

Küchen-Einbaugeräte Ausgabe Mai 2020

Miele

Miele



PERFEKTION NEU DEFINIERT

KÜCHEN-EINBAUGERÄTE – AUSGABE MAI 2020

GENERATION 7000

GOING BEYOND THE ORDINARY



Seit 120 Jahren ist Miele Vorreiter bei Haushaltsgeräten, die kontinuierlich neue Maßstäbe in Sachen Leistungsfähigkeit setzen. Die Küchen-Einbaugeräte der Generation 7000 sind **intuitiver als alles bisher Dagewesene**. Sie ist die größte und bahnbrechendste Einführung in unserer Unternehmensgeschichte – und steht für Perfektion, neu definiert.

Entdecken Sie die **revolutionärsten Innovationen**, die wir je entwickelt haben. Eine Weltneuheit, die ohne Hitze garen kann. Küchen-Einbaugeräte, die Sie erkennen und mit Ihnen interagieren können. Innovationen, mit denen Ihnen scheinbar komplizierte Gerichte leicht gelingen und mit denen Sie **konstant perfekte Ergebnisse** erreichen. Erleben Sie Kochen, Braten, Dampfgaren und Backen auf einem neuen Level.

Der weltweit ausgezeichnete japanische Blumenkünstler Azuma Makoto bildet gemeinsam mit den preisgekrönten Spitzenköchen Helena Rizzo, Gaggan Anand und Kyle Connaughton ein einzigartiges Team. Sie stellten sich der Aufgabe, herauszufinden, auf welches Level sie ihre Art zu Kochen mit Hilfe der neuen Miele Küchen-Einbaugeräte heben können – während sie sich dabei von Azumas künstlerischer Genialität inspirieren ließen. Heraus kamen Kreationen, mit denen die vier eine **neue Dimension von Kunst und Kulinarik** geschaffen haben. Lassen Sie mit der Intuition von Miele auch Ihrer Kreativität freien Lauf.



AZUMA MAKOTO, KÜNSTLER

ZAUBERN SIE
DOCH EINFACH



EINE WELTNEUHEIT VON MIELE: DER DIALOGGARER

Kann man einen Fisch im Eisblock garen? Nur eine der vielen Fragen, mit denen wir uns jeden Tag beschäftigen. Denn nur, wenn man das Unmögliche erwägt, kann man für Kunden 1000 neue Möglichkeiten wahr machen. Angefangen beim elektrisch betriebenen Geschirrspüler über den Einbau-Dampfgarer bis hin zur Wärmeschublade haben Geräte von Miele seit Jahrzehnten neue Maßstäbe gesetzt. Und wir setzen sie von nun an mit der Generation 7000 auf ein neues Level. Mit zahlreichen Innovationen, die in keiner modernen Küche mehr fehlen dürfen.

Mit dem Dialoggärer haben wir eine ganz neue Art des Kochens erfunden. Denn mit der M Chef Technologie werden die Lebensmittel im gesamten Volumen gegart und nicht wie bisher von außen nach innen. So lässt sich tatsächlich ein Fisch im Eisblock garen, ohne dass dieser schmilzt. Eine einzigartige Technologie, die die Kreativität von Hobby- und Sterneköchen gleichermaßen inspiriert und sie zu wahren Zauberern werden lässt.

Auch die konventionellen Backöfen der Generation 7000 schaffen beim Kochen neue Freiräume. TasteControl beispielsweise verhindert mit dem automatischen Öffnen der Backofentür ungewolltes Fortgaren und erhält somit immer sicher und zuverlässig den gewünschten Gargrad, so dass Sie sich entspannt um Ihre Gäste kümmern können.

Und dank FoodView können Sie Ihr Gericht über eine Kamera im Backofen immer im Auge behalten, selbst wenn Sie gerade nicht zu Hause sind. Dabei lassen sich Temperatur und Zeit komfortabel per App steuern.

**Exclusive
to Miele**

Diese Innovationen und viele mehr – alle firmenintern entwickelt und mit dem „Exklusiv bei Miele“ Gütesiegel ausgezeichnet, finden Sie noch detaillierter in den folgenden Kapiteln.



KONSTANT PERFEKT

Generation 7000 führt eine völlig neue Ära **intelligenter Technologie** ein. Mit Funktionen wie **MotionReact** und dem benutzerfreundlichen **M Touch Display** müssen Sie sich nicht länger Ihrer Küche anpassen, sondern Ihre Küche sich Ihnen.

MOTIONREACT / INNOVATION

Nur Miele Küchen-Einbaugeräte arbeiten so **intuitiv**, dass sie auf Ihre bloße Anwesenheit **reagieren**. Nähern Sie sich z. B. Ihrem Backofen, **schaltet er die Beleuchtung und das Display an** und den **Signalton des Programmendes** aus. So stellen wir einmal mehr sicher, dass Sie nichts mehr aus Ihrem Rhythmus bringen wird, sobald Sie ihn gefunden haben.



M TOUCH DISPLAY / INNOVATION

Dank **M Touch Display**, der **selbsterklärenden** und **intuitiven Benutzungsoberfläche**, sind unsere Küchen-Einbaugeräte in ihrer Handhabung einfacher denn je. Viele Funktionen wählt man aus, indem man sie antippt. Sofort erscheint die helle Anzeige auf dunklem Untergrund – was zu jeder Tages- und Nachtzeit einfach zu lesen ist.

 MIELE@HOME

GUTER GESCHMACK

BEGINNT BEIM DESIGN

Wir halten es mit Oscar Wilde, der feststellte,

dass guter Geschmack ganz einfach ist:

Man gibt sich nur mit dem Besten zufrieden.

Mit genau diesem Anspruch haben wir

unsere neuen Küchen-Einbaugeräte entwickelt:

Beeindruckend klares Äußeres, bei dem

nichts ablenkt – schon gar keine komplizierte

Bedienung. Verfügbar in 3 Designlinien –

lassen Sie sich inspirieren von unserer

Generation 7000!



DESIGN **VITRO** LINE

KONSEQUENT IN GLAS | ZEITLOS | MODERN



FARBMÖGLICHKEITEN:
BRILLANTWEISS | GRAPHITGRAU | OBSIDIANSCHWARZ



DESIGN **ART** LINE

MAXIMAL REDUZIERT | GRIFFLOS | PERFEKT INTEGRIERT



FARBMÖGLICHKEITEN:

BRILLANTWEISS | GRAPHITGRAU | OBSIDIANSCHWARZ

DESIGN **PURE** LINE

HORIZONTAL AKZENTUIERT | HOHER GLASANTEIL | MARKANTER GRIFF



FLEXIBILITÄT

FÜR JEDEN GESCHMACK

WIE SIE IHRE GERÄTE AUCH ANORDNEN: ES IST IMMER HARMONISCH.

Sie bleiben flexibel – Ihr Küchendesign konsequent: Die perfekt aufeinander abgestimmten Gerätefronten schaffen immer ein harmonisches Gesamtbild, ganz gleich, wie die Geräte auch angeordnet werden.

Kombinieren Sie horizontal im Panorama-Design, vertikal im Tower-Design, im T-Design oder zentriert im CubiQ-Design. Ganz flexibel und passgenau zu Ihrer Raumsituation und Ihren Anforderungen an die Nutzung.



TOWER-DESIGN

PERFEKT IN DER VERTIKALEN

Backofen, Dampfgarer oder Kombigerät: Im Tower-Design schaffen Sie eine effektive Anordnung und gute Nutzbarkeit Ihrer Geräte.



CUBIQ-DESIGN

KONZENTRIERT KOMBINIEREN

Alles bestens im Blick: Mit der quadratischen Anordnung schaffen Sie konzentrierte Kochleidenschaft – und eine komfortable Bedienhöhe Ihrer Geräte.



T-DESIGN

FÜR ALLES OFFEN

Darf es etwas mehr sein? Fünf Geräten geben Sie mit dem T-Design eine symmetrische Anordnung. Daneben und darüber bleibt viel Raum für Ihre Küchenmöbel.



PANORAMA-DESIGN
GANZ AUF EINER LINIE

Mit der horizontalen Reihung auf Augenhöhe haben Sie alles bestens im Blick und greifen maximal komfortabel auf alle Geräte zu. Ästhetisch überzeugend: die elegante Linie in Ihrer Küchengestaltung.



BEDIENSYSTEME

BERÜHREND EINFACH

Intuitives Bedienen per Fingertipp genießen Sie jetzt bereits in vier unserer fünf verschiedenen Varianten: M Touch und M Touch S bieten Volltouch-Displays. DirectSensor und DirectSensor S die Steuerung über Sensortasten und ein Klartextdisplay. Je nachdem, wer kocht, lässt sich die Sprache dabei frei wählen. Unsere Variante EasyControl wird über klassische Regler gesteuert. Das Design der unterschiedlichen Bedienungsvarianten folgt immer dem gleichen Konzept – und besticht durch große Brillanz, Langlebigkeit und eine herausragende Wertigkeit im Detail.

A TOUCH OF GENIUS.



M TOUCH – MAXIMALE ELEGANZ TRIFFT HÖCHSTEN KOMFORT

Mit dem innovativen Volltouch-Display bleiben hinsichtlich Ästhetik und Komfort keine Wünsche offen: Sie steuern Ihr Gerät schnell und intuitiv über direktes Tippen oder einfaches Wischen auf dem Display. Viele Funktionen lassen sich mit einem einzigen Fingertipp auswählen. Text und Symbole sind immer optimal sichtbar. Neu: Die Farbigkeit kann auf eine helle Version umgestellt werden – perfekt, wenn Sie weiße Geräte nutzen



M TOUCH S – ANSPRUCHSVOLL IN OPTIK UND FUNKTION

Unsere bewährte M Touch Technologie ist mit der gleichen Funktionalität auch im schmaleren Display-Design verfügbar.



DIRECTSENSOR – DIREKTWAHL PLUS VIERZEILIGES KLARTEXTDISPLAY

Über die Sensortasten kann unter anderem die gewünschte Betriebsart direkt gewählt werden. Weitere Funktionen und Einstellungen werden über das vierzeilige Klartextdisplay angezeigt



DIRECTSENSOR S – DIREKTWAHL PLUS EINZEILIGES KLARTEXTDISPLAY

Über die Sensortasten kann unter anderem die gewünschte Betriebsart direkt gewählt werden. Weitere Funktionen und Einstellungen werden über das einzeilige Klartextdisplay angezeigt



EASYCONTROL

Hier erfolgt die komfortable, schnelle Bedienung über zwei versenkbare Knebel und eine Anzeige für Statusinformationen wie Temperatur- und Zeiteinstellungen in einem großzügig dimensionierten 7-Segment-LC-Display.

UNSER ANSPRUCH

IMMER BESSER

WILLKOMMEN BEI MIELE

Als unsere Urgroßväter das Unternehmen Miele gründeten, mussten sie sich, um Erfolg zu haben, von ihren Wettbewerbern abheben. Dafür gibt es eigentlich nur zwei Wege, nämlich entweder billiger zu sein als die anderen – oder besser. Beides gleichzeitig ist praktisch unmöglich. Sie haben sich für „besser“ entschieden.

Dass Miele diesen hohen Anspruch in den vergangenen 120 Jahren immer wieder aufs Neue überzeugend einlösen konnte, davon zeugen ungezählte Testsiege und Auszeichnungen, vor allem aber viele Millionen zufriedener Kunden überall auf der Welt. Zu verdanken ist dies einer Kontinuität in den Werten und Zielen, wie man sie typischerweise nur in Unternehmen antrifft, die sich seit Generationen in Familienhand befinden.

In diesem Sinne gilt Miele seit 1899 nicht nur als Inbegriff erstklassiger Produktqualität und Ingenieurskunst. Miele steht gleichermaßen für Respekt, Fairness und partnerschaftliche Wertschätzung gegenüber seinen Vertriebspartnern, Endkunden, Lieferanten, Beschäftigten und Nachbarn.

Wer Miele kauft, handelt zudem umweltbewusst. Dies gewährleisten konsequent ressourcenschonende Produktionsmethoden – und Produkte, die auch beim Verbrauch von Strom, Wasser und Waschmitteln Maßstäbe setzen, was obendrein das Portemonnaie entlastet.*

Dass all dies so bleibt, das versprechen wir Ihnen – als geschäftsführende Gesellschafter in vierter Generation.

Ihr

Markus Miele

und Ihr

Reinhard Zinkann



DR. MARKUS MIELE &
DR. REINHARD ZINKANN



VIELE GUTE GRÜNDE SPRECHEN FÜR MIELE.

Sechs davon lesen Sie hier. Seit Gründung im Jahr 1899 folgt Miele seinem Markenversprechen „Immer besser“. Gemeint ist: Wir setzen alles daran, „Immer besser“ zu sein als alle anderen Anbieter und „Immer besser“ zu werden, als wir bereits sind. Wir wollen unseren Kunden mit immer besseren Produkten ihr tägliches Leben erleichtern und Freude machen. Für unsere Kunden bedeutet dies die beruhigende Gewissheit, dass sie mit Miele eine gute Entscheidung getroffen haben – wahrscheinlich eine fürs Leben.



DIE MIELE QUALITÄT

Für perfekte Ergebnisse gilt seit mehr als 120 Jahren: Auf Miele können Sie sich verlassen. Um höchsten Qualitätsanforderungen gerecht zu werden, prüft Miele seine Geräte während der Entwicklung in harten Dauertests. Und bietet Ihnen damit eine einmalige Verlässlichkeit und Sorgenfreiheit. Miele Kunden in aller Welt bleiben Miele deshalb treu und empfehlen Miele weiter. Auch für die Zukunft gilt: Bei der Zuverlässigkeit und Langlebigkeit unserer Geräte machen wir keine Kompromisse.

DIE MIELE TECHNIK

Miele steht für faszinierende Technik und hervorragende Ergebnisse bei minimalem Energieverbrauch. Dies gilt für die hygienische und schonende Pflege Ihrer Wäsche, Ihrer Böden und Ihres Geschirrs wie auch für vielfältige Genusserlebnisse beim Kochen und Backen. Dafür sorgen viele innovative Ausstattungsmerkmale, die es nur bei Miele gibt. Ungezählte erste Plätze bei den renommiertesten Produkttests überall auf der Welt belegen dies.

DIE MIELE HANDWERKSKUNST

Miele steht für wahre Handwerkskunst, wo Vision, Präzision und ganz viel Liebe zum Detail zusammentreffen. Jedes unserer Produkte wird auf dem höchsten Standard angefertigt und unterliegt einer obsessiven Qualitätskontrolle bis zur individuellen Handschuhprüfung von Oberflächen. Von Griffen, die aus einem Stück Metall geätzt werden, bis zu Spaltmaßen, die über alle Produktgruppen aufeinander abgestimmt sind, ist jedes Element ein Teil unserer Reise zur absoluten Perfektion. Denn nichts ist uns wichtiger, als dass Ihre Freude an Miele lange anhält.

DER MIELE SERVICE

Miele Kunden genießen Vorzugsbehandlung: Dies garantiert unser schneller und effizienter Kundendienst, der vielfach zum besten der Branche gekürt wurde. Auch wenn Sie eine individuelle Produkteinweisung oder professionelle Reinigung Ihrer Miele Geräte wünschen, kommen wir gerne zu Ihnen nach Hause. Wir sind immer für Sie da. Versprochen!



DAS MIELE DESIGN

Miele steht für klare Formen, zeitlose Eleganz und intuitive Handhabung. Ob mit klassischem Drehschalter, dezentem Sensor oder hochauflösendem Touchdisplay: Miele zu bedienen ist leicht und macht Spaß. Nirgendwo sonst finden Sie eine vergleichbare Vielfalt an sorgfältig abgestimmten Designlinien und Farbwelten für die unterschiedlichsten Küchenmöbeln. Egal wie Sie Ihre Küche einrichten: Miele passt perfekt zu Ihnen.

DIE MARKE MIELE

In vielen Ländern ist Miele die begehrteste Marke der Branche. Auf dem deutschen Heimatmarkt wurde Miele über alle Branchen hinweg sogar zur besten Produktmarke aller Zeiten gewählt („best brand ever“). Eine solche Marke verrät auch etwas über ihren Nutzer: Miele Kunden stellen hohe Ansprüche an die Leistung und Umweltverträglichkeit ihrer Hausgeräte. Wer Miele kauft, zeigt Qualitätsbewusstsein und Stil.



IMMER BESSER

IMMER VON MIELE

02	Generation 7000 – Going beyond the ordinary
08	Guter Geschmack beginnt beim Design
12	Flexibilität für jeden Geschmack
14	Bediensystem – Berührend einfach
16	Unser Anspruch „Immer Besser“
18	Viele Gründe sprechen für Miele
22	Hausgerätevernetzung

	Dialoggarer	28
	Herde und Backöfen	38
	Backöfen mit Mikrowelle	62
	Dampfgarer	76
	Combi-Dampfgarer	86
	Dampfgarer mit Mikrowelle	100
	Mikrowellengeräte	114
	Gourmet-Wärmeschubladen	124
	Vakuumierschubladen	132
	Induktions- und Elektrokochfelder	142
	TwoInOne-Kochfelder	178
	SmartLine-Elemente	186
	ProLine-Elemente	196
	Gas-Kochfelder	206
	Dunstabzugshauben	214
	Kaffeefullautomaten	244
	Kühlgeräte, Gefriergeräte, Weinschränke	262
	Geschirrspüler	300





MIELE@
HOME

Hausgerätevernetzung mit Miele@home

Die Produkthighlights von Miele@home*



Ob Sie zu Hause sind oder unterwegs – auf Ihre Hausgeräte können Sie jederzeit zugreifen. Durch die Vernetzung Ihrer Geräte bieten sich neue Möglichkeiten, die einem dynamischen Alltag mehr Komfort, Lebensqualität und Sicherheit verleihen. Für uns steht beim Thema Hausgerätevernetzung die Sinnhaftigkeit für den Nutzer im Vordergrund. Mit eigens entwickelten Funktionalitäten, einer mobilen Steuerung und einer neuen Vernetzungstechnologie bieten wir Ihnen ein System, das Ihnen neue Freiräume schafft – und Sie dabei unterstützt, Ihren Alltag effektiv und nachhaltig zu gestalten: **Miele@home**.

VoiceControl

Auch ohne Smartphone können Sie Ihre Miele Geräte per Sprachsteuerung kontrollieren, steuern und Informationen abrufen – mit Amazon Alexa.

Smart Home

Über ausgereifte Partnerlösungen können vernetzbare Miele Hausgeräte in ein bestehendes Smart Home integriert werden.

WiFiConn@ct

Die Vernetzung der einzelnen Miele Hausgeräte erfolgt über die direkte Verbindung mit Ihrem WLAN-Router zu Hause.

SuperVision

Mit SuperVision haben Sie den Status Ihrer Hausgeräte immer im Blick ohne Ihr Smartphone zur Hand nehmen zu müssen – auf dem Display Ihrer Küchengeräte.

SmartStart

Automatischer Start der Geräte, wenn der Strom zu günstigen Preisen verfügbar ist¹⁾ oder die eigene Photovoltaikanlage ausreichend Strom liefert²⁾.



¹⁾ Dieser Service muss von Ihrem Energieversorger unterstützt werden.

²⁾ Dieser Service muss von Ihrer PV-Anlage unterstützt werden.

Miele@mobile App**

Die Produkthighlights der Miele@mobile App*



Miele@mobile App

Die Miele@mobile App bietet Ihnen vielfältige Funktionen, um Ihre Geräte zu kontrollieren, zu steuern und das bestmögliche Ergebnis mit ihnen zu erzielen.

ShopConn@ct

Im Bereich Vorrat werden Sie über den aktuellen Stand Ihrer Verbrauchsgüter informiert und können diese ganz bequem übers Internet bestellen.



MobileControl

Mit MobileControl können Sie z. B. bei Waschmaschine, Trockner und Geschirrspüler die Programmwahl steuern, auch wenn Sie nicht zu Hause sind.

Rezepte

Hier finden Sie schnell für jede Gelegenheit das passende Rezept. Die eingebundenen „How-to“-Videos machen die Zubereitung ganz einfach.



Assistenten

Die interaktiven Assistenten empfehlen Ihnen das am besten geeignete Wasch- oder Trockenprogramm. So kommen Sie immer zum optimalen Ergebnis.

RemoteService

Mit RemoteService lassen sich Software-Updates einfach auf das Gerät übertragen, ganz ohne Servicetechniker.



* modellabhängig

** verfügbar für ein mobiles Endgerät (Die Mindestanforderung entnehmen Sie den Angaben aus dem App Store.)



Kommunikationsstick XKS 3100 W

Für Kältegeräte 20.000er zur Übertragung der Gerätedaten mittels WLAN Technologie

- Ermöglicht die Vernetzungsfähigkeit der Geräte

M.-Nr. 10569090

104,- EUR*



Kommunikationsstick XKS 3130 W

Für Kältegeräte 30.000er zur Übertragung der Gerätedaten mittels WLAN Technologie

- Ermöglicht die Vernetzungsfähigkeit der Geräte

M.-Nr. 10810750

104,- EUR*





Miele





DIALOGGARER

Weltneuheit: Dialoggarer

Kochkunst in Vollendung





Seit der Gründung unseres Unternehmens steht Miele für begeisternde Innovationen, die Exzellenz neu definieren. Mit dem Dialoggarer folgen wir diesem unbedingten Anspruch. Wir schaffen nicht nur ein neues Produkt, sondern begründen eine völlig neue Kategorie, die nicht weniger als eine Revolution in Ihrer Küche bedeutet.

Kochen Sie mühelos, was anderen nicht gelingt: Durch eine intelligente und punktgenaue Energieabgabe kann der Miele Dialoggarer Lebensmittel mit unterschiedlichen Garzeiten in ungekannter Perfektion zubereiten – und zwar gleichzeitig. Er eröffnet Ihnen ein völlig neues Spektrum an Möglichkeiten, die Ihrer kulinarischen Fantasie keine Grenzen setzen. Genießen Sie das herzhaft duftende Aroma und den erstklassigen Geschmack eines zubereiteten Kabeljaus – auf den Punkt gegart! Oder ein gleichmäßig saftig gegartes Rinderfilet. Oder backen Sie beispielsweise Brot oder Brötchen ganz ohne Kruste.

Mit dem Miele Dialoggarer erleben Sie die Vorzüge einer Zubereitung in Sternequalität in Ihrer eigenen Küche und genießen exzellente Kochkunst in ihrer Vollendung.



Kochinnovation

Die M Chef Technologie verändert alles

Superlative kann man nicht beschreiben, man muss sie erleben. Die bahnbrechende M Chef Technologie des Miele Dialoggarers erlaubt eine bis dato unbekannte Dimension in der Speisenzubereitung. Sensorgestützt befindet sich das Gerät alle zehn Sekunden im parallelen Dialog mit den Lebensmitteln. Der Dialoggarer kann so verschiedene Lebensmittel wie Fleisch, Fisch oder Brot gleichzeitig auf den Punkt garen. Zudem werden Gerichte, wie zum Beispiel ein Kalbsfilet im Bienenwachsmantel, erst durch die revolutionäre M Chef Technologie möglich. Das Fleisch wird im ganzen Volumen gegart und nicht wie herkömmlich von außen nach innen. Durch diese schonende Garmethode schmilzt der Bienenwachsmantel nicht und das Kalbsfilet wird zart und saftig.

Exzellenz

Ganz und gar perfekt

Perfekter Genuss entsteht, wenn beste Lebensmittelqualität auf optimale Zubereitungsqualität trifft. Das zeichnet die hohe Kunst der Kulinarik aus. Mit dem Miele Dialoggarer genießen Sie die Qualität der Sternegastronomie in Ihrem eigenen Zuhause – und das jeden Tag. Während konventionelle Hitze das Gargut nur langsam von außen nach innen durchdringt, sorgt der Miele Dialoggarer von der ersten Sekunde an für ein gleichmäßiges Garen im gesamten Volumen. Damit bleibt Fleisch durchgehend saftig und Fisch sowie Meeresfrüchte werden Sie mit einer noch feineren Struktur überzeugen. Diese Vorzüge werden Sie auch beim Backen begeistern. Egal, ob Sie ein rustikales Bauernbrot oder ausgefeilte Kuchenkompositionen zubereiten möchten – der Miele Dialoggarer verbessert nicht nur die Volumenzunahme und die Teigstruktur, sondern kriert auch die Kruste und Bräunung ganz nach Ihrem Geschmack.

Einfachheit

Verbringen Sie mehr Zeit mit Ihren Gästen als in der Küche

Der Miele Dialoggarer setzt nicht nur durch seine einzigartige Wirkungsweise Maßstäbe, sondern überzeugt auch mit intuitiver Bedienbarkeit – auf Wunsch einfach über Ihr Smartphone. Mit MobileControl schicken Sie Rezepteinstellungen direkt an den Miele Dialoggarer und behalten auch jederzeit den Garvorgang im Blick.

Aufwendige Menüs mit mehreren Komponenten stellen für Sie ab sofort keine Herausforderung mehr dar. Dank der M Chef Menü Automatikprogramme können Sie sich mit der Gewissheit des Gelingens entspannt Ihren Gästen widmen. Zu jedem Zeitpunkt überwacht der Miele Dialoggarer selbstständig die Zubereitung, so dass alle Lebensmittel gleichzeitig auf den Punkt gegart werden. Freuen Sie sich auf anspruchsvolle Gerichte wie Lachs auf Mangoldgemüse und frisch gebackene Brioche – alles zur gleichen Zeit fertig zubereitet.

Schnelligkeit

Guter Geschmack ist keine Frage der Zeit

Die Einzigartigkeit des Miele Dialoggarers beruht auf einer weiteren Zutat: Zeit. Waren aufwendige Speisen bislang mit einer langen Vor- und Zubereitungszeit verbunden, erzielt die beispiellose Technologie mindestens dieselbe Qualität in deutlich geringerer Zeit. Normalerweise benötigt ein saftiges und zart schmelzendes Pulled Pork „slow-cooked“ zwischen 8 und 16 Stunden, um seinen unvergleichlichen Geschmack zu entwickeln. Stellen Sie sich exakt dieses Ergebnis vor – nach nur zweieinhalb Stunden.

Die schonende Technologie bringt auch besondere Vorzüge beim Auftauen mit sich. Ihre tiefgefrorenen Lebensmittel werden in kurzer Zeit gleichmäßig entfrosten und besitzen dieselbe Qualität wie frische Zutaten.





Vollständig ausgerüstet für vollendeten Genuss

Die einzigartigen Produktmerkmale des Miele Dialoggeräts

Exklusiv bei Miele M Chef

Kochen Sie, wie es bisher noch keiner konnte: Mit der revolutionären M Chef Technologie garen Sie Ihre Lebensmittel im gesamten Volumen und erhitzen sie gleichmäßig. Dies gelingt durch die Energiezufuhr in Form von Gourmet Units. Gleichzeitig wird der Garprozess permanent überwacht und justiert. So bereiten Sie Gerichte zu, die vorher nicht möglich waren. Bei Bedarf können Sie auch nur die konventionellen Betriebsarten nutzen.



Exklusiv bei Miele Gourmet Profi

Stellen Sie alle Parameter nach Ihren Vorstellungen ein – und Ihre Gerichte werden nach Ihren Wünschen zubereitet.



Exklusiv bei Miele Gourmet Assistent

Beratung vom Experten: Der Gourmet Assistent schlägt Ihnen passende Einstellungen für die Zubereitung Ihrer Speisen vor.



Exklusiv bei Miele M Chef Menü

Ein Menü auf den Punkt: Unterschiedliche Lebensmittel können gleichzeitig auf den Punkt und in der gleichen Zubereitungszeit zusammen gegart werden – und alles gelingt perfekt.



Exklusiv bei Miele MobileControl

Jederzeit und von überall: Mit dem Smartphone mobil Daten übertragen oder den Garvorgang überwachen bzw. stoppen.



Exklusiv bei Miele Schonendes Auftauen

Gleichmäßig und schnell: Tauen Sie Lebensmittel schonend auf – ohne Qualitätsverlust und in kürzester Zeit.

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für den Dialoggarer auf einen Blick



Bedienphilosophie

Intuitive Steuerung per Fingertipp



M Chef

Innovative Kochmethode, die Energie in Form von Gourmet Units nutzt.



MultiLingua

Multi-Talent: Im Display können Sie diverse Sprachen einstellen, sodass Sie alle Informationen bestens verstehen.



M Chef Menü

Unterschiedliche Lebensmittel in einem Garvorgang zur gleichen Zeit fertig gart.



Gourmet Profi

Das Programm für Kenner. Individuelle Einstellmöglichkeiten der Parameter.



Gourmet Assistent

Diese Anwendung schlägt Ihnen auf das Gericht abgestimmte Parameter vor.



Schonendes Auftauen

Optik und Struktur sowie der innere Kern bleiben komplett unverändert.



Automatikprogramme

Müheles Gerichte vollautomatisch zubereiten.



MobileControl

Per Smartphone oder Tablet Parameter übertragen, Status abrufen oder Gerät steuern.

Dialoggerar

Produktübersicht



* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/CleanSteel

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DO 7860
Bauform und Design	
Dialoggerar	•
Hinterleuchtetes M Chef Logo	•
Genussvorteile	
M Chef Kochinnovation	•
Private Dining	•
Gourmet Profi	•
Gourmet Assistent	•
Vorheizen/Warmhalten	•/•
Speisethermometer	•
Crisp function	•
Betriebsarten	
M Chef + Heißluft plus / + Ober-/Unterhitze	•/•
M Chef + Intensivbacken / + Klimagaren	•/•
M Chef + Bratautomatic/ + Grill groß/ + Umluftgrill	•/•/•
M Chef Menü	•
Automatikprogramme	über 100
Schonendstes Auftauen	•
Grill/Heißluft Plus/Ober-/Unterhitze/Umluftgrill	•/•/•/•
Grill klein/Oberhitze	•/•
Intensivbacken/Unterhitze	•/•
Bratautomatic	•
Klimagaren	•
Niedertemperaturgaren/Spezialanwendungen	•/•
Bedienkomfort	
Display	M Touch
SoftOpen	•
MultiLingua	•
Zeitlich programmierbare Dampfstöße	•
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	•/•/•
Programmierung Garzeitanfang/-dauer	•/•
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	•/•/•
Vorschlag Gourmet Units	•
Sabbat Programm	•
Individuelle Einstellungen	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Restwärmenutzung	•
Pflegekomfort	
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche*	•
Pyrolytische Selbstreinigung	•
Katalysator beheizt	•
Hausgeräte-Vernetzung	
Miele@home/MobileControl	•/•
SuperVision-Anzeige	•
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	-
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	•/•
Technische Daten	
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	50/-/4
Beleuchtung	BrilliantLight
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 593 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,7/220 – 240/16
Mitgeliefertes Zubehör	
Backblech/Universalblech mit PerfectClean	1/1
Back- und Bratrost mit PyroFit	1
Unverbindliche nicht kartellierte Verkaufspreise	
CleanSteel	7.990,-
Graphitgrau	7.990,-
Obsidianschwarz	7.990,-
Brillantweiß	7.990,-



EINBAU-HERDE ^{UND} EINBAU-BACKÖFEN





Die Bauformen

Einbau-Herd

Küchenplanung im Doppelpack: Unsere Einbau-Herde werden immer mit einem Kochfeld kombiniert. Eingebaut wird daher unter der Arbeitsplatte – dadurch wird Ihr Herd platzsparend in die Küche integriert. Kochfeld und Herd werden mit den Knebeln in der Bedienblende des Herdes gesteuert. Und wenn Sie gleichzeitig im Ofen garen und auf dem Kochfeld kochen, haben Sie alles im gleichen Sichtbereich.

Einbau-Backofen

Für mehr Flexibilität bei der Gestaltung Ihrer Küche sorgen unsere Einbau-Backöfen: Diese können unabhängig vom Kochfeld variabel installiert werden – zum Beispiel direkt in Augenhöhe. Dadurch arbeiten Sie ergonomisch und können Ihr Gargut komfortabel aus dem Ofen entnehmen.



In Augenhöhe oder unter dem Kochfeld

Bauformen, Nischenmaße, Garräume und Reinigungssysteme der Miele Einbau-Herde und -Backöfen*

Die Nischenmaße



Der Kompakte
60 cm breit, 45 cm hoch



Der Geräumige
60 cm breit, 60 cm hoch



Der Extragroße
90 cm breit, 48 cm hoch

Die Größenvielfalt



Der Kompakte
49 Liter, 3 Einschubebenen



Der Geräumige
76 Liter, 5 Einschubebenen



Der Extragroße
90 Liter, 3 Einschubebenen

Die Reinigungssysteme

Das Essen – köstlich. Aber die Reinigung? Hier bietet Ihnen Miele zwei verschiedene Möglichkeiten, die Reinigung so einfach wie möglich zu gestalten: PerfectClean und Pyrolyse.



PerfectClean

PerfectClean

Spielend leicht säubern. Der Garraum Ihres Backofens ist mit einer Oberflächenveredelung mit einzigartigem Antihafteffekt versehen – Speiserückstände und hartnäckige Verschmutzungen können Sie so mit einer Spülmittellauge einfach mit einem Wisch entfernen. Dadurch sparen Sie kostbare Zeit bei der Reinigung, die sie anderweitig nutzen können.



Pyrolyse

Pyrolyse-Ausstattung und PyroFit-Zubehör*

Komfortabler geht's nicht: Bei hohen Temperaturen sorgt Pyrolyse dafür, dass sich sämtliche Speiserückstände von den Oberflächen im Garraum lösen und zu Asche zerfallen – Ihr Ofen reinigt sich von selbst! Back- und Bratroste, Aufnahmegitter und FlexiClip-Vollauszüge können Sie bei diesem Vorgang dank PyroFit im Ofen lassen - und anschließend strahlend sauber wieder herausholen.



PyroFit

* modellabhängig



Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights* für Einbau-Herde und -Backöfen

Exklusiv bei Miele Klimagaren¹⁾

Professionelle Ergebnisse erreichen Sie ganz einfach mit Feuchteunterstützung: Beim Klimagaren werden Dampfstöße in den Garraum abgegeben. Verschiedene Betriebsarten werden so mit Feuchtigkeit kombiniert – für bestmögliche Back- und Bratergebnisse. Fleisch wird innen zart und saftig und erhält eine appetitliche Kruste. Brot und Gebäck werden innen locker, von außen gleichmäßig gebräunt und knusprig und schmecken damit wie frisch vom Bäcker. Besonders komfortabel: Die Dampfstöße können Sie zeitlich programmieren und agieren damit ganz flexibel. Auch verschiedene Automatikprogramme nutzen Klimagaren für beste Ergebnisse.



Automatikprogramme

Leckere Gerichte im Handumdrehen: Ob Brot, Kuchen oder Fleisch – alles wird vollautomatisch zubereitet.



Exklusiv bei Miele TasteControl²⁾

Die automatische Schnellabkühlung verhindert ungewolltes Nachgaren und kann auf Wunsch die Speisen warmhalten.



Exklusiv bei Miele FoodView^{**}

Jederzeit den Garprozess im Blick. Die Kamera im Garraum sendet alle 60 Sekunden Bilder an die Miele@mobile App, über die Sie je nach Optik des Garguts die Geräteeinstellungen beliebig ändern können.



Exklusiv bei Miele Kabelloses Speisethermometer³⁾

Fisch und Fleisch gradgenau garen: Die Restzeitanzeige informiert Sie, wenn Ihre Speisen fertig sind.



Hausgerätevernetzung mit Miele@home

Ob zu Hause oder unterwegs – steuern oder überwachen Sie Ihre Hausgeräte von überall und gestalten Sie Ihren Alltag damit flexibel.

* modellabhängig

** Funktion in Kombination mit Miele@mobile App verfügbar

¹⁾ mit patentierter Ansaugvorrichtung

Patent: EP 2 190 295 B1

²⁾ Patent: EP 1 714 083 B1

³⁾ Patent: EP 1 985 983 B1

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Einbau-Herde und -Backöfen auf einen Blick



Steuerung

Intuitive Bedienung durch großes Volltouch-Display. Einfache und schnelle Steuerung per Fingertipp.



Intuitive Bedienung durch Volltouch-Display. Einfache und schnelle Steuerung per Fingertipp.



Direkte Anwahl von Betriebsarten und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 4-zeiliges Textdisplay



Direkte Anwahl von Betriebsarten und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 1-zeiliges Textdisplay



Anwahl von Betriebsarten, Temperaturen und Zeiten über Bedienknebel, Anzeige über 7-Segment Display



MultiLingua

Multi-Talent: Im Display können Sie diverse Sprachen einstellen, sodass Sie alle Informationen bestens verstehen.



Pflegekomfort

Oberflächenveredelung mit Antihaf-Effekt für unübertroffenen Reinigungskomfort



Garraum-Selbstreinigung



Garraum und Zubehör werden bei der Pyrolyse strahlend sauber.



Energieeffizienzklassen

Es wird die Energieeffizienz angezeigt.



Klimagaren

Kombination aus einer herkömmlichen Betriebsart und Feuchte. Es gibt je nach Ausstattung verschiedene Optionen.



FlexiClip-Vollauszüge

Vollauszug zur flexiblen und sicheren Bedienung der Back- und Bratroste außerhalb des Garraums



TasteControl

Auf den Punkt: Nach zeitgesteuerten Garprozessen wird der Garraum gekühlt und so ungewolltes Nachgaren vermieden.



Speisethermometer

Gradgenaues Garen



FoodView

Das Essen immer im Blick - dank der Kamera im Garraum

Einbau-Herde

Produktübersicht



* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/CleanSteel

** Aktionsgerät, lieferbar solange der Vorrat reicht

Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 2265-1 E Active**	H 2265-1 EP Active**	H 2267-1 E Active**
Bauform und Design			
Einbau-Herd	●	●	●
Versenkbare Knebel	●	●	●
Betriebsarten			
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	●/●/●/●	●/●/●/-	●/●/●/●
Ober-/Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	●/●/-	●/●/-	●/●/-
Grill/Grill klein/Umluftgrill	●/-/●	●/-/●	●/-/●
Klimagaren	-	-	-
Automatikprogramme	-	-	-
Länderspezifische Automatikprogramme	-	-	-
Bratautomatic/Niedertemperaturgaren	-/-	-/-	-/-
Bedienkomfort			
Display	EasyControl	EasyControl	EasyControl
SoftOpen/SoftClose	-/-	-/-	-/-
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	●/-/●	●/-/●	●/-/●
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	-/●/●	-/●/●	-/●/●
Ist-/Solltemperatur	●/●	●/●	●/●
Multilingua	-	-	-
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A+	A+	A+
Restwärmenutzung	-	-	-
Pflegekomfort			
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche*	●	●	●
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	●	-	●
Pyrolytische Selbstreinigung	-	●	-
Katalysator beheizt/unbeheizt	-/-	-/●	-/-
CleanGlass Tür	●	●	●
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home/MobileControl/VoiceControl	-/-/-	-/-/-	-/-/-
RemoteService/SuperVision-Anzeige	-/-	-/-	-/-
Sicherheit			
Gerätekühlsystem mit Kühler Front	●	●	●
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	●/●	●/●	●/●
Kochfeldsteuerung			
Kombination mit Induktionskochfeld	-	-	-
Kombination mit Elektrokochfeld	●	●	●
Technische Daten			
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5	76/5	76/5
Beleuchtung	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 250	30 – 250	30 – 250
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 600 x 550	560 – 568 x 600 x 550	560 – 568 x 600 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	11,3/230/3 x 16	11,4/220 – 240/3 x 16	3,6/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör			
Backblech-/Backblech gelocht mit PerfectClean	-/-	-/-	1/-
Universalsblech mit PerfectClean	1	1	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/-/-	1/-/-	1/-/-
FlexiClip-Vollauszug ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/-/-	-/-/-	1/-/-
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/-/-	1/-/-	1/-/-
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.			
CleanSteel	578,-	868,-	690,-
Brillantweiß	578,-	868,-	-

Einbau-Herde

Produktübersicht



* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/CleanSteel

** Aktionsgerät, lieferbar solange der Vorrat reicht

Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 2267-1 EP Active**	H 2265-1 I Active Induktion**	H 2265-1 IP Active Induktion**
Bauform und Design			
Einbau-Herd	●	●	●
Versenkbarer Knebel	●	●	●
Betriebsarten			
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	●/●/●/-	●/●/●/●	●/●/●/-
Ober-/Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	●/●/-	●/●/-	●/●/-
Grill/Grill klein/Umluftgrill	●/-/●	●/-/●	●/-/●
Klimagaren	-	-	-
Automatikprogramme	-	-	-
Länderspezifische Automatikprogramme	-	-	-
Bratautomatic/Niedertemperaturgaren	-/-	-/-	-/-
Bedienkomfort			
Display	EasyControl	EasyControl	EasyControl
SoftOpen/SoftClose	-/-	-/-	-/-
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	●/-/●	●/-/●	●/-/●
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	-/●/●	-/●/●	-/●/●
Ist-/Solltemperatur	●/●	●/●	●/●
Multilingua	-	-	-
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A+	A+	A+
Restwärmenutzung	-	-	-
Pflegekomfort			
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche*	●	●	●
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	-	●	-
Pyrolytische Selbstreinigung	●	-	●
Katalysator beheizt/unbeheizt	-/●	-/-	-/●
CleanGlass Tür	●	●	●
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home/MobileControl/VoiceControl	-/-/-	-/-/-	-/-/-
RemoteService/SuperVision-Anzeige	-/-	-/-	-/-
Sicherheit			
Gerätekühlsystem mit kühler Front	●	●	●
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	●/●	●/●	●/●
Kochfeldsteuerung			
Kombination mit Induktionskochfeld	-	●	●
Kombination mit Elektrokochfeld	●	-	-
Technische Daten			
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5	76/5	76/5
Beleuchtung	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 250	30 – 250	30 – 250
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 600 x 550	560 – 568 x 600 x 550	560 – 568 x 600 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	11,4/220 – 240/3 x 16	11,3/220 – 240/3 x 16	11,4/220 – 240/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör			
Backblech-/Backblech gelocht mit PerfectClean	1/-	-/-	-/-
Universalsblech mit PerfectClean	1	1	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/-/-	1/-/-	1/-/-
FlexiClip-Vollauszug ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/-/-	-/-/-	-/-/-
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/-/-	1/-/-	1/-/-
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.			
CleanSteel	979,-	679,-	946,-



* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/CleanSteel

** Aktionsgerät, lieferbar solange der Vorrat reicht

Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 2267-1 I Active Induktion**	H 2267-1 IP Active Induktion**
Bauform und Design		
Einbau-Herd	●	●
Versenkbare Knebel	●	●
Betriebsarten		
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	●/●/●/●	●/●/●/-
Ober-/Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	●/●/-	●/●/-
Grill/Grill klein/Umluftgrill	●/-/●	●/-/●
Klimagaren	-	-
Automatikprogramme	-	-
Länderspezifische Automatikprogramme	-	-
Bratautomatic/Niedertemperaturgaren	-/-	-/-
Bedienkomfort		
Display	EasyControl	EasyControl
SoftOpen/SoftClose	-/-	-/-
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	●/-/●	●/-/●
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	-/●/●	-/●/●
Ist-/Solltemperatur	●/●	●/●
MultiLingua	-	-
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A+	A+
Restwärmenutzung	-	-
Pflegekomfort		
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche*	●	●
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	●	-
Pyrolytische Selbstreinigung	-	●
Katalysator beheizt/unbeheizt	-/-	-/●
CleanGlass Tür	●	●
Hausgeräte-Vernetzung		
Miele@home/MobileControl/VoiceControl	-/-/-	-/-/-
RemoteService/SuperVision-Anzeige	-/-	-/-
Sicherheit		
Gerätekühlsystem mit Kühler Front	●	●
Sicherheitsschaltung/Inbetriebnahmesperre	●/●	●/●
Kochfeldsteuerung		
Kombination mit Induktionskochfeld	●	●
Kombination mit Elektrokochfeld	-	-
Technische Daten		
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5	76/5
Beleuchtung	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 250	30 – 250
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 600 x 550	560 – 568 x 600 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	11,3/220 – 240/3 x 16	11,4/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör		
Backblech-/Backblech gelocht mit PerfectClean	1/-	1/-
Universalsblech mit PerfectClean	1	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/-/-	1/-/-
FlexiClip-Vollauszug ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/-/-	1/-/-
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/-/-	1/-/-
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.		
CleanSteel	790,-	1.057,-

Einbau-Herde

Produktübersicht



* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/CleanSteel

** Aktionsgerät, lieferbar solange der Vorrat reicht.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 6166 E**	H 6167 E**	H 6167 EP**
Bauform und Design			
Einbau-Herd	•	•	•
Versenknebel	•	•	•
Betriebsarten			
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	•/•/•/•	•/•/•/•	•/•/•/•
Ober-/Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	•/•/-	•/•/-	•/•/-
Grill/Grill klein/Umluftgrill	•/-/•	•/-/•	•/-/•
Klimagaren	•	•	•
Automatikprogramme	•	•	•
Länderspezifische Automatikprogramme	-	-	-
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	•/-	•/-	•/-
Bedienkomfort			
Display	EasyControl	EasyControl	EasyControl
SoftOpen/SoftClose	-/-	-/-	-/-
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	•/-/•	•/-/•	•/-/•
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Ist-/Solltemperatur	•/•	•/•	•/•
Multilingua	-	-	-
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A+	A+	A+
Restwärmenutzung	-	-	-
Pflegekomfort			
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	•	•	•
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	•	•	-
Pyrolytische Selbstreinigung	-	-	•
Katalysator beheizt/unbeheizt	-/-	-/-	-/•
CleanGlass Tür	•	•	•
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home/MobileControl	-/-	-/-	-/-
RemoteService/SuperVision-Anzeige	-/-	-/-	-/-
Sicherheit			
Gerätekühlsystem mit Kühler Front	•	•	•
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	•/•	•/•	•/•
Kochfeldsteuerung			
Kombination mit Induktionskochfeld	-	•	•
Kombination mit Elektrokochfeld	•	-	-
Technische Daten			
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5	76/5	76/5
Beleuchtung	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 300	30 – 300	30 – 300
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 600 x 550	560 – 568 x 600 x 550	560 – 568 x 600 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	11,3/230/3 x 16	10,9/230/3 x 16	10,9/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör			
Backblech-/Backblech gelocht mit PerfectClean	-/1	-/1	-/1
Universalsblech mit PerfectClean	1	1	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/1/-	-/1/-	-/1/-
FlexiClip-Vollauszug ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/1/-	-/1/-	-/1/-
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/1/-	-/1/-	-/1/-
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.			
CleanSteel	1.303,-	1.358,-	1.581,-

Kombinationsmöglichkeiten

Herde und Kochfelder

Kombination Herde und Elektrokochfelder

	KM 6003	KM 6012	KM 6013	KM 6017	KM 6024	KM 6031
H 2265-1 E EDST/CLST	1.247,-	1.001,-	1.113,-	1.291,-	1.169,-	1.336,-
H 2265-1 E BRWS	1.247,-	1.001,-	1.113,-	1.291,-	1.169,-	1.336,-
H 2265-1 EP EDST/CLST	1.537,-	1.291,-	1.403,-	1.581,-	1.459,-	1.626,-
H 2265-1 EP BRWS	1.537,-	1.291,-	1.403,-	1.581,-	1.459,-	1.626,-
H 2267-1 E EDST/CLST	1.359,-	1.113,-	1.225,-	1.403,-	1.281,-	1.448,-
H 2267-1 EP EDST/CLST	1.648,-	1.402,-	1.514,-	1.692,-	1.570,-	1.737,-
H 6166 E EDST/CLST	1.972,-	1.726,-	1.838,-	2.016,-	1.894,-	2.061,-

Kombination Herde und Induktionskochfelder

	KM 7001 FR	KM 7004 FR	KM 7005 FR
H 2265-1 I EDST/CLST	1.403,-	1.726,-	1.827,-
H 2265-1 IP EDST/CLST	1.670,-	1.993,-	2.094,-
H 2267-1 I EDST/CLST	1.514,-	1.837,-	1.938,-
H 2267-1 IP EDST/CLST	1.781,-	2.104,-	2.205,-
H 6167 E EDST/CLST	2.082,-	2.405,-	2.506,-
H 6167 EP EDST/CLST	2.305,-	2.628,-	2.729,-

Miele Holz-Kohle Herd



Sparflamme und Dauerbrenner HKI 9350

Der Miele Holz-Kohle-Herd ist rund um die Uhr betriebsbereit. Von früh bis spät heizen und kochen Sie mit einem einzigen Gerät. Holz und Kohle sorgen sparsam und bequem für wohlige Wärme. Und dank dem großen, pflegeleichten Glaskeramik-Kochfeld können Sie jederzeit köstliche Spezialitäten heiß servieren.

Den Miele Holz-Kohle-Herd können Sie ohne Umbauschrank einbauen, an jede Sockelhöhe bzw. -tiefe anpassen und komplett integrieren. Die Türverkleidung ist links oder rechts anschlagbar.


Frontdesign in Edelstahl, feuerverzinktes Material
Nischenmaße: H x B x T (in mm): 820–870 x 600 x 600

**Unverbindlich empfohlener
Verkaufspreis in EUR inkl. MwSt.**

€ 1.788,-

Kompakt-Backöfen

Produktübersicht

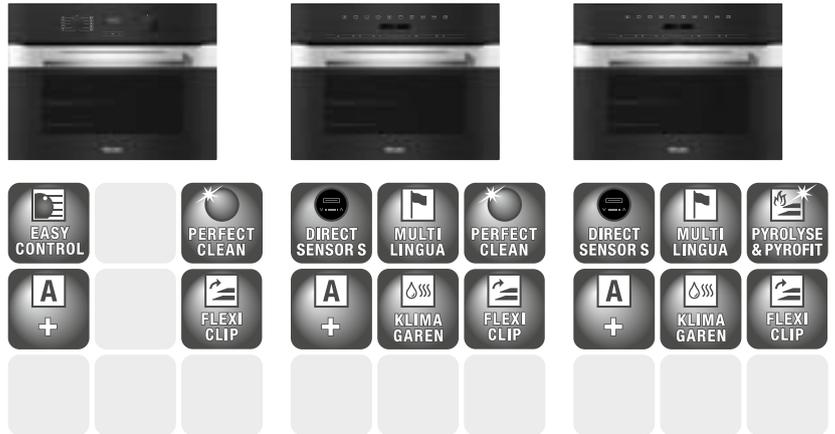

* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/CleanSteel

Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 2840 B	H 7244 B	H 7244 BP
Bauform und Design			
Einbau-Backofen	●	●	●
Grifflos/Versenkbare Knebel	-/●	-/-	-/-
Genussvorteile			
TasteControl/TasteControl mit Warmhalten	-/-	-/-	-/-
Kabelloses Speisethermometer/Speisethermometer	-/-	-/-	-/-
Vorheizen/Crisp function	-/-	-/-	-/-
Betriebsarten			
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
Ober-/Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	●/●/-	●/●/-	●/●/-
Grill/Grill klein/Umluftgrill	●/-/●	●/-/●	●/-/●
Klimagaren	-	●	●
Automatikprogramme	-	über 20	über 20
Länderspezifische Automatikprogramme	-	-	-
Bratautomatic/Niedertemperaturgaren	-/-	●/-	●/-
Bedienkomfort			
Display	EasyControl	DirectSensor S	DirectSensor S
Näherungssensor MotionReact	-	-	-
FoodView	-	-	-
SoftOpen/SoftClose	●/●	●/●	●/●
Touch2Open	-	-	-
MultiLingua	-	●	●
Zeitlich programmierbare Dampfstöße	-	●	●
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	●/-/●	●/-/●	●/-/●
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	-/●/●	●/●/●	●/●/●
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	-/●	-/●	-/●
Sabbat Programm	-	-	-
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A+	A+	A+
Restwärmenutzung	-	-	-
Pflegekomfort			
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche*	●	●	●
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	●	●	-
Pyrolytische Selbstreinigung	-	-	●
Katalysator beheizt/unbeheizt	-/-	-/-	-/●
CleanGlass Tür	●	●	●
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home/MobileControl/VoiceControl	-/-/-	●/●/●	●/●/●
RemoteService/SuperVision-Anzeige	-/-	●/-	●/-
Sicherheit			
Gerätekühlsystem mit kühler Front	●	●	●
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	●/●	●/●	●/●
Technische Daten			
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	49/3	49/3	49/3
Beleuchtung	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 250	30 – 300	30 – 300
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,2/220 – 240/16	3,5/220 – 240/16	3,2/220 – 240/16
Mitgeliefertes Zubehör			
Backblech-/Backblech gelocht mit PerfectClean	1/-	1/-	1/-
Universablech mit PerfectClean	1	1	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/-/-	-/1/-	-/-/1
FlexiClip-Vollauszug ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/-/-	-/1/-	-/-/1
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/-/-	-/1/-	-/-/1
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.			
CleanSteel	1.020,-	1.557,-	1.873,-
Graphitgrau	-	1.662,-	1.978,-
Obsidianschwarz	-	1.662,-	1.978,-
Brillantweiß	-	1.662,-	1.978,-



* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/CleanSteel

Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 7440 B	H 7440 BPX	H 7840 BP
Bauform und Design			
Einbau-Backofen	●	●	●
Grifflos/Versenkbare Knebel	-/-	●/-	-/-
Genussvorteile			
TasteControl/TasteControl mit Warmhalten	●/●	●/●	●/●
Kabelloses Speisethermometer/Speisethermometer	-/-	-/-	●/-
Vorheizen/Crisp function	●/●	●/●	●/●
Betriebsarten			
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
Ober-/Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	●/●/-	●/●/-	●/●/●
Grill/Grill klein/Umluftgrill	●/-/●	●/-/●	●/●/●
Klimagaren	●	●	●
Automatikprogramme	über 45	über 45	über 80
Länderspezifische Automatikprogramme	●	●	●
Bratautomatic/Niedertemperaturgaren	●/-	●/-	●/●
Bedienkomfort			
Display	DirectSensor	DirectSensor	M Touch
Näherungssensor MotionReact	-	-	●
FoodView	-	-	●
SoftOpen/SoftClose	●/●	●/●	●/●
Touch2Open	-	●	-
MultiLingua	●	●	●
Zeitlich programmierbare Dampfstöße	●	●	●
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	20/●	20/●	20/●
Sabbat Programm	-	-	●
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A+	A+	A+
Restwärmenutzung	●	●	●
Pflegekomfort			
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche*	●	-	●
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	●	-	-
Pyrolytische Selbstreinigung	-	●	●
Katalysator beheizt/unbeheizt	-/●	-/●	●/-
CleanGlass Tür	●	●	●
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home/MobileControl/VoiceControl	●/●/●	●/●/●	●/●/●
RemoteService/SuperVision-Anzeige	●/-	●/-	●/●
Sicherheit			
Gerätekühlsystem mit kühler Front	●	●	●
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	●/●	●/●	●/●
Technische Daten			
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	49/3	49/3	49/3
Beleuchtung	1 LED-Spot	1 LED-Spot	BrilliantLight
Temperaturregelung in °C	30 – 300	30 – 300	30 – 300
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,5/220 – 240/16	3,2/220 – 240/16	3,2/220 – 240/16
Mitgeliefertes Zubehör			
Backblech-/Backblech gelocht mit PerfectClean	1/-	1/-	1/-
Universablech mit PerfectClean	1	1	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/1/-	-/1/-	-/1/-
FlexiClip-Vollauszug ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/1/-	-/1/-	-/1/-
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/1/-	-/1/-	-/1/-
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.			
CleanSteel	1.894,-	-	3.715,-
Graphitgrau	1.999,-	2.367,-	3.820,-
Obsidianschwarz	1.999,-	2.367,-	3.820,-
Brillantweiß	1.999,-	2.367,-	3.820,-

Kompakt-Backöfen

Produktübersicht



* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/CleanSteel

Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 7840 BPX
Bauform und Design	
Einbau-Backofen	●
Grifflos/Versenkbare Knebel	●/-
Genussvorteile	
TasteControl/TasteControl mit Warmhalten	●/●
Kabelloses Speisethermometer/Speisethermometer	●/-
Vorheizen/Crisp function	●/●
Betriebsarten	
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	●/●/●/●
Ober-/Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	●/●/●
Grill/Grill klein/Umluftgrill	●/●/●
Klimagaren	●
Automatikprogramme	über 80
Länderspezifische Automatikprogramme	●
Bratautomatic/Niedertemperaturgaren	●/●
Bedienkomfort	
Display	M Touch
Näherungssensor MotionReact	●
FoodView	●
SoftOpen/SoftClose	●/●
Touch2Open	●
MultiLingua	●
Zeitlich programmierbare Dampfstöße	●
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	●/●/●
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	●/●/●
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	●/●/●
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	20/●
Sabbat Programm	-
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A+
Restwärmenutzung	●
Pflegekomfort	
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche*	-
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	-
Pyrolytische Selbstreinigung	●
Katalysator beheizt/unbeheizt	●/-
CleanGlass Tür	●
Hausgeräte-Vernetzung	
Miele@home/MobileControl/VoiceControl	●/●/●
RemoteService/SuperVision-Anzeige	●/●
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	●
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	●/●
Technische Daten	
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	49/3
Beleuchtung	BrilliantLight
Temperaturregelung in °C	30 – 300
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,2/220 – 240/16
Mitgeliefertes Zubehör	
Backblech-/Backblech gelocht mit PerfectClean	1/-
Universablech mit PerfectClean	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/-/1
FlexiClip-Vollauszug ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/-/1
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/-/1
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.	
CleanSteel	-
Graphitgrau	3.873,-
Obsidianschwarz	3.873,-
Brillantweiß	3.873,-

Einbau-Backöfen

Produktübersicht



* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/CleanSteel

** Aktionsgerät, lieferbar solange der Vorrat reicht

Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 2265-1 B Active**	H 2265-1 BP Active**	H 2267-1 B Active**
Bauform und Design			
Einbau-Backofen	●	●	●
Grifflos/Versenkbare Knebel	-/●	-/●	-/●
Genussvorteile			
TasteControl/TasteControl mit Warmhalten	-/-	-/-	-/-
Kabelloses Speisethermometer/Speisethermometer	-/-	-/-	-/-
Vorheizen/Crisp function	-/-	-/-	-/-
Betriebsarten			
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	●/●/●/●	●/●/●/-	●/●/●/●
Ober-/Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	●/●/-	●/●/-	●/●/-
Grill/Grill klein/Umluftgrill	●/-/●	●/-/●	●/-/●
Klimagaren	-	-	-
Automatikprogramme	-	-	-
Länderspezifische Automatikprogramme	-	-	-
Bratautomatic/Niedertemperaturgaren	-/-	-/-	-/-
Bedienkomfort			
Display	EasyControl	EasyControl	EasyControl
Näherungssensor MotionReact	-	-	-
FoodView	-	-	-
SoftOpen/SoftClose	-/-	-/-	-/-
Touch2Open	-	-	-
MultiLingua	-	-	-
Zeitlich programmierbare Dampfstöße	-	-	-
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	●/-/●	●/-/●	●/-/●
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	-/●/●	-/●/●	-/●/●
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	-/●	-/●	-/●
Sabbat Programm	-	-	-
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A+	A+	A+
Restwärmenutzung	-	-	-
Pflegekomfort			
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche*	●	●	●
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	●	-	●
Pyrolytische Selbstreinigung	-	●	-
Katalysator beheizt/unbeheizt	-/-	-/●	-/-
CleanGlass Tür	●	●	●
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home/MobileControl/VoiceControl	-/-/-	-/-/-	-/-/-
RemoteService/SuperVision-Anzeige	-/-	-/-	-/-
Sicherheit			
Gerätekühlsystem mit kühler Front	●	●	●
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	●/●	●/●	●/●
Technische Daten			
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5	76/5	76/5
Beleuchtung	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 250	30 – 250	30 – 250
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 593 – 595 x 550	560 – 568 x 593 – 595 x 550	560 – 568 x 593 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,5/230/16	3,6/230/16	3,6/220 – 240/16
Mitgeliefertes Zubehör			
Backblech-/Backblech gelocht mit PerfectClean	-/-	-/-	1/-
Universablech mit PerfectClean	1	1	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/-/-	1/-/-	1/-/-
FlexiClip-Vollauszug ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/-/-	-/-/-	1/-/-
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/-/-	1/-/-	1/-/-
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.			
CleanSteel	560,-	930,-	697,-

Einbau-Backöfen

Produktübersicht



* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/CleanSteel

** Aktionsgerät, lieferbar solange der Vorrat reicht

Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 2267-1 BP Active**
Bauform und Design	
Einbau-Backofen	●
Grifflos/Versenkbare Knebel	-/●
Genussvorteile	
TasteControl/TasteControl mit Warmhalten	-/-
Kabelloses Speisethermometer/Speisethermometer	-/-
Vorheizen/Crisp function	-/-
Betriebsarten	
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	●/●/●/-
Ober-/Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	●/●/-
Grill/Grill klein/Umluftgrill	●/-/●
Klimagaren	-
Automatikprogramme	-
Länderspezifische Automatikprogramme	-
Bratautomatic/Niedertemperaturgaren	-/-
Bedienkomfort	
Display	EasyControl
Näherungssensor MotionReact	-
FoodView	-
SoftOpen/SoftClose	-/-
Touch2Open	-
MultiLingua	-
Zeitlich programmierbare Dampfstöße	-
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	●/-/●
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	-/●/●
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	●/●/●
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	-/●
Sabbat Programm	-
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A+
Restwärmenutzung	-
Pflegekomfort	
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche*	●
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	-
Pyrolytische Selbstreinigung	●
Katalysator beheizt/unbeheizt	-/●
CleanGlass Tür	●
Hausgeräte-Vernetzung	
Miele@home/MobileControl/VoiceControl	-/-/-
RemoteService/SuperVision-Anzeige	-/-
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	●
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	●/●
Technische Daten	
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5
Beleuchtung	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 250
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 593 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,6/220 – 240/16
Mitgeliefertes Zubehör	
Backblech-/Backblech gelocht mit PerfectClean	1/-
Universablech mit PerfectClean	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/-/-
FlexiClip-Vollauszug ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/-/-
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/-/-
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.	
CleanSteel	1.057,-



* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/CleanSteel

** Aktionsgerät, lieferbar solange der Vorrat reicht

Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 2850 B**	H 2850 BP**	H 2860 B
Bauform und Design			
Einbau-Backofen	●	●	●
Grifflos/Versenkbare Knebel	-/●	-/●	-/●
Genussvorteile			
TasteControl/TasteControl mit Warmhalten	-/-	-/-	-/-
Kabelloses Speisethermometer/Speisethermometer	-/-	-/-	-/-
Vorheizen/Crisp function	-/-	-/-	-/-
Betriebsarten			
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	●/●/●/●	●/●/●/-	●/●/●/●
Ober-/Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	●/●/-	●/●/-	●/●/-
Grill/Grill klein/Umluftgrill	●/-/●	●/-/●	●/-/●
Klimagaren	-	-	-
Automatikprogramme	-	-	-
Länderspezifische Automatikprogramme	-	-	-
Bratautomatic/Niedertemperaturgaren	-/-	-/-	-/-
Bedienkomfort			
Display	EasyControl	EasyControl	EasyControl
Näherungssensor MotionReact	-	-	-
FoodView	-	-	-
SoftOpen/SoftClose	●/●	●/●	●/●
Touch2Open	-	-	-
MultiLingua	-	-	-
Zeitlich programmierbare Dampfstöße	-	-	-
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	●/-/●	●/-/●	●/-/●
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	-/●/●	-/●/●	-/●/●
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	-/●	-/●	-/●
Sabbat Programm	-	-	-
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A+	A+	A+
Restwärmenutzung	-	-	-
Pflegekomfort			
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche*	●	●	●
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	●	-	●
Pyrolytische Selbstreinigung	-	●	-
Katalysator beheizt/unbeheizt	-/-	-/●	-/-
CleanGlass Tür	●	●	●
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home/MobileControl/VoiceControl	-/-/-	-/-/-	-/-/-
RemoteService/SuperVision-Anzeige	-/-	-/-	-/-
Sicherheit			
Gerätekühlsystem mit kühler Front	●	●	●
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	●/●	●/●	●/●
Technische Daten			
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5	76/5	76/5
Beleuchtung	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 250	30 – 250	30 – 250
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 593 – 595 x 550	560 – 568 x 593 – 595 x 550	560 – 568 x 593 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,5/220 – 240/16	3,5/220 – 240/16	3,5/220 – 240/16
Mitgeliefertes Zubehör			
Backblech-/Backblech gelocht mit PerfectClean	-/-	-/-	1/-
Universablech mit PerfectClean	1	1	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/-/-	1/-/-	1/-/-
FlexiClip-Vollauszug ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/-/-	-/-/-	1/-/-
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/-/-	1/-/-	1/-/-
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.			
CleanSteel	920,-	1.184,-	1.020,-
Graphitgrau	-	-	1.125,-
Obsidianschwarz	-	-	1.125,-
Brillantweiß	-	-	1.125,-

Einbau-Backöfen

Produktübersicht



* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/CleanSteel
 ** Aktionsgerät, lieferbar solange der Vorrat reicht.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 2860 BP	H 7260 B**	H 7260 BP**
Bauform und Design			
Einbau-Backofen	●	●	●
Grifflos/Versenkbare Knebel	-/●	-/-	-/-
Genussvorteile			
TasteControl/TasteControl mit Warmhalten	-/-	-/-	-/-
Kabelloses Speisethermometer/Speisethermometer	-/-	-/-	-/-
Vorheizen/Crisp function	-/-	-/-	-/-
Betriebsarten			
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	●/●/●/-	●/●/●/●	●/●/●/●
Ober-/Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	●/●/-	●/●/-	●/●/-
Grill/Grill klein/Umluftgrill	●/-/●	●/-/●	●/-/●
Klimagaren	-	-	-
Automatikprogramme	-	über 20	über 20
Länderspezifische Automatikprogramme	-	-	-
Bratautomatic/Niedertemperaturgaren	-/-	●/-	●/-
Bedienkomfort			
Display	EasyControl	DirectSensor S	DirectSensor S
Näherungssensor MotionReact	-	-	-
FoodView	-	-	-
SoftOpen/SoftClose	●/●	●/●	●/●
Touch2Open	-	-	-
MultiLingua	-	●	●
Zeitlich programmierbare Dampfstöße	-	-	-
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	●/-/●	●/-/●	●/-/●
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	-/●/●	●/●/●	●/●/●
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	-/●	-/●	-/●
Sabbat Programm	-	-	-
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A+	A+	A+
Restwärmenutzung	-	-	-
Pflegekomfort			
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche*	●	●	●
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	-	●	-
Pyrolytische Selbstreinigung	●	-	●
Katalysator beheizt/unbeheizt	-/●	-/-	-/●
CleanGlass Tür	●	●	●
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home/MobileControl/VoiceControl	-/-/-	-/-	-/-
RemoteService/SuperVision-Anzeige	-/-	-/-	-/-
Sicherheit			
Gerätekühlsystem mit kühler Front	●	●	●
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	●/●	●/●	●/●
Technische Daten			
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5	76/5	76/5
Beleuchtung	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 250	30 – 300	30 – 300
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 593 – 595 x 550	560 – 568 x 593 – 595 x 550	560 – 568 x 593 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,5/220 – 240/16	3,5/220 – 240/16	3,6/220 – 240/16
Mitgeliefertes Zubehör			
Backblech-/Backblech gelocht mit PerfectClean	1/-	1/-	1/-
Universablech mit PerfectClean	1	1	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/-/-	-/1/-	-/-/1
FlexiClip-Vollauszug ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/-/-	-/1/-	-/-/1
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/-/-	-/1/-	-/-/1
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.			
CleanSteel	1.336,-	1.269,-	1.586,-
Graphitgrau	1.441,-	1.375,-	1.692,-
Obsidianschwarz	1.441,-	1.375,-	1.692,-
Brillantweiß	1.441,-	1.375,-	1.692,-



* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/CleanSteel

Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 7264 B	H 7264 BP	H 7460 B
Bauform und Design			
Einbau-Backofen	●	●	●
Grifflos/Versenkbare Knebel	-/-	-/-	-/-
Genussvorteile			
TasteControl/TasteControl mit Warmhalten	-/-	-/-	●/●
Kabelloses Speisethermometer/Speisethermometer	-/-	-/-	-/-
Vorheizen/Crisp function	-/-	-/-	●/●
Betriebsarten			
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
Ober-/Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	●/●/-	●/●/-	●/●/-
Grill/Grill klein/Umluftgrill	●/-/●	●/-/●	●/-/●
Klimagaren	●	●	●
Automatikprogramme	über 20	über 20	über 45
Länderspezifische Automatikprogramme	-	-	●
Bratautomatic/Niedertemperaturgaren	●/-	●/-	●/-
Bedienkomfort			
Display	DirectSensor S	DirectSensor S	DirectSensor
Näherungssensor MotionReact	-	-	-
FoodView	-	-	-
SoftOpen/SoftClose	●/●	●/●	●/●
Touch2Open	-	-	-
MultiLingua	●	●	●
Zeitlich programmierbare Dampfstöße	●	●	●
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	●/-/●	●/-/●	●/●/●
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	-/●	-/●	20/●
Sabbat Programm	-	-	-
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A+	A+	A+
Restwärmenutzung	-	-	●
Pflegekomfort			
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche*	●	●	●
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	●	-	●
Pyrolytische Selbstreinigung	-	●	-
Katalysator beheizt/unbeheizt	-/-	-/●	-/-
CleanGlass Tür	●	●	●
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home/MobileControl/VoiceControl	●/●/●	●/●/●	●/●/●
RemoteService/SuperVision-Anzeige	●/-	●/-	●/-
Sicherheit			
Gerätekühlsystem mit kühler Front	●	●	●
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	●/●	●/●	●/●
Technische Daten			
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5	76/5	76/5
Beleuchtung	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot	1 LED-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 300	30 – 300	30 – 300
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 593 – 595 x 550	560 – 568 x 593 – 595 x 550	560 – 568 x 593 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,5/220 – 240/16	3,5/230/16	3,5/220 – 240/16
Mitgeliefertes Zubehör			
Backblech-/Backblech gelocht mit PerfectClean	1/-	1/-	1/-
Universablech mit PerfectClean	1	1	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/1/-	-/1/-	-/1/-
FlexiClip-Vollauszug ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/1/-	-/1/-	-/1/-
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/1/-	-/1/-	-/1/-
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.			
CleanSteel	1.557,-	1.873,-	1.894,-
Graphitgrau	1.662,-	1.978,-	1.999,-
Obsidianschwarz	1.662,-	1.978,-	1.999,-
Brillantweiß	1.662,-	1.978,-	1.999,-

Einbau-Backöfen

Produktübersicht



* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/CleanSteel

Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 7460 BP	H 7464 BP	H 7464 BPX
Bauform und Design			
Einbau-Backofen	●	●	●
Grifflos/Versenkbare Knebel	-/-	-/-	●/-
Genussvorteile			
TasteControl/TasteControl mit Warmhalten	●/●	●/●	●/●
Kabelloses Speisethermometer/Speisethermometer	-/-	-/●	-/●
Vorheizen/Crisp function	●/●	●/●	●/●
Betriebsarten			
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
Ober-/Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	●/●/-	●/●/-	●/●/-
Grill/Grill klein/Umluftgrill	●/-/●	●/-/●	●/-/●
Klimagaren	●	●	●
Automatikprogramme	über 45	über 45	über 45
Länderspezifische Automatikprogramme	●	●	●
Bratautomatic/Niedertemperaturgaren	●/-	●/-	●/-
Bedienkomfort			
Display	DirectSensor	DirectSensor	DirectSensor
Näherungssensor MotionReact	-	-	-
FoodView	-	-	-
SoftOpen/SoftClose	●/●	●/●	●/●
Touch2Open	-	-	●
MultiLingua	●	●	●
Zeitlich programmierbare Dampfstöße	●	●	●
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	20/●	20/●	20/●
Sabbat Programm	-	-	-
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A+	A+	A+
Restwärmenutzung	●	●	●
Pflegekomfort			
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche*	●	●	-
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	-	-	-
Pyrolytische Selbstreinigung	●	●	●
Katalysator beheizt/unbeheizt	-/●	-/●	-/●
CleanGlass Tür	●	●	●
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home/MobileControl/VoiceControl	●/●/●	●/●/●	●/●/●
RemoteService/SuperVision-Anzeige	●/-	●/-	●/-
Sicherheit			
Gerätekühlsystem mit kühler Front	●	●	●
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	●/●	●/●	●/●
Technische Daten			
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5	76/5	76/5
Beleuchtung	1 LED-Spot	1 LED-Spot	1 LED-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 300	30 – 300	30 – 300
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 593 – 595 x 550	560 – 568 x 593 – 595 x 550	560 – 568 x 593 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,5/220 – 240/16	3,5/230/16	3,5/220 – 240/16
Mitgeliefertes Zubehör			
Backblech-/Backblech gelocht mit PerfectClean	1/-	1/-	1/-
Universablech mit PerfectClean	1	1	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/-/1	-/-/1	-/-/1
FlexiClip-Vollauszug ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/-/1	-/-/1	-/-/1
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/-/1	-/-/1	-/-/1
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.			
CleanSteel	2.209,-	2.367,-	-
Graphitgrau	2.315,-	2.473,-	2.525,-
Obsidianschwarz	2.315,-	2.473,-	2.525,-
Brillantweiß	2.315,-	2.473,-	2.525,-



* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/CleanSteel

Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 7660 BP	H 7860 BP	H 7860 BPX
Bauform und Design			
Einbau-Backofen	●	●	●
Grifflos/Versenkbare Knebel	-/-	-/-	●/-
Genussvorteile			
TasteControl/TasteControl mit Warmhalten	●/●	●/●	●/●
Kabelloses Speisethermometer/Speisethermometer	-/-	●/-	●/-
Vorheizen/Crisp function	●/●	●/●	●/●
Betriebsarten			
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
Ober-/Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Grill/Grill klein/Umluftgrill	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Klimagaren	●	●	●
Automatikprogramme	über 80	über 80	über 80
Länderspezifische Automatikprogramme	●	●	●
Bratautomatic/Niedertemperaturgaren	●/●	●/●	●/●
Bedienkomfort			
Display	M Touch S	M Touch	M Touch
Näherungssensor MotionReact	●	●	●
FoodView	-	●	●
SoftOpen/SoftClose	●/●	●/●	●/●
Touch2Open	-	-	●
MultiLingua	●	●	●
Zeitlich programmierbare Dampfstöße	●	●	●
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	20/●	20/●	20/●
Sabbat Programm	●	●	-
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A+	A+	A+
Restwärmenutzung	●	●	●
Pflegekomfort			
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche*	●	●	-
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	-	-	-
Pyrolytische Selbstreinigung	●	●	●
Katalysator beheizt/unbeheizt	●/-	●/-	●/-
CleanGlass Tür	●	●	●
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home/MobileControl/VoiceControl	●/●/●	●/●/●	●/●/●
RemoteService/SuperVision-Anzeige	●/●	●/●	●/●
Sicherheit			
Gerätekühlsystem mit kühler Front	●	●	●
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	●/●	●/●	●/●
Technische Daten			
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5	76/5	76/5
Beleuchtung	BrilliantLight	BrilliantLight	BrilliantLight
Temperaturregelung in °C	30 – 300	30 – 300	30 – 300
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 593 – 595 x 550	560 – 568 x 593 – 595 x 550	560 – 568 x 593 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,5/220 – 240/16	3,5/220 – 240/16	3,5/220 – 240/16
Mitgeliefertes Zubehör			
Backblech-/Backblech gelocht mit PerfectClean	1/-	1/-	1/-
Universablech mit PerfectClean	1	1	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/-/1	-/-/1	-/-/1
FlexiClip-Vollauszug ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/-/1	-/-/1	-/-/1
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/-/1	-/-/1	-/-/1
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.			
CleanSteel	2.841,-	3.715,-	-
Graphitgrau	2.946,-	3.820,-	3.873,-
Obsidianschwarz	2.946,-	3.820,-	3.873,-
Brillantweiß	2.946,-	3.820,-	3.873,-

Einbau-Backöfen

Produktübersicht



* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/CleanSteel

Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 7890 BP
Bauform und Design	
Einbau-Backofen	●
Grifflos/Versenkbare Knebel	-/-
Genussvorteile	
TasteControl/TasteControl mit Warmhalten	-/-
Kabelloses Speisethermometer	●
Vorheizen/Crisp function	●/●
Drehgrillmotor	●
Betriebsarten	
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	●/●/●/●
Ober-/Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	●/●/●
Grill/Grill klein/Umluftgrill	●/●/●
Klimagaren	●
Automatikprogramme	über 80
Länderspezifische Automatikprogramme	●
Bratautomatic/Niedertemperaturgaren	●/●
Bedienkomfort	
Display	M Touch
Näherungssensor MotionReact	●
FoodView	●
SoftOpen/SoftClose	●/●
Touch2Open	●
MultiLingua	●
Zeitlich programmierbare Dampfstöße	●
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	●/●/●
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	●/●/●
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	●/●/●
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	20/●
Sabbat Programm	●
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A+
Restwärmenutzung	●
Pflegekomfort	
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche*	●
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	-
Pyrolytische Selbstreinigung	●
Katalysator beheizt/unbeheizt	●/-
CleanGlass Tür	●
Hausgeräte-Vernetzung	
Miele@home/MobileControl/VoiceControl	●/●/●
RemoteService/SuperVision-Anzeige	●/●
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit Kühler Front	●
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	●/●
Technische Daten	
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	90/3
Beleuchtung	BrilliantLight
Temperaturregelung in °C	30 - 300
Nischenmaße in mm (B x H x T)	860 x 517 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	5,6/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör	
Backblech-/Backblech gelocht mit PerfectClean	-/-
Universaleblech mit PerfectClean	2
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/-/2
FlexiClip-Vollauszug ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/-/1
Drehgrilleinrichtung	●
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.	
CleanSteel	7.399,-



🏠 | Automatikprogramme

Kuchen

Brot

Gebäck

Brötchen



12:00

Pizza & Co.	Fisch
Fleisch	Aufläufe & Gratins

Suche



BACKÖFEN MIT MIKROWELLE

Drei Kochfunktionen auf kleinstem Raum

So individuell wie Sie!





Der Kompaktbackofen mit Mikrowelle verbindet auf intelligente Weise die Vorzüge von zwei leistungsstarken Geräten in einer 45 cm hohen Nische: Er ist ein vollwertiger Backofen mit den verschiedensten Betriebsarten wie z. B. Heißluft plus. Und gleichzeitig ein leistungsstarkes Mikrowellengerät. Dabei haben Sie die Wahl: Sie können die Funktionen einzeln nutzen und zum Beispiel mit den Backofenbetriebsarten leckeres Brot oder Kuchen backen und mit der Mikrowellenfunktion schnell eine Tasse Kakao erwärmen. Oder Sie nutzen beide Funktionalitäten zusammen: Durch die Kombination der herkömmlichen Betriebsart und der Mikrowellenfunktion können Sie viele Gerichte deutlich schneller zubereiten – je nach Gericht sparen Sie bis zu 30 % Zeit.

12:00

Home | ... | Status

 Mikrowelle +
Heißluft plus **Fertig**

300 W 180 °C

speichern Timer schließen



Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights* der Miele Einbau-Backöfen mit Mikrowelle

Quick & Gentle

Mit Quick&Gentle kombinieren Sie konventionelle Hitze erstmals mit stufenloser Mikrowelleneinspeisung – und damit genauso, wie Sie es möchten. Das Ergebnis: eine verkürzte Zubereitungszeit und nach Ihren Wünschen gegarte Gerichte. Möglich macht dies die innovative Inverter-Technologie – für mehr Flexibilität beim Kochen im Alltag.



3 in 1

Mikrowellen-, Backofen- oder Kombibetrieb für eine ideale Zubereitung von Lebensmitteln in nur einem Gerät.



Edelstahl-Garraum mit patentierter Leinenstruktur ¹⁾

Leichte Reinigung: Die spezielle Oberfläche mit Leinenstruktur ist kratzunempfindlich und PerfectClean veredelt.



Automatikprogramme

Leckere Gerichte im Handumdrehen: Ob Brot, Kuchen oder Fleisch – alles wird vollautomatisch zubereitet.



Speisethermometer

Fisch und Fleisch gradgenau garen: Die Restzeitanzeige informiert Sie, wenn Ihre Speisen fertig sind.



Hausgerätevernetzung mit Miele@home

Ob zu Hause oder unterwegs – steuern Sie Ihre Hausgeräte von überall und gestalten Sie Ihren Alltag damit flexibel.

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Backöfen mit Mikrowelle auf einen Blick



Steuerung

Intuitive Bedienung durch großes Volltouch-Display. Einfache und schnelle Steuerung per Fingertipp.



Direkte Anwahl von Betriebsarten und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 4-zeiliges Textdisplay



Direkte Anwahl von Betriebsarten und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 1-zeiliges Textdisplay



MultiLingua

Multi-Talent: Im Display können Sie diverse Sprachen einstellen, sodass Sie alle Informationen bestens verstehen.



Pflegekomfort

Oberflächenveredelung mit Antihaf-Effekt für unübertroffenen Reinigungskomfort



Quick&Gentle

Schnellere Zubereitung und stufenlose Regelung der Mikrowellenleistung ab 300W dank Inverter-Technologie.



Mikrowellenleistung

Mikrowellenleistung: 1000 Watt



Kombibetrieb

Flexibel und zeitsparend dank der Kombination aus einer konventioneller Betriebsart mit Mikrowelle, spart bis zu 30 % Zeit



Automatikprogramme

Müheles Gerichte vollautomatisch zubereiten



Speisethermometer

Gradgenaues Garen



Niedertemperaturgaren

Perfekte Fleisch-Spezialitäten durch die Zubereitung mit niedrigen Temperaturen

Kompakt-Backöfen mit Mikrowelle

Produktübersicht




* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/CleanSteel

Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 7240 BM	H 7440 BM	H 7440 BMX
Bauform und Design			
Einbau-Backofen mit Mikrowelle	●	●	●
Grifflos	-	-	●
Genussvorteile			
Quick & Gentle	●	●	●
Speisethermometer	-	-	-
Warmhalten/Crisp function	●/-	●/-	●/-
Betriebsarten			
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	●/●/-/●	●/●/-/●	●/●/-/●
Ober und Unterhitze/Unterhitze	-/-	-/-	-/-
Grill/Umluftgrill	●/●	●/●	●/●
Automatikprogramme	über 20	über 45	über 45
Länderspezifische Automatikprogramme	-	●	●
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	●/-	●/-	●/-
Mikrowelle	●	●	●
Mikrowelle mit Heißluft plus/-Bratautomatik/-Grill/-Umluftgrillen	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
Spezialanwendungen	-	●	●
Bedienkomfort			
Display	DirectSensor S	DirectSensor	DirectSensor
Näherungssensor MotionReact	-	-	-
SoftOpen/SoftClose	●/●	●/●	●/●
Touch2Open	-	-	●
MultiLingua	●	●	●
Popcorn-Funktion	●	●	●
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	●/-/●	●/●/●	●/●/●
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Vorschlag Mikrowellenleistung/Quick-Mikrowelle	●/●	●/●	●/●
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	-/●	20/●	20/●
Sabbat Programm	-	-	-
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Restwärmenutzung	-	●	●
Pflegekomfort			
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche*	●	●	-
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur und PerfectClean	●	●	●
CleanGlass Tür	●	●	●
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home/MobileControl/VoiceControl	●/●/●	●/●/●	●/●/●
RemoteService/SuperVision-Anzeige	●/-	●/-	●/-
Sicherheit			
Gerätekühlsystem mit kühler Front	●	●	●
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	●/●	●/●	●/●
Technische Daten			
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	43/3	43/3	43/3
Beleuchtung	1 LED-Spot	1 LED-Spot	1 LED-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 225	30 – 225	30 – 225
Elektronisch gesteuerte Mikrowellenleistung	●	●	●
Mikrowellenleistungsstufen in W	80/150/300/450/600/850/1000	80/150/300/450/600/850/1000	80/150/300/450/600/850/1000
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,3/220 – 240/16	2,2/220 – 240/16	2,2/220 – 240/16
Mitgeliefertes Zubehör			
Back- und Bratrost mit PerfectClean	1	1	1
Glasschale	1	1	1
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.			
CleanSteel	1.715,-	2.157,-	-
Graphitgrau	1.820,-	2.262,-	2.315,-
Obsidianschwarz	1.820,-	2.262,-	2.315,-
Brillantweiß	1.820,-	2.262,-	2.315,-

Kompakt-Backöfen mit Mikrowelle

Produktübersicht

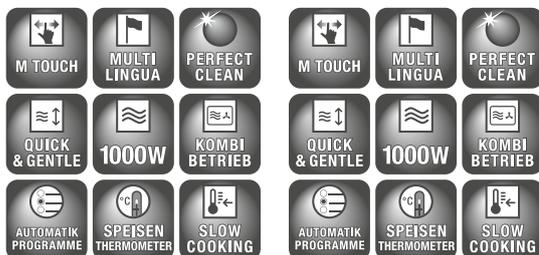

* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/CleanSteel

Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 7840 BM	H 7840 BMX
Bauform und Design		
Einbau-Backofen mit Mikrowelle	●	●
Grifflos	-	●
Genussvorteile		
Quick & Gentle	●	●
Speisethermometer	●	●
Warmhalten/Crisp function	●/●	●/●
Betriebsarten		
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	●/●/●/●	●/●/●/●
Ober und Unterhitze/Unterhitze	●/●	●/●
Grill/Umluftgrill	●/●	●/●
Automatikprogramme	über 80	über 80
Länderspezifische Automatikprogramme	●	●
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	●/●	●/●
Mikrowelle	●	●
Mikrowelle mit Heißluft plus/-Bratautomatik/-Grill/-Umluftgrillen	●/●/●/●	●/●/●/●
Spezialanwendungen	●	●
Bedienkomfort		
Display	M Touch	M Touch
Näherungssensor MotionReact	●	●
SoftOpen/SoftClose	●/●	●/●
Touch2Open	-	●
MultiLingua	●	●
Popcorn-Funktion	●	●
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	●/●/●	●/●/●
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	●/●/●	●/●/●
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	●/●/●	●/●/●
Vorschlag Mikrowellenleistung/Quick-Mikrowelle	●/●	●/●
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	20/●	20/●
Sabbat Programm	●	-
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Restwärmenutzung	●	●
Pflegekomfort		
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche*	●	-
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur und PerfectClean	●	●
CleanGlass Tür	●	●
Hausgeräte-Vernetzung		
Miele@home/MobileControl/VoiceControl	●/●/●	●/●/●
RemoteService/SuperVision-Anzeige	●/●	●/●
Sicherheit		
Gerätekühlsystem mit kühler Front	●	●
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	●/●	●/●
Technische Daten		
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	43/3	43/3
Beleuchtung	1 LED-Spot	1 LED-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 225	30 – 225
Elektronisch gesteuerte Mikrowellenleistung	●	●
Mikrowellenleistungsstufen in W	80/150/300/450/600/850/1000	80/150/300/450/600/850/1000
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,3/220 – 240/16	3,3/220 – 240/16
Mitgeliefertes Zubehör		
Back- und Bratrost mit PerfectClean	1	1
Glasschale	2	2
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.		
CleanSteel	2.978,-	-
Graphitgrau	3.083,-	3.136,-
Obsidianschwarz	3.083,-	3.136,-
Brillantweiß	3.083,-	3.136,-



Emaillierte Bleche mit PerfectClean-Veredelung

Für Herde/Backöfen, Dialoggarer und Combi-Dampfgarer



Backblech HBB 71

Zum Backen von Keksen, Gebäck, dünnen Blechkuchen u.v.a.m

- Für den Einsatz mit FlexiClips oder direkt im Seitengitter
- Kein Anhaften - kein Backpapier o. Einfetten nötig
- Besonders leichte Reinigung dank PerfectClean Veredelung
- Maße: B x T x H: 44,8 cm x 38,6 cm x 2,2 cm
- Für Herde/Backöfen der Generation H2000/H6000/H7000 mit 49 l und 76 l Garraum sowie für alle Combi-Dampfgarer DGC XL/XXL

M.-Nr. 9519820

79,- EUR*



Universalblech HUBB 71

Ideal zum Backen von z.B. dicken, schwer belegten Blechkuchen

- Als Auffangschale für Bratensaft/Fett beim Braten und Grillen
- Beim Braten zusammen mit dem Grill- und Bratblech verwenden
- Für den Einsatz mit FlexiClips oder direkt im Seitengitter
- Maße: B x T x H: 44,8 x 38,6 x 3,48 cm
- Für Herde/Backöfen der Generation H2000/H6000/H7000 mit 49 l und 76 l Garraum sowie für alle Combi-Dampfgarer DGC XL/XXL

M.-Nr. 9519840

99,- EUR*



Gourmet-Backblech gelocht HBBL 71

Für alles Knusprige und Krosse.

- Für knuspriges Gebäck, Brot, krosse Pizzen und Pommes frites
- Ideal zum Backen in der Betriebsart Klimagaren
- Besonders leichte Reinigung dank PerfectClean Veredelung
- Maße: B x T x H: 44,8 cm x 38,6 cm x 2,2 cm
- Für Herde/Backöfen der Generation H2000/H6000/H7000 mit 49 l und 76 l Garraum sowie für alle Combi-Dampfgarer DGC XL/XXL

M.-Nr. 9520620

89,- EUR*



Grill- und Bratblech HGBB 71

Verhindert Fettspritzer, verringert den Reinigungsaufwand

- Bratensaft/Fett brennen nicht an, gut für schmackhafte Saucen
- Passt exakt auf das Universalblech HUBB 71
- Maße: B x T x H: 40,3 x 38,5 x 2,5 cm
- Für Herde/Backöfen der Generation H2000/H6000/H7000 mit 49 l und 76 l Garraum sowie für alle Combi-Dampfgarer DGC XL/XXL

M.-Nr. 9520630

99,- EUR*



Backblech HBB 51

Zum Backen von Keksen, Gebäck, dünnen Blechkuchen u.v.a.m

- Für den Einsatz mit FlexiClips oder direkt im Seitengitter
- Kein Anhaften - kein Backpapier o. Einfetten nötig
- Besonders leichte Reinigung dank PerfectClean Veredelung
- Maße: B x T x H: 41,5 x 35 x 2,2 cm
- Für Herde/Backöfen der Generation H2000 mit 56 l Garraum sowie für Dialoggarer (nur für konventionelle Betriebsarten geeignet, nicht für die Nutzung mit M Chef)

M.-Nr. 9519690

79,- EUR*



Universalblech HUBB 51

Ideal zum Backen von z.B. dicken, schwer belegten Blechkuchen

- Als Auffangschale für Bratensaft/Fett beim Braten und Grillen
- Beim Braten zusammen mit dem Grill- und Bratblech verwenden
- Für den Einsatz mit FlexiClips oder direkt im Seitengitter
- Maße: B x T x H: 41,5 x 35 x 4,1 cm
- Für Herde/Backöfen der Generation H2000 mit 56 l Garraum sowie für Dialoggarer

M.-Nr. 9519720

89,- EUR*



Universalblech HUBB 91

Ideal zum Backen von z.B. dicken, schwer belegten Blechkuchen

- Als Auffangschale für Bratensaft/Fett beim Braten und Grillen
- Beim Braten zusammen mit dem Grill- und Bratblech verwenden
- Für den Einsatz mit FlexiClips oder direkt im Seitengitter
- Maße: B x T x H: 72 x 36,6 x 5,6 cm
- Für 90 cm breite Geräte der Generation H6000

M.-Nr. 9520680

200,- EUR*



Runde Backformen HBF 27-1 / HBFP 27-1

Zum Backen von Pizzen, Quiches oder Tartes

- Kein Anhaften, besonders schnittfest dank PerfectClean
- Kein Backpapier oder Einfetten erforderlich
- Besonders leichte Reinigung
- 27 cm Durchmesser, zum Einsatz auf dem Rost
- Nur für konventionelle Betriebsarten geeignet, im Dialoggarer nicht bei der Nutzung von M Chef verwenden

Backform ungelocht HBF 27-1

M.-Nr. 9520720

59,- EUR*

Backform gelocht HBFP 27-1

M.-Nr. 10116800

63,- EUR*



Gourmet-Backstein HBS 60

Für Ergebnisse wie aus dem Steinofen

- Zum Backen von Pizzen, Brot, Brötchen und pikantem Gebäck
- Als Warmhalteplatte auf dem Tisch, speichert Wärme bis zu 25 Min.
- Ideal zum Blindbacken auch von sehr flüssigen Teigen
- Bessere Energieausnutzung durch hohe Kontaktfläche
- Besonders leichte Reinigung dank hochwertiger Glasur
- Aus feuerfester, glasierter Keramik - inklusive Holzschieber
- Nicht zum Einsatz in Backöfen mit Mikrowelle und in Dampfgarern mit vollwertiger Backofenfunktion geeignet. Für die Nutzung im Dialoggarer geeignet.

M.-Nr. 5382220

259,- EUR*

Back- und Bratroste

Backzubehör



Original Miele Back- und Bratroste

Neben ihrer Funktion als Stellflächen für Backformen sind Miele Roste auch ideal zum Braten oder Grillen geeignet. Um dabei heruntertropfendes Fett aufzufangen, werden sie auf das jeweils exakt passende Original Miele Universalblech aufgelegt.




FlexiClip Vollauszüge

Durch Vollauszüge lassen sich Backbleche, Back- und Bratroste sowie Gourmet-Bräter vollständig aus dem Garraum herausziehen. So kann z. B. ein Braten bequem übergossen oder Gargut leicht gewendet werden - ganz ohne Verbrennungsgefahr. Insgesamt können bis zu 3 Ebenen gleichzeitig mit FlexiClips ausgestattet werden.



PyroFit

Zubehör mit PyroFit Veredelung wird bei jeder Pyrolyse strahlend sauber. Denn während der Pyrolyse können Zubehöre mit dieser Veredelung problemlos im Garraum verbleiben und werden automatisch mitgereinigt.




Back- und Bratrost HBBR 71

- Mit PerfectClean Veredelung
- Als Stellfläche für Backformen und Bräter
 - Zum Grillen einfach auf das Universalblech HUBB 71 legen
 - Besonders leichte Reinigung dank PerfectClean Veredelung
 - Maße: B x T x H: 44,4 x 38 x 2,5 cm
 - Für Geräte der Generation H2000/H6000/H7000 mit 49 l und 76 l Garraum sowie für alle Combi-Dampfgarer DGC XL und DGC XXL

M.-Nr. 9524950

82,- EUR*




Back- und Bratrost HBBR 72

- Mit PyroFit Veredelung
- Als Stellfläche für Backformen und Bräter
 - Zum Grillen einfach auf das Universalblech HUBB 71 legen
 - Bequeme, automatische Reinigung während der Pyrolyse
 - Maße: B x T x H: 44,4 x 38 x 2,5 cm
 - Für Geräte der Generation H2000/H6000/H7000 mit 49 l und 76 l Garraum

M.-Nr. 9520640

92,- EUR*




Back- und Bratrost HBBR 52

- Mit PyroFit Veredelung
- Als Stellfläche für Backformen und Bräter
 - Zum Grillen einfach auf das Universalblech HUBB 51 legen
 - Bequeme, automatische Reinigung während der Pyrolyse
 - Maße: B x T x H: 42 x 34,4 x 2,8 cm
 - Für Herde/Backöfen der Generation H2000 mit 56 l Garraum sowie für Dialoggarer

M.-Nr. 10581350

82,- EUR*



Entnahmegriff HEG

- Zum sicheren Entnehmen von allen vollen, heißen Blechen und Rosten
- Zum stabilen Stützen von schweren Blechen direkt am Schwerpunkt

M.-Nr. 3985271

22,- EUR*



FlexiClip Vollauszug HFC 70 / HFC 71

HFC 70 / HFC 71 für Geräte der Generation H2000/H6000/H7000 mit 49 l und 76 l Garraum sowie für Combi-Dampfgarer DGC XL ab Fabrikationsnummer 127273729 und DGC XXL

HFC 70

M.-Nr. 9520650

145,- EUR*

HFC 71 - Mit PerfectClean Veredelung

M.-Nr. 9520660

175,- EUR*



FlexiClip Vollauszug HFC 72 / HFC 92

HFC 72 für Geräte der Generation H2000/H6000/H7000 mit 49 l und 76 l Garraum

M.-Nr. 9520670

190,- EUR*

HFC 92 für 90 cm breite Geräte der Generation H6000/H7000

M.-Nr. 9520710

215,- EUR*

* Unverbindliche Preisempfehlung in EURO inkl. MwSt.

Gourmet-Bräter und Deckel



Miele Gourmet-Bräter

Die Original Miele Gourmet-Bräter sind aus handgegossenem Alu-Kokillenguss in Deutschland gefertigt und mit einer hochwertigen ILAG Antihaft-Beschichtung veredelt. Auf den induktionsfähigen Varianten dieser Bräter ist ein magnetisierbarer Boden aufgebracht.

Zu allen Miele Gourmet-Brättern gibt es passende Deckel aus Edelstahl. Diese sind bei Bedarf separat zu bestellen.



Gourmet-Bräter HUB 5000-M

Zum Braten, Schmoren und Gratinieren

- Max. Befüllung ca. 5 kg
- Außenmaße: B x T x H: 44,8 x 26,8 x 8,6 cm
- Innenmaße: B x T x H: 38,0 x 22,7 x 8,0 cm

Für Geräte der Generation H2000/H6000/H7000 mit 49 l und 76 l Garraum sowie für alle Combi-Dampfgarer DGC 7000. Ebenfalls einsetzbar auf Elektro-kochfeldern (nicht bei Gas und Induktion).

M.-Nr. 10314250

199,- EUR*



Induktionsfähiger Gourmet-Bräter HUB 5001-M

Zum Braten, Schmoren und Gratinieren

- Max. Befüllung ca. 5 kg
- Außenmaße: B x T x H: 44,8 x 26,8 x 8,6 cm
- Innenmaße: B x T x H: 38,0 x 22,7 x 8,0 cm

Für Geräte der Generation H2000/H6000/H7000 mit 49 l und 76 l Garraum sowie für alle Combi-Dampfgarer DGC 7000. Einsetzbar auf allen Kochfeldern außer Gas.

M.-Nr. 10314270

279,- EUR*



Induktionsfähiger Gourmet-Bräter HUB 62-22

Zum Braten, Schmoren und Gratinieren

- Max. Befüllung ca. 5 kg
- Außenmaße: B x T x H: 42,2 x 25,7 x 8,6 cm
- Innenmaße: B x T x H: 38,0 x 22,7 x 8,0 cm

Für Herde/Backöfen der Generation H2000 mit 56 l Garraum, für den H7000BM (auf dem Rost) sowie für Dialoggarer. Einsetzbar auf allen Kochfeldern außer Gas.

M.-Nr. 10314280

279,- EUR*



Deckel für Gourmet-Bräter HBD 60-22

Für die Miele Bräter HUB 61-22, 62-22, 5000 M und 5001 M

- Aus hochwertigem Edelstahl
- Nicht in Backöfen mit Mikrowelle oder beim Grillen einsetzen
- Nur für konventionelle Betriebsarten geeignet, im Dialoggarer nicht bei der Nutzung von M Chef verwenden
- Nicht im Lieferumfang der Bräter enthalten

M.-Nr. 5136950

119,- EUR*



Induktionsfähiger Gourmet-Bräter HUB 5001-XL

Zum Braten, Schmoren und Gratinieren

- Max. Befüllung ca. 8 kg
- Außenmaße: B x T x H: 44,8 x 38,6 x 8,6 cm
- Innenmaße: B x T x H: 38,0 x 34,5 x 8,0 cm

Für Geräte der Generation H2000/H6000/H7000 mit 49 l und 76 l Garraum sowie für alle Combi-Dampfgarer DGC 7000. Einsetzbar auf allen Kochfeldern außer Gas.

M.-Nr. 10314310

319,-*



Induktionsfähiger Gourmet-Bräter HUB 62-35

Zum Braten, Schmoren und Gratinieren

- Max. Befüllung ca. 8 kg
- Außenmaße: B x T x H: 42,2 x 37,5 x 8,6 cm
- Innenmaße: B x T x H: 38,0 x 34,5 x 8,0 cm

Für Geräte der Generation H 2000 mit 56 l Garraum sowie für den H 7000 BM (auf dem Rost) und alle 90 cm breiten Einbau-Backöfen der Generation H 6000/7000 (ebenfalls auf dem Rost). Einsetzbar auf allen Kochfeldern außer Gas.

M.-Nr. 10314300

319,- EUR*



Deckel für Gourmet-Bräter HBD 60-35

Für die Miele Bräter HUB 62-35 und HUB 5001 XL


- Aus hochwertigem Edelstahl
- Nicht in Backöfen mit Mikrowelle oder beim Grillen einsetzen
- Nicht im Lieferumfang der Bräter enthalten
- Nicht geeignet für Einbau-Kompaktbacköfen
- Maße: B x T x H: 39,0 x 35,5 x 13,4 cm

M.-Nr. 5136960

129,- EUR*

* Unverbindliche Preisempfehlung in EURO inkl. MwSt.

Griffoptionen



Dekorset, 1 Griff DS 7000 VitroLine

Griff mit Abstandshaltern zur Nachrüstung bei Geräten der Generation 7000.

- Zur Montage auf den Geräten als auch Küchenmöbeln geeignet. Für eine perfekte Abstimmung zwischen den Geräten und dem Küchenumfeld.
- Griffwechsel bei allen Geräten mit Mikrowellenfunktion sowie bei Wärmeschubladen und Dialoggarern nur durch den Kundendiensttechniker

M.-Nr. 11345950 Graphitgrau	229,- EUR*
M.-Nr. 11345930 Obsidianschwarz	229,- EUR*
M.-Nr. 11345940 Brillantweiß	229,- EUR*



Dekorset, 1 Griff DS 7000 PureLine

Griff mit Abstandshaltern zur Nachrüstung bei Geräten der Generation 7000.

- Zur Montage auf den Geräten als auch Küchenmöbeln geeignet. Für eine perfekte Abstimmung zwischen den Geräten und dem Küchenumfeld.
- Griffwechsel bei allen Geräten mit Mikrowellenfunktion sowie bei Wärmeschubladen und Dialoggarern nur durch den Kundendiensttechniker.

M.-Nr. 11345890	119,- EUR*
-----------------	------------



Dekorset, 3 Griffe DS 7003 PureLine

Griff mit Abstandshaltern zur Nachrüstung bei Geräten der Generation 7000.

- Zur Montage auf den Geräten als auch Küchenmöbeln geeignet. Für eine perfekte Abstimmung zwischen den Geräten und dem Küchenumfeld.
- Griffwechsel bei allen Geräten mit Mikrowellenfunktion sowie bei Wärmeschubladen und Dialoggarern nur durch den Kundendiensttechniker.
- Set aus 3 Griffen

M.-Nr. 11345870	269,- EUR*
-----------------	------------



A close-up, black and white photograph of a steam oven door. The image shows the handle and latch mechanism on the left side of the door. The door is partially open, revealing the interior. The background is a dark, textured surface, possibly the oven's exterior or a wall.

DAMPF- GARER



Die Bauformen

Einbau-Dampfgarer

Der Miele Dampfgarer lässt sich vielfältig in die Küchengestaltung integrieren. Durch seine kompakte Bauform passt er perfekt in die üblichen Schranknischen. So können Sie die Platzierung Ihres Miele Dampfgarers ganz individuell bestimmen.

Stand-Dampfgarer

Ist in Ihrer Küche kein Platz mehr für den Einbau eines zusätzlichen Gerätes, so müssen Sie nicht auf die Vorzüge eines Dampfgarers verzichten. Idealerweise findet der Miele Stand-Dampfgarer seinen Platz auf der Küchenarbeitsplatte. Bedienkomfort und Anwendungsvielfalt garantiert dieses Gerät ebenso wie das Einbaugerät.



Welche Nische steht Ihnen zur Verfügung und welchen Garraum bevorzugen Sie?

Die Nischenmaße und Größenvielfalt der Miele Dampfgarer

Bauformen und Größen

Miele Dampfgarer gibt es in verschiedenen Größen und Bauformen. Finden Sie hier die perfekte Besetzung für Ihre Küche.



Der Klassiker
60 cm breit, 45 cm hoch



Exklusiv bei Miele **Der Druckvolle**
60 cm breit, 38 cm hoch




Das frei einsetzbare Standgerät
50 cm breit, 37 cm hoch

Die Bauarten



Dampfgarer (drucklos)
Der Miele Solo-Dampfgarer arbeitet ohne Druck im Temperaturbereich von 40–100 °C. Mit ihm bereiten Sie Gemüse, Fisch, Beilagen, Desserts und viele andere Speisen schonend zu.

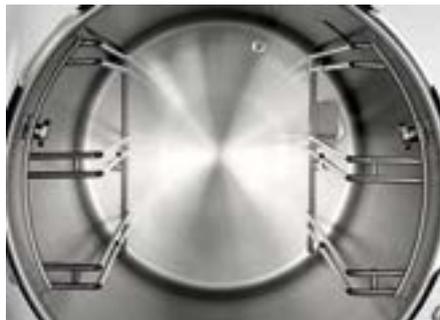

Exklusiv bei Miele **Druck-Dampfgarer**
Der Miele Druck-Dampfgarer ermöglicht neben dem drucklosen Dampfgaren zusätzlich das Dampfgaren mit Druck im Temperaturbereich von 101–120 °C. Beim Garen mit Druck können Sie gegenüber dem drucklosen Dampfgaren bis zu 50 % Zeit sparen.

Die Dampftechnologien



Exklusiv bei Miele **DualSteam**
Starker externer Dampferzeuger mit 3,3 kW Leistung und zwei Dampfdüsen.



MonoSteam
Starker externer Dampferzeuger mit 2,3 kW Leistung und einer Dampfdüse.



PowerSteam
Sehr starker externer Dampferzeuger mit 5,0 kW Leistung und einer Dampfdüse.

Bei allen Miele Dampfgarern befindet sich der Dampferzeuger außerhalb des Garraums. Das bietet erhebliche Vorteile für den Garprozess: Ideale Dampfmenge, optimale Temperaturmessung und -einhaltung, mengenunabhängige Garzeiten sowie schnelles Aufheizen. Da sich im Garraum keine Kalkablagerungen bilden können, ist auch die Reinigung besonders leicht.



Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights* für Dampfgarer

Exklusiv bei Miele **DualSteam**
Perfektion ganz nach Ihrem Geschmack: Als ideale Ergänzung zu Backofen und Kochfeld sorgt der Miele Dampfgarer mit DualSteam-Technologie für beste Garergebnisse. Schnelle Aufheizzeiten sowie eine gleichmäßige Dampfverteilung und eine optimale Temperaturgenauigkeit ermöglichen die bequeme Zubereitung von genussvollen und auf den Punkt gegarten Speisen. Dies gelingt durch den leistungsstarken externen Dampferzeuger mit 3,3KW und die spezielle Anordnung und Ausrichtung der beiden DualSteam Dampfdüsen.



Exklusiv bei Miele **Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur**
Hochwertig und pflegeleicht: Unsere Dampfgarer sind alle mit einem Edelstahl-Garraum ausgestattet.



Exklusiv bei Miele **Dampfgaren mit Druck**
Zeitsparend und gesund: Ihre Lebensmittel garen bei 101 bis 120°C besonders schnell.



Großer Garraum, große Belegfläche
Maximales Platzangebot: Tiefer Garraum und große Belegfläche für die gleichzeitige Zubereitung mehrerer Portionen.



Automatikprogramme
Leckere Gerichte im Handumdrehen: Ob Fisch, Fleisch oder Gemüse - alles wird vollautomatisch zubereitet.



Sous-vide Garen
Gleichmäßig und sanft: Mit Miele Dampfgaren können Sie Ihre Lebensmittel mit der Sous-vide-Garmethode zubereiten.

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Dampfgarer auf einen Blick

Symbole für Dampfgarer



Steuerung

Direkte Anwahl von Betriebsarten und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 4-zeiliges Textdisplay



Direkte Anwahl von Betriebsarten und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 1-zeiliges Textdisplay



Anwahl von Temperatur und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 7-Segment-Display



Garraumvolumen

Miele Dampfgarer haben unterschiedliche Garraumvolumen - 24 und 40 Liter



MultiLingua

Multi-Talent: Im Display können Sie diverse Sprachen einstellen, sodass Sie alle Informationen bestens verstehen.



Sous-vide-Garen

Garverfahren, bei dem Speisen in einer Vakuumverpackung schonend gegart werden.



Automatikprogramme

Müheles Gerichte vollautomatisch zubereiten



Dampftechnologien

Schnelle Dampferzeugung und gleichmäßige Dampfverteilung über 2 Dampfauslässe.



Dampfverteilung über einen Dampfauslass



Edelstahl-Garraum

Pflegeleichter und rostfreier Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur.

Symbole für Druckdampfgarer



Garraumvolumen

Garraumvolumen: 19 Liter



Dampftechnologien

5,0 kW-Dampferzeuger und Garen mit Druck für kürzeste Garzeiten



DirectWater plus

Frischwasseranschluss und -ablauf für komfortables Dampfgaren



Edelstahl-Garraum

Pflegeleichter und rostfreier Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur.

Dampfgarer

Produktübersicht



* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/CleanSteel

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DG 2840	DG 7240	DG 7440
Bauform und Design			
Einbau-Dampfgarer	●	●	●
Genussvorteile			
Menügarer ohne Geschmacksübertragung	●	●	●
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Garergebnisses	●	●	●
Warmhalten	●	●	●
Betriebsarten			
Dampfgaren/Sous-vide	●/-	●/-	●/●
Automatikprogramme	über 15	über 15	über 100
Auftauen/Erhitzen	●/●	●/●	●/●
Bedienkomfort			
Display	EasySensor	DirectSensor S	DirectSensor
SoftOpen/SoftClose	●/●	●/●	●/●
MultiLingua	-	●	●
Dampfgaren auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig	●	●	●
Menügarer mit Dampf	●	●	●
Dampfreaktion vor Garzeitende	●	●	●
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	-/-/-	●/-/●	●/●/●
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	-/-/●	●/●/●	●/●/●
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	●/-/-	●/-/●	●/●/●
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	-/●	-/●	20/●
Pflegekomfort			
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	●	●	●
Externer Dampferzeuger	●	●	●
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur	●	●	●
Bodenheizkörper zur Kondensatreduktion	●	●	●
Automatisches Entkalken	●	●	●
CleanGlass Tür	●	●	●
Dampftechnologie und Wasserversorgung			
DualSteam	●	●	●
Wasservorrat für ca. 90 Minuten Garzeit	●	●	●
Frischwassertank	●	●	●
Entnahme Frischwassertank mit Push2release Mechanismus	●	●	●
Hausergäte-Vernetzung			
Miele@home/MobileControl	-/-	●/●	●/●
RemoteService	-	●	●
Sicherheit			
Gerätekühlsystem mit kühler Front	●	●	●
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmeperrre	●/-	●/●	●/●
Technische Daten			
L-Garraum	●	●	●
Garraumvolumen in l	40	40	40
Anzahl der Einschubebenen	4	4	4
Garraumbelichtung	-	-	2 LED-Spots
Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C	40 – 100	40 – 100	40 – 100
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,6/230/16	3,6/230/16	3,6/230/16
Mitgeliefertes Zubehör			
Edelstahl-Garbehälter gelocht/ungelocht	2/1	2/1	2/1
Stellrost/Auffangschale	1/1	1/1	1/1
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.			
CleanSteel	1.178,-	1.452,-	1.946,-
Graphitgrau	1.283,-	1.557,-	2.052,-
Obsidianschwarz	1.283,-	1.557,-	2.052,-
Brillantweiß	1.283,-	1.557,-	2.052,-

Stand-Dampfgarer


Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	DG 6001	DG 6019
Bauform und Design		
Stand-Dampfgarer	•	•
Gehäusefarbe	Edelstahl CleanSteel	Edelstahl/CleanSteel
Genussvorteile		
Externe Dampferzeugung	•	•
Menügarer ohne Geschmacksübertragung	•	•
Betriebsarten		
Dampfgaren	•	•
Bedienkomfort		
Display	EasySensor	EasySensor
Mengenunabhängiges Garen	•	•
Dampfgaren auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig	•	•
Ist-Temperaturanzeige	•	•
Signalton bei Erreichen der Solltemperatur	•	•
Pflegekomfort		
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	–	•
Externer Dampferzeuger	•	•
Bodenheizkörper zur Kondensatreduktion	•	•
Schnellsteckverschluss für Aufnahmegitter	•	•
Automatisches Entkalken	•	•
Dampftechnologie und Wasserversorgung		
MonoSteam	•	•
Wasservorrat für ca. 90 Minuten Garzeit	•	•
Wassertank mit Dampferzeuger	•	•
Sicherheit		
Gerätekühlsystem mit Kühler Front	•	•
Sicherheitsausschaltung	•	•
Wrasen-Kühlsystem	•	•
Technische Daten		
Garraumvolumen in l	24	24
Anzahl der Einschubebenen	3	3
Türanschlag	links	links
Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C	40 – 100	40 – 100
Gerätenmaße in mm (B x H x T)	495 x 382 x 327	495 x 382 x 327
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	2,2/230/10	2,2/230/10
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2,0	2,0
Mitgeliefertes Zubehör		
Herausnehmbare Aufnahmegitter	1	1
Edelstahl-Garbehälter gelocht/ungelocht	2/–	3/1
Stellrost	–	1
Auffangschale	1	1
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.		
CleanSteel	–	1.004,–
Graphitgrau	846,–	–
Obsidianschwarz	846,–	–
Brillantweiß	846,–	–

Einbau-Druckdampfgarer

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	DGD 7035	DGD 7635
Bauform und Design		
Druckdampfgarer	●	●
Lifftür (für den Einbau in die 38cm Nische)	-	●
Genussvorteile		
Externe Dampferzeugung	●	●
Menügaren ohne Geschmacksübertragung	●	●
Betriebsarten		
Auftauen	●	●
Dampfgaren	●	●
Druckdampfgaren	●	●
Erhitzen	●	●
Spezialanwendungen	●	●
Bedienkomfort		
Display	2 x 7 Segment Display	2 x 7 Segment Display
Ausziehbare Abstellfläche mit Selbsteinzug	●	●
Mengenunabhängiges Garen	●	●
Dampfgaren auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig	●	●
Menügaren mit Dampf	●	●
Dampfreduktion vor Garzeitende	●	●
Programmierung Garzeitdauer	●	●
Ist-Temperaturanzeige	●	●
Individuelle Einstellungen	●	●
Pflegekomfort		
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche*	●	●
Edelstahl-Garraum	●	●
Externer Dampferzeuger	●	●
Herausnehmbare Aufnahmegitter	●	●
Automatisches Entkalken	●	●
Dampftechnologie und Wasserversorgung		
PowerSteam	●	●
DirectWater plus	●	●
Ablaufsieb	●	●
Sicherheit		
Gerätekühlsystem mit Kühler Front	●	●
Sicherheitsausschaltung	●	●
Inbetriebnahmesperre	●	●
Wrasen-Kühlsystem	●	●
Automatische Rückkühlung	●	●
Überdrucksicherung, zweifach	●	●
Türverriegelung	●	●
Technische Daten		
Garraumvolumen in l	19	19
Anzahl der Einschubebenen	3	3
Türanschlag	links	links
Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C	40 – 120	40 – 120
Garen mit Druck von 101°C bis 120°C	●	●
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 380 x 555	560 – 568 x 380 x 555
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	5,1 – 5,6/230 – 240/3 x 16	5,1 – 5,6/230 – 240/3 x 16
Länge Wasserzulaufschlauch in m	2,0	2,0
Länge Wasserablaufschlauch in m	2,5	2,5
Mitgeliefertes Zubehör		
Edelstahl-Garbehälter gelocht/ungelocht	2/1	2/1
Stellblech	1	1
Unverändert empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.		
CleanSteel	4.167,-	4.757,-
Obsidianschwarz	-	4.862,-





COMBI- DAMPFGARER



Komfortable Varianten

Die Combi-Dampfgarer von Miele

Combigaren mit Miele – das 3-in-1-Prinzip

Das 3-in-1-Prinzip lässt keine Wünsche offen: Mit dem Combi-Dampfgarer haben Sie einen Dampfgarer, einen vollwertigen Backofen und ein vollwertiges Kombinationsgerät in einem. Dank der DualSteam-Technologie werden Lebensmittel schonend und gleichmäßig mit Dampf gegart. Zusätzlich stehen Ihnen vielfältige Backofenfunktionen wie Ober- und Unterhitze, Intensivbacken, Grill oder Heißluft plus zur Verfügung, die Ihnen eine individuelle Zubereitung der Speisen ermöglichen.

Sein ganzes Können zeigt der Combi-Dampfgarer beim Combigaren – einer Kombination aus Feuchte und trockener Hitze, die insbesondere beim Backen und Braten perfekte Ergebnisse hervorbringt. Der Miele Combi-Dampfgarer ist zudem in unterschiedlichen Garraumgrößen erhältlich – das passende Gerät für jede Küchensituation.

Bauarten

Unsere Combi-Dampfgarer gibt es in zwei verschiedenen Größen – für jede Küche das passende Gerät. Damit sorgen Sie in jeder Situation für intensiven und gesunden Genuss.



Combi-Dampfgarer XL

Ideal für den Einbau in eine 45 cm hohe und 60 cm breite Nische oder zusammen mit einer 14 cm hohen Wärme- oder Vakuumierschublade in eine 60 cm x 60 cm große Nische.



Combi-Dampfgarer XXL

Dieses Gerät im XXL-Format passt in die klassische 60 x 60 cm Backofen-Nische. Zusammen mit einer 29 cm hohen Schublade können Sie eine 88 cm hohe Nische perfekt ausfüllen.



Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights* für Combi-Dampfgarer

Exklusiv bei Miele DualSteam

Perfektion ganz nach Ihrem Geschmack: Als ideale Ergänzung zu Backofen und Kochfeld sorgt der Miele Dampfgarer mit DualSteam-Technologie für beste Garergebnisse. Schnelle Aufheizzeiten sowie eine gleichmäßige Dampfverteilung und eine optimale Temperaturgenauigkeit ermöglichen die bequeme Zubereitung von genussvollen und auf den Punkt gegarten Speisen. Dies gelingt durch den leistungsstarken externen Dampferzeuger mit 3,3KW und die spezielle Anordnung und Ausrichtung der beiden DualSteam Dampfdüsen.



Exklusiv bei Miele Combigaren

Genuss pur: Perfekte Ergebnisse beim Backen und Braten durch die Kombination von trockener und feuchter Hitze.



3-in-1

Platzsparend kombiniert: Backofenbetrieb, Dampf- und Combigaren für ein Maximum an Flexibilität beim Kochen.



Exklusiv bei Miele Edelstahl-Garraum mit PerfectClean-Veredelung

Hochwertig und pflegeleicht: Unsere Combi-Dampfgarer sind alle mit einem Edelstahl-Garraum ausgestattet.



Exklusiv bei Miele Mix & Match

Über die Miele@mobile App werden bis zu drei Lebensmittel vorgeschlagen, die gleichzeitig gegart werden können.



Exklusiv bei Miele Motorisch bewegliche Liftblende mit SoftClose

Komfortabel: Öffnen und schließen Sie die Liftblende per Fingertipp – dahinter finden Sie den Wassertank.

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Combi-Dampfgarer auf einen Blick



Steuerung

Intuitive Bedienung durch großes Volltouch-Display. Einfache und schnelle Steuerung per Fingertipp.



Intuitive Bedienung durch Volltouch-Display. Einfache und schnelle Steuerung per Fingertipp.



Direkte Anwahl von Betriebsarten und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 4-zeiliges Textdisplay



Garraumvolumen

Miele Dampfgarer mit Backofenfunktion haben unterschiedliche Fassungsvermögen: 68 und 48 Liter.



Sous-vide-Garen

Garverfahren, bei dem Speisen in einer Vakuumverpackung schonend gegart werden.



Automatikprogramme

Mühelos Gerichte vollautomatisch zubereiten



Dampftechnologien

Schnelle Dampferzeugung und gleichmäßige Dampfverteilung über 2 Dampfauslässe.



Mix & Match

Im Handumdrehen verschiedene Lebensmittel gleichzeitig auf einem Teller garen oder erhitzen.



Liftblende

Motorisch öffnende und schließende Liftblende: Komfortabler Zugriff auf Wassertank, Kondensatbehälter und Speisethermometer durch Fingertipp.



DirectWater plus

Frischwasseranschluss und -ablauf für komfortables Dampfgaren

Combi-Dampfgarer 45 cm

Produktübersicht



* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/CleanSteel

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DGC 7440	DGC 7440 X	DGC 7640
Bauform und Design			
Combi-Dampfgarer	●	●	●
Grifflos	-	●	-
Genussvorteile			
Klimasensor/Menügaren ohne Geschmacksübertragung	●/●	●/●	●/●
Tellergerichte zubereiten mit „Mix & Match“	●	●	●
Kabelloses Speisethermometer/Speisethermometer	-/-	-/-	-/●
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Garergebnisses	über 200	über 200	über 200
Betriebsarten			
Dampfgaren/Sous-vide/Combigaren	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Heißluft plus/Automatikprogramme	●/●	●/●	●/●
Ober-/Unterhitze/Oberhitze/Unterhitze	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Grill/Grill klein/Umluftgrill	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Bedienkomfort			
Display	DirectSensor	DirectSensor	M Touch S
Näherungssensor MotionReact	-	-	●
SoftOpen/SoftClose	●/●	●/-	●/●
MultiLingua	●	●	●
Touch2Open/Motorische Liftblende	-/●	●/●	-/●
Mengenunabhängiges Garen	●	●	●
Automatisches Menügaren mit Dampf	-	-	●
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	20/●	20/●	20/●
Pflegekomfort			
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche*	●	-	●
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur und PerfectClean	●	●	●
Externer Dampferzeuger	●	●	●
Pflegeprogramme Einweichen/Spülen/Trocknen	●/●/●	●/●/●	●/●/●
CleanGlass Tür	●	●	●
Dampftechnologie und Wasserversorgung			
DualSteam/Frischwassertank	●/●	●/●	●/●
Kondensatbehälter hinter motorischer Liftblende	●	●	●
DirectWater plus	-	-	-
Hauseräte-Vernetzung			
Miele@home/MobileControl	●/●	●/●	●/●
RemoteService/SuperVision-Anzeige	●/-	●/-	●/●
Sicherheit			
Gerätekühlsystem mit kühler Front	●	●	●
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	●/●	●/●	●/●
Technische Daten			
XXL-Garraum/XL-Garraum/Garraumvolumen in l	-/●/48	-/●/48	-/●/48
Garraumbelichtung	BrilliantLight	BrilliantLight	BrilliantLight
Temperaturregelung Backofenbetrieb in °C	30 – 225	30 – 225	30 – 225
Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C	40 – 100	40 – 100	40 – 100
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 450 – 452 x 555	560 – 568 x 450 – 452 x 555	560 – 568 x 450 – 452 x 555
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,4/230/16	3,4/230/16	3,4/230/16
Mitgeliefertes Zubehör			
FlexiClip-Vollauszug mit PerfectClean	-	-	1
Universallech-/Back- und Bratrost jeweils mit PerfectClean	1/1	1/1	1/1
Herausnehmbare Aufnahmegitter mit PerfectClean	1	1	1
Edelstahl-Garbehälter gelocht/ungelocht	1/1	1/1	1/1
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.			
CleanSteel	2.841,-	-	3.599,-
Graphitgrau	2.946,-	2.999,-	3.704,-
Obsidianschwarz	2.946,-	2.999,-	3.704,-
Brillantweiß	2.946,-	2.999,-	3.704,-

Combi-Dampfgarer 45 cm

Produktübersicht



* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/CleanSteel

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DGC 7645	DGC 7840	DGC 7840 X
Bauform und Design			
Combi-Dampfgarer	●	●	●
Grifflos	-	-	●
Genussvorteile			
Klimasensor/Menügaren ohne Geschmacksübertragung	●/●	●/●	●/●
Tellergerichte zubereiten mit „Mix & Match“	●	●	●
Kabelloses Speisethermometer/Speisethermometer	-/●	●/-	●/-
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Garergebnisses	über 200	über 200	über 200
Betriebsarten			
Dampfgaren/Sous-vide/Combigaren	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Heißluft plus/Automatikprogramme	●/●	●/●	●/●
Ober-/Unterhitze/Oberhitze/Unterhitze	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Grill/Grill klein/Umluftgrill	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Bedienkomfort			
Display	M Touch S	M Touch	M Touch
Näherungssensor MotionReact	●	●	●
SoftOpen/SoftClose	●/●	●/●	●/-
MultiLingua	●	●	●
Touch2Open/Motorische Liftblende	-/●	-/●	●/●
Mengenunabhängiges Garen	●	●	●
Automatisches Menügaren mit Dampf	●	●	●
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	20/●	20/●	20/●
Pflegekomfort			
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche*	●	●	-
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur und PerfectClean	●	●	●
Externer Dampferzeuger	●	●	●
Pflegeprogramme Einweichen/Spülen/Trocknen	●/●/●	●/●/●	●/●/●
CleanGlass Tür	●	●	●
Dampftechnologie und Wasserversorgung			
DualSteam/Frischwassertank	●/-	●/●	●/●
Kondensatbehälter hinter motorischer Liftblende	-	●	●
DirectWater plus	●	-	-
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home/MobileControl	●/●	●/●	●/●
RemoteService/SuperVision-Anzeige	●/●	●/●	●/●
Sicherheit			
Gerätekühlsystem mit kühler Front	●	●	●
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	●/●	●/●	●/●
Technische Daten			
XXL-Garraum/XL-Garraum/Garraumvolumen in l	-/●/48	-/●/48	-/●/48
Garraumbelichtung	BrilliantLight	BrilliantLight	BrilliantLight
Temperaturregelung Backofenbetrieb in °C	30 – 225	30 – 225	30 – 225
Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C	40 – 100	40 – 100	40 – 100
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 450 – 452 x 555	560 – 568 x 450 – 452 x 555	560 – 568 x 450 – 452 x 555
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,4/230/16	3,4/230/16	3,4/230/16
Mitgeliefertes Zubehör			
FlexiClip-Vollauszug mit PerfectClean	1	1	1
Universallech-/Back- und Bratrost jeweils mit PerfectClean	1/1	1/1	1/1
Herausnehmbare Aufnahmegitter mit PerfectClean	1	1	1
Edelstahl-Garbehälter gelocht/ungelocht	1/1	2/1	2/1
Unverändert empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.			
CleanSteel	3.809,-	4.157,-	-
Graphitgrau	3.915,-	4.262,-	4.315,-
Obsidianschwarz	3.915,-	4.262,-	4.315,-
Brillantweiß	3.915,-	4.262,-	4.315,-



* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/CleanSteel

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DGC 7845	DGC 7845 X
Bauform und Design		
Combi-Dampfgarer	●	●
Grifflos	-	●
Genussvorteile		
Klimasensor/Menügaren ohne Geschmacksübertragung	●/●	●/●
Tellergerichte zubereiten mit „Mix & Match“	●	●
Kabelloses Speisethermometer/Speisethermometer	●/-	●/-
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Garergebnisses	●	●
Betriebsarten		
Dampfgaren/Sous-vide/Combigaren	●/●/●	●/●/●
Heißluft plus/Automatikprogramme	●/●	●/●
Ober-/Unterhitze/Oberhitze/Unterhitze	●/●/●	●/●/●
Grill/Grill klein/Umluftgrill	●/●/●	●/●/●
Bedienkomfort		
Display	M Touch	M Touch
Näherungssensor MotionReact	●	●
SoftOpen/SoftClose	●/●	●/-
MultiLingua	●	●
Touch2Open/Motorische Liftblende	-/●	●/●
Mengenunabhängiges Garen	●	●
Automatisches Menügaren mit Dampf	●	●
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	●/●/●	●/●/●
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	●/●/●	●/●/●
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	●/●/●	●/●/●
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	20/●	20/●
Pflegekomfort		
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche*	●	-
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur und PerfectClean	●	●
Externer Dampferzeuger	●	●
Pflegeprogramme Einweichen/Spülen/Trocknen	●/●/●	●/●/●
CleanGlass Tür	●	●
Dampftechnologie und Wasserversorgung		
DualSteam/Frischwassertank	●/-	●/-
Kondensatbehälter hinter motorischer Liftblende	-	-
DirectWater plus	●	●
Hausgeräte-Vernetzung		
Miele@home/MobileControl	●/●	●/●
RemoteService/SuperVision-Anzeige	●/●	●/●
Sicherheit		
Gerätekühlsystem mit kühler Front	●	●
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	●/●	●/●
Technische Daten		
XXL-Garraum/XL-Garraum/Garraumvolumen in l	-/●/48	-/●/48
Garraumbelichtung	BrilliantLight	BrilliantLight
Temperaturregelung Backofenbetrieb in °C	30 – 225	30 – 225
Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C	40 – 100	40 – 100
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 450 – 452 x 555	560 – 568 x 450 – 452 x 555
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,4/230/16	3,4/230/16
Mitgeliefertes Zubehör		
FlexiClip-Vollauszug mit PerfectClean	1	1
Universallech-/Back- und Bratrost jeweils mit PerfectClean	1/1	1/1
Herausnehmbare Aufnahmegitter mit PerfectClean	1	1
Edelstahl-Garbehälter gelocht/ungelocht	2/1	2/1
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.		
CleanSteel	4.367,-	-
Graphitgrau	4.473,-	4.525,-
Obsidianschwarz	4.473,-	4.525,-
Brillantweiß	4.473,-	4.525,-

Combi-Dampfgarer 60 cm

Produktübersicht



* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/CleanSteel

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DGC 7460	DGC 7460 X	DGC 7660
Bauform und Design			
Combi-Dampfgarer	●	●	●
Grifflos	-	●	-
Genussvorteile			
Klimasensor/Menügaren ohne Geschmacksübertragung	●/●	●/●	●/●
Tellergerichte zubereiten mit „Mix & Match“	●	●	●
Kabelloses Speisethermometer/Speisethermometer	-/-	-/-	-/●
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Garergebnisses	über 200	über 200	über 200
Betriebsarten			
Dampfgaren/Sous-vide/Combigaren	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Heißluft plus/Automatikprogramme	●/●	●/●	●/●
Ober-/Unterhitze/Oberhitze/Unterhitze	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Grill/Grill klein/Umluftgrill	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Bedienkomfort			
Display	DirectSensor	DirectSensor	M Touch S
Näherungssensor MotionReact	-	-	●
SoftOpen/SoftClose	●/●	●/-	●/●
MultiLingua	●	●	●
Touch2Open/Motorische Liftblende	-/●	●/●	-/●
Mengenunabhängiges Garen	●	●	●
Automatisches Menügaren mit Dampf	-	-	●
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	20/●	20/●	20/●
Pflegekomfort			
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche*	●	-	●
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur und PerfectClean	●	●	●
Externer Dampferzeuger	●	●	●
Pflegeprogramme Einweichen/Spülen/Trocknen	●/●/●	●/●/●	●/●/●
CleanGlass Tür	●	●	●
Dampftechnologie und Wasserversorgung			
DualSteam/Frischwassertank	●/●	●/●	●/●
Kondensatbehälter hinter motorischer Liftblende	●	●	●
DirectWater plus	-	-	-
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home/MobileControl	●/●	●/●	●/●
RemoteService/SuperVision-Anzeige	●/-	●/-	●/●
Sicherheit			
Gerätekühlsystem mit kühler Front	●	●	●
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	●/●	●/●	●/●
Technische Daten			
XXL-Garraum/XL-Garraum/Garraumvolumen in l	●/-/68	●/-/68	●/-/68
Garraumbelichtung	BrilliantLight	BrilliantLight	BrilliantLight
Temperaturregelung Backofenbetrieb in °C	30 – 225	30 – 225	30 – 225
Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C	40 – 100	40 – 100	40 – 100
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 – 595 x 555	560 – 568 x 590 – 595 x 555	560 – 568 x 590 – 595 x 555
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,5/230/16	3,5/230/16	3,5/230/16
Mitgeliefertes Zubehör			
FlexiClip-Vollauszug mit PerfectClean	-	-	1
Universallech-/Back- und Bratrost jeweils mit PerfectClean	1/1	1/1	1/1
Herausnehmbare Aufnahmegitter mit PerfectClean	1	1	1
Edelstahl-Garbehälter gelocht/ungelocht	1/1	1/1	1/1
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.			
CleanSteel	3.894,-	-	4.704,-
Graphitgrau	3.999,-	4.052,-	4.809,-
Obsidianschwarz	3.999,-	4.052,-	4.809,-
Brillantweiß	3.999,-	4.052,-	4.809,-



* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/CleanSteel

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DGC 7665	DGC 7860	DGC 7860 X
Bauform und Design			
Combi-Dampfgarer	●	●	●
Grifflos	-	-	●
Genussvorteile			
Klimasensor/Menügaren ohne Geschmacksübertragung	●/●	●/●	●/●
Tellergerichte zubereiten mit „Mix & Match“	●	●	●
Kabelloses Speisethermometer/Speisethermometer	-/●	●/-	●/-
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Garergebnisses	über 200	über 200	über 200
Betriebsarten			
Dampfgaren/Sous-vide/Combigaren	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Heißluft plus/Automatikprogramme	●/●	●/●	●/●
Ober-/Unterhitze/Oberhitze/Unterhitze	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Grill/Grill klein/Umluftgrill	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Bedienkomfort			
Display	M Touch S	M Touch	M Touch
Näherungssensor MotionReact	●	●	●
SoftOpen/SoftClose	●/●	●/●	●/-
MultiLingua	●	●	●
Touch2Open/Motorische Liftblende	-/●	-/●	●/●
Mengenunabhängiges Garen	●	●	●
Automatisches Menügaren mit Dampf	●	●	●
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	20/●	20/●	20/●
Pflegekomfort			
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche*	●	●	-
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur und PerfectClean	●	●	●
Externer Dampferzeuger	●	●	●
Pflegeprogramme Einweichen/Spülen/Trocknen	●/●/●	●/●/●	●/●/●
CleanGlass Tür	●	●	●
Dampftechnologie und Wasserversorgung			
DualSteam/Frischwassertank	●/-	●/●	●/●
Kondensatbehälter hinter motorischer Liftblende	-	●	●
DirectWater plus	●	-	-
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home/MobileControl	●/●	●/●	●/●
RemoteService/SuperVision-Anzeige	●/●	●/●	●/●
Sicherheit			
Gerätekühlsystem mit kühler Front	●	●	●
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	●/●	●/●	●/●
Technische Daten			
XXL-Garraum/XL-Garraum/Garraumvolumen in l	●/-/68	●/-/68	●/-/68
Garraumbelichtung	BrilliantLight	BrilliantLight	BrilliantLight
Temperaturregelung Backofenbetrieb in °C	30 – 225	30 – 225	30 – 225
Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C	40 – 100	40 – 100	40 – 100
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 – 595 x 555	560 – 568 x 590 – 595 x 555	560 – 568 x 590 – 595 x 555
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,5/230/16	3,5/230/16	3,5/230/16
Mitgeliefertes Zubehör			
FlexiClip-Vollauszug mit PerfectClean	1	1	1
Universallech-/Back- und Bratrost jeweils mit PerfectClean	1/1	1/1	1/1
Herausnehmbare Aufnahmegitter mit PerfectClean	1	1	1
Edelstahl-Garbehälter gelocht/ungelocht	1/1	2/1	2/1
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.			
CleanSteel	4.915,-	5.209,-	-
Graphitgrau	5.020,-	5.315,-	5.367,-
Obsidianschwarz	5.020,-	5.315,-	5.367,-
Brillantweiß	5.020,-	5.315,-	5.367,-

Combi-Dampfgarer 60 cm

Produktübersicht



* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/CleanSteel

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DGC 7865	DGC 7865 X
Bauform und Design		
Combi-Dampfgarer	●	●
Grifflos	-	●
Genussvorteile		
Klimasensor/Menügaren ohne Geschmacksübertragung	●/●	●/●
Tellergerichte zubereiten mit „Mix & Match“	●	●
Kabelloses Speisethermometer/Speisethermometer	●/-	●/-
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Garergebnisses	über 200	über 200
Betriebsarten		
Dampfgaren/Sous-vide/Combigaren	●/●/●	●/●/●
Heißluft plus/Automatikprogramme	●/●	●/●
Ober-/Unterhitze/Oberhitze/Unterhitze	●/●/●	●/●/●
Grill/Grill klein/Umluftgrill	●/●/●	●/●/●
Bedienkomfort		
Display	M Touch	M Touch
Näherungssensor MotionReact	●	●
SoftOpen/SoftClose	●/●	●/-
MultiLingua	●	●
Touch2Open/Motorische Liftblende	-/●	●/●
Mengenunabhängiges Garen	●	●
Automatisches Menügaren mit Dampf	●	●
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	●/●/●	●/●/●
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	●/●/●	●/●/●
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	●/●/●	●/●/●
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	20/●	20/●
Pflegekomfort		
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche*	●	-
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur und PerfectClean	●	●
Externer Dampferzeuger	●	●
Pflegeprogramme Einweichen/Spülen/Trocknen	●/●/●	●/●/●
CleanGlass Tür	●	●
Dampftechnologie und Wasserversorgung		
DualSteam/Frischwassertank	●/-	●/-
Kondensatbehälter hinter motorischer Liftblende	-	-
DirectWater plus	●	●
Hausgeräte-Vernetzung		
Miele@home/MobileControl	●/●	●/●
RemoteService/SuperVision-Anzeige	●/●	●/●
Sicherheit		
Gerätekühlsystem mit kühler Front	●	●
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	●/●	●/●
Technische Daten		
XXL-Garraum/XL-Garraum/Garraumvolumen in l	●/-/68	●/-/68
Garraumbelichtung	BrilliantLight	BrilliantLight
Temperaturregelung Backofenbetrieb in °C	30 – 225	30 – 225
Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C	40 – 100	40 – 100
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 – 595 x 555	560 – 568 x 590 – 595 x 555
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,5/230/16	3,5/230/16
Mitgeliefertes Zubehör		
FlexiClip-Vollauszug mit PerfectClean	1	1
Universallech-/Back- und Bratrost jeweils mit PerfectClean	1/1	1/1
Herausnehmbare Aufnahmegitter mit PerfectClean	1	1
Edelstahl-Garbehälter gelocht/ungelocht	2/1	2/1
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.		
CleanSteel	5.420,-	-
Graphitgrau	5.525,-	5.578,-
Obsidianschwarz	5.525,-	5.578,-
Brillantweiß	5.525,-	5.578,-







DAMPFGARER MIT MIKROWELLE



S'ILLA

OLIVATO



Dampfgaren, Kochen und Erwärmen in einem Gerät

Miele ist es als erstem Hersteller gelungen, die Vorzüge von Dampfgarer und Mikrowelle in einem Einbaugerät zu vereinen - im Einbau-Dampfgarer mit Mikrowelle.

Möchten Sie möglichst viele Zubereitungsarten zur Verfügung haben – aber nicht so viele Geräte? Denn neben dem Herzstück einer jeden Küche, dem Backofen, bleibt bei der Küchenplanung oft nur Platz für ein zweites Kochgerät.

Mit diesem innovativen Kombi-Einbaugerät bietet Miele die perfekte Ergänzung zu Ihrem Backofen - ein vollwertiger Dampfgarer und ein vollwertiges Mikrowellengerät in einem! Die optimale Lösung für Küchen, in denen nur zwei Nischen zur Verfügung stehen.



Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights* für Einbau-Dampfgarer mit Mikrowelle

Exklusiv bei Miele DualSteam

Perfektion ganz nach Ihrem Geschmack: Als ideale Ergänzung zu Backofen und Kochfeld sorgt der Miele Dampfgarer für beste Garergebnisse. Schnelle Aufheiz- und Garzeiten sowie eine gleichmäßige Dampfverteilung erleichtern Ihnen die Zubereitung der Speisen – dies gelingt durch den leistungsstarken externen Dampferzeuger (3,3KW) und die spezielle Anordnung und Ausrichtung der beiden DualSteam Dampföfen.



3 in 1

Platzsparend kombiniert: Mikrowellenfunktion, Dampf- und Schnellgaren für größtmögliche Flexibilität.



Schnellgaren

Spart Zeit: Kombinieren Sie Dampfgaren mit Mikrowellenbetrieb für eine schnellere Zubereitung ohne Qualitätsverlust.



Exklusiv bei Miele Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur

Hochwertig und pflegeleicht: Unsere Dampfgarer sind alle mit einem Edelstahl-Garraum ausgestattet.



Automatikprogramme

Leckere Gerichte im Handumdrehen: Ob Fisch, Fleisch oder Gemüse - alles wird vollautomatisch zubereitet.



Quick & Gentle

Perfekte Ergebnisse in kürzester Zeit: Dank Inverter-Technologie wird die Mikrowellenleistung stufenlos reguliert.

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Dampfgerate mit Mikrowelle auf einen Blick



Steuerung

Intuitive Bedienung durch großes Volltouch-Display. Einfache und schnelle Steuerung per Fingertipp.



Intuitive Bedienung durch Volltouch-Display. Einfache und schnelle Steuerung per Fingertipp.



Direkte Anwahl von Betriebsarten und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 4-zeiliges Textdisplay



Garraumvolumen

Garraumvolumen: 40 Liter



MultiLingua

Multi-Talent: Im Display können Sie diverse Sprachen einstellen, sodass Sie alle Informationen bestens verstehen.



Sous-vide-Garen

Garverfahren, bei dem Speisen in einer Vakuumverpackung schonend gegart werden.



Mikrowellenleistung

Mikrowellenleistung bis zu 1000 Watt.



Dampftechnologien

Schnelle Dampferzeugung und gleichmäßige Dampfverteilung über 2 Dampfauslässe.



Automatikprogramme

Müheles Gerichte vollautomatisch zubereiten



Schnellgaren

Verkürzte Garzeiten durch Kombination von Dampf mit Mikrowelle



DirectWater

Frischwasseranschluss für komfortables Dampfgeraten

Dampfgarer mit Mikrowelle

Produktübersicht



* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/CleanSteel

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DGM 7440	DGM 7640
Bauform und Design		
Dampfgarer mit Mikrowelle	●	●
Genussvorteile		
Quick & Gentle	●	●
Menügaren ohne Geschmacksübertragung	●	●
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Garergebnisses	150	150
Warmhalten	●	●
Betriebsarten		
Dampfgaren/Sous-vide	●/●	●/●
Schnellgaren/Mikrowelle	●/●	●/●
Auftauen/Erhitzen/Automatikprogramme	●/●/●	●/●/●
Bedienkomfort		
Display	DirectSensor	M Touch S
Näherungssensor MotionReact	–	●
SoftOpen	●	●
Multilingua	●	●
Dampfgaren auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig	●	●
Automatisches Menügaren mit Dampf	–	●
Dampfreduktion vor Garzeitende	●	●
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	●/●/●	●/●/●
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	●/●/●	●/●/●
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	●/●/●	●/●/●
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	20/●	20/●
Pflegekomfort		
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche*	●	●
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur	●	●
Externer Dampferzeuger	●	●
Bodenheizkörper zur Kondensatreduktion	●	●
Automatisches Entkalken	●	●
CleanGlass Tür	●	●
Dampftechnologie und Wasserversorgung		
DualSteam	●	●
Wasservorrat für ca. 90 Minuten Garzeit	●	●
DirectWater/Frischwassertank	–/●	–/●
Entnahme Frischwassertank mit Push2release Mechanismus	●	●
Hausgeräte-Vernetzung		
Miele@home/MobileControl	●/●	●/●
RemoteService/SuperVision-Anzeige	●/–	●/●
Sicherheit		
Gerätekühlsystem mit kühler Front	●	●
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	●/●	●/●
Technische Daten		
L-Garraum/Garraumvolumen in l	●/40	●/40
Garraumbelichtung	2 LED-Spots	2 LED-Spots
Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C	40 – 100	40 – 100
Elektronisch gesteuerte Mikrowellenleistung	●	●
Mikrowellenleistungsstufen in W	80/150/300/450/600/850/1000	80/150/300/450/600/850/1000
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,3/230/16	3,3/230/16
Mitgeliefertes Zubehör		
Herausnehmbare Aufnahmegitter	1	1
Gelochte Edelstahl-Garbehälter	2	2
Ungelochte Edelstahl-Garbehälter, Höhe 40 mm/-Höhe 80 mm	1/–	1/1
Stellrost/Glasschale	1/1	1/1
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.		
CleanSteel	2.367,–	3.441,–
Graphitgrau	2.473,–	3.546,–
Obsidianschwarz	2.473,–	3.546,–
Brillantweiß	2.473,–	3.546,–

Dampfgarer mit Mikrowelle

Produktübersicht



* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/CleanSteel

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DGM 7840	DGM 7845
Bauform und Design		
Dampfgarer mit Mikrowelle	●	●
Genussvorteile		
Quick & Gentle	●	●
Menügaren ohne Geschmacksübertragung	●	●
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Garergebnisses	150	150
Warmhalten	●	●
Betriebsarten		
Dampfgaren/Sous-vide	●/●	●/●
Schnellgaren/Mikrowelle	●/●	●/●
Auftauen/Erhitzen/Automatikprogramme	●/●/●	●/●/●
Bedienkomfort		
Display	M Touch	M Touch
Näherungssensor MotionReact	●	●
SoftOpen	●	●
Multilingua	●	●
Dampfgaren auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig	●	●
Automatisches Menügaren mit Dampf	●	●
Dampfreduktion vor Garzeitende	●	●
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	●/●/●	●/●/●
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	●/●/●	●/●/●
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	●/●/●	●/●/●
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	20/●	20/●
Pflegekomfort		
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche*	●	●
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur	●	●
Externer Dampferzeuger	●	●
Bodenheizkörper zur Kondensatreduktion	●	●
Automatisches Entkalken	●	●
CleanGlass Tür	●	●
Dampftechnologie und Wasserversorgung		
DualSteam	●	●
Wasservorrat für ca. 90 Minuten Garzeit	●	-
DirectWater/Frischwassertank	-/●	●/-
Entnahme Frischwassertank mit Push2release Mechanismus	●	●
Hausgeräte-Vernetzung		
Miele@home/MobileControl	●/●	●/●
RemoteService/SuperVision-Anzeige	●/●	●/●
Sicherheit		
Gerätekühlsystem mit kühler Front	●	●
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	●/●	●/●
Technische Daten		
L-Garraum/Garraumvolumen in l	●/40	●/40
Garraumbelichtung	2 LED-Spots	2 LED-Spots
Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C	40 – 100	40 – 100
Elektronisch gesteuerte Mikrowellenleistung	●	●
Mikrowellenleistungsstufen in W	80/150/300/450/600/850/1000	80/150/300/450/600/850/1000
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,3/230/16	3,3/230/16
Mitgeliefertes Zubehör		
Herausnehmbare Aufnahmegitter	1	1
Gelochte Edelstahl-Garbehälter	2	2
Ungelochte Edelstahl-Garbehälter, Höhe 40 mm/-Höhe 80 mm	1/1	1/1
Stellrost/Glasschale	1/1	1/1
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.		
CleanSteel	4.262,-	4.473,-
Graphitgrau	4.367,-	4.578,-
Obsidianschwarz	4.367,-	4.578,-
Brillantweiß	4.367,-	4.578,-



Zubehör für Dampfgarer und Dampfgarer mit Mikrowelle

Geeignet für DG 7000 und DGM 6000/7000



Dampfgarbehälter ungelocht DGG 50 - 40 L

Für die Zubereitung von Speisen in Saucen, Fonds, Wasser (z. B. Reis, Pasta)

- Fassungsvermögen: 2,2 l, Nutzinhalt: 1,6 l
- Außenmaße: B x T x H: 375 x 197 x 40 mm
- Nicht für den Mikrowellenbetrieb geeignet!

M.-Nr. 10168200

26,- EUR*



Dampfgarbehälter ungelocht DGG 50 - 80 L

Für die Zubereitung von Speisen in Saucen, Fonds, Wasser (z. B. Reis, Pasta)

- Fassungsvermögen: 4,2 l, Nutzinhalt: 3,6 l
- Außenmaße: B x T x H: 375 x 197 x 80 mm
- Nicht für den Mikrowellenbetrieb geeignet!

M.-Nr. 10168230

36,- EUR*



Dampfgarbehälter ungelocht DGG 50 - 120 L

Für die Zubereitung von Speisen in Saucen, Fonds, Wasser (z. B. Reis, Pasta)

- Fassungsvermögen: 5,5 l
- Außenmaße: B x T x H: 375 x 197 x 120 mm
- Nicht für den Mikrowellenbetrieb geeignet!

M. Nr. 11323320

46,- EUR*



Dampfgarbehälter ungelocht DGG 100 - 40 L

Für die Zubereitung von Speisen in Saucen, Fonds, Wasser (z. B. Reis, Pasta)

- Fassungsvermögen: 4,0 l, Nutzinhalt: 3,4 l
- Außenmaße B x T x H: 375 x 400 x 40 mm
- Nicht für den Mikrowellenbetrieb geeignet!

M.-Nr. 10170290

42,- EUR*



Dampfgarbehälter gelocht DGG 50 - 40 L

Zum Blanchieren oder Garen von Gemüse, Fisch, Fleisch und Kartoffeln u.v.a.m.

- Fassungsvermögen: 2,2 l, Nutzinhalt: 1,6 l
- Außenmaße: B x T x H: 375 x 197 x 40 mm
- Nicht für den Mikrowellenbetrieb geeignet!

M.-Nr. 10168190

42,- EUR*



Dampfgarbehälter gelocht DGG 100 - 40 L

Zum Blanchieren oder Garen von Gemüse, Fisch, Fleisch und Kartoffeln u.v.a.m.

- Fassungsvermögen: 4,0 l, Nutzinhalt: 3,4 l
- Außenmaße B x T x H: 375 x 400 x 40 mm
- Nicht für den Mikrowellenbetrieb geeignet!

M.-Nr. 10170300

54,- EUR*



Deckel Garbehälter DGD 50

Für Dampfgarbehälter

- Mit einem Ausmaß von B x T: 375 x 197 mm
- Nicht für den Mikrowellenbetrieb geeignet!

M.-Nr. 11323340

33,- EUR*



Flache Glasschale DMGS 100 - 30 L

Für die Zubereitung von Speisen im Mikrowellenbetrieb

- Auch als Auffangschale im Dampfgarbetrieb einsetzbar
- Außenmaße: B x T x H 375 x 394 x 30 mm

M.-Nr. 10168180

64,- EUR*

Zubehör für Combi-Dampfgarer



Dampfgarbehälter ungelocht DGG 20

Für die Zubereitung von Speisen in Saucen, Fonds, Wasser (z. B. Reis, Pasta)

- Fassungsvermögen: 2,4 l, Nutzinhalt: 1,8 l
- Außenmaße: B x T x H: 450 x 190 x 40 mm
- Maßgeschneidert für die Miele Combi-Dampfgarer

M.-Nr. 8246340

35,- EUR*



Dampfgarbehälter gelocht DGGL 20

Zum Blanchieren oder Garen von Gemüse, Fisch, Fleisch und Kartoffeln u.v.a.m.

- Fassungsvermögen: 2,4 l, Nutzinhalt: 1,8 l
- Außenmaße: B x T x H: 448 x 190 x 40 mm
- Maßgeschneidert für die Miele Combi-Dampfgarer

M.-Nr. 8285410

50,- EUR*



Dampfgarbehälter gelocht DGGL 12

Zum Blanchieren oder Garen von Gemüse, Fisch, Fleisch und Kartoffeln u.v.a.m.

- Fassungsvermögen: 5,4 l, Nutzinhalt: 3,3 l
- Außenmaße: B x T x H: 448 x 386 x 40 mm
- Maßgeschneidert für die Miele Combi-Dampfgarer

M.-Nr. 8249430

75,- EUR*



Zubehör für Stand-Dampfgarer und Druckdampfgarer

Mit Rost auch in Combi-Dampfgarern und Dampfgarern mit Mikrowelle verwendbar



Dampfgarbehälter ungelocht DGG 16

Volumen: 0,77 l

- Außenmaße: B x T x H: 325 x 176 x 20 mm
- Aus Oberflächen behandeltem Edelstahl, Wandstärke 0,6 mm
- Profi-Zubehör aus europäischer Produktion

M.-Nr. 8.109.060

20,- EUR*



Dampfgarbehälter ungelocht DGG 2

Für die Zubereitung von Speisen in Saucen, Fonds, Wasser (z. B. Reis, Pasta)

- Fassungsvermögen: 2,5 l, Nutzinhalt: 2,0 l
- Außenmaße: B x T x H: 325 x 176 x 60 mm

M.-Nr. 5001390

35,- EUR*



Dampfgarbehälter ungelocht DGG 7

Für die Zubereitung von Speisen in Saucen, Fonds, Wasser (z. B. Reis, Pasta)

- Fassungsvermögen: 4,0 l, Nutzinhalt: 2,8 l
- Außenmaße: B x T x H: 325 x 176 x 100 mm

M.-Nr. 8019361

45,- EUR*



Dampfgarbehälter ungelocht DGG 9

Für die Zubereitung von Speisen in Saucen, Fonds, Wasser (z. B. Reis, Pasta)

- Fassungsvermögen: 5,7 l, Nutzinhalt: 4,2 l
- Außenmaße: B x T x H: 325 x 176 x 150 mm

M.-Nr. 8015103

57,- EUR*



Dampfgarbehälter ungelocht DGG 3

Für die Zubereitung von Speisen in Saucen, Fonds, Wasser (z. B. Reis, Pasta)

- Fassungsvermögen: 4,0 l, Nutzinhalt: 3,1 l
- Außenmaße: B x T x H: 325 x 265 x 65 mm
- In Miele Druckdampfgarern nicht einsetzbar

M.-Nr. 5001400

45,- EUR*



Dampfgarbehälter gelocht DGGL 1

Zum Blanchieren oder Garen von Gemüse, Fisch, Fleisch und Kartoffeln u.v.a.m.

- Fassungsvermögen: 1,5 l, Nutzinhalt: 0,9 l
- Außenmaße: B x T x H: 325 x 176 x 40 mm

M.-Nr. 5001370

36,- EUR*



Dampfgarbehälter gelocht DGGL 8

Zum Blanchieren oder Garen von Gemüse, Fisch, Fleisch und Kartoffeln u.v.a.m.

- Fassungsvermögen: 2,0 l, Nutzinhalt: 1,7 l
- Außenmaße: B x T x H: 325 x 265 x 40 mm
- In Miele Druckdampfgarern nicht einsetzbar

M.-Nr. 8227240

45,- EUR*



Dampfgarbehälter gelocht DGGL 4

Zum Blanchieren oder Garen von Gemüse, Fisch, Fleisch und Kartoffeln u.v.a.m.

- Fassungsvermögen: 4,0 l, Nutzinhalt: 3,1 l
- Außenmaße: B x T x H: 325 x 265 x 60 mm
- In Miele Druckdampfgarern nicht einsetzbar

M.-Nr. 5379570

57,- EUR*

Weiteres Zubehör für Dampfgarer



Edelstahl-Deckel mit Griff DGD 1/3

Für Dampfgarbehälter

- Mit einem Außenmaß von B x T: 325 x 176 mm
- Aus Edelstahl
- Für die Garbehälter DGG 2, DGG 7 und DGG 9

M.-Nr. 8109071

23,- EUR*



Edelstahl-Deckel mit Griff DGD 1/2

Für Dampfgarbehälter

- Mit einem Außenmaß von B x T: 325 x 265 mm
- Aus Edelstahl
- Für den Dampfgarbehälter DGG 3

M.-Nr. 7623900

33,- EUR*



Servierform für Dampfgarbehälter DGSE 1

Schön servieren, heiß genießen

- Für Miele Dampfgarbehälter DGG 16, 14, 2 sowie DGGL 1 und 5 (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Auch als ofenfeste Form (bis zu 230°C)
- Zum Niedrigtemperaturgaren in den Miele Gourmet-Wärmeschubladen geeignet
- Schale und Deckel aus feinem Porzellan von Villeroy & Boch
- Zum Servieren von heißen Speisen aus dem Miele Dampfgarer
- Maße: B x T: 375 x 210 mm, Höhe mit Deckel: 95 mm, ohne Deckel: 80 mm

M.-Nr. 9438520

151,- EUR*



**Exklusiv
bei Miele**

Schneidbrett DGSB 1

Mit 2 Einschubebenen z. B. für Dampfgarbehälter

- Inkl. 2 Dampfgarbehältern: DGGL8 gelocht und Auffangschale 2 cm tief
- Aus geöltem Buchenholz mit besonders rutschfesten Silikonfüßen
- Mit einer breiten, leicht zu reinigenden Safrinne

M.-Nr. 7690220

190,- EUR*



900

750

600



MIKROWELLEN- GERÄTE

450



450

300



Aut

Fisch gegrillt



OK



Die Bauformen

Ihre Küche: So individuell wie Ihr Leben und Ihre Gewohnheiten. Ihre Geräte: Passend zu Ihren räumlichen Gegebenheiten und Bedien-Vorlieben. Miele Mikrowellengeräte gibt es in verschiedenen Ausführungen – damit Sie Ihre Küche maßgeschneidert und genau nach Ihren persönlichen Wünschen ausstatten können.

Miele bietet Mikrowellengeräte in zwei grundlegenden Bauformen an: Fest in eine Nische installiert oder als Standgerät. Durch ihr zeitloses Design und der passenden Bedienphilosophien fügen sie sich nahtlos in das Miele Küchendesign ein.

Welches Gerät möchten Sie?

Die Vielfalt der Miele Mikrowellengeräte

Die Nischenmaße und Größenvielfalt

Ob Sie eine neue Küche planen oder ein Gerät in einer bestehenden Küche ersetzen möchten: Miele Mikrowellengeräte können in alle gängigen Einbau-Nischen integriert werden. Den zur Verfügung stehenden Raum nutzen Sie dabei immer optimal: Die verschiedenen Geräte haben unterschiedlich große Garräume und entsprechend angepasste Drehteller.



- 35 cm hoch, 50 oder 60 cm breit
- 36 cm hoch, 60 cm breit
- 38 bzw. 42 cm hoch, 60 cm breit
- 45 cm hoch, 60 cm breit

Die Bedienkonzepte



Miele TopControl Einbaugeräte

Schaffen Sie perfekte Designhomogenität in Ihrer Küche: Miele Mikrowellengeräte mit oben angeordnetem Bedienfeld harmonisieren nahtlos mit anderen Miele Einbaugeräten. Dadurch sind sie in der Küchenplanung flexibel positionierbar. Die Gerätetür lässt sich – wie beim Backofen – nach unten öffnen. Dank der obenliegenden Bedienung bleibt mehr Platz im Innenraum.



- 17 l Garraum
- 26 l Garraum
- 46 l Garraum



Miele SideControl Einbaugeräte

Auch unsere SideControl-Geräte harmonisieren mit anderen Miele Einbaugeräten – die Bedienung ist dabei klassisch an der Seite angeordnet. Die SideControl-Einbaugeräte können Sie vertikal mit anderen Miele Einbaugeräten kombinieren oder einzeln installieren. Die Gerätetür öffnen Sie bequem zur Seite.

Die Betriebsarten

Erleben Sie kulinarische Mikrowellen-Wunder – jenseits von Aufwärmen und Auftauen. Und lassen Sie sich überraschen von der Vielfalt der Möglichkeiten, die Ihnen Miele Mikrowellengeräte im Küchenalltag bieten.

Solo-Mikrowellengeräte

Schon im Solobetrieb kann Ihr Miele Mikrowellengerät mehr leisten als Sie vielleicht für möglich halten: zum Beispiel ein Glas Milch erwärmen, Konfitüre einkochen, Schokolade schmelzen, Gemüse garen, Fische auftauen oder Mandeln abziehen.

Grill-Mikrowellengeräte

Ein krosses Finish gelingt auch im Mikrowellengerät: Mit dem integrierten Quarzgrill können Sie Lebensmittel nach dem Garen noch einmal überbacken. Oder Sie nutzen ihn zum Braten und Grillen. Auch Toasts, Gemüse oder Scampis genießen Sie damit knusprig gegrillt – und verfeinern einen Gemüseauflauf mit einer leckeren Käsekruste.



900

750

600

450

450

300

Auto

Auto

Start

12:00

Power

Home

Cancel

Down

Progress bar

Up

OK

Start

Start

Welche Komfort-Merkmale sind Ihnen wichtig?

Die Produkt-Highlights* der Miele Mikrowellengeräte

Exklusiv bei Miele **XL-Garraum**

Mit einem nutzbaren Garraum-Volumen von 46 Litern bieten Ihnen unsere Geräte mit TopControl-Bedienung viel Raum für die kreative Küche, den Sie flexibel nutzen können.



Automatikprogramme

Müheles Gerichte zaubern: Einfach Programm einstellen und z. B. das Gewicht wählen – den Rest übernimmt das Gerät

Quick-Mikrowelle

Spart Zeit: Greifen Sie direkt auf die höchste Mikrowellenleistung zu – passend zu Ihren Gewohnheiten.



Edelstahl-Garraum

Sehr effizient: Der Innenraum aus Edelstahl sorgt für perfekte Mikrowellenverteilung und leichte Reinigung.



Kombinationsbetrieb

Zeit sparen und Ergebnis verbessern: Im Kombinationsbetrieb werden Speisen gleichzeitig gegart und gebräunt.



EasySensor

Klassiker neu gedacht: Miele SideControl-Geräte sind jetzt mit einer Touch-Steuerung ausgestattet.

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Mikrowellengeräte auf einen Blick



Bedienphilosophie

Anwahl von Wattleistung und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 7-Segment-Display



Direkte Anwahl von Betriebsarten und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 1-zeiliges Textdisplay



Garraumvolumen

Garraumvolumen: 46 Liter



Garraumvolumen: 26 Liter



Garraumvolumen: 17 Liter



MultiLingua

Im Display können Sie diverse Sprachen einstellen, sodass Sie alle Informationen bestens verstehen.



Leistung

Mikrowellenleistung bis zu 900 Watt



Mikrowellenleistung bis zu 800 Watt



LED-Beleuchtung

Für optimale Ausleuchtung des gesamten Garraums



Quarzgrill

Zum zusätzlichen Überbacken der Speisen nach dem Garen



Popcorn

Für schnelle und einfache Zubereitung von frischem Popcorn



Automatikprogramme

Müheloses Auftauen, Garen und Zubereiten frischer Lebensmittel



40 cm Drehteller

Auf dem Drehteller mit 40 cm Durchmesser ist viel Platz für unterschiedlich große oder viele Gefäße

Mikrowellengeräte

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	M 2224 SC	M 2230 SC	M 2234 SC
Bauform und Design			
Einbau-Mikrowellengerät	●	●	●
TopControl/SideControl	-/●	-/●	-/●
Genussvorteile			
Warmhalten	●	●	●
Quarzgrill	●	-	●
Betriebsarten			
Automatikprogramme	●	●	●
Solo-Betrieb Mikrowelle	●	●	●
Kombinationsbetrieb Mikrowelle mit Grill	●	-	●
Bedienkomfort			
Display	EasySensor	EasySensor	EasySensor
SoftOpen/SoftClose	-/-	-/-	-/-
MultiLingua	-	-	-
Popcorn-Funktion	-	-	-
Tageszeitanzeige/Kurzzeitwecker	●/●	●/●	●/●
Programmierung Garzeitanfang/-ende	-/●	-/●	-/●
Quick-Mikrowelle	●	●	●
Individuelle Einstellungen	●	●	●
Pflegekomfort			
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	-	-	-
Edelstahl-Garraum	●	●	●
CleanGlass-Tür	-	-	-
Sicherheit			
Gerätekühlsystem mit kühler Front	●	-	●
Inbetriebnahmesperre	●	●	●
Sicherheitsschalter	●	●	●
Technische Daten			
Garraumvolumen in l	17	17	17
Türanschlag	links	links	links
Beleuchtung	1 LED-Spot	1 LED-Spot	1 LED-Spot
Garraumhöhe in cm	20,2	20,2	20,2
Durchmesser des Drehtellers in cm	27,2	27,2	27,2
Elektronisch gesteuerte Mikrowellenleistung	●	●	●
Mikrowellenleistungsstufen in W	80/150/300/450/600/750/800	80/150/300/450/600/750/800	80/150/300/450/600/750/800
Grilleistung in W	800	-	800
Nischenmaße in mm (B x H x T)	462 - 468 x 350 - 362 x 310	562 - 568 x 350 - 362 x 310	562 - 568 x 350 - 362 x 310
Nischenunabhängige Belüftung	●	●	●
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	1,3/220 - 240/10	1,3/220 - 240/10	1,3/220 - 240/10
Mitgeliefertes Zubehör			
Grillrost	1	-	1
Gourmet-Platte	1	-	1
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.			
Obsidianschwarz	978,-	925,-	967,-
Brillantweiß	-	-	967,-

Mikrowellengeräte

Produktübersicht



* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/CleanSteel

Typ-/Verkaufsbezeichnung	M 2240 SC	M 7240 TC	M 7244 TC
Bauform und Design			
Einbau-Mikrowellengerät	•	•	•
TopControl/SideControl	-/•	•/-	•/-
Genussvorteile			
Warmhalten	•	•	•
Quarzgrill	-	-	•
Betriebsarten			
Automatikprogramme	•	•	•
Solo-Betrieb Mikrowelle	•	•	•
Kombinationsbetrieb Mikrowelle mit Grill	-	-	•
Bedienkomfort			
Display	EasySensor	DirectSensor S	DirectSensor S
SoftOpen/SoftClose	-/-	•/•	•/•
MultiLingua	-	•	•
Popcorn-Funktion	-	•	•
Tageszeitanzeige/Kurzzeitwecker	•/•	•/•	•/•
Programmierung Garzeitanfang/-ende	-/•	•/•	•/•
Quick-Mikrowelle	•	•	•
Individuelle Einstellungen	•	•	•
Pflegekomfort			
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche*	-	•	•
Edelstahl-Garraum	•	•	•
CleanGlass-Tür	-	•	•
Sicherheit			
Gerätekühlsystem mit kühler Front	-	-	•
Inbetriebnahmesperre	•	•	•
Sicherheitsschalter	•	•	•
Technische Daten			
Garraumvolumen in l	26	46	46
Türanschlag	links	unten	unten
Beleuchtung	1 LED-Spot	1 LED-Spot	1 LED-Spot
Garraumhöhe in cm	20,7	23,2	23,2
Durchmesser des Drehtellers in cm	32,5	40,6	40,6
Elektronisch gesteuerte Mikrowellenleistung	•	•	•
Mikrowellenleistungsstufen in W	80/150/300/450/600/750/800	80/150/300/450/600/750/900	80/150/300/450/600/750/900
Grilleistung in W	-	-	1.500
Nischenmaße in mm (B x H x T)	562 – 568 x 450 – 452 x 550	562 – 568 x 450 – 452 x 550	562 – 568 x 450 – 452 x 550
Nischenunabhängige Belüftung	•	•	•
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	1,4/220 – 240/10	1,6/220 – 240/10	1,6/220 – 240/10
Mitgeliefertes Zubehör			
Grillrost	-	-	1
Gourmet-Platte	-	-	1
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.			
CleanSteel	-	1.241,-	1.462,-
Graphitgrau	-	-	1.567,-
Obsidianschwarz	1.031,-	-	1.567,-
Brillantweiß	-	-	1.567,-

Stand-Mikrowellengeräte

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	M 6012 SC
Bauform und Design	
Stand-Mikrowellengerät	•
SideControl	•
Genussvorteile	
Warmhalten	•
Quarzgrill	•
Betriebsarten	
Automatikprogramme	•
Solo-Betrieb Mikrowelle	•
Kombinationsbetrieb Mikrowelle mit Grill	•
Bedienkomfort	
Display	EasyControl
Tageszeitanzeige	•
Kurzzeitwecker	•
Programmierung Garzeitdauer	•
Quick-Mikrowelle	•
Memory-Funktion	•
Individuelle Einstellungen	•
Pflegekomfort	
Edelstahl-Garraum	•
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit Kühler Front	•
Inbetriebnahmesperre	•
Sicherheitsschalter	•
Technische Daten	
Garraumvolumen in l	26
Türanschlag	links
Beleuchtung	1 LED-Spot
Garraumhöhe in cm	20,7
Durchmesser des Drehtellers in cm	32,5
Elektronisch gesteuerte Mikrowellenleistung	•
Mikrowellenleistungsstufen in W	80/150/300/450/600/750/900
Grillleistung in W	800
Gerätemaße in mm (B x H x T)	520 x 305 x 422
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	2,3/220 – 240/10
Mitgeliefertes Zubehör	
Grillrost	1
Gourmet-Platte	1
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.	
CleanSteel	631,-



GOURMET- WÄRMESCHUBLADEN



Miele

Miele Schubläden



Optimal auf Ihre Anforderungen zugeschnitten

Die Nischenmaße und Größen der Miele Gourmet-Wärmeschubladen

Größen und Nischenmaße

Unsere Miele Einbau-Schubladen sind in drei Größen-Varianten erhältlich – für verschiedene Einbausituationen und Abmessungen. Damit sorgen Sie in jeder Situation für optimalen Genuss und ein einheitliches Gesamtbild im Küchenbereich.



Der Klassiker – 14 cm hoch, 60 cm breit

Dank ihrer Höhe von 14 cm können Sie die Miele Gourmet-Wärmeschublade optimal mit einem 45 cm hohen Kompaktgerät wie z. B. einem Miele Kaffeevollautomaten, Dampfgarer, Combi-Dampfgarer oder Backofen mit Mikrowelle kombinieren – für die bestmögliche Nutzung Ihrer 60 cm hohen Nische. Damit die Miele Schublade auch zu Ihren Gerätedesigns passt, können Sie zwischen 3 Glasfarben und einer Volledelstahl-Front wählen, sodass sich ein harmonisches Küchenbild ergibt.



Die Extragroße – 29 cm hoch, 60 cm breit

Besonders viel Platz bietet unsere 29 cm hohe Gourmet-Wärmeschublade. Zusammen mit einem klassischen 60 cm hohen Backofen erhalten Sie die perfekte Kombinationen für eine 88 cm hohe Nische und nutzen so den verfügbaren Raum optimal. Die Schubladen sind in 3 Glasfarben und in einer Volledelstahl-Front erhältlich. Die Designlinie PureLine verfügt zudem über einen Edelstahl-Zielstreifen. Somit ist immer für ein einheitliches Erscheinungsbild in Ihrer Küche gesorgt.



Die Kombinationslösung für 90 cm Nischen

Beim Einbau zweier 45 cm hoher Geräte übereinander und der Platzierung eines 60 cm hohen Gerätes direkt daneben füllt diese Gourmet-Wärmeschublade perfekt die entstehende Nische aus. Um die entstehende Nische unterhalb des 60 cm hohen Gerätes zu füllen, kann künftig die ESW 7030 Gourmet-Wärmeschublade verwendet werden. Ihre Front ist mit ca. 32 cm höher als bei anderen Miele Gourmet-Wärmeschubladen. Somit wird der optisch sichtbare Spalt zum darüber eingebauten Gerät minimiert und an das Spaltmaß zwischen den beiden 45 cm hohen Geräten angeglichen.

Bei dieser Installationslösung ist für ein optimales Spaltmaß zwischen den beiden 45 cm Geräten der Einlegeboden ENB 1060 zu verwenden.

Die ESW 7030 eignet sich außerdem ideal zur Kombination mit dem Miele Weinkühlschrank KWT 6422 iG und einem daneben installierten 60 cm hohen Einbaugerät.



Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights* der Miele Gourmet-Wärmeschubladen

Exklusiv bei Miele Niedertemperaturgaren

Verwöhnen Sie qualitativ hochwertiges Fleisch mit Niedertemperaturgaren: Mit dieser professionellen Methode wird das Fleisch bei niedrigen Temperaturen schonend gegart, so dass Aromen und Nährstoffe in hohem Maße erhalten bleiben. Ihre Fleischgerichte werden zart, aromatisch und saftig und können nach dem Garprozess sofort aufgeschnitten werden. Die sonst notwendige Ruhezeit entfällt, da der Fleischsaft gleichmäßig verteilt ist.



Vier Betriebsarten

4 in 1: Erwärmen von Tassen oder Tellern, Warmhalten von Speisen oder Garen mit Niedertemperatur.



SensorTouch-Bedienung

Elegant und pflegeleicht: Über ein flächenbündiges Touch-Panel bedienen Sie komfortabel mit modernster Technik.



Push2Open

Öffnen im Handumdrehen: Ein leichter Druck auf die Schublade genügt.



Timerfunktion

Damit bleiben Sie flexibel: Die Schublade schaltet sich nach Ablauf der programmierten Zeit selbsttätig aus.



Anwendungsvielfalt

Die Schublade ist auch ideal zum Dörren, Kräuter trocknen, Hefeteig gehen lassen oder Schokolade schmelzen.

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Gourmet-Wärmeschubladen auf einen Blick



Steuerung

Direkte Anwahl von Betriebsarten, Temperaturen und Zeiten über Sensortasten



Gerätehöhe

Fassungsvermögen: Menügeschirr für 6 Personen



Fassungsvermögen: Menügeschirr für 12 Personen



Niedertemperaturgaren

Mit niedrigen Temperaturen werden Fleischrezepte automatisch zur Spezialität.



Push2open

Aktivierung der Öffnungsautomatik durch leichten Druck auf die Schublade.



Vollauszug

Die Schublade lässt sich zum einfachen Be- und Entladen komplett öffnen.



Timer

4-Stunden-Timer, der sich nach Ablauf der programmierten Zeit selbsttätig ausschaltet.




Stellrost

Zur Platzierung von Speisen und Geschirr auf 2 Etagen.

Gourmet-Wärmeschubladen

Produktübersicht

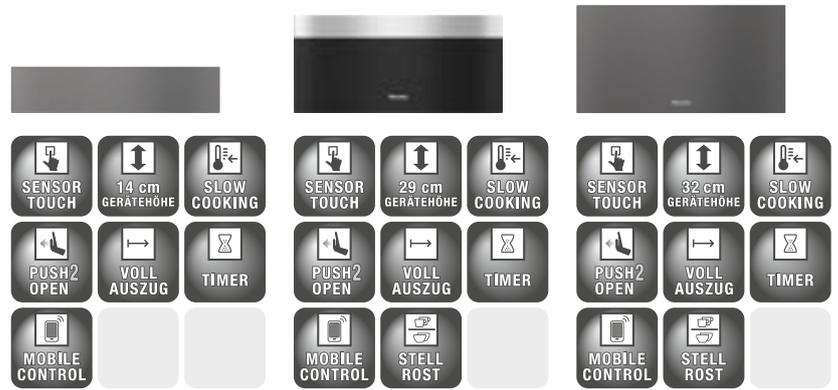

* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/CleanSteel

Typ-/Verkaufsbezeichnung	ESW 7010	ESW 7020	ESW 7030
Bauform und Design			
Gourmet-Wärmeschublade	•	•	•
Grifflos	•	•	•
Genussvorteile			
Vorwärmen von Geschirr	•	•	•
Warmhalten von Speisen	•	•	•
Perfekte Garergebnisse mit Niedertemperatur	•	•	•
Betriebsarten			
Tassen wärmen	•	•	•
Teller wärmen	•	•	•
Speisen warmhalten	•	•	•
Niedertemperaturgaren	•	•	•
Bedienkomfort			
Fassungsvermögen	Menügeschirr für 6 Personen	Menügeschirr für 12 Personen	Menügeschirr für 12 Personen
Push2open Mechanismus	•	•	•
Vollauszug für einfaches Be- und Entladen	•	•	•
Bedienleiste mit Sensortasten	•	•	•
Bedienleiste mit Klartextbeschriftung/Symbobeschriftung	-/•	-/•	-/•
Stopp-Programmierung/Timerfunktion	•	•	•
Pflegekomfort			
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche*	-	•	-
Flächenbündige Bedienleiste	•	•	•
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home	•	•	•
MobileControl	•	•	•
Sicherheit			
Kühle Front	•	•	•
Antirutschauflage	•	•	•
Sicherheitsausschaltung	•	•	•
Technische Daten			
Genaue elektronische Temperaturregelung in °C	40 – 85	40 – 85	40 – 85
Gerätemaße in mm (B x H x T)	595 x 141 x 570	595 x 289 x 570	595 x 317 x 570
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 140 x 555	560 – 568 x 289 x 555	560 – 568 x 317 x 555
Nutzbare Innenhöhe in mm	80	230	230
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,7/230/16	0,7/230/16	0,7/230/16
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2,0	2,0	2,0
Mitgeliefertes Zubehör			
Antirutschauflage	1	1	1
Stellrost zur Erhöhung der Stellfläche	-	1	1
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.			
CleanSteel	-	1.104,-	-
Graphitgrau	978,-	1.104,-	1.178,-
Obsidianschwarz	978,-	1.104,-	1.178,-
Brillantweiß	978,-	1.104,-	1.178,-

VAKUUMIER- SCHUBLADEN





Frische und Genuss

Die vielseitige Einbau-Vakuumierschublade

Guten Geschmack bewahren

Die neue Vakuumierschublade von Miele bietet Ihnen eine große Anwendungsvielfalt: Das Vakuumieren bewahrt die Qualität Ihrer Speisen, macht sie länger haltbar oder bereitet sie auf das Sous-vidé-Garen vor. Dies gelingt einfach und sauber durch das Verpacken in Folie, den Entzug von Luft und dem anschließenden luftdichten Verschließen. So können Sie zum Beispiel Reste einfach vakuumieren und anschließend einfrieren – Nährstoffe, Geschmack und Vitamine bleiben viel länger erhalten als beim herkömmlichen Einfrieren und es entsteht kein Gefrierbrand. Nebenbei sparen Sie viel Platz im Tiefkühlschrank. Auch Flüssigkeiten wie z. B. Suppen können problemlos vakuumiert werden. Außerdem bereiten Sie Lebensmittel so optimal auf die Sous-vidé-Garmethode vor. Portionieren, Bevorraten und Präparieren für das Genussgaren – alles mit nur einem Gerät.



Sous-vidé – sanftes Garen unter Vakuum

„Sous-vidé“ stammt aus dem Französischen und steht für Garen „unter Vakuum“. Bei dieser Methode bereiten Sie Ihre Speisen in einem Vakuumierbeutel bei konstant niedrigen Temperaturen im Dampfgerät zu. Besonders empfehlenswert ist dieses schonende Verfahren für die Zubereitung von Fleisch, Fisch, Gemüse und Obst, denn die wichtigen Nährstoffe und Aromen bleiben aufgrund der geringen Hitze und der längeren Garzeit besser erhalten.

Starke Argumente für viele Anwendungen

Die neue Vakuumierschublade von Miele unterstützt Sie bei den unterschiedlichsten Anwendungen: Egal ob Sie etwas portionieren, bevorraten, marinieren oder für das Sous-vidé-Garen vorbereiten möchten. Vakuumiert sind Ihre Lebensmittel deutlich länger haltbar und auch der Geschmack bleibt besser erhalten – sowohl bei frischen als auch bei bereits zubereiteten Lebensmitteln. Ein weiterer Pluspunkt: Nicht nur alltägliche Lebensmittel können vakuumiert werden, sondern auch empfindliche Spezialitäten – ganz schonend.



Miele Vakuumierschubladen



Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights der Einbau-Vakuumierschublade

Vakuumieren

Durch das Entziehen von Luft und Sauerstoff werden Ihre Lebensmittel optimal auf das Sous-vide-Garen im Dampfgarer vorbereitet. Gleichzeitig können Sie Fisch, Fleisch und Gemüse im Vakuumierbeutel besonders gut portionieren, bevorraten, marinieren oder wiederverschließen. Ein weiterer Vorteil: Um eine maximale Haltbarkeit zu erzielen, vakuumieren Sie Lebensmittel, bevor Sie sie einfrieren – Vitamine und Geschmack bleiben bestens erhalten und es entsteht kein Gefrierbrand. Zudem sparen Sie Platz im Tiefkühlschrank.



SensorTouch-Bedienung

Elegant und pflegeleicht: Über ein flächenbündiges Touch-Panel bedienen Sie komfortabel mit modernster Technik.



Drei Vakuumierstufen

Individuell einstellen: Sie können beim Vakuumieren zwischen drei Stufen wählen – passend für jedes Lebensmittel.



Push2Open

Öffnen im Handumdrehen: Ein leichter Druck auf die Schublade genügt.



Lebensmittelgeeignete Vakuumbutel

Sicher verpackt: Miele Vakuumbutel sind temperaturbeständig, luftundurchlässig und geschmacksneutral.



Wiederverwendbare Vakuumierbehälter

Die nachhaltige Alternative: Vakuumierbehälter können Sie im Gegensatz zu Vakuumbuteln immer wieder nutzen.

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für die Vakuumierschublade auf einen Blick



Steuerung

Direkte Anwahl von Betriebsarten, Temperaturen und Zeiten über Sensortasten



Fassungsvermögen

Menügeschirr für 6 Personen



Vakuumieren

Entzieht dem Vakuumbbeutel die Luft.



Push2open

Aktivierung der Öffnungsautomatik durch leichten Druck auf die Schublade



Vollauszug

Die Schublade lässt sich zum einfachen Be- und Entladen komplett öffnen.



Beutelabstützung

Erleichtert die Handhabung für kleine Vakuumierbeutel.

Vakuuverschubbladen

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	EVS 7010
Bauform und Design	
Einbau-Vakuuverschublade	•
Grifflos	•
Genussvorteile	
Vorbereiten für das Sous-vide-Garen	•
Längere Haltbarkeit von Lebensmitteln	•
Marinieren von Lebensmitteln	•
Anwendungsvielfalt	
Lebensmittel vakuumieren	•
Lebensmittel marinieren	•
Lebensmittel portionieren	•
Behälter vakuumieren	•
Originalverpackung wieder verschließen	•
Verschließen von Gläsern	•
Vakuumieren von Flüssigkeiten	•
Bedienkomfort	
Fassungsvermögen Vakuumierkammer in l	8
Maximale Beutelgröße in mm	250 – 350
Push2open Mechanismus	•
Vollauszug für einfaches Be- und Entladen	•
Bedienleiste mit Sensortasten	•
Bedienleiste mit Klartextbeschriftung/Symbobeschriftung	-/•
Vakuumierstärke in Stufen	1 – 3
Anzeige Vakuumierstärke über LED	•
Vakuumierstärke für externe Behälter in Stufen	1 – 3
Anzeige Vakuumierstärke für externe Behälter über LED	•
Schweißdauer in Stufen	1 – 3
Anzeige Schweißdauer über LED	•
Stopp-Funktion	•
Vakuuierertechnik	
Edelstahl-Vakuuierkammer	•
Saugleistung Pumpe in m³/h	4
Pflegekomfort	
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	-
Flächenbündige Bedienleiste	•
Hinweis Entfeuchtung Unterdruckpumpe	•
Auswechselbare Schweißbalken	•
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	•
Technische Daten	
Gerätemaße in mm (B x H x T)	595 x 141 x 570
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 140 x 555
Nutzbare Innenhöhe in mm	80
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,3/230/10
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,8
Mitgeliefertes Zubehör	
Adapter für Behälter vakuumieren	1
Beutelabstützung	1
Vakuuierbeutel 180 x 280 mm	50
Vakuuierbeutel 240 x 350 mm	50
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.	
Graphitgrau	2.420,-
Obsidianschwarz	2.420,-
Brillantweiß	2.420,-



Zubehör für Vakuuimerschubladen



Vakuuierbeutel klein VB 1828

Zum Aufbewahren und Sous-Vide-Garen von flüssigen und festen Lebensmitteln

- Können bis zu 2 Stunden bei 90 °C erhitzt werden
- Für die Aufbewahrung im Kühl- und Gefrierschrank
- Schützt vor Gefrierbrand
- Glatt und reißfest
- Inhalt: 50 Beutel, 180 x 280 mm

M.-Nr. 10.380.620

34,90 EUR*



Vakuuierbeutel groß VB 2435

Zum Aufbewahren und Sous-Vide-Garen von flüssigen und festen Lebensmitteln

- Können bis zu 2 Stunden bei 90 °C erhitzt werden
- Für die Aufbewahrung im Kühl- und Gefrierschrank
- Schützt vor Gefrierbrand
- Glatt und reißfest
- Inhalt: 50 Beutel, 240 x 350 mm

M.-Nr. 10.380.630

38,90 EUR*



ELEKTRO- UND INDUKTION- KOCHFELDER


Miele
INDUCTION



Bauarten



Kombiniert mit einem Herd

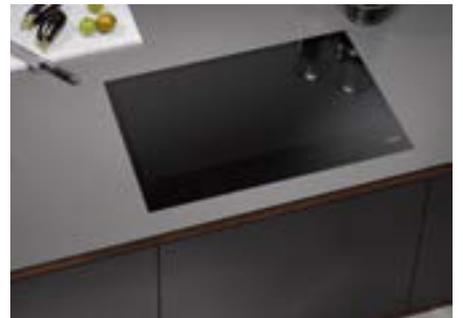

Unabhängig von einem Herd

Perfekt auf Ihre Anforderungen zugeschnitten

Die Bauarten und Bauformen und das Rahmendesign der Miele Elektro- und Induktionskochfelder

Bauformen



Induktion – Der Trendsetter



Elektro – Die Traditionellen



Gas – Der Klassiker

Größenvielfalt



Der Klassiker – Platzsparende Geräte um die 60 cm Breite mit 4 Kochgeschirre



Für mehr Komfort – Geräte um die 80 cm Breite mit 4 bis 6 Kochgeschirre



Maximal großzügig – Geräte um die 90 cm Breite mit 4 bis 6 Kochgeschirre

Rahmendesign



Glaskeramiken mit **umlaufendem Edelstahlrahmen**



Glaskeramiken für den **flächenbündigen oder aufliegenden Einbau**

Intuitive Bedienphilosophien und Vollflächeninduktion machen das Kochen einfach!

Die Bedienung und Flexibilität der Miele Kochfelder

Bedienphilosophien der Elektro- und Induktionskochfelder



Exklusiv bei Miele SmartSelect White



Exklusiv bei Miele SmartSelect



ComfortSelect



EasySelect



Knebelbedienung


Vollfläche: Die maximale Flexibilität der Miele Induktionskochfelder



Exklusiv bei Miele Intelligente Topferkennung



SilentMove

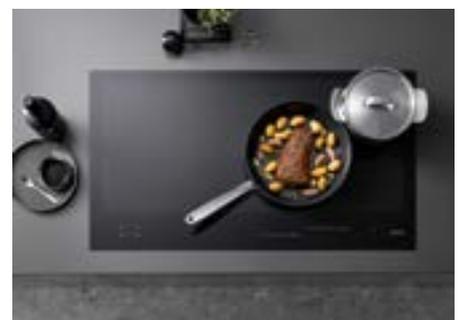

Exklusiv bei Miele Positionierhilfe¹⁾



Sensorgestützte Assistenzfunktionen*

Nie war Braten einfacher

Mit sensorgesteuerten Miele Kochfeldern zieht intelligente Technologie in Ihre Küche ein.



Genießen Sie immer optimale Ergebnisse beim Braten: Unsere sensorgestützten Assistenzfunktionen erleichtern Ihnen den Küchenalltag und bringen noch mehr Freude am Kochen. Die intelligente Technologie macht zudem ein Mehr an Sicherheit möglich. Es steht die Assistenzfunktion TempControl¹⁾ zur Verfügung.

Mit TempControl¹⁾ kommen Sie in den Genuss gleichbleibend optimaler Ergebnisse bei unterschiedlichsten Bratvorgängen. Dazu wählen Sie einfach die Köchel- oder eine der drei Bratstufen mit idealen Temperaturen. Diese müssen Sie nicht mehr regulieren, denn die Temperaturen werden konstant gehalten.



TempControl¹⁾ schafft mehr Sicherheit für Sie in der Küche, denn das Überhitzen von Öl und Butter in der Pfanne wird damit zuverlässig verhindert. Und da immer die für das Gargut optimale Temperatur gehalten wird, brennt nichts mehr an. Nutzen können Sie die Funktionen mit jeder beliebigen induktionsgeeigneten Pfanne – neues Kochgeschirr ist nicht nötig.



* modellabhängig

¹⁾ Patent: EP1704754, EP2153698



Köchelstufe

Viele Gerichte sind erst dann perfekt, wenn die Sauce hinzukommt – wie bei Ragout oder Bolognese. Das Kochfeld reguliert mit Hilfe der Köchelstufe die passende Temperatur. So werden Spritzer vermieden und die Sauce gelingt immer.



Bratstufe I

Diese Bratstufe eignet sich für alle Gerichte, die bei einer geringen Brattemperatur zubereitet werden wie z. B. Spiegeleier, Rührei, Frühstücksspeck, Hähnchenbrust, Schupfnudeln, Gemüse, Frikadellen, Fisch und die meisten Tiefkühlgerichte.



Bratstufe II

Bei dieser mittleren Brattemperatur können Lebensmittel wie z. B. Garnelen, Steaks, Schnitzel, Leberkäse und Geschnitzeltes gebraten werden. Außerdem eignet sie sich zum Anrösten von Saaten sowie zum Zubereiten von Reibekuchen, Tortilla und Karamell.



Bratstufe III

Die höchste Stufe ist perfekt für Wok-Garen sowie für scharfes Anbraten von Fleisch für Schmorgerichte oder von großen Fleischmengen. Aber auch Pfannkuchen und Bratkartoffeln gelingen auf dieser Stufe.

Miele CookAssist

Einfach zu perfekten Bratergebnissen.

Genuss trifft künstliche Intelligenz

Mit Miele TempControl* zieht hochintelligente Technologie in Ihre Küche ein. Genießen Sie immer optimale Bratergebnisse - egal mit welcher Induktionspfanne. Dies ist möglich dank einer komplexen Auswertung der von der Elektronik ermittelten Temperaturen am Pfannenboden. Nur dank dieser innovativen Technologie wird eine digitale Unterstützung über die Miele@mobile App (CookAssist) überhaupt erst möglich.



Wie lange braucht eigentlich ein perfektes Steak, bis es auf den Punkt gegart ist? Diese Frage ist selbst für die geübtesten Köche schwer zu beantworten. Miele CookAssist liefert hierfür und für andere Rezepte eine Schritt-für-Schritt Anleitung in der Miele@mobile App. Durch diese Anwendung liefert das TempControl-Kochfeld perfekte Ergebnisse - ohne, dass Sie auch nur einen Gedanken an die richtige Garzeit oder die richtige Leistungseinstellung verschwenden müssen.

In der Miele@mobile App findet sich eine Auswahl an Rezepten, die speziell auf die Nutzung mit TempControl und CookAssist abgestimmt sind, wie z.B. Steak oder Dorade. Diese können unter dem Begriff "CookAssist" in der App gefiltert werden.

Die idealen Temperaturen und Garzeiten werden automatisch an das Kochfeld übertragen. Alles was Sie tun müssen, ist die Einstellungen auf dem Kochfeld zu bestätigen. Während des Aufheizvorgangs kann die am Pfannenboden ansteigende Temperatur über die App beobachtet werden. Auch die automatisch eingestellten Zeiten lassen sich sowohl in der App als auch am Kochfeld verfolgen. Anschließend werden Sie Schritt für Schritt durch das Rezept geführt, bis zum perfekten Ergebnis.

Voraussetzung hierfür ist, dass das TempControl-Kochfeld über WLAN mit der Miele@mobile App verbunden ist.





Con@ctivity

Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights¹⁾ der Miele Induktionskochfelder

Con@ctivity 3.0

Konzentrieren Sie sich ganz aufs Kochen: Mit Con@ctivity 3.0 tut Ihre Haube automatisch das Richtige. Sobald das Kochfeld ein- oder ausgeschaltet wird, reagiert die Dunstabzugshaube selbstständig. Die Saugleistung wird automatisch angepasst, abhängig vom Geschehen auf dem Kochfeld – und sorgt so für ein stets angenehmes Raumklima. Die Geräte kommunizieren über WLAN miteinander. Mit Con@ctivity 3.0 integrieren Sie Haube und Kochfeld in Miele@home.



Exklusiv bei Miele **Vollfläche**
Kochfläche individuell nutzen: Platzieren Sie Ihr Kochgeschirr ganz nach Belieben.



Exklusiv bei Miele **TempControl²⁾**
Immer perfekte Bratergebnisse: Die Temperatur der Pfanne wird konstant gehalten und nichts brennt mehr an.



Exklusiv bei Miele **SmartSelect White**
Schnell und intuitiv: Die Leistungsstufen lassen sich für jede Kochzone direkt einstellen.



Exklusiv bei Miele **PowerFlex**
Hohe Flexibilität, volle Leistung: Große Kochgeschirre werden besonders schnell und problemlos erhitzt.



Exklusiv bei Miele **Intelligente Topferkennung**
Weiß, wo der Topf steht: Auf flexiblen Kochzonen wandern die Bedienelemente einfach mit.

¹⁾ modellabhängig

²⁾ Patent: EP1704754, EP2153698

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Induktionskochfelder auf einen Blick



Steuerung

Leistungsstufen lassen sich besonders schnell und intuitiv anwählen. Weiße kontrastreiche Anzeigen.



Leistungsstufen lassen sich besonders schnell und intuitiv anwählen. Gelb hinterleuchtete Zahlenreihen.



Besonders einfache Steuerung aller Kochzonen und Leistungsstufen.



Mit einer zentralen Zahlenreihe steuern Sie alle Kochzonen und Leistungsstufen.



Schnelle und einfache Anwahl durch einen separaten Knebel



Con@ctivity 3.0

Zeigt an, ob das Kochfeld mit Con@ctivity 3.0 ausgestattet ist.



Flexibilität

Flexible Nutzung der gesamten Kochfläche ohne vordefinierte Kochzonen



Extra große Fläche für zwei Töpfe oder Pfannen, einen großen Bräter oder einen großen Pasta-Topf



TwinBooster

Zwei Leistungsstufen für extrem kurze Ankochzeiten



Warmhalten

Mengenunabhängiges Warmhalten auf Serviertemperatur



Schonendes Erwärmen von kalten Speisen ist neben dem Warmhalten auf Serviertemperatur möglich.



Stop & Go

Einfach Reduktion der Leistung mit einem Fingertipp



TempControl

Garantiert gleichbleibend optimale Ergebnisse bei unterschiedlichen Bratvorgängen



Kombinierbar mit SmartLine

SmartLine-Elemente bieten unterschiedliche Kochmethoden und lassen sich untereinander perfekt kombinieren.

Induktions-Kochfelder für Einbau-Herde


Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7001 FR	KM 7004 FR	KM 7005 FR
Beheizungsart	Induktion	Induktion	Induktion
Bauform			
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	●/-	●/-	●/-
Design			
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	schwarz	schwarz	schwarz
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	●/-	●/-	●/-
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	-/●	-/●	-/●
Kochzonenausstattung			
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	4/-	4/1	4/2
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4	4	4
PowerFlex-Kochzone			
Anzahl/Art/Größe in mm	-/-/-	2/PowerFlex-Kochzonen/ Ø 150 – 230	4/PowerFlex-Kochzonen/ Ø 150 – 230
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	-/-/-	2.100/3.000/3.650	2.100/3.000/3.650
Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 160 – 220	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 140 – 190	links/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2.300/3.000/3.650	1.850/3.000/-	3.400/4.800/7.300
Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	hinten links/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160	hinten links/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1.400/2.200/-	1.400/2.200/-	3.400/4.800/7.300
Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	hinten rechts/Vario-Kochzone/ Ø 140 – 190	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	-/-/-
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1.850/3.000/-	3.400/4.800/7.300	-/-/-
Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	vorne rechts/Vario-Kochzone/ Ø 140 – 190	-/-/-	-/-/-
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1.850/3.000/-	-/-/-	-/-/-
Bedienkomfort			
Bedienung über Sensortasten/Knebel/Anzeigefarbe	-/●/gelb	-/●/gelb	-/●/gelb
TempControl	-	-	-
Permanente/Intelligente Topferkennung	-/-	-/-	-/-
Recall-Funktion/Positionierhilfe	-/-	-/-	-/-
Topf-/Topfgrößenerkennung	●	●	●
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	-/-	-/-	-/-
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	-/●	-/●	-/●
Warmhalten/Warmhalten Plus	●/-	●/-	●/-
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	-	-	-
Pflegekomfort			
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	●/-	●/-	●/-
Sicherheit			
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	-/●	-/●	-/●
Restwärmeanzeige	●	●	●
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x H x T)	574 x 51 x 514	626 x 52 x 526	626 x 52 x 526
Maximale Einbauhöhe in mm	48	45	45
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	560 x 500	560-600 x 490-500	560-600 x 490-500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	7,3/230/3 x 16	7,3/230/3 x 16	7,3/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör			
Glasschaber/Anschlusskabel	-/-	-/-	-/-
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.	724,-	1.047,-	1.148,-

Autarke Induktionskochfelder

60 cm Breite

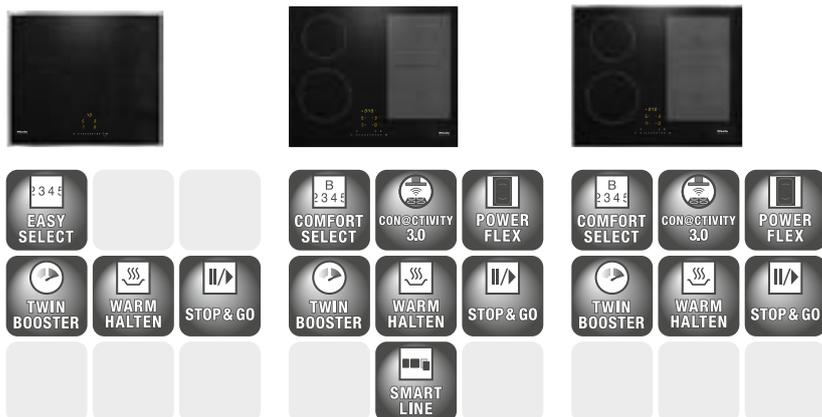

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7201 FR	KM 7464 FL	KM 7464 FR
Beheizungsart			
Beheizungsart	Induktion	Induktion	Induktion
Bauform			
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	-/●	-/●	-/●
Design			
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	schwarz/-	schwarz/-	schwarz/-
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	●/-	-/-	●/-
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	-/●	●/●	-/●
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	-/-	●/●	-/-
Kochzonenausstattung			
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	4/-	4/1	4/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4	4	4
PowerFlex-Kochzone			
Anzahl/Art/Größe in mm	-/-/-	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	-/-/-	2.100/3.000/3.650	2.100/3.000/3.650
Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 160 – 220	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 140 – 190	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 140 – 190
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2.300/3.000/3.650	1.850/2.500/3.000	1.850/2.500/3.000
Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	hinten links/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160	hinten links/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160	hinten links/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1.400/1.700/2.200	1.400/1.700/2.200	1.400/1.700/2.200
Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	hinten rechts/Vario-Kochzone/ Ø 140 – 190	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1.850/2.500/3.000	3.400/4.800/7.300	3.400/4.800/7.300
Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	vorne rechts/Vario-Kochzone/ Ø 140 – 190	-/-/-	-/-/-
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1.850/2.500/3.000	-/-/-	-/-/-
Bedienkomfort			
Bedienung über Sensortasten/Knebel/Anzeigefarbe/Anzeigefarbe	EasySelect/-/gelb	ComfortSelect/-/gelb	ComfortSelect/-/gelb
TempControl	-	-	-
Permanente/Intelligente Topferkennung	●/-	●/-	●/-
Recall-Funktion/Positionierhilfe	●/-	●/-	●/-
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	●/●	●/●	●/●
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	●/●	●/●	●/●
Warmhalten/Warmhalten Plus	●/-	●/-	●/-
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	●	●	●
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home/WiFiConn@ct	-/-	●/●	●/●
Erforderliches nachkaufbares Zubehör	-	-	-
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	-	●	●
Pflegekomfort			
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	●/-	●/-	●/-
Sicherheit			
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	●/●	●/●	●/●
Restwärmanzeige	●	●	●
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x H x T)	574 x 51 x 504	620 x 51 x 520	626 x 52 x 526
Maximale Einbauhöhe in mm	48	51	45
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	560 x 490	600 x 500	560 – 600 x 490 – 500
Ausschnittmaße flächenbündig außen/innen in mm (B x T)	-	624 x 524/600 x 500	-
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	7,3/230/3 x 16	7,3/230/3 x 16	7,3/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör			
Glasschaber/Anschlusskabel	-/●	-/●	-/●
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.	967,-	1.083,-	1.083,-



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7564 FL	KM 7564 FR
Beheizungsart		
Beheizungsart	Induktion	Induktion
Bauform		
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	-/●	-/●
Design		
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	schwarz/-	schwarz/-
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	-/-	●/-
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	●/●	-/●
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	●/●	-/-
Kochzonenausstattung		
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	4/2	4/2
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4	4
PowerFlex-Kochzone		
Anzahl/Art/Größe in mm	4/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230	4/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2.100/3.000/3.650	2.100/3.000/3.650
Kochzone/Kochbereich		
Position/Art/Größe in mm	links/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	links/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	3.400/4.800/7.300	3.400/4.800/7.300
Kochzone/Kochbereich		
Position/Art/Größe in mm	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	3.400/4.800/7.300	3.400/4.800/7.300
Kochzone/Kochbereich		
Position/Art/Größe in mm	-/-/-	-/-/-
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	-/-/-	-/-/-
Kochzone/Kochbereich		
Position/Art/Größe in mm	-/-/-	-/-/-
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	-/-/-	-/-/-
Bedienkomfort		
Bedienung über Sensortasten/Knebel/Anzeigefarbe	SmartSelect/-/gelb	SmartSelect/-/gelb
TempControl	-	-
Permanente/Intelligente Topferkennung	●/-	●/-
Recall-Funktion/Positionierhilfe	●/-	●/-
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	●/●	●/●
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	●/●	●/●
Warmhalten/Warmhalten Plus	●/-	●/-
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	●	●
Hausgeräte-Vernetzung		
Miele@home/WiFiConn@ct	●/●	●/●
Erforderliches nachkaufbares Zubehör	-	-
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	●	●
Pflegekomfort		
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	●/●	●/●
Sicherheit		
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	●/●/●	●/●/●
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	●/●	●/●
Restwärmanzeige	●	●
Technische Daten		
Abmessungen in mm (B x H x T)	620 x 51 x 520	626 x 52 x 526
Maximale Einbauhöhe in mm	51	45
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	600 x 500	600 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig außen/innen in mm (B x T)	624 x 524/600 x 500	-
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	7,3/230/3 x 16	7,3/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör		
Glasschaber/Anschlusskabel	-/●	-/●
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.	1.504,-	1.504,-

Autarke Induktionskochfelder mit Vollfläche

60 cm Breite



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7667 FL	KM 7667 FR
Beheizungsart		
Beheizungsart	Induktion	Induktion
Bauform		
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	-/●	-/●
Design		
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	schwarz/-	schwarz/-
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	-/-	●/-
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	●/●	-/●
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	●/●	-/-
Kochzonenausstattung		
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	-/1	-/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4	4
Kochzone/Kochbereich		
Position/Art/Größe in mm	frei wählbar/Vollfläche/ 570 x 390	frei wählbar/Vollfläche/ 570 x 390
Max. Leistung/Booster-/TwinBooster in W pro Kochgeschirr	2.600/3.300/3.650	2.600/3.300/3.650
Bedienkomfort		
Bedienung über Sensortasten/Knebel/Anzeigefarbe	SmartSelect/-/gelb	SmartSelect/-/gelb
TempControl	-	-
Permanente/Intelligente Topferkennung	-/●	-/●
Recall-Funktion/Positionierhilfe	●/●	●/●
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	●/●	●/●
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	●/●	●/●
Warmhalten/Warmhalten Plus	●/-	●/-
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	●	●
Hausgeräte-Vernetzung		
Miele@home/WiFiConn@ct	●/●	●/●
Erforderliches nachkaufbares Zubehör	-	-
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	●	●
Pflegekomfort		
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	●/●	●/●
Sicherheit		
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	●/●/●	●/●/●
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	●/●	●/●
Restwärmanzeige	●	●
Technische Daten		
Abmessungen in mm (H x B x T)	620 x 51 x 520	626 x 52 x 526
Maximale Einbauhöhe in mm	51	45
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	600 x 500	600 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig außen/innen in mm (B x T)	624 x 524/600 x 500	-
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	7,3/230/3 x 16	7,3/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör		
Glasschaber/Anschlusskabel	-/●	-/●
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.	1.999,-	1.999,-

Autarke Induktionskochfelder

75 cm Breite




Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7210 FR
Beheizungsart	
Beheizungsart	Induktion
Bauform	
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	-/●
Design	
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	Schwarz/-
Edelstahlrahmen/Facetenschliff	●/-
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	-/●
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	-/-
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	4/0
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4
PowerFlex-Kochzone	
Anzahl/Art/Größe in mm	-/-/-
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	-/-/-
1. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 160 – 220
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2.300/3.000/3.650
2. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	hinten links/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1.400/1.700/2.200
3. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	hinten rechts/Koch-/Bräterzone/ Ø 190/190 x 290
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2.100/3.000/3.650
4. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	vorne rechts/Vario-Kochzone/ Ø 140 – 190
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1.850/2.500/3.000
Bedienkomfort	
Bedienung über Sensortasten/Knebel/Anzeigefarbe	EasySelect/-/gelb
TempControl	-
Permanente/Intelligente Topferkennung	●/-
Recall-Funktion/Positionierhilfe	●/-
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	●/●
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	●/●
Warmhalten/Warmhalten Plus	●/-
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	●
Hausgeräte-Vernetzung	
Miele@home/WiFiConn@ct	-/-
Erforderliches nachkaufbares Zubehör	-
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	-
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	●/-
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	●/●/●
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	●/●
Restwärmeanzeige	●
Technische Daten	
Abmessungen in mm (B x H x T)	764 x 51 x 504
Maximale Einbauhöhe in mm	48
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	750 x 490
Ausschnittmaße flächenbündig außen/innen in mm (B x T)	-/-
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	7,3/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör	
Glasschaber/Anschlusskabel	-/●
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.	1.294,-

Autarke Induktionskochfelder

80 cm Breite




Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7174 FR	KM 7474 FL	KM 7474 FR
Beheizungsart	Induktion	Induktion	Induktion
Bauform			
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	-/●	-/●	-/●
Design			
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	schwarz/-	schwarz/-	schwarz/-
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	●/-	-/-	●/-
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	-/●	●/●	-/●
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	-/-	●/-	-/-
Kochzonenausstattung			
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	4/1	4/1	4/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4	4	4
PowerFlex-Kochzone			
Anzahl/Art/Größe in mm	4/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2.100/3.000/3.650	2.100/3.000/3.650	2.100/3.000/3.650
Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	links/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 160 – 220	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 160 – 220
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	3.400/4.800/7.300	2.300/3.000/3.650	2.300/3.000/3.650
Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	hinten mittig/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160	hinten mittig/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	3.400/4.800/7.300	1.400/1.700/2.200	1.400/1.700/2.200
Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	-/-/-	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	-/-/-	3.400/4.800/7.300	3.400/4.800/7.300
Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Bedienkomfort			
Bedienung über Sensortasten/Knebel/Anzeigefarbe	-/●/gelb	ComfortSelect/-/gelb	ComfortSelect/-/gelb
TempControl	-	-	-
Permanente/Intelligente Topferkennung	-/-	●/-	●/-
Recall-Funktion/Positionierhilfe	-/-	●/-	●/-
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	-/-	●/●	●/●
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	-/●	●/●	●/●
Warmhalten/Warmhalten Plus	●/-	●/-	●/-
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	-	●	●
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home/WiFiConn@ct	-/-	●/●	●/●
Erforderliches nachkaufbares Zubehör	-	-	-
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	-	●	●
Pflegekomfort			
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	●/-	●/-	●/-
Sicherheit			
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	-/●	●/●	●/●
Restwärmeanzeige	●	●	●
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x H x T)	806 x 71 x 526	800 x 51 x 520	806 x 52 x 526
Maximale Einbauhöhe in mm	45	51	45
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	780 x 500	780 x 500	780 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig außen/innen in mm (B x T)	-	804 x 524/780 x 500	-
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	7,3/230/3 x 16	7,3/230/3 x 16	7,3/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör			
Glasschaber/Anschlusskabel	-/●	-/●	-/●
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.	1.831,-	1.399,-	1.399,-

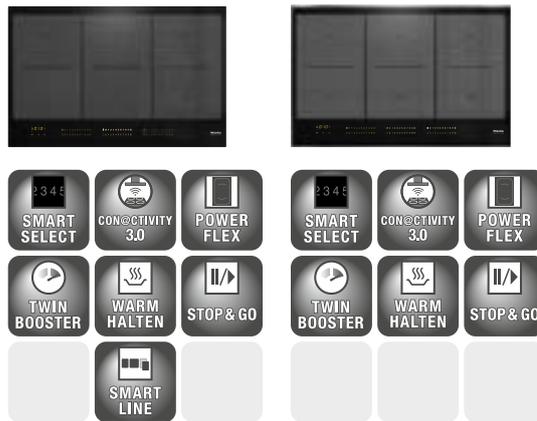

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7575 FL	KM 7575 FR
Beheizungsart		
Beheizungsart	Induktion	Induktion
Bauform		
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	-/●	-/●
Design		
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	schwarz/-	schwarz/-
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	-/-	●/-
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	●/●	-/●
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	●/-	-/-
Kochzonenausstattung		
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	6/3	6/3
Maximale Anzahl Kochgeschirre	6	6
PowerFlex-Kochzone		
Anzahl/Art/Größe in mm	6/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230	6/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2.100/3.000/3.650	2.100/3.000/3.650
Kochzone/Kochbereich		
Position/Art/Größe in mm	links/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	links/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	3.150/3.400/3.650	3.150/3.400/3.650
Kochzone/Kochbereich		
Position/Art/Größe in mm	mittig/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	mittig/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	3.400/4.800/7.300	3.400/4.800/7.300
Kochzone/Kochbereich		
Position/Art/Größe in mm	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	3.400/4.800/7.300	3.400/4.800/7.300
Kochzone/Kochbereich		
Position/Art/Größe in mm	-/-/-	-/-/-
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	-/-/-	-/-/-
Bedienkomfort		
Bedienung über Sensortasten/Knebel/Anzeigefarbe	SmartSelect/-/gelb	SmartSelect/-/gelb
TempControl	-	-
Permanente/Intelligente Topferkennung	●/-	●/-
Recall-Funktion/Positionierhilfe	●/-	●/-
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	●/●	●/●
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	●/●	●/●
Warmhalten/Warmhalten Plus	●/-	●/-
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	●	●
Hausgeräte-Vernetzung		
Miele@home/WiFiConn@ct	●/●	●/●
Erforderliches nachkaufbares Zubehör	-	-
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	●	●
Pflegekomfort		
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	●/●	●/●
Sicherheit		
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	●/●/●	●/●/●
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	●/●	●/●
Restwärmeanzeige	●	●
Technische Daten		
Abmessungen in mm (B x H x T)	800 x 51 x 520	806 x 52 x 526
Maximale Einbauhöhe in mm	51	45
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	780 x 500	780 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig außen/innen in mm (B x T)	804 x 524/780 x 500	-
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	11,0/230/3 x 16	11,0/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör		
Glasschaber/Anschlusskabel	-/●	-/●
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.	2.052,-	2.052,-

Autarke Induktionskochfelder mit Vollfläche


80 cm Breite

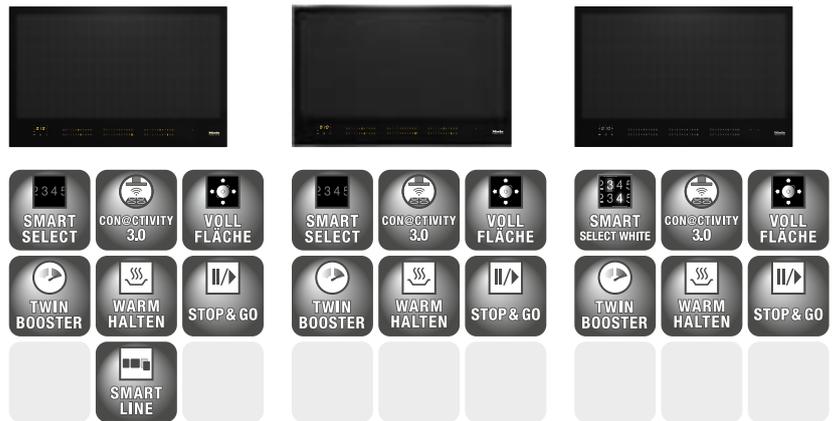

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7678 FL	KM 7678 FR	KM 7878 FL
Beheizungsart			
Beheizungsart	Induktion	Induktion	Induktion
Bauform			
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	-/●	-/●	-/●
Design			
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	schwarz/-	schwarz/-	graphitschwarz/SilentMove
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	-/-	●/-	-/-
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	●/●	-/●	●/●
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	●/-	-/-	-/-
Kochzonenausstattung			
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	-/1	-/1	-/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	6	6	6
Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	frei wählbar/Vollfläche/740 x 380	frei wählbar/Vollfläche/740 x 380	frei wählbar/Vollfläche/740 x 380
Max. Leistung/Booster-/TwinBooster in W pro Kochgeschirr	2.600/3.300/3.650	2.600/3.300/3.650	2.600/3.300/3.650
Bedienkomfort			
Bedienung über Sensortasten/Knebel/Anzeigefarbe	SmartSelect/-/gelb	SmartSelect/-/gelb	SmartSelect White/-/weiß
TempControl	-	-	-
Permanente/Intelligente Topferkennung	-/●	-/●	-/●
Recall-Funktion/Positionierhilfe	●/●	●/●	●/●
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	●/●	●/●	●/●
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	●/●	●/●	●/●
Warmhalten/Warmhalten Plus	●/-	●/-	●/-
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	●	●	●
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home/WiFiConn@ct	●/●	●/●	●/●
Erforderliches nachkaufbares Zubehör	-	-	-
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	●	●	●
Pflegekomfort			
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	●/●	●/●	●/●
Sicherheit			
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	●/●	●/●	●/●
Restwärmeanzeige	●	●	●
Technische Daten			
Abmessungen in mm (H x B x T)	800 x 51 x 520	806 x 52 x 526	800 x 51 x 520
Maximale Einbauhöhe in mm	51	45	51
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	780 x 500	780 x 500	780 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig außen/innen in mm (B x T)	804 x 524/780 x 500	-	804 x 524/780 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	11,0/230/3 x 16	11,0/230/3 x 16	11,0/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör			
Glasschaber/Anschlusskabel	-/●	-/●	-/●
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.	2.588,-	2.588,-	2.904,-

Autarke Induktionskochfelder mit TempControl

80 cm Breite

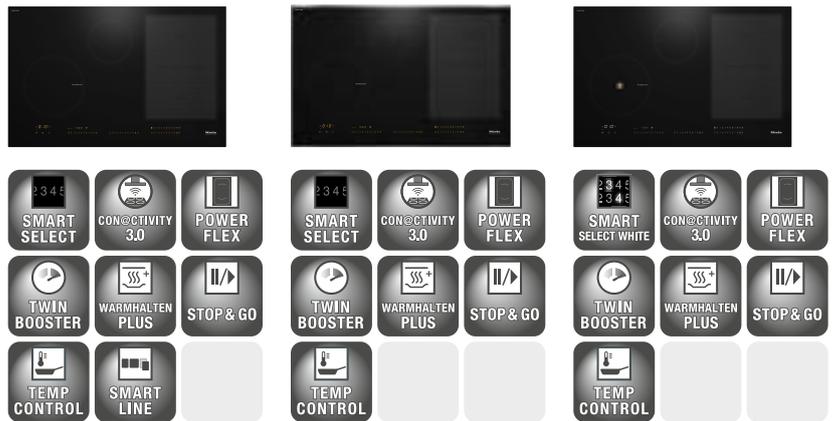

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7679 FL	KM 7679 FR	KM 7879 FL
Beheizungsart			
Beheizungsart	Induktion	Induktion	Induktion
Bauform			
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	-/●	-/●	-/●
Design			
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	schwarz/-	Schwarz/-	Graphitschwarz/-
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	-/-	●/-	-/-
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	●/●	-/●	●/●
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	●/-	-/-	-/-
Kochzonenausstattung			
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	4/1	4/1	4/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4	4	4
PowerFlex-Kochzone			
Anzahl/Art/Größe in mm	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 220	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2.100/3.000/3.650	2.100/3.000/3.650	2.100/3.000/3.650
1. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	vorne links/TempControl- Kochzone/Ø 160 – 220	vorne links/TempControl- Kochzone/Ø 160 – 220	vorne links/TempControl- Kochzone/Ø 160 – 220
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2300/3000/3650	2.300/3.000/3.650	2.300/3.000/3.650
2. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	hinten mittig/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160	hinten mittig/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160	hinten mittig/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1.400/1.750/2.200	1.400/1.750/2.200	1.400/1.750/2.200
3. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	3.400/4.800/7.300	3.400/4.800/7.300	3.400/4.800/7.300
4. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Bedienkomfort			
Bedienung über Sensortasten/Knebel/Anzeigefarbe	SmartSelect/-/gelb	SmartSelect/-/gelb	SmartSelect White/-/weiß
TempControl	●	●	●
Permanente/Intelligente Topferkennung	●/-	●/-	●/-
Recall-Funktion/Positionierhilfe	●/-	●/-	●/-
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	●/●	●/●	●/●
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	●/●	●/●	●/●
Warmhalten/Warmhalten Plus	●/●	●/●	●/●
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	●	●	●
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home/WiFiConn@ct	●/●	●/●	●/●
Erforderliches nachkaufbares Zubehör	-	-	-
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	●	●	●
Pflegekomfort			
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	●/●	●/●	●/●
Sicherheit			
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	●/●	●/●	●/●
Restwärmeanzeige	●	●	●
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x H x T)	800 x 51 x 520	806 x 52 x 526	800 x 51 x 520
Maximale Einbauhöhe in mm	45	45	51
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	750 – 780 x 490 – 500	750 – 780 x 490 – 500	750 – 780 x 490 – 500
Ausschnittmaße flächenbündig außen/innen in mm (B x T)	804 x 524/780 x 500	-/-	804 x 524/780 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	7,3/230/3 x 16	7,3/230/3 x 16	7,3/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör			
Glasschaber/Anschlusskabel	-/●	-/●	-/●
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.	2.399,-	2.399,-	2.683,-

Autarke Induktionskochfelder mit TempControl

90 cm Breite



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7689 FL	KM 7699 FR
Beheizungsart		
Beheizungsart	Induktion	Induktion
Bauform		
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	-/●	-/●
Design		
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	schwarz/-	schwarz/-
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	-/-	●/-
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	●/●	-/●
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	-/-	-/-
Kochzonenausstattung		
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	4/1	5/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4	5
PowerFlex-Kochzone		
Anzahl/Art/Größe in mm	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2.100/3.000/3.650	2.100/3.000/3.650
1. Kochzone/Kochbereich		
Position/Art/Größe in mm	links/TempControl-Kochzone/ Ø 160 – 220	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2.300/3.000/3.650	1.400/1.750/2.200
2. Kochzone/Kochbereich		
Position/Art/Größe in mm	mittig/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	hinten links/TempControl- Kochzone/Ø 160 – 220
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	3.400/4.800/7.300	2.300/3.000/3.650
3. Kochzone/Kochbereich		
Position/Art/Größe in mm	rechts/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160	hinten mittig/Vario-Kochzone/ Ø 180 – 280
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1.400/2.200/-	2.600/3.000/3.650
4. Kochzone/Kochbereich		
Position/Art/Größe in mm	-/-/-	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	-/-/-	3.400/4.800/7.300
Bedienkomfort		
Bedienung über Sensortasten/Knebel/Anzeigefarbe	SmartSelect/-/gelb	SmartSelect/-/gelb
TempControl	●	●
Permanente/Intelligente Topferkennung	●/-	●/-
Recall-Funktion/Positionierhilfe	●/-	●/-
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	●/●	●/●
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	●/●	●/●
Warmhalten/Warmhalten Plus	●/●	●/●
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	●	●
Hausgeräte-Vernetzung		
Miele@home/WiFiConn@ct	●/●	●/●
Erforderliches nachkaufbares Zubehör	-	-
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	●	●
Pflegekomfort		
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	●/●	●/●
Sicherheit		
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	●/●/●	●/●/●
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	●/●	●/●
Restwärmearzeige	●	●
Technische Daten		
Abmessungen in mm (B x H x T)	916 x 51 x 408	942 x 52 x 526
Maximale Einbauhöhe in mm	51	45
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	886 – 896 x 386 – 388	916 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig außen/innen in mm (B x T)	920 x 412/896 x 388	-/-
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	7,3/230/3 x 16	11,0/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör		
Glasschaber/Anschlusskabel	-/●	-/●
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.	2.862,-	2.862,-

Autarke Induktionskochfelder mit Vollfläche


90 cm Breite



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7697 FL	KM 7697 FR	KM 7897 FL
Beheizungsart			
Beheizungsart	Induktion	Induktion	Induktion
Bauform			
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	-/●	-/●	-/●
Design			
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	schwarz/-	schwarz/-	graphitschwarz/SilentMove
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	-/-	●/-	-/-
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	●/●	-/●	●/●
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	●/-	-/-	-/-
Kochzonenausstattung			
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	-/1	-/1	-/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	6	6	6
Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	frei wählbar/Vollfläche/870 x 380	frei wählbar/Vollfläche/870 x 380	frei wählbar/Vollfläche/870 x 380
Max. Leistung/Booster-/TwinBooster in W pro Kochgeschirr	2.600/3.300/3.650	2.600/3.300/3.650	2.600/3.300/3.650
Bedienkomfort			
Bedienung über Sensortasten/Knebel/Anzeigefarbe	SmartSelect/-/gelb	SmartSelect/-/gelb	SmartSelect White/-/weiß
TempControl	-	-	-
Permanente/Intelligente Topferkennung	-/●	-/●	-/●
Recall-Funktion/Positionierhilfe	●/●	●/●	●/●
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	●/●	●/●	●/●
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	●/●	●/●	●/●
Warmhalten/Warmhalten Plus	●/-	●/-	●/-
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	●	●	●
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home/WiFiConn@ct	●/●	●/●	●/●
Erforderliches nachkaufbares Zubehör	-	-	-
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	●	●	●
Pflegekomfort			
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	●/●	●/●	●/●
Sicherheit			
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	●/●	●/●	●/●
Restwärmeanzeige	●	●	●
Technische Daten			
Abmessungen in mm (H x B x T)	936 x 51 x 520	942 x 52 x 526	936 x 51 x 520
Maximale Einbauhöhe in mm	51	45	51
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	916 x 500	916 x 500	916 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig außen/innen in mm (B x T)	940 x 524/916 x 500	-	940 x 524/916 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	11,0/230/3 x 16	11,0/230/3 x 16	11,0/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör			
Glasschaber/Anschlusskabel	-/●	-/●	-/●
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.	2.915,-	2.915,-	3.231,-

Autarke Induktionskochfelder für den Ersatzbedarf

Produktübersicht

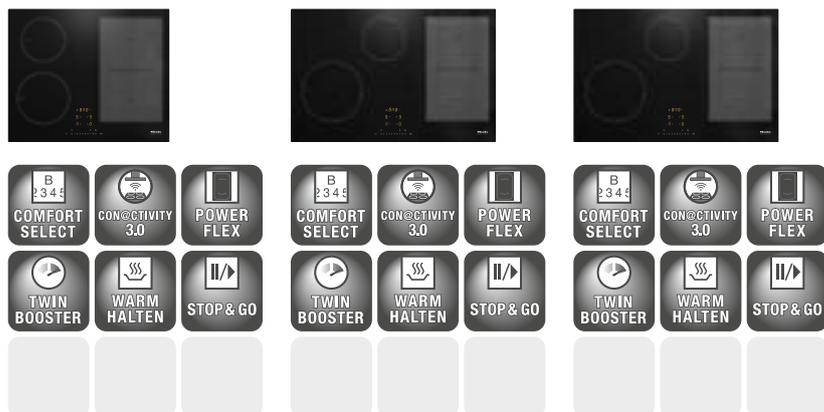

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7404 FX	KM 7414 FX	KM 7414 FX Glas
Beheizungsart			
Beheizungsart	Induktion	Induktion	Induktion
Bauform			
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	-/●	-/●	-/●
Design			
Farbe der Glaskeramik	Schwarz	Schwarz	Schwarz
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	-/-	-/-	-/-
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	●/-	●/-	●/-
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	-/-	-/-	-/-
Kochzonenausstattung			
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	4/1	4/1	4/1
PowerFlex-Kochzone			
Anzahl/Durchmesser in mm	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	2.100/3.000/3.650	2.100/3.000/3.650	2.100/3.000/3.650
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 140 – 190	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 160 – 220	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 160 – 220
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	1.850/2.500/3.000	2.300/3.000/3.650	2.300/3.000/3.650
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser	hinten links/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160	hinten rechts/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160	hinten rechts/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	1.400/1.700/2.200	1.400/1.700/2.200	1.400/1.700/2.200
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	3.400/4.800/7.300	3.400/4.800/7.300	3.400/4.800/7.300
Bedienkomfort			
Bedienung über Sensortasten/Knebel/Anzeigefarbe	ComfortSelect/-/gelb	ComfortSelect/-/gelb	ComfortSelect/-/gelb
TempControl	-	-	-
Permanente/Intelligente Topferkennung	●/-	●/-	-/●
Recall-Funktion/Positionierhilfe	●/-	●/-	●/-
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	●/●	●/●	●/●
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	●/●	●/●	●/●
Warmhalten/Warmhalten Plus	●/-	●/-	●/-
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	●	●	●
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home/WiFi Conn@ct	●/●	●/●	●/●
Erforderliches nachkaufbares Zubehör	-	-	-
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	●	●	●
Pflegekomfort			
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	●/-	●/-	●/-
Sicherheit			
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	●/●	●/●	●/●
Restwärmanzeige	●	●	●
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x H x T)	592 x 51 x 492	752 x 51 x 492	752 x 51 x 492
Maximale Einbauhöhe in mm	51	51	51
Ausschnittmaße flächenbündig außen/innen in mm (B x T)	596 x 496/570 x 470	756 x 496/730 x 470	756 x 496/730 x 470
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	7,3/230/3 x 16	7,3/230/3 x 16	7,3/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör			
Glasschaber/Anschlusskabel	-/●	-/●	-/●
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.	1.294,-	1.620,-	1.673,-



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7629 FX
Beheizungsart	
Beheizungsart	Induktion
Bauform	
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	-/●
Design	
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	schwarz/-
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	-/-
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	●/-
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	-/-
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	5/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	5
PowerFlex-Kochzone	
Anzahl/Art/Größe in mm	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2.100/3.000/3.650
1. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1.400/1.750/2.200
2. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	hinten links/TempControl- Kochzone/Ø 160 – 220
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2.300/3.000/3.650
3. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	hinten mittig/Vario-Kochzone/ Ø 180 – 280
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2.600/3.000/3.650
4. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	3.400/4.800/7.300
Bedienkomfort	
Bedienung über Sensortasten/Knebel/Anzeigefarbe	SmartSelect/-/gelb
TempControl	●
Permanente/Intelligente Topferkennung	●/-
Recall-Funktion/Positionierhilfe	●/-
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	●/●
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	●/●
Warmhalten/Warmhalten Plus	●/●
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	●
Hausgeräte-Vernetzung	
Miele@home/WiFiConn@ct	●/●
Erforderliches nachkaufbares Zubehör	-
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	●
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	●/●
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	●/●/●
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	●/●
Restwärmanzeige	●
Technische Daten	
Abmessungen in mm (B x H x T)	928 x 51 x 512
Maximale Einbauhöhe in mm	51
Ausschnittmaß aufliegend in mm (B x T)	- x -
Ausschnittmaß flächenbündig außen/innen in mm (B x T)	932 x 516/906 x 490
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	11,0/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör	
Glasschaber/Anschlusskabel	-/●
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.	3.073,-



Con@ctivity



Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights¹⁾ der Miele Elektrokochfelder

Con@ctivity 3.0

Konzentrieren Sie sich ganz aufs Kochen: Mit Con@ctivity 3.0 tut Ihre Haube automatisch das Richtige. Sobald das Kochfeld ein- oder ausgeschaltet wird, reagiert die Dunstabzugshaube selbstständig. Die Saugleistung wird automatisch angepasst, abhängig vom Geschehen auf dem Kochfeld – und sorgt so für ein stets angenehmes Raumklima. Die Geräte kommunizieren über WLAN miteinander. Mit Con@ctivity 3.0 integrieren Sie Haube und Kochfeld in Miele@home.



Exklusiv bei Miele **ExtraSpeed²⁾**
Bis zu 35 % Zeitersparnis: Dank einer Miele exklusiven Technologie bleibt mehr Zeit für Sie.



Bräterzone
Besonders praktisch: Für die Nutzung eines Bräters lassen sich weitere Heizkreise einfach hinzuschalten.



Mehrkreis-Kochzone
Ganz nach Ihren Bedürfnissen: Schalten Sie Heizkreise einfach hinzu – je nachdem, welche Größe Sie benötigen.



Exklusiv bei Miele **SmartSelect**
Schnell und intuitiv: Leistungsstufen und Zeiten lassen sich für jede Kochzone direkt einstellen.



Exklusiv bei Miele **Warmhalten**
Serviergerecht: Die Temperatur am Topfboden wird beim Warmhalten so reguliert, dass nichts mehr anbrennt.

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Elektrokochfelder auf einen Blick



Steuerung

Leistungsstufen lassen sich besonders schnell und intuitiv anwählen. Gelb hinterleuchtete Zahlenreihen.



Besonders einfache Steuerung aller Kochzonen und Leistungsstufen durch eine Zahlenreihe.



Mit einer zentralen Zahlenreihe steuern Sie alle Kochzonen und Leistungsstufen.



Schnelle und einfache Anwahl jeder Kochzone durch einen separaten Knebel.

Con@ctivity 3.0



WLAN-basierte Automatikfunktion für ein optimales Raumklima und höchsten Bedienkomfort

Flexibilität



Zuschaltbare Heizkreise ermöglichen die Nutzung eines Bräters

Stop & Go



Stop & Go: Einfach Reduktion der Leistung mit einem Fingertipp

Warmhalten



Mengenunabhängiges Warmhalten auf Serviertemperatur




ExtraSpeed



Elektro-Heizkörper für kurze Ankochzeiten

Elektrokochfelder für Einbau-Herde




Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 6012	KM 6013	KM 6024
Beheizungsart			
Beheizungsart	Elektro	Elektro	Elektro
Bauform			
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	●/-	●/-	●/-
Design			
Farbe der Glaskeramik	Schwarz	Schwarz	Schwarz
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	●/-	●/-	●/-
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	-/●	-/●	-/●
Kochzonenausstattung			
Anzahl der Kochzonen	4	4	4
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 120/Ø 210	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 120/Ø 210	vorne links/Einkreis-Kochzone/ Ø 210
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	750/2.200/-	750/2.200/-	2.200/-/-
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser	hinten links/Einkreis-Kochzone/Ø 145	hinten links/Einkreis-Kochzone/Ø 145	hinten links/Einkreis-Kochzone/Ø 145
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	1.200/-/-	1.200/-/-	1.200/-/-
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser	hinten rechts/Einkreis- Kochzone/Ø 180	hinten rechts/Koch-/ Bräterzone/Ø 170/170 x 265	hinten rechts/Koch-/ Bräterzone/Ø 170/170 x 265
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	1.800/-/-	1.500/2.400/-	1.500/2.400/-
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser	vorne rechts/Einkreis- Kochzone/Ø 145	vorne rechts/Einkreis- Kochzone/Ø 145	vorne rechts/Einkreis- Kochzone/Ø 145
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	1.200/-/-	1.200/-/-	1.200/-/-
Bedienkomfort			
Bedienung über Sensortasten/Knebel/Anzeigefarbe	-/●/Rot	-/●/Rot	-/●/Rot
TempControl	-	-	-
Recall-Funktion	-	-	-
Kochzonenerweiterung	●	●	●
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	-/-	-/-	-/-
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	-/-	-/-	-/-
Warmhalten/Warmhalten Plus	-/-	-/-	-/-
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	-	-	-
Pflegekomfort			
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	●/-	●/-	●/-
Anzeigen			
Digitale Anzeige der Leistungsstufen	-	-	-
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Restwärmenutzung	●	●	●
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home/WiFiConn@ct	-/-	-/-	-/-
Erforderliches nachkaufbares Zubehör	-	-	-
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	-	-	-
Sicherheit			
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	●/●/-	●/●/-	●/●/-
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	-/-	-/-	-/-
Topfschutz/Restwärmanzeige	-/●	-/●	-/●
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x H x T)	574 x 38 x 504	574 x 38 x 504	614 x 38 x 514
Maximale Einbauhöhe in mm	-	-	-
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	560 x 490	560 x 490	600 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig außen/innen in mm (B x T)	-	-	-
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	6,4 – 7,0/230 – 240/3 x 16	7,0 – 7,6/230 – 240/3 x 16	7,0 – 7,6/230 – 240/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör			
Glasschaber/Anschlusskabel	●/●	●/●	●/●
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.	423,-	535,-	591,-

Elektrokochfelder für Einbau-Herde


Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 6003 LPT	KM 6017	KM 6031
Beheizungsart			
Beheizungsart	Elektro	Elektro	Elektro
Bauform			
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	●/-	●/-	●/-
Design			
Farbe der Glaskeramik	Schwarz	Schwarz	Schwarz
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	●/-	-/-	●/-
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	-/●	●/-	-/●
Kochzonenausstattung			
Anzahl der Kochzonen	4	4	4
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 120/Ø 210	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 120/Ø 210	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 145/Ø 210
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	750/2.200/-	750/2.200/-	1.000/2.200/-
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser	hinten links/Einkreis-Kochzone/Ø 145	hinten links/Einkreis-Kochzone/Ø 145	hinten links/Einkreis-Kochzone/Ø 145
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	1.200/-/-	1.200/-/-	1.200/-/-
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser	hinten rechts/Koch-/ Bräterzone/Ø 170/170 x 265	hinten rechts/Koch-/ Bräterzone/Ø 170/170 x 265	hinten rechts/Koch-/ Bräterzone/Ø 170/170 x 265
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	1.500/2.400/-	1.500/2.400/-	1.500/2.400/-
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser	vorne rechts/Einkreis- Kochzone/Ø 145	vorne rechts/Einkreis- Kochzone/Ø 145	vorne rechts/Einkreis- Kochzone/Ø 180
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	1.200/-/-	1.200/-/-	1.800/-/-
Bedienkomfort			
Bedienung über Sensortasten/Knebel/Anzeigefarbe	-/●/Rot	-/●/Rot	-/●/Rot
TempControl	-	-	-
Recall-Funktion	-	-	-
Kochzonenerweiterung	●	●	●
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	-/-	-/-	-/-
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	-/-	-/-	-/-
Warmhalten/Warmhalten Plus	-/-	-/-	-/-
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	-	-	-
Pflegekomfort			
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	●/-	●/-	●/-
Anzeigen			
Digitale Anzeige der Leistungsstufen	-	-	-
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Restwärmenutzung	●	●	●
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home/WiFiConn@ct	-/-	-/-	-/-
Erforderliches nachkaufbares Zubehör	-	-	-
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	-	-	-
Sicherheit			
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	●/●/-	●/●/-	●/●/-
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	-/-	-/-	-/-
Topfschutz/Restwärmanzeige	-/●	-/●	-/●
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x H x T)	574 x 38 x 514	548 x 40 x 478	794 x 38 x 514
Maximale Einbauhöhe in mm	-	-	-
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	560 x 500	-	780 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig außen/innen in mm (B x T)	-	552 x 482/526 x 456	-
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	7,0 – 7,6/230 – 240/3 x 16	7,0 – 7,6/230 – 240/3 x 16	7,6 – 8,3/230 – 240/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör			
Glasschaber/Anschlusskabel	●/●	●/●	●/●
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.	669,-	713,-	758,-

Autarke Elektrokochfelder

60 cm Breite



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 520	KM 6520 FR	KM 6520 FL
Beheizungsart			
Beheizungsart	Elektro	Elektro	Elektro
Bauform			
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	-/●	-/●	-/●
Design			
Farbe der Glaskeramik	Schwarz	Schwarz	Schwarz
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	●/-	●/-	-/-
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	-/●	-/●	●/-
Kochzonenausstattung			
Anzahl der Kochzonen	4	4	4
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne links/Einkreis-Kochzone/ Ø 145	vorne links/Einkreis-Kochzone/ Ø 180	vorne links/Einkreis-Kochzone/ Ø 180
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	1.200/-/-	1.800/-/-	1.800/-/-
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser	hinten links/Einkreis-Kochzone/ Ø 210	hinten links/Einkreis-Kochzone/ Ø 160	hinten links/Einkreis-Kochzone/ Ø 160
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	2.300/-/-	1.500/-/-	1.500/-/-
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser	hinten rechts/Einkreis- Kochzone/Ø 145	hinten rechts/Vario-Kochzone/ Ø 120/Ø 210	hinten rechts/Vario-Kochzone/ Ø 120/Ø 210
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	1.200/-/-	750/2.200/-	750/2.200/-
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser	vorne rechts/Einkreis- Kochzone/Ø 180	vorne rechts/Einkreis- Kochzone/Ø 145	vorne rechts/Einkreis- Kochzone/Ø 145
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	1.800/-/-	1.200/-/-	1.200/-/-
Bedienkomfort			
Bedienung über Sensortasten/Knebel/Anzeigefarbe	-/●/Rot	EasySelect/-/Gelb	EasySelect/-/Gelb
TempControl	-	-	-
Recall-Funktion	-	●	●
Kochzonenerweiterung	-	-	-
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	-/-	●/●	●/●
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	-/-	●/●	●/●
Warmhalten/Warmhalten Plus	-/-	-/-	-/-
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	-	●	●
Pflegekomfort			
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	●/-	●/-	●/-
Anzeigen			
Digitale Anzeige der Leistungsstufen	-	●	●
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Restwärmenutzung	●	●	●
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home/WiFiConn@ct	-/-	-/-	-/-
Erforderliches nachkaufbares Zubehör	-	-	-
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	-	-	-
Sicherheit			
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	-/●/-	●/●/-	●/●/-
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	-/-	●/●	●/●
Topfschutz/Restwärmanzeige	-/●	●/●	●/●
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x H x T)	574 x 60 x 504	574 x 43 x 504	592 x 46 x 492
Maximale Einbauhöhe in mm	66	43	40
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	560 x 490	560 x 490	-
Ausschnittmaße flächenbündig außen/innen in mm (B x T)	-	-	596 x 496/570 x 470
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	6,5/230/3 x 16	6,7/230/3 x 16	6,7/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör			
Glasschaber/Anschlusskabel	●/●	●/●	●/●
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.	904,-	757,-	757,-

Autarke Elektrokochfelder


60 cm Breite



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 6540 FR
Beheizungsart	
Beheizungsart	Elektro
Bauform	
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	-/●
Design	
Farbe der Glaskeramik	Schwarz
Edelstahlrahmen/Facetenschliff	●/-
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	-/●
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen	4
Kochzone	
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne links/ExtraSpeed/Ø 120/ Ø 210
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	1.200/2.900/-
Kochzone	
Position/Art/Durchmesser	hinten links/Einkreis-Kochzone/Ø 145
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	1.200/-/-
Kochzone	
Position/Art/Durchmesser	hinten rechts/Koch-/ Bräterzone/Ø 170/170 x 265
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	1.500/2.400/-
Kochzone	
Position/Art/Durchmesser	vorne rechts/Einkreis- Kochzone/Ø 160
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	1.500/-/-
Bedienkomfort	
Bedienung über Sensortasten/Knebel/Anzeigefarbe	ComfortSelect/-/Gelb
TempControl	-
Recall-Funktion	●
Kochzonenenerweiterung	●
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	●/●
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	●/●
Warmhalten/Warmhalten Plus	●/-
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	●
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	●/-
Anzeigen	
Digitale Anzeige der Leistungsstufen	●
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Restwärmennutzung	●
Hausgeräte-Vernetzung	
Miele@home/WiFiConn@ct	●/●
Erforderliches nachkaufbares Zubehör	-
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	●
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	●/●/-
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	●/●
Topfschutz/Restwärmeanzeige	●/●
Technische Daten	
Abmessungen in mm (B x H x T)	614 x 43 x 514
Maximale Einbauhöhe in mm	43
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	600 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig außen/innen in mm (B x T)	-
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	8,0/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör	
Glasschaber/Anschlusskabel	●/●
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.	999,-

Autarke Elektrokochfelder

75 cm Breite

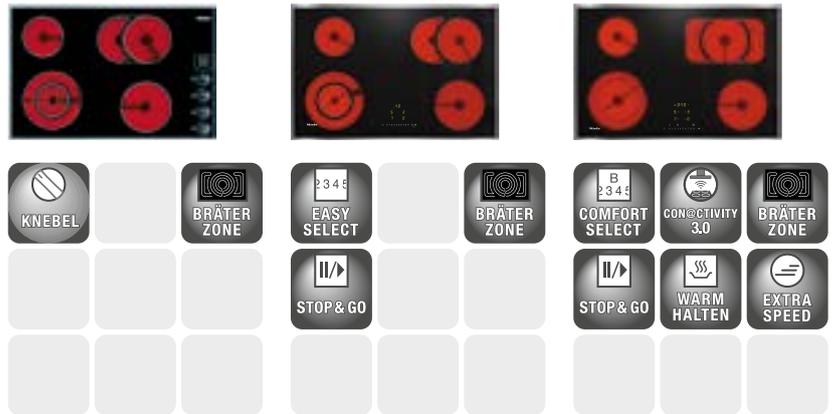

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 523	KM 6522 FR	KM 6542 FR
Beheizungsart			
Beheizungsart	Elektro	Elektro	Elektro
Bauform			
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	-/●	-/●	-/●
Design			
Farbe der Glaskeramik	Schwarz	Schwarz	Schwarz
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	●/-	●/-	●/-
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	-/●	-/●	-/●
Kochzonenausstattung			
Anzahl der Kochzonen	4	4	4
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 120/Ø 210	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 120/Ø 210	vorne links/ExtraSpeed/Ø 120/ Ø 210
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	750/2.200/-	750/2.200/-	1.200/2.900/-
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser	hinten links/Einkreis-Kochzone/Ø 145	hinten links/Einkreis-Kochzone/Ø 145	hinten links/Einkreis-Kochzone/Ø 145
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	1.200/-/-	1.200/-/-	1.200/-/-
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser	hinten rechts/Koch-/ Bräterzone/Ø 170/170 x 265	hinten rechts/Koch-/ Bräterzone/Ø 170/170 x 265	hinten rechts/Koch-/ Bräterzone/Ø 170/170 x 290
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	1.500/2.400/-	1.500/2.400/-	1.500/2.600/-
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser	vorne rechts/Einkreis- Kochzone/Ø 180	vorne rechts/Einkreis- Kochzone/Ø 180	vorne rechts/Einkreis- Kochzone/Ø 180
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	1.800/-/-	1.800/-/-	1.800/-/-
Bedienkomfort			
Bedienung über Sensortasten/Knebel/Anzeigefarbe	-/●/Rot	EasySelect/-/Gelb	ComfortSelect/-/Gelb
TempControl	-	-	-
Recall-Funktion	-	●	●
Kochzonenerweiterung	●	●	●
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	-/-	●/●	●/●
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	-/-	●/●	●/●
Warmhalten/Warmhalten Plus	-/-	-/-	●/-
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	-	●	●
Pflegekomfort			
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	●/-	●/-	●/-
Anzeigen			
Digitale Anzeige der Leistungsstufen	-	●	●
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Restwärmenutzung	●	●	●
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home/WiFiConn@ct	-/-	-/-	●/●
Erforderliches nachkaufbares Zubehör	-	-	-
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	-	-	●
Sicherheit			
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	-/●/-	●/●/-	●/●/-
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	-/-	●/●	●/●
Topfschutz/Restwärmanzeige	-/●	●/●	●/●
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x H x T)	764 x 60 x 504	764 x 43 x 504	764 x 43 x 504
Maximale Einbauhöhe in mm	66	43	43
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	750 x 490	750 x 490	750 x 490
Ausschnittmaße flächenbündig außen/innen in mm (B x T)	-	-	-
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	7,6/230/3 x 16	7,6/230/3 x 16	8,5/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör			
Glasschaber/Anschlusskabel	●/●	●/●	●/●
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.	1.136,-	1.104,-	1.188,-

Autarke Elektrokochfelder


75 cm Breite



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 6542 FL
Beheizungsart	
Beheizungsart	Elektro
Bauform	
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	-/●
Design	
Farbe der Glaskeramik	Schwarz
Edelstahlrahmen/Facetenschliff	-/-
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	●/-
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen	4
Kochzone	
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne links/ExtraSpeed/Ø 120/ Ø 210
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	1.200/2.900/-
Kochzone	
Position/Art/Durchmesser	hinten links/Einkreis-Kochzone/Ø 145
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	1.200/-/-
Kochzone	
Position/Art/Durchmesser	hinten rechts/Koch-/ Bräterzone/Ø 170/170 x 290
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	1.500/2.600/-
Kochzone	
Position/Art/Durchmesser	vorne rechts/Einkreis- Kochzone/Ø 180
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	1.800/-/-
Bedienkomfort	
Bedienung über Sensortasten/Knebel/Anzeigefarbe	ComfortSelect/-/Gelb
TempControl	-
Recall-Funktion	●
Kochzonenerweiterung	●
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	●/●
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	●/●
Warmhalten/Warmhalten Plus	●/-
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	●
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	●/-
Anzeigen	
Digitale Anzeige der Leistungsstufen	●
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Restwärmennutzung	●
Hausgeräte-Vernetzung	
Miele@home/WiFiConn@ct	●/●
Erforderliches nachkaufbares Zubehör	-
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	●
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	●/●/-
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	●/●
Topfschutz/Restwärmeanzeige	●/●
Technische Daten	
Abmessungen in mm (B x H x T)	752 x 46 x 492
Maximale Einbauhöhe in mm	46
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	-
Ausschnittmaße flächenbündig außen/innen in mm (B x T)	756 x 496/730 x 470
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	8,5/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör	
Glasschaber/Anschlusskabel	●/●
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.	1.188,-

Autarke Elektrokochfelder

80 cm und 90 cm Breite

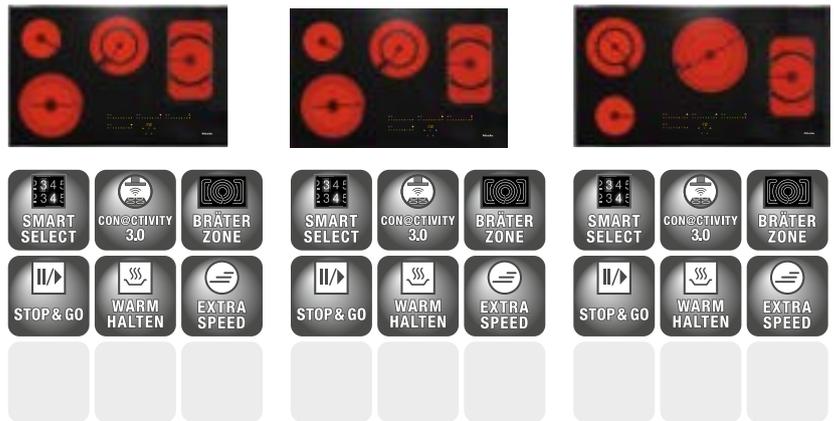

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 6564 FR	KM 6564 FL	KM 6565 FR
Beheizungsart			
Beheizungsart	Elektro	Elektro	Elektro
Bauform			
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	-/●	-/●	-/●
Design			
Farbe der Glaskeramik	Schwarz	Schwarz	Schwarz
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	●/-	-/-	●/-
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	-/●	●/-	-/●
Kochzonenausstattung			
Anzahl der Kochzonen	4	4	4
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne links/ExtraSpeed/Ø 145/ Ø 230	vorne links/ExtraSpeed/Ø 145/ Ø 230	vorne links/Einkreis-Kochzone/ Ø 145
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	1.500/3.200/-	1.500/3.200/-	1.200/-/-
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser	hinten links/Einkreis-Kochzone/Ø 145	hinten links/Einkreis-Kochzone/Ø 145	hinten links/Vario-Kochzone/ Ø 120/Ø 210
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	1.200/-/-	1.200/-/-	750/2.200/-
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser	hinten mittig/Vario-Kochzone/ Ø 120/Ø 210	hinten mittig/Vario-Kochzone/ Ø 120/Ø 210	hinten mittig/ExtraSpeed/ Ø 145/Ø 210/Ø 270
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	750/2.200/-	750/2.200/-	1.050/2.050/3.200
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser	hinten rechts/Koch-/ Bräterzone/Ø 170/170 x 290	hinten rechts/Koch-/ Bräterzone/Ø 170/170 x 290	hinten rechts/Koch-/ Bräterzone/Ø 170/170 x 290
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	1.500/2.600/-	1.500/2.600/-	1.500/2.600/-
Bedienkomfort			
Bedienung über Sensortasten/Knebel/Anzeigefarbe	SmartSelect/-/Gelb	SmartSelect/-/Gelb	SmartSelect/-/Gelb
TempControl	-	-	-
Recall-Funktion	●	●	●
Kochzonenerweiterung	●	●	●
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	●/●	●/●	●/●
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	●/●	●/●	●/●
Warmhalten/Warmhalten Plus	●/-	●/-	●/-
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	●	●	●
Pflegekomfort			
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	●/●	●/●	●/●
Anzeigen			
Digitale Anzeige der Leistungsstufen	●	●	●
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Restwärmenutzung	●	●	●
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home/WiFiConn@ct	●/●	●/●	●/●
Erforderliches nachkaufbares Zubehör	-	-	-
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	●	●	●
Sicherheit			
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	●/●/-	●/●/-	●/●/-
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	●/●	●/●	●/●
Topfschutz/Restwärmanzeige	●/●	●/●	●/●
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x H x T)	806 x 40 x 526	792 x 46 x 512	942 x 40 x 526
Maximale Einbauhöhe in mm	43	46	43
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	780 x 500	-	916 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig außen/innen in mm (B x T)	-	796 x 516/770 x 490	-
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	9,2/230/3 x 16	9,2/230/3 x 16	9,2/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör			
Glasschaber/Anschlusskabel	●/●	●/●	●/●
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.	1.567,-	1.567,-	1.778,-



TWO in ONE -
KOCHFELDER





Exklusive Ausstattung für vollendeten Genuss!

Die Produktvorteile* der Miele „TwoInOne“ Kochfelder

Con@ctivity

Mit Con@ctivity können Sie sich ganz auf das Kochvergnügen konzentrieren. Denn Haube und Kochfeld kommunizieren miteinander. Das Kochfeld übermittelt die Einstellungen an die Elektronik der Haube und diese reguliert automatisch die Gebläsestufen. Sie müssen nicht daran denken, die Haube später auszuschalten. Alle Miele "TwoInOne"-Kochfelder sind standardmäßig mit Con@ctivity ausgestattet.



Exklusiv bei Miele **PowerFlex**
Unübertroffen schnell und flexibel: Einzigartig die Boosterleistung von bis zu 7,3 kW.



Exklusiv bei Miele **TwinBooster**
Einmalige Flexibilität: Die Induktionsleistung kann individuell verteilt bzw. auf nur eine Zone gebündelt werden.



Exklusiv bei Miele **SmartSelect**
Schnell und intuitiv: Leistungsstufen und Zeiten lassen sich für jede Kochzone direkt einstellen.



Flächenbündiger Dunstabzug
Flächenbündig und elegant: Dank des dezenten Designs genießen Sie maximale Gestaltungsfreiheit in Ihrer Küche.



Edelstahl-Metalfettfilter
Komfortable Reinigung: Die hochwertigen 10-lagigen Metalfettfilter sind geschirrspülergeeignet und sehr langlebig.

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole der Miele Kochfelder mit integriertem Wrasenabzug auf einen Blick



Steuerung

Leistungsstufen lassen sich besonders schnell und intuitiv anwählen. Gelb hinterleuchtete Zahlenreihen.



Con@ctivity

Automatikfunktion für ein optimales Raumklima und höchsten Bedienkomfort



Flexibilität

Extra große Fläche für zwei Töpfe oder Pfannen, einen großen Bräter oder einen großen Pasta-Topf



TwinBooster

Zwei Leistungsstufen für extrem kurze Ankochzeiten



Warmhalten

Mengenunabhängiges Warmhalten auf Serviertemperatur



Stop & Go

Einfach Reduktion der Leistung mit einem Fingertipp



10 x Filter

10-lagiger Metallfettfilter, geeignet zur Reinigung im Geschirrspüler



ECO-Motor

Der Gleichstrom-Motor spart im Vergleich zu herkömmlichen Gebläsen bis zu 70 % Energie.



Energieeffizienz

Das Energielabel informiert Sie über Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit.

Autarke Kochfelder Induktion mit Wrasenabzug


80 cm Breite



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KMDA 7633 FL	KMDA 7633 FR
Bauform und Design		
Induktionskochfeld mit integriertem Wrasenabzug	●	●
Umlaufender Edelstahlrahmen/Flächenbündig/Rahmenlos aufliegend	-/●/●	●/-/-
Betriebsarten		
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb	●/umrüstbar	●/umrüstbar
Erforderlicher nachkaufbarer Umbausatz Umluft	DUU 1000-2	DUU 1000-2
Erforderliche nachkaufbare Flachkanalteile	DFK- xxxx	DFK- xxxx
Kochzonenausstattung		
Anzahl der Kochzonen / Kochbereiche	4/2	4/2
PowerFlex-Kochzone		
Anzahl / Art / Größe in mm	4/Ø 150 – 230	4/Ø 150 – 230
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	2100/3000/3650	2100/3000/3650
1. Kochzone / Kochbereich		
Anzahl / Art / Größe in mm	links/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	links/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	3400/4800/7300	3400/4800/7300
2. Kochzone / Kochbereich		
Anzahl / Art / Größe in mm	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	3400/4800/7300	3400/4800/7300
Bedienkomfort		
Bedienung über Sensortasten/Displayfarbe	SmartSelect/Gelb	SmartSelect/Gelb
Permanente Topferkennung/Warmhalten	●/●	●/●
Stop&Go-Funktion/Recall-Funktion	●/●	●/●
Kurzzeitwecker/Abschaltautomatik/Ankochautomatik	●/●/●	●/●/●
Nachlaufzeit 5/15 Min.	●	●
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige	●/●	●/●
Hausgeräte-Vernetzung		
Miele@home/WiFi-Conn@ct/Con@ctivity 3.0	●/●	●/●
Effizienz und Nachhaltigkeit¹		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidungsgrad	A++/A	A++/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr/ECO-Motor	25,1/●	25,1/●
Pflegekomfort		
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	●/●	●/●
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	●	●
Filtersystem		
Anzahl spülmaschineneignete Edelstahl-Metallfettfilter	1	1
Luftleistung bei max. Abluftquerschnitt für Abluftbetrieb		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	490	490
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	69/54	69/54
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	570	570
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	73/59	73/59
Luftleistung für Umluftbetrieb		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	420	420
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	70/56	70/56
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	510	510
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	75/61	75/61
Sicherheit		
Sicherheitsausschaltung/Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	●/●/●	●/●/●
Restwärmanzeige/Integriertes Kühlgebläse/Überhitzungsschutz	●/●/●	●/●/●
Technische Daten		
Abmessungen in mm (B x H x T)	800 x 200 x 520	806 x 206 x 526
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	200	194
Ausschnittmaße außen/innen in mm (B x T) bei flächenbündigem Einbau	804 x 524/780 x 500	-/-
Ausschnittmaße in mm (B x T) bei aufliegendem Einbau	780 x 500	780 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	7,5/230/3 x 16	7,5/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör		
Anschlusskabel	●	●
Nachkaufbares Zubehör		
Regenerierbarer Aktivkohlefilter/Mauerkasten	DKF 1000-R/DMK 150-1	DKF 1000-R/DMK 150-1
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.	3.294,-	3.294,-

Autarke Kochfelder Induktion mit Wrasenabzug

80 cm Breite



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KMDA 7634 FL	KMDA 7634 FR
Bauform und Design		
Induktionskochfeld mit integriertem Wrasenabzug	●	●
Umlaufender Edelstahlrahmen/Flächenbündig/Rahmenlos aufliegend	-/●/●	●/-/-
Betriebsarten		
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb	●/umrüstbar	●/umrüstbar
Erforderlicher nachkaufbarer Umbausatz Umluft	DUU 1000-2	DUU 1000-2
Erforderliche nachkaufbare Flachkanalteile	DFK- xxxx	DFK- xxxx
Kochzonenausstattung		
Anzahl der Kochzonen / Kochbereiche	4/2	4/2
PowerFlex-Kochzone		
Anzahl / Art / Größe in mm	4/Ø 150 – 230	4/Ø 150 – 230
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	2100/3000/3650	2100/3000/3650
1. Kochzone / Kochbereich		
Anzahl / Art / Größe in mm	links/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	links/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	3400/4800/7300	3400/4800/7300
2. Kochzone / Kochbereich		
Anzahl / Art / Größe in mm	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	3400/4800/7300	3400/4800/7300
Bedienkomfort		
Bedienung über Sensortasten/Displayfarbe	SmartSelect/Gelb	SmartSelect/Gelb
Permanente Topferkennung/Warmhalten	●/●	●/●
Stop&Go-Funktion/Recall-Funktion	●/●	●/●
Kurzzeitwecker/Abschaltautomatik/Ankochautomatik	●/●/●	●/●/●
Nachlaufzeit 5/15 Min.	●	●
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige	●/●	●/●
Hausgeräte-Vernetzung		
Miele@home/WiFi-Conn@ct/Con@ctivity 3.0	●/●	●/●
Effizienz und Nachhaltigkeit¹		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A++/A	A++/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr/ECO-Motor	23,8/●	23,8/●
Pflegekomfort		
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	●/●	●/●
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	●	●
Filtersystem		
Anzahl spülmaschineneignete Edelstahl-Metallfettfilter	1	1
Luftleistung bei max. Abluftquerschnitt für Abluftbetrieb		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	490	490
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	69/54	69/54
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	570	570
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	73/59	73/59
Luftleistung für Umluftbetrieb		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	420	420
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	70/56	70/56
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	510	510
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	75/61	75/61
Sicherheit		
Sicherheitsausschaltung/Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	●/●/●	●/●/●
Restwärmeeanzeige/Integriertes Kühlgebläse/Überhitzungsschutz	●/●/●	●/●/●
Technische Daten		
Abmessungen in mm (B x H x T)	800 x 200 x 520	806 x 206 x 526
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	200	194
Ausschnittmaße außen/innen in mm (B x T) bei flächenbündigem Einbau	804 x 524/780 x 500	-/-
Ausschnittmaße in mm (B x T) bei aufliegendem Einbau	780 x 500	780 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	7,5/230/3 x 16	7,5/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör		
Anschlusskabel	●	●
Nachkaufbares Zubehör		
Regenerierbarer Aktivkohlefilter/Mauerkasten	DKF 1000-R/DMK 150-1	DKF 1000-R/DMK 150-1
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.	3.473,-	3.473,-



Miele TwoInOne-Kochfelder



SMARTLINE



Die Freiheit so zu kochen, wie Sie wollen

Für jede Vorliebe das passende Gerät



Induktion

Schnell und energieeffizient: Beim Kochen mit Induktion entsteht die Hitze direkt im Topfboden, wobei die Größe des Topfes automatisch erkannt wird. Es gibt praktisch keine Energieverluste. Die Bereiche neben den Kochzonen bleiben relativ kühl und machen das Kochen mit Induktion besonders sicher. Einzigartig ist neben der Flexibilität auch die Schnelligkeit der PowerFlex-Kochzonen. Induktion hat sich wegen seiner vielen Vorteile längst in Profiküchen etabliert.



Gas

Gas ist eine Primärenergie. Darunter versteht man eine Energieform, die aus der Natur kommt und zur Nutzung keine Umwandlungsprozesse mehr durchlaufen muss. Daher ist das Kochen mit Gas besonders umweltschonend.



Induktionswok

Profiklasse: Perfekt abgestimmt auf Form und Funktion ist die Miele Wokpfanne, die passgenau in einer speziellen Mulde liegt. So verteilt sich die Wärme optimal und das Ergebnis wird perfekt. Zusätzlich verhindert das intelligente System ControllInduc®, dass Öle und Fette überhitzen. Der Miele Induktionswok bietet Ihnen außerdem besondere Komfortfunktionen wie z. B. die Boostertechnologie.



TeppanYaki

Moderne japanische Kochtradition: Das Teppankochen zählt zu den kulinarischen Erlebnissen der modernen Küche. Dabei werden die Speisen direkt auf der heißen Edelstahlfläche zubereitet. Das induktionsbeheizte Miele TeppanYaki verfügt über zwei getrennt nutzbare Heizzonen: So können Sie mehrere Speisen gleichzeitig mit unterschiedlichen Temperaturen zubereiten bzw. warmhalten.



Tischlüfter

Kochen ohne störende Kochdünste und Gerüche ist dank des Miele Tischlüfters möglich. Durch die mittige Anordnung zwischen zwei SmartLine-Elementen saugt der Miele Tischlüfter die Wrasen genau dort ab, wo diese entstehen. Ebenso kann der Tischlüfter auch neben Gas-Elementen genutzt werden. In diesem Falle dient die Glas-Abdeckung als magnetischer Flammenschutz.



Miele
INDUCTION

0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B

Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights* der Miele SmartLine-Elemente

Exklusiv bei Miele SmartSelect

Leistungsstufen und Zeiten lassen sich bei dieser Bedienung besonders schnell und intuitiv anwählen. Für jede Kochzone gibt es eine gelb hinterleuchtete Zahlenreihe. So wird eine hohe Ablesbarkeit aus jeder Blickrichtung gewährleistet. Timerzeiten sind noch komfortabler einzustellen durch die getrennte Anwahl von Kurzzeitwecker und Abschaltautomatik sowie der dreistelligen Anzeige.



Exklusiv bei Miele PowerFlex

Vielseitig und flexibel: auch große Kochgeschirre werden schnell und problemlos erhitzt.

Exklusiv bei Miele TwinBooster

Einmalige Flexibilität: Die Induktionsleistung kann individuell verteilt bzw. auf nur eine Zone gebündelt werden.



ComfortClean Topfträger

Schnell sauber: Topfträger einfach abnehmen und im Geschirrspüler reinigen. So bleibt das Gaskochfeld lange schön.

Wokbrenner

Professionell: Leistungsstarker Wokbrenner für einheitliche bzw. separate Regulierung der beiden Flammkreise.

GasStop

Beruhigend: Erlischt die Flamme, z. B. durch Zugluft, wird ein weiteres Ausströmen des Gases verhindert.

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole der SmartLine auf einen Blick



SmartLine

Freie Kombinationsmöglichkeiten aller SmartLine-Elemente möglich.



Bedienphilosophien

Leistungsstufen lassen sich besonders schnell und intuitiv anwählen. Gelbe hinterleuchtete Zahlenreihen.



Schnelle und einfache Anwahl durch einen separaten Knebel



Flexibilität

Extra große Fläche für zwei Töpfe oder Pfannen, einen großen Bräter oder einen großen Pasta-Topf.



Optimale Ergebnisse durch Induktionsbeheizung und Boostertechnologie.



Speisen werden direkt auf der heißen Edelstahlfläche zubereitet. Zwei getrennt regelbare Heizkreise.



TwinBooster

Zwei Leistungsstufen für extrem kurze Ankochzeiten.



Warmhalten

Mengenunabhängiges Warmhalten auf Serviertemperatur



GasStop

Hohe Sicherheit durch sofortige Unterbrechung der Gaszufuhr bei Flammenausfall.



10 x Filter

10-lagiger Metallfettfilter, geeignet zur Reinigung im Geschirrspüler



ECO-Motor

Besonders effizienter Tischlüfter



Energieeffizienz

Es wird die Energieeffizienzklasse A+ angezeigt.

SmartLine Induktion


Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	CS 7612 FL	CS 7641 FL
Beheizungsart		
Beheizungsart	Induktion	Induktion
Bauform und Design		
SmartLine	●	●
Elegante Glaskeramikoberfläche	●	●
Farbe der Glaskeramik	Schwarz	Schwarz
Flächenbündig	●	●
Rahmenlos aufliegend	●	●
Guss-Topfträger (matt schwarz emailliert)	-	-
Edelstahl-Teppanfläche	-	-
Gewölbte Wok-Mulde aus Glas	-	●
Kochzonenausstattung		
Anzahl der Kochzonen	2	1
PowerFlex-Kochzone		
Anzahl/Durchmesser in mm	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230	-/-
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	2100/3000/3650	-/-/-
1. Kochzone		
Position/Art/Durchmesser in mm	mittig/PowerFlex/230 x 390	mittig/Wok-Mulde/Ø 300
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	2100/3000/3650	2500/3000/-
Bedienkomfort		
Bedienung über Knebel	-	-
Elektrozündung mit Einhandbedienung	-	-
Bedienung über Sensortasten	SmartSelect	SmartSelect
Anzeigefarbe	Gelb	Gelb
Digitale Anzeige der Leistungsstufen	●	●
Permanente Topferkennung	●	●
Recall-Funktion	●	●
Stop&Go-Funktion	●	●
Kurzzeitwecker	●	●
Abschaltautomatik	●	●
Ankochautomatik	●	●
Warmhalten	●	●
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	●	●
Pflegekomfort		
Leicht zu reinigende Glaskeramik	●	●
Wischschutz	●	●
Geschirrspülertaugliche Topfträger	-	-
Sicherheit		
Sicherheitsausschaltung/Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	●/●/●	●/●/●
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse/Überhitzungsschutz	●/●/●	●/●/●
Restwärmanzeige	●	●
GasStop	-	-
Technische Daten		
Abmessungen in mm (B x H x T)	378 x 51 x 520	378 x 133 x 520
Maximale Einbauhöhe in mm	51	129
Ausschnittmaße in mm (B x T)	358 x 500	358 x 500
Äußeres Ausschnittmaß in mm (B x T) bei flächenbündigem Einbau	382 x 524	382 x 524
Inneres Ausschnittmaß in mm (B x T) bei flächenbündigem Einbau	358 x 500	358 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,6/230/16	3,0/220 – 240/16
Mitgeliefertes Zubehör		
Anschlusskabel	●	●
Wokpfanne	-	●
Nachkaufbares Zubehör		
Zwischenleiste CSZL 7000 zur Montage mehrerer SmartLine-Elemente	●	●
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.	1.399,-	2.631,-

SmartLine Gas und Teppan-Yaki


Produktübersicht

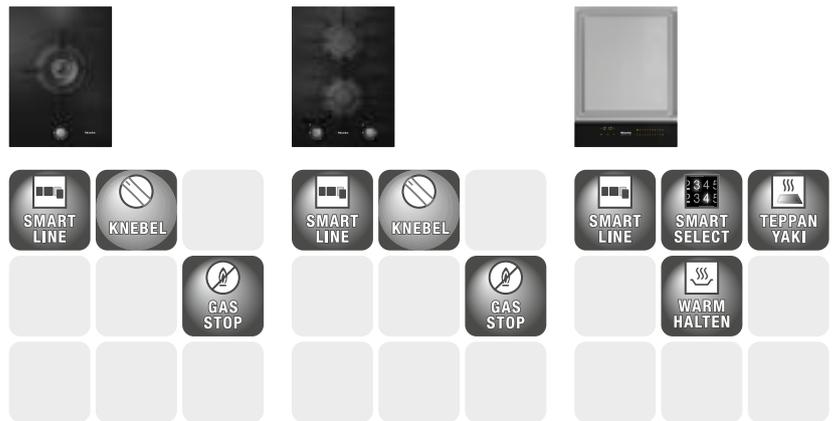

Typ-/Verkaufsbezeichnung	CS 7101-1 FL	CS 7102-1 FL	CS 7632 FL
Beheizungsart			
Beheizungsart	Gas	Gas	Sonstige
Bauform und Design			
SmartLine	●	●	●
Elegante Glaskeramikoberfläche	●	●	●
Farbe der Glaskeramik	Schwarz	Schwarz	Schwarz
Flächenbündig	●	●	●
Rahmenlos aufliegend	●	●	●
Guss-Topfträger (matt schwarz emailiert)	●	●	-
Edelstahl-Teppanfläche	-	-	●
Gewölbte Wok-Mulde aus Glas	-	-	-
Kochzonenausstattung			
Anzahl der Kochzonen	1	2	2
1. Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	mittig/Dual-Wokbrenner/Ø 300	vorne mittig/Normalbrenner/ Ø 120 – 220	vorne/TeppanYaki-Fläche/ 305 x 175
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	4500/-/-	1700/-/-	-/-/-
2. Kochzone			
Position/Art/Durchmesser	-/-/-	hinten mittig/Starkbrenner/ Ø 140 – 240	hinten/TeppanYaki-Fläche/ 305 x 175
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	-/-/-	2700/-/-	-/-/-
Bedienkomfort			
Bedienung über Knebel	●	●	-
Elektrozündung mit Einhandbedienung	●	●	-
Bedienung über Sensortasten	Knebel	Knebel	SmartSelect
Anzeigefarbe	-	-	Gelb
Digitale Anzeige der Leistungsstufen	-	-	●
Permanente Topferkennung	-	-	-
Recall-Funktion	-	-	●
Stop&Go-Funktion	-	-	●
Kurzzeitwecker	-	-	●
Abschaltautomatik	-	-	-
Ankochautomatik	-	-	-
Warmhalten	-	-	●
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	-	-	●
Pflegekomfort			
Leicht zu reinigende Glaskeramik	●	●	●
Wischschutz	-	-	●
Geschirrspülertaugliche Topfträger	●	●	-
Sicherheit			
Sicherheitsausschaltung/Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	-/-/-	-/-/-	●/●/●
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse/Überhitzungsschutz	-/-/-	-/-/-	●/●/●
Restwärmeanzeige	-	-	●
GasStop	●	●	-
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x H x T)	378 x 92 x 520	378 x 92 x 520	378 x 60 x 520
Maximale Einbauhöhe in mm	92	92	60
Ausschnittmaße in mm (B x T)	358 x 500	358 x 500	358 x 500
Äußeres Ausschnittmaß in mm (B x T) bei flächenbündigem Einbau	382 x 524	382 x 524	382 x 524
Inneres Ausschnittmaß in mm (B x T) bei flächenbündigem Einbau	358 x 500	358 x 500	358 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A	4,5/230/-	4,4/230/-	2,6/220 – 240/16
Mitgeliefertes Zubehör			
Anschlusskabel	●	●	●
Nachkaufbares Zubehör			
Zwischenleiste CSZL 7000 zur Montage mehrerer SmartLine-Elemente	●	●	●
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.	1.262,-	1.209,-	2.367,-

SmartLine Tischlüfter

Produktübersicht

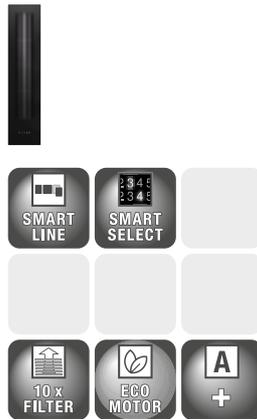

Typ-/Verkaufsbezeichnung	CSDA 7001 FL
Bauform	
Tischlüfter	●
Design	
Flächenbündig/Rahmenlos aufliegend	●/●
Betriebsarten	
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb	●/umrüstbar
Erforderlicher nachkaufbarer Umbausatz Umluft	DUU 1000-2
Erforderliche nachkaufbare Flachkanalteile	DFK- xxxx
Bedienkomfort	
Bedienung über Sensortasten	SmartSelect
Digitale Anzeige der Leistungsstufen/Displayfarbe	●/Gelb
Anzahl spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter	1
CleanCover	●
Leicht zu reinigende Glaskeramik	●
Nachlaufzeit 5 Min.	●
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	●
FlameGuard (Schutz der Gasflamme)	●
Technische Daten	
Abmessungen in mm (H x B x T)	168 x 120 x 520
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	168
Außerschnittmaß in mm (B x T) aufliegend	100 x 500
Außerschnittmaß in mm (B x T) flächenbündig innen	100 x 500
Außerschnittmaß in mm (B x T) flächenbündig außen	124 x 524
Gesamtanschlusswert in kW	0,170
Spannung in V/Absicherung in A	230/10
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A++/B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	25,3
ECO-Motor	●
Luftleistung bei max. Abluftquerschnitt für Abluftbetrieb	
Abluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	460
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	65/50
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	560
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	69/55
Umluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	390
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	70/55
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	480
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	75/60
Montagehinweise	
Sockelgebläse mit Abluftanschluss	●
Abluftanschluss seitlich und hinten	●
Maße des Abluftstutzens in mm (B x T)	222 x 89
Mitgeliefertes Zubehör	
Anschlusskabel mit Stecker	●
Kanalsystem bis zum Sockelgebläse	●
Nachkaufbares Zubehör	
Regenerierbarer Aktivkohlefilter/Mauerkasten	DKF 1000 R/DMK 150
Zwischenleiste CSZL 7000 zur Montage mehrerer SmartLine-Elemente	●
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.	1.473,-





PROLINE



Perfekt auf Ihre Anforderungen zugeschnitten

Die Bauart, Bauformen und Größenvielfalt der Miele ProLine-Elemente

Bauart

Die ProLine-Elemente können unabhängig von einem Backofen in eine Küchenzeile eingebaut werden. Der Raum unterhalb der ProLine-Elemente steht Ihnen je nach Modell dann für Schubladen- oder Schrankelemente zur Verfügung. So sind Sie bei Ihrer Küchenplanung ganz flexibel.

Bauformen



Elektro

Die Erwärmung der Kochzone erfolgt über Heizkörper unter der Glaskeramik. Das zeigt sich durch rotes Aufglühen der Kochzone. Elektrokochfelder der ProLine-Serie verfügen wie klassische Elektrokochfelder über verschiedene Kochzonengrößen.



Induktion

Beim Kochen mit Induktion entsteht die Hitze direkt im Topfboden. Die Größe des Topfes wird automatisch erkannt. Die Vorteile: Es gibt praktisch keine Energieverluste. Das Kochen ist besonders sicher, da die Bereiche neben der Kochzone relativ kühl bleiben.



Gas

Kraftvolles oder sanftes Garen – alles ist möglich mit klassischen Miele Gaskochfeldern. Die elektronisch gesteuerten ProLine-Gasbrenner verfügen über innovative Sicherheits- und Komfortmerkmale.



Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights* der Miele ProLine-Elemente

Miele ProLine-Elemente faszinieren durch ihre besonderen Design- und Komfort-Merkmale. Trotz der eigenständigen Funktionalität jedes einzelnen Gerätes sind alle Modelle wie aus einem Guss gestaltet. Im kombinierten Einbau ergibt sich ein homogenes, edles Geräte-Ensemble. Das Design-Highlight jeder Küche!



Knebel

Passender Komfort: Metallknebel ergänzen das harmonische Design der ProLine-Elemente.



TwinBooster

Einmalige Flexibilität: Die Induktionsleistung kann individuell verteilt bzw. auf nur eine Zone gebündelt werden.



Geneigtes Bedienfeld

Perfektes Erscheinungsbild: Ergonomisch angeordnetes Bedienfeld erleichtert die Bedienung.



GasStop & ReStart

Sicher kochen: Erlischt die Flamme, wird sie neu entzündet. Gelingt das nicht, wird die Gaszufuhr unterbrochen.



QuickStart

Kein Drücken und Halten mehr: Die leichte komfortable Einschaltetelektronik mit Drehfunktion.

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für ProLine-Geräte
auf einen Blick



Steuerung

Schnelle und einfache Anwahl durch einen separaten Knebel



GasStop & ReStart

Mehr Komfort durch automatisches Wiederzünden bei
Flammenausfall



QuickStart

Mehr Komfort durch eine beschleunigte Zündung der
Gasflamme




TwinBooster

Zwei Leistungsstufen für extrem kurze Ankochzeiten

ProLine

Produktübersicht

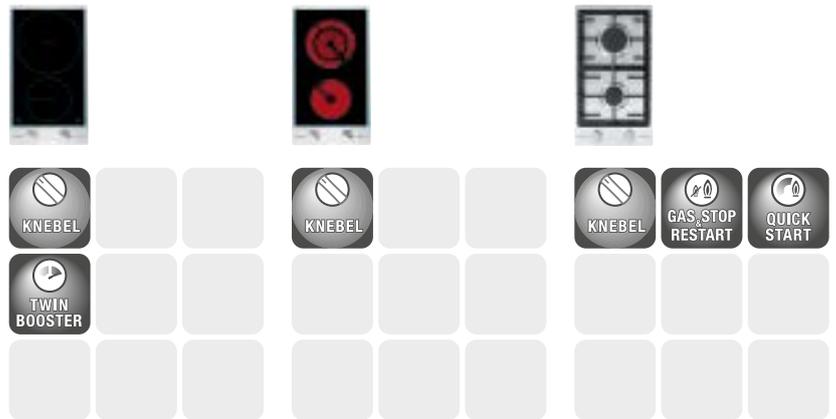

Typ-/Verkaufsbezeichnung	CS 1212-1 I	CS 1112 E	CS 1012-2 G
Beheizungsart			
Beheizungsart	Induktion	Elektro	Gas
Bauform			
ProLine	●	●	●
Design			
Edelstahlmuldenspiegel	-	-	●
Guss-Topfträger (matt schwarz emailliert)	-	-	●
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne mittig/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160	vorne mittig/Einkreis-Kochzone/ Ø 145	vorne mittig/Normalbrenner/-
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	1.400/2.200/-	1.200/-/-	1.800/-/-
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten mittig/Vario-Kochzone/ Ø 160 – 230	hinten mittig/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 180	hinten mittig/Starkbrenner/-
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	2.300/3.000/3.700	700/1.800/-	3.000/-/-
Bedienkomfort			
Bedienung über Knebel	●	●	●
QuickStart	-	-	●
Anzeigen			
Digitale Anzeige der Leistungsstufen	●	-	-
Sicherheit			
Restwärmanzeige/Betriebsanzeige	●/-	●/-	●/-
GasStop/GasStop & ReStart	-/-	-/-	-/●
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x H x T)	288 x 57 x 520	288 x 57 x 520	288 x 57 x 520
Maximale Einbauhöhe in mm	73	95	106
Ausschnittmaße in mm (B x T)	272 x 500	272 x 500	272 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,7/230/16	3,0/230 – 240/16	4,8/230/10
Mitgeliefertes Zubehör			
Glasschaber/Anschlusskabel	-/●	●/●	-/●
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.	1.399,-	1.083,-	1.083,-

Zubehör für SmartLine und ProLine



Gourmet Grillplatte GGRP

Ermöglicht einmalige Grillergebnisse auf allen Miele Induktionskochfeldern mit PowerFlex-Kochbereich und Vollflächen-Induktionskochfelder.

- Grillmarkierungen dank wellenförmiger Oberfläche
- Hochwertige Anti-Haftbeschichtung
- Aus handgegossenem Alu-Kokillenguss
- Nicht geeignet für Gas- und Elektrokochefelder

• M.-Nr. 10.009.310

249,- EUR*



Wokpfanne CSWP 1400

Optimal an die Wölbung des Miele Induktionswok angepasst.

- Control-Induc Technik: verhindert eine Überhitzung der Beschichtung
- Größer als andere Wokpfannen auf dem Markt
- Für alle Induktions- und Gaswoks geeignet

M.-Nr. 7.132.780

469,- EUR*



Wokpfanne CSWP 1450

optimal an die Wölbung des Miele Induktionswok angepasst.

- Unbeschichtet, für ein traditionelles Arbeiten mit dem Wok
- Größer als andere Wokpfannen auf dem Markt
- Für alle Induktions- und Gaswoks geeignet

M.-Nr. 7.189.720

419,- EUR*





GAS - KOCHFELDER





Bauart



Gaskochfelder

Miele Gaskochfelder werden immer unabhängig von einem Backofen installiert. Der Raum unterhalb des Kochfeldes steht dann für Schubladen- oder Schrankelemente zur Verfügung. So sind Sie bei Ihrer Küchenplanung ganz flexibel.

Bauformen



Gas

Gas ist eine Primärenergie. Darunter versteht man eine Energieform, die aus der Natur kommt und zur Nutzung keine Umwandlungsprozesse mehr durchlaufen muss. Daher ist das Kochen mit Gas besonders umweltschonend. Gas hat aber auch schon eine lange Tradition. Die ersten Gasherde entstanden bereits im 19. Jahrhundert, lange vor den elektrisch betriebenen Kochstellen.

Perfekt auf Ihre Anforderungen zugeschnitten

Die Bauarten, Bauformen und Größenvielfalt der Miele Gaskochfelder

Größenvielfalt



Klassisch

60er Breite – Kochfelder mit 4 Brennern

Designvarianten




Die Klassischen – Gaskochfelder auf Edelstahlbasis

Bedienphilosophien



Gaskochfelder ohne Elektronik

Alle Miele Gaskochfelder verfügen über das Sicherheitsmerkmal GasStop. Dies sorgt bei Flammausfall für die sofortige Unterbrechung der Gaszufuhr. So kann Gas nicht unbeaufsichtigt ausströmen.

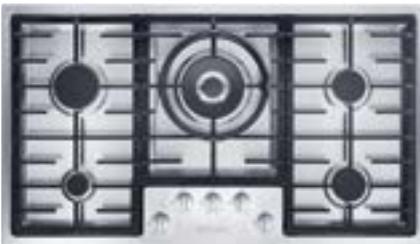

Großzügig

90er Breite – Extrabeite Kochfeldvariante mit 5 Brennern



Die Integrierten – Flache Gaskochfelder auf Edelstahlbasis



Gaskochfelder mit Elektronik

QuickStart* sorgt für eine beschleunigte Zündung, GasStop & ReStart* für automatisches Wiederzünden bei Flammausfall. Einige Varianten verfügen zusätzlich über einen Kurzzeitwecker sowie Heiß- und Restwärmeanzeigen.



Die Eleganten – Gaskochfelder auf Glaskeramikbasis



Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights* der Miele Gaskochfelder

Gaskochfelder mit Elektronik

Miele Gaskochfelder, die mit einer Elektronik ausgestattet sind, verfügen über Ausstattungsmerkmale, die Ihnen noch mehr Sicherheit und Komfort bieten: QuickStart** sorgt für eine beschleunigte Zündung und GasStop & ReStart** für automatisches Wiederzünden bei Flammausfall. Einige Modelle verfügen zusätzlich über einen Kurzzeitwecker sowie Heiß- und Restwärmeanzeigen.



QuickStart**

Kein Drücken und Halten mehr: Die leichte komfortable Einschaltetelektronik mit Drehfunktion.

GasStop & ReStart**

Sicher kochen: Erlischt die Flamme, wird sie neu entzündet. Gelingt das nicht, wird die Gaszufuhr unterbrochen.



ComfortClean Topfträger

Schnell sauber: Topfträger einfach abnehmen und im Geschirrspüler reinigen. So bleibt das Gaskochfeld lange schön.



Wokbrenner

Professionell: Mono- oder Dual-Wokbrenner für einheitliche bzw. separate Regulierung der beiden Flammkreise.



Gas – effizient und umweltgerecht

Ökologisch und ökonomisch vorteilhaft: Kochen mit Gas.

*modellabhängig

**DE 102007015822 (patentiert)

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Gaskochfelder auf einen Blick



Steuerung

Schnelle und einfache Anwahl durch einen separaten Knebel



Sicherheit

Mehr Komfort durch automatisches Wiederezünden bei Flammenausfall



Hohe Sicherheit durch sofortige Unterbrechung der Gaszufuhr bei Flammenausfall



QuickStart

Mehr Komfort durch eine beschleunigte Zündung der Gasflamme



Topfträger

Perfekte Sauberkeit durch Reinigung der geschirrspüler-tauglichen Topfträger





PerfectClean Brenner

Patentierter Oberflächenveredelung für unübertroffenen Reinigungskomfort

Gaskochfelder

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 2010	KM 2356-1	KM 3054-1
Beheizungsart			
Beheizungsart	Gas	Gas	Gas
Bauform			
Unabhängig vom Herd	●	●	●
Design			
Umlaufender Edelstahlrahmen	–	–	●
Edelstahlmuldenspiegel/Flächenbündiger Edelstahlmuldenspiegel	●/–	●/–	–/–
Guss-Topfträger (matt schwarz emailliert)	●	●	●
Kochzonenausstattung			
Anzahl der Kochzonen	4	5	5
Kochzone			
Position/Art	vorne links/Starkbrenner	vorne links/Sparbrenner	links mittig/Dual-Wokbrenner
Max. Leistung in W	2.600	1.000	4.700
Kochzone			
Position/Art	hinten links/Sparbrenner	hinten links/Starkbrenner	hinten mittig/Sparbrenner
Max. Leistung in W	1.000	2.700	1.000
Kochzone			
Position/Art	hinten rechts/Normalbrenner	mittig/Dual-Wokbrenner	hinten rechts/Normalbrenner
Max. Leistung in W	1.750	4.500	1.700
Kochzone			
Position/Art	vorne rechts/Normalbrenner	hinten rechts/Normalbrenner	vorne rechts/Normalbrenner
Max. Leistung in W	1.750	1.700	1.700
Kochzone			
Position/Art	–/–	vorne rechts/Normalbrenner	vorne mittig/Starkbrenner
Max. Leistung in W	–	1.700	2.700
Bedienkomfort			
Bedienung über Knebel	●	●	●
Kurzzeitwecker	–	–	●
Elektrozündung mit Einhandbedienung/QuickStart	●/–	–/●	●/●
Pflegekomfort			
Leicht zu reinigende Glaskeramik	–	–	●
Geschirrspülertaugliche Topfträger	–	●	●
PerfectClean-Brenner	●	–	–
Sicherheit			
Inbetriebnahmesperre	–	–	●
Heißanzeige/Betriebsanzeige	–/–	–/–	●/●
GasStop/GasStop & ReStart	●/–	–/●	–/●
Komfort-Schnellabschaltung	–	–	●
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x H x T)	650 x 90 x 520	888 x 105 x 508	942 x 53 x 526
Maximale Einbauhöhe in mm	35	101	71
Ausschnittmaße in mm (B x T)	560 x 480	862 x 490	916 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V	0,025/230 – 240	0,025/230	0,025/220 – 240
Mitgeliefertes Zubehör			
Anschlusskabel	–	–	●
Düsensatz für Flüssiggas/Düsensatz für Erdgas	●/●	–/–	●/●
Wok-Ring/Kleintassenring	–/–	●/●	●/●
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.	809,–	1.946,–	1.946,–



DUNST- ABZUGSHAUBEN





Gute Perspektiven für Ihre Küchenplanung

Die Bauformen der Miele Dunstabzugshauben

Bauformen

Wand- und Insel-Dunstabzugshauben

Der richtige Blickfang für Ihre Küche



Insel-Dunstabzugshauben



Wand-Dunstabzugshauben

Deckengebläse

Integrierte Lüftung für ungestörten Weitblick



Downdraft-Dunstabzugshauben

Die elegante Lösung hinter dem Kochfeld



Einbau-Dunstabzugshauben

Für jede Einbausituation die richtige Lösung




Flachpaneelhauben



Unterbauhaube



Tischlüfter

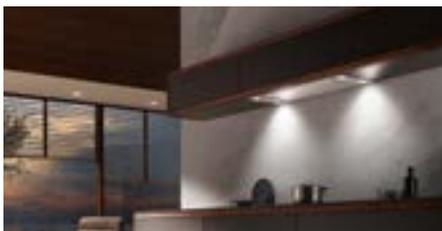

Lüfterbaustein



Zwischenbauhaube

So finden Sie die optimale Breite für Ihr Kochfeld

Die Gerätebreiten der Miele Dunstabzugshauben



Für Küchen kleinerer und mittlerer Größe

Dunstabzugshauben in

- 50 cm Breite
- 55 cm Breite
- 60 cm Breite
- 70 cm Breite
- 75 cm Breite



Für große und offene Küchen

Dunstabzugshauben in

- 90 cm Breite
- 100 cm Breite
- 110 cm Breite
- 120 cm Breite

Für jede Wohnsituation das passende Raumklima

Die Betriebsarten der Miele Dunstabzugshauben

Beim Kochen und insbesondere beim Braten entsteht Wrasen, ein Gemisch aus Wasserdampf, Fettbestandteilen und Gerüchen. Wird die Luft in der Küche nicht abgesaugt oder gefiltert, bleibt der Wrasen im Raum und belastet das Raumklima. Auf Dauer leiden Ihre Küchenmöbel, Tapeten, Anstriche usw., denn dort setzen sich Fett und Schwaden ab. Für eine effektive Reinigung der Luft gibt es drei Möglichkeiten: Abluftbetrieb, Abluftbetrieb mit externem Gebläse und Umluftbetrieb.



Abluftbetrieb – Hocheffizient und entfeuchtend



Abluftbetrieb für externe Gebläse – effektiv und besonders leise



Umluftbetrieb – einfach und energetisch vorteilhaft

Aura 4.0 Ambient


Elegant und mit smarterer Steuerung



Mit der Aura 4.0 Ambient setzen Sie einmalige Akzente in Ihrer Küche. Diese innovative Umlufthaube saugt Kochdünste nicht nur ab und filtert sie, sondern ist zusätzlich mit neuen Funktionen ausgestattet. Dank der Entfeuchtungsfunktion HumidityBalance nimmt sie während des Kochvorgangs entstehende Feuchtigkeit auf. Ein integrierter Sensor misst die Raumluft und ermittelt den perfekten Zeitpunkt für die Abgabe der im Filter gebundenen Feuchtigkeit. Dank MyAmbientLight können Sie Lichtfarben individuell einstellen. Und für ein sinnliches Dufterlebnis sorgt die Beduftungsfunktion AmbientFragrance. Je nach Geschmack wählen Sie zwischen verschiedenen Duftrichtungen. Darüber hinaus ist sie die erste Dunstabzugshaube von Miele, die ausschließlich über eine smarte Steuerung per WLAN oder Con@ctivity verfügt.



Smarte Steuerung

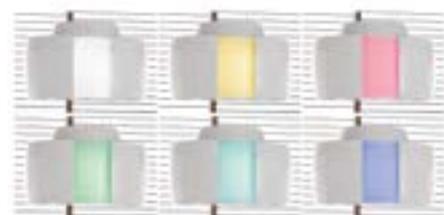

Individuelle Farbbeleuchtung



Exklusives Dufterlebnis



Einzigartige Entfeuchtungsfunktion



Con@ctivity

Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights* der Miele Dunstabzugshauben

Con@ctivity – Die Automatikfunktion für Miele Dunstabzugshauben

Konzentrieren Sie sich ganz aufs Kochen: Mit Con@ctivity 3.0 tut Ihre Haube automatisch das Richtige. Sobald das Kochfeld ein- oder ausgeschaltet wird, reagiert die Dunstabzugshaube selbstständig. Die Saugleistung wird automatisch angepasst, abhängig vom Geschehen auf dem Kochfeld – und sorgt so für ein stets angenehmes Raumklima. Die Geräte kommunizieren über WLAN miteinander. Mit Con@ctivity 3.0 integrieren Sie Haube und Kochfeld in Miele@home.



ECO-Motor

Kraftvoll und energiesparend: Der Gleichstrom-Motor spart im Vergleich zu herkömmlichen Gebläsen bis zu 70 % Energie.



Hood in Motion

Für jede Arbeitssituation die richtige Hauben-Positionierung.



Silence

Effizient und sehr leise: Das Gebläse ist mit speziellen Schalldämmmatten ausgestattet und effektiv isoliert.



Miele CleanCover

Schutz und leichte Reinigung: Die geschlossene, glatte Oberfläche verhindert den Kontakt mit Kabeln und Motorteilen.



Edelstahl-Metalfettfilter (10-lagig)

Effektiv und optisch ansprechend: Hohe Fettabcheidung und einfache Reinigung im Geschirrspüler.

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Dunstabzugshauben auf einen Blick



Energieeffizienz

Es werden die Energieeffizienzklassen von A++ bis B angezeigt.



Con@ctivity

WLAN-basierte Automatikfunktion für ein optimales Raumklima und höchsten Bedienkomfort



MobileControl

Per Smartphone oder Tablet Status abrufen oder Geräte steuern



10 x Filter

10-lagiger Metallfettfilter, geeignet zur Reinigung im Geschirrspüler



Filter-Indikator

Optische Anzeige für Fettfilter- und Aktivkohlefilter-Sättigung



ECO-Motor

Besonders effiziente Dunstabzugshaube



LED-Beleuchtung

Für optimale Ausleuchtung des gesamten Kochfeldes



INDIVIDUAL

Individuell angepasste Haube – kundenspezifische Lösung möglich



Hood in motion

Für jede Arbeitssituation die richtige Hauben-Positionierung

Wand-Dunstabzugshauben


Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	PUR 68 W	PUR 98 W	DA 396-7 Classic
Bauform und Betriebsarten			
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	●	●	●
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/●/–	●/●/–	●/●/–
Bedienkomfort			
Tipptasten mit LED/Touchbedienung auf Glas/Miele@mobile App	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	2	3	2
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	●	●	●
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	–/●/–	–/●/–	–/●/–
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	–/–	–/–	–/–
Hood in Motion	–	–	–
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	–	–	–
Effizienz und Nachhaltigkeit¹			
Energieeffizienzklasse (A++ - E)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A/A	A/A	C/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	47,0	49,7	59,1
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	–	–	–
Beleuchtung			
LED/Ambiente-Beleuchtung	●/–	●/–	●/–
Anzahl x Watt	2 x 3 W	3 x 3 W	2 x 3 W
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt²			
Abluft (nicht bei externer Variante)			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	395	395	350
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	56/41	56/41	55/40
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	650	650	500
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	67/52	67/52	62/47
Umluft			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	330	330	250
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/48	64/48	61/47
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	460	460	350
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	71/56	71/56	68/53
Technische Daten			
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	685 – 1.005/815 – 1.135	685 – 1.005/815 – 1.135	695 – 1.015/825 – 1.145
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	598 x 62 x 500	898 x 62 x 500	598 x 120 x 520
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern ³ in mm	450/650	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,23/230/10	0,23/230/10	0,13/230/10
Montagehinweise			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/●/–	●/●/–	●/●/–
Durchmesser des Abluftstützens in mm	150	150	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	●/–	●/–	●/–
Mitgeliefertes Zubehör			
Rückstauklappe/Umlenkweiche für Umluft/Aktivkohlefilter	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Reduzierstützen von 150 auf 125 mm Ø	●	●	●
Nachkaufbares Zubehör			
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter	DUW 20/DKF 12-1/DKF 12-R	DUW 20/DKF 12-1/DKF 12-R	DUW 20/DKF 12-1/DKF 12-R
Steuermodul DSM 400/ DSM 406	●/–	●/–	●/–
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1/Kamin	●/●/–	●/●/–	●/●/–
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.			
Edelstahl	820,-	925,-	799,-

Wand-Dunstabzugshauben

Produktübersicht

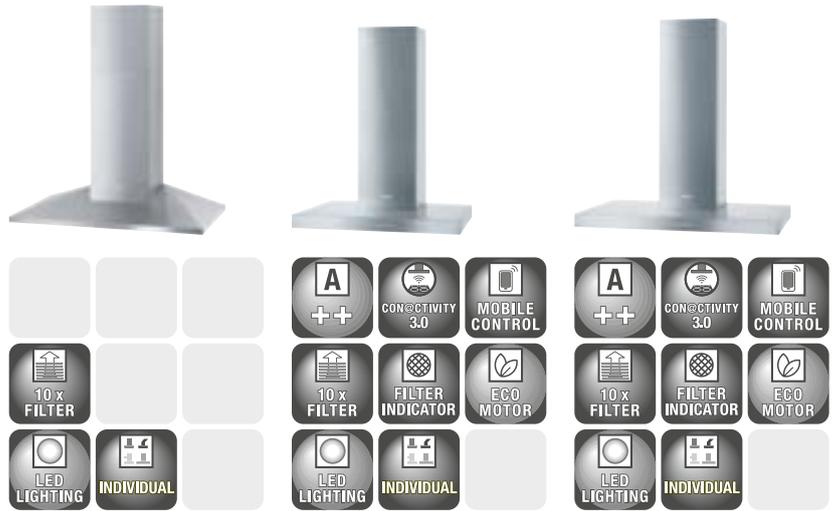

¹ Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

² Normen für:

Luftleistung: EN 61591

Schalleistung: EN 60704-3

Schalldruck: EN 60704-2-13

³ Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 399-7 Classic	DA 4288 W Puristic Plus	DA 4298 W Puristic Plus
Bauform und Betriebsarten			
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	●	●	●
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/●/–	●/●/–	●/●/–
Bedienkomfort			
Tipptasten mit LED/Touchbedienung auf Glas/Miele@mobile App	●/–/–	●/–/●	●/–/●
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	3	2	3
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	●	●	●
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	–/●/–	●/●/●	●/●/●
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	–/–	●/●	●/●
Hood in Motion	–	–	–
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct	–/–/–	●/●/●	●/●/●
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	–	●	●
Effizienz und Nachhaltigkeit¹			
Energieeffizienzklasse (A++ - E)/Klasse für den Fettabscheidungsgrad	C/A	A++/A	A++/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	58,9	24,5	26,7
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	–	●	●
Beleuchtung			
LED/Ambiente-Beleuchtung	●/–	●/–	●/–
Anzahl x Watt	2 x 3 W	2 x 3 W	3 x 3 W
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt²			
Abluft (nicht bei externer Variante)			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m ³ /h)	350	390	390
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	55/40	52/37	52/37
In Boosterstufe: Luftleistung (m ³ /h)	500	630	630
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	62/47	64/49	64/49
Umluft			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m ³ /h)	250	315	315
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	61/47	64/49	64/49
In Boosterstufe: Luftleistung (m ³ /h)	350	460	460
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	68/53	73/58	73/58
Technische Daten			
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	695 – 1.015/825 – 1.145	685 – 1.005/815 – 1.135	685 – 1.005/815 – 1.135
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	898 x 120 x 520	748 x 62 x 500	898 x 62 x 500
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern ³ in mm	450/650	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,13/230/10	0,09/230/10	0,09/230/10
Montagehinweise			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/●/–	●/●/–	●/●/–
Durchmesser des Abluftstützens in mm	150	150	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	●/–	●/●	●/●
Mitgeliefertes Zubehör			
Rückstauklappe/Umlenkweiche für Umluft/Aktivkohlefilter	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Reduzierstützen von 150 auf 125 mm Ø	●	●	●
Nachkaufbares Zubehör			
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter	DUW 20/DKF 12-1/DKF 12-R	DUW 20/DKF 12-1/DKF 12-R	DUW 20/DKF 12-1/DKF 12-R
Steuermodul DSM 400/ DSM 406	●/–	–/●	–/●
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1/Kamin	●/●/–	●/●/–	●/●/–
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.			
Edelstahl	957,–	1.536,–	1.536,–



¹⁾ Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

²⁾ Normen für:

Luftleistung: EN 61591

Schalleistung: EN 60704-3

Schalldruck: EN 60704-2-13

³⁾ Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 4228 W Puristic Plus	DA 5798 W Next Step	DA 6698 W Puristic Edition 6000
Bauform und Betriebsarten			
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	●	●	●
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/–/–	●/●/–	●/●/–
Bedienkomfort			
Tipptasten mit LED/Touchbedienung auf Glas/Miele@mobile App	●/–/●	●/–/●	–/●/●
Anzahl spülmaschineneeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	4	2	3
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	●	●	●
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	●/●	●/●	●/●
Hood in Motion	–	–	–
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	●	●	●
Effizienz und Nachhaltigkeit¹⁾			
Energieeffizienzklasse (A++ - E)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A++/A	A++/A	A++/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	28,8	24,1	24,6
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	●	●	●
Beleuchtung			
LED/Ambiente-Beleuchtung	●/–	●/–	●/–
Anzahl x Watt	3 x 3 W	2 x 3 W	3 x 3 W
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt²⁾			
Abluft (nicht bei externer Variante)			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m ³ /h)	390	380	400
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	52/37	52/37	52/37
In Boosterstufe: Luftleistung (m ³ /h)	630	600	640
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/49	63/48	63/48
Umluft			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m ³ /h)	–	320	315
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	–/–	63/48	63/48
In Boosterstufe: Luftleistung (m ³ /h)	–	460	460
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	–/–	72/57	72/57
Technische Daten			
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	685 – 1.005/–	660 – 980/790 – 1.110	710 – 1.030/840 – 1.160
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	1.198 x 62 x 500	893 x 34 x 520	898 x 85 x 500
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern ³⁾ in mm	450/650	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,09/230/10	0,09/230/10	0,09/230/10
Montagehinweise			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/●/–	●/●/–	●/●/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	●/●	●/–	●/●
Mitgeliefertes Zubehör			
Rückstauklappe/Umlenkweiche für Umluft/Aktivkohlefilter	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Reduzierstutzen von 150 auf 125 mm Ø	●	●	●
Nachkaufbares Zubehör			
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter	–/–/–	DUW 20/DKF 12-1/DKF 12-R	DUW 20/DKF 12-1/DKF 12-R
Steuermodul DSM 400/ DSM 406	–/–	–/●	–/●
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1/Kamin	●/●/–	●/●/–	●/●/–
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.			
Edelstahl	1.767,–	1.504,–	2.367,–
Obsidianschwarz	–	–	2.367,–
Brillantweiß	–	–	2.367,–

Wand-Dunstabzugshauben

Produktübersicht



¹ Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

² Normen für:


Luftleistung: EN 61591

Schalleistung: EN 60704-3

Schalldruck: EN 60704-2-13

³ Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 9090 W Screen	DA 6066 W Wing	DA 6096 W Wing
Bauform und Betriebsarten			
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	-	-	-
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/●/-	●/●/-	●/●/-
Bedienkomfort			
Tipptasten mit LED/Touchbedienung auf Glas/Miele@mobile App	-/●/-	●/-/-	●/-/-
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	2	1	1
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	●	●	●
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	●/●/-	-/●/-	-/●/-
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	-/-	-/-	-/-
Hood in Motion	-	-	-
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	-	-	-
Effizienz und Nachhaltigkeit¹			
Energieeffizienzklasse (A++ - E)/Klasse für den Fettabscheidungsgrad	A/B	B/B	B/B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	54,6	70,4	70,4
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	-	-	-
Beleuchtung			
LED/Ambiente-Beleuchtung	●/-	●/-	●/-
Anzahl x Watt	1 x 5 W	2 x 4,5 W	2 x 4,5 W
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt²			
Abluft (nicht bei externer Variante)			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m ³ /h)	415	400	400
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	61/47	54/39	54/39
In Boosterstufe: Luftleistung (m ³ /h)	675	650	650
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	70/56	66/51	66/51
Umluft			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m ³ /h)	425	320	320
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	67/53	62/47	62/47
In Boosterstufe: Luftleistung (m ³ /h)	625	520	520
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	74/60	71/56	71/56
Technische Daten			
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	500/500	547/547	547/547
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	880 x 500 x 260	598 x 547 x 523	898 x 547 x 523
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern ³ in mm	450/650	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,27/230/10	0,21/230/10	0,21/230/10
Montagehinweise			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/●/-	●/●/-	●/●/-
Durchmesser des Abluftstützens in mm	150	150	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	-/-	-/-	-/-
Mitgeliefertes Zubehör			
Rückstauklappe/Umlenkweiche für Umluft/Aktivkohlefilter	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Reduzierstutzen von 150 auf 125 mm Ø	●	●	●
Nachkaufbares Zubehör			
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter	-/DKF 29/DKF 29-R	-/DKF 25-1/DKF 25-R	-/DKF 25-1/DKF 25-R
Steuermodul DSM 400/ DSM 406	●/-	●/-	●/-
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1/Kamin	●/-/DADC 9000	●/●/DADC 6000	●/●/DADC 6000
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.			
Graphitgrau	946,-	-	-
Obsidianschwarz	946,-	1.136,-	1.136,-
Brillantweiß	-	1.136,-	1.136,-

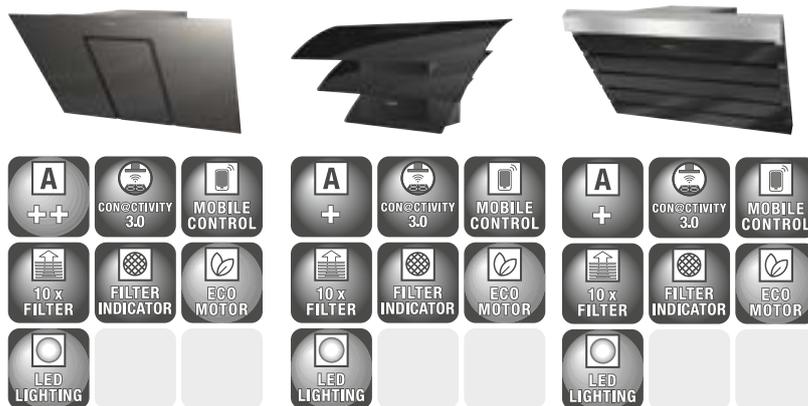

¹⁾ Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

²⁾ Normen für:


- Luftleistung: EN 61591
- Schalleistung: EN 60704-3
- Schalldruck: EN 60704-2-13

³⁾ Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 6498 W Pure	DA 7198 W Triple	DA 6798 W Shape
Bauform und Betriebsarten			
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	–	–	–
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/●/●	●/●/–	●/●/–
Bedienkomfort			
Tipptasten mit LED/Touchbedienung auf Glas/Miele@mobile App	–/●/●	●/–/●	–/●/●
Anzahl spülmaschineneign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	1	1	1
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	●	●	●
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	–/●/●	–/●/●	–/●/●
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	●/●	●/●	●/●
Hood in Motion	–	–	–
Musikfunktion	–	–	–
Steuerung der Musikfunktion via Tablet/Smartphone	–	–	–
Art der Verbindung	–	–	–
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	●	●	●/●
Effizienz und Nachhaltigkeit¹			
Energieeffizienzklasse (A++ - E)/Klasse für den Fettabscheidungsgrad	A++/C	A+/B	A+/D
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	25,1	26,0	27,8
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	●	●	●
Beleuchtung			
LED/Ambiente-Beleuchtung	●/–	●/–	●/–
Anzahl x Watt	2 x 3 W	2 x 3 W	3 x 3 W
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt²			
Abluft (nicht bei externer Variante)			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	380	375	380
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	53/38	60/45	52/37
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	610	600	610
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/49	72/57	63/48
Umluft			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	330	265	325
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	60/46	66/51	57/43
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	490	375	490
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	69/54	75/61	69/54
Technische Daten			
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	550/550	440/440	568/568
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	899 x 550 x 530	880 x 440 x 433	898 x 568 x 493
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern ³ in mm	450/650	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,09/230/10	0,11/230/10	0,09/230/10
Montagehinweise			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/●/–	●/●/–	●/●/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	–/–	–/–	–/–
Mitgeliefertes Zubehör			
Rückstauklappe/Umlenkweiche für Umluft/Aktivkohlefilter	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Reduzierstutzen von 150 auf 125 mm Ø	●	●	●
Nachkaufbares Zubehör			
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter	–/DKF 25-1/DKF 25-R	–/DKF 11/DKF 11-R	–/DKF 25-1/DKF 25-R
Steuermodul DSM 400/ DSM 406	–/●	–/●	–/●
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1/Kamin	●/●/DA DC 6000	●/●/DA DC 7000	●/●/DA DC 6000
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.			
Graphitgrau	1.620,–	–	–
Obsidianschwarz	1.620,–	1.725,–	2.262,–
Obsidianschwarz Extern	1.567,–	–	–

Insel-Dunstabzugshauben

Produktübersicht

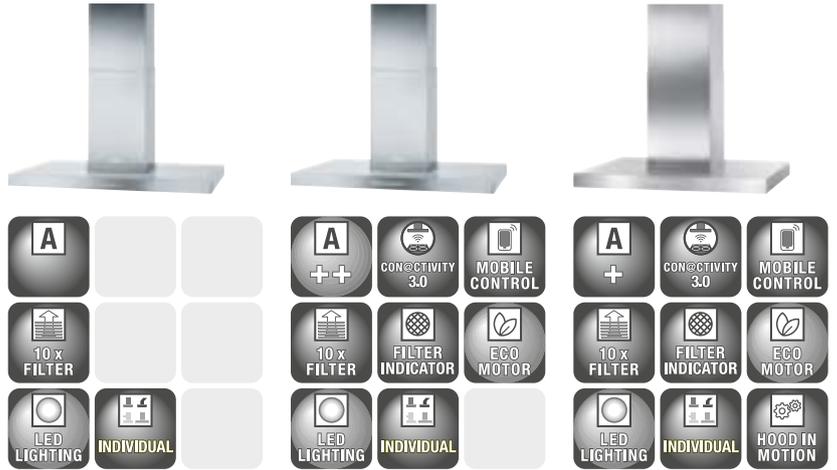

¹ Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

² Normen für:

Luftleistung: EN 61591

Schalleistung: EN 60704-3

Schalldruck: EN 60704-2-13

³ Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	PUR 98 D	DA 4208 D Puristic Plus	DA 4208 V D Puristic Varia
Bauform und Betriebsarten			
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	-/●/-	-/●/-	-/●/-
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	●	●	●
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/●/-	●/●/●	●/●/-
Bedienkomfort			
Tipptasten mit LED/Touchbedienung auf Glas/Miele@mobile App	●/-/-	●/-/●	●/-/●
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	3	3	3
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	●	●	●
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	-/●/-	●/●/●	●/●/●
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	-/-	●/●	●/●
Hood in Motion	-	-	●
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct	-/-/-	●/●/●	●/●/●
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	-	●	●
Effizienz und Nachhaltigkeit¹			
Energieeffizienzklasse (A++ - E)/Klasse für den Fettabscheidungsgrad	A/A	A++/A	A+/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	51,8	29,9	30,8
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	-	●	●
Beleuchtung			
LED/Ambiente-Beleuchtung	●/-	●/-	●/-
Anzahl x Watt	4 x 3 W	4 x 3 W	4 x 3 W
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt²			
Abluft (nicht bei externer Variante)			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m ³ /h)	400	450	420
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	57/39	54/39	58/43
In Boosterstufe: Luftleistung (m ³ /h)	650	720	675
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	69/51	65/50	70/55
Umluft			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m ³ /h)	330	320	290
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	66/49	64/49	64/49
In Boosterstufe: Luftleistung (m ³ /h)	460	480	400
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	73/56	73/57	73/58
Technische Daten			
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	690 – 990/750 – 1.060	690 – 990/750 – 1.060	755 – 1.045/755 – 1.045
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	898 x 70 x 598	898 x 70 x 598	898 x 70 x 598
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern ³ in mm	450/650	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,23/230/10	0,12/230/10	0,29/230/10
Montagehinweise			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Durchmesser des Abluftstützens in mm	150	150	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	●/-	●/-	●/-
Mitgeliefertes Zubehör			
Rückstauklappe/Umlenkweiche für Umluft/Aktivkohlefilter	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Nachkaufbares Zubehör			
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter	DUI 32/DKF 12-1/DKF 12-R	DUI 32/DKF 12-1/DKF 12-R	DUI 32/DKF 12-1/DKF 12-R
Steuermodul DSM 400/ DSM 406	●/-	-/●	-/●
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1/Kamin	●/●/-	●/●/-	●/●/-
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.			
Edelstahl	1.641,-	2.588,-	3.483,-
Edelstahl Extern	-	2.536,-	-



¹⁾ Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

²⁾ Normen für:


Luftleistung: EN 61591
Schalleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13

³⁾ Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 4248 V D Puristic Varia	DA 6698 D Puristic Edition 6000	DA 6708 D Aura Edition 6000
Bauform und Betriebsarten			
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	-/●/-	-/●/-	-/●/-
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	●	●	●
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/-/-	●/●/-	-/●/-
Bedienkomfort			
Tipptasten mit LED/Touchbedienung auf Glas/Miele@mobile App	●/-/●	-/●/●	-/●/●
Anzahl spülmaschineneeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	6	3	2
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	●	●	●
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	●/●/●	●/●/●	-/●/●
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	●/-	●/●	●/●
Hood in Motion	●	-	-
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct	●/●/-	●/●/●	●/●/●
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	●	●	●
Effizienz und Nachhaltigkeit¹⁾			
Energieeffizienzklasse (A++ - E)/Klasse für den Fettabscheidungsgrad	A+/A	A++/A	C/B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	30,8	32,1	80,6
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	●	●	-
Beleuchtung			
LED/Ambiente-Beleuchtung	●/-	●/-	●/-
Anzahl x Watt	4 x 3 W	4 x 3 W	4 x 3 W
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt²⁾			
Abluft (nicht bei externer Variante)			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m ³ /h)	420	450	-
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	58/43	53/38	-/-
In Boosterstufe: Luftleistung (m ³ /h)	675	730	-
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	70/55	65/50	-/-
Umluft			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m ³ /h)	-	330	470
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	-/-	64/49	67/53
In Boosterstufe: Luftleistung (m ³ /h)	-	480	620
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	-/-	73/58	74/59
Technische Daten			
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	755 - 1.045	705 - 1.005/765 - 1.075	-/500 - 1.500
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	1.198 x 70 x 698	898 x 85 x 598	1.000 x 112 x 700
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern ³⁾ in mm	450/650	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,29/230/10	0,12/230/10	0,16/230/10
Montagehinweise			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/-/-	●/-/-	-/-/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	-
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	●/-	●/-	-/-
Mitgeliefertes Zubehör			
Rückstauklappe/Umlenkweiche für Umluft/Aktivkohlefilter	●/-/-	●/-/-	-/-/●
Nachkaufbares Zubehör			
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter	-/-/-	DUI 32/DKF 12-1/DKF 12-R	-/DKF 21-1/DKF 21-R
Steuermodul DSM 400/ DSM 406	-/●	-/●	-/-
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1/Kamin	●/●/-	●/●/-	-/-/-
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.			
Edelstahl	3.831,-	3.231,-	3.420,-
Obsidianschwarz	-	3.231,-	3.420,-
Brillantweiß	-	3.231,-	3.420,-

Insel-Dunstabzugshauben

Produktübersicht

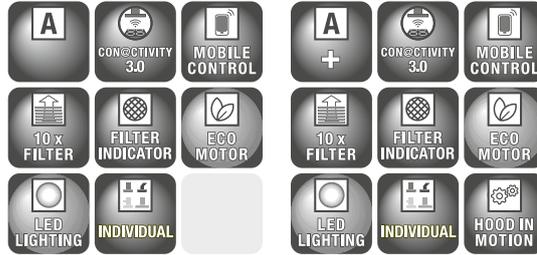

¹ Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

² Normen für:

Luftleistung: EN 61591

Schalleistung: EN 60704-3

Schalldruck: EN 60704-2-13

³ Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 7078 D Aura 3.0	DA 7378 Aura 4.0
Bauform und Betriebsarten		
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	-/●/-	-/●/-
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	●	●
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	-/●/-	-/●/-
Bedienkomfort		
Tipptasten mit LED/Touchbedienung auf Glas/Miele@mobile App	●/-/●	-/-/●
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	2	1
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	●	●
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	-/●/●	-/●/●
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	●/●	●/●
Hood in Motion/AmbientFragrance/Humidity/Balance	-/-/-	Öffnung Wrasenschirm/●/●
Hausgeräte-Vernetzung		
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct	●/●/●	●/●/●
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	●	●
Effizienz und Nachhaltigkeit¹		
Energieeffizienzklasse (A++ - E)/Klasse für den Fettabscheidungsgrad	A/B	A+/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	28	31,6
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	●	●
Beleuchtung		
LED/Ambiente-Beleuchtung	●/●	●/●
Anzahl x Watt	14 W	2 x 5 W
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt²		
Abluft (nicht bei externer Variante)		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m ³ /h)	-	-
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	-/-	-/-
In Boosterstufe: Luftleistung (m ³ /h)	-	-
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	-/-	-/-
Umluft		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m ³ /h)	420	440
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	65/51	66/52
In Boosterstufe: Luftleistung (m ³ /h)	615	600
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	75/61	73/59
Technische Daten		
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	-/700 – 1.000	-/700 – 1.000
Maße Haubenkörper in mm (Ø x H)	700 x 170	500 x 440
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern ³ in mm	450/650	450/-
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,19/230/10	0,13/230/10
Montagehinweise		
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	-/-/-	-/-/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	-	-
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	-/-	-/-
Mitgeliefertes Zubehör		
Duftflakon	-	●
Rückstauklappe/Reduzierstutzen von 150 auf 125 mm Ø	-/-	-/-
Aktivkohlefilter/Entfeuchtungsfilter	●/-	●/●
Nachkaufbares Zubehör		
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter	-/-/DKF 27-R	-/-/DKF 28-R
Steuermodul DSM 400/ DSM 406/Fernbedienung DARC 6	-/-/-	-/-/-
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1/Kamin	-/-/-	-/-/-
Duftflakon SummerGarten/MintyFields/FrenchBakery	-/-/-	●/●/●
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.		
Brillantweiß	3.831,-	5.399,-

Deckengebläse

Produktübersicht



¹ Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

² Normen für:

Luftleistung: EN 61591
Schalleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13

³ Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 2808
Bauform und Betriebsarten	
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	-/-/●
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	-
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/●/●
Bedienkomfort	
Tipptasten mit LED/Touchbedienung auf Glas/Miele@mobile App	●/-/●
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	2
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	●
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	-/●/●
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	●/●
Hausgeräte-Vernetzung	
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct	●/●/●
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	●
Effizienz und Nachhaltigkeit¹	
Energieeffizienzklasse (A++ - E)/Klasse für den Fettabscheidungsgrad	A+/B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	27,6
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	●
Beleuchtung	
LED/Ambiente-Beleuchtung	●/-
Anzahl x Watt	4 x 3 W
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt²	
Abluft (nicht bei externer Variante)	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m ³ /h)	450
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	53/38
In Boosterstufe: Luftleistung (m ³ /h)	725
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	65/50
Umluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m ³ /h)	335
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	62/47
In Boosterstufe: Luftleistung (m ³ /h)	535
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	72/57
Technische Daten	
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	339/339
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	880 x 345 x 500
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern ³ in mm	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,12/230/10
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/●/●
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Mitgeliefertes Zubehör	
Rückstauklappe/Umlenkweiche für Umluft/Aktivkohlefilter	●/-/-
Reduzierstutzen von 150 auf 125 mm Ø	●
Nachkaufbares Zubehör	
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter	DUU 2900/DKF 20-1/-
Steuermodul DSM 400/ DSM 406	-/●
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1/Kamin	●/●/-
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.	
Edelstahl	2.294,-
Edelstahl Extern	2.241,-
Brillantweiß	2.294,-
Brillantweiß Extern	2.241,-

Downdraft Dunstabzugssysteme

Produktübersicht



¹⁾ Normen für:

Luftleistung: EN 61591
Schalleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13


²⁾ Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern

³⁾ Mithilfe des Umbausatzes Extern DEXT 6890 (nachkaufbares Zubehör) kann der Motor bis zu 7 m vom Gerät weg verlegt werden. Der Betrieb mit einem Gebläse ist nicht möglich.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 6890
Bauform und Betriebsarten	
Downdraft Dunstabzugssystem	●
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb ³⁾	●/●/●
Bedienkomfort	
Tipptasten mit LED/Touchbedienung auf Glas/Miele@mobile App	-/●/-
Nachlaufzeit 15 Min.	●
Anzahl spülmaschinengeeignete Metallfettfilter	2
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	-
Sicherheitsausschaltung	●
Fettfilter-Sättigungsanzeige	●
Hood in Motion	●
Effizienz und Nachhaltigkeit²⁾	
Energieeffizienzklasse (A++ - E)/Klasse für den Fettabscheidegrad	C/D
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	109,9
Beleuchtung	
Halogen/LED	-/●
Anzahl x Watt	48 x 0,15 W
Lichtdimmerfunktion	●
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt¹⁾	
Abluft (nicht bei externer Variante)	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m ³ /h)	450
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	60/47
In Boosterstufe: Luftleistung (m ³ /h)	710
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	69/56
Umluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m ³ /h)	435
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	64/51
In Boosterstufe: Luftleistung (m ³ /h)	640
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	74/61
Technische Daten	
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	1.051/1.051
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	916 x 646 x 361
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,28/230/10
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben, hinten, seitlich, unten	●
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Optimale Kombination mit Kochfeld	KM 6699-1
Mitgeliefertes Zubehör	
Rückstauklappe/Umlenkweiche für Umluft/Aktivkohlefilter	-/-/-
Nachkaufbares Zubehör	
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter	DUU 151/DKF 22-1
Umbausatz Extern DEXT 6890	●
Steuermodul DSM 400/DSM 406	-/-
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	●/●
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.	
Edelstahl	2.294,-

Flachpaneelhauben

Produktübersicht

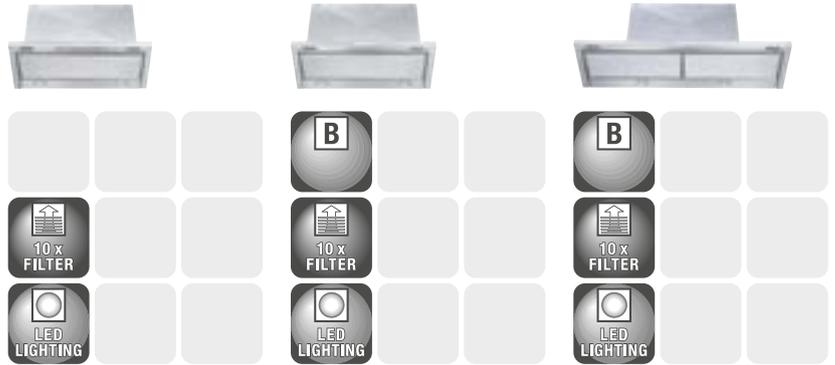

¹ Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

² Normen für:

Luftleistung: EN 61591

Schalleistung: EN 60704-3

Schalldruck: EN 60704-2-13

³ Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 3366	DA 3466	DA 3496
Bauform und Betriebsarten			
Flachpaneelhaube	●	●	●
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/●/-	●/●/●	●/●/●
Bedienkomfort			
Schiebeschalter/Tipptasten mit LED/Miele@mobile App	●/-/-	-/●/-	-/●/-
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	1	1	2
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	●	●	●
Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	-/-	●/-	●/-
Hood in Motion	-	-	-
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	-/-	-/-	-/-
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct	-/-/●	-/-/●	-/-/●
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	-	-	-
Effizienz und Nachhaltigkeit¹			
Energieeffizienzklasse (A++ - E)/Klasse für den Fettabscheidungsgrad	C/B	B/B	B/B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	61,4	69,5	69,5
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	-	-	-
Beleuchtung			
Halogen/LED	-/●	-/●	-/●
Anzahl x Watt	2 x 3 W	2 x 3 W	2 x 3 W
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt²			
Abluft (nicht bei externer Variante)			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m ³ /h)	320	400	400
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	51/38	56/44	56/44
In Boosterstufe: Luftleistung (m ³ /h)	430	550	550
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	58/45	64/52	64/52
Umluft			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m ³ /h)	200	280	280
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	61/49	67/54	67/54
In Boosterstufe: Luftleistung (m ³ /h)	300	350	350
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	67/55	72/60	72/60
Technische Daten			
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	595 x 34 x 275	595 x 34 x 275	895 x 34 x 275
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern ³ in mm	450/650	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,12/230/10	0,19/230/10	0,19/230/10
Montagehinweise			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
Mitgeliefertes Zubehör			
Rückstauklappe	●	●	●
Reduzierstutzen von 150 auf 125 mm Ø	●	●	●
Nachkaufbares Zubehör			
Umbausatz Umluft	DUU 151	DUU 151	DUU 151
Aktivkohlefilter	DKF 13-1	DKF 13-1	DKF 13-1
Steuermodul DSM 400/DSM 406	-/-	●/-	●/-
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	●/●	●/●	●/●
Montagekit für Originalmöbelleiste DML 400	●	●	●
Absenkrahmen für Flachpaneelhauben DAR 3000	●	●	●
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.			
Edelstahl	483,-	609,-	820,-
Edelstahl Extern	-	578,-	788,-

Flachpaneelhauben

Produktübersicht



¹⁾ Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

²⁾ Normen für:

Luftleistung: EN 61591

Schalleistung: EN 60704-3

Schalldruck: EN 60704-2-13

³⁾ Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 3568	DA 3598	DA 3668
Bauform und Betriebsarten			
Flachpaneelhaube	•	•	•
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	•/•/•	•/•/•	•/•/-
Bedienkomfort			
Schiebeschalter/Tipptasten mit LED/Miele@mobile App	-/•/•	-/•/•	-/•/•
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	2	2	2
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•	•	•
Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	•/•	•/•	•/•
Hood in Motion	-	-	•
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	•/•	•/•	•/•
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct	•/•/•	•/•/•	•/•/-
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	•	•	•
Effizienz und Nachhaltigkeit¹⁾			
Energieeffizienzklasse (A++ - E)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A++/C	A++/C	A++/C
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	24,5	25,6	24,5
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	•	•	•
Beleuchtung			
Halogen/LED	-/•	-/•	-/•
Anzahl x Watt	2 x 3 W	3 x 3 W	2 x 3 W
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt²⁾			
Abluft (nicht bei externer Variante)			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m ³ /h)	400	400	400
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	51/37	51/37	51/37
In Boosterstufe: Luftleistung (m ³ /h)	635	635	635
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	63/49	63/49	63/49
Umluft			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m ³ /h)	365	365	365
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	65/51	65/51	65/51
In Boosterstufe: Luftleistung (m ³ /h)	530	530	530
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	73/59	73/59	73/59
Technische Daten			
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	592 x 37 x 309	892 x 37 x 309	592 x 37 x 309
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern ³⁾ in mm	450/650	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,09/230/10	0,09/230/10	0,09/230/10
Montagehinweise			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	•/•/-	•/•/-	•/•/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
Mitgeliefertes Zubehör			
Rückstauklappe	•	•	•
Reduzierstutzen von 150 auf 125 mm Ø	•	•	•
Nachkaufbares Zubehör			
Umbausatz Umluft	DUU 150, DUU 151	DUU 150, DUU 151	DUU 150, DUU 151
Aktivkohlefilter	DKF 19-1	DKF 19-1	DKF 19-1
Steuermodul DSM 400/DSM 406	-/•	-/•	-/•
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	•/•	•/•	•/•
Montagekit für Originalmöbelleiste DML 400	-	-	-
Absenkrahmen für Flachpaneelhauben DAR 3000	-	-	-
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.			
Edelstahl	1.188,-	1.315,-	1.894,-
Edelstahl Extern	1.136,-	1.262,-	-



¹ Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

² Normen für:

Luftleistung: EN 61591
Schalleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13

³ Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 3698
Bauform und Betriebsarten	
Flachpaneelhaube	●
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/●/-
Bedienkomfort	
Schiebeschalter/Tipptasten mit LED/Miele@mobile App	-/●/●
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	2
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	●
Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	●/●
Hood in Motion	●
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	●/●
Hausgeräte-Vernetzung	
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct	●/●/-
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	●
Effizienz und Nachhaltigkeit¹	
Energieeffizienzklasse (A++ - E)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A++/C
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	25,6
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	●
Beleuchtung	
Halogen/LED	-/●
Anzahl x Watt	3 x 3 W
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt²	
Abluft (nicht bei externer Variante)	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m ³ /h)	400
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	51/37
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	63/49
In Boosterstufe: Luftleistung (m ³ /h)	635
Umluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m ³ /h)	365
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	65/51
In Boosterstufe: Luftleistung (m ³ /h)	530
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	73/59
Technische Daten	
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	892 x 37 x 309
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern ³ in mm	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,09/230/10
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/●/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Mitgeliefertes Zubehör	
Rückstauklappe	●
Reduzierstutzen von 150 auf 125 mm Ø	●
Nachkaufbares Zubehör	
Umbausatz Umluft	DUU 150, DUU 151
Aktivkohlefilter	DKF 19-1
Steuermodul DSM 400/DSM 406	-/●
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	●/●
Montagekit für Originalmöbelleiste DML 400	-
Absenkrähmen für Flachpaneelhauben DAR 3000	-
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.	
Edelstahl	2.052,-

Lüfterbausteine

Produktübersicht



¹⁾ Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

²⁾ Normen für:

Luftleistung: EN 61591

Schalleistung: EN 60704-3

Schalldruck: EN 60704-2-13

³⁾ Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 2450	DA 2558	DA 2578
Bauf orm und Betriebsarten			
Lüfterbaustein	●	●	●
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	●	●	●
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/●/-	●/●/-	●/●/-
Bedienkomfort			
Tipptasten mit LED/Drehknebel/Miele@mobile App	-/●/-	●/-/●	●/-/●
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	1	1	2
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	●	●	●
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	-/-/-	-/●/●	-/●/●
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	-/-	●/●	●/●
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct	-/-/-	●/●/●	●/●/●
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	-	●	●
Effizienz und Nachhaltigkeit¹			
Energieeffizienzklasse (A++ - E)/Klasse für den Fettabscheidungsgrad	A/B	A/B	A/B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	52,6	51,7	51,7
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	-	-	-
Beleuchtung			
LED	●	●	●
Anzahl x Watt	2 x 3 W	2 x 3 W	2 x 3 W
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt²			
Abluft (nicht bei externer Variante)			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m ³ /h)	350	360	360
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	54/40	56/41	56/41
In Boosterstufe: Luftleistung (m ³ /h)	590	600	600
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	66/52	67/52	67/52
Umluft			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m ³ /h)	-	320	320
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	-/-	63/48	63/48
In Boosterstufe: Luftleistung (m ³ /h)	525	530	530
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	71/57	72/57	72/57
Technische Daten			
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	532 x 50 x 372	532 x 50 x 372	702 x 50 x 402
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern ³ in mm	450/650	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,23/230/10	0,23/230/10	0,23/230/10
Montagehinweise			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/●/-	●/●/-	●/●/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
Mitgeliefertes Zubehör			
Rückstauklappe	●	●	●
Reduzierstutzen von 150 auf 125 mm Ø	●	●	●
Nachkaufbares Zubehör			
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter	DUU 150, DUU 151/DKF 15-1	DUU 150, DUU 151/DKF 15-1	DUU 150, DUU 151/DKF 15-1
Steuermodul DSM 400/DSM 406	-/-	-/●	-/●
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	●/●	●/●	●/●
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.			
Edelstahl	431,-	725,-	831,-



¹ Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

² Normen für:

Luftleistung: EN 61591

Schalleistung: EN 60704-3

Schalldruck: EN 60704-2-13

³ Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 2360	DA 2390
Bauform und Betriebsarten		
Lüfterbaustein	●	●
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	●	●
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/●/-	●/●/-
Bedienkomfort		
Tipptasten mit LED/Drehknebel/Miele@mobile App	●/-/-	●/-/-
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	1	2
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	●	●
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	-/●/-	-/●/-
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	-/-	-/-
Hausgeräte-Vernetzung		
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct	-/-/-	-/-/-
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	-	-
Effizienz und Nachhaltigkeit¹		
Energieeffizienzklasse (A++ - E)/Klasse für den Fettabscheidungsgrad	A/B	A/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	49,1	55,3
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	-	-
Beleuchtung		
LED	●	●
Anzahl x Watt	2 x 3 W	4 x 3 W
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt²		
Abluft (nicht bei externer Variante)		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m ³ /h)	360	360
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	52/38	52/38
In Boosterstufe: Luftleistung (m ³ /h)	600	600
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	64/50	64/50
Umluft		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m ³ /h)	320	320
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	64/49	64/49
In Boosterstufe: Luftleistung (m ³ /h)	500	500
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	72/57	72/57
Technische Daten		
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	584 x 63 x 297	884 x 63 x 297
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern ³ in mm	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,23/230/10	0,23/230/10
Montagehinweise		
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/●/-	●/●/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150
Mitgeliefertes Zubehör		
Rückstauklappe	●	●
Reduzierstutzen von 150 auf 125 mm Ø	●	●
Nachkaufbares Zubehör		
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter	DUU 150, DUU 151/DKF 19-1	DUU 150, DUU 151/DKF 19-1
Steuermodul DSM 400/DSM 406	-/-	-/-
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	●/●	●/●
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.		
Edelstahl	820,-	1.146,-

Lüfterbausteine

Produktübersicht



¹⁾ Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

²⁾ Normen für:

Luftleistung: EN 61591

Schalleistung: EN 60704-3

Schalldruck: EN 60704-2-13

³⁾ Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 2668	DA 2698	DA 2628
Bauform und Betriebsarten			
Lüfterbaustein	●	●	●
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	-	-	-
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/●/-	●/●/-	●/-/-
Bedienkomfort			
Tipptasten mit LED/Drehknebel/Miele@mobile App	●/-/●	●/-/●	●/-/●
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	2	2	4
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	●	●	●
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	-/●/●	-/●/●	-/●/●
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	●/●	●/●	●/●
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct	●/●/●	●/●/●	●/●/-
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	●	●	●
Effizienz und Nachhaltigkeit¹⁾			
Energieeffizienzklasse (A++ - E)/Klasse für den Fettabscheidungsgrad	A+/A	A+/A	A+/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	28,4	28,6	26,8
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	●	●	●
Beleuchtung			
LED	●	●	●
Anzahl x Watt	2 x 4,5 W	4 x 3 W	3 x 4,5 W
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt²⁾			
Abluft (nicht bei externer Variante)			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m ³ /h)	365	400	400
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	51/37	51/37	51/37
In Boosterstufe: Luftleistung (m ³ /h)	585	640	640
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	64/50	62/48	62/48
Umluft			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m ³ /h)	330	365	-
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	64/49	62/48	-/-
In Boosterstufe: Luftleistung (m ³ /h)	490	535	-
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	74/60	74/59	-/-
Technische Daten			
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	580 x 64 x 293	880 x 64 x 293	1.180 x 64 x 293
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern ³⁾ in mm	450/650	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,09/230/10	0,09/230/10	0,09/230/10
Montagehinweise			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/●/-	●/●/-	●/●/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
Mitgeliefertes Zubehör			
Rückstauklappe	●	●	●
Reduzierstutzen von 150 auf 125 mm Ø	●	●	●
Nachkaufbares Zubehör			
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter	DUU 150, DUU 151/DKF 19-1	DUU 150, DUU 151/DKF 19-1	-/-
Steuermodul DSM 400/DSM 406	-/●	-/●	●/●/-
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	●/●	●/●	-/-
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.			
Edelstahl	1.588,-	1.904,-	2.262,-
Brillanweiß	-	2.009,-	-

Unterbauhauben

Produktübersicht



¹⁾ Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

²⁾ Normen für:

Luftleistung: EN 61591

Schalleistung: EN 60704-3


Schalldruck: EN 60704-2-13

³⁾ Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 1260	DA 1200
Bauform und Betriebsarten		
Unterbauhaube	●	●
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	–	–
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb	●/●	●/●
Bedienkomfort		
Tipptasten mit LED/Schiebeschalter/Miele@mobile App	–/●/–	–/●/–
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	2	3
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	●	●
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	–/–/–	–/–/–
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	–/–	–/–
Effizienz und Nachhaltigkeit¹⁾		
Energieeffizienzklasse (A++ - E)/Klasse für den Fettabscheidungsgrad	C/A	C/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	91,6	90,4
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	–	–
Beleuchtung		
LED	●	●
Anzahl x Watt	2 x 3 W	2 x 3 W
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt²⁾		
Abluft (nicht bei externer Variante)		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m ³ /h)	355	355
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	64/50	64/50
In Boosterstufe: Luftleistung (m ³ /h)	545	545
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	74/60	74/60
Umluft		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m ³ /h)	195	195
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	73/59	73/59
In Boosterstufe: Luftleistung (m ³ /h)	220	220
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	75/62	75/62
Technische Daten		
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	598 x 125 x 500	998 x 125 x 500
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern ³⁾ in mm	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,24/230/10	0,24/230/10
Montagehinweise		
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/–/–	●/–/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150
Mitgeliefertes Zubehör		
Rückstauklappe	●	●
Nachkaufbares Zubehör		
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter	–/DKF 18-1	–/DKF 18-1
Steuermodul DSM 400/DSM 406	–/–	–/–
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	●/●	●/●
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.		
Edelstahl	431,–	536,–
Brillanweiß	431,–	–

Zwischenbauhauben

Produktübersicht



¹⁾ Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

²⁾ Normen für:

Luftleistung: EN 61591

Schalleistung: EN 60704-3

Schalldruck: EN 60704-2-13

³⁾ Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 1867
Bauform und Betriebsarten	
Zwischenbauhaube	●
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb	●/●
Bedienkomfort	
Tipptasten mit LED/Miele@mobile App	●/-
Filtersystem	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	2
Effizienz und Nachhaltigkeit¹⁾	
Energieeffizienzklasse (A++ - E)/Klasse für den Fettabscheidungsgrad	C/B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	101,3
Beleuchtung	
Halogen/LED	-/●
Anzahl x Watt	2 x 1,1 W
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt²⁾	
Abluft (nicht bei externer Variante)	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m ³ /h)	610
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	67/55
In Boosterstufe: Luftleistung (m ³ /h)	690
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	69/57
Umluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m ³ /h)	315
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	75/63
In Boosterstufe: Luftleistung (m ³ /h)	330
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	76/64
Technische Daten	
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	599 x 450 x 275
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern ³⁾ in mm	650/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,25/230/10
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/-/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Mitgeliefertes Zubehör	
Reduzierstutzen von 150 auf 125 mm Ø	●
Nachkaufbares Zubehör	
Aktivkohlefilter	DKF 14-1
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	●/●
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.	
Edelstahl	483,-



Miele

Zubehör für Dunstabzugshauben

GeruchsfILTER



GeruchsfILTER mit Aktivkohle DKF 12-1

Für alle Miele Umlufthauben, außer für DA 18x/1867/1xxx/2xxx/3xxx/59xx/60x6/679x/670x/699x/70xx
 • Maße: B x T x H: 24,2 x 28,7 x 2 cm
 • Inhalt: 1 Filter
 M.-Nr. 6228731 95,- EUR*



GeruchsfILTER mit Aktivkohle DKF 16-1

Für Miele Umlufthaube DA 709x W
 • Maße: B x T x H: 24,2 x 28,7 x 2 cm
 • Inhalt: 2 Filter - 2 x DKF 12-1
 • Auch als 2er-Vorratssack für DKF 12-1 Filter
 M.-Nr. 7932320 165,- EUR*



GeruchsfILTER mit Aktivkohle DKF 17-1

Für Miele Umlufthaube DA 700x D
 • Maße: B x T x H: 24,2 x 28,7 x 2 cm
 • Inhalt: 4 Filter - 4 x DKF 12-1
 • Auch als 4er-Vorratssack für DKF 12-1
 M.-Nr. 7932330 295,- EUR*



GeruchsfILTER mit Aktivkohle DKF 11-1

Für Miele Umlufthaube DA 59XX W und DA 7198 W
 • Maße: B x T x H: 21,5 x 26,3 x 2 cm
 • Inhalt: 1 Filter
 M.-Nr. 7353170 95,- EUR*



GeruchsfILTER mit Aktivkohle DKF 15-1

Für Miele Umlufthauben DA 20x0/21x0/22x0/2450/25xx
 • Maße: B x T x H: 21,5 x 26,3 x 2 cm
 • Inhalt: 2 Filter - 2 x DKF 11-1
 M.-Nr. 6938631 126,- EUR*



GeruchsfILTER mit Aktivkohle DKF 13-1

Für Miele Umlufthauben DA 3xxx, außer für DA 35xx und DA 36xx
 • Maße: B x T x H: 11,5 x 47,7 x 3 cm
 • Inhalt: 1 Filter
 M.-Nr. 6485741 95,- EUR*



GeruchsfILTER mit Aktivkohle DKF 18-1

Für Miele Umlufthauben DA 1200/1260
 • Maße: B x T x H: 10 x 43 x 2 cm
 • Inhalt: 1 Filter und 1 Klebefolie**
 M.-Nr. 9162160 95,- EUR*



GeruchsfILTER mit Aktivkohle DKF 20-1

Für Miele Umlufteinheit DUU 2900
 • Maße: B x T x H: 10 x 43 x 2 cm
 • Inhalt: 2 Filter - 2 x DKF 18-1 ohne Klebefolie
 • Auch als Vorratssack für DKF 18-1
 M.-Nr. 9438930 155,- EUR*



GeruchsfILTER mit Aktivkohle DKF 21-1

Für Miele Umlufthaube DA 670x
 • Maße: B x T x H: 10 x 43 x 2 cm
 • Inhalt: 4 Filter - 4 x DKF 18-1 ohne Klebefolie
 • Auch als Vorratssack für DKF 18-1
 M.-Nr. 9720600 285,- EUR*



GeruchsfILTER mit Aktivkohle DKF 19-1

Für Miele Umlufthauben DA 23x0/266x/269x/35xx/36xx
 • Maße: B x T x H: 15 x 24,2 x 2 cm
 • Inhalt: 2 Filter
 M.-Nr. 9231860 85,- EUR*



GeruchsfILTER mit Aktivkohle DKF 22-1

Für Miele Umlufthaube DA 6890
 • Maße: B x T x H: 23,5 x 29,5 x 1 cm
 • Inhalt: 2 Filter
 M.-Nr. 9812030 119,- EUR*



GeruchsfILTER mit Aktivkohle DKF 25-1

Für Miele Umlufthauben DA 60x6 W, DA 64x8 W, DA 679x und DA 699x
 • Maße: B x T x H: 31,2 x 34 x 2 cm
 • Inhalt: 1 Filter
 M.-Nr. 9972550 92,- EUR*



GeruchsfILTER mit Aktivkohle DKF 9-1

Für Miele Umlufthaube DA 249-4
 • Maße: B x T x H: 25,3 x 24,8 x 2 cm
 • Inhalt: 1 Filter
 M.-Nr. 5580291 96,- EUR*



GeruchsfILTER mit Aktivkohle DKF 14-1

Für Miele Umlufthaube DA 186, DA 1867
 • Maße: B x T x H: 20,1 x 20,1 x 3 cm
 • Inhalt: 2 Filter
 M.-Nr. 6532971 104,- EUR*



GeruchsfILTER mit Aktivkohle DKF 7-1

Für Miele Umlufthauben DA 146/156/150
 • Maße: B x T x H: 23 x 23 x 4 cm
 • Inhalt: 2 Filter
 M.-Nr. 4965503 77,- EUR*

Zubehör für Dunstabzugshauben

Regenerierbare Longlife AirClean Geruchsfilter

Für alle regenerierbaren Longlife AirClean Geruchsfilter gelten die folgenden Produktdetails:

- Mit Aktivkohle – zur Vermeidung von unangenehmen Kochgerüchen
- Halbjährlich ganz einfach im Backofen zu regenerieren
- Lebensdauer 3 Jahre
- Bei Einhaltung der Wechselintervalle günstiger als Einmalfilter



Regenerierbarer Longlife AirClean Geruchsfilter DKF 11-R

Für Miele Umlufthaube DA 59XX W und DA 7198 W
• Inhalt: 1 Filter

M.-Nr. 10787630

229,- EUR*



Regenerierbarer Longlife AirClean Geruchsfilter DKF 12-R

Für alle Miele Umlufthauben, außer für DA 18x/1867/1xxx/2xxx/3xxx/59xx/60x6/679x/670x/699x/70xx
• Inhalt: 1 Filter

M.-Nr. 10271450

229,- EUR*



Regenerierbarer Longlife AirClean Geruchsfilter DKF 21-R

Für Miele Umlufthaube DA 670x
• Inhalt: 4 Filter

M.-Nr. 10271460

462,- EUR*



Regenerierbarer Longlife AirClean Geruchsfilter DKF 25-R

Für Miele Umlufthauben DA 60x6 W, DA 679x und DA 699x
• Inhalt: 1 Filter

M.-Nr. 10271470

229,- EUR*



Regenerierbarer Longlife AirClean Geruchsfilter DKF 26-R

Für Miele Umlufthauben DA 7006 D und DA 7096 W
• Inhalt: 2 Filter

M.-Nr. 10271480

345,- EUR*



Regenerierbarer Longlife AirClean Geruchsfilter DKF 27-R

Für Miele Umlufthauben DA 7078 D
• Inhalt: 6 Filter

M.-Nr. 11160970

345,- EUR*



Regenerierbarer Longlife AirClean Geruchsfilter DKF 28-R

Für die Miele Umlufthaube DA 7378 D Aura
Inhalt: 1 Filter

M.Nr. 11.347.530

229,- EUR*



Regenerierbarer Longlife AirClean Geruchsfilter DKF 29-R

Für die Miele Umlufthaube DA 9090 W
• Inhalt: 1 Filter

M.-Nr. 11295570

229,- EUR*



Regenerierbarer Longlife AirClean Geruchsfilter DKF 1000 R

Für die Umluftbox DUU 1000/1000-1
• Inhalt: 1 Filter

M.-Nr. 10427040

229,- EUR*

Entfeuchtungsfiler DAEF 28

Für Miele Umlufthauben DA 7378 D
• Mit Aktivkohle - absorbiert Feuchtigkeit während des Kochprozesses
• Nicht regenerierbar
• Lebensdauer 3 Jahre
• Inhalt: 1 Filter

M.-Nr. 11348050

189,- EUR*

Geruchsfilter mit Aktivkohle DKF 29

Für Miele Umlufthaube DA 9090 W
• Inhalt: 1 Filter

M.-Nr. 11292130

90,- EUR*



Miele



KAFFEE- VOLLAUTOMATEN



Welche Art von Gerät möchten Sie?

Die Bauformen und Bedienkonzepte der Miele Kaffeefullautomaten

Für jedes Bedürfnis das passende Gerät

Je nach Küche und Vorliebe haben Sie bei Miele die Wahl zwischen dem Einbau- und dem Stand-Kaffeefullautomaten. So finden Sie immer den perfekten Kaffeefullautomaten, der optimal auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist.



Perfekt integriert

Sorgen Sie für ein homogenes Erscheinungsbild in Ihrer Küche: Der Miele Kaffeefullautomat lässt sich perfekt in eine 45 cm hohe Nische einbauen. Kombinieren Sie diesen mit weiteren Einbaugeräten – egal ob vertikal oder horizontal –, entsteht ein einheitliches Gesamtkonzept. So nutzen Sie zudem den Platz in Ihrer Küche optimal.

Das Einbaugerät ist darüber hinaus optional mit einem Frischwasseranschluss erhältlich. Das ist besonders praktisch, denn Ihr Miele Gerät ist dadurch immer betriebsbereit. Da der Kaffeefullautomat direkt mit dem Frischwasser verbunden ist, entfällt das manuelle Befüllen des Wassertanks – das spart Zeit und sorgt für zusätzlichen Komfort.



Kaffeegenuss – wo immer Sie wollen

Praktisch und flexibel: Die Miele Standgeräte können Sie überall in Ihrer Küche aufstellen – oder auch im Wohnzimmer oder im Wintergarten. Also überall dort, wo Sie einen herrlich duftenden Kaffee genießen möchten. Zudem können Sie zwischen der puristischen CM7 Baureihe mit CM-Touch-Bedienung oder den kompakten CM6- und CM5-Geräten mit DirectSensor-Bedienung wählen.

Die Bedienkonzepte



M Touch

Für noch mehr Komfort sorgt die elegante M Touch-Bedienung: Wie bei einem Smartphone lassen sich die Geräteeinstellungen durch Wischen oder Scrollen vornehmen. Das macht die Bedienung besonders bequem und einfach.



DirectSensor

Dank DirectSensor können Sie Ihre gewünschte Kaffeespezialität mit nur einem Fingertipp zubereiten lassen – das hochauflösende TFT-Display macht dies möglich.



Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights* der Miele Einbau-Kaffeefullautomaten

Das wahre Geschmackserlebnis

Genießen Sie Ihren Kaffee in vollen Zügen mit den erstklassigen Miele Kaffeefullautomaten. Dank AromaticSystemFresh werden die Bohnen für jeden Kaffee frisch gemahlen und anschließend direkt verbrüht – für einen intensiven Geschmack. Mit CoffeeSelect profitieren Sie zudem von drei separaten Bohnenbehältern – so wird jede Ihrer Kaffeespezialität immer mit der passenden Bohne zubereitet. Die intelligente Brühtechnik sorgt darüber hinaus für eine volle Entfaltung des Aromas. Und damit Ihr persönlicher Kaffeemoment rundum perfekt wird, hat Miele seinen eigenen Kaffee entwickelt – optimal abgestimmt auf Ihren Kaffeefullautomaten. So entsteht ein unvergleichliches Geschmackserlebnis, das Ihren Morgen, Mittag oder auch Abend genussvoll abrundet.



Einfache Handhabung

Bestes Kaffeeerlebnis: Dank intelligenter Funktionen gelingt Ihnen die Zubereitung besonders einfach und schnell.



Leichte Reinigung

Gerätehygiene leichtgemacht: Entnehmbare Komponenten und automatische Reinigungsprogramme garantieren Sauberkeit.



Exklusiv bei Miele CoffeeSelect¹⁾

Frei wählbar: Dank der drei Bohnenbehälter wird Ihre Kaffeespezialität immer mit der passenden Bohne zubereitet.



Exklusiv bei Miele Automatische Reinigung²⁾

Komfortabel und ohne Aufwand: Die Reinigung sowie das Entkalken übernimmt Ihr Miele Kaffeefullautomat für Sie.



Exklusiv bei Miele CupSensor³⁾

Idealer Abstand: Der CupSensor erkennt die Höhe der Tasse und bringt den Zentralauslauf in die richtige Position.

* modellabhängig

¹⁾ Patent: EP 2957199

²⁾ Patent: EP 2705783, EP 2705784, DE 102014113160, DE102014113161

³⁾ Patent: EP 2454976

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Einbau-Kaffeefullautomaten auf einen Blick



Bedienphilosophie

Intuitive Steuerung per Fingertipp



Direkte Anwahl von Getränkespezialitäten über Touch-Sensor, Anzeige über 4-zeiliges Textdisplay



AromaticSystemFresh

Das innovative Mahlwerk mahlt die Bohnen für jeden Kaffee immer frisch.



MultiLingua

Im Display können Sie diverse Sprachen einstellen, damit Sie alle Informationen bestens verstehen.



CupSensor¹⁾

Erkennt die Tassenhöhe und fährt den Zentralauslauf in die richtige Position



OneTouch for Two

Zeitgleiche Zubereitung von zwei köstlichen Kaffeespezialitäten mit einem einfachen Knopfdruck



DirectWater

Gerät ist auf einen Frischwassanschluss umschaltbar



CoffeeSelect

In drei separaten Bohnenbehälter finden verschiedene Bohnensorten Platz.



AutoClean

Patentiert²⁾, automatische Reinigung von Milchleitungen und Entfettung der Brüheinheit



AutoDescale

Patentiert³⁾, automatische Entkalkung für mehr Komfort

¹⁾ Patent: EP 2454977 B1

²⁾ Patent: DE 10214113160, 10214113161

³⁾ Patent: EP 2705783, 2705784, US 9370271

Einbau-Kaffeefullautomaten

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	CVA 7440	CVA 7445
Bauform		
Einbau-Kaffeefullautomat mit Bohnensystem	●	●
Design		
Display	DirectSensor	DirectSensor
Getränkespezialitäten		
Espresso/Kaffee/Kaffee lang/Ristretto/Long black	●/●/●/●/●	●/●/●/●/●
Cappuccino/Caffè Latte/Cappuccino Italiano/Café au lait	●/●/●/●	●/●/●/●
Latte Macchiato/Espresso Macchiato/Flat white/Caffè Americano	●/●/●/●	●/●/●/●
Heißwasser/Heiße Milch/Milchschaum	●/●/●	●/●/●
Grüner/Schwarzer/Kräuter-/Früchtetee	●/●/●/●	●/●/●/●
Genussvorteile		
OneTouch/OneTouch for Two-Zubereitung	●/●	●/●
Aromaschonendes Kegelmahlwerk	●	●
Genießprofile programmierbar	10	10
Mahlgrad einstellbar/Mahlmenge programmierbar	●/●	●/●
Wassermenge/Wassertemperatur programmierbar	●/●	●/●
Vorbrühen/Milchmenge/Milchschaummenge programmierbar	●/●/●	●/●/●
Kaffee-/Teekannenfunktion	●/●	●/●
Bedienkomfort		
Individuelle Sprachauswahl/Tageszeitanzeige/Anzeige Datum	●/●/●	●/●/●
CupSensor	●	●
Stufenlos höhenverstellbarer Getränkeauslauf in cm	4,0 – 16,5	4,0 – 16,5
BrilliantLight/ComfortDoor/Versteckter Türgriff	●/●/●	●/●/●
Entnehmbarer Bohnenbehälter	●	●
Fassungsvermögen je Bohnenbehälter in g	300/300	300/300
Fassungsvermögen Restbehälter in Stück	17	17
Fassungsvermögen Wassertank in l	2,7	2,7
Einschaltzeit programmierbar/Ausschaltzeit programmierbar	●/●	●/●
Stand-by-Zeit programmierbar/Uhrzeitspeicher in h	●/200	●/200
Expertenmodus/DoubleShot/Festwasseranschluss	●/●/–	●/●/●
Pflegekomfort		
Komfortable Reinigungsprogramme/ComfortClean	●/●	●/●
AutoDescale/AutoClean	–/–	–/–
Automatische Spülung der Milchleitung aus dem Wassertank	●	●
Entnehmbare Milchleitung/Brüheinheit	●/●	●/●
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energiesparender Eco-Mode einschaltbar	●	●
Hausgeräte-Vernetzung		
Miele@home	●	●
Sicherheit		
Inbetriebnahmesperre	●	●
Technische Daten		
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 x 448 x 500	560 x 448 x 550
Tiefe bei geöffneter Tür in cm	108,0	108,0
Gesamtanschlusswert in kW	1,5	1,5
Spannung in V/Absicherung in A	220 – 240/10	220 – 240/10
Länge Wasserzulaufschlauch/elektrische Zuleitung in m	–/2,0	1,5/2,0
Mitgeliefertes Zubehör		
Milchbehälter -Glas	●	●
Entkalkungsmittel/Reinigungstabletten	●/●	●/●
Entkalkungskartusche	–	–
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.		
CleanSteel	2.715,-	2.925,-
Graphitgrau	2.820,-	–
Brillantweiß	2.820,-	–
Obsidianschwarz	2.820,-	–

Einbau-Kaffeefullautomaten

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	CVA 7840	CVA 7845
Bauform		
Einbau-Kaffeefullautomat mit Bohnensystem	●	●
Design		
Display	M Touch	M Touch
Getränkespezialitäten		
Espresso/Kaffee/Kaffee lang/Ristretto/Long black	●/●/●/●	●/●/●/●
Cappuccino/Caffè Latte/Cappuccino Italiano/Café au lait	●/●/●	●/●/●
Latte Macchiato/Espresso Macchiato/Flat white/Caffè Americano	●/●/●	●/●/●
Heißwasser/Heiße Milch/Milchschaum	●/●/●	●/●/●
Grüner/Schwarzer/Kräuter-/Früchtetee	●/●/●	●/●/●
Genussvorteile		
OneTouch/OneTouch for Two-Zubereitung	●/●	●/●
Aromaschonendes Kegelmahlwerk	●	●
Genießprofile programmierbar	10	10
Mahlgrad einstellbar/Mahlmenge programmierbar	●/●	●/●
Wassermenge/Wassertemperatur programmierbar	●/●	●/●
Vorbrühen/Milchmenge/Milchschaummenge programmierbar	●/●/●	●/●/●
Kaffee-/Teekannenfunktion	●/●	●/●
Bedienkomfort		
Individuelle Sprachauswahl/Tageszeitanzeige/Anzeige Datum	●/●/●	●/●/●
CupSensor	●	●
Stufenlos höhenverstellbarer Getränkeauslauf in cm	4,0 – 16,5	4,0 – 16,5
BrilliantLight/ComfortDoor/Versteckter Türgriff	●/●/●	●/●/●
Entnehmbare Bohnenbehälter	●	●
Fassungsvermögen je Bohnenbehälter in g	300/150/150	300/150/150
Fassungsvermögen Restbehälter in Stück	17	17
Fassungsvermögen Wassertank in l	2,7	2,7
Einschaltzeit programmierbar/Ausschaltzeit programmierbar	●/●	●/●
Stand-by-Zeit programmierbar/Uhrzeitspeicher in h	●/200	●/200
Expertenmodus/DoubleShot/Festwasseranschluss	●/●/–	●/●/●
Pflegekomfort		
Komfortable Reinigungsprogramme/ComfortClean	●/●	●/●
AutoDescale/AutoClean	●/●	●/●
Automatische Spülung der Milchleitung aus dem Wassertank	●	●
Entnehmbare Milchleitung/Brüheinheit	●/●	●/●
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energiesparender Eco-Mode einschaltbar	●	●
Hausgeräte-Vernetzung		
Miele@home	●	●
Sicherheit		
Inbetriebnahmesperre	●	●
Technische Daten		
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 x 448 x 500	560 x 448 x 550
Tiefe bei geöffneter Tür in cm	108,0	108,0
Gesamtanschlusswert in kW	1,5	1,5
Spannung in V/Absicherung in A	220 – 240/10	220 – 240/10
Länge Wasserzulaufschlauch/elektrische Zuleitung in m	–/2,0	1,5/2,0
Mitgeliefertes Zubehör		
Milchbehälter -Glas	●	●
Entkalkungsmittel/Reinigungstabletten	–/–	–/–
Entkalkungskartusche	●	●
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.		
CleanSteel	3.578,–	3.788,–
Graphitgrau	–	3.894,–
Brillantweiß	–	3.894,–
Obsidianschwarz	–	3.894,–





Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights* der Miele Stand-Kaffeefullautomaten

In perfekter Harmonie zu vollendetem Kaffeegenuss

Wenn alle Komponenten eines Kaffeefullautomaten so perfekt aufeinander abgestimmt sind, dass das Ergebnis nicht einfach ein Getränk, sondern ein wahres Geschmackserlebnis ist, dann ist es Miele. Unsere erstklassigen Kaffeefullautomaten mahlen den Kaffee besonders schonend. Die intelligente Brühtechnik sorgt dafür, sodass die Bohne ihr volles Aroma entfalten kann: für vollendeten Kaffeegenuss.



Einfache Handhabung

Genuss-Tipps: Den CM7 steuern Sie einfach mit ein paar Fingertipps auf dem selbsterklärenden CM Touch-Display.



Leichte Reinigung

Gerätehygiene leicht gemacht: entnehmbare Komponenten und automatische Reinigungsprozesse garantieren Sauberkeit.



OneTouch for Two

Im Einzel oder Doppel: Extra-Programme zur Zubereitung für einen oder zwei Cappuccino oder Latte macchiato.



Exklusiv bei Miele CupSensor¹⁾

Idealer Abstand: Der CupSensor erkennt die Höhe der Tasse und bringt den Zentralauslauf in die richtige Position.



Exklusiv bei Miele AutoDescal²⁾

Keine Arbeit mit Entkalken: Der CM7500 und CM7750 entkalkt selbstständig dank patentierter AutoDescal-Funktion³⁾.

* modellabhängig

¹⁾ Patent: EP2454976B1

²⁾ Patent: EP2705783B1, US201400060338A1

³⁾ Je nach Nutzungsverhalten ist unter Umständen ein zusätzliches manuelles Entkalken notwendig.

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Stand-Kaffeefullautomaten auf einen Blick



Bedienphilosophie

Intuitive Steuerung per Fingertipp direkt auf einem TFT-Farbdisplay



Anwahl von Getränkespezialitäten über Touch-Sensor, Anzeige über 4-zeiliges Textdisplay



AromaticSystem

Kaffeepulver und Wasser vermischen sich besonders intensiv und das Aroma des Kaffees kann sich noch besser entfalten



MultiLingua

Im Display können Sie diverse Sprachen einstellen, damit Sie alle Informationen bestens verstehen.



OneTouch for Two

Zeitgleiche Zubereitung von zwei köstlichen Kaffeespezialitäten mit einem einfachen Knopfdruck



EasyClean

Entnehmbare Brühgruppe für eine optimale Hygiene



Coffee&Tea

Italienische Kaffeespezialitäten und individuelle Zubereitung verschiedener Teesorten in der optimalen Temperatur



CleaningProgrammes

Komfortable Reinigungsprogramme für optimale Hygiene und zur Sicherung der langen Lebensdauer



CupSensor¹⁾

Erkennt die Tassenhöhe und fährt den Zentralauslauf in die passende Position



AutoDescale

Patentiert²⁾, automatische Entkalkung für mehr Komfort

¹⁾ Patent: EP 2454976 B1

²⁾ Patent: EP 2705783, 2705784, US 9370271

Stand-Kaffeefullautomaten CM5

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	CM 5300	CM 5400	CM 5500
Bauform			
Stand-Kaffeefullautomat mit Bohnensystem	●	●	●
Design			
Display	DirectSensor	DirectSensor	DirectSensor
Getränkespezialitäten			
Espresso/Kaffee/Kaffee lang/Ristretto/Long black	●/●/●/●/-	●/●/●/●/-	●/●/●/●/-
Cappuccino/Caffè Latte/Cappuccino Italiano/Café au lait	●/●/-/-	●/●/-/-	●/●/-/-
Latte Macchiato/Espresso Macchiato/Flat white/Caffè Americano	●/-/-/-	●/-/-/-	●/-/-/-
Heißwasser/Heiße Milch/Milchschaum	-/●/●	●/●/●	●/●/●
Grüner/Schwarzer/Kräuter-/Früchtetee	-/-/-/-	-/-/-/-	-/-/-/-
Genussvorteile			
OneTouch/OneTouch for Two-Zubereitung	●/●	●/●	●/●
Aromaschonendes Kegelmahlwerk	●	●	●
Weitere Kaffeesorte in Form von Pulver möglich	●	●	●
Genießprofile programmierbar	-	2	2
Mahlgrad einstellbar/Mahlmenge programmierbar	●/●	●/●	●/●
Wassermenge/Wassertemperatur programmierbar	●/●	●/●	●/●
Vorbrühen/Milchmenge/Milchschaummenge programmierbar	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Kaffee-/Teekannenfunktion	●/-	●/-	●/-
Bedienkomfort			
Individuelle Sprachauswahl/Tageszeitanzeige/Anzeige Datum	●/-/-	●/-/-	●/-/-
CupSensor	-	-	-
Stufenlos höhenverstellbarer Getränkeauslauf in cm	8,0 – 13,5	8,0 – 13,5	8,0 – 13,5
Fassungsvermögen je Bohnenbehälter in g	200	200	200
Fassungsvermögen Restbehälter in Stück	6	6	6
Fassungsvermögen Wassertank in l	1,3	1,3	1,3
Einschaltzeit programmierbar/Ausschaltzeit programmierbar	-/-	-/-	-/-
Stand-by-Zeit programmierbar/Uhrzeitspeicher in h	●/-	●/-	●/-
Expertenmodus/DoubleShot	-/-	-/-	-/-
Pflegekomfort			
Komfortable Reinigungsprogramme/ComfortClean	●/●	●/●	●/●
AutoDescal/AutoClean	-/-	-/-	-/-
Automatische Spülung der Milchleitung aus dem Wassertank	●	●	●
Entnehmbare Milchleitung/Brüheinheit	●/●	●/●	●/●
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energiesparender Eco-Mode einschaltbar	●	●	●
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home	-	-	-
Sicherheit			
Inbetriebnahmesperre	●	●	●
Technische Daten			
Gerätemaße in mm (B x H x T)	241 x 360 x 460	241 x 360 x 460	241 x 360 x 460
Gesamtanschlusswert in kW	1,5	1,5	1,5
Spannung in V/Absicherung in A	220 – 240/10	220 – 240/10	220 – 240/10
Elektrische Zuleitung in m	1,2	1,2	1,2
Mitgeliefertes Zubehör			
Milchbehälter -Edelstahl-Thermo	-	-	-
Entkalkungsmittel/Reinigungstabletten	●/●	●/●	●/●
Entkalkungskartusche	-	-	-
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.			
Obsidianschwarz	846,-	898,-	-
Brombeerrot	846,-	-	-
Rosegold Pearlfinish	-	-	951,-

Stand-Kaffeevollautomaten CM6

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	CM 6150	CM 6350	CM 6350 Black Edition
Bauform			
Stand-Kaffeevollautomat mit Bohnensystem	●	●	●
Design			
Display	DirectSensor	DirectSensor	DirectSensor
Getränkespezialitäten			
Espresso/Kaffee/Kaffee lang/Ristretto/Long black	●/●/●/●/-	●/●/●/●/-	●/●/●/●/-
Cappuccino/Caffè Latte/Cappuccino Italiano/Café au lait	●/●/-/-	●/●/-/-	●/●/-/-
Latte Macchiato/Espresso Macchiato/Flat white/Caffè Americano	●/-/-/-	●/-/-/-	●/-/-/-
Heißwasser/Heiße Milch/Milchschaum	-/●/●	●/●/●	●/●/●
Grüner/Schwarzer/Kräuter-/Früchtetee	-/-/-/-	-/-/-/-	-/-/-/-
Genussvorteile			
OneTouch/OneTouch for Two-Zubereitung	●/●	●/●	●/●
Aromaschonendes Kegelmahlwerk	●	●	●
Weitere Kaffeesorte in Form von Pulver möglich	●	●	●
Genießprofile programmierbar	4	4	4
Mahlgrad einstellbar/Mahlmenge programmierbar	●/●	●/●	●/●
Wassermenge/Wassertemperatur programmierbar	●/●	●/●	●/●
Vorbrühen/Milchmenge/Milchschaummenge programmierbar	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Kaffee-/Teekannenfunktion	●/-	●/-	●/-
Bedienkomfort			
Individuelle Sprachauswahl/Tageszeitanzeige/Anzeige Datum	●/-/-	●/-/-	●/-/-
CupSensor	-	-	-
Stufenlos höhenverstellbarer Getränkeauslauf in cm	8,0 – 14,0	8,0 – 14,0	8,0 – 14,0
Fassungsvermögen je Bohnenbehälter in g	300	300	300
Fassungsvermögen Restbehälter in Stück	10	10	10
Fassungsvermögen Wassertank in l	1,8	1,8	1,8
Einschaltzeit programmierbar/Ausschaltzeit programmierbar	●/●	●/●	●/●
Stand-by-Zeit programmierbar/Uhrzeitspeicher in h	●/-	●/-	●/-
Expertenmodus/DoubleShot	-/-	-/-	-/-
Pflegekomfort			
Komfortable Reinigungsprogramme/ComfortClean	●/●	●/●	●/●
AutoDescal/AutoClean	-/-	-/-	-/-
Automatische Spülung der Milchleitung aus dem Wassertank	●	●	●
Entnehmbare Milchleitung/Brüheinheit	●/●	●/●	●/●
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energiesparender Eco-Mode einschaltbar	●	●	●
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home	-	-	-
Sicherheit			
Inbetriebnahmesperre	●	●	●
Technische Daten			
Gerätemaße in mm (B x H x T)	251 x 359 x 427	251 x 359 x 427	251 x 359 x 427
Gesamtanschlusswert in kW	1,5	1,5	1,5
Spannung in V/Absicherung in A	220 – 240/10	220 – 240/10	220 – 240/10
Elektrische Zuleitung in m	1,4	1,4	1,4
Mitgeliefertes Zubehör			
Milchbehälter -Edelstahl-Thermo	-	●	●
Entkalkungsmittel/Reinigungstabletten	●/●	●/●	●/●
Entkalkungskartusche	-	-	-
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.			
Graphitgrau	1.057,-	1.269,-	-
Lotusweiß	1.057,-	1.269,-	-
Obsidianschwarz	1.057,-	1.269,-	-
Black edition	-	-	1.322,-

Stand-Kaffeevollautomaten CM7

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	CM 7350	CM 7550	CM 7750
Bauform			
Stand-Kaffeevollautomat mit Bohnensystem	●	●	●
Design			
Display	CM Touch	CM Touch	CM Touch
Getränkesezialitäten			
Espresso/Kaffee/Kaffee lang/Ristretto/Long black	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
Cappuccino/Caffè Latte/Cappuccino Italiano/Café au lait	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Latte Macchiato/Espresso Macchiato/Flat white/Caffè Americano	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Heißwasser/Heiße Milch/Milchschaum	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Grüner/Schwarzer/Kräuter-/Früchtetee	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Genussvorteile			
OneTouch/OneTouch for Two-Zubereitung	●/●	●/●	●/●
Aromaschonendes Kegelmahlwerk	●	●	●
Weitere Kaffeesorte in Form von Pulver möglich	●	●	●
Genießprofile programmierbar	8	10	10
Mahlgrad einstellbar/Mahlmenge programmierbar	●/●	●/●	●/●
Wassermenge/Wassertemperatur programmierbar	●/●	●/●	●/●
Vorbrühen/Milchmenge/Milchschaummenge programmierbar	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Kaffee-/Teekannenfunktion	●/●	●/●	●/●
Bedienkomfort			
Individuelle Sprachauswahl/Tageszeitanzeige/Anzeige Datum	●/●/●	●/●/●	●/●/●
CupSensor	●	●	●
Stufenlos höhenverstellbarer Getränkeauslauf in cm	8,0 – 16,0	8,0 – 16,0	8,0 – 16,0
Fassungsvermögen je Bohnenbehälter in g	500	500	150/210/180
Fassungsvermögen Restbehälter in Stück	16	16	16
Fassungsvermögen Wassertank in l	2,2	2,2	2,2
Einschaltzeit programmierbar/Ausschaltzeit programmierbar	●/●	●/●	●/●
Stand-by-Zeit programmierbar/Uhrzeitspeicher in h	●/200	●/200	●/200
Expertenmodus/DoubleShot	●/●	●/●	●/●
Pflegekomfort			
Komfortable Reinigungsprogramme/ComfortClean	●/●	●/●	●/●
AutoDescale/AutoClean	-/-	●/-	●/-
Automatische Spülung der Milchleitung aus dem Wassertank	●	●	●
Entnehmbare Milchleitung/Brüheinheit	●/●	●/●	●/●
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energiesparender Eco-Mode einschaltbar	●	●	●
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home	●	●	●
Sicherheit			
Inbetriebnahmesperre	●	●	●
Technische Daten			
Gerätemaße in mm (B x H x T)	311 x 397 x 445	311 x 397 x 445	311 x 397 x 445
Gesamtanschlusswert in kW	1,5	1,5	1,5
Spannung in V/Absicherung in A	220 – 240/10	220 – 240/10	220 – 240/10
Länge Wasserzulaufschlauch/elektrische Zuleitung in m	-/1,2	-/1,2	-/1,2
Mitgeliefertes Zubehör			
Milchbehälter -Edelstahl-Thermo	●	●	●
Entkalkungsmittel/Reinigungstabletten	●/●	-/●	-/●
Entkalkungskartusche	-	●	●
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.			
Brillantweiß	2.115,-	2.433,-	-
Obsidianschwarz	2.115,-	2.433,-	2.856,-

Zubehör für Kaffeefullautomaten



Cappuccinatore CVC

für perfekt seidigen, cremigen Milchschaum.

- für Miele Kaffeefullautomaten mit Nespresso Kapselsystem CVA 6431
- Zerlegbar und kann im Geschirrspüler gereinigt werden

M.-Nr. 7.029.740

99,- EUR*



Milchbehälter aus Glas MB-CVA 7000

Latte macchiato und Cappuccino wann immer Sie wollen

- Dieser Behälter ist im Lieferumfang des CVA 7000 enthalten
- Als Zweitbehälter bei intensiver Gerätenutzung
- Füllvolumen 0,7 l
- Inhalt: 1 Stück

M.-Nr. 11.234.120

106,- EUR*



Milchbehälter MB-CM

Für seidig cremigen Milchschaum

- Für alle Miele Stand-Kaffeefullautomaten CM
- Hält die Milch kühl - für die Zubereitung von perfektem Milchschaum
- Füllvolumen 0,5 l

M.-Nr. 10859920

62,- EUR*



Isolierkanne 1,0 l CJ 1

Für alle Miele CM Stand- bzw. CVA Einbau-Kaffeefullautomaten

- Hochwertiger Edelstahl, poliert
- Doppelwandiger, vakuumgepumpter Edelstahl-Isolierkörper
- Direktes Brühen ohne Umfüllen vom Kaffeeautomaten in die Kanne
- Einfache Reinigung durch komplett abnehmbaren Deckel
- Komfortabler Aroma-Schiebedeckel

M.-Nr. 10694310

109,- EUR*



Entkalkungskartusche

Zur automatischen Entkalkung von Miele Kaffeefullautomaten

- Gründliche Entfernung von Ablagerungen und Verkalkungen
- Höchst effektive und dabei materialschonende Entkalkung
- Ganz ohne manuellen Aufwand
- Keine Rückstände von Chemie nach Entkalkung
- Die Kartusche hält ca. 1 Jahr

M.-Nr. 10.224.080

67,90 EUR*



AutoCleaner

Zur vollautomatischen Reinigung von Miele Kaffeefullautomaten

- Entfernt kraftvoll die Rückstände aus der Brüheinheit
- Zusätzliche Reinigung des Milchleitungssystems
- Für den Lebensmittelbereich geeignet
- Ganz ohne manuellen Aufwand.
- Die Kartuschen halten ca. 1 Jahr.

M.-Nr. 10.971.420

66,90 EUR*

Miele Kaffee Black Edition



Miele Black Edition One for all

Perfekt für die Zubereitung von Espresso, Café Crema und Kaffeespezialitäten mit Milch

- 100% Arabica - handselektiert und schonend geröstet für Miele
- Vollmundiger Geschmack mit dezenter Fruchtnote
- Fairtrade / Bio-zertifiziert DE-ÖKO-001, nicht-EU-Landwirtschaft
- Optimal abgestimmt auf die Miele Kaffeefullautomaten
- 4 x 250g ganze Kaffeebohnen in Deutschland geröstet

M.-Nr. 11029990

29,90 EUR*



Miele Black Edition Café Crema

Perfekt für die Zubereitung von Café Crema

- 100% Arabica - handselektiert und schonend geröstet für Miele
- Leichtes ausgewogenes Aroma mit blumiger Fruchtigkeit
- Fairtrade / Bio-zertifiziert DE-ÖKO-001, nicht-EU-Landwirtschaft
- Optimal abgestimmt auf die Miele Kaffeefullautomaten
- 4 x 250g ganze Kaffeebohnen in Deutschland geröstet

M.-Nr. 11028700

29,90 EUR*



Miele Black Edition Espresso

Perfekt für die Zubereitung von Espresso

- Robusta & Arabica - handselektiert und schonend geröstet für Miele
- Intensiver Geschmack mit würziger, schokoladiger Note
- Fairtrade / Bio-zertifiziert DE-ÖKO-001, nicht-EU-Landwirtschaft
- Optimal abgestimmt auf die Miele Kaffeefullautomaten
- 4 x 250g ganze Kaffeebohnen in Deutschland geröstet

M.-Nr. 11029490

29,90 EUR*



Miele Black Edition Decaf

Perfekt für die Zubereitung von entkoffeinierten Kaffeespezialitäten

- 100% Arabica - handselektiert und schonend geröstet für Miele
- Entkoffeinierung durch schonendes biologisches Verfahren
- Fairtrade / Bio-zertifiziert DE-ÖKO-001, nicht-EU-Landwirtschaft
- Optimal abgestimmt auf die Miele Kaffeefullautomaten
- 4 x 250g ganze Kaffeebohnen in Deutschland geröstet

M.-Nr. 11029810

29,90 EUR*

KÄLTEGERÄTE UND WEINSCHRÄNKE





Welche Gerätebedienung bevorzugen Sie?

Die Bedienkonzepte der Miele Kältegeräte und Weinschränke

Bedienkonzepte

Die Bedienkonzepte von Miele sind ausgesprochen nutzerfreundlich. Jedes Kältegerät verfügt über modernste Bedienelemente, die Funktion und Design perfekt miteinander verbinden.



FreshTouch Bedienung

Die FreshTouch Bedienung basiert auf einem TFT-Farbdisplay mit Touchfunktion und kommt ohne zusätzliche Tasten aus. Alle Anzeigen und Funktionen sind über das zentrale Display leicht anwählbar und lassen sich mit einem Fingertipp einstellen.



TouchControl Bedienung

Die TouchControl Bedienung zeichnet sich durch eine glatte Bedienoberfläche mit Sensortasten und digitaler, gradgenauer Temperaturanzeige aus. Ein leichter Fingerdruck reicht aus, um die gewünschte Funktion auszuwählen.



PicTronic Bedienung

Die PicTronic Bedienung verfügt über die komfortable Tipptasten-Bedienung. Die Temperatur wird über ein schwarzes Display angezeigt.



ComfortControl Bedienung

Bei der ComfortControl Bedienung werden die Funktionen bequem über Tipptasten gesteuert und die Temperaturstufen über LEDs angezeigt.



Manueller Temperaturregler

Über den manuellen Temperaturregler lässt sich die Temperatur in bewährter Weise sehr einfach einstellen.

Möchten Sie Ihre Geräte side-by-side aufstellen?

Die Flexibilität der Miele Kältegeräte und Weinschränke

Miele Kältegeräte überzeugen durch ausgezeichnete Flexibilität. Kombinieren Sie z. B. zwei Kühlschränke nebeneinander oder setzen Sie auf die klassische Side-by-Side-Kombination eines Kühl- und Gefrierschranks nebeneinander.

Einbaugeräte (60 cm breit), nebeneinander (keine feste Reihenfolge)

140er Nische	
FNS 35402 i	K 35272 iD, K 37273 iD
178er Nische	
FNS 37402 i	K 37272 iD, K 37273 iD
FNS 37402 i	KF 37272 iD, KFN 37282 iD, KFN 37682 iD, KFN 37692 iDE
KFNS 37432 iD	K 37272 iD, K 37273 iD
KFNS 37432 iD	KFN 37282 iD, KFNS 37432 iD, KFN 37682 iD, KFN 37692 iDE

Einbaugeräte (60 cm breit), übereinander

Gerät unten	Gerät oben
88er Nische	
F 32202 i	K 32222 i, K 32223 i

Unterbau-Weinschränke (60 cm breit), nebeneinander (keine feste Reihenfolge)

KWT 6322 UG	KWT 6312 UGS
KWT 6322 UG	KWT 6322 UG
KWT 6312 UGS	KWT 6312 UGS
KWT 6321 UG	KWT 6321 UG SBS

Standgeräte (60 cm breit), nebeneinander

Gerät links	Gerät rechts
KWNS 28462 E ed/cs	KS 28463 D ed/cs





Welches Frischesystem wünschen Sie?

Purer Genuss und natürlicher Geschmack

Frische Lebensmittel sind die Grundlage einer gesunden Ernährung. So knackig und appetitlich, wie Obst und Gemüse auf dem Marktstand zu kaufen sind, sollten sie möglichst auch verzehrt werden. Aber wer schafft es schon, die Zutaten fürs Kochen jeden Tag frisch einzukaufen?

Es kommt also neben der Qualität der Lebensmittel beim Einkauf auf die richtige Bevorratung an. Sie entscheidet, wie frisch, schmackhaft und gesund ein Lebensmittel bei der Zubereitung noch ist. Die Lösung: PerfectFresh Pro, PerfectFresh, MasterFresh und DailyFresh.

PerfectFresh Pro

Lebensmittel bleiben bis zu 5 x länger frisch. Im automatisch geregelten Temperaturbereich zwischen 0 und +3 °C sind Fleisch, Fisch und viele Milchprodukte bis zu 3 x länger haltbar. Obst und Gemüse bleiben sogar bis zu 5 x länger frisch - dank der optimierten Feuchteverstellung an der Schublade. Für den perfekten Überblick ist zudem eine helle LED-Beleuchtung integriert. Damit ist PerfectFresh Pro die beste Frischelagerung von Miele.

PerfectFresh

Mit PerfectFresh bleiben Lebensmittel bis zu 3 x länger frisch. Der Temperaturbereich zwischen 0 und +3 °C bietet ideale Bedingungen für eine deutlich verlängerte Haltbarkeit von Fleisch, Fisch und vielen Milchprodukten. Obst und Gemüse können im Feuchtefach durch zusätzlich hohe Luftfeuchte ein optimales Klima finden. Vitamine, Geschmack und Konsistenz bleiben lange erhalten - für deutlich mehr Genuss.

DailyFresh

Die geräumige Schublade im Kühlteil bietet Platz für viele frische Lebensmittel. Durch die verstellbare Öffnung an der Schublade kann die Feuchtigkeit besser gehalten werden. Dadurch bleiben Obst und Gemüse spürbar länger frisch und knackig.

Welches Gefriersystem wünschen Sie?

Lange Lagerzeit mit viel Komfort

Für die langfristige Einlagerung und Vorratshaltung Ihrer Lebensmittel ist Einfrieren die beste Wahl. Damit bleiben Vitalstoffe und Geschmack auch für lange Zeit erhalten und sind bei Bedarf immer schnell im Zugriff.

Und mit moderner Gefriertechnik haben Miele Kältegeräte die tiefen Temperaturen zuverlässig und ganz komfortabel im Griff - für optimale Ergebnisse und besten Genuss.

NoFrost

Mit dem NoFrost-System müssen Sie Ihr Miele Kältegerät nie wieder abtauen. Mit einer Umluftkühlung wird kalte, trockene Luft gleichmäßig verteilt, sodass sich im Innenraum kein Eis bilden kann. Zusätzlich vereist Ihr Gefriergut nicht und die Schubladen lassen sich ohne störende Eisschicht immer leicht öffnen und schließen. NoFrost bietet so höchsten Komfort beim Gefrieren und erspart Ihnen das lästige Abtauen - für immer.

ComfortFrost

Mit ComfortFrost müssen Sie das Gefrierteil viel seltener abtauen. Dank des Rundum-Verdampfers kann sich Eis im Innenraum nur deutlich langsamer aufbauen als bei herkömmlicher Technik. Damit bleibt Ihnen viel Mühe durch häufiges Abtauen erspart.

DuplexCool

Zwei separat regelbare Kältekreisläufe für das Kühl- und das Gefrierteil sorgen für jeweils optimale Kühlung. Zudem gibt es keinen Luftaustausch zwischen den Bereichen. Dadurch werden Lebensmittel im Kühlteil nicht ausgetrocknet und Gerüche von z. B. Fisch, Zwiebeln oder Käse nicht auf die Lebensmittel im Gefrierteil übertragen. DuplexCool sorgt für sichere Lagerbedingungen Ihrer Lebensmittel in Kühl-Gefrierkombinationen.





PerfectFresh Pro

true fruits

Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights* der Miele Kältegeräte

PerfectFresh Pro

Lebensmittel bleiben bis zu 5 x länger frisch. Im automatisch geregelten Temperaturbereich zwischen 0 und +3 °C sind Fleisch, Fisch und viele Milchprodukte bis zu 3 x länger haltbar. Obst und Gemüse bleiben sogar bis zu 5 x länger frisch - dank der optimierten Feuchteverstellung an der Schublade. Für den perfekten Überblick ist zudem eine helle LED-Beleuchtung integriert. Damit ist PerfectFresh Pro die beste Frischelagerung von Miele.



PerfectFresh

Bis zu 3 x länger frisch: die optimale Lagertemperatur für Obst, Gemüse, Fisch, Fleisch und Milchprodukte.



Exklusiv bei Miele FlexiLight

Blendfrei und einzigartig: die flexibel verstellbare LED-Glasbodenbeleuchtung.



Energieeffizienz

Bestleistung A+++; höchste Wirtschaftlichkeit bei bester Frische.



NoFrost

Nie mehr Abtauen: Mit der Umluftkühlung bildet sich kein Eis mehr im Innenraum und erspart so das Abtauen.



Blackboard edition

Individuell gestaltbar: Mit Kreide(stiften) lässt sich die grifflose Gerätefront beschreiben und bemalen.

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Kältegeräte auf einen Blick



Energieeffizienz

Es werden Energieeffizienzklassen von A+++ bis bis A++ angezeigt.



Geräuschwert

Gibt den exakten Geräuschwert in Dezibel (dB) an.



Innenraumformat

Größere nutzbare Tiefe schafft mehr Raum und Flexibilität auch für sperrige Gegenstände.



Frischesystem

Professionelle Lagerung - bis zu 5 x längere Frische.



Lebensmittel bleiben bis zu 3 x länger frisch.



Gefriersystem

Nie mehr abtauen dank Umluftkühlung.



Weniger abtauen dank Rundum-Verdampfer.



IceMaker

Eiswürfelbereiter mit Frischwasseranschluss für eine schnelle einfache Herstellung von bis zu 100 Eiswürfeln am Tag.



Beleuchtung

Leuchtet blendfrei und kann flexibel und individuell in jeder Einschubebene positioniert werden.



Wartungsfrei, energiesparend und ein optimal ausgeleuchteter Innenraum.



Türöffnungshilfe

Auch grifflose Geräte lassen sich per Hebelwirkung besonders leicht öffnen.



Türschließdämpfung

Sanftes Schließen der Tür – ohne Erschütterung der Flaschen in der Innentür

Einbau-Kühlschränke (untergebaut)

82 cm Nischenhöhe



Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 31222 Ui	K 31242 UiF	K 31252 Ui
Geräteklasse			
Kühlschrank	●	●	●
Bauform			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	-/●/-	-/●/-	-/●/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/-	rechts/●/-	Auszugswagen/-/-
Design			
Beleuchtung Kühlzone	LED	LED	LED
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung	-	-	-
Bedienkomfort			
Frischesystem	-	-	-
ComfortClean/DynaCool	●/-	●/-	●/-
SelfClose	-	-	-
SoftClose/Drop and Lock	-/-	-/-	-/-
Steuerung			
Bedienkonzept	PicTronic	PicTronic	PicTronic
Kühlteil abschaltbar	-	-	-
SuperKühlen	●	●	●
Anzahl Temperaturzonen	1	1	1
Sabbatmodus	-	-	-
Kühlgerät/-zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	4/-	3/-	-/-
Flaschenablage aus verchromtem Metall	-	-	-
Anzahl Gemüseschubladen/davon auf Rollen	1 Stk./-	1 Stk./-	1 Stk./-
Anzahl Frischeschubladen	-	-	-
Entnehmbare Flaschenträger auf Komfortauszug	-	-	-
Abstellborde durchgängig	1	1	-
Innentürabsteller für Flaschen	1	1	-
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A+++ -D)	A++	A++	A++
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	92/0,252	138/0,378	91/0,249
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home/WiFiConn@ct	-/-	-/-	-/-
Erforderliches nachkaufbares Zubehör	-	-	-
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion	●	●	●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/-	●/-	●/-
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	-/-	-/-	-/-
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (B x H x T)	600 x 820 – 880 x 550	600 x 820 – 880 x 550	600 x 820 – 880 x 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	-
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierenteil in kg	10/-	10/-	10/-
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	136/0/-	104/0/-	124/0/-
Gesamtnutzinhalt in l	136	119	124
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	38	38	38
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	0/0,0	12/2,0	0/0,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.200	220 – 240/10/1.200	220 – 240/10/1.200
Mitgeliefertes Zubehör			
Butterdose/Eierablage	-/●	-/●	-/●
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt	1.083,-	1.241,-	1.420,-

Einbau-Kühlschränke

88 cm und 102,5 cm Nischenhöhe



Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 32222 i	K 32223 i	K 32242 iF
Geräteklasse			
Kühlschrank	●	●	●
Bauform			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/-	rechts/●/-	rechts/●/-
Design			
Beleuchtung Kühlzone	LED	LED	LED
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung	-	-	-
Bedienkomfort			
Frischesystem	-	-	-
ComfortClean/DynaCool	●/-	●/-	●/-
SelfClose	-	-	-
SoftClose/Drop and Lock	-/-	-/-	-/-
Steuerung			
Bedienkonzept	PicTronic	PicTronic	PicTronic
Kühlteil abschaltbar	-	-	-
SuperKühlen	●	●	●
Anzahl Temperaturzonen	1	1	2
Sabbatmodus	-	-	-
Kühlgerät/-zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	3/-	3/-	2/-
Flaschenablage aus verchromtem Metall	-	-	-
Anzahl Gemüseschubladen/davon auf Rollen	2 Stk./-	2 Stk./-	2 Stk./-
Anzahl Frischeschubladen	-	-	-
Entnehmbare Flaschenträger auf Komfortauszug	-	-	-
Abstellborde durchgängig	2	2	2
Innentürabsteller für Flaschen	1	1	1
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A+++ -D)	A++	A+++	A++
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	98/0,266	65/0,177	151/0,413
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home/WiFiConn@ct	-/-	-/-	-/-
Erforderliches nachkaufbares Zubehör	-	-	-
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion	●	●	●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	-/-	-/-	-/-
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	-/-	-/-	-/-
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 570 x 874 – 890 x 550	560 – 570 x 874 – 890 x 550	560 – 570 x 874 – 890 x 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	16/-	16/-	17/-
Klimaklasse	SN-T	SN-T	ST
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	151/0/-	151/0/-	118/0/16
Gesamtnutzinhalt in l	151	151	134
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	33	34	36
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	0/0,0	0/0,0	13/2,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.200	220 – 240/10/1.200	220 – 240/10/1.200
Mitgeliefertes Zubehör			
Butterdose/Eierablage	-/●	-/●	-/●
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt	609,-	715,-	609,-



Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 32243 iF	K 33442 iF	K 33422 i
Geräteklasse			
Kühlschrank	●	●	●
Bauform			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/-	rechts/●/-	rechts/●/-
Design			
Beleuchtung Kühlzone	LED	FlexiLight	FlexiLight
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung	-	-	-
Bedienkomfort			
Frischesystem	-	-	-
ComfortClean/DynaCool	●/-	●/-	●/-
SelfClose	-	-	-
SoftClose/Drop and Lock	-/-	●/-	●/-
Steuerung			
Bedienkonzept	PicTronic	TouchControl	TouchControl
Kühlteil abschaltbar	-	-	-
SuperKühlen	●	●	●
Anzahl Temperaturzonen	2	2	1
Sabbatmodus	-	●	●
Kühlgerät/-zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	2/-	3/2	4/2
Flaschenablage aus verchromtem Metall	-	-	-
Anzahl Gemüseschubladen/davon auf Rollen	2 Stk./-	2 Stk./-	2 Stk./-
Anzahl Frischeschubladen	-	-	-
Entnehmbare Flaschenträger auf Komfortauszug	-	-	-
Abstellborde durchgängig	2	3	3
Innentürabsteller für Flaschen	1	1	1
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A+++ -D)	A+++	A++	A++
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	101/0,275	162/0,442	101/0,275
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home/WiFiConn@ct	-/-	●/-	●/-
Erforderliches nachkaufbares Zubehör	-	XKS 3130 W	XKS 3130 W
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion	●	●	●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	-/-	●/-	●/-
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	-/-	●/-	●/-
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 570 x 874 – 890 x 550	560 – 570 x 1.024 – 1.040 x 550	560 – 570 x 1.024 – 1.040 x 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	16/-	13/-	13/-
Klimaklasse	ST	ST	SN-T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	118/0/16	149/0/16	181/0/-
Gesamtnutzzinhalt in l	134	165	181
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	33	37	33
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	13/2,0	13/2,0	0/0,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.200	220 – 240/10/1.200	220 – 240/10/1.200
Mitgeliefertes Zubehör			
Butterdose/Eierablage	-/●	●/●	●/●
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt	715,-	1.273,-	1.304,-

Einbau-Kühlschränke

122,5 cm Nischenhöhe



Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 34222 i	K 34242 iF	K 34243 iF
Geräteklasse			
Kühlschrank	●	●	●
Bauform			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/-	rechts/●/-	rechts/●/-
Design			
Beleuchtung Kühlzone	LED	LED	LED
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung	-	-	-
Bedienkomfort			
Frischesystem	-	-	-
ComfortClean/DynaCool	●/-	●/-	●/-
SelfClose	-	-	-
SoftClose/Drop and Lock	-/-	-/-	-/-
Steuerung			
Bedienkonzept	PicTronic	PicTronic	PicTronic
Kühlteil abschaltbar	-	-	-
SuperKühlen	●	●	●
Anzahl Temperaturzonen	1	2	2
Sabbatmodus	-	-	-
Kühlgerät/-zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	5/-	4/-	4/-
Flaschenablage aus verchromtem Metall	-	-	-
Anzahl Gemüseschubladen/davon auf Rollen	1 Stk./1	1 Stk./1	1 Stk./1
Anzahl Frischeschubladen	-	-	-
Entnehmbare Flaschenträger auf Komfortauszug	-	-	-
Abstellborde durchgängig	3	3	3
Innentürabsteller für Flaschen	1	1	1
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A+++ -D)	A++	A++	A+++
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	105/0,286	174/0,476	120/0,328
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home/WiFiConn@ct	-/-	-/-	-/-
Erforderliches nachkaufbares Zubehör	-	-	-
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion	●	●	●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	-/-	-/-	-/-
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	-/-	-/-	-/-
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 570 x 1.220 – 1.236 x 550	560 – 570 x 1.220 – 1.236 x 550	560 – 570 x 1.220 – 1.236 x 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierenteil in kg	19/-	19/-	19/-
Klimaklasse	SN-T	ST	T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	217/0/-	185/0/16	184/0/16
Gesamtnutzinhalt in l	217	201	200
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	35	37	34
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	0/0,0	13/2,0	13/2,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.200	220 – 240/10/1.200	220 – 240/10/1.200
Mitgeliefertes Zubehör			
Butterdose/Eierablage	-/●	-/●	-/●
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt	788,-	788,-	894,-



Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 34272 iD	K 34273 iD	K 34282 iDF
Geräteklasse			
Kühlschrank	●	●	●
Bauform			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/-	rechts/●/-	rechts/●/-
Design			
Beleuchtung Kühlzone	LED	LED	LED
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung	-	-	-
Bedienkomfort			
Frischesystem	PerfectFresh	PerfectFresh	PerfectFresh
ComfortClean/DynaCool	●/●	●/●	●/●
SelfClose	-	-	-
SoftClose/Drop and Lock	-/-	-/-	-/-
Steuerung			
Bedienkonzept	PicTronic	PicTronic	PicTronic
Kühlteil abschaltbar	-	-	-
SuperKühlen	●	●	●
Anzahl Temperaturzonen	2	2	3
Sabbatmodus	-	-	-
Kühlgerät/-zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	4/-	4/-	3/-
Flaschenablage aus verchromtem Metall	-	-	-
Anzahl Gemüseschubladen/davon auf Rollen	-/-	-/-	-/-
Anzahl Frischeschubladen	2	2	2
Entnehmbare Flaschenträger auf Komfortauszug	-	-	-
Abstellborde durchgängig	2	2	2
Innentürabsteller für Flaschen	1	1	1
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A+++ -D)	A++	A+++	A++
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	121/0,329	80/0,219	189/0,517
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home/WiFiConn@ct	-/-	-/-	-/-
Erforderliches nachkaufbares Zubehör	-	-	-
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion	●	●	●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/-	●/-	●/-
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	-/-	-/-	-/-
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 570 x 1.220 – 1.236 x 550	560 – 570 x 1.220 – 1.236 x 550	560 – 570 x 1.220 – 1.236 x 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierenteil in kg	19/-	19/-	19/-
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-ST
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	137/59/-	137/59/-	107/59/16
Gesamtnutzzinhalt in l	196	196	182
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	37	33	37
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	0/0,0	-/-	13/2,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.200	220 – 240/10/1.200	220 – 240/10/1.200
Mitgeliefertes Zubehör			
Butterdose/Eierablage	-/●	-/●	-/●
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt	1.073,-	1.294,-	1.083,-

Einbau-Kühlschränke


122,5 cm Nischenhöhe



Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 34283 iDF	K 34673 iD
Geräteklasse		
Kühlschrank	●	●
Bauform		
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/-/-	●/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/-	rechts/●/-
Design		
Beleuchtung Kühlzone	LED	FlexiLight
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung	-	-
Bedienkomfort		
Frischesystem	PerfectFresh	PerfectFresh Pro
ComfortClean/DynaCool	●/●	●/●
SelfClose	-	●
SoftClose/Drop and Lock	-/-	●/-
Steuerung		
Bedienkonzept	PicTronic	TouchControl
Kühlteil abschaltbar	-	-
SuperKühlen	●	●
Anzahl Temperaturzonen	3	2
Sabbatmodus	-	●
Kühlgerät/-zone		
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	3/-	3/2
Flaschenablage aus verchromtem Metall	-	●
Anzahl Gemüseschubladen/davon auf Rollen	-/-	-/-
Anzahl Frischeschubladen	2	2
Entnehmbare Flaschenträger auf Komfortauszug	-	-
Abstellborde durchgängig	2	2
Innentürabsteller für Flaschen	1	1
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A+++ -D)	A+++	A+++
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	130/0,355	80/0,219
Hausgeräte-Vernetzung		
Miele@home/WiFiConn@ct	-/-	●/-
Erforderliches nachkaufbares Zubehör	-	XKS 3130 W
Sicherheit		
Verriegelungsfunktion	●	●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/-	●/-
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	-/-	●/-
Technische Daten		
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 570 x 1.220 – 1.236 x 550	560 – 570 x 1.220 – 1.236 x 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierenteil in kg	19/-	19/-
Klimaklasse	SN-T	SN-T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	106/59/16	137/59/-
Gesamtnutzzinhalt in l	181	196
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	33	33
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	13/2,0	-/-
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.200	220 – 240/10/1.200
Mitgeliefertes Zubehör		
Butterdose/Eierablage	-/●	●/●
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt	1.294,-	1.788,-

Einbau-Kühlschränke

140 cm Nischenhöhe



Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 35272 iD	K 35273 iD	K 35282 iDF
Geräteklasse			
Kühlschrank	●	●	●
Bauform			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/●	rechts/●/●	rechts/●/-
Design			
Beleuchtung Kühlzone	LED	LED	LED
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung	-	-	-
Bedienkomfort			
Frischesystem	PerfectFresh	PerfectFresh	PerfectFresh
ComfortClean/DynaCool	●/●	●/●	●/●
SelfClose	-	-	-
SoftClose/Drop and Lock	-/-	-/-	-/-
Steuerung			
Bedienkonzept	PicTronic	PicTronic	PicTronic
Kühlteil abschaltbar	-	-	-
SuperKühlen	●	●	●
Anzahl Temperaturzonen	2	2	3
Sabbatmodus	-	-	-
Kühlgerät/-zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	5/-	5/-	4/-
Flaschenablage aus verchromtem Metall	-	-	-
Anzahl Gemüseschubladen/davon auf Rollen	-/-	-/-	-/-
Anzahl Frischeschubladen	2	2	2
Entnehmbare Flaschenträger auf Komfortauszug	-	-	-
Abstellborde durchgängig	3	3	3
Innentürabsteller für Flaschen	1	1	1
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A+++ -D)	A++	A+++	A++
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	125/0,340	83/0,226	202/0,552
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home/WiFiConn@ct	-/-	-/-	-/-
Erforderliches nachkaufbares Zubehör	-	-	-
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion	●	●	●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/-	●/-	●/-
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	-/-	-/-	-/-
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 570 x 1.397 – 1.413 x 550	560 – 570 x 1.397 – 1.413 x 550	560 – 570 x 1.397 – 1.413 x 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierenteil in kg	21/-	21/-	21/-
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-ST
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	172/59/-	171/59/-	137/59/20
Gesamtnutzzinhalt in l	231	230	216
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	37	33	37
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	0/0,0	-/-	14/2,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.200	220 – 240/10/1.200	220 – 240/10/1.200
Mitgeliefertes Zubehör			
Butterdose/Eierablage	-/●	-/●	-/●
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt	1.409,-	1.567,-	1.462,-

Einbau-Kühlschränke

140 cm Nischenhöhe



Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 35283 iDF	K 35683 iDF
Geräteklasse		
Kühlschrank	●	●
Bauform		
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/-/-	●/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/-	rechts/●/-
Design		
Beleuchtung Kühlzone	LED	FlexiLight
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung	-	-
Bedienkomfort		
Frischesystem	PerfectFresh	PerfectFresh Pro
ComfortClean/DynaCool	●/●	●/●
SelfClose	-	●
SoftClose/Drop and Lock	-/-	●/-
Steuerung		
Bedienkonzept	PicTronic	TouchControl
Kühlteil abschaltbar	-	-
SuperKühlen	●	●
Anzahl Temperaturzonen	3	3
Sabbatmodus	-	●
Kühlgerät/-zone		
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	4/-	3/2
Flaschenablage aus verchromtem Metall	-	●
Anzahl Gemüseschubladen/davon auf Rollen	-/-	-/-
Anzahl Frischeschubladen	2	2
Entnehmbare Flaschenträger auf Komfortauszug	-	-
Abstellborde durchgängig	3	3
Innentürabsteller für Flaschen	1	1
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A+++ -D)	A+++	A+++
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	140/0,382	140/0,382
Hausgeräte-Vernetzung		
Miele@home/WiFiConn@ct	-/-	●/-
Erforderliches nachkaufbares Zubehör	-	XKS 3130 W
Sicherheit		
Verriegelungsfunktion	●	●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/-	●/-
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	-/-	●/-
Technische Daten		
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 570 x 1.397 – 1.413 x 550	560 – 570 x 1.397 – 1.413 x 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	21/-	21/-
Klimaklasse	SN-T	SN-T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	137/59/20	137/59/20
Gesamtnutzzinhalt in l	216	216
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	34	34
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	14/2,0	14/2,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.200	220 – 240/10/1.200
Mitgeliefertes Zubehör		
Butterdose/Eierablage	-/●	●/●
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt	1.620,-	1.894,-

Einbau-Kühlschränke

178,5 cm Nischenhöhe



Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 37252 iD	K 37272 iD	K 37273 iD
Geräteklasse			
Kühlschrank	●	●	●
Bauform			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/●	rechts/●/●	rechts/●/●
Design			
Beleuchtung Kühlzone	LED	LED	LED
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung	-	-	-
Bedienkomfort			
Frischesystem	-	PerfectFresh	PerfectFresh
ComfortClean/DynaCool	●/●	●/●	●/●
SelfClose	-	-	-
SoftClose/Drop and Lock	-/-	-/-	-/-
Steuerung			
Bedienkonzept	PicTronic	PicTronic	PicTronic
Kühlteil abschaltbar	-	-	-
SuperKühlen	●	●	●
Anzahl Temperaturzonen	1	2	2
Sabbatmodus	-	-	-
Kühlgerät/-zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	5/-	6/-	6/-
Flaschenablage aus verchromtem Metall	-	-	-
Anzahl Gemüseschubladen/davon auf Rollen	2 Stk./-	-/-	-/-
Anzahl Frischeschubladen	-	3	3
Entnehmbare Flaschenträger auf Komfortauszug	2	-	-
Abstellborde durchgängig	3	3	3
Innentürabsteller für Flaschen	1	2	2
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A+++ -D)	A++	A++	A+++
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	117/0,319	133/0,363	89/0,242
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home/WiFiConn@ct	-/-	-/-	-/-
Erforderliches nachkaufbares Zubehör	-	-	-
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion	●	●	●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	-/-	●/-	●/-
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	-/-	-/-	-/-
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	26/-	26/-	26/-
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	325/-/-	211/90/-	211/90/-
Gesamtnutzzinhalt in l	325	301	301
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	34	37	34
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	0/0,0	0/0,0	0/0,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.200	220 – 240/10/1.200	220 – 240/10/1.200
Mitgeliefertes Zubehör			
Butterdose/Eierablage	-/●	-/●	-/●
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt	1.631,-	1.683,-	1.788,-

Einbau-Kühlschränke

178,5 cm Nischenhöhe



Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 37282 iDF	K 37283 iDF	K 37672 iD
Gerätekategorie			
Kühlschrank	●	●	●
Bauform			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/-	rechts/●/-	rechts/●/-
Design			
Beleuchtung Kühlzone	LED	LED	FlexiLight
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung	-	-	-
Bedienkomfort			
Frischesystem	PerfectFresh	PerfectFresh	PerfectFresh Pro
ComfortClean/DynaCool	●/●	●/●	●/●
SelfClose	-	-	●
SoftClose/Drop and Lock	-/-	-/-	●/-
Steuerung			
Bedienkonzept	PicTronic	PicTronic	TouchControl
Kühlteil abschaltbar	-	-	-
SuperKühlen	●	●	●
Anzahl Temperaturzonen	3	3	2
Sabbatmodus	-	-	●
Kühlgerät/-zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	4/-	4/-	6/4
Flaschenablage aus verchromtem Metall	-	-	●
Anzahl Gemüseschubladen/davon auf Rollen	-/-	-/-	-/-
Anzahl Frischeschubladen	3	3	3
Entnehmbare Flaschenträger auf Komfortauszug	-	-	-
Abstellborde durchgängig	3	3	3
Innentürabsteller für Flaschen	2	2	2
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A+++ -D)	A++	A+++	A++
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	230/0,630	160/0,438	133/0,363
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home/WiFiConn@ct	-/-	-/-	●/-
Erforderliches nachkaufbares Zubehör	-	-	XKS 3130 W
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion	●	●	●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/-	●/-	●/-
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	-/-	-/-	●/-
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierenteil in kg	26/-	26/-	26/-
Klimaklasse	SN-ST	SN-T	SN-T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	167/90/27	167/90/27	211/90/-
Gesamtnutzzinhalt in l	284	284	301
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	36	34	37
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	17/2,0	17/2,0	0/0,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.200	220 – 240/10/1.200	220 – 240/10/1.200
Mitgeliefertes Zubehör			
Butterdose/Eierablage	-/●	-/●	●/●
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt	1.557,-	1.788,-	2.167,-



Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 37682 iDF	K 37683 iDF
Geräteklasse		
Kühlschrank	●	●
Bauform		
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/-/-	●/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/-	rechts/●/-
Design		
Beleuchtung Kühlzone	FlexiLight	FlexiLight
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung	●	●
Bedienkomfort		
Frischesystem	PerfectFresh Pro	PerfectFresh Pro
ComfortClean/DynaCool	●/●	●/●
SelfClose	●	●
SoftClose/Drop and Lock	●/-	●/-
Steuerung		
Bedienkonzept	TouchControl	TouchControl
Kühlteil abschaltbar	-	-
SuperKühlen	●	●
Anzahl Temperaturzonen	3	3
Sabbatmodus	●	●
Kühlgerät/-zone		
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	3/2	3/2
Flaschenablage aus verchromtem Metall	●	●
Anzahl Gemüseschubladen/davon auf Rollen	-/-	-/-
Anzahl Frischeschubladen	3	3
Entnehmbare Flaschenträger auf Komfortauszug	-	-
Abstellborde durchgängig	3	3
Innentürabsteller für Flaschen	2	2
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A+++ -D)	A++	A+++
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	230/0,630	160/0,438
Hausgeräte-Vernetzung		
Miele@home/WiFiConn@ct	●/-	●/-
Erforderliches nachkaufbares Zubehör	XKS 3130 W	XKS 3130 W
Sicherheit		
Verriegelungsfunktion	●	●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/-	●/-
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/-	●/-
Technische Daten		
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	26/-	26/-
Klimaklasse	SN-ST	SN-T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	167/90/27	167/90/27
Gesamtnutzzinhalt in l	284	284
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	36	34
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	17/2,0	17/2,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.200	220 – 240/10/1.200
Mitgeliefertes Zubehör		
Butterdose/Eierablage	●/●	●/●
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt	2.115,-	2.336,-

Einbau-Kühlautomaten mit Vorratszentrum

178,5 cm Nischenhöhe



Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 9726 iF-1	K 9759 iDF-4
Geräteklasse		
Kühlschrank	●	●
Bauform		
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/-/-	●/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/-	rechts/●/-
Design		
Beleuchtung Kühlzone	LED	LED
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung	-	-
Bedienkomfort		
Frischesystem	-	PerfectFresh
ComfortClean/DynaCool	●/-	●/●
SelfClose	-	●
SoftClose/Drop and Lock	-/-	●/-
Steuerung		
Bedienkonzept	ComfortControl	ComfortControl
Kühlteil abschaltbar	●	●
SuperKühlen	●	●
Anzahl Temperaturzonen	3	4
Sabbatmodus	-	-
Kühlgerät/-zone		
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	3/-	2/-
Flaschenablage aus verchromtem Metall	-	-
Anzahl Gemüseschubladen/davon auf Rollen	2 Stk./-	-/-
Anzahl Frischeschubladen	-	-
Entnehmbare Flaschenträger auf Komfortauszug	-	-
Abstellborde durchgängig	2	1
Innentürabsteller für Flaschen	1	1
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A+++ -D)	A++	A++
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	194/0,530	204/0,558
Hausgeräte-Vernetzung		
Miele@home/WiFiConn@ct	-/-	-/-
Erforderliches nachkaufbares Zubehör	-	-
Sicherheit		
Verriegelungsfunktion	-	●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	-/-	●/-
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	-/-	-/-
Technische Daten		
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 1.772 – 1.788 x 550	560 – 568 x 1.772 – 1.788 x 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	12/12	18/12
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	160/0/-	90/66/-
Gesamtnutzzinhalt in l	279	256
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	38	37
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	16/2,0	12/2,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.000	220 – 240/10/1.500
Mitgeliefertes Zubehör		
Butterdose/Eierablage	-/●	●/●
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt	1.473,-	2.262,-

Einbau-Kühl-Gefrierkombinationen

178,5 cm Nischenhöhe



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KFN 37232 iD	KF 37122 iD	KF 37233 iD
Geräteklasse			
Kühl-Gefrierkombination	●	●	●
Bauform			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/-	rechts/●/-	rechts/●/-
Design			
Beleuchtung Kühlzone	LED	LED	LED
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung	-	-	-
Bedienkomfort			
Frischesystem	-	-	-
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	-/-	-/-	-/-
ComfortClean	●	●	●
DuplexCool/DynaCool/NoFrost/VarioRoom	●/●/●/●	●/●/-/●	●/●/-/●
SoftClose/SelfClose/Drop and Lock	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Steuerung			
Bedienkonzept	PicTronic	PicTronic	PicTronic
Kühlteil abschaltbar	●	●	●
SuperKühlen/SuperFrost	●/●	●/●	●/●
Anzahl Temperaturzonen	2	2	2
Sabbatmodus	-	-	-
Kühlgerät/-zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar	4/-/-	5/-/-	4/-/-
Flaschenablage aus verchromtem Metall	-	-	-
Anzahl Gemüseschubladen/davon auf Rollen	1 Stk./1	1 Stk./1	1 Stk./1
Anzahl Frischeschubladen	-	-	-
Abstellborde durchgängig	2	3	2
Innentürabsteller für Flaschen	1	1	1
Gefriergerät/-zone			
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Rollen	3 Stk./-	2 Stk./-	3 Stk./-
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A+++ -D)	A++	A++	A+++
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	230/0,630	228/0,622	156/0,427
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home/WiFiConn@ct	-/-	-/-	-/-
Erforderliches nachkaufbares Zubehör	-	-	-
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	●/-	●/●	●/-
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/●	-/●	-/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	-/●	-/●	-/●
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550	- x - x 550
Befestigungstechnik	Festtür	Schlepptür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	17/12	20/12	20/12
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	194/-/62	224/0/57	194/0/80
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	38	34	34
Gesamtnutzzinhalt in l	256	281	274
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	15/10,0	22/10,0	23/14,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.400	220 – 240/10/1.400	220 – 240/10/1.400
Mitgeliefertes Zubehör			
Butterdose/Eierablage	-/●	-/●	-/●
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt	1.262,-	1.399,-	1.578,-

Einbau-Kühl-Gefrierkombinationen

178,5 cm Nischenhöhe



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KF 37272 iD	KFN 37282 iD	KFNS 37432 iD
Geräteklasse			
Kühl-Gefrierkombination	●	●	●
Bauform			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/●	rechts/●/●	rechts/●/●
Design			
Beleuchtung Kühlzone	LED	LED	FlexiLight
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung	-	-	-
Bedienkomfort			
Frischesystem	PerfectFresh	PerfectFresh	-
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	-/-	-/-	-/-
ComfortClean	●	●	●
DuplexCool/DynaCool/NoFrost/VarioRoom	●/●/-/●	●/●/●/●	●/●/●/●
SoftClose/SelfClose/Drop and Lock	-/-/-	-/-/-	●/-/-
Steuerung			
Bedienkonzept	PicTronic	PicTronic	TouchControl
Kühlteil abschaltbar	●	●	●
SuperKühlen/SuperFrost	●/●	●/●	●/●
Anzahl Temperaturzonen	3	3	2
Sabbatmodus	-	-	●
Kühlergerät/-zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar	4/-/-	3/-/-	3/2/-
Flaschenablage aus verchromtem Metall	-	-	●
Anzahl Gemüseschubladen/davon auf Rollen	-/-	-/-	1 Stk./-
Anzahl Frischeschubladen	2	2	-
Abstellborde durchgängig	2	1	2
Innentürabsteller für Flaschen	1	1	1
Gefriergerät/-zone			
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Rollen	2 Stk./-	3 Stk./-	3 Stk./-
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A+++ -D)	A++	A++	A++
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	232/0,635	235/0,643	230/0,628
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home/WiFiConn@ct	-/-	-/-	●/-
Erforderliches nachkaufbares Zubehör	-	-	XKS 3130 W
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	●/●	●/●	●/●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	-/●	●/●	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	-/●	-/●	●/●
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	17/12	17/12	17/12
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST	SN-T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	137/67/57	108/67/62	193/0/62
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	35	38	38
Gesamtnutzzinhalt in l	261	237	255
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	24/10,0	15/10,0	15/10,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.400	220 – 240/10/1.400	220 – 240/10/1.400
Mitgeliefertes Zubehör			
Butterdose/Eierablage	-/●	-/●	●/●
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt	1.841,-	1.894,-	2.220,-



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KF 37673 iD	KFN 37682 iD	KFN 37692 iDE
Geräteklasse			
Kühl-Gefrierkombination	●	●	●
Bauform			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/●	rechts/●/●	rechts/●/●
Design			
Beleuchtung Kühlzone	FlexiLight	FlexiLight	FlexiLight
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung	●	●	●
Bedienkomfort			
Frischesystem	PerfectFresh Pro	PerfectFresh Pro	PerfectFresh Pro
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	-/-	-/-	●/-
ComfortClean	●	●	●
DuplexCool/DynaCool/NoFrost/VarioRoom	●/●/-/●	●/●/●/●	●/●/●/●
SoftClose/SelfClose/Drop and Lock	●/●/-	●/●/-	●/●/-
Steuerung			
Bedienkonzept	TouchControl	TouchControl	TouchControl
Kühlteil abschaltbar	●	●	●
SuperKühlen/SuperFrost	●/●	●/●	●/●
Anzahl Temperaturzonen	3	3	3
Sabbatmodus	●	●	●
Kühlgerät/-zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar	4/2/-	3/2/-	3/2/-
Flaschenablage aus verchromtem Metall	-	-	-
Anzahl Gemüseschubladen/davon auf Rollen	-/-	-/-	-/-
Anzahl Frischeschubladen	2	2	2
Abstellborde durchgängig	2	1	1
Innentürabsteller für Flaschen	1	1	1
Gefriergerät/-zone			
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Rollen	2 Stk./-	3 Stk./-	4 Stk./-
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A+++ -D)	A+++	A++	A++
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	162/0,442	236/0,644	232/0,633
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home/WiFiConn@ct	-/-	●/-	●/-
Erforderliches nachkaufbares Zubehör	XKS 3130 W	XKS 3130 W	XKS 3130 W
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	●/●	●/●	●/●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/●	●/●	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/●	●/●	●/●
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	17/12	17/12	17/12
Klimaklasse	SN-T	SN-ST	SN-ST
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	137/67/57	109/67/62	109/67/57
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	34	38	38
Gesamtnutzzinhalt in l	261	238	233
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	27/10,0	15/10,0	14/10,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.400	220 – 240/10/1.400	220 – 240/10/1.400
Mitgeliefertes Zubehör			
Butterdose/Eierablage	●/●	●/●	●/●
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt	2.346,-	2.283,-	2.662,-

Einbau-Gefrierschränke

72 cm und 82 cm Nischenhöhe



Typ-/Verkaufsbezeichnung	FN 30402 i	F 31202 Ui
Geräteklasse		
Gefrierschrank/-truhe	●	●
Bauform		
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/-/-	●/●/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/-	rechts/●/●
Design		
Beleuchtung Gefrierzone	-	-
Bedienkomfort		
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	-/-	-/-
NoFrost/VarioRoom	●/●	-/-
SoftClose/Drop and Lock	●/-	-/-
Steuerung		
Bedienkonzept	TouchControl	PicTronic
SuperFrost	●	●
Gefriergerät/-zone		
Eis- und Wasserausgabe durch die Tür	-	-
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Rollen	3 Stk./-	3 Stk./-
Anzahl entnehmbarer,metallischer Gitterkörbe in Tür	-	-
Anzahl entnehmbarer, metallischer Gitterkörbe	-	-
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A+++ -D)	A++	A++
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	146/0,398	148/0,403
Hausgeräte-Vernetzung		
Miele@home/WiFiConn@ct	●/-	-/-
Erforderliches nachkaufbares Zubehör	XKS 3130 W	-
Sicherheit		
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	●/●	●/●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/●	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/●	-/●
Technische Daten		
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 570 x 714 – 730 x 550	600 x 820 – 880 x 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	-/14	-/20
Klimaklasse	SN-T	SN-T
4*-Gefrierzone in l	63	95
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	36	38
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	15/11,0	24/12,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.300	220 – 240/10/1.300
Mitgeliefertes Zubehör		
Kälteakkus/Eiswürfelschale	●/●	-/●
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt	1.420,-	1.241,-

Einbau-Gefrierschränke

88 cm Nischenhöhe



Typ-/Verkaufsbezeichnung	F 32202 i	FN 32402 i
Geräteklasse		
Gefrierschrank/-truhe	●	●
Bauform		
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/-/-	●/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/-	rechts/●/●
Design		
Beleuchtung Gefrierzone	-	LED
Bedienkomfort		
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	-/-	-/-
NoFrost/VarioRoom	-/●	●/●
SoftClose/Drop and Lock	-/-	●/-
Steuerung		
Bedienkonzept	PicTronic	TouchControl
SuperFrost	●	●
Gefriergerät/-zone		
Eis- und Wasserausgabe durch die Tür	-	-
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Rollen	4 Stk./-	4 Stk./-
Anzahl entnehmbarer,metallischer Gitterkörbe in Tür	-	-
Anzahl entnehmbarer, metallischer Gitterkörbe	-	-
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A+++ -D)	A++	A++
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	159/0,434	159/0,435
Hausgeräte-Vernetzung		
Miele@home/WiFiConn@ct	-/-	●/-
Erforderliches nachkaufbares Zubehör	-	XKS 3130 W
Sicherheit		
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	●/-	●/●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	-/●	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	-/●	●/●
Technische Daten		
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 570 x 874 – 890 x 550	560 – 570 x 874 – 890 x 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	-/16	-/16
Klimaklasse	SN-T	SN-T
4°-Gefrierzone in l	100	84
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	35	37
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	22/12,0	15/12,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.300	220 – 240/10/1.300
Mitgeliefertes Zubehör		
Kälteakkus/Eiswürfelschale	-/●	●/●
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt	1.083,-	1.525,-

Einbau-Gefrierschränke

140 cm und 178 cm Nischenhöhe



Typ-/Verkaufsbezeichnung	FNS 35402 i	FNS 37402 i	FNS 37492 iE
Geräteklasse			
Gefrierschrank/-truhe	●	●	●
Bauform			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	links/●/●	links/●/●	links/●/●
Design			
Beleuchtung Gefrierzone	LED	LED	LED
Bedienkomfort			
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	-/-	-/-	●/-
NoFrost/VarioRoom	●/●	●/●	●/●
SoftClose/Drop and Lock	●/-	●/-	●/-
Steuerung			
Bedienkonzept	TouchControl	TouchControl	TouchControl
SuperFrost	●	●	●
Gefriergerät/-zone			
Eis- und Wasserausgabe durch die Tür	-	-	-
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Rollen	6 Stk./-	8 Stk./-	9 Stk./-
Anzahl entnehmbarer,metallischer Gitterkörbe in Tür	-	-	-
Anzahl entnehmbarer, metallischer Gitterkörbe	-	-	-
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A+++ -D)	A++	A++	A++
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	207/0,567	244/0,668	241/0,660
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home/WiFiConn@ct	●/-	●/-	●/-
Erforderliches nachkaufbares Zubehör	XKS 3130 W	XKS 3130 W	XKS 3130 W
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	●/●	●/●	●/●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/●	●/●	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/●	●/●	●/●
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 570 x 1.397 – 1.413 x 550	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	-/21	-/26	-/26
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-T
4*-Gefrierzone in l	157	213	209
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	37	37	37
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	14/14,0	14/18,0	14/18,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.300	220 – 240/10/1.300	220 – 240/10/1.300
Mitgeliefertes Zubehör			
Kälteakkus/Eiswürfelschale	●/●	●/●	●/●
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt	1.999,-	2.157,-	2.609,-

Stand-Kühl-Gefrier-Kombinationen

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KFN 29283 D edt/cs	KFN 29283 D bb
Geräteklasse		
Kühl-Gefrierkombination	●	●
Bauform		
Standgerät	●	●
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/-	rechts/●/-
XL Innenraum	●	●
Design		
Gehäusefarbe	Edelstahloptik	Edelstahloptik
Frontfarbe	Edelstahl CleanSteel	Blackboard edition
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/-	LED/-
Bedienkomfort		
Frischesystem	PerfectFresh	PerfectFresh
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	●/●/-/●	●/●/-/●
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	-/-	-/-
ComfortClean/Active AirClean Filter	●/-	●/-
Silence System/SoftClose/SelfClose	●/-/-	●/-/-
Türöffnungshilfe	Click2open	Click2open
Steuerung		
Bedienkonzept	FreshTouch	FreshTouch
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar	●/●/●	●/●/●
Anzahl Temperaturzonen	3	3
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	●/●/●	●/●/●
Kühlgerät/-zone		
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	3/-	3/-
Flaschenablage aus verchromtem Metall	●	●
Anzahl Gemüseschubladen/davon auf Rollen	-/-	-/-
Anzahl Frischeschubladen	2	2
CompactCase	-	-
Abstellborde durchgängig/halb	3/-	3/-
Innentürabsteller für Flaschen	1	1
Gefriergerät/-zone		
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Rollen	3 Stk./-	3 Stk./-
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A+++ -D)	A+++	A+++
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	186/0,507	186/0,507
Hausgeräte-Vernetzung		
Miele@home/WiFiConn@ct	-/-	-/-
Erforderliches nachkaufbares Zubehör	XKS 3100 W	XKS 3100 W
Sicherheit		
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	●/●	●/●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/●	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/●	●/●
Technische Daten		
Gerätemaße in mm (B x H x T)	600 x 2.010 x 675	600 x 2.010 x 685
Klimaklasse	SN-T	SN-T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	145/97/101	145/97/101
Weintemperierzonen/Gesamtnutzzinhalt in l	-/343	-/343
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	24/16,0	24/16,0
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	38	38
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 - 240/10/1.400	220 - 240/10/1.400
Mitgeliefertes Zubehör		
Butterdose/Eierablage	-/●	-/●
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt	1.831,-	1.988,-

Stand-Kühl-Gefrier-Kombinationen

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KFN 29683 D obsw	KFN 29683 D brws
Gerätekategorie		
Kühl-Gefrierkombination	●	●
Bauform		
Standgerät	●	●
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/-	rechts/●/-
XL Innenraum	●	●
Design		
Gehäusefarbe	Edelstahloptik	Edelstahloptik
Frontfarbe	Obsidianschwarz Glas	Brillantweiß Glas
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	FlexiLight/LED	FlexiLight/LED
Bedienkomfort		
Frischesystem	PerfectFresh Pro	PerfectFresh Pro
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	●/●/-/●	●/●/-/●
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	-/-	-/-
ComfortClean/Active AirClean Filter	●/-	●/-
Silence System/SoftClose/SelfClose	●/●/●	●/●/●
Türöffnungshilfe	Click2open	Click2open
Steuerung		
Bedienkonzept	FreshTouch	FreshTouch
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar	●/●/●	●/●/●
Anzahl Temperaturzonen	3	3
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	●/●/●	●/●/●
Kühlgerät/-zone		
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	3/2	3/2
Flaschenablage aus verchromtem Metall	●	●
Anzahl Gemüseschubladen/davon auf Rollen	-/-	-/-
Anzahl Frischeschubladen	2	2
CompactCase	-	-
Abstellborde durchgängig/halb	3/-	3/-
Innentürabsteller für Flaschen	1	1
Gefriergerät/-zone		
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Rollen	3 Stk./-	3 Stk./-
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A+++ -D)	A+++	A+++
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	186/0,507	186/0,507
Hausgeräte-Vernetzung		
Miele@home/WiFiConn@ct	-/-	-/-
Erforderliches nachkaufbares Zubehör	XKS 3100 W	XKS 3100 W
Sicherheit		
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	●/●	●/●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/●	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/●	●/●
Technische Daten		
Gerätemaße in mm (B x H x T)	600 x 2.010 x 685	600 x 2.010 x 685
Klimaklasse	SN-T	SN-T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	145/97/101	145/97/101
Weitemperaturzone/Gesamtnutzzinhalt in l	-/343	-/343
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	24/16,0	24/16,0
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	37	37
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 - 240/10/1.400	220 - 240/10/1.400
Mitgeliefertes Zubehör		
Butterdose/Eierablage	●/●	●/●
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt	2.473,-	2.473,-

Side-by-side-Geräte

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KWNS 28462 E	KS 28463 D ed/cs
Gerätekategorie		
Kühl-Gefrierkombination/Kühlschrank	●/-	-/●
Bauform		
Standgerät	●	●
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	links/●/●	rechts/●/●
XL Innenraum	●	●
Design		
Gehäusefarbe	Edelstahl CleanSteel	Edelstahl CleanSteel
Frontfarbe	Edelstahl CleanSteel	Edelstahl CleanSteel
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/-	FlexiLight
Bedienkomfort		
Frischesystem	-	PerfectFresh Pro
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	●/●/-/●	-/●/-/-
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	●/-	-/-
ComfortClean/Active AirClean Filter	-/-	●/-
Silence System/SoftClose/SelfClose	●/●/-	●/●/●
Türöffnungshilfe	Click2open	Click2open
Steuerung		
Bedienkonzept	FreshTouch	FreshTouch
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar	-/●/●	●/-/-
Anzahl Temperaturzonen	3	2
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	●/-/-	-/●/●
Kühlgerät/-zone		
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	-/-	4/2
Flaschenablage aus verchromtem Metall	-	●
Anzahl Gemüseschubladen/davon auf Rollen	-/-	-/-
Anzahl Frischeschubladen	-	3
CompactCase	-	-
Abstellborde durchgängig/halb	-/-	-
Innentürabsteller für Flaschen	-	2
Gefriergerät/-zone		
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Rollen	5 Stk./-	-/-
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A+++ -G)	A++	A+++
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	230/0,630	90/0,244
Hausgeräte-Vernetzung		
Miele@home/WiFiConn@ct	●/●	●/●
Erforderliches nachkaufbares Zubehör	XKS 3100 W	XKS 3100 W
Sicherheit		
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	●/●	●/-
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/●	●/-
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/●	●/-
Technische Daten		
Gerätemaße in mm (B x H x T)	600 x 1.850 x 675	600 x 1.850 x 675
Klimaklasse	SN-T	SN-T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	153/0/126	366/133/0
Weintemperierzonen/Gesamtnutzzinhalt in l	-/279	366
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	24/16,0	0/-
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	38	37
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 - 240/10/1.400	220 - 240/10/1.200
Mitgeliefertes Zubehör		
Butterdose/Eierablage	-/-	●/●
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt	4.399,-	2.473,-



Miele

Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights* der Miele Weinschränke

Exklusiv bei Miele SommelierSet

Erklären Sie Ihren Weinschrank zum individuellen Genießergebiet: mit dem einzigartigen SommelierSet exklusiv von Miele. Bereiten Sie edle Weine professionell aufs Dekantieren vor. Genießen Sie Champagner und Weißwein aus gekühlten Gläsern. Temperieren Sie Weinflaschen auch nach Anbruch immer perfekt. Und haben Sie Ihr komplettes Handwerkszeug immer griffbereit.



Temperaturzonen

Individuell regelbar: Bis zu drei verschiedene Weinsorten lassen sich gleichzeitig lagern und perfekt temperieren.

Exklusiv bei Miele FlexiFrame Plus

Perfekt abgestimmt: Durch längs und quer versetzbare Stege lassen sich sogar Magnum-Flaschen lagern.



Exklusiv bei Miele FlexiFrame

Nur ein Handgriff: Einzelne Stege versetzen, um auch große Weinflaschen flexibel lagern zu können.

Flaschenpräsentier „Selector“

Stilvolle Präsentation: Die Flaschen erscheinen leicht erhöht im gedämpften Licht des Weinschranks.

NoteBoard

Zur individuellen Beschriftung: Die abnehmbaren, magnetischen Leisten befinden sich vorne an den Flaschenrosten.

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Weinschränke auf einen Blick



Energieeffizienz

Es werden Energieeffizienzklassen von A+ bis B angezeigt.



Geräuschwert

Gibt den exakten Geräuschwert in Dezibel (dB) an.



Temperaturzone

Es gibt Geräte mit einer, zwei oder drei Temperaturzonen, in denen die Temperatur individuell ausgewählt werden kann.



Ablageroste

Durch längs und quer versetzbare Stege lassen sich sogar Magnum-Flaschen lagern.



Perfekter Halt für jede Flasche durch einzelne, versetzbare Stege



Geruchsfilter

Active AirClean Filter:

Lässt im Kühlraum nahezu keine Gerüche entstehen.



SommelierSet

Ermöglicht professionelles Dekantieren, gekühlte Gläser und temperierte Weinflaschen auch nach Anbruch.



Beleuchtung

Wartungsfrei, energiesparend und ein optimal ausgeleuchteter Innenraum



Türöffnungshilfe

Aktivierung der Öffnungsautomatik durch leichten Druck auf die Glastür



Türschließdämpfung

Sanftes Schließen der Tür ohne Erschütterung der Flaschen im Innenraum

Einbau-Weinschränke

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KWT 6321 UG	KWT 6322 UG	KWT 6312 UGS
Gerätekategorie			
Weinschrank	•	•	•
Bauform			
Standgerät	-	-	-
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	•/•/-	•/•/-	-/•/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/•/-	rechts/•/•	rechts/•/•
Design			
Gehäusefarbe	-	-	-
Frontfarbe	Glastür/Griff	Glastür	Getönte Glastür/Griffleiste
Art der Beleuchtung	LED	LED	LED
Bedienkomfort			
DynaCool/SoftClose	•/-	•/•	•/•
Active AirClean Filter	•	•	•
Anzahl der Holzroste	3	4	4
Material der Holzroste	-	-	-
Anzahl Holzroste FlexiFrame	-	3	3
Anzahl Holzroste FlexiFrame Plus	-	-	-
SommelierSet	-	-	•
Flaschenpräsentier	-	-	-
3D-Bodenpräsentierrost	-	-	-
Türöffnungshilfe	-	Push2open	-
Silence System	-	-	-
Steuerung			
Bedienkonzept	TouchControl	TouchControl	TouchControl
Anzahl Temperaturzonen	2	2	1
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A+++ -D)	B	A	A
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	195/0,532	144/0,392	145/0,396
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home/WiFiConn@ct	-/-	-/-	•/-
Erforderliches nachkaufbares Zubehör	-	XKS 3130 W	XKS 3130 W
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion	•	•	•
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	•/•	•/•	•/•
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	-/-	-/-	-/-
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (B x H x T)	600 x 820 - 870 x 580	600 x 820-870 x 580	600 x 820-870 x 550
Gerätemaße in mm (B x H x T)	597 x 819 x 575	597 x 822 x 577	597 x 818 x 575
Klimaklasse	N	SN-ST	SN-ST
Weintemperierzonen in l	94	94	112
Platzangebot für die Anzahl von 0,75l Bordeauxflaschen	34 Flaschen	34 Flaschen	-
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	38	36	38
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 - 240/10/800	220 - 240/10/800	220 - 240/10/1.000
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt	2.325,-	3.136,-	3.136,-

Einbau-Weinschränke

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KWT 7112 iG	KWT 6422 iG	KWT 6422 i
Gerätekategorie			
Weinschrank	●	●	●
Bauform			
Standgerät	-	-	-
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	unten/-/-	rechts/●/●	rechts/●/●
Design			
Gehäusefarbe	-	-	-
Frontfarbe	Glastüre	Glastür	-
Art der Beleuchtung	LED	LED	LED
Bedienkomfort			
DynaCool/SoftClose	●/●	●/●	●/●
Active AirClean Filter	●	●	●
Anzahl der Holzroste	3	2	2
Material der Holzroste	-	Buche	Buche
Anzahl Holzroste FlexiFrame	-	2	2
Anzahl Holzroste FlexiFrame Plus	2	-	-
SommelierSet	-	-	-
Flaschenpräsentier	-	-	-
3D-Bodenpräsentierrost	-	●	●
Türöffnungshilfe	Push2open	Push2open	-
Silence System	-	●	●
Steuerung			
Bedienkonzept	TouchControl	TouchControl	TouchControl
Anzahl Temperaturzonen	1	2	2
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A+++ -D)	A+	A	A
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	106/0,290	145/0,396	145/0,395
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home/WiFiConn@ct	●/-	●/-	●/-
Erforderliches nachkaufbares Zubehör	XKS 3130 W	XKS 3130 W	XKS 3130 W
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion	●	●	●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/●	●/●	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/●	-/●	-/●
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (B x H x T)	559 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 570 x 874 – 890 x 550	560 – 570 x 874 – 890 x 550
Gerätemaße in mm (B x H x T)	595 x 455 x 570	595 x 909 x 572	557 x 872 x 550
Klimaklasse	SN-ST	SN	SN-ST
Weintemperierzonen in l	46	104	97
Platzangebot für die Anzahl von 0,75l Bordeauxflaschen	18 Flaschen	33 Flaschen	30 Flaschen
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	34	34	34
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/500	220 – 240/10/1.000	220 – 240/10/1.000
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt			
Graphitgrau	2.588,-	-	-
CleanSteel	2.483,-	-	-
Obsidianschwarz	2.588,-	3.199,-	2.925,-

Stand-Weinschränke

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KWT 6722 iGS	KWT 6722 iS	KWT 6834 SGS
Gerätekategorie			
Weinschrank	•	•	•
Bauform			
Standgerät	-	-	•
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	•/-/-	•/-/-	-/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/•/•	rechts/•/•	rechts/•/-
Design			
Gehäusefarbe	-	-	Edelstahl
Frontfarbe	-	-	Getönte Glastür/Griffleiste
Art der Beleuchtung	LED	LED	LED
Bedienkomfort			
DynaCool/SoftClose	•/•	•/•	•/•
Active AirClean Filter	•	•	•
Anzahl der Holzroste	8	8	13
Material der Holzroste	Buche	Buche	-
Anzahl Holzroste FlexiFrame	8	8	10
Anzahl Holzroste FlexiFrame Plus	-	-	-
SommelierSet	•	•	•
Flaschenpräsentier	-	-	•
3D-Bodenpräsentierrost	•	•	-
Türöffnungshilfe	Push2open	-	-
Silence System	•	•	-
Steuerung			
Bedienkonzept	TouchControl	TouchControl	TouchControl
Anzahl Temperaturzonen	2	2	3
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A+++ -D)	A	A	A
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	162/0,442	160/0,438	180/0,493
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home/WiFiConn@ct	-/-	•/-	-/-
Erforderliches nachkaufbares Zubehör	XKS 3130 W	XKS 3130 W	XKM 3100 W
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion	•	•	•
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	•/•	•/•	•/•
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	-/•	-/•	•/•
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (B x H x T)	- x - x 550	560 - 570 x 1.772 - 1.788 x 550	0 x 0 x 550
Gerätemaße in mm (B x H x T)	557 x 1.769 x 560	557 x 1.770 x 553	700 x 1.920 x 746
Klimaklasse	SN	SN-ST	SN-ST
Weintemperierzonen in l	271	254	502
Platzangebot für die Anzahl von 0,75l Bordeauxflaschen	-	80 Flaschen	-
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	34	34	37
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 - 240/10/1.000	220 - 240/10/1.000	220 - 240/10/1.000
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt			
Obsidianschwarz	4.704,-	4.494,-	5.367,-

Zubehör für Kältegeräte und Weinschränke




Active AirClean Filter

Lebensmittel sollten nicht nur kühl, sondern auch in geruchsneutraler Umgebung lagern. Dies gilt auch für die geruchsfreie Lagerung von Weinen. Die Lösung: der Miele Active AirClean Filter. Die innovative Wirkstoffkombination – Aktivkohle plus das Naturprodukt Chitosan – lässt im Kühlraum nahezu keine Gerüche entstehen. Der Filter kann einfach und schnell integriert werden und ist sofort einsatzbereit.

Kühlschränke optimal nutzen

Zubehör für Kühlschränke



Flaschenablage


KFR 30060 PF / KFR 30060

Für eine sichere, platzsparende Flaschenlagerung

- Für Geräte K 20.000 mit XL Innenraum
- Für eine waagerechte und ruhige Lagerung z. B. von Wein
- Variabel auf verschiedenen Ebenen einsetzbar
- Aus verchromten Metall

KFR 30060 PF für Geräte mit PerfectFresh
M.-Nr. 9.552.700 51,- EUR*

KFR 30060 für Geräte ohne PerfectFresh
M.-Nr. 9.552.690 51,- EUR*



Flaschenablage

KFR 20060 PF / KFR 20060

Für eine sichere, platzsparende Flaschenlagerung

- Für Standgeräte der Baureihe K 20.000
- Für bis zu 5 Flaschen
- Für eine waagerechte und ruhige Lagerung
- Variabel auf verschiedenen Ebenen einsetzbar
- Aus verchromten Metall

KFR 20060 PF für Geräte mit PerfectFresh
M.-Nr. 10.363.580 51,- EUR*

KFR 20060 für Geräte ohne PerfectFresh
M.-Nr. 10.363.600 51,- EUR*



Nachrüstset für Active AirClean-Filter

KKF-FF

gegen unangenehme Gerüche im Kühlschrank.

- Für eine optimale, geruchsneutrale Lebensmittellagerung
- Innovative Wirkstoffkombination: Aktivkohle mit Chitosan
- Zum Aufstecken auf die hintere Kante des Glasbodens
- Empfohlener Austausch: Ca. alle 6 Monate
- Bei Austausch nur die beiden Filter ersetzen (M.-Nr. 7.236.280)

M.-Nr. 7.236.290 69,- EUR*



Geruchsfilter Active AirClean

KKF-RF

gegen unangenehme Gerüche im Kühlschrank.

- Für eine optimale, geruchsneutrale Lebensmittellagerung
- Inhalt: 2 Geruchsfilter
- Zum Filtertausch im Kunststoffgehäuse (M.-Nr. 7.236.290)
- Empfohlener Austausch: Ca. alle 6 Monate

M.-Nr. 7.236.280 56,- EUR*





GESCHIRR- SPÜLER



Weltneuheit AutoDos: Automatische Dosierung mit integrierter PowerDisk.

Überlegenes Reinigungssystem, einzigartige Freiheit!

Erleben Sie exzellente Reinigungsergebnisse mit unserer Innovation: Die weltweit erste automatische Dosierung mit integrierter PowerDisk heißt AutoDos – entwickelt von Miele. Geschirrspüler und unser exklusives Pulvergranulat haben wir als präzise aufeinander abgestimmtes System entwickelt. Das Pulvergranulat wird abhängig vom gewählten Programm automatisch dosiert – in der exakt benötigten Menge und zum optimalen Zeitpunkt. Auch mehrmaliges Dosieren innerhalb eines Programms ist auf diese Weise möglich. Im Programm Automatic misst ein Sensor den Verschmutzungsgrad und die Dosierung wird entsprechend angepasst.



Die Geschirrspüler der neuen Generation bieten maximale Bedienfreiheit an. Sie können die automatische Dosierung AutoDos mit integrierter PowerDisk nutzen oder klassisch über die Dosierkammer Tabs oder Pulver dosieren. Welches Reinigungsmittel genutzt wird, entscheiden Sie individuell und jederzeit.

An Spülmittel müssen Sie nicht bei jedem Spülgang, sondern erst nach circa einem Monat denken – denn die innovative Dosier-technik mittels PowerDisk hält Pulvergranulat für durchschnittlich 20 Spülgänge¹⁾ bereit. Damit genießen Sie eine neue Freiheit.

Ebenso mit AutoStart: Einmal programmieren reicht, dann spült der weltweit erste autonome Geschirrspüler automatisch zur gewünschten Zeit am gewählten Tag. So wird Ihr Alltag einfacher und Sie profitieren von einzigartigem Komfort.

¹⁾ im Programm ECO 50 °C



Vollintegrierbare Geschirrspüler

Die gesamte Gerätefront wird mit dem individuellen Frontendekor Ihrer Küche oder mit der Miele Edelstahl CleanSteel Front verkleidet. Dadurch lässt sich das Gerät perfekt in das Design Ihrer Küche integrieren.

Welche Art von Gerät wünschen Sie?

Die Bauformen der Miele Geschirrspüler

Miele bietet Ihnen verschiedene Bauformen von Geschirrspülern – für höchsten Komfort und perfekte Designharmonie in Ihrer Küche.



Integrierbare Geschirrspüler

Die Gerätefront kann mit dem individuellen Frontendekor der Einbauküche verkleidet werden – für Küchendesign wie aus einem Guss. Alternativ ist die Frontverkleidung in Edelstahl CleanSteel möglich.



Grifflose Geschirrspüler mit Knock2open

Auf 2-maliges Klopfen an die Gerätetür öffnet sich der Geschirrspüler automatisch – ganz ohne Griff.



Hocheinbau

Beladen ohne Bücken: Alle Miele Einbau-Geschirrspüler lassen sich problemlos in ergonomischer Höhe einbauen.

Welche Nische steht Ihnen zur Verfügung?

Die Größenvielfalt der Miele Geschirrspüler

Standard-Geschirrspüler

(81 cm Höhe, 60 cm Breite)

Für die Standard-Nische in den meisten herkömmlichen Haushalten, ab 81 cm Unterbauhöhe.



Die Gerätegrößen
der Miele Geschirrspüler

Geschirrspüler von Miele sind in unterschiedlichen
Gerätehöhen und -breiten verfügbar.
Immer die optimale Lösung für Ihre Küche!



XXL-Geschirrspüler

(85 cm Höhe, 60 cm Breite)

Unterbau-, integrierbare und vollintegrierbare Geschirrspüler von Miele sind auch in XXL-Ausführung erhältlich. Diese eignen sich für Küchen ab einer Unterbauhöhe von 85 cm. Ideal für Neuküchen mit höherer Arbeitsplatte. XXL -Geschirrspüler bieten bis zu 25 % mehr Beladungsvolumen im Oberkorb für mehr Flexibilität und bessere Stellmöglichkeiten, z. B. für langstielige Gläser, große Kaffeebecher und Teile bis zu 23 cm Durchmesser.



Die Extraschmalen von Miele

(81 cm Höhe, 45 cm Breite)

Unsere 45 cm Geschirrspüler stehen ihren großen Brüdern in nichts nach: Besteckschublade, geringer Energieverbrauch und höchst komfortable Korbgestaltung finden Sie bei Miele auch bei den schmalen 45 cm breiten Geschirrspülern. Ideal für Haushalte mit wenigen Personen und wenig Platz, die dennoch auf den Komfort eines Miele Geschirrspülers nicht verzichten möchten.



Miele

Power
Disk 
All in 1

Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights* der Miele Geschirrspüler

Exklusiv bei Miele AutoDos

Überlegenes Reinigungssystem
Exzellente Ergebnisse: AutoDos ist die weltweit erste automatische Dosierung mit integrierter PowerDisk. Geschirrspüler und exklusives Pulvergranulat werden damit zum präzise abgestimmten System – dosiert wird programmabhängig und zum optimalen Zeitpunkt.

Genießen Sie die Freiheit: Die PowerDisk reicht für 20 Spülgänge¹⁾, ohne Nachfüllen. Einmal programmieren reicht – danach spült der erste autonome Geschirrspüler automatisch mit AutoStart.



Exklusiv bei Miele 3D-MultiFlex-Schublade²⁾

Entspannt einräumen: Durch raffinierte Verstellmöglichkeiten platzieren Sie auch kleine Geschirrtteile passend.



Exklusiv bei Miele FlexLine Korbgestaltung

Flexibilität schafft Komfort: Einfach verstellen, flexibel platzieren und beste Reinigungsergebnisse erzielen.




Exklusiv bei Miele AutoStart

Programmieren Sie den G 7000 so, dass er zu vorgegebenen Zeiten automatisch startet.



QuickPowerWash

Kurzprogramm: Beste Reinigungsergebnisse für normal verschmutztes Geschirr in 58 Minuten.

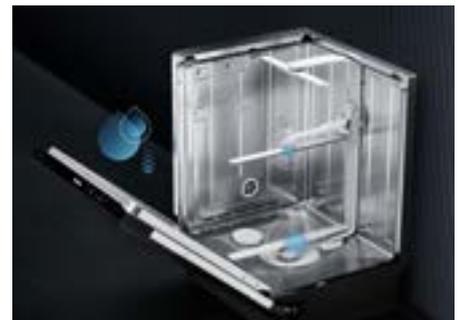

EcoPower-Technologie

Spart Wasser und Energie: Effiziente Ressourcenschonung durch clever gestalteten Wasserzufluss.

* Ausstattungsmerkmale modellabhängig

¹⁾ Im Programm ECO 50 °C

²⁾ Patent: DE102008062761B3, EP2433549B1

Korbgestaltung „MaxiComfort“

3D-MultiFlex-Schublade


- 1 höhenverstellbares Seitenteil rechts
- 2 seitlich verstellbares Seitenteil links

Oberkorb:

- 3 höhenverstellbar
- 4 komplett zweiteilig klappbare Spikereihe
- 5 FlexCare-Tassenauflage mit Noppenstruktur und Silikonelementen für Weingläser
- 6 breites Griffelement mit Edelstahl, ergonomische Reling im Ober- und Unterkorb

Unterkorb:


- 7 MultiComfort-Bereich
- 8 2 klappbare Spikereien
- 9 höhenverstellbarer FlexCare-Gläserhalter
- 10 höhenverstellbarer FlexCare-Gläserhalter mit MultiClip
- 11 klappbarer Flaschenhalter

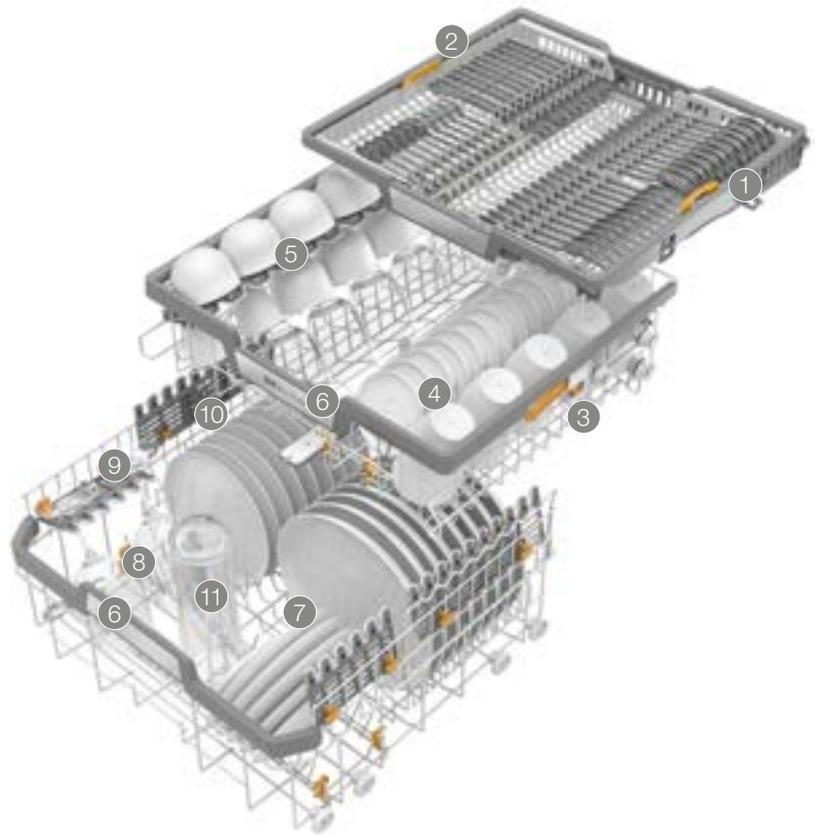

Welche Korbausstattung benötigen Sie?

Die Korbgestaltung der Miele Geschirrspüler 45 cm Breite

Korbgestaltung „Comfort 45“

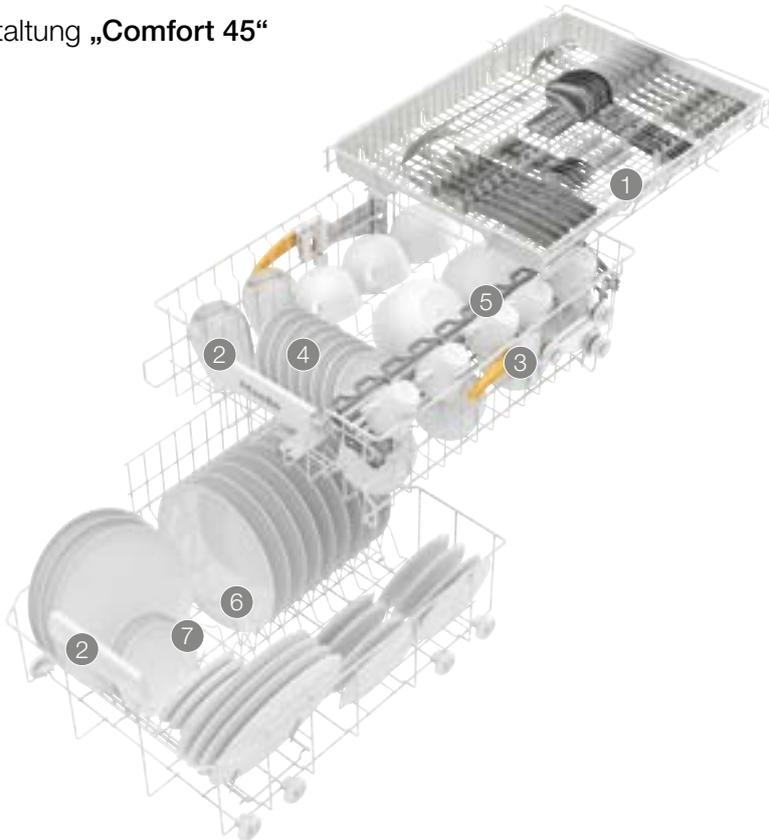

1 Original Miele Besteckschublade

Oberkorb:

- 2 ergonomische Korbgriffe im Ober- und Unterkorb
- 3 höhenverstellbar
- 4 Spikereihe
- 5 FlexCare-Tassenauflage mit Noppenstruktur

Unterkorb:

- 6 MultiComfort-Bereich
- 7 2 Spikereien

Korbgestaltung „ExtraComfort 45“


1 3D-MultiFlex-Schublade

Oberkorb:


- 2 **breites Griffelement**, ergonomische Reiling im Ober- und Unterkorb
- 3 höhenverstellbar
- 4 Spikereihe
- 5 FlexCare-Tassenauflage mit Noppenstruktur und Silikon-elementen für Weingläser

Unterkorb:

- 6 MultiComfort-Bereich
- 7 2 klappbare Spikereien
- 8 höhenverstellbarer FlexCare-Gläserhalter

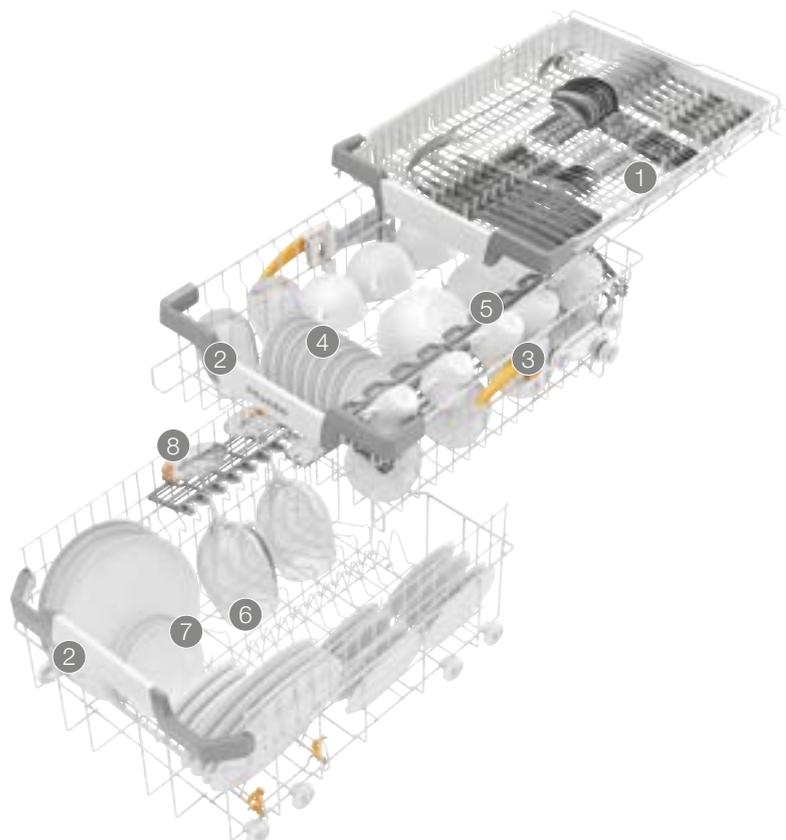

Korbgestaltung „MaxiComfort 45“

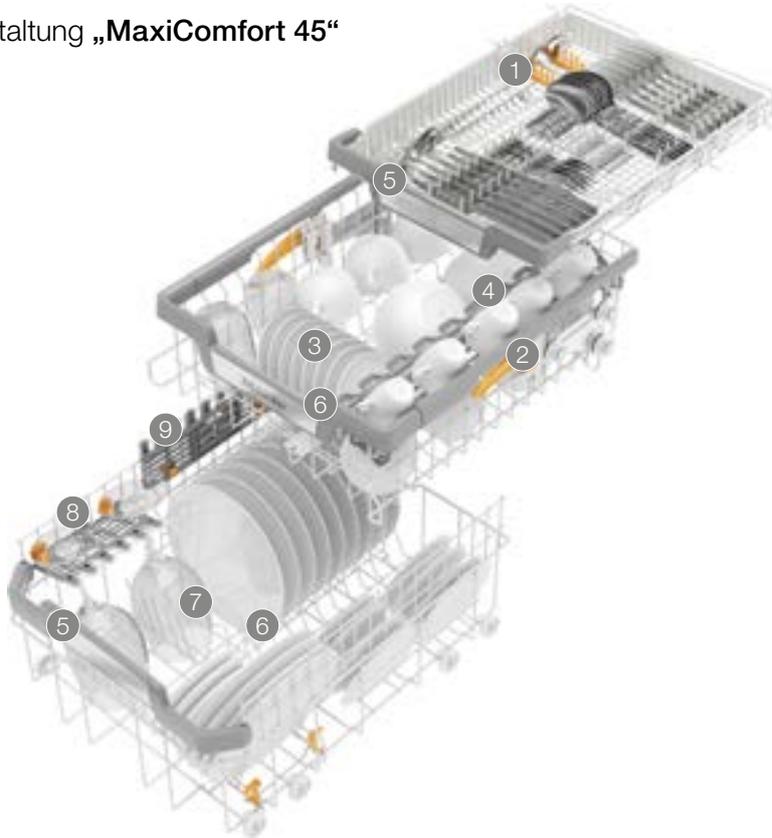

1 3D-MultiFlex-Schublade mit klappbaren Spikes für große Besteckteile

Oberkorb:

- 2** höhenverstellbar
- 3** zweiteilig klappbare Spikereihe
- 4** FlexCare-Tassenauflage mit Noppenstruktur und Silikon-elementen für Weingläser
- 5** breites Griffelement mit Edelstahl, ergonomische Reling im Ober- und Unterkorb

Unterkorb:

- 6** MultiComfort-Bereich
- 7** 2 klappbare Spikereihe
- 8** höhenverstellbarer FlexCare-Gläserhalter
- 9** höhenverstellbarer FlexCare-Gläserhalter mit MultiClip

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Geschirrspüler auf einen Blick



Energieeffizienz

Es werden Energieeffizienzklassen von A+++ -10 % bis A+ angeboten.



Wasserverbrauch

Die sparsamsten Geschirrspüler verbrauchen nur ab 6 l im Programm Automatic.



MultiLingua

Im Display können Sie diverse Sprachen einstellen, damit Sie alle Informationen bestens verstehen.



Geräuschwert

Der leiseste Geschirrspüler hat eine Lautstärke ab 38 dB im Programm ExtraLeise.



Besteckreinigung

Patentierter 3D-MultiFlex-Schublade¹⁾ bietet perfekten Komfort für höchste Ansprüche. Lässt sich vielseitig und optimal in Höhe, Breite und Tiefe variieren.



Patentierter 3D-Besteckschublade²⁾ lässt sich in Höhe, Breite und Tiefe variieren. Mittig mit klappbarer Spikereihe für lange, schmale Besteckteile.



Alle Besteckteile liegen separat, Schmutz wird restlos entfernt und das Besteck perfekt getrocknet.



Kann flexibel auf den vorderen Spikereihen des Unterkorbes eingesetzt werden



QuickPowerWash

Beste Reinigungsleistung A in weniger als einer Stunde in Verbindung mit Miele Tabs oder PowerDisk®.



AutoDos

Automatische Dosierung von Reinigungsmittel für optimale Reinigungsergebnisse und höchsten Komfort.



BrilliantLight

4 Power-LEDs sorgen für perfekte Ausleuchtung des Innenraums.



Blendenkonzept

Schnelle und einfache Bedienung per Wischen auf dem Touchdisplay.



Schnelle und einfache Bedienung per Wischen auf dem vollintegrierten Touchdisplay.

* 10 % sparsamer als der Grenzwert der Energieeffizienzklasse A+++

** im Programm ExtraLeise

¹⁾ Patent: DE102008062761B3, EP2433549B1

²⁾ Patent: DE102008062761B3, EP2201887B1

³⁾ Patent: EP 2201887B1, DE 102008062761B3

Integrierbare Geschirrspüler

45 cm



** Im Programm ExtraLeise

Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm)	G 5430 Sci SL Active	G 5640 Sci SL	G 5840 Sci SL
Design			
Blendenausführung/Bedienungsart	Gerade Blende/ Programmähltaste	Gerade Blende/ Programmähltaste	Gerade Blende/ Programmähltaste
Display	3-stellige 7-Segmentanzeige	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext
MultiLingua	-	●	●
Komfort			
Automatische Dosierung mit PowerDisk	-	-	-
AutoStart-Funktion	-	-	-
Knock2open/BrilliantLight	-/-	-/-	-/●
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	46	45	43
Restzeitanzeige/Startvorwahl bis zu 24 h	●/●	●/●	●/●
Türschließeilfe	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Funktionskontrolle	Kontrollanzeige	Kontrollanzeige	Kontrollanzeige
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Trocknungsklasse	A+/A	A++/A	A+++/A
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab	6,0	6,0	6,0
Wasserverbrauch in l/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO	8,0/0,78	7,7/0,69	7,7/0,56
Jahresverbrauch Wasser in l/Strom in kWh im Programm ECO	2.240/221	2.156/197	2.156/158
Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh	0,53	0,41	0,41
EcoFeedback/EcoPower-Technologie	-/●	-/●	-/●
Halbe Beladung/Warmwasseranschluss	●/●	●/●	●/●
Ergebnisqualität			
Frischwasserspüler	●	●	●
AutoOpen-Trocknung	-	●	●
SensorDry	-	●	●
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare	●/-	●/-	●/-
Spülprogramme			
ECO/Automatic/Intensiv	●/●/●	●/●/●	●/●/●
QuickPowerWash/PowerWash/Normal 55°C/Normal 60°C/Fein	●/-/●	●/-/●	●/-/●
Hygiene/SolarSpar/Gerätepflege	-/-/-	-/-/●	●/●/●
ExtraLeise	-	40 dB(A)	40 dB(A)
Programme für spezielle Anforderungen (z. B. Pasta / Paella)	-	-	●
Spüloptionen			
Express/IntenseZone/AutoDos	●/-/-	●/●/-	●/●/-
extra sauber/extra trocken/kurz/unten intensiv/extra sparsam	●/●/●/-/-	●/●/●/-/-	●/●/●/-/-
Korbgestaltung			
Besteckunterbringung	Besteckschublade	3D-MultiFlex-Schublade	3D-MultiFlex-Schublade
Korbgestaltung	Comfort 45	ExtraComfort 45	MaxiComfort 45
FlexCare-Gläserhalter/FlexCare-Tassenauflage	-/1	1/1	2/1
Anzahl Maßgedecke	9	9	9
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct	-/-/-	-/-/-	●/●/●
RemoteService/SuperVision-Anzeige	-/-	-/-	-/-
Sicherheit			
Waterproof-System/Sieb-Kontrollanzeige	●/-	●/-	●/-
Kindersicherung/Inbetriebnahmesperre	●/-	●/-	●/-
Technische Daten			
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	2,0/230/1,50/10	2,0/230/1,50/10	2,0/230/1,50/10
Länge Wasserzu-/ablaufschlauch/elektrische Zuleitung in m	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.			
CleanSteel	1.004,-	1.294,-	1.525,-
Brillantweiß	898,-	1.188,-	1.420,-

Integrierbare Geschirrspüler

45 cm



Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm)	G 4310 i Active Eco	G 4310 SCi Active Eco
Design		
Blendenausführung/Bedienungsart	Gerade Blende/ Programmähltaste	Gerade Blende/ Programmähltaste
Display	3-stellige 7-Segmentanzeige	3-stellige 7-Segmentanzeige
Multilingua	-	-
Komfort		
Automatische Dosierung mit PowerDisk	-	-
AutoStart-Funktion	-	-
Knock2open/BrilliantLight	-/-	-/-
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	46	46
Restzeitanzeige/Startvorwahl bis zu 24 h	●/●	●/●
Türschließeilfe	ComfortClose	ComfortClose
Funktionskontrolle	Kontrollanzeige	Kontrollanzeige
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Trocknungsklasse	A++/A	A++/A
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab	6,5	6,5
Wasserverbrauch in l/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO	12/0,93	9,9/0,94
Jahresverbrauch Wasser in l/Strom in kWh im Programm ECO	3.360/262	3.360/266
Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh	0,58	0,59
EcoFeedback/EcoPower-Technologie	-/-	-/-
Halbe Beladung/Warmwasseranschluss	-/●	-/●
Ergebnisqualität		
Frischwasserspüler	●	●
AutoOpen-Trocknung	-	-
SensorDry	-	-
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare	-/-	-/-
Spülprogramme		
ECO/Automatic/Intensiv	●/●/●	●/●/●
QuickPowerWash/PowerWash/Normal 55°C/Normal 60°C/Fein	-/●/-/●	-/●/-/●
Hygiene/SolarSpar/Gerätepflege	-/-/-	-/-/-
ExtraLeise	-	-
Programme für spezielle Anforderungen (z. B. Pasta / Paella)	-	-
Spüloptionen		
Express/IntenseZone/AutoDos	-/-/-	-/-/-
extra sauber/extra trocken/kurz/unten intensiv/extra sparsam	-/-/●/-/-	-/-/●/-/-
Korbgestaltung		
Besteckunterbringung	Besteckkorb	Besteckschublade
Korbgestaltung	Comfort	Comfort
FlexCare-Gläserhalter/FlexCare-Tassenauflage	-/1	-/1
Anzahl Maßgedecke	13	14
Hausgeräte-Vernetzung		
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct	-/-/-	-/-/-
RemoteService/SuperVision-Anzeige	-/-	-/-
Sicherheit		
Waterproof-System/Sieb-Kontrollanzeige	●/-	●/-
Kindersicherung/Inbetriebnahmesperre	●/-	●/-
Technische Daten		
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	2,1/230/1,50/10	2,1/230/1,50/10
Länge Wasserzu-/ablaufschlauch/elektrische Zuleitung in m	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.		
CleanSteel	803,-	846,-
Brillantweiß	697,-	740,-

Integrierbare Geschirrspüler


60 cm



Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm)	G 5210 i Active Plus	G 5210 SCi Active Plus
Design		
Blendenausführung/Bedienungsart	Gerade Blende/ Programmähltaste	Gerade Blende/ Programmähltaste
Display	3-stellige 7-Segmentanzeige	3-stellige 7-Segmentanzeige
MultiLingua	-	-
Komfort		
Automatische Dosierung mit PowerDisk	-	-
AutoStart-Funktion	-	-
Knock2open/BrilliantLight	-/-	-/-
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	45	45
Restzeitanzeige/Startvorwahl bis zu 24 h	●/●	●/●
Türschließeilfe	ComfortClose	ComfortClose
Funktionskontrolle	Kontrollanzeige	Kontrollanzeige
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Trocknungsklasse	A+++ -10%/A	A+++ -10%/A
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab	6,0	6,0
Wasserverbrauch in l/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO	8,9/0,74	8,9/0,75
Jahresverbrauch Wasser in l/Strom in kWh im Programm ECO	2.492/210	2.492/213
Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh	0,51	0,52
EcoFeedback/EcoPower-Technologie	-/-	-/-
Halbe Beladung/Warmwasseranschluss	●/●	●/●
Ergebnisqualität		
Frischwasserspüler	●	●
AutoOpen-Trocknung	●	●
SensorDry	-	-
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare	-/-	-/-
Spülprogramme		
ECO/Automatic/Intensiv	●/●/●	●/●/●
QuickPowerWash/PowerWash/Normal 55°C/Normal 60°C/Fein	●/-/-/●	●/-/-/●
Hygiene/SolarSpar/Gerätepflege	-/-/-	-/-/-
ExtraLeise	-	-
Programme für spezielle Anforderungen (z. B. Pasta / Paella)	-	-
Spüloptionen		
Express/IntenseZone/AutoDos	-/-/-	-/-/-
extra sauber/extra trocken/kurz/unten intensiv/extra sparsam	●/●/●/-/-	●/●/●/-/-
Korbgestaltung		
Besteckunterbringung	Besteckkorb	3D-MultiFlex-Schublade
Korbgestaltung	Comfort	Comfort
FlexCare-Gläserhalter/FlexCare-Tassenauflage	-/-	-/-
Anzahl Maßgedecke	13	14
Hausgeräte-Vernetzung		
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct	-/-/-	-/-/-
RemoteService/SuperVision-Anzeige	-/-	-/-
Sicherheit		
Waterproof-System/Sieb-Kontrollanzeige	●/-	●/-
Kindersicherung/Inbetriebnahmesperre	●/-	●/-
Technische Daten		
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	2,0/230/1,50/10	2,0/230/1,50/10
Länge Wasserzu-/ablaufschlauch/elektrische Zuleitung in m	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.		
CleanSteel	951,-	1.004,-
Brillantweiß	846,-	898,-
Obsidianschwarz	846,-	898,-
Havannabraun	846,-	898,-

Integrierbare Geschirrspüler

60 cm

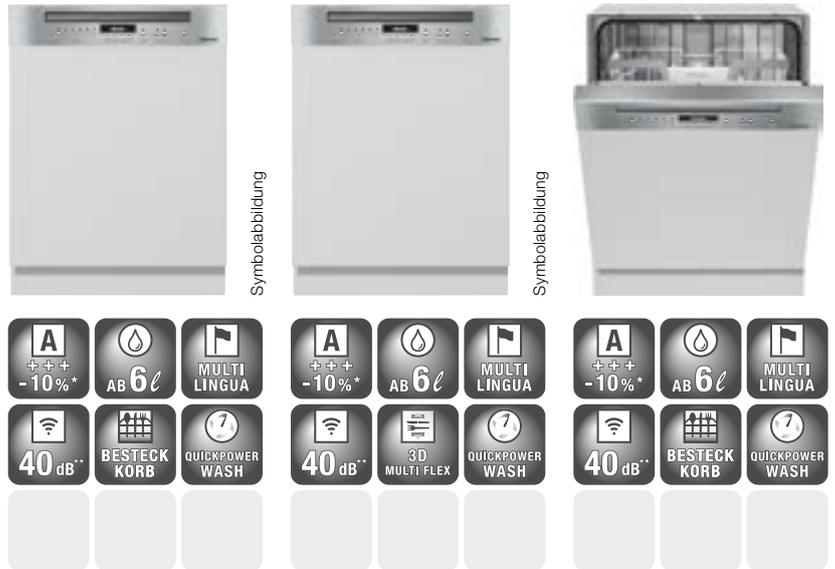

** Im Programm ExtraLeise

Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm)	G 7000 i	G 7000 Sci	G 7100 i
Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm)	-	-	-
Design			
Blendenausführung/Bedienungsart	Gerade Blende/ Programmähltaste	Gerade Blende/ Programmähltaste	Gerade Blende/ Programmähltaste
Display	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext
MultiLingua	●	●	●
Komfort			
Automatische Dosierung mit PowerDisk	-	-	-
AutoStart-Funktion	-	-	-
Knock2open/BrilliantLight	-/-	-/-	-/-
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	45	45	44
Restzeitanzeige/Startvorwahl bis zu 24 h	●/●	●/●	●/●
Türschließhilfe	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Funktionskontrolle	Display	Display	Display
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Trocknungsklasse	A+++ -10%/A	A+++ -10%/A	A+++ -10%/A
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab	6,0	6,0	6,0
Wasserverbrauch in l/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO	8,9/0,74	8,9/0,75	8,9/0,74
Jahresverbrauch Wasser in l/Strom in kWh im Programm ECO	2.492/210	2.492/213	2.492/210
Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh	0,51	0,52	0,51
EcoFeedback/EcoPower-Technologie	●/●	●/●	●/●
Halbe Beladung/Warmwasseranschluss	●/●	●/●	●/●
Ergebnisqualität			
Frishwasserspüler	●	●	●
AutoOpen-Trocknung	●	●	●
SensorDry	●	●	●
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare	-/●	-/●	-/●
Spülprogramme			
ECO/Automatic/Intensiv	●/●/●	●/●/●	●/●/●
QuickPowerWash/Normal 55°C/Normal 60°C/Fein	●/-/●/●	●/-/●/●	●/-/●/●
Hygiene/SolarSpar/Gerätepflege	-/-/●	-/-/●	-/-/●
ExtraLeise	40 dB(A)	40 dB(A)	40 dB(A)
Programme für spezielle Anforderungen (z. B. Pasta / Paella)	-	-	-
Spüloptionen			
Express/IntenseZone/AutoDos	●/●/-	●/●/-	●/●/-
extra sauber/extra trocken/kurz/unten intensiv/extra sparsam	●/●/-/-/-	●/●/-/-/-	●/●/-/-/-
Korbgestaltung			
Besteckunterbringung	Besteckkorb	3D-MultiFlex-Schublade	Besteckkorb
Korbgestaltung	Comfort	Comfort	ExtraComfort
FlexCare-Gläserhalter/FlexCare-Tassenauflage	2/2	2/1	2/2
Anzahl Maßgedecke	13	14	13
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct	-/-/-	-/-/-	-/-/-
RemoteService/SuperVision-Anzeige	-/-	-/-	-/-
Sicherheit			
Waterproof-System/Sieb-Kontrollanzeige	●/●	●/●	●/●
Kindersicherung/Inbetriebnahmesperre	●/-	●/-	●/-
Technische Daten			
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	2,0/230/1,50/10	2,0/230/1,50/10	2,0/230/1,50/10
Länge Wasserzu-/ablaufschlauch/elektrische Zuleitung in m	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.			
CleanSteel	1.110,-	1.163,-	1.262,-
Brillantweiß	-	1.057,-	-
Obsidianschwarz	-	-	-



** Im Programm ExtraLeise

Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm)	G 7100 Sci	G 7310 Sci AutoDos
Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm)	–	G 7315 Sci XXL AutoDos
Design		
Blendenausführung/Bedienungsart	Gerade Blende/ Programmähltaste	Gerade Blende/Softkeys
Display	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext
Multilingua	●	●
Komfort		
Automatische Dosierung mit PowerDisk	–	●
AutoStart-Funktion	–	●
Knock2open/BrilliantLight	–/–	–/–
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	44	43
Restzeitanzeige/Startvorwahl bis zu 24 h	●/●	●/●
Türschließhilfe	ComfortClose	ComfortClose
Funktionskontrolle	Display	Display
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Trocknungsklasse	A+++ -10%/A	A+++ -10%/A
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab	6,0	6,0
Wasserverbrauch in l/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO	8,5/0,75	8,9/0,73
Jahresverbrauch Wasser in l/Strom in kWh im Programm ECO	2.492/213	2.492/208
Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh	0,52	0,52
EcoFeedback/EcoPower-Technologie	●/●	●/●
Halbe Beladung/Warmwasseranschluss	●/●	●/●
Ergebnisqualität		
Frishwasserspüler	●	●
AutoOpen-Trocknung	●	●
SensorDry	●	●
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare	–/●	–/●
Spülprogramme		
ECO/Automatic/Intensiv	●/●/●	●/●/●
QuickPowerWash/Normal 55°C/Normal 60°C/Fein	●/–/●/●	●/–/●/●
Hygiene/SolarSpar/Gerätepflege	–/–/●	●/●/●
ExtraLeise	40 dB(A)	40 dB(A)
Programme für spezielle Anforderungen (z. B. Pasta / Paella)	–	–
Spüloptionen		
Express/IntenseZone/AutoDos	●/●/–	●/●/●
extra sauber/extra trocken/kurz/unten intensiv/extra sparsam	●/●/–/–/–	●/●/–/–/–
Korbgestaltung		
Besteckunterbringung	3D-MultiFlex-Schublade	3D-MultiFlex-Schublade
Korbgestaltung	ExtraComfort	ExtraComfort
FlexCare-Gläserhalter/FlexCare-Tassenauflage	2/1	2/1
Anzahl Maßgedecke	14	14
Hausgeräte-Vernetzung		
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct	–/–/–	●/●/●
RemoteService/SuperVision-Anzeige	–/–	●/–
Sicherheit		
Waterproof-System/Sieb-Kontrollanzeige	●/●	●/●
Kindersicherung/Inbetriebnahmesperre	●/–	●/–
Technische Daten		
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	2,0/230/1,50/10	2,0/230/1,50/10
Länge Wasserzu-/ablaufschlauch/elektrische Zuleitung in m	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.		
CleanSteel	1.315,–	1.525,–/XXL: 1.578,–
Brillantweiß	1.209,–	1.420,–/XXL: 1.473,–
Obsidianschwarz	1.209,–	–

Integrierbare Geschirrspüler

60 cm



** Im Programm ExtraLeise

Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm)	G 7510 SCi AutoDos	G 7910 SCi AutoDos
Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 85 cm) XXL	G 7515 SCi XXL AutoDos	G 7915 SCi XXL AutoDos
Design		
Blendenausführung/Bedienungsart	Geneigte Blende/Softkeys	Geneigte Blende/ Touch-Bedienung
Display	1-zeiliges Display mit Klartext	M Touch S
Multilingua	●	●
Komfort		
Automatische Dosierung mit PowerDisk	●	●
AutoStart-Funktion	●	●
Knock2open/BrilliantLight	-/●	-/●
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	42	42
Restzeitanzeige/Startvorwahl bis zu 24 h	●/●	●/●
Türschließhilfe	ComfortClose	AutoClose
Funktionskontrolle	Display	Display
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Trocknungsklasse	A+++ -10%/A	A+++ -10%/A
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab	6,0	6,0
Wasserverbrauch in l/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO	8,9/0,73	8,9/0,73
Jahresverbrauch Wasser in l/Strom in kWh im Programm ECO	2.492/208	2.492/208
Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh	0,52	0,52
EcoFeedback/EcoPower-Technologie	●/●	●/●
Halbe Beladung/Warmwasseranschluss	●/●	●/●
Ergebnisqualität		
Frischwasserspüler	●	●
AutoOpen-Trocknung	●	●
SensorDry	●	●
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare	-/●	-/●
Spülprogramme		
ECO/Automatic/Intensiv	●/●/●	●/●/●
QuickPowerWash/Normal 55°C/Normal 60°C/Fein	●/-/●/●	●/-/●/●
Hygiene/SolarSpar/Gerätepflege	●/●/●	●/●/●
ExtraLeise	38 dB(A)	38 dB(A)
Programme für spezielle Anforderungen (z. B. Pasta / Paella)	●	●
Spüloptionen		
Express/IntenseZone/AutoDos	●/●/●	●/●/●
extra sauber/extra trocken/kurz/unten intensiv/extra sparsam	●/●/-/-/-	●/●/-/-/-
Korbgestaltung		
Besteckunterbringung	3D-MultiFlex-Schublade	3D-MultiFlex-Schublade
Korbgestaltung	MaxiComfort	MaxiComfort
FlexCare-Gläserhalter/FlexCare-Tassenauflage	4/1	4/1
Anzahl Maßgedecke	14	14
Hausgeräte-Vernetzung		
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct	●/●/●	●/●/●
RemoteService/SuperVision-Anzeige	●/-	●/●
Sicherheit		
Waterproof-System/Sieb-Kontrollanzeige	●/●	●/●
Kindersicherung/Inbetriebnahmesperre	●/-	●/-
Technische Daten		
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	2,0/230/1,50/10	2,0/230/1,50/10
Länge Wasserzu-/ablaufschlauch/elektrische Zuleitung in m	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.		
Obsidianschwarz	1.999,-/XXL: 2.052,-	2.894,-/XXL: 2.946,-

Vollintegrierbare Geschirrspüler

45 cm



** Im Programm ExtraLeise


Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm)	G 5481 SCVi SL Active	G 5690 SCVi SL	G 5890 SCVi SL
Design			
Blendenausführung/Bedienungsart	Vollintegrierte Blende/ Programmähltaste	Gerade Blende/ Programmähltaste	Gerade Blende/ Programmähltaste
Display	3-stellige 7-Segmentanzeige	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext
MultiLingua	-	●	●
Komfort			
Automatische Dosierung mit PowerDisk	-	-	-
AutoStart-Funktion	-	-	-
Knock2open/BrilliantLight	-/-	-/-	-/●
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	46	45	43
Restzeitanzeige/Startvorwahl bis zu 24 h	●/●	●/●	●/●
Türschlieβhilfe	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Funktionskontrolle	Kontrollanzeige	Kontrollanzeige	Kontrollanzeige
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Trocknungsklasse	A+/A	A++/A	A+++/A
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab	6,0	6,0	6,0
Wasserverbrauch in l/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO	8,0/0,78	7,7/0,69	7,7/0,56
Jahresverbrauch Wasser in l/Strom in kWh im Programm ECO	2.240/221	2.156/197	2.156/158
Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh	0,53	0,41	0,41
EcoFeedback/EcoPower-Technologie	-/●	-/●	-/●
Halbe Beladung/Warmwasseranschluss	●/●	●/●	●/●
Ergebnisqualität			
Frischwasserspüler	-	-	-
AutoOpen-Trocknung	-	●	●
SensorDry	-	●	●
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare	●/-	●/-	●/-
Spülprogramme			
ECO/Automatic/Intensiv	●/●/●	●/●/●	●/●/●
QuickPowerWash/PowerWash/Normal 55°C/Normal 60°C/Fein	●/-/●	●/-/●	●/-/●
Hygiene/SolarSpar/Gerätepflege	-/-/-	-/-/●	●/●/●
ExtraLeise	-	40 dB(A)	40 dB(A)
Programme für spezielle Anforderungen (z. B. Pasta / Paella)	-	-	●
Spüloptionen			
Express/IntenseZone/AutoDos	●/-/-	●/●/-	●/●/-
extra sauber/extra trocken/kurz/unten intensiv/extra sparsam	●/●/●/-/-	●/●/●/-/-	●/●/●/-/-
Korbgestaltung			
Besteckunterbringung	Besteckschublade	3D-MultiFlex-Schublade	3D-MultiFlex-Schublade
Korbgestaltung	Comfort 45	ExtraComfort 45	MaxiComfort 45
FlexCare-Gläserhalter/FlexCare-Tassenauflage	-/1	1/1	-/-
Anzahl Maßgedecke	9	9	9
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct	-/-/-	-/-/-	●/●/●
RemoteService/SuperVision-Anzeige	-/-	-/-	-/-
Sicherheit			
Waterproof-System/Sieb-Kontrollanzeige	●/-	●/-	●/-
Kindersicherung/Inbetriebnahmesperre	●/-	●/-	●/-
Technische Daten			
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	2,0/230/10	2,0/230/10	2,0/230/10
Länge Wasserzu-/ablaufschlauch/elektrische Zuleitung in m	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.			
CleanSteel	1.057,-	1.367,-	1.631,-

Vollintegrierbare Geschirrspüler

60 cm




Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm)	G 4380 Vi Active Eco	G 4380 SCVi Active Eco
Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 85 cm) XXL	G 4385 Vi XXL Active Eco	G 4385 SCVi XXL Active Eco
Design		
Blendenausführung/Bedienungsart	Vollintegrierte Blende/ Programmähltaste	Vollintegrierte Blende/ Programmähltaste
Display	3-stellige 7-Segmentanzeige	3-stellige 7-Segmentanzeige
Multilingua	-	-
Komfort		
Automatische Dosierung mit PowerDisk	-	-
AutoStart-Funktion	-	-
Knock2open/BrilliantLight	-/-	-/-
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	46	46
Restzeitanzeige/Startvorwahl bis zu 24 h	●/●	●/●
Türschließhilfe	ComfortClose	ComfortClose
Funktionskontrolle	akustisch	akustisch
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Trocknungsklasse	A+++/A	A+++/A
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab	6,5	6,5
Wasserverbrauch in l/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO	12,0/0,93	12,0/0,94
Jahresverbrauch Wasser in l/Strom in kWh im Programm ECO	3.360/262	3.360/266
Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh	0,58	0,59
EcoFeedback/EcoPower-Technologie	-/-	-/-
Halbe Beladung/Warmwasseranschluss	-/●	-/●
Ergebnisqualität		
Frischwasserspüler	●	●
AutoOpen-Trocknung	-	-
SensorDry	-	-
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare	-/-	-/-
Spülprogramme		
ECO/Automatic/Intensiv	●/●/●	●/●/●
QuickPowerWash/Normal 55°C/Normal 60°C/Fein	-/●/-/●	-/●/-/●
Hygiene/SolarSpar/Gerätepflege	-/-/-	-/-/-
ExtraLeise	-	-
Programme für spezielle Anforderungen (z. B. Pasta / Paella)	-	-
Spüloptionen		
Express/IntenseZone/AutoDos	-/-/-	-/-/-
extra sauber/extra trocken/kurz/unten intensiv/extra sparsam	-/-/●/-/-	-/-/●/-/-
Korbgestaltung		
Besteckunterbringung	Besteckkorb	Besteckschublade
Korbgestaltung	Comfort	Comfort
FlexCare-Gläserhalter/FlexCare-Tassenauflage	-/1	-/1
Anzahl Maßgedecke	13	14
Hausgeräte-Vernetzung		
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct	-/-/-	-/-/-
RemoteService/SuperVision-Anzeige	-/-	-/-
Sicherheit		
Waterproof-System/Sieb-Kontrollanzeige	●/-	●/-
Kindersicherung/Inbetriebnahmesperre	-/-	-/-
Technische Daten		
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	2,1/230/10	2,1/230/10
Länge Wasserzu-/ablaufschlauch/elektrische Zuleitung in m	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.		
CleanSteel	846,-/XXL: 898,-	898,-/XXL: 951,-

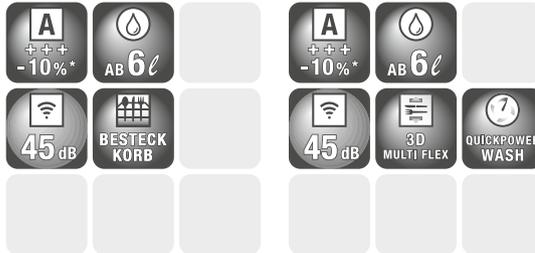

Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm)	G 5260 Vi Active Plus	G 5260 SCVi Active Plus
Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 85 cm) XXL	–	G 5265 SCVi XXL Active Plus
Design		
Blendenausführung/Bedienungsart	Vollintegrierte Blende/ Programmähltaste	Vollintegrierte Blende/ Programmähltaste
Display	3-stellige 7-Segmentanzeige	3-stellige 7-Segmentanzeige
Multilingua	–	–
Komfort		
Automatische Dosierung mit PowerDisk	–	–
AutoStart-Funktion	–	–
Knock2open/BrilliantLight	–/–	–/–
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	45	45
Restzeitanzeige/Startvorwahl bis zu 24 h	●/●	●/●
Türschließhilfe	ComfortClose	ComfortClose
Funktionskontrolle	akustisch	akustisch
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Trocknungsklasse	A+++ -10%/A	A+++ -10%/A
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab	6,0	6,0
Wasserverbrauch in l/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO	8,9/0,74	8,9/0,75
Jahresverbrauch Wasser in l/Strom in kWh im Programm ECO	2.492/210	2.492/213
Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh	0,51	0,52
EcoFeedback/EcoPower-Technologie	–/–	–/–
Halbe Beladung/Warmwasseranschluss	●/●	●/●
Ergebnisqualität		
Frishwasserspüler	●	●
AutoOpen-Trocknung	●	●
SensorDry	–	–
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare	–/–	–/–
Spülprogramme		
ECO/Automatic/Intensiv	●/●/●	●/●/●
QuickPowerWash/PowerWash/Normal 55°C/Normal 60°C/Fein	–/●/–/●	●/–/–/●
Hygiene/SolarSpar/Gerätepflege	–/–/–	–/–/–
ExtraLeise	–	–
Programme für spezielle Anforderungen (z. B. Pasta / Paella)	–	–
Spüloptionen		
Express/IntenseZone/AutoDos	–/–/–	–/–/–
extra sauber/extra trocken/kurz/unten intensiv/extra sparsam	●/●/●/–/–	●/●/●/–/–
Korbgestaltung		
Besteckunterbringung	Besteckkorb	3D-MultiFlex-Schublade
Korbgestaltung	Comfort	Comfort
FlexCare-Gläserhalter/FlexCare-Tassenauflage	–/–	–/–
Anzahl Maßgedecke	13	14
Hausgeräte-Vernetzung		
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct	–/–/–	–/–/–
RemoteService/SuperVision-Anzeige	–/–	–/–
Sicherheit		
Waterproof-System/Sieb-Kontrollanzeige	●/–	●/–
Kindersicherung/Inbetriebnahmesperre	–/–	–/–
Technische Daten		
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	2,0/230/10	2,0/230/10
Länge Wasserzu-/ablaufschlauch/elektrische Zuleitung in m	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.		
CleanSteel	1.057,-	1.110,-/XXL: 1.216,-

Vollintegrierbare Geschirrspüler

60 cm

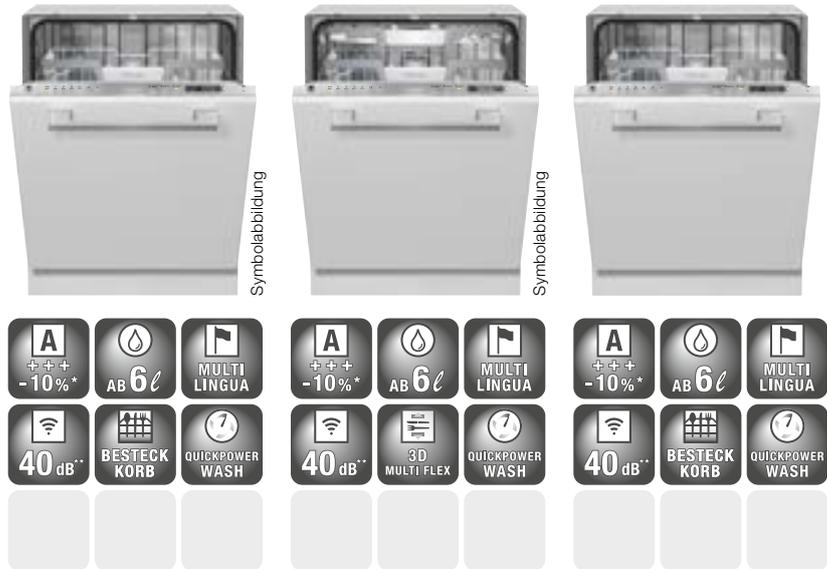

** Im Programm ExtraLeise

Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm)	G 7050 Vi	G 7050 SCVi	G 7150 Vi
Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 85 cm) XXL	-	G 7055 SCVi XXL	-
Design			
Blendenausführung/Bedienungsart	Vollintegrierte Blende/ Programmähltaste	Vollintegrierte Blende/ Programmähltaste	Vollintegrierte Blende/ Programmähltaste
Display	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext
MultiLingua	●	●	●
Komfort			
Automatische Dosierung mit PowerDisk	-	-	-
AutoStart-Funktion	-	-	-
Knock2open/BrilliantLight	-/-	-/-	-/-
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	45	45	44
Restzeitanzeige/Startvorwahl bis zu 24 h	●/●	●/●	●/●
Türschließhilfe	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Funktionskontrolle	optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Trocknungsklasse	A+++ -10%/A	A+++ -10%/A	A+++ -10%/A
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab	6,0	6,0	6,0
Wasserverbrauch in l/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO	8,9/0,74	8,9/0,75	8,9/0,74
Jahresverbrauch Wasser in l/Strom in kWh im Programm ECO	2.492/210	2.492/213	2.492/210
Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh	0,51	0,52	0,51
EcoFeedback/EcoPower-Technologie	●/●	●/●	●/●
Halbe Beladung/Warmwasseranschluss	●/●	●/●	●/●
Ergebnisqualität			
Frischwasserspüler	●	●	●
AutoOpen-Trocknung	●	●	●
SensorDry	●	●	●
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare	-/●	-/●	-/●
Spülprogramme			
ECO/Automatic/Intensiv	●/●/●	●/●/●	●/●/●
QuickPowerWash/Normal 55°C/Normal 60°C/Fein	●/-/●/●	●/-/●/●	●/-/●/●
Hygiene/SolarSpar/Gerätepflege	-/-/●	-/-/●	-/-/●
ExtraLeise	40 dB(A)	40 dB(A)	40 dB(A)
Programme für spezielle Anforderungen (z. B. Pasta / Paella)	-	-	-
Spüloptionen			
Express/IntenseZone/AutoDos	●/●/-	●/●/-	●/●/-
extra sauber/extra trocken/kurz/unten intensiv/extra sparsam	●/●/-/-/-	●/●/-/-/-	●/●/-/-/-
Korbgestaltung			
Besteckunterbringung	Besteckkorb	3D-MultiFlex-Schublade	Besteckkorb
Korbgestaltung	Comfort	Comfort	ExtraComfort
FlexCare-Gläserhalter/FlexCare-Tassenauflage	2/2	2/1	2/2
Anzahl Maßgedecke	13	14	13
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct	-/-/-	-/-/-	-/-/-
RemoteService/SuperVision-Anzeige	-/-	-/-	-/-
Sicherheit			
Waterproof-System/Sieb-Kontrollanzeige	●/●	●/●	●/●
Kindersicherung/Inbetriebnahmesperre	-/-	-/-	-/-
Technische Daten			
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	2,0/230/10	2,0/230/10	2,0/230/10
Länge Wasserzu-/ablaufschlauch/elektrische Zuleitung in m	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.			
CleanSteel	1.163,-	1.216,-/XXL: 1.269,-	1.315,-



** Im Programm ExtraLeise

Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm)	G 7150 SCVi	G 7360 SCVi AutoDos
Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 85 cm) XXL	G 7155 SCVi XXL	G 7365 SCVi XXL AutoDos
Design		
Blendenausführung/Bedienungsart	Vollintegrierte Blende/ Programmähltaste	Vollintegrierte Blende/Softkeys
Display	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext
Multilingua	●	●
Komfort		
Automatische Dosierung mit PowerDisk	-	●
AutoStart-Funktion	-	●
Knock2open/BrilliantLight	-/-	-/-
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	44	43
Restzeitanzeige/Startvorwahl bis zu 24 h	●/●	●/●
Türschließhilfe	ComfortClose	ComfortClose
Funktionskontrolle	optisch und akustisch	optisch und akustisch
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Trocknungsklasse	A+++ -10%/A	A+++ -10%/A
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab	6,0	6,0
Wasserverbrauch in l/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO	8,9/0,75	8,9/0,73
Jahresverbrauch Wasser in l/Strom in kWh im Programm ECO	2.492/213	2.492/208
Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh	0,52	0,52
EcoFeedback/EcoPower-Technologie	●/●	●/●
Halbe Beladung/Warmwasseranschluss	●/●	●/●
Ergebnisqualität		
Frischwasserspüler	●	●
AutoOpen-Trocknung	●	●
SensorDry	●	●
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare	-/●	-/●
Spülprogramme		
ECO/Automatic/Intensiv	●/●/●	●/●/●
QuickPowerWash/Normal 55°C/Normal 60°C/Fein	●/-/●/●	●/-/●/●
Hygiene/SolarSpar/Gerätepflege	-/-/●	●/●/●
ExtraLeise	40 dB(A)	40 dB(A)
Programme für spezielle Anforderungen (z. B. Pasta / Paella)	-	-
Spüloptionen		
Express/IntenseZone/AutoDos	●/●/-	●/●/●
extra sauber/extra trocken/kurz/unten intensiv/extra sparsam	●/●/-/-/-	●/●/-/-/-
Korbgestaltung		
Besteckunterbringung	3D-MultiFlex-Schublade	3D-MultiFlex-Schublade
Korbgestaltung	ExtraComfort	ExtraComfort
FlexCare-Gläserhalter/FlexCare-Tassenauflage	2/1	2/1
Anzahl Maßgedecke	14	14
Hausgeräte-Vernetzung		
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct	-/-/-	●/●/●
RemoteService/SuperVision-Anzeige	-/-	●/-
Sicherheit		
Waterproof-System/Sieb-Kontrollanzeige	●/●	●/●
Kindersicherung/Inbetriebnahmesperre	-/-	-/-
Technische Daten		
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	2,0/230/10	2,0/230/10
Länge Wasserzu-/ablaufschlauch/elektrische Zuleitung in m	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.		
CleanSteel	1.367,-/XXL: 1.420,-	1.683,-/XXL: 1.736,-


Vollintegrierbare Geschirrspüler

60 cm



** Im Programm ExtraLeise

Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm)	G 7560 SCVi AutoDos	G 7590 SCVi AutoDos	G 7960 SCVi AutoDos
Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 85 cm) XXL	G 7565 SCVi XXL AutoDos	G 7595 SCVi XXL AutoDos	G 7965 SCVi XXL AutoDos
Design			Vollintegrierte Blende/ Touch-Bedienung
Blendenausführung/Bedienungsart	Vollintegrierte Blende/Softkeys	Vollintegrierte Blende/Softkeys	
Display	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext	M Touch Vi
MultiLingua	●	●	●
Komfort			
Automatische Dosierung mit PowerDisk	●	●	●
AutoStart-Funktion	●	●	●
Knock2open/BrilliantLight	-/●	●/●	●/●
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	42	42	42
Restzeitanzeige/Startvorwahl bis zu 24 h	●/●	●/●	●/●
Türschließhilfe	ComfortClose	AutoClose	AutoClose
Funktionskontrolle	optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Trocknungsklasse	A+++ -10%/A	A+++ -10%/A	A+++ -10%/A
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab	6,0	6,0	6,0
Wasserverbrauch in l/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO	8,9/0,73	8,9/0,73	8,9/0,73
Jahresverbrauch Wasser in l/Strom in kWh im Programm ECO	2.492/208	2.492/208	2.492/208
Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh	0,52	0,52	0,52
EcoFeedback/EcoPower-Technologie	●/●	●/●	●/●
Halbe Beladung/Warmwasseranschluss	●/●	●/●	●/●
Ergebnisqualität			
Frischwasserspüler	●	●	●
AutoOpen-Trocknung	●	●	●
SensorDry	●	●	●
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare	-/●	-/●	-/●
Spülprogramme			
ECO/Automatic/Intensiv	●/●/●	●/●/●	●/●/●
QuickPowerWash/Normal 55°C/Normal 60°C/Fein	●/-/●/●	●/-/●/●	●/-/●/●
Hygiene/SolarSpar/Gerätepflege	●/●/●	●/●/●	●/●/●
ExtraLeise	38 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)
Programme für spezielle Anforderungen (z. B. Pasta / Paella)	●	●	●
Spüloptionen			
Express/IntenseZone/AutoDos	●/●/●	●/●/●	●/●/●
extra sauber/extra trocken/kurz/unten intensiv/extra sparsam	●/●/-/-/-	●/●/-/-/-	●/●/-/-/-
Korbgestaltung			
Besteckunterbringung	3D-MultiFlex-Schublade	3D-MultiFlex-Schublade	3D-MultiFlex-Schublade
Korbgestaltung	MaxiComfort	MaxiComfort	MaxiComfort
FlexCare-Gläserhalter/FlexCare-Tassenauflage	4/1	4/1	4/1
Anzahl Maßgedecke	14	14	14
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct	●/●/●	●/●/●	●/●/●
RemoteService/SuperVision-Anzeige	●/-	●/-	●/-
Sicherheit			
Waterproof-System/Sieb-Kontrollanzeige	●/●	●/●	●/●
Kindersicherung/Inbetriebnahmesperre	-/-	-/-	-/●
Technische Daten			
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	2,0/230/10	2,0/230/10	2,0/230/10
Länge Wasserzu-/ablaufschlauch/elektrische Zuleitung in m	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.			
CleanSteel	2.052,-/XXL: 2.104,-	2.262,-/XXL: 2.315,-	2.894,-/XXL: 2.946,-

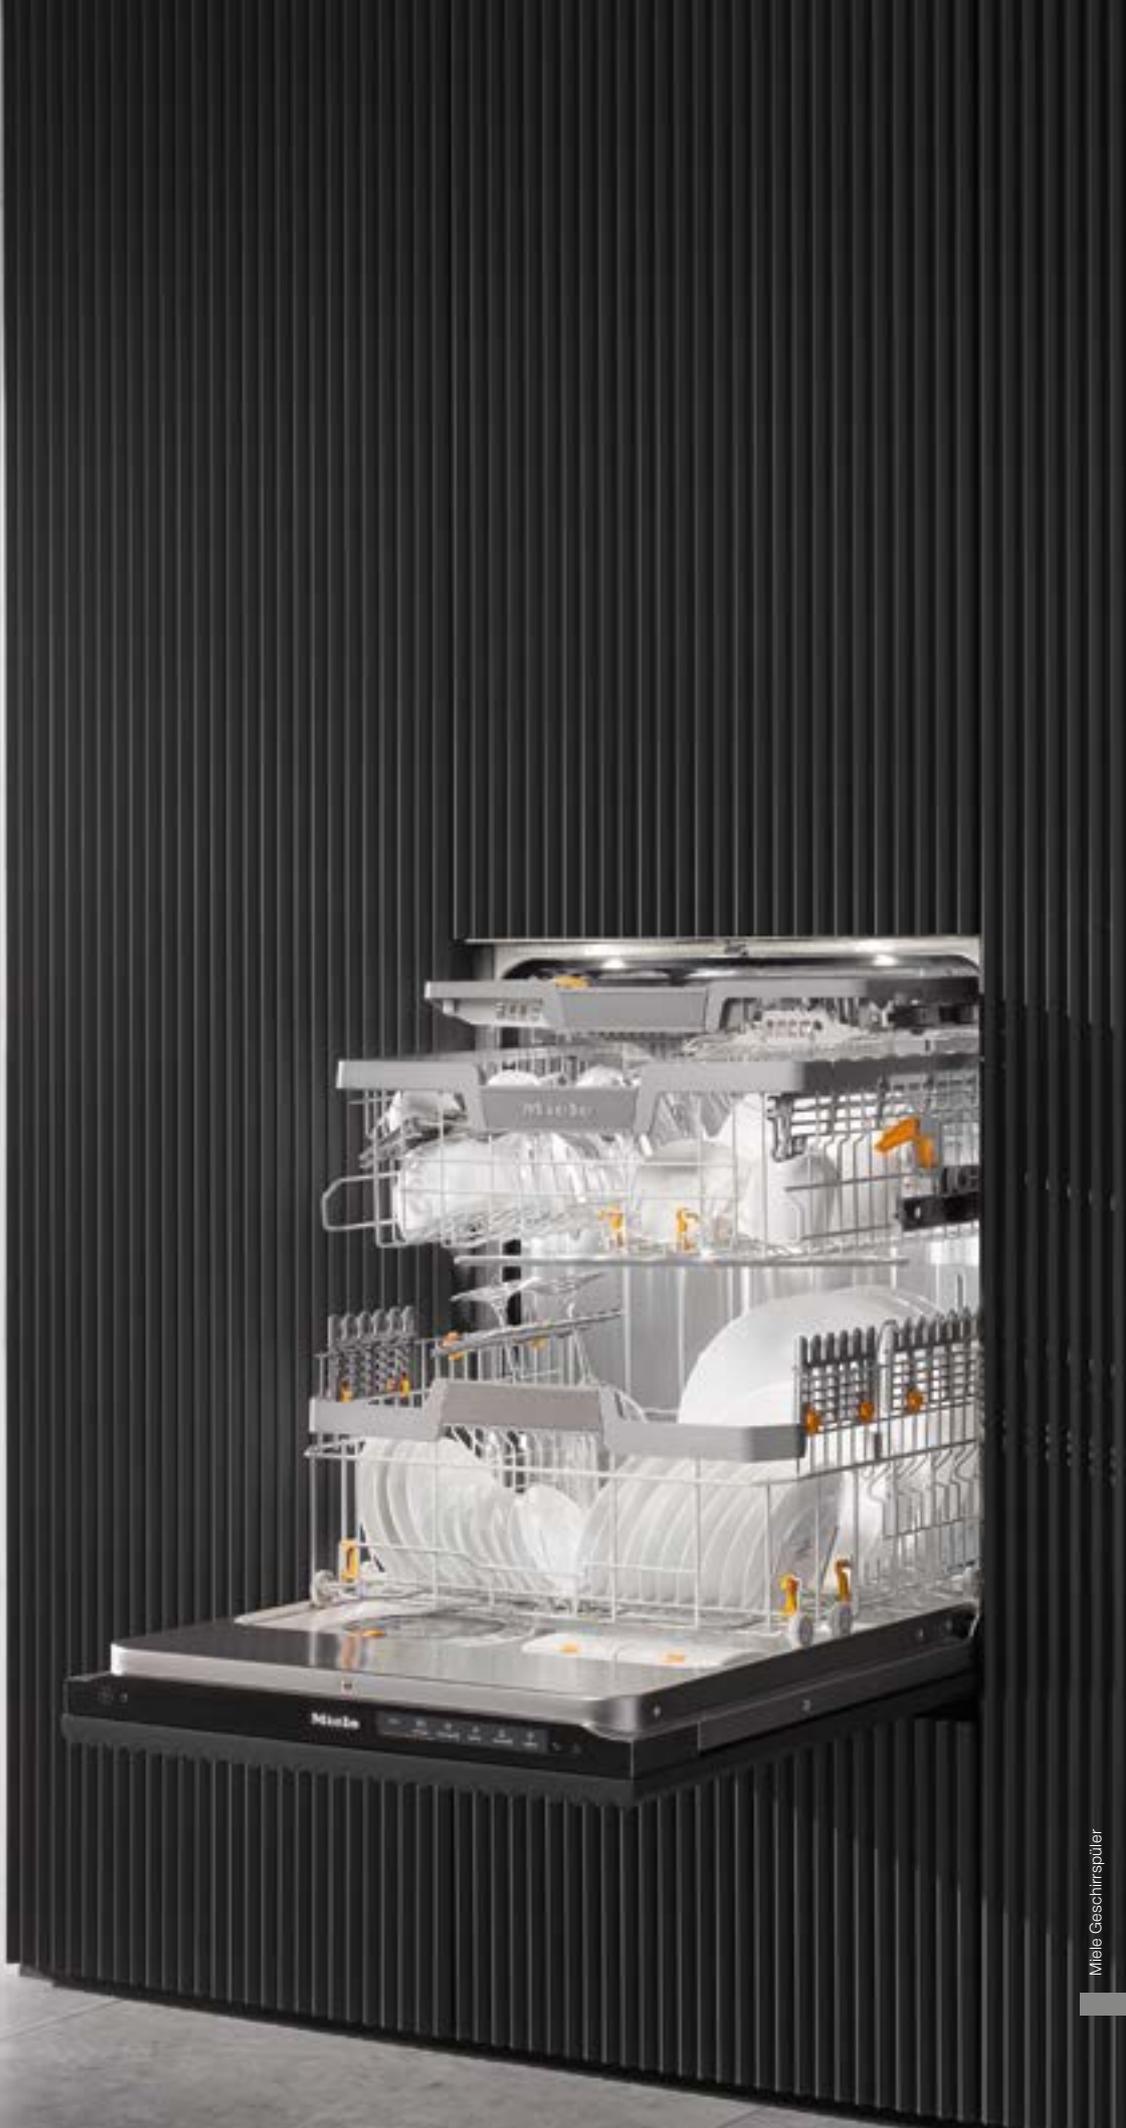



Spülmaschinen ProfiLine

Überzeugend in Leistung und Design

Überall dort, wo Haushaltsgeräte an ihre Grenzen stoßen, leisten die Spülmaschinen der Baureihe ProfiLine glänzende Arbeit. Mit Programmlaufzeiten ab 17 Minuten sind sie die perfekte Wahl für Nutzer, bei denen es regelmäßig auf erstklassige Spülergebnisse binnen kurzer Zeit ankommt. Mit ihrer komfortablen Bedienung und der perfekten Integration in hochwertige Küchenzeilen sind sie ideal geeignet für Büros, Präsentationsräume und Kanzleien, aber auch für Privathaushalte mit gehobenen Ansprüchen.

Überzeugende Reinigungsleistung

- Kürzeste Programmlaufzeit ab 17 min
- Ideal geeignet für das Spülen größerer Mengen von Geschirr, Tellern und Gläsern wie z. B. in Tee- oder Spülküchen
- Flexible Körbe sorgen für eine große Kapazität, individuelle Beladungsmöglichkeiten und sehr gute Spül- und Trocknungsergebnisse

Komfortable Bedienung

- Einfache Bedienung mit Klartextanzeige und automatischer Dosierung von Flüssigreiniger (nachkaufbares Zubehör)
- Durch die AutoOpen Trocknung öffnet sich die Tür des Geschirrspülers am Ende des Spülprogramms automatisch und garantiert so perfekte Trocknungsergebnisse
- Flexible Aufstell- und Einbaumöglichkeiten
- Die Vernetzung des Geschirrspülers ermöglicht es, dass jederzeit und überall mit dem Gerät kommuniziert werden kann

Hohe Wirtschaftlichkeit

- Labelprogramm Energieeffizienzklasse A++
- Die neuen ProfiLine Geschirrspüler verbrauchen durchschnittlich 10% weniger Energie und 20 % weniger Wasser als die Vorgängerserie
- Spülgutspezifische Programme für eine strahlende und effiziente Reinigung

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für ProfiLine Geschirrspüler auf einen Blick



Energieeffizienz

Es wird Energieeffizienzklasse von A++ angeboten.



Programmlaufzeit

Die kürzeste Programmlaufzeit der ProfiLine Geschirrspüler liegt bei 17 Minuten.



Geräuschwert

Der Geschirrspüler hat eine Lautstärke von 45 dB.



Besteckreinigung

Die patentierte 3D+-Besteckschublade¹⁾ lässt sich in Höhe, Breite und Tiefe variieren



Kann flexibel auf den vorderen Spikereihen des Unterkorbes eingesetzt werden



Dosiersysteme

An den Geschirrspüler kann ein externes Dosiermodul zur bequemen und effizienten Dosierung von Reinigungsmitteln angeschlossen werden.



Perfect GlassCare²⁾

Diese patentierte³⁾ Technologie stellt sicher, dass Gläser schonend gepflegt werden



AutoOpen-Trocknung³⁾

Am Ende des Spülprogramms öffnet sich die Tür des Geschirrspülers automatisch



Miele@home

Per Smartphone oder Tablet Status abrufen oder Geräte steuern.



BrilliantLight⁵⁾

4 Power-LEDs sorgen für perfekte Ausleuchtung des Innenraums

¹⁾ EP 2201887B1, DE 102008062761B3

²⁾ EP1080681B1

³⁾ EP 2120671B1, DE 102007008950B4

⁴⁾ EP 1457153B1

⁵⁾ EP 2233061B1

Geschirrspüler ProfiLine

Produktübersicht – 60er Nische



** Bei Anschluss an Warmwasser und 3N AC 400V 50 Hz

Hinweis:

Aufgrund ihrer besonderen Ansprüche an Hygiene und Kapazität raten wir Kindergärten, Schulen, Alten- und Pflegeheimen sowie Gastronomiebetrieben zu den GewerbeGeschirrspülern PG 8055, PG 8056, PG 8057, PG 8058 oder PG 8059 von Miele Professional.

Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm)	PG 8131 i ProfiLine	–	–
Typ-/Verkaufsbezeichnung XXL-Variante (60 x 85 cm)	–	PG 8132 SCi XXL ProfiLine	PG 8133 SCVi XXL ProfiLine
Leistung			
Max. Spülgänge pro Tag	5	5	5
Programmlaufzeit Kurz-Programm in Minuten**	17	17	17
Design			
Blendenausführung/Bedienungsart	geneigte Blende/ Programmähltaste	geneigte Blende/ Programmähltaste	vollintegrierte Blende/ Programmähltaste
Display	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext
Komfort			
BrilliantLight	●	●	●
ComfortClose	●	●	●
Flüssigdosierung durch Einsatz des Dos-Moduls G 80 ProfiLine möglich (nachkaufbares Zubehör)	●	●	●
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	45	45	45
Restzeitanzeige/bis zu 24 Stunden Startvorwahl	●/●	●/●	●/●
Funktionskontrolle	Display	Display	optisch und akustisch
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienz/Trockenwirkung	A++/A	A++/A	A++/A
Verbrauchswerte mit Warmwasseranschluss (im Programm ECO)	0,60 kWh	0,60 kWh	0,60 kWh
Wasserverbrauch in l/Stromverbrauch in kWh (im Programm ECO)	13,8 Liter/0,927 kWh	13,8 Liter/0,941 kWh	13,8 Liter/0,941 kWh
Jahresverbrauch Wasser in l/Strom in kWh (im Programm ECO)	3.864 Liter/262 kWh	3.864 Liter/266 kWh	3.864 Liter/266 kWh
FlexiTimer mit EcoStart	●	●	●
Ergebnisqualität			
Frischwasserspüler	●	●	●
AutoOpen-Trocknung	●	●	●
Umluft-Turbothermic-Trocknung	●	●	●
Perfect GlassCare	●	●	●
Spülprogramme			
Anzahl der Spülprogramme	8	8	8
Intensive Reinigung	Intensiv/Hygiene 75°C	Intensiv/Hygiene 75°C	Intensiv/Hygiene 75°C
Schnelle, leichte Reinigung	Kurz/Universal 65°C	Kurz/Universal 65°C	Kurz/Universal 65°C
Sanfte Reinigung für Gläser	Gläser 50°C	Gläser 50°C	Gläser 50°C
Labelprogramm	ECO 52°C	ECO 52°C	ECO 52°C
Programme für spezielle Anforderungen	Kalt/Vorspülen, Kunststoff	Kalt/Vorspülen, Kunststoff	Kalt/Vorspülen, Kunststoff
Korbgestaltung			
Besteckunterbringung	Besteckkorb	3D-Besteckschublade +	3D-Besteckschublade +
Korbgestaltung/FlexCare-Gläserhalter	MaxiComfort/4	MaxiComfort/4	MaxiComfort/4
Anzahl Maßgedecke	13	14	14
Vernetzung			
Miele@home/WiFiConn@ct/MobileControl	ausgerüstet/●/●	ausgerüstet/●/●	ausgerüstet/●/●
Sicherheit			
Waterproof-System	●	●	●
Türverriegelungsoption	●	●	–
Sicher nach Maschinenrichtlinie (2006/42/EG)	●	●	●
Elektroanschlüsse			
Netzanschluss	3N AC 400V 50 Hz	3N AC 400V 50 Hz	3N AC 400V 50 Hz
Heizleistung in kW/Absicherung	8,1/3 x 16 A	8,1/3 x 16 A	8,1/3 x 16 A
Gesamtanschlusswert in kW bei Anschluss an Warmwasser und 3N AC 400V 50 Hz	8,3	8,3	8,3
umrüstbar durch Werkkundendienst Miele gegen Berechnung auf Kalt- oder Warmwasseranschluss (15°C – 60°C)	1N AC 230V 50 Hz	1N AC 230V 50 Hz	1N AC 230V 50 Hz
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.			
Edelstahl CleanSteel	3.692,-	4.194,-	4.255,-

Zubehör für Geschirrspüler

Frontverkleidungen

Typenbezeichnung	Breite x Höhe	60 cm	45 cm	Frontfarbe	Baureihe G 7xx0	Baureihe G 7xx5 XXL	Baureihe G 6xx0	Baureihe G 6xx5 XXL	Baureihe G 4xx0	Baureihe G 5xxx 45 cm breit	Baureihe G 4xx5 XXL	PG 8131 i	PG 8132 Sci XXL	PG 8133 SCVi XXL	Material-Nr.	Preis
Frontverkleidung für vollintegrierte Geschirrspüler																
GFVi 613/72 PureLine	600 x 715 mm	•		Edelstahl/CleanSteel			•	•	•		•			•	9635930	283,-*
GFVi 613/77 PureLine	600 x 765 mm	•		Edelstahl/CleanSteel			•	•	•		•			•	9635950	283,-*
GFVi 702/72 PureLine	600 x 715 mm	•		Edelstahl/CleanSteel	•	•								•	10986760	336,-*
GFVi 702/77 PureLine	600 x 765 mm	•		Edelstahl/CleanSteel	•	•								•	10986770	336,-*
GFVi 612/72 ContourLine	600 x 715 mm	•		Edelstahl/CleanSteel			•	•	•		•			•	9635920	283,-*
GFVi 612/77 ContourLine	600 x 765 mm	•		Edelstahl/CleanSteel			•	•	•		•			•	9635940	283,-*
GFVi 703/72 ContourLine	600 x 715 mm	•		Edelstahl/CleanSteel	•	•								•	10986780	336,-*
GFVi 703/77 ContourLine	600 x 765 mm	•		Edelstahl/CleanSteel	•	•								•	10986790	336,-*
GFVi 603/72 o. Bohrung	600 x 715 mm	•		Edelstahl/CleanSteel			•	•	•		•			•	7160740	262,-*
GFVi 603/77 o. Bohrung	600 x 765 mm	•		Edelstahl/CleanSteel			•	•	•		•			•	7160760	262,-*
GFVi 701/72 o. Bohrung	600 x 715 mm	•		Edelstahl/CleanSteel	•	•								•	10986740	336,-*
GFVi 701/77 o. Bohrung	600 x 765 mm	•		Edelstahl/CleanSteel	•	•								•	10986750	336,-*
GFVi 453/72-7	450 x 715 mm		•	Edelstahl/CleanSteel						•					11526970	294,-*
Frontverkleidung für integrierbare Geschirrspüler																
GFV 60/57-1	600 x 570 mm	•		Edelstahl/CleanSteel			•	•	•		•	•	•		7149240	209,-*
GFV 60/57-7	600 x 570 mm	•		Edelstahl/CleanSteel	•	•						•	•		10986710	241,-*
GFV 60/60-1	600 x 600 mm	•		Edelstahl/CleanSteel			•	•	•		•	•	•		7160640	209,-*
GFV 60/60-7	600 x 600 mm	•		Edelstahl/CleanSteel	•	•									10986720	241,-*
GFV 60/60-7	600 x 600 mm	•		Brillantweiß	•	•									10986690	241,-*
GFV 60/65-7	600 x 650 mm	•		Edelstahl/CleanSteel	•	•									10986730	241,-*
GFV 60/65-7	600 x 650 mm	•		Brillantweiß	•	•									10986700	241,-*
GFV 45/60-7	450 x 600 mm		•	Edelstahl/CleanSteel						•					11526950	241,-*
GFV 45/60-7	450 x 600 mm		•	Brillantweiß						•					11526930	241,-*
GFV 45/65-7	450 x 650 mm		•	Edelstahl/CleanSteel						•					11526960	241,-*
GFV 45/65-7	450 x 650 mm		•	Brillantweiß						•					11526940	241,-*
Frontdekor für integrierbare Geschirrspüler																
GDU 60/60-1	585 x 605 mm	•		Brillantweiß			•	•	•		•				7160810	94,-*
GDU 60/60-1	585 x 605 mm	•		Dunkelbraun			•	•	•		•				6389730	94,-*
GDU 60/60-1	585 x 605 mm	•		Schwarz			•	•	•		•				6390740	94,-*
GDU 60/60-7	585 x 605 mm	•		Obsidianschwarz	•	•									10986560	104,-*
GDU 60/65-7	585 x 655 mm	•		Obsidianschwarz		•									10986570	104,-*
GDU 45/60	435 x 605 mm		•	Brillantweiß						•					7160850	94,-*



Frontverkleidung PureLine für vollintegrierbare Geschirrspüler

In Edelstahl CleanSteel mit Griff im PureLine-Design

- Perfekte Designharmonie im Küchenumfeld
- Edelstahl CleanSteel – Einfache Reinigung von Fingerabdrücken
- Inklusive Edelstahl-Griff PureLine-Design und Befestigungsmaterial



Frontverkleidung ContourLine für vollintegrierbare Geschirrspüler

In Edelstahl CleanSteel mit Griff im ContourLine-Design


- Perfekte Designharmonie im Küchenumfeld
- Edelstahl CleanSteel – Einfache Reinigung von Fingerabdrücken
- Inklusive Edelstahl-Griff ContourLine und Befestigungsmaterial



Frontverkleidung ohne Bohrung für vollintegrierbare Geschirrspüler

In Edelstahl CleanSteel ohne Griff und ohne Bohrung

- Perfekte Designharmonie im Küchenumfeld
- Anpassung an das Küchengriff-Design möglich
- Edelstahl CleanSteel – Einfache Reinigung von Fingerabdrücken

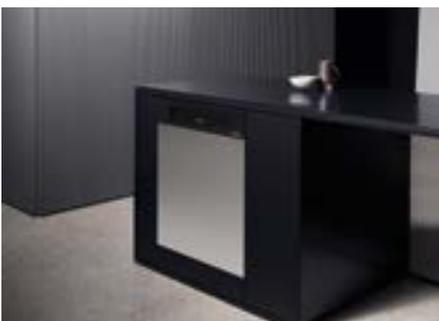

Frontverkleidung für integrierbare Geschirrspüler

In Edelstahl CleanSteel oder Brillantweiß

- Perfekte Designharmonie von Frontverkleidung und Schalterblende
- Edelstahl CleanSteel – Einfache Reinigung von Fingerabdrücken



Frontdekor für integrierbare Geschirrspüler

Für perfekten Umbau eines integrierbaren Geschirrspülers zu einem Unterbau-Gerät

- Entstehung Unterbau-Geschirrspüler durch Kombination von GDU und i-Gerät
- Aufnahme von Dekorplatte bis 4 mm möglich
- Kürzung max. 7 cm der Höhe möglich, für Dunkelbraun und Schwarz
- Dekorset GDU kann nicht mit Edelstahl-Wechselblenden kombiniert werden
- Inhalt: Dekorset und tiefenverstellbarer Sockel

Zubehör für Geschirrspüler



Gläserersatz für Unterkorb GGU

- für sehr langstielige Gläser.
- Garantiert optimale Spülergebnisse.
 - Nur für Unterkörbe mit herausnehmbaren Einsätzen.
 - Einsetzbar in 60 cm breiten Geschirrspülern G 1xxx, G 2xxx, G 582 - G 595 SC und G 305 - G 898 SC Plus-3.

M.-Nr. 6.093.710

73,- EUR*



Gläserbügel für Unterkorb GGU 5000

- für sehr langstielige, hohe Gläser.
- Für mehr Sicherheit und perfekten Glanz.
 - Garantiert optimale Spülergebnisse.
 - Einsetzbar bei Miele Geschirrspülern der Generation G 5xxx und G 6xxx.

M.-Nr. 7.823.180

27,- EUR*



Flaschenhalter für Unterkorb GFU

- Flaschenhalter für Flaschen, Vasen, Babyflaschen etc.
- Variabel einsetzbar im Unterkorb.
 - Perfekte Reinigung durch vertikale Positionierung.
 - Einsetzbar bei Miele Geschirrspülern der Generation G 1xxx, G 2xxx und 45 cm breiten Geräten.

Mat.-Nr. 7.149.690

27,- EUR



Besteckkorb für Unterkorb GBU 5000

- für zusätzliche Besteck-Kapazität im Unterkorb.
- Besteckkorb ist im Unterkorb flexibel positionierbar.
 - Einsetzbar bei Miele Geschirrspülern der Generation G 4xxx, G 5xxx und G 6xxx.
 - Für die optimale Platzierung u.a. von sperrigen Teilen.

M.-Nr. 9.614.020

52,- EUR*



Kleiner Besteckkorb für Unterkorb GBU

- Für zusätzliche Besteck-Kapazität im Unterkorb.
- Garantiert optimale Spülergebnisse.
 - Einsetzbar bei Miele Geschirrspülern der Generation G 1xxx, G 2xxx und 45 cm breiten Geräten.

M.-Nr. 5.563.020

32,- EUR*



Multifunktionskorb GMFO

- Einsatz für den Oberkorb mit eigenen Plätzen für Babyflaschen.
- Durch die engmaschige Gestaltung für die Aufnahme von Kleinteilen geeignet.
 - Mit zusätzliche Aufnahmerippen für Teller.
 - Garantiert optimale Spülergebnisse.

M.-Nr. 6.225.570

72,- EUR*

Pflege- und Reinigungsprodukte



Backofenreiniger 500 ml

für beste Reinigungsergebnisse und eine sichere Anwendung.

- Ultrastarke Fettlösekraft ohne störende Geruchsbildung
- Mühelose Reinigung - dank gelartiger Konsistenz
- Kurze Einwirkzeit von 10 bis max. 60 Minuten ohne Aufheizen
- Auch für PerfectClean geeignet
- Beste Pflege für viele Jahre Verlässlichkeit

M.-Nr. 10.162.230

13,90 EUR*
(100 ml = 2,78)



Reinigungstabletten 10 Stück

für CVA und CM, garantiert Kaffeegenuss auf höchstem Niveau.

- Zur gründlichen Entfernung von Kaffeeölen und Kaffeerückständen
- Höchst effektive und dabei materialschonende Reinigung
- Abgestimmte Formulierung - Spezielle Miele Rezeptur
- Beste Pflege für viele Jahre Verlässlichkeit

M.-Nr. 11.201.230

17,90 EUR*
(1 ST = 1,79)



Reiniger für Milchleitungen 100 Stück

für hygienisch saubere Milchleitungen im CVA und CM.

- Entfernt Milcheiweiß und -fette restlos
- Höchst effektive und dabei materialschonende Reinigung
- Einfache Dosierung - dank vorportionierter Sticks
- Beste Pflege für viele Jahre Verlässlichkeit

M.-Nr. 10.180.270

35,90 EUR*
(1 ST = 0,35)



Entkalkungstabletten 6 Stück

für CVA, CM, Backöfen/Herde mit Klimagaren und Dampfgerar.

- Gründlichen Entfernung von Ablagerungen und Verkalkungen
- Höchst effektive und dabei materialschonende Entkalkung
- Keine Rückstände von Chemie nach Entkalkung
- Beste Pflege für viele Jahre Verlässlichkeit

Bitte beachten: Zum Entkalken des Miele Druck-Dampfgerars benötigen Sie den speziellen Systementkalker.

M.-Nr. 10.178.330

17,90 EUR*
(1 ST = 2,98)



Systementkalker 1000 ml

für die Entkalkung des Druck-Dampfgerars.

- Gründliche Entfernung von Verkalkungen
- Höchst effektive und dabei materialschonende Entkalkung
- Keine Rückstände von Chemie nach Entkalkung
- Beste Pflege für viele Jahre Verlässlichkeit

M.-Nr. 10.265.450

32,90 EUR*
(100 ml = 3,20)



DGClean 250 ml

für beste Reinigungsergebnisse bei Dampfgerarn mit Backofen.

- Ultrastarke Fettlösekraft ohne störende Geruchsbildung
- Mühelose Reinigung dank stabiler Haftung
- Perfekte Haftung auch an senkrechten Oberflächen
- Lebensmittelsicher

M.-Nr. 10.172.710

17,90 EUR*
(100 ml = 7,16)



Intense Clean 200 g für eine Anwendung

für hygienische Sauberkeit in Geschirrspülern und Waschmaschinen

- Entfernt Fette, Bakterien und dadurch entstehende Gerüche
- Effektive Grundreinigung - dank spezieller Miele Formulierung
- Gewährleistet perfekte Wasch- bzw. Spülergebnisse
- Beste Pflege für viele Jahre Verlässlichkeit

M.-Nr. 10.717.290

11,90*
(100 g = 5,95)



DishClean 160 g für eine Anwendung

sichert die optimale Funktion Ihres Geschirrspülers

- Entfernt Gerüche, Kalk und leichte Ablagerungen
- Erhalt von Elastizität und Dichtigkeit der Türdichtungen
- Aktiver Schutz durch Sauberkeit
- Sichert optimale Maschinenleistung
- Beste Pflege für viele Jahre Verlässlichkeit

M.-Nr. 10.161.260

13,90 EUR*
(100 g = 8,69)



Freshener 4 ml

für einen angenehmen Duft im Geschirrspüler

- Neutralisiert unangenehme Gerüche
- Frischer und angenehmer Duft von Limette und grünem Tee
- Einfach und bequem am Geschirrkorb anzubringen
- Sehr ergiebig - für 60 Spülgänge
- Beste Pflege für viele Jahre Verlässlichkeit

M.-Nr. 10.118.510

5,90 EUR*

* Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise



Weltneuheit:

Automatische Dosierung mit integrierter PowerDisk



Überlegenes Reinigungssystem, einzigartige Freiheit!

Erleben Sie exzellente Reinigungsergebnisse mit unserer Innovation: Die weltweit erste automatische Dosierung mit integrierter PowerDisk heißt AutoDos – entwickelt von Miele. Geschirrspüler und unser exklusives Pulvergranulat haben wir als präzise aufeinander abgestimmtes System entwickelt. Das Pulvergranulat mit speziellen Inhaltsstoffen wird abhängig vom gewählten Programm automatisch dosiert – in der exakt benötigten Menge und zum optimalen Zeitpunkt. Auch mehrmaliges Dosieren innerhalb eines Programms ist auf diese Weise möglich. Im Programm Automatic misst ein Sensor den Verschmutzungsgrad und die Dosierung wird entsprechend angepasst.

An Spülmittel müssen Sie nicht bei jedem Spülgang, sondern erst nach circa einem Monat denken – denn die innovative Dosiertechnik mittels PowerDisk hält Pulvergranulat für durchschnittlich 20 Spülgänge¹ bereit. Damit genießen Sie eine neue Freiheit. Ebenso mit Auto-Start: Einmal programmieren reicht, danach spült der weltweit erste autonome Geschirrspüler automatisch zur gewünschten Zeit am gewählten Tag. Sie müssen nur die Tür geschlossen halten. So wird Ihr Alltag einfacher, und Sie profitieren von einzigartigem Komfort.



PowerDisk All in 1 400 g

Geschirrspülmittel für überlegene Reinigung in Geschirrspülern mit AutoDos-Funktion

- Miele exklusives Pulvergranulat
- U. a. mit Klarspüler- und Salzfunktion
- Aktivsauerstoff für gründliche Sauberkeit
- Automatische Dosierung für ca. 1 Monat (20 Spülgänge¹)
- Einfach perfekt spülen. Mit Miele.

M.-Nr. 11093180

9,90 EUR*
(100 g = 2,48 EUR*)



PowerDisk All in 1 Vorratsset 6 Stück

Geschirrspülmittel für Geschirrspüler mit AutoDos-Funktion. Vorratsset zum Vorteilspreis.

M.-Nr. 11093200

54,90 EUR*
(100 g = 2,29 EUR*)



* Unverbindliche Preisempfehlung in EURO inkl. MwSt.
¹ Im Programm Normal 60°C

Wartungsservice

Wenn Werterhalt zur Philosophie gehört

Mit der Entscheidung für erstklassige, langlebige Miele Geräte haben Sie eine ausgezeichnete Wahl getroffen. Damit Sie stets und für eine sehr lange Zeit Freude an Ihren Geräten haben, bietet Ihnen Miele einen exklusiven Wartungsservice.

Im Rahmen dieses Services werden Ihre Miele Geräte durch unseren Werkskundendienst professionell gewartet. Mit einem speziell von Miele entwickelten Diagnose-System überprüfen wir Ihre Geräte und bringen sie auf den neuesten Stand.

Neben der Untersuchung der Gerätefunktionen werden Ihre Geräte zudem mit Miele Pflegeprodukten intensiv gereinigt. Zudem erhalten Sie wertvolle Tipps zu Bedienung und Pflege.

Werterhalt Ihrer Geräte

Durch intensive Reinigung und Pflege bleiben Ihre Geräte stets in einem einwandfreien Zustand.

Perfekte Ergebnisse

Mit regelmäßiger Pflege und Funktionsprüfung sowie Programmupdates erzielen Sie jederzeit beste Ergebnisse.

Wertvolle Tipps

Die Miele Experten stehen Ihnen mit Tipps & Hinweisen rund um die optimale Anwendung Ihrer Geräte zur Verfügung.





Miele Werkskundendienst

Ihr Partner für alle Servicefälle

Mit dem Kauf eines Miele Gerätes entscheiden Sie sich für beste Qualität und Langlebigkeit. Sollten Sie dennoch einmal Hilfe benötigen, hilft Ihnen der Miele Kundenservice schnell und zuverlässig weiter.

Die Qualität unseres Kundenservices wird in regelmäßigen Miele Kundenbefragungen geprüft und zusätzlich durch Untersuchungen unabhängiger Institute bestätigt.

Unter ausgezeichnetem Service verstehen wir nicht nur die kompetente Hilfe im Reparaturfall. Miele betreut Sie vielmehr von der Lieferung und Installation Ihrer Geräte bis hin zur Inbetriebnahme und darüber hinaus.

Immer in Ihrer Nähe

Miele Service-Techniker und ausgewählte Servicepartner sind landesweit vertreten und können in kürzester Zeit bei Ihnen sein.

Kompetent

Unsere Service-Techniker sind spezialisiert auf die Reparatur von Miele Hausgeräten. Somit ist eine schnelle und fachgerechte Reparatur gewährleistet. Mit der speziell für Miele Geräte entwickelten PC-Diagnose werden Gerätefehler schnell erkannt. Über 90 % aller Servicefälle beheben wir bereits beim ersten Einsatz.

Sichere Ersatzteilversorgung

Von Miele Original-Ersatzteilen können Sie nicht nur die sprichwörtliche Miele Qualität erwarten, sondern auch eine schnelle Verfügbarkeit – auch viele Jahre nach dem Kauf Ihres Gerätes.

Individuelle Produktberatung

Wenn Information zum Erlebnis wird

Miele Geräte sind hochwertig und innovativ – damit treffen Sie die beste Wahl. Damit Sie noch mehr Freude an Ihren Geräten und deren zahlreichen Funktionen haben, möchte Miele Ihnen ein attraktives Angebot vorstellen: die individuelle Produktberatung bei Ihnen zu Hause.

Diesen Service passen wir ganz individuell an Ihre Wünsche an. Dabei beraten wir Sie umfassend rund um die Funktionen und die optimale Nutzung Ihrer Miele Geräte (Dauer: ca. 3 Stunden). Idealerweise haben Sie bereits erste Erfahrungen gesammelt.

Gemeinsam stellen wir bei Ihren Geräten Ihre Lieblingsprogramme ein, erklären Ihnen spezielle Funktionen und geben Hinweise zu Pflege und Bedienung. Wir zeigen Ihnen auch, wie Sie ganz einfach die besten Ergebnisse erzielen können und geben Ihnen wertvolle Tipps – damit Sie immer und für lange Zeit Freude an Ihren Miele Geräten haben.

Persönliche Beratung

Miele Experten beraten Sie ganz individuell – bei Ihnen zu Hause, an Ihren Geräten.

Einstellung Ihrer Lieblingsprogramme

Durch individuelle Programmierung können Ihre Geräte perfekt an Ihre Bedürfnisse und Gewohnheiten angepasst werden.

Tipps & Hinweise für perfekte Ergebnisse

Sie erhalten hilfreiche Hinweise für die Bedienung und Pflege Ihrer Geräte.





Das Miele Plus Team

Exklusive Vorteile für Stammkunden

Für all jene, die noch tiefer in die Welt von Miele eintauchen wollen, gibt es das Miele Plus Team. Als registrierter Stammkunde erhalten Sie exklusiven Zugang zur Miele Plus Welt und genießen zusätzliche Vorteile.

Als Miele Plus Kunde profitieren Sie zudem von exklusiven Serviceleistungen, Sonderrabatten und einer Vielzahl an Informationen und Tipps für Küche und Haushalt. Damit wollen wir Ihnen die Vielfalt der Miele Geräte, Service- und Zusatzleistungen zugänglich machen.

Registrieren Sie sich online in unserer Miele Plus Welt als Stammkunde und genießen Sie die exklusiven Vorteile!

Exklusive Vorteile

Als Miele Plus Kunde erhalten Sie 2% Stammkundenbonus auf alle Serviceleistungen und beim Kauf von Zubehörartikeln im Miele Online Shop.

Zufriedenheit für viele Jahre

Wenn Sie nach Kauf eines Geräts feststellen, dass es Ihren Erwartungen nicht entspricht, können Sie es binnen vier Wochen ab dem Kaufdatum umtauschen.

Einfache Erreichbarkeit

Sollten Sie einen Kundendiensttechniker brauchen, können Sie online Ihren Wunschtermin buchen. Sollte der vereinbarte Termin nicht eingehalten werden, übernimmt Miele die Service KFZ-Pauschale für Sie.

Mehr Information

Der Miele Newsletter stellt Ihnen exklusiv aktuelle Informationen rund um Events, Kulinarik, Miele Plus Vorteile und besondere Rezepte zur Verfügung.



Mit allen Sinnen (er)leben

Die Miele Experience Center in Wien und Salzburg

Unsere Showrooms

Die Miele Experience Center in Wals bei Salzburg und Wien setzen neue Maßstäbe in der Gerätepräsentation: Das hochwertige und elegante Ambiente der Miele Experience Center macht die Philosophie der Marke spürbar. Entdecken Sie herausragende Miele Qualität und ausgezeichnetes Miele Design – erleben Sie mit allen Sinnen, was Miele zu bieten hat.

Individuelle Beratung und Produktinformation

Sehen Sie sich in den Miele Experience Centern in Ruhe um und lassen Sie sich von unseren Spezialisten beraten. Gemeinsam finden wir die passenden Geräte für Ihren Bedarf.

Da wir uns gerne für Sie persönlich Zeit nehmen möchten, bitten wir um telefonische Voranmeldung.

Kochvorführungen & Veranstaltungen

In den Aktivküchen können Sie die hochwertigen Miele Herde, Backöfen, Mikrowellengeräte und Dampfgarer in der Praxis kennenlernen. Besuchen Sie eine unserer regelmäßig stattfindenden Kochvorführungen und Sie werden im Handumdrehen von der Benutzerfreundlichkeit und Leistungsfähigkeit der Miele Geräte überzeugt sein.

Bei unseren Kochkursen können Sie sich von Spitzenköchen wertvolle Tipps und Tricks holen. Interessante Vorträge runden unser Veranstaltungsangebot ab.

Informationen und Anmeldung zu unseren Veranstaltungen

in Salzburg, Linz, St. Pölten, Graz, Klagenfurt, Dornbirn und Wien.

www.miele-veranstaltungen.at



Erleben Sie die Faszination Miele
in den Miele Experience Centern.



Zentrale:
Miele Gesellschaft m. b. H.
Mielestraße 1
5071 Wals bei Salzburg

Unsere Showrooms:

Miele Experience Center
Mielestraße 10
5071 Wals bei Salzburg

Miele Experience Center
Vorarlberger Allee 31
1230 Wien

Öffnungszeiten:
Mo–Fr 9.00–18.00 Uhr
Sa 9.00–13.00 Uhr

Telefon: 050 800 800*
E-mail: info@miele.at
www.miele.at



Individuelle Beratung und Produktinformation

In den Miele Experience Centern können Sie sich in Ruhe umsehen und beraten lassen. Da wir uns gerne für Sie persönlich Zeit nehmen möchten, bitten wir um Terminvereinbarung.

Produktinformation und Werkskundendienst

050 800 800*
info@miele.at
Mo–Fr 8.00–17.00 Uhr

Informationen & Miele Online Shop

www.miele.at

Newsletter abonnieren
www.miele.at/newsletter

*Österreichweit aus dem A1-Festnetz zum Ortstarif,
Gebühren aus anderen Netzen betreiberabhängig.

Bei den angeführten Preisen handelt es sich um unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EURO inkl. MwSt., deren jederzeitige Änderung, insbesondere infolge von Satz- bzw. Druckfehlern, Irrtum und Kostenänderungen, ausdrücklich vorbehalten bleibt.