SIEMENS

Verkaufshandbuch studioLine 2021.

Exklusive Einbaugeräte zum Kochen und Backen, Spülen und Kühlen.
studio-line.at

Die Zukunft zieht ein.

Informationen nur für den Fachhandel

Siemens Hausgeräte

studioLine

Vorab-information

Faszination in vielen Facetten.

Exklusivität inklusive

Made in Germany	**4 – 5**
Vorteile	**6 – 7**
Design	**8 – 9**

Backöfen

Produkthighlights	**10 – 11**
Backöfen im Überblick	**12 – 15**
Backöfen	**16 – 26**
Kaffeevollautomat	**27**
Mikrowelle	**28 – 29**
Wärmeschublade und Vakuumierschublade	**29**

Kochfelder

Produkthighlights	**30 – 31**
Kochfelder im Überblick	**32**
freeInduction Plus	**33**
varioInduktion und Induktion	**34 – 39**

Lüftungssysteme

Produkthighlights	**40 – 45**
Lüftungssysteme im Überblick	**46 – 47**
Tischlüftungssysteme	**48 – 58**
Deckenlüftungssysteme	**59 – 63**
Insellüftungssysteme	**64**
Wandlüftungssysteme	**65 – 71**

Geschirrspüler

Produkthighlights	**72 – 75**
Geschirrspüler im Überblick	**76**
60 cm vollintegrierte Geschirrspüler	**77 – 80**
45 cm vollintegrierte Geschirrspüler	**81**

Kältegeräte

Produkthighlights	**82 – 83**
Kältegeräte im Überblick	**84**
Kühl- und Gefriergeräte Einbau	**85 – 95**
Kühl- und Gefriergeräte a-Cool	**96 – 98**
Weinlagerschränke a-Cool	**99**

Ergänzungssortiment Linie

Kochfelder	**101 – 104**
modulAir-System	**105**
Lüftungssysteme	**106 – 112**
Geschirrspüler	**113 – 115**
Kältegeräte	**115 – 123**

Sonderzubehör

Backöfen	**124 – 125**
Kochfelder	**126**
Lüftungssysteme	**127 – 133**
Geschirrspüler	**134 – 135**
Kältegeräte	**136**

Service

Lexikon	**137 – 149**
Tradeplace	**150 – 151**
Energielabel	**152 – 153**
Stilarena Wien	**154**
Siemens Service-Angebot	**155**

Alle in diesem Prospekt aufgeführten unverbindlichen Preisempfehlungen (UPE) des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro sind gültig ab 01.09.2020.

Made in Germany

Made in Germany. Made for you.

hausgeraete-made-in-germany.de

Made in Germany. Weil es nahe liegt.
Auch in Zeiten der Globalisierung werden Siemens Hausgeräte aus allen Produktbereichen in Deutschland entwickelt und produziert. Für uns ist das eine ganz bewusste Entscheidung. Denn neben hochwertiger Verarbeitung, sprichwörtlicher Zuverlässigkeit und modernsten technischen Standards hat „Made in Germany" einen weiteren unschätzbaren Vorteil: die Nähe zu Ihnen.
So können wir Ihnen zum Beispiel nicht nur eine ressourcenschonende Produktion, sondern auch kurze Transportwege garantieren – für Komfort, der zukünftige Generationen nicht belastet.

Bewusst in Deutschland produziert. Damit Sie ihr Zuhause bewusst genießen können.
Siemens Hausgeräte sollen nicht nur im Betrieb energieeffizient und umweltfreundlich sein. Wir wollen schon bei der Herstellung Ressourcen schonen, Energie sparen und Emissionen vermindern. Deswegen produzieren wir Siemens Haugeräte weltweit nicht nur unter höchsten Qualitätsstandards, sondern auch mit besonderer Rücksicht auf die natürlichen Ressourcen unseres Planeten. Dies gilt auch für unsere deutschen Werke in Bad Neustadt, Bretten, Dillingen, Giengen, Nauen und Traunreut.
Vom Produktdesign bis zum Recycling nutzen wir konsequent alle Möglichkeiten für einen verantwortungsbewussten Umgang mit Rohstoffen und testen in Pilotprojekten Alternativen zu erdölbasierten Kunststoffen.
Mehr Lebensqualität mit weniger Umweltbelastung:
Siemens Hausgeräte „Made in Germany" machen es möglich.

Die Vorteile sind exklusiv. Die Vorfreude inklusive.

Mehr Service.
Exklusiver Service ist bei studioLine inklusive. Wenn Sie einmal nicht weiterwissen, Fragen zur Geräte-Bedienung haben oder auf unser Service-Angebot zurückgreifen möchten: Wir sind 365 Tage pro Jahr von 7 bis 22 Uhr unter 0810 550 522 für Sie da. Unser Siemens Service-Team steht Ihnen gerne zur Verfügung.

Mehr Garantie.
Kompromisslose Qualität in Ihrem Zuhause. Für die Sicherstellung der Qualität verfügen alle Ihre studioLine Geräte über eine erstklassige Herstellergarantie von 5 Jahren. Die Garantieabwicklung können Sie ganz einfach über die MySiemens-Account-Registrierung verwalten. So garantieren wir Ihnen volle Zufriedenheit mit Ihren studioLine Geräten.

Mehr Erlebnis.
Mit dem Status als studioLine Kunde können Sie sich hochwertige Geschenke sichern und erhalten nach Registrierung Ihrer Produkte auf der Website attraktive, nicht im Handel erhältliche Premium-Angebote. Darüber hinaus dürfen sich registrierte studioLine Kunden über unseren Newsletter mit Informationen, vielfältigen Rezepten und wissenswerten Tipps freuen.

Mehr Nachhaltigkeit.
Als einer der führenden Anbieter von Hausgeräten sehen wir es als unsere Pflicht an, auch im Umwelt- und Klimaschutz zu den Besten zu gehören. Darum setzen wir nicht nur auf die umweltschonende Produktion unserer Geräte, sondern statten diese auch mit Funktionen aus, die Ihnen dabei helfen, Energie zu sparen und Lebensmittel länger frisch zu halten.

Beweisen Sie Stil. Mit blackSteel.

Form verführt Funktion.
Design ist nicht nur eine ästhetische Verpackung für ein technisches Gerät. Design ist eine Sprache, die Gefühlswelten entstehen lässt. Und diese entstehen durch hochwertige Materialien und eine klare Linienführung. So wird ein Gerät für alle Sinne erlebbar. Das schafft Emotionen und lässt den Moment in der Küche zu einem besonderen Erlebnis werden.

Mit der studioLine Reihe folgt Siemens genau diesem Verständnis von Design. Die Geräte sind nicht einfach nur schön gestaltet, sie transportieren Gefühle und lassen Sie Ihre Küche so auf eine völlig neue Art wahrnehmen – beim Kochen und darüber hinaus.

Auffallend zurückhaltend – das blackSteel-Design.
Die studioLine Reihe überzeugt mit einem reduzierten und edlen Erscheinungsbild, das alle Blicke auf sich zieht. Charakteristisch für die studioLine Geräte ist ihr exklusives blackSteel-Design. „blackSteel", ein gebürsteter Stahl, dessen dunkler Ton je nach Lichteinfall vom Schwarz ins Anthrazit spielt, harmoniert perfekt mit dem makellosen Glas in deepBlack. In Kombination mit Ihren Küchenmöbeln entsteht so ein Gesamtbild, das Eleganz und Exklusivität in Ihrer Küche vereint.

Zeit, das Kochen zu revolutionieren.

Erleben Sie Genuss auf einem völlig neuen Niveau: mit den Backöfen von studioLine.

varioSpeed

Einfacher Knopfdruck. Doppelt so schnell.
Mit varioSpeed ist es ganz einfach, doppelt so schnell zu sein – ein Knopfdruck reicht. Denn die integrierte Mikrowelle hilft nicht nur beim Auftauen und Erwärmen. Sie verkürzt die Zubereitungszeit aller Gerichte im Backofen um bis zu 50 %, indem sie zur gewählten Heizart zugeschaltet wird. Und das bei perfekter Qualität.

Dampfgaren

Die Mahlzeit ist sich selbst genug. Ohne Öle und Fette.
Egal ob Fisch, Gemüse oder Desserts, die Dampfgar-Funktion ist eine gesunde und schmackhafte Art, Ihre Gerichte aufzuwärmen. Ganz einfach mit heißem Wasserdampf. Das schont die Lebensmittel und schützt den Geschmack und die natürliche Farbe Ihrer Speisen.

Sous-vide

Genuss perfekt auf den Punkt gebracht.
Die Sous-vide-Funktion bringt Profi-Gastronomie ganz einfach zu Ihnen nach Hause. Mit 100 % Dampf werden vakuumierte Lebensmittel bei niedrigen Temperaturen besonders schonend erhitzt. Diese einzigartige Garmethode erhält Vitamine sowie Aromen und erzeugt so ein einzigartiges Geschmackserlebnis.

Braten-thermometer Plus

Die richtige Temperatur macht den Braten.
Das innovative Bratenthermometer Plus ist dank dreier Messpunkte in der Lage, die Innentemperatur Ihrer Speisen präzise und zuverlässig zu ermitteln. Dieses ist für eine Vielzahl von Gerichten geeignet und sogar mit der integrierten Mikrowelle oder der Dampfstoß-Funktion kombinierbar.

Steuern Sie Ihre Hausgeräte mit der Home Connect App

Home Connect

Teilen Sie Ihre Lieblingsrezepte. Mit Ihrem Backofen.
Es kann so einfach sein, auf höchstem Niveau zu kochen: Die Home Connect App bietet Ihnen dafür die passende Auswahl an köstlichen Rezepten. Wählen Sie Ihr Lieblingsgericht, senden Sie die idealen Einstellungen direkt an Ihren Backofen und überlassen Sie ihm das weitere Zubereiten. Alles, was Sie dann noch tun müssen: das Gericht genießen.

Kochen und Backen – Das Sortiment im Überblick.

Nutzen Sie die nachstehende Übersicht und finden Sie schnell und unkompliziert das passende Gerät.

iQ700 mit TFT-Touchdisplay Plus

		UPE*	Gerätehöhe	Heizarten [1]	Home Connect	Sous-vide	varioSpeed	Dampfgaren	Dampfstoß	Backsensor	Auszug	Beleuchtung	Seite
Einbau-Backofen / Kompaktbackofen 45 cm													
HN878G4B6		**€ 3.596,–**	60	15/2/2	●		●		●	●	Systemauszug	Ebenen-LED	16
CN878G4B6		**€ 3.207,–**	45	15/2/2	●		●		●	●	Systemauszug	LED	23
Dampfbackofen / Kompakt-Dampfbackofen 45 cm													
HS858KXB6	Neu	**€ 4.242,–**	60	15/5/0	●	●		●	●	●	3fach-Vollauszug	Ebenen-LED	16
HS858GXB6		**€ 3.531,–**	60	15/5/0	●	●		●	●	●	3fach-Vollauszug	Ebenen-LED	17
CS858GRB7		**€ 3.175,–**	45	15/5/0	●	●		●	●	●	1fach-Vollauszug	LED	23

iQ700 mit TFT-Touchdisplay

	UPE*	Gerätehöhe	Heizarten [1]	Home Connect	Sous-vide	varioSpeed	Dampfgaren	Dampfstoß	Backsensor	Auszug	Beleuchtung	Seite
Einbau-Backöfen / Kompaktbacköfen 45 cm												
HM876G2B6	**€ 2.843,–**	60	15/0/2	●		●				Systemauszug	LED	17
HB876G8B6	**€ 2.212,–**	60	13/0/0	●						3fach-Vollauszug	Halogen	19
HB836GVB6	**€ 1.808,–**	60	13/0/0	●						3fach-Vollauszug	Halogen	19
CM876G0B6	**€ 2.572,–**	45	13/0/2	●		●				Systemauszug	LED	24
CM836GPB6	**€ 2.331,–**	45	13/0/2	●		●				Systemauszug	LED	25
Dampfbackofen / Kompakt-Dampfbackofen												
HS836GVB6	**€ 3.200,–**	60	13/5/0	●	●		●			3fach-Vollauszug	LED	18
CS856GPB7	**€ 2.852,–**	45	13/5/0	●	●		●			1fach-Vollauszug	LED	24

iQ700 mit TFT-Display

	UPE*	Gerätehöhe	Heizarten [1]	Home Connect	Sous-vide	varioSpeed	Dampfgaren	Dampfstoß	Backsensor	Auszug	Beleuchtung	Seite
Einbau-Backöfen / Kompaktbackofen 45 cm												
HB875G8B1	**€ 2.059,–**	60	13/0/0							3fach-Vollauszug	Halogen	20
HB835GVB1	**€ 1.695,–**	60	13/0/0							3fach-Vollauszug	Halogen	20
Kompakt-Dampfbackofen 45 cm												
CD834GAB0	**€ 2.044,–**	45	0/5/0		●		●				Halogen	25

iQ500 mit TFT-Display

		UPE*	Gerätehöhe	Heizarten [1]	Home Connect	Sous-vide	varioSpeed	Dampfgaren	Dampfzugabe	Backsensor	Auszug	Beleuchtung	Seite
Einbau-Backöfen													
HB479G5B6	Neu	**€ 1.674,–**	60	13/0/0	●						varioClip-Auszug	Halogen	21

iQ500 mit LC-Display



	UPE*	Gerätehöhe	Heizarten [1]	Home Connect	Sous-vide	varioSpeed	Dampfgaren	Dampfzugabe	Backsensor	Auszug	Beleuchtung	Seite
Einbau-Backöfen												
HR478G5B6S	**€ 1.929,–**	60	8/3/0	●				●		varioClip-Auszug	Halogen	21
HB478G5B6	**€ 1.728,–**	60	8/0/0	●						varioClip-Auszug	Halogen	22
HB418G5B6	**€ 1.333,–**	60	8/0/0	●						varioClip-Auszug	Halogen	22
Kompakt-Dampfbackofen 45 cm												
CP465AGB0	**€ 2.316,–**	45	0/0/5				●				LED	29

	UPE*	Gerätehöhe	Gerät	cookControl	Beleuchtung	Seite
Einbau-Mikrowellengeräte						
BF834LGB1	**€ 1.078,–**	38	Mikrowellengerät	●	LED	28
BF834RGB1	**€ 1.078,–**	38	Mikrowellengerät	●	LED	28
CF834AGB1	**€ 1.543,–**	45	Mikrowellengerät	●	LED	28

	UPE*	Gerätehöhe	Gerät	Volumen	Beladung	Seite
Kaffeevollautomat / Vakuumierschublade / Wärmeschublade						
CT836LEB6	**€ 3.299,–**	45	Kaffeevollautomat			27
BV830ENB1	**€ 2.844,–**	14	Vakuumierschublade	8 l	bis 10 kg	29
BI830CNB1	**€ 867,–**	14	Wärmeschublade	20 l	bis 25 kg	29

[1] Heizarten Backofen / Heizarten Dampf / Heizarten Mikrowelle
***UPE =** Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in € inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

Display	TFT-Touchdisplay Plus			TFT-Touchdisplay					TFT-Display						TFT-Display	LC-Display		
Gerätehöhe	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm					60 cm	60 cm	60 cm	60 cm
Produktklasse	iQ700	iQ700	iQ700	iQ700	iQ700	iQ700	iQ700	iQ700	iQ700	iQ700					iQ500	iQ500	iQ500	iQ500
VIB	**HN878G4B6**	**HS858KXB6**	**HS858GXB6**	**HM876G2B6**	**HM836GPB6**	**HS836GVB6**	**HB876G8B6**	**HB836GVB6**	**HB875G8B1**	**HB835GVB1**					**HB479G5B6**	**HR478G5B6S**	**HB478G5B6**	**HB418G5B6**
Home Connect-fähig	●	●	●	●	●	●	●	●							●	●	●	●
Ausstattung	varioSpeed	Dampfgaren	Dampfgaren	varioSpeed	varioSpeed	Dampfgaren												
	Dampfstoß		Dampfstoß			Dampfstoß										Dampfzugabe		
	Backsensor	Backsensor	Backsensor															
	Braten-thermometer Plus	Braten-thermometer Plus	Braten-thermometer Plus			Braten-thermometer Plus												
	cookControl Plus	cookControl Plus	cookControl Plus	cookControl Plus	cookControl Plus	cookControl Plus	cookControl Plus	cookControl Plus	cookControl	cookControl					cookControl	cookControl	cookControl	cookControl
	Systemauszug	3fach-Vollauszug	3fach-Vollauszug	Systemauszug	Systemauszug													
studioLine exklusiv	blackSteel Design	blackSteel Design	blackSteel Design	blackSteel Design	blackSteel Design	blackSteel Design	blackSteel Design	blackSteel Design	blackSteel Design	blackSteel Design					blackSteel Design	blackSteel Design	blackSteel Design	blackSteel Design
		Sous-vide-Garen	Sous-vide-Garen	Braten-thermometer Plus	Braten-thermometer Plus	Sous-vide-Garen	Braten-thermometer Plus	Braten-thermometer Plus	Braten-thermometer Plus	Braten-thermometer Plus					Braten-thermometer	Braten-thermometer	Braten-thermometer	Braten-thermometer
						3fach-Vollauszug	3fach-Vollauszug	3fach-Vollauszug	3fach-Vollauszug	3fach-Vollauszug					varioClip-Auszug	varioClip-Auszug	varioClip-Auszug	varioClip-Auszug
Reinigung	activeClean®	ecoClean-Vollausstattung	ecoClean-Vollausstattung	activeClean®	ecoClean-Rückwand	ecoClean-Rückwand	activeClean®	ecoClean-Rückwand	activeClean®	ecoClean-Rückwand					activeClean®	activeClean®	activeClean®	
Anzahl Heizarten[1)]	15/2/2	15/5/0	15/5/0	15/0/2	15/0/2	13/5/0	13/0/0	13/0/0	13/0/0	13/0/0					13/0/0	8/3/0	8/0/0	8/0/0
Beleuchtung	Mehrebenen-LED	Mehrebenen-LED	Mehrebenen-LED	LED	LED	LED	Halogen	Halogen	Halogen	Halogen					Halogen	Halogen	Halogen	Halogen

Display	TFT-Touchdisplay Plus			TFT-Touchdisplay					TFT-Display							LC-Display		
Gerätehöhe	45 cm		45 cm	45 cm	45 cm	45 cm			45 cm	45 cm	45 cm	45 cm	38 cm	38 cm		45 cm		
Produktklasse	iQ700		iQ700	iQ700	iQ700	iQ700					iQ700	iQ700	iQ700	iQ700		iQ500		
VIB	**CN878G4B6**		**CS858GRB7**	**CM876G0B6**	**CM836GPB6**	**CS856GPB7**					**CD834GAB0**	**CF834AGB1**	**BF834LGB1**	**BF834RGB1**		**CP465AGB0**		
Home Connect-fähig	●		●	●	●	●												
Ausstattung	varioSpeed		Dampfgaren	varioSpeed	varioSpeed	Dampfgaren					Dampfgaren	Mikrowelle	Mikrowelle	Mikrowelle		Mikrowelle		
	Dampfstoß		Dampfstoß			Dampfstoß										Dampfgaren		
	Backsensor		Backsensor															
	Braten-thermometer Plus		Braten-thermometer Plus															
	cookControl Plus		cookControl Plus	cookControl Plus	cookControl Plus	cookControl Plus					cookControl	cookControl	cookControl	cookControl				
	Systemauszug		1fach-Vollauszug	Systemauszug	Systemauszug													
studioLine exklusiv	blackSteel Design		blackSteel Design	blackSteel Design	blackSteel Design	blackSteel Design					blackSteel Design	blackSteel Design	blackSteel Design	blackSteel Design		blackSteel Design		
			Sous-vide-Garen			Sous-vide-Garen					Sous-vide-Garen							
					Braten-thermometer Plus	Braten-thermometer Plus												
						1fach-Vollauszug												
Reinigung	activeClean®		ecoClean-Vollausstattung	activeClean®	ecoClean-Rückwand	ecoClean-Vollausstattung												
Anzahl Heizarten[1)]	15/2/2		15/5/0	13/0/2	13/0/2	13/5/0					0/5/0					0/0/5		
Beleuchtung	LED		LED	LED	LED	LED					Halogen	LED	LED	LED		LED		

[1)] Heizarten Backofen / Heizarten Dampf / Heizarten Mikrowelle

Einbau-Backofen mit integrierter Mikrowelle – varioSpeed

HN878G4B6 iQ700

studioLine exklusiv	• **blackSteel Design**
Auszugssystem	• **Backofen mit Einhängegestell,** Systemauszug, activeClean®-fähig
Backofentyp und Heizart	• Backofen mit Mikrowelle mit 15 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Dörren, Warmhalten • **Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf:** Regenerieren, Gären • **Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle:** Mikrowelle, Mikrowellen-Kombinationsbetrieb (varioSpeed) für bis zu 50 % Zeitersparnis • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C • Max. Mikrowellenleistung: 800 W; 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) • Schnellaufheizung • Externe Dampferzeugung • Garraumvolumen: 67 l
Komfort	• **TFT-Touchdisplay Plus mit Klartext** • Backsensor – für vollautomatisches Backen • **Bratenthermometer Plus mit Mehrpunktmessung** • cookControl Plus – für vollautomatisches Braten • **Zusatzfunktionen:** Entkalkungsprogramm, Trocknungsfunktion • **LED-Innenbeleuchtung, Mehrebenen-LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar** • **Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen** • Wassertank mit 1 l • Leeranzeige Wassertank • Externe Dampferzeugung • EasyClock • Elektronische Einstellempfehlung, Aufheizkontrolle, Ist-Temperaturkontrolle, Sabbatschaltung • **Home Connect-fähig über WLAN**
Reinigung	• activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik • activeClean®-fähige Zubehörträger • Spezialglas-Innentür für Mikrowelle
Design	• Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit • Backofengriff aus Aluminium
Umwelt und Sicherheit	• **Sehr geringe Türtemperatur** • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Kühlgebläse • Starttaste • Türkontaktschalter
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Technische Info Maße HxBxT	**Einbaumaß:** 585 – 595x560 – 568x550 mm **Gerätemaß:** 595x594x548 mm **Anschlusswert:** 3,6 kW Länge Netzkabel (1,20 m)
Sonderzubehör	• HZ327000, Backstein • HZ617000, Pizzaform, anthrazit • HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit • HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit • HZ632070, Universalpfanne, emailliert, anthrazit • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet • HZ634080, Back- und Bratrost (Mikrowelle) • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZ636000, Glaspfanne • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • **HZ6BMA00, Zwischenbodenset für die vertikale Kombination von 45-cm- mit 60-cm-Geräten ohne Fachboden** • **HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel**
UPE*	**€ 3.596,–**

Einbau-Dampfbackofen

HS858KXB6 iQ700

studioLine exklusiv	• **blackSteel Design** • **Sprachsteuerung**
Auszugssystem	• **Backofen mit Einhängegestell, 3fach-Teleskop-Vollauszug mit Stopp-Funktion**
Backofentyp und Heizart	• Dampfbackofen mit 15 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Dörren, Warmhalten • **Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf:** Dampfgaren, Regenerieren, Gären, Auftauen, Sous-vide-Garen • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 250 °C • Schnellaufheizung • Externe Dampferzeugung • Garraumvolumen: 71 l
Komfort	• **TFT-Touchdisplay Plus mit Klartext** • Backsensor – für vollautomatisches Backen • **Bratenthermometer Plus mit Mehrpunktmessung** • cookControl Plus – für vollautomatisches Braten • **Zusatzfunktionen:** Entkalkungsprogramm, Automatischer Siedepunktabgleich, Trocknungsfunktion • **LED-Innenbeleuchtung, Mehrebenen-LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar** • **Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen** • Wassertank mit 1 l • Leeranzeige Wassertank • Externe Dampferzeugung • EasyClock • Elektronische Einstellempfehlung, Aufheizkontrolle, Ist-Temperaturkontrolle, Sabbatschaltung • **Home Connect-fähig über WLAN**
Reinigung	• ecoClean-Vollausstattung: Decke, Rückwand, Seitenwände • ecoClean-Programm • Vollglas-Innentür
Design	• Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit • Backofengriff aus Aluminium
Umwelt und Sicherheit	• Energie-Effizienzklasse: A+[1)] • Geringe Türtemperatur • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Kühlgebläse • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter
Zubehör	1 Rost, 1 Dampfbehälter gelocht, Größe XL, 1 Dampfbehälter gelocht, Größe S, 1 Dampfbehälter ungelocht, Größe S, 1 Backblech emailliert, 1 Universalpfanne, 1 Schwamm
Technische Info Maße HxBxT	**Einbaumaß:** 585 – 595x560 – 568x550 mm **Gerätemaß:** 595x594x548 mm **Anschlusswert:** 3,6 kW Länge Netzkabel (1,20 m)
Sonderzubehör	• HZ327000, Backstein • HZ36D613, Dampfbehälter ungelocht, Größe S • HZ36D613G, Dampfbehälter gelocht, Größe S • HZ617000, Pizzaform • HZ625071, Grillblech, emailliert • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet • HZ638D10, Teleskop-Vollauszug 1-fach, dampffähig • HZ664000, Back- und Bratrost (Dampf) € 36,–* • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZ636000, Glaspfanne • HZ66D910, 100 Vakuumierbeutel, klein • HZ66D920, 100 Vakuumierbeutel, groß • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • **HZ6BMA00, Zwischenbodenset für die vertikale Kombination von 45-cm-mit 60-cm-Geräten ohne Fachboden** • **HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel**
UPE*	**€ 4.242,–**

Einbau-Dampfbackofen

HS858GXB6 iQ700

studioLine exklusiv	• **blackSteel Design** • **Sous-vide-Garen**
Auszugssystem	• **Backofen mit Einhängegestell, 3fach-Teleskop-Vollauszug mit Stopp-Funktion**
Backofentyp und Heizart	• Dampfbackofen mit 15 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Dörren, Warmhalten • **Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf:** Dampfgaren, Regenerieren, Gären, Auftauen, Sous-vide-Garen • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 250 °C • Schnellaufheizung • Externe Dampferzeugung • Garraumvolumen: 71 l
Komfort	• **TFT-Touchdisplay Plus mit Klartext** • Backsensor – für vollautomatisches Backen • **Bratenthermometer Plus mit Mehrpunktmessung** • cookControl Plus – für vollautomatisches Braten • **Zusatzfunktionen:** Entkalkungsprogramm, Automatischer Siedepunktabgleich, Trocknungsfunktion • **LED-Innenbeleuchtung, Mehrebenen-LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar** • **Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen** • Wassertank mit 1 l • Leeranzeige Wassertank • Externe Dampferzeugung • EasyClock • Elektronische Einstellempfehlung, Aufheizkontrolle, Ist-Temperaturkontrolle, Sabbatschaltung • **Home Connect-fähig über WLAN**
Reinigung	• ecoClean-Vollausstattung: Decke, Rückwand, Seitenwände • ecoClean-Programm • Vollglas-Innentür
Design	• Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit • Backofengriff aus Aluminium
Umwelt und Sicherheit	• Energie-Effizienzklasse: A+[1)] • Geringe Türtemperatur • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Kühlgebläse • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter
Zubehör	1 Rost, 1 Dampfbehälter gelocht, Größe XL, 1 Dampfbehälter gelocht, Größe S, 1 Dampfbehälter ungelocht, Größe S, 1 Backblech emailliert, 1 Universalpfanne, 1 Schwamm
Technische Info Maße HxBxT	**Einbaumaß:** 585 – 595x560 – 568x550 mm **Gerätemaß:** 595x594x548 mm **Anschlusswert:** 3,6 kW Länge Netzkabel (1,20 m)
Sonderzubehör	• HZ327000, Backstein • HZ36D613, Dampfbehälter ungelocht, Größe S • HZ36D613G, Dampfbehälter gelocht, Größe S • HZ617000, Pizzaform • HZ625071, Grillblech, emailliert • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet • HZ638D10, Teleskop-Vollauszug 1-fach, dampffähig • HZ664000, Back- und Bratrost (Dampf) € 36,–* • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZ636000, Glaspfanne • HZ66D910, 100 Vakuumierbeutel, klein • HZ66D920, 100 Vakuumierbeutel, groß • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • **HZ6BMA00, Zwischenbodenset für die vertikale Kombination von 45-cm-mit 60-cm-Geräten ohne Fachboden** • **HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel**
UPE*	**€ 3.531,–**

Einbau-Backofen mit integrierter Mikrowelle – varioSpeed

HM876G2B6 iQ700

studioLine exklusiv	• **blackSteel Design** • **Bratenthermometer Plus mit Mehrpunktmessung**
Auszugssystem	• **Backofen mit Einhängegestell,** Systemauszug, activeClean®-fähig
Backofentyp und Heizart	• Backofen mit Mikrowelle mit 15 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Dörren, Warmhalten • **Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle:** Mikrowelle, Mikrowellen-Kombinationsbetrieb (varioSpeed) für bis zu 50 % Zeitersparnis • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C • Max. Mikrowellenleistung: 800 W; 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) • Schnellaufheizung • Garraumvolumen: 67 l
Komfort	• **TFT-Touchdisplay mit Klartext** • cookControl Plus – für vollautomatisches Braten • **LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar** • **Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen** • EasyClock • Elektronische Einstellempfehlung, Aufheizkontrolle, Ist-Temperaturkontrolle, Sabbatschaltung • **Home Connect-fähig über WLAN**
Reinigung	• activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik • activeClean®-fähige Zubehörträger • Spezialglas-Innentür für Mikrowelle
Design	• Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit • Backofengriff aus Aluminium
Umwelt und Sicherheit	• **Sehr geringe Türtemperatur** • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Kühlgebläse • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Technische Info Maße HxBxT	Länge Netzkabel (1,20 m) **Einbaumaß:** 585 – 595x560 – 568x550 mm **Gerätemaß:** 595x594x548 mm **Anschlusswert:** 3,6 kW
Sonderzubehör	• HZ327000, Backstein • HZ617000, Pizzaform, anthrazit • HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit • HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit • HZ632070, Universalpfanne, emailliert, anthrazit • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet • HZ634080, Back- und Bratrost (Mikrowelle) • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZ636000, Glaspfanne • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • **HZ6BMA00, Zwischenbodenset für die vertikale Kombination von 45-cm- mit 60-cm-Geräten ohne Fachboden** • **HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel**
UPE*	**€ 2.843,–**

[1)]Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.
[2)] Anlauftermine und technische Daten sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.
***UPE =** Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in € inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

Einbau-Backofen mit integrierter Mikrowelle – varioSpeed

Einbau-Dampfbackofen

	HM836GPB6 iQ700	HS836GVB6 iQ700
studioLine exklusiv	• **blackSteel Design** • **Bratenthermometer Plus mit Mehrpunktmessung**	• **blackSteel Design** • **Sous-vide-Garen**
Auszugs-system	• **Backofen mit Einhängegestell,** Systemauszug	• **Backofen mit Einhängegestell, 3fach-Teleskop-Vollauszug mit Stopp-Funktion**
Backofen-typ und Heizart	• Backofen mit Mikrowelle mit 15 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Dörren, Warmhalten • **Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle:** Mikrowelle, Mikrowellen-Kombinationsbetrieb (varioSpeed) für bis zu 50 % Zeitersparnis • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C • Max. Mikrowellenleistung: 800 W; 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) • Schnellaufheizung • Garraumvolumen: 67 l	• Dampfbackofen mit 13 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten • **Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf:** Dampfgaren, Regenerieren, Gären, Auftauen, Sous-vide-Garen • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 250 °C • Schnellaufheizung • Externe Dampferzeugung • Garraumvolumen: 71 l
Komfort	• **TFT-Touchdisplay mit Klartext** • cookControl Plus – für vollautomatisches Braten • **LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar** • **Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen** • EasyClock • Elektronische Einstellempfehlung, Aufheizkontrolle, Ist-Temperaturkontrolle, Sabbatschaltung • **Home Connect-fähig über WLAN**	• **TFT-Touchdisplay mit Klartext** • **Bratenthermometer Plus mit Mehrpunktmessung** • cookControl Plus – für vollautomatisches Braten • **Zusatzfunktionen:** Entkalkungsprogramm, Automatischer Siedepunktabgleich, Trocknungsfunktion • **LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar** • **Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen** • EasyClock • Wassertank mit 1 l • Leeranzeige Wassertank • Externe Dampferzeugung • Elektronische Einstellempfehlung, Aufheizkontrolle, Ist-Temperaturkontrolle, Sabbatschaltung • **Home Connect-fähig über WLAN**
Reinigung	• ecoClean-Ausstattung: Rückwand • Spezialglas-Innentür für Mikrowelle	• ecoClean-Ausstattung: Rückwand • Vollglas-Innentür
Design	• Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit • Backofengriff aus Aluminium	• Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit • Backofengriff aus Aluminium
Umwelt und Sicherheit	• Geringe Türtemperatur • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter • Kühlgebläse	• Energie-Effizienzklasse: A+[1)] • Geringe Türtemperatur • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Kühlgebläse • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Backblech emailliert, 1 Rost, 1 Dampfbehälter gelocht, Größe XL, 1 Dampfbehälter gelocht, Größe S, 1 Dampfbehälter ungelocht, Größe S, 1 Universalpfanne, 1 Schwamm
Technische Info Maße HxBxT	Länge Netzkabel (1,20 m) **Einbaumaß:** 585 – 595x560 – 568x550 mm **Gerätemaß:** 595x594x548 mm **Anschlusswert:** 3,6 kW	Länge Netzkabel (1,20 m) **Einbaumaß:** 585 – 595x560 – 568x550 mm **Gerätemaß:** 595x594x548 mm **Anschlusswert:** 3,6 kW
Sonder-zubehör	• HZ327000, Backstein • HZ617000, Pizzaform, anthrazit • HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit • HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit • HZ632070, Universalpfanne, emailliert, anthrazit • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet • HZ634080, Back- und Bratrost (Mikrowelle) • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZ636000, Glaspfanne • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • **HZ6BMA00, Zwischenbodenset für die vertikale Kombination von 45-cm- mit 60-cm-Geräten ohne Fachboden** • **HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel**	• HZ327000, Backstein • HZ36D613, Dampfbehälter ungelocht, Größe S • HZ36D613G, Dampfbehälter gelocht, Größe S • HZ617000, Pizzaform • HZ625071, Grillblech, emailliert • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet • HZ638D10, Teleskop-Vollauszug 1-fach, dampffähig • HZ664000, Back- und Bratrost (Dampf) € 36,–* • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZ636000, Glaspfanne • HZ66D910, 100 Vakuumierbeutel, klein • HZ66D920, 100 Vakuumierbeutel, groß • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • **HZ6BMA00, Zwischenbodenset für die vertikale Kombination von 45-cm- mit 60-cm-Geräten ohne Fachboden** • **HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel**
UPE*	**€ 2.394,–**	**€ 3.200,–**

Einbau-Backofen

Einbau-Backofen

	HB876G8B6 iQ700	HB836GVB6 iQ700
studioLine exklusiv	• **blackSteel Design** • **Bratenthermometer Plus mit Mehrpunktmessung** • **Home Connect-fähig über WLAN**	• **blackSteel Design** • **Bratenthermometer Plus mit Mehrpunktmessung** • **Home Connect-fähig über WLAN**
Auszugs-system	• **Backofen mit Einhängegestell, 3fach-Teleskop-Vollauszug mit Stopp-Funktion,** activeClean®-fähig	• **Backofen mit Einhängegestell, 3fach-Teleskop-Vollauszug mit Stopp-Funktion**
Backofen-typ und Heizart	• Backofen mit 13 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft-sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C • Schnellaufheizung • Garraumvolumen: 71 l	• Backofen mit 13 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizza-stufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C • Schnellaufheizung • Garraumvolumen: 71 l
Komfort	• **TFT-Touchdisplay mit Klartext** • cookControl Plus – für vollautomatisches Braten • Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar • **Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen** • EasyClock • Elektronische Einstellempfehlung, Aufheizkontrolle, Ist-Temperaturkontrolle, Sabbatschaltung	• **TFT-Touchdisplay mit Klartext** • cookControl Plus – für vollautomatisches Braten • Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar • **Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen** • EasyClock • Elektronische Einstellempfehlung, Aufheizkontrolle, Ist-Temperaturkontrolle, Sabbatschaltung
Reinigung	• activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik • activeClean®-fähige Zubehörträger • Vollglas-Innentür	• ecoClean-Ausstattung: Rückwand • Vollglas-Innentür
Design	• Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit • Backofengriff aus Aluminium	• Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit • Backofengriff aus Aluminium
Umwelt und Sicherheit	• Energie-Effizienzklasse: A[1)] • **Sehr geringe Türtemperatur**[2)] • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Kühlgebläse • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter	• Energie-Effizienzklasse: A[1)] • Geringe Türtemperatur • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Kühlgebläse • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Technische Info Maße HxBxT	Länge Netzkabel (1,20 m) **Einbaumaß:** 585 – 595x560 – 568x550 mm **Gerätemaß:** 595x594x548 mm **Anschlusswert:** 3,6 kW	Länge Netzkabel (1,20 m) **Einbaumaß:** 585 – 595x560 – 568x550 mm **Gerätemaß:** 595x594x548 mm **Anschlusswert:** 3,6 kW
Sonder-zubehör	• HZ327000, Backstein • HZ617000, Pizzaform, anthrazit • HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit • HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit • HZ632070, Universalpfanne, emailliert, anthrazit • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ636000, Glaspfanne • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • **HZ6BMA00, Zwischenbodenset für die vertikale Kombination von 45-cm- mit 60-cm-Geräten ohne Fachboden**	• HZ327000, Backstein • HZ617000, Pizzaform, anthrazit • HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit • HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit • HZ632070, Universalpfanne, emailliert, anthrazit • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ636000 Glaspfanne • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • **HZ6BMA00, Zwischenbodenset für die vertikale Kombination von 45-cm- mit 60-cm-Geräten ohne Fachboden**
UPE*	**€ 2.212,–**	**€ 1.808,–**

[1)]Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.
[2)]Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung.
***UPE =** Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in € inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

Einbau-Backofen

	HB875G8B1	iQ700
studioLine exklusiv	• **blackSteel Design** • **Bratenthermometer Plus mit Mehrpunktmessung**	
Auszugs-system	• **Backofen mit Einhängegestell, 3fach-Teleskop-Vollauszug mit Stopp-Funktion,** activeClean®-fähig	
Backofen-typ und Heizart	• Backofen mit 13 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warm-halten • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C • Schnellaufheizung • Garraumvolumen: 71 l	
Komfort	• **TFT-Display** • cookControl 10 Programme • Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar • **Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen** • EasyClock • Elektronische Einstellempfehlung, Aufheizkontrolle, Ist-Temperaturkontrolle, Sabbatschaltung	
Reinigung	• activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik • activeClean®-fähige Zubehörträger und Backbleche • Vollglas-Innentür	
Design	• Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit • Backofengriff aus Aluminium	
Umwelt und Sicherheit	• Energie-Effizienzklasse: A[1] • **Sehr geringe Türtemperatur**[2] • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter • Kühlgebläse	
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne	
Technische Info Maße HxBxT	Länge Netzkabel (1,20 m) **Einbaumaß:** 585 – 595x560 – 568x550 mm **Gerätemaß:** 595x594x548 mm **Anschlusswert:** 3,6 kW	
Sonder-zubehör	• HZ327000, Backstein • HZ617000, Pizzaform, anthrazit • HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit • HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit • HZ632070, Universalpfanne, emailliert, anthrazit • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ636000, Glaspfanne • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • **HZ6BMA00, Zwischenbodenset für die vertikale Kombination von 45-cm- mit 60-cm-Geräten ohne Fachboden** • **HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel**	
UPE*	**€ 2.059,–**	

Einbau-Backofen

	HB835GVB1	iQ700
studioLine exklusiv	• **blackSteel Design** • **Bratenthermometer Plus mit Mehrpunktmessung**	
Auszugs-system	• **Backofen mit Einhängegestell, 3fach-Teleskop-Vollauszug mit Stopp-Funktion**	
Backofen-typ und Heizart	• Backofen mit 13 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warm-halten • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C • Schnellaufheizung • Garraumvolumen: 71 l	
Komfort	• **TFT-Display** • cookControl 10 Programme • Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar • **Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen** • EasyClock • Elektronische Einstellempfehlung, Aufheizkontrolle, Ist-Temperaturkontrolle, Sabbatschaltung	
Reinigung	• ecoClean-Ausstattung: Rückwand • Vollglas-Innentür	
Design	• Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit • Backofengriff aus Aluminium	
Umwelt und Sicherheit	• Energie-Effizienzklasse: A[1] • Geringe Türtemperatur • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter • Kühlgebläse	
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne	
Technische Info Maße HxBxT	Länge Netzkabel (1,20 m) **Einbaumaß:** 585 – 595x560 – 568x550 mm **Gerätemaß:** 595x594x548 mm **Anschlusswert:** 3,6 kW	
Sonder-zubehör	• HZ327000, Backstein • HZ617000, Pizzaform, anthrazit • HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit • HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit • HZ632070, Universalpfanne, emailliert, anthrazit • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet • HZ636000 Glaspfanne • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • **HZ6BMA00, Zwischenbodenset für die vertikale Kombination von 45-cm- mit 60-cm-Geräten ohne Fachboden**	
UPE*	**€ 1.695,–**	

Einbau-Backofen mit Dampfzugabe

	HR478G5B6S	iQ500
studioLine exklusiv	• **blackSteel Design** • Bratenthermometer • **varioClip-Auszug mit Stopp-Funktion**	
Auszugs-system		
Backofen-typ und Heizart	• Backofen mit 8 Beheizungsarten: 3D-Heißluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächen-grill, Pizzastufe, coolStart, Heißluft sanft, Regenerieren • Beheizungsarten kombinierbar mit Dampfstoß: Heißluft, Umluftgrill, Ober-/Unterhitze • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 275 °C • Schnellaufheizung • Garraumvolumen: 71 l	
Komfort	• **LC-Display weiß mit Temperaturanzeige** • cookControl 30 Programme • Zusatzfunktionen: Entkalkungsprogramm • Halogen-Innenbeleuchtung • **Klapptür, mit softClose, gedämpftes Öffnen und Schließen** • EasyClock • Aufheizkontrolle, Autostart • Wassertank mit 0,2 l • Externe Dampferzeugung • **Home Connect-fähig über WLAN**	
Reinigung	• activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik • Vollglas-Innentür	
Design	• lightControl: Beleuchteter Drehwähler • Backofengriff aus Aluminium	
Umwelt und Sicherheit	• Energie-Effizienzklasse: A[1] • **Sehr geringe Türtemperatur**[2] • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Türkontaktschalter • Kühlgebläse	
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne	
Technische Info Maße HxBxT	Länge Netzkabel (1,20 m) **Einbaumaß:** 585 – 595x560 – 568x550 mm **Gerätemaß:** 595x594x548 mm **Anschlusswert:** 3,6 kW	
Sonder-zubehör	• HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZ636000, Glaspfanne • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit • HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit • HZ533000, Profi-Pfanne, emailliert, grau • HZ333001, Deckel für Profi-Pfanne • HZ638300, Teleskop-Vollauszug 3-fach • HZ638200, Teleskop-Vollauszug 2-fach • HZ538S00, Teleskopauszug 3-fach, davon 1 varioClip • HZ538200, Teleskopauszug 2-fach • HZ538000, varioClip-Auszug • HZ532010, Universalpfanne, Keramik, antihaft beschichtet • HZ532000, Universalpfanne, emailliert, grau • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet • HZ531000, Backblech, emailliert, grau • HZ327000, Backstein • HZ317000, Pizzaform, emailliert, grau • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • **HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel**	
UPE*	**€ 1.929,–**	

Einbau-Backofen

	HB479G5B6	iQ500
studioLine exklusiv	• **blackSteel Design** • Bratenthermometer • **varioClip-Auszug mit Stopp-Funktion** • **Home Connect-fähig über WLAN**	
Auszugs-system		
Backofen-typ und Heizart	• Backofen mit 13 Beheizungsarten: 3D-Heißluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächen-grill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, Heißluft sanft, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 275 °C • Schnellaufheizung • Garraumvolumen: 71 l	
Komfort	• **TFT-Farbdisplay mit Klartext** • cookControl 40 Programme • Halogen-Innenbeleuchtung • **Klapptür, mit softClose, gedämpftes Öffnen und Schließen** • EasyClock • Elektronische Einstellempfehlung, Aufheizkontrolle, Autostart, Ist-Temperaturkontrolle, Sabbatschaltung • Infotaste	
Reinigung	• activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik • Vollglas-Innentür	
Design	• Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit • Backofengriff aus Aluminium	
Umwelt und Sicherheit	• Energie-Effizienzklasse: A[1] • **Sehr geringe Türtemperatur**[2] • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Türkontaktschalter • Kühlgebläse	
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne	
Technische Info Maße HxBxT	Länge Netzkabel (1,20 m) **Einbaumaß:** 585 – 595x560 – 568x550 mm **Gerätemaß:** 595x594x548 mm **Anschlusswert:** 3,6 kW	
Sonder-zubehör	• HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZ636000, Glaspfanne • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit • HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit • HZ533000, Profi-Pfanne, emailliert, grau • HZ333001, Deckel für Profi-Pfanne • HZ638300, Teleskop-Vollauszug 3-fach • HZ638200, Teleskop-Vollauszug 2-fach • HZ538S00, Teleskopauszug 3-fach, davon 1 varioClip • HZ538200, Teleskopauszug 2-fach • HZ538000, varioClip-Auszug • HZ532010, Universalpfanne, Keramik, antihaft beschichtet • HZ532000, Universalpfanne, emailliert, grau • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet • HZ531000, Backblech, emailliert, grau • HZ327000, Backstein • HZ317000, Pizzaform, emailliert, grau • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • **HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel**	
UPE*	**€ 1.674,–**	

[1] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.
[2] Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung.
[3] Anlauftermine und technische Daten sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.
***UPE =** Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in € inkl. gesetzlicher MwSt.

Einbau-Backofen

	HB478G5B6	iQ500
studioLine exklusiv	• **blackSteel Design** • Bratenthermometer • **varioClip-Auszug mit Stopp-Funktion** • **Home Connect-fähig über WLAN**	
Auszugs-system		
Backofen-typ und Heizart	• Backofen mit 8 Beheizungsarten: 3D-Heißluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächen-grill, Pizzastufe, coolStart, Sanftgaren, Heißluft sanft • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 275 °C • Schnellaufheizung • Garraumvolumen: 71 l	
Komfort	• **LC-Display weiß mit Temperaturanzeige** • cookControl 30 Programme • Halogen-Innenbeleuchtung • **Klapptür, mit softClose, gedämpftes Öffnen und Schließen** • EasyClock • Elektronische Einstellempfehlung, Aufheizkontrolle, Autostart, Sabbatschaltung	
Reinigung	• activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik • Vollglas-Innentür	
Design	• lightControl: Beleuchteter Drehwähler	
Umwelt und Sicherheit	• Energie-Effizienzklasse: A[1] • **Sehr geringe Türtemperatur**[2] • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Türkontaktschalter • Kühlgebläse	
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne	
Technische Info Maße HxBxT	Länge Netzkabel (1,20 m) **Einbaumaß:** 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm **Gerätemaß:** 595 x 594 x 548 mm **Anschlusswert:** 3,6 kW	
Sonder-zubehör	• HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZ636000, Glaspfanne • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit • HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit • HZ533000, Profi-Pfanne, emailliert, grau • HZ333001, Deckel f. Profi-Pfanne • HZ638300, Teleskop-Vollauszug 3-fach • HZ638200, Teleskop-Vollauszug 2-fach • HZ538S00, Teleskopauszug 3-fach, davon 1 varioClip • HZ538200, Teleskopauszug 2-fach • HZ538000, varioClip-Auszug • HZ532010, Universalpfanne, Keramik, antihaft beschichtet • HZ532000, Universalpfanne, emailliert, grau • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet • HZ531000, Backblech, emailliert, grau • HZ327000, Backstein • HZ317000, Pizzaform, emailliert, grau • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • **HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel**	
UPE*	**€ 1.728,–**	

Einbau-Backofen

	HB418G5B6	iQ500
studioLine exklusiv	• **blackSteel Design** • Bratenthermometer • **varioClip-Auszug mit Stopp-Funktion** • **Home Connect-fähig über WLAN**	
Auszugs-system		
Backofen-typ und Heizart	• Backofen mit 8 Beheizungsarten: 3D-Heißluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, coolStart, Sanftgaren, Heißluft sanft • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 275 °C • Schnellaufheizung • Garraumvolumen: 71 l	
Komfort	• **LC-Display weiß mit Temperaturanzeige** • cookControl 30 Programme • Halogen-Innenbeleuchtung • **Klapptür, mit softClose, gedämpftes Öffnen und Schließen** • EasyClock • Aufheizkontrolle, Autostart, Sabbatschaltung	
Reinigung	• Vollglas-Innentür	
Design	• lightControl: Beleuchteter Drehwähler	
Umwelt und Sicherheit	• Energie-Effizienzklasse: A[1] • Geringe Türtemperatur • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Türkontaktschalter • Kühlgebläse	
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne	
Technische Info Maße HxBxT	Länge Netzkabel (1,20 m) **Einbaumaß:** 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm **Gerätemaß:** 595 x 594 x 548 mm **Anschlusswert:** 3,6 kW	
Sonder-zubehör	• HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZ636000, Glaspfanne • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit • HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit • HZ638300, Teleskop-Vollauszug 3-fach • HZ638200, Teleskop-Vollauszug 2-fach • HZ538S00, Teleskopauszug 3-fach, davon 1 varioClip • HZ538200, Teleskopauszug 2-fach • HZ538000, varioClip-Auszug • HZ533000, Profi-Pfanne, emailliert, grau • HZ532010, Universalpfanne, Keramik, antihaft beschichtet • HZ532000, Universalpfanne, emailliert, grau • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet • HZ531000, Backblech, emailliert, grau • HZ333001, Deckel für Profi-Pfanne • HZ327000, Backstein • HZ317000, Pizzaform, emailliert, grau • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • **HZ66X650, Verblendungsleiste f. Sockel**	
UPE*	**€ 1.333,–**	

compact45-Einbau-Backofen mit integrierter Mikrowelle – varioSpeed

	CN878G4B6	iQ700
studioLine exklusiv	• **blackSteel Design**	
Auszugs-system	• **Backofen mit Einhängegestell,** Systemauszug für 4D-Heißluft, activeClean®-fähig	
Backofen-typ und Heizart	• Backofen mit Mikrowelle mit 15 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Dörren, Warmhalten • **Zusätzl. Beheizungsarten mit Dampf:** Regenerieren, Gären • **Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle:** Mikrowelle, Mikrowellen-Kombinationsbetrieb (varioSpeed) für bis zu 50 % Zeitersparnis • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C • Max. Mikrowellenleistung: 900 W; 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) • Schnellaufheizung • Externe Dampferzeugung • Garraumvolumen: 45 l	
Komfort	• **TFT-Touchdisplay Plus mit Klartext** • Backsensor – für vollautomatisches Backen • **Bratenthermometer Plus mit Mehrpunktmessung** • cookControl Plus – für vollautomatisches Braten • **Zusatzfunktionen:** Entkalkungsprogramm, Trocknungsfunktion • **LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar** • **Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen** • EasyClock • Wassertank mit 1 l • Leeranzeige Wassertank • Externe Dampferzeugung • Elektronische Einstellempfehlung, Aufheizkontrolle, Ist-Temperaturkontrolle, Sabbatschaltung • **Home Connect-fähig über WLAN**	
Reinigung	• activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik • activeClean®-fähige Zubehörträger • Spezialglas-Innentür für Mikrowelle	
Design	• Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit • Backofengriff aus Aluminium	
Umwelt und Sicherheit	• **Sehr geringe Türtemperatur** • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter • Kühlgebläse	
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne	
Technische Info Maße HxBxT	Länge Netzkabel (1,50 m) **Einbaumaß:** 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm **Gerätemaß:** 455 x 594 x 548 mm **Anschlusswert:** 3,6 kW	
Sonder-zubehör	• HZ327000, Backstein • HZ617000, Pizzaform • HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit • HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit • HZ632070, Universalpfanne, emailliert, anthrazit • HZ634080, Back- und Bratrost (Mikrowelle) • HZ636000, Glaspfanne • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • **HZ6BMA00, Zwischenbodenset für die vertikale Kombination von 45-cm- mit 60-cm-Geräten ohne Fachboden** • **HZ66X600, Verblendungsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen** • **HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel**	
UPE*	**€ 3.207,–**	

compact45-Einbau-Dampfbackofen

	CS858GRB7	iQ700
studioLine exklusiv	• **blackSteel Design** • **Sous-vide-Garen**	
Auszugs-system	• **Backofen mit Einhängegestell,** 1fach-Vollauszug	
Backofen-typ und Heizart	• Kompakt-Dampfbackofen mit 15 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Dörren, Warmhalten • **Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf:** Dampfgaren, Regenerieren, Gären, Auftauen, Sous-vide-Garen • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 250 °C • Schnellaufheizung • Externe Dampferzeugung • Garraumvolumen: 47 l	
Komfort	• **TFT-Touchdisplay Plus mit Klartext** • Backsensor – für vollautomatisches Backen • **Bratenthermometer Plus mit Mehrpunktmessung** • cookControl Plus – für vollautomatisches Braten • **Zusatzfunktionen:** Entkalkungsprogramm, Automatischer Siedepunktabgleich, Trocknungsfunktion • **LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar** • **Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen** • Elektronische Einstellempfehlung, Aufheizkontrolle, Ist-Temperaturkontrolle, Sabbatschaltung • EasyClock • Wassertank mit 1 l • Leeranzeige Wassertank • Externe Dampferzeugung • Infotaste • **Home Connect-fähig über WLAN**	
Reinigung	• ecoClean-Vollausstattung: Decke, Seitenwände, Rückwand • ecoClean-Programm • Vollglas-Innentür	
Design	• Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit • Backofengriff aus Aluminium	
Umwelt und Sicherheit	• Energie-Effizienzklasse: A+[1] • Geringe Türtemperatur • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter • Kühlgebläse	
Zubehör	1 Rost, 1 Dampfbehälter gelocht, Größe XL, 1 Dampfbehälter gelocht, Größe S, 1 Dampfbehälter ungelocht, Größe S, 1 Universalpfanne, 1 Schwamm	
Technische Info Maße HxBxT	Länge Netzkabel (1,50 m) **Einbaumaß:** 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm **Gerätemaß:** 455 x 594 x 548 mm **Anschlusswert:** 3,3 kW	
Sonder-zubehör	• HZ327000, Backstein • HZ36D613, Dampfbehälter ungelocht, Größe S • HZ36D613G, Dampfbehälter gelocht, Größe S • HZ617000, Pizzaform • HZ625071, Grillblech, emailliert • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ632070, Universalpfanne, emaiilliert • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichte • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZ636000, Glaspfanne • HZ66D910, 100 Vakuumierbeutel, klein • HZ66D920, 100 Vakuumierbeutel, groß • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • **HZ6BMA00, Zwischenbodenset für die vertikale Kombination von 45-cm- mit 60-cm-Geräten ohne Fachboden** • **HZ66X600, Verblendungsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen** • **HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel**	
UPE*	**€ 3.175,–**	

[1] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.
* **UPE =** Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in € inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

compact45-Einbau-Dampfbackofen

	CS856GPB7	iQ700
studioLine exklusiv	• **blackSteel Design** • **Sous-vide-Garen** • **Bratenthermometer Plus mit Mehrpunktmessung** • **Home Connect-fähig über WLAN**	
Auszugs-system	• **Backofen mit Einhängegestell,** 1fach-Vollauszug	
Backofen-typ und Heizart	• Kompakt-Dampfbackofen mit 13 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft-sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten • **Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf:** Dampfgaren, Regenerieren, Gären, Auftauen, Sous-vide-Garen • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 250 °C • Schnellaufheizung • Externe Dampferzeugung • Garraumvolumen: 47 l	
Komfort	• **TFT-Touchdisplay mit Klartext** • cookControl Plus – für vollautomatisches Braten • **Zusatzfunktionen:** Entkalkungsprogramm, Automatischer Siedepunktabgleich, Trocknungsfunktion • **LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar** • **Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen** • Elektronische Einstellempfehlung, Aufheizkontrolle, Ist-Temperaturkontrolle, Sabbatschaltung • EasyClock • Wassertank mit 1 l • Leeranzeige Wassertank • Externe Dampferzeugung	
Reinigung	• **ecoClean-Vollausstattung: Decke, Seitenwände, Rückwand** • ecoClean-Programm • Vollglas-Innentür	
Design	• Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit • Backofengriff aus Aluminium	
Umwelt und Sicherheit	• Energie-Effizienzklasse: A+[1)] • Geringe Türtemperatur • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter • Kühlgebläse	
Zubehör	1 Rost, 1 Dampfbehälter gelocht, Größe XL, 1 Dampfbehälter gelocht, Größe S, 1 Dampfbehälter ungelocht, Größe S, 1 Universalpfanne, 1 Schwamm	
Technische Info Maße HxBxT	**Einbaumaß:** 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm **Gerätemaß:** 455 x 594 x 548 mm **Anschlusswert:** 3,3 kW Länge Netzkabel (1,50 m)	
Sonder-zubehör	• HZ327000, Backstein • HZ36D613, Dampfbehälter ungelocht, Größe S • HZ36D613G, Dampfbehälter gelocht, Größe S • HZ617000, Pizzaform • HZ625071, Grillblech, emailliert • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ632070, Universalpfanne, emaillliert • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZ636000, Glaspfanne • HZ66D910, 100 Vakuumierbeutel, klein • HZ66D920, 100 Vakuumierbeutel, groß • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • **HZ6BMA00, Zwischenbodenset für die vertikale Kombination von 45-cm- mit 60-cm-Geräten ohne Fachboden** • **HZ66X600, Verblendungsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen** • **HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel**	
UPE*	**€ 2.852,–**	

compact45-Einbau-Backofen mit integrierter Mikrowelle – varioSpeed

	CM876G0B6	iQ700
studioLine exklusiv	• **blackSteel Design** • **Home Connect-fähig über WLAN**	
Auszugs-system	• **Backofen mit Einhängegestell,** Systemauszug, activeClean®-fähig	
Backofen-typ und Heizart	• Kompakt-Backofen mit Mikrowelle mit 13 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft-sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten • **Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle:** Mikrowelle, Mikrowellen-Kombinationsbetrieb (varioSpeed) für bis zu 50 % Zeitersparnis • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C • Max. Mikrowellenleistung: 900 W; 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) • Schnellaufheizung • Garraumvolumen: 45 l	
Komfort	• **TFT-Touchdisplay mit Klartext** • cookControl Plus – für vollautomatisches Braten • **LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar** • **Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen** • Elektronische Einstellempfehlung, Aufheizkontrolle, Ist-Temperaturkontrolle, Sabbatschaltung • EasyClock	
Reinigung	• activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik • activeClean®-fähige Zubehörträger • Spezialglas-Innentür für Mikrowelle	
Design	• Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit • Backofengriff aus Aluminium	
Umwelt und Sicherheit	• **Sehr geringe Türtemperatur** • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter • Kühlgebläse	
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne	
Technische Info Maße HxBxT	**Einbaumaß:** 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm **Gerätemaß:** 455 x 594 x 548 mm **Anschlusswert:** 3,6 kW Länge Netzkabel (1,50 m)	
Sonder-zubehör	• HZ327000, Backstein • HZ617000, Pizzaform • HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit • HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit • HZ632070, Universalpfanne, emailliert, anthrazit • HZ634080, Back- und Bratrost (Mikrowelle) • HZ636000, Glaspfanne • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • **HZ6BMA00, Zwischenbodenset für die vertikale Kombination von 45-cm- mit 60-cm-Geräten ohne Fachboden** • **HZ66X600, Verblendungsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen** • **HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel**	
UPE*	**€ 2.572,–**	

compact45-Einbau-Backofen mit integrierter Mikrowelle – varioSpeed

	CM836GPB6	iQ700
studioLine exklusiv	• **blackSteel Design** • **Bratenthermometer Plus mit Mehrpunktmessung** • **Home Connect-fähig über WLAN**	
Auszugs-system	• **Backofen mit Einhängegestell,** Systemauszug	
Backofen-typ und Heizart	• Kompakt-Backofen mit Mikrowelle mit 13 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft-sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten • **Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle:** Mikrowelle, Mikrowellen-Kombinationsbetrieb (varioSpeed) für bis zu 50 % Zeitersparnis • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C • Max. Mikrowellenleistung: 900 W; 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) • Schnellaufheizung • Garraumvolumen: 45 l	
Komfort	• **TFT-Touchdisplay mit Klartext** • cookControl Plus – für vollautomatisches Braten • **LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar** • **Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen** • Elektronische Einstellempfehlung, Aufheizkontrolle, Ist-Temperaturkontrolle, Sabbatschaltung • EasyClock	
Reinigung	• ecoClean-Ausstattung: Rückwand • Spezialglas-Innentür für Mikrowelle	
Design	• Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit • Backofengriff aus Aluminium	
Umwelt und Sicherheit	• Geringe Türtemperatur • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter • Kühlgebläse	
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne	
Technische Info Maße HxBxT	**Einbaumaß:** 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm **Gerätemaß:** 455 x 594 x 548 mm **Anschlusswert:** 3,6 kW Länge Netzkabel (1,50 m)	
Sonder-zubehör	• HZ327000, Backstein • HZ617000, Pizzaform • HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit • HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit • HZ632070, Universalpfanne, emailliert, anthrazit • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet • HZ634080, Back- und Bratrost (Mikrowelle) • HZ636000, Glaspfanne • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • **HZ6BMA00, Zwischenbodenset für die vertikale Kombination von 45-cm- mit 60-cm-Geräten ohne Fachboden** • **HZ66X600, Verblendungsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen** • **HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel**	
UPE*	**€ 2.331,–**	

compact45-Einbau-Dampfgarer

	CD834GAB0	iQ700
studioLine exklusiv	• **blackSteel Design**	
Auszugs-system	• Auszug nicht nachrüstbar	
Backofen-typ und Heizart	• Kompakt-Dampfgarer mit 4 Beheizungsarten: Dampfgaren, Regenerieren, Gären, Auftauen • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 100 °C • Garraumvolumen: 38 l	
Komfort	• **TFT-Display** • **cookControl 20 Programme** • **Zusatzfunktionen:** Entkalkungsprogramm, Automatischer Siedepunktabgleich • Elektronische Einstellempfehlung, Aufheizkontrolle, Ist-Temperaturkontrolle, Sabbatschaltung • Garraumbeleuchtung • **Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen** • EasyClock • Wassertank mit 1,3 l • Leeranzeige Wassertank • Interne Dampferzeugung	
Reinigung	• Vollglas-Innentür	
Design	• Edelstahl-Innenraum • Backofengriff aus Aluminium	
Umwelt und Sicherheit	• Energie-Effizienzklasse: A+[1)] • Geringe Türtemperatur • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Starttaste • Türkontaktschalter • Kühlgebläse	
Zubehör	1 Dampfbehälter gelocht, Größe L, 1 Dampfbehälter ungelocht, Größe L, 1 Schwamm	
Technische Info Maße HxBxT	**Einbaumaß:** 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm **Gerätemaß:** 455 x 594 x 548 mm **Anschlusswert:** 1,75 kW Länge Netzkabel (1,50 m)	
Sonder-zubehör	• HZ36D613, Dampfbehälter ungelocht, Größe S • HZ36D613G, Dampfbehälter gelocht, Größe S • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZ66D910, 100 Vakuumierbeutel, klein • HZ66D920, 100 Vakuumierbeutel, groß • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • **HZ6BMA00, Zwischenbodenset für die vertikale Kombination von 45-cm- mit 60-cm-Geräten ohne Fachboden** • **HZ66X600, Verblendungsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen** • **HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel**	
UPE*	**€ 2.044,–**	

[1)]Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.
***UPE =** Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in € inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

Beweisen Sie Stil. Mit blackSteel.

Kaffeevollautomat mit TFT-Touchdisplay

CT836LEB6 iQ700

studioLine exklusiv	• **blackSteel Design**
Geschmack	• sensoFlow System: Das innovative Heizsystem garantiert das Maximum an Aroma dank stets idealer und konstanter Brühtemperatur • One-Touch Zubereitung: Ristretto, Espresso, Espresso Macchiato, Caffe Crema, Cappuccino, Latte Macchiato, Milchkaffee mit nur einem Tastendruck • aromaDouble Shot: Extra starker Kaffee mit reduziertem Bitterstoffgehalt durch zwei Mahl- und Brühvorgänge • Getränketemperatur individuell einstellbar: Kaffeetemperatur 3-stufig, Heißwassertemperatur 4-stufig
Komfort	• TFT-Display mit interaktiver Menüführung • myCoffee: 8 Lieblingsgetränke speichern – mit individuellem Namen und einstellbarem Mischungsverhältnis von Milch und Espresso • individualCup Volume: Tassengrößen individuell anpassbar, damit Ihre Tasse genau so voll wird, wie Sie es möchten • Kaffeeauslauf und Milchschäumer höhenverstellbar: Bis zu 15 cm hohe Latte Macchiato Gläser passen darunter • Erhalten Sie auf Knopfdruck zwei Tassen Ihrer liebsten Kaffee- oder Milchspezialität mit oneTouch DoubleCup • Wassertank entnehmbar zum leichten Befüllen (2,4 l Volumen) • Frühwarnung, wenn Wassertank oder Bohnenbehälter bald leer • Flexible Milchlösung: Entscheiden Sie selbst, ob Sie den mitgelieferten Milchbehälter anschließen oder ein anderes Behältnis verwenden, z. B. einen Milchkarton • Kurz-Gebrauchsanweisung immer griffbereit im Gerät
Leistung	• silentCeram Drive: Geräuscharmes Premiummahlwerk aus verschleißfreier Keramik • coffeeSensor System: Das Mahlwerk passt sich automatisch der Bohnensorte an • Mit nur einem Knopfdruck werden alle Kaffee- und Milchgetränke automatisch zubereitet, dank der oneTouch Funktion • Zusätzlich zu den Getränken auch einzeln auswählbar: geschäumte Milch, warme Milch, Heißwasser • Minimierung der Aufheizzeit: Schnellste erste Tasse • Wasserpumpe mit 19 bar Druck • Separater Einfüllschacht für gemahlenen Kaffee, z. B. koffeinfreien Kaffee
Home Connect	• Entdecken Sie die neue Art, Hausgeräte zu steuern: mit einer App. Mit der Home Connect App können Sie von überall auf das Gerät zugreifen – zuhause per WLAN, von unterwegs per Mobilfunknetz • Fernstart: Getränke in der App auswählen und konfigurieren, dann einfach per Fernsteuerung die Getränkeausgabe starten • coffeeWorld: 15 zusätzliche internationale Kaffeespezialitäten sind in der App verfügbar – vom indischen Kaapi über Wiener Melange bis zum kolumbianischen Cortado • Kaffee-Rezepte: Die App bietet eine Vielzahl von Rezepten mit Kaffee, die direkt ans Gerät oder einen Home Connect-fähigen Backofen übertragen werden können – von der Espresso Crème brûlée bis zum Rehrücken mit Kaffee-Crunches • Kaffee Know-how: Die App enthält interessantes Wissen rund um das Thema Kaffee, z. B. zu Bohnensorten, Erntemethoden oder Röstverfahren • Gebrauchsanleitung: Eine digitale Gebrauchsanleitung ist in der App jederzeit griffbereit • Kundendienst: Bei technischen Problemen kann der Siemens Kundendienst virtuell auf das Gerät zugreifen – sofern Sie dies wünschen • Sicherheit: Sicherheit steht bei Home Connect an erster Stelle. Die Home Connect App wurde vom TÜV IT überprüft und zertifiziert. Und der verschlüsselte Datenaustausch über das Home Connect Protokoll schützt vor unerwünschten Zugriffen
Hygiene	• Entnehmbare Brüheinheit: Einfaches und hygienisches Reinigen unter fließendem Wasser • autoMilk Clean: Automatische Dampfreinigung des Milchsystems nach jedem Getränk • Milchschäumer entnehmbar und spülmaschinengeeignet • singlePortion Cleaning: Vollständiges Entleeren aller Leitungen nach jedem Brühvorgang • Automatisches Spülprogramm beim Einschalten, Ausschalten • Tropfschale und Kaffeesatzbehälter entnehmbar und spülmaschinengeeignet • calc'nClean: Automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm • Erinnert rechtzeitig an Wasserfilterwechsel, Entkalkung, Reinigung; inklusive Anzeige der verbleibenden Getränkebezüge
Sonstiges	• Wasser-, Milch- und Bohnenbehälter sind leicht zugänglich hinter einer Tür versteckt, damit die Küche stets aufgeräumt ist • Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel (500 g Volumen) • Beleuchtung von Tasten, Kaffeeauslauf • Mahlgrad mehrstufig einstellbar • Displaysprache auswählbar • Kindersicherung: Unbeabsichtigter Brühvorgang nicht möglich • Anschlusswert: 1600 Watt
Zubehör	Isolierter Milchbehälter mit freshLock Deckel (0,5 l Füllvolumen). Weiteres mitgeliefertes Zubehör: BRITA Intenza Wasserfilter, Messlöffel für Kaffeepulver, Silikon-Verbindungsschlauch zur Milchdüse, Teststreifen zur Wasserhärtegradbestimmung, Montageschrauben
Maße HxBxT	**Einbaumaß:** 449 x 558 x 356 mm **Gerätemaß:** 455 x 594 x 385 mm
Sonder-zubehör	• TZ70003, BRITA Intenza Wasserfilter € 11,99* • TZ80009N, isolierter Milchbehälter € 49,99*
UPE*	**€ 3.299,–**

[1)]Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.
[2)]Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung.
***UPE =** Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in € inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

Mikrowelle mit TFT-Display

CF834AGB1 iQ700

studioLine exklusiv	• **blackSteel Design**
Mikrowelle und Heizart	• 900 W Mikrowelle • Max. Mikrowellenleistung: 900 W; 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) • Garraumvolumen: 36 l
Design	• Garraum aus Edelstahl • Backofengriff aus Aluminium
Reinigung	• Vollglas-Innentür
Komfort	• **TFT-Display** • **touchControl-Bedienung** • **cookControl 7 Programme** • Klapptür • 3 Auftau- und 4 Garprogramme • **LED-Innenbeleuchtung** • EasyClock • Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen
Umwelt und Sicherheit	• Starttaste • Türkontaktschalter • Kühlgebläse
Zubehör	1 Glasschale
Technische Info Maße HxBxT	Anschlusskabel mit Stecker (1,50 m) **Gerätemaß:** 455x594x545 mm **Innenraummaß:** 236x445x348 mm **Einbaumaß:** 450 – 452x560 – 568x550 mm **Anschlusswert:** 1,22 kW
Sonderzubehör	
UPE*	**€ 1.543,–**

Mikrowelle für den Hoch- und Oberschrank mit TFT-Display

BF834LGB1 (Anschlag links) – Abb. iQ700
BF834RGB1 (Anschlag rechts) iQ700

studioLine exklusiv	• **blackSteel Design**
Mikrowelle und Heizart	• 900 W Mikrowelle • Max. Mikrowellenleistung: 900 W; 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) • Garraumvolumen: 21 l
Design	• Garraum aus Edelstahl
Reinigung	• Vollglas-Innentür
Komfort	• **TFT-Display** • **touchControl-Bedienung** • **cookControl 7 Programme** • Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag links/rechts • 3 Auftau- und 4 Garprogramme • **LED-Innenbeleuchtung** • EasyClock • Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen • Elektronische Türöffnung
Umwelt und Sicherheit	• Starttaste • Türkontaktschalter • Kühlgebläse
Zubehör	
Technische Info Maße HxBxT	Anschlusskabel mit Stecker (1,50 m) **Gerätemaß:** 382x594x318 mm **Innenraummaß:** 220x350x270 mm **Einbaumaß Oberschrank:** 362 – 382x560 – 568x300 mm **Anschlusswert:** 1,22 kW Einbaugerät für 60 cm breiten Oberschrank, Einbau auch in Hochschrank möglich
Sonderzubehör	
UPE*	**€ 1.078,–** BF834LGB1 **€ 1.078,–** BF834RGB1

compact45-Einbau-Mikrowelle mit Dampfgarfunktion

CP465AGB0 iQ500

studioLine exklusiv	• **blackSteel Design**
Mikrowelle und Heizart	• Einbau-Mikrowelle mit Dampfgarfunktion mit den Beheizungsarten: Mikrowelle, Dampfgaren, Heißluft, Umluftgrill, Großflächengrill • Max. Leistung: 1000 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W • Temperaturregelung von 40 °C – 230 °C • Grill 2 kW • Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 90 W, 180 W, 360 W, 600 W kombinierbar • Alle Beheizungsarten einzeln oder in Kombination nutzbar • Drei verschiedene Dampfstufen zur Auswahl • Garraumvolumen: 36 l
Design	• lightControl: beleuchteter Bedienknebel • Garraum aus Edelstahl • Backofengriff aus Aluminium
Reinigung	• Katalytische Rückwand • Reinigungsprogramm für Wasserleitung • Entkalkungsprogramm
Komfort	• **LC-Display** • **touchControl-Bedienung** • **cookControl 30 Programme** • Klapptür • lightControl: beleuchteter Drehwähler • 30 Automatikprogramme, davon 4 Programme zum Auftauen • Schnellaufheizung • LED-Innenbeleuchtung • EasyClock • Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen • Wassertank mit 0,8 l • Externe Dampferzeugung • Automatische Wassertankerkennung
Umwelt und Sicherheit	• Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Starttaste • Türkontaktschalter • Kühlgebläse
Zubehör	1 Einlegerost, 1 Einschubrost, 1 Glaspfanne, 1 Dampfgarbehälter
Technische Info Maße HxBxT	Länge Netzkabel (1,50 m) **Einbaumaß:** 450 – 452 x 560 – 568 x 550 mm **Gerätemaß:** 455 x 594 x 545 mm **Anschlusswert:** 3,1 kW
Sonderzubehör	• HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m
UPE*	**€ 2.316,–**

Vakuumierschublade

BV830ENB1 iQ700

	• 3 Vakuumierstufen für das Vakuumieren in der Kammer, maximal 99 % • 3 Vakuumierstufen für das Vakuumieren außerhalb der Kammer, maximal 90 % • Garraumvolumen: 8 l
Komfort	• Beladung bis 10 kg • Automatische Anschlusserkennung für das Vakuumieren außerhalb der Kammer • Grifflos mit push & pull-Öffnung • Trocknungsprogramm für Vakuumierpumpe • Bedienung über Sensortasten
Technische Info Maße HxBxT	**Einbaumaß:** 140x560 – 568x550 mm **Gerätemaß:** 140x594x542 mm **Stellfläche in der Vakuumierkammer:** 210 x 275 mm (B x L) **Maximale Vakuumierbeutelgröße:** 240 x 350 mm (B x L) **Anschlusswert:** 0,32 kW Anschlusskabel mit Stecker (1,50 m)
Sonderzubehör	• HZ66D910, 100 Vakuumierbeutel, klein • HZ66D920, 100 Vakuumierbeutel, groß
UPE*	**€ 2.844,–**

Wärmeschublade

BI830CNB1 iQ700

Backofentyp und Heizart	• Beheizung durch Heizplatte aus Hartglas • Temperaturregelung in 4 Stufen: von ca. 30 °C – 80 °C (Glasoberflächentemperatur) • Garraumvolumen: 20 l
Komfort	• Beladung bis 25 kg • Max. Beladung Espresso-Tassen: 64 Stück oder max. Beladung Teller (∅ 26 cm): 12 Stück • 5 Anwendungsbereiche: Hefeteig gehen lassen, Antauen von Speisen, Warmhalten von Speisen, Geschirr vorwärmen, Sanftgaren • Kühle Front • Grifflos mit push & pull-Öffnung
Technische Info Maße HxBxT	**Einbaumaß:** 140x560 – 568x550 mm **Gerätemaß:** 140x594x548 mm **Anschlusswert:** 0,81 kW Anschlusskabel mit Stecker (1,50 m)
UPE*	**€ 867,–**

[1] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.
***UPE =** Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in € inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

Flexibilität auf höchstem Niveau.

Mehr Freiheit beim Kochen – ganz nach Ihrem Geschmack: die studioLine Induktionskochfelder.

cookConnect System

Perfektes Zusammenspiel zwischen Kochfeld und Dunstabzugshaube.
Mit cookConnect kommunizieren Ihr WLAN-fähiges Kochfeld und Ihre WLAN-fähige Dunstabzugshaube direkt miteinander und stimmen ihre Einstellungen selbstständig aufeinander ab.

activeLight Plus

Information auf den ersten Blick – activeLight Plus.
Das activeLight Plus lässt das Kochen in einem völlig neuen Licht erstrahlen. Dank der seitlich leuchtenden intelligenten LED-Leisten erkennen Sie sofort den aktiven Kochbereich und welche Funktion ausgewählt wurde. Kochen war noch nie so intuitiv.

varioInduktion Plus

Extragroße Fläche für extragroßes Kochvergnügen.
Die Erweiterung von varioInduktion Plus bietet Ihnen mehr Raum für höchste Kochfreuden. Die Flächeninduktion erkennt automatisch Anzahl, Größe und Form des platzierten Kochgeschirrs und führt die Hitze direkt in die Töpfe und ans Kochgut – ohne dabei das Kochfeld zu erhitzen.

freeInduction Plus

Mehr Flexibilität für noch mehr Möglichkeiten.
Mit dem Vollflächen-Induktionskochfeld freeInduction Plus bewegen Sie bis zu sechs unterschiedlich große Töpfe und Pfannen völlig frei auf dem Kochfeld, ohne dass Kochzonen Sie dabei einschränken.

Induktions-Kochfelder autark – Das Sortiment im Überblick.

Nutzen Sie die nachstehende Übersicht und finden Sie schnell und unkompliziert das passende Gerät.

	UPE*	Design	Gerätebreite in cm	Home Connect-fähig (WLAN)	cookConnect System	freeInduction Plus	varioInduktion Plus	varioInduktion	Induktion	TFT-Touchdisplay Plus	Dual lightSlider	touchSlider	Bratsensor Plus	Kochsensor Plus	varioMotion	powerMove Pro	powerMove Plus	Seite
Glaskeramik-Kochfelder autark																		
EZ977KZY1E Vollflächen-induktion	**€ 6.443,–**	Lisene	90	●	●	●				●				●	●	●		33
EZ907KZY1E Vollflächen-induktion	**€ 6.443,–**	Flächenbündig																
EZ877KZY1E Vollflächen-induktion	**€ 5.578,–**	Lisene	80	●	●	●				●				●	●	●		33
EZ807KZY1E Vollflächen-induktion	**€ 5.578,–**	Flächenbündig																
EX977LVV5E	**€ 2.721,–**	Facette	90	●	●			●			●		●				●	34
EX977KXX5E	**€ 3.382,–**	Lisene	90	●	●			●		●			●	●	●		●	34
EX907KXX5E	**€ 3.301,–**	Flächenbündig																
EX977LXV5E	**€ 2.766,–**	Facette	90	●	●			●			●		●				●	35
EX907LXV5E	**€ 2.681,–**	Flächenbündig																
EX877KYX5E	**€ 3.358,–**	Lisene	80	●	●		●			●			●	●	●		●	35
EX807KYX5E	**€ 3.276,–**	Flächenbündig																
EX878LYV5E	**€ 3.162,–**	Facette	80	●	●		●				●		●		●		●	36
EX808LYV5E	**€ 3.084,–**	Flächenbündig																
EX877LYV5E	**€ 2.517,–**	Facette	80	●	●		●				●		●		●		●	36
EX807LYV5E	**€ 2.436,–**	Flächenbündig																
EX877LVV5E	**€ 2.418,–**	Facette	80	●	●			●			●		●				●	37
EX807LVV5E	**€ 2.358,–**	Flächenbündig																
EH877FVC5E	**€ 2.059,–**	Facette	80						●			●						37
EX877FEC5E	**€ 2.052,–**	Facette	80					●				●					●	38
EX677FEC5E	**€ 1.971,–**	Facette	60					●				●					●	38
EX677LYV5E	**€ 2.259,–**	Facette	60	●	●		●				●		●		●		●	39
EX607LYV5E	**€ 2.175,–**	Flächenbündig																
EX677FXC5E	**€ 1.955,–**	Facette	60					●				●					●	39
EH677FFC5E	**€ 1.617,–**	Facette	60						●			●						39

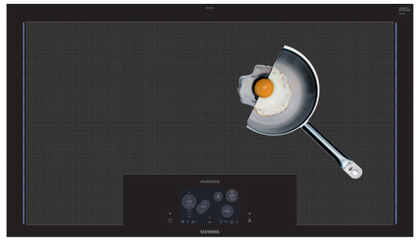

Glaskeramik-Kochfelder autark Vollflächeninduktion, 90 cm breit

Facette: EZ977KZY1E ohne Facette (Abb.) iQ700
Flächenbündig: EZ907KZY1E iQ700

Glaskeramik-Kochfelder autark Vollflächeninduktion, 80 cm breit

Facette: EZ877KZY1E ohne Facette (Abb.) iQ700
Flächenbündig: EZ807KZY1E iQ700

studioLine exklusiv	• Vollflächeninduktion • **blackSteel Design** • **deepBlack Edition** • **activeLight Plus**	• Vollflächeninduktion • **blackSteel Design** • **deepBlack Edition**
Design	• Aufliegendes Design mit seitlichen Lisenen (nur EZ977KZY1E)	• Aufliegendes Design mit seitlichen Lisenen (nur EZ877KZY1E)
Ausstattung / Komfort	• **TFT-Touchdisplay Plus** • Totale Flexibilität in Größe, Form und Position des Kochgeschirrs • Bis zu 6 Töpfe und Pfannen gleichzeitig beheizbar • **Kochsensor Plus** • **Home Connect-fähig über WLAN** • **cookConnect System** (mit passender Dunstabzugshaube) • **powerMove Pro** • **varioMotion** • Gerichte-Assistent • reStart • Timer • countDown-Funktion • Laufzeitanzeige • 17 Leistungs-Stufen • Warmhaltefunktion • Polyphoner Summer	• **TFT-Touchdisplay Plus** • Totale Flexibilität in Größe, Form und Position des Kochgeschirrs • Bis zu 5 Töpfe und Pfannen gleichzeitig beheizbar • **Kochsensor Plus** • **Home Connect-fähig über WLAN** • **cookConnect System** (mit passender Dunstabzugshaube) • **powerMove Pro** • **varioMotion** • Gerichte-Assistent • reStart • Timer • countDown-Funktion • Laufzeitanzeige • 17 Leistungs-Stufen • Warmhaltefunktion • Polyphoner Summer
Umwelt und Sicherheit	• Topferkennung • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Hauptschalter • powerManagement-Funktion	• Topferkennung • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Hauptschalter • powerManagement-Funktion
Schnelligkeit	• powerBoost-Funktion für alle IN-Kochzonen möglich • powerBoost-Funktion für Pfannen	• powerBoost-Funktion für alle IN-Kochzonen möglich • powerBoost-Funktion für Pfannen
Leistung und Größe	• Eine durchgängige Kochfläche von 3200 cm^2	• Eine durchgängige Kochfläche von 2750 cm^2
Zubehör	1 kabelloser Temperatursensor für Kochfeld	1 Ausgleichsleiste 750 – 780 mm, 1 kabelloser Temperatursensor für Kochfeld
Technische Info Maße HxBxT	Anschlusskabel (1,50 m) **Anschlusswert:** 7,4 kW **EZ977KZY1E:** Min. Arbeitsplattenstärke 16 mm **Einbaumaß:** 61x880x490/500 mm **Gerätemaß:** 61x912x520 mm **EZ907KZY1E:** Rahmen für flächenbündigen Einbau** **Einbaumaß:** 76x880 – 896x500 – 516 mm **Gerätemaß:** 76x892x512 mm	Anschlusskabel (1,50 m) **Anschlusswert:** 7,4 kW **EZ877KZY1E:** Min. Arbeitsplattenstärke 16 mm **Einbaumaß:** 61x750 – 780x490/500 mm **Gerätemaß:** 61x812x520 mm **EZ807KZY1E:** Rahmen für flächenbündigen Einbau** **Einbaumaß:** 76x780 – 796x500 – 516 mm **Gerätemaß:** 76x792x512 mm
Sonder-zubehör	• HZ390512, Teppan Yaki • HZ39050, Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld • HZ390250, Systempfanne ∅ 28 cm • HZ390230, Systempfanne ∅ 21 cm • HZ390220, Systempfanne ∅ 19 cm • HZ390210, Systempfanne ∅ 15 cm • HZ9SE030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet	• HZ390512, Teppan Yaki • HZ39050, Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld • HZ390250, Systempfanne ∅ 28 cm • HZ390230, Systempfanne ∅ 21 cm • HZ390220, Systempfanne ∅ 19 cm • HZ390210, Systempfanne ∅ 15 cm • HZ9SE030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet
UPE*	Facette: **€ 6.443,–** EZ977KZY1E (ohne Facette) Flächenbündig: **€ 6.443,–** EZ907KZY1E	Facette: **€ 5.578,–** EZ877KZY1E (ohne Facette) Flächenbündig: **€ 5.578,–** EZ807KZY1E

* **UPE =** Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in € inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.
** Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten.

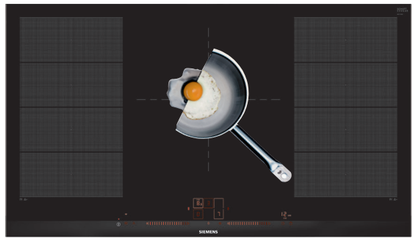

Steuern Sie Ihre Hausgeräte mit der Home Connect App · Home Connect · cookConnect System · Bratsensor Plus · powerMove Plus

Glaskeramik-Kochfeld autark varioInduktion, 90 cm breit

Facette: EX977LVV5E iQ700
Flächenbündig:

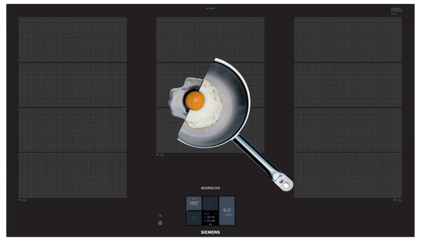

Steuern Sie Ihre Hausgeräte mit der Home Connect App · Home Connect · cookConnect System · Bratsensor Plus · powerMove Plus

Glaskeramik-Kochfelder autark varioInduktion, 90 cm breit

Facette: EX977KXX5E ohne Facette (Abb.) iQ700
Flächenbündig: EX907KXX5E iQ700

studioLine exklusiv	• **blackSteel Design** • **deepBlack Edition** • **Kreuzbedruckung**	• **blackSteel Design** • **deepBlack Edition**
Design		• Aufliegendes Design mit seitlichen Lisenen (nur EX977KXX5E)
Ausstattung / Komfort	• **Dual lightSlider-Bedienung** • **Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen** • varioInduktion • 5 Induktions-Kochzonen • Dreikreis-Zone, 2 x varioInduktion • **Home Connect-fähig über WLAN** • **cookConnect System** (mit passender Dunstabzugshaube) • **powerMove Plus** • Wischschutzfunktion • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • Laufzeitanzeige • 17 Leistungs-Stufen • Warmhaltefunktion	• **TFT-Touchdisplay Plus** • **Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen** • **Kochsensor Plus** • varioInduktion • 5 Induktions-Kochzonen • 3 varioInduktions-Kochzonen • **Home Connect-fähig über WLAN** • **cookConnect System** (mit passender Dunstabzugshaube) • Gerichte-Assistent • **powerMove Plus** • **varioMotion** • Wischschutzfunktion • reStart • Timer • countDown-Funktion • Laufzeitanzeige • 17 Leistungs-Stufen • Warmhaltefunktion
Umwelt und Sicherheit	• Topferkennung • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Hauptschalter • Energieverbrauchsanzeige • powerManagement-Funktion • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone	• Topferkennung • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Hauptschalter • Energieverbrauchsanzeige • powerManagement-Funktion • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
Schnelligkeit	• powerBoost-Funktion für alle IN-Kochzonen möglich • powerBoost-Funktion für Pfannen	• powerBoost-Funktion für alle IN-Kochzonen möglich • powerBoost-Funktion für Pfannen
Leistung und Größe	**L** 40 x 23 cm 3,3 kW (3,7 kW) **M** 21/26/32 cm 2,2 kW (3,7 kW) **R** 40 x 23 cm 3,3 kW (3,7 kW)	**L** 40 x 24 cm 3,3 kW (3,7 kW) **M** 30 x 24 cm 2,6 kW (3,7 kW) **R** 40 x 24 cm 3,3 kW (3,7 kW)
Zubehör		1 Ausgleichsleiste 750 – 780 mm, 1 kabelloser Temperatursensor für Kochfeld
Technische Info Maße H x B x T	Anschlusskabel (1,10 m) **Anschlusswert:** 11,1 kW Min. Arbeitsplattenstärke 16 mm **Einbaumaß:** 51x880x490/500 mm **Gerätemaß:** 51x912x520 mm	Anschlusskabel (1,10 m) **Anschlusswert:** 11,1 kW **EX977KXX5E:** Min. Arbeitsplattenstärke 16 mm **Einbaumaß:** 51x880x490/500 mm **Gerätemaß:** 51x912x520 mm **EX907KXX5E:** Rahmen für flächenbündigen Einbau** **Einbaumaß:** 56x880 – 896x500 – 516 mm **Gerätemaß:** 56x892x512 mm
Sonder-zubehör	• HZ390522, Grillplatte • HZ390512, Teppan Yaki • HZ390250, Systempfanne ∅ 28 cm • HZ390230, Systempfanne ∅ 21 cm • HZ390220, Systempfanne ∅ 19 cm • HZ390210, Systempfanne ∅ 15 cm • HZ9SE030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet	• HZ390522, Grillplatte • HZ390512, Teppan Yaki • HZ390050, Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld • HZ390230, Systempfanne ∅ 21 cm • HZ390220, Systempfanne ∅ 19 cm • HZ390210, Systempfanne ∅ 15 cm • HZ390090, Wok-Set 3-teilig ∅ 36 cm • HZ9SE030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet
UPE*	Facette: **€ 2.721,–** Flächenbündig:	Facette: **€ 3.382,–** EX977KXX5E (ohne Facette) Flächenbündig: **€ 3.301,–** EX907KXX5E

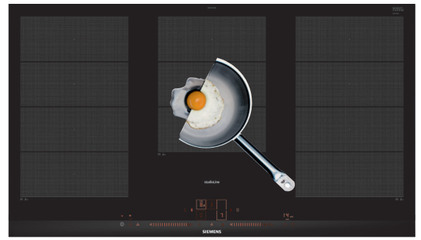

Steuern Sie Ihre Hausgeräte mit der Home Connect App · Home Connect · cookConnect System · Bratsensor Plus · powerMove Plus

Glaskeramik-Kochfelder autark varioInduktion, 90 cm breit

Facette: EX977LXV5E (Abb.) iQ700
Flächenbündig: EX907LXV5E iQ700

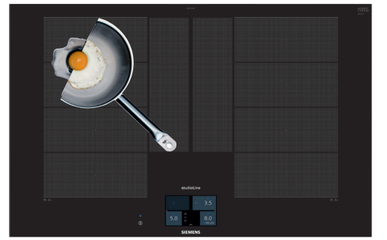

Steuern Sie Ihre Hausgeräte mit der Home Connect App · Home Connect · cookConnect System · Bratsensor Plus · powerMove Plus

Glaskeramik-Kochfelder autark varioInduktion Plus, 80 cm breit

EX877KYX5E ohne Facette (Abb.) iQ700
EX807KYX5E iQ700

studioLine exklusiv	• **blackSteel Design** • **deepBlack Edition**	• **blackSteel Design** • **deepBlack Edition**
Design		• Aufliegendes Design mit seitlichen Lisenen (nur EX877KYX5E)
Ausstattung / Komfort	• **Dual lightSlider-Bedienung** • **Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen** • varioInduktion • 5 Induktions-Kochzonen • 3 varioInduktions-Kochzonen • **Home Connect-fähig über WLAN** • **cookConnect System** (mit passender Dunstabzugshaube) • **powerMove Plus** • Wischschutzfunktion • reStart • quickStart • Timer • countDown-Funktion • Laufzeitanzeige • 17 Leistungs-Stufen • Warmhaltefunktion	• **TFT-Touchdisplay Plus** • **Kochsensor Plus** • **Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen** • varioInduktion Plus • 4 Induktions-Kochzonen • **Home Connect-fähig über WLAN** • **cookConnect System** (mit passender Dunstabzugshaube) • Gerichte-Assistent • **powerMove Plus** • **varioMotion** • Wischschutzfunktion • reStart • Timer • countDown-Funktion • Laufzeitanzeige • 17 Leistungs-Stufen • Warmhaltefunktion
Umwelt und Sicherheit	• Topferkennung • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Hauptschalter • Energieverbrauchsanzeige • powerManagement-Funktion • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone	• Topferkennung • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Hauptschalter • powerManagement-Funktion • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
Schnelligkeit	• powerBoost-Funktion für alle IN-Kochzonen möglich • powerBoost-Funktion für Pfannen	• powerBoost-Funktion für alle IN-Kochzonen möglich • powerBoost-Funktion für Pfannen
Leistung und Größe	**L** 40 x 24 cm 3,3 kW (3,7 kW) **M** 30 x 24 cm 2,6 kW (3,7 kW) **R** 40 x 24 cm 3,3 kW (3,7 kW)	**L** 40 x 24 cm 3,3 kW (3,7 kW) **R** 40 x 23 cm 3,3 kW (3,7 kW) **ML** 30 x 7 cm[1)] **MR** 30 x 7 cm[1)]
Zubehör		1 Ausgleichsleiste 750 – 780 mm, 1 kabelloser Temperatursensor für Kochfeld
Technische Info Maße H x B x T	Anschlusskabel (1,10 m) **Anschlusswert:** 11,1 kW **EX977LXV5E:** Min. Arbeitsplattenstärke 16 mm **Einbaumaß:** 51x880x490/500 mm **Gerätemaß:** 51x912x520 mm **EX907LXV5E:** Rahmen für flächenbündigen Einbau** **Einbaumaß:** 56x880/896x500 – 516 mm **Gerätemaß:** 56x892x512 mm	Anschlusskabel (1,10 m) **Anschlusswert:** 7,4 kW **EX877KYX5E:** Min. Arbeitsplattenstärke 16 mm **Einbaumaß:** 51x750/780x490/500 mm **Gerätemaß:** 51x812x520 mm **EX807KYX5E:** Rahmen für flächenbündigen Einbau** **Einbaumaß:** 56x780/796x500 – 516 mm **Gerätemaß:** 56x792x512 mm
Sonder-zubehör	• HZ390522, Grillplatte • HZ390512, Teppan Yaki • HZ390230, Systempfanne ∅ 21 cm • HZ390220, Systempfanne ∅ 19 cm • HZ390210, Systempfanne ∅ 15 cm • HZ390090, Wok-Set 3-teilig ∅ 36 cm • HZ9SE030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet	• HZ390522, Grillplatte • HZ390512, Teppan Yaki • HZ390050, Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld • HZ390250, Systempfanne ∅ 28 cm • HZ390230, Systempfanne ∅ 21 cm • HZ390220, Systempfanne ∅ 19 cm • HZ390210, Systempfanne ∅ 15 cm • HZ9SE030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ390011, Induktions-Bräter Edelstahl
UPE*	Facette: **€ 2.766,–** EX977LXV5E Flächenbündig: **€ 2.681,–** EX907LXV5E	Facette: **€ 3.358,–** EX877KYX5E (ohne Facette) Flächenbündig: **€ 3.276,–** EX807KYX5E

* **UPE =** Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in € inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.
** Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten.
[1)] Leistung von ML/MR ist in der Leistung von L/R enthalten

Steuern Sie Ihre Hausgeräte mit der Home Connect App · Home Connect · cookConnect System · activeLight · Bratsensor Plus

Glaskeramik-Kochfelder autark varioInduktion Plus, 80 cm breit



Steuern Sie Ihre Hausgeräte mit der Home Connect App · Home Connect · cookConnect System · Bratsensor Plus · powerMove Plus

Glaskeramik-Kochfelder autark varioInduktion Plus, 80 cm breit

Facette:	EX878LYV5E (Abb.)	iQ700	EX877LYV5E (Abb.)	iQ700
Flächenbündig:	EX808LYV5E	iQ700	EX807LYV5E	iQ700
studioLine exklusiv	• **blackSteel Design** • **deepBlack Edition** • **activeLight**		• **blackSteel Design** • **deepBlack Edition**	
Design	• Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfeldern im Facetten-Design (nur EX878LYV5E)			
Ausstattung / Komfort	• **Dual lightSlider-Bedienung** • **Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen** • varioInduktion Plus • 4 Induktions-Kochzonen • **Home Connect-fähig über WLAN** • **cookConnect System** (mit passender Dunstabzugshaube) • **powerMove Plus** • **varioMotion** • Wischschutzfunktion • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • Laufzeitanzeige • 17 Leistungs-Stufen • Warmhaltefunktion		• **Dual lightSlider-Bedienung** • **Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen** • varioInduktion Plus • 4 Induktions-Kochzonen • **Home Connect-fähig über WLAN** • **cookConnect System** (mit passender Dunstabzugshaube) • **powerMove Plus** • **varioMotion** • Wischschutzfunktion • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • Laufzeitanzeige • 17 Leistungs-Stufen • Warmhaltefunktion	
Umwelt und Sicherheit	• Topferkennung • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Hauptschalter • Energieverbrauchsanzeige • powerManagement-Funktion • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone		• Topferkennung • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Hauptschalter • Energieverbrauchsanzeige • powerManagement-Funktion • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone	
Schnelligkeit	• powerBoost-Funktion für alle IN-Kochzonen möglich • powerBoost-Funktion für Pfannen		• powerBoost-Funktion für alle IN-Kochzonen möglich • powerBoost-Funktion für Pfannen	
Leistung und Größe	**L** 40 x 23 cm 3,3 kW (3,7 kW) **R** 40 x 23 cm 3,3 kW (3,7 kW) **ML** 30 x 7 cm[1)] **MR** 30 x 7 cm[1)]		**L** 40 x 23 cm 3,3 kW (3,7 kW) **R** 40 x 23 cm 3,3 kW (3,7 kW) **ML** 30 x 7 cm[1)] **MR** 30 x 7 cm[1)]	
Zubehör	1 Ausgleichsleiste 750 – 780 mm		1 Ausgleichsleiste 750 – 780 mm	
Technische Info Maße HxBxT	Anschlusskabel (1,10 m) **Anschlusswert:** 7,4 kW **EX878LYV5E:** Min. Arbeitsplattenstärke 16 mm **Einbaumaß:** 51x750/780x490/500 mm **Gerätemaß:** 51x812x520 mm **EX808LYV5E:** Rahmen für flächenbündigen Einbau** **Einbaumaß:** 56x780/796x500 – 516 mm **Gerätemaß:** 56x792x512 mm		Anschlusskabel (1,10 m) **Anschlusswert:** 7,4 kW **EX877LYV5E:** Min. Arbeitsplattenstärke 16 mm **Einbaumaß:** 51x750/780x490/500 mm **Gerätemaß:** 51x812x520 mm **EX807LYV5E:** Rahmen für flächenbündigen Einbau** **Einbaumaß:** 56x780/796x500 – 516 mm **Gerätemaß:** 56x792x512 mm	
Sonder-zubehör	• HZ390011, Induktions-Bräter Edelstahl • HZ9SE030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ390210, Systempfanne ∅ 15 cm • HZ390220, Systempfanne ∅ 19 cm • HZ390230, Systempfanne ∅ 21 cm • HZ390250, Systempfanne ∅ 28 cm • HZ390090, Wok-Set 3-teilig ∅ 36 cm • HZ390512, Teppan Yaki • HZ390522, Grillplatte		• HZ390011, Induktions-Bräter Edelstahl • HZ9SE030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ390210, Systempfanne ∅ 15 cm • HZ390220, Systempfanne ∅ 19 cm • HZ390230, Systempfanne ∅ 21 cm • HZ390250, Systempfanne ∅ 28 cm • HZ390512, Teppan Yaki • HZ390522, Grillplatte	
UPE*	Facette: **€ 3.162,–** EX878LYV5E Flächenbündig: **€ 3.084,–** EX808LYV5E		Facette: **€ 2.517,–** EX877LYV5E Flächenbündig: **€ 2.436,–** EX807LYV5E	

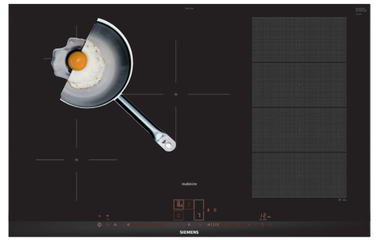

Steuern Sie Ihre Hausgeräte mit der Home Connect App · Home Connect · cookConnect System · Bratsensor Plus · powerMove Plus

Glaskeramik-Kochfelder autark varioInduktion, 80 cm breit

touchSlider · Induktion · Bratsensor

Glaskeramik-Kochfeld autark Induktion, 80 cm breit

Facette:	EX877LVV5E (Abb.)	iQ700	EH877FVC5E	iQ100
Flächenbündig:	EX807LVV5E	iQ700		
studioLine exklusiv	• **blackSteel Design** • **deepBlack Edition** • **Kreuzbedruckung**		• **blackSteel Design** • **deepBlack Edition** • **Kreuzbedruckung**	
Design				
Ausstattung / Komfort	• **Dual lightSlider-Bedienung** • **Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen** • 5 Induktions-Kochzonen • 1 varioInduktions-Kochzone • **Home Connect-fähig über WLAN** • **cookConnect System** (mit passender Dunstabzugshaube) • **powerMove Plus** • Wischschutzfunktion • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • Laufzeitanzeige • 17 Leistungs-Stufen • Warmhaltefunktion		• **touchSlider-Bedienung (mono)** • Bratsensor mit 4 Temperaturstufen • 5 Induktions-Kochzonen • Wischschutzfunktion • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • 17 Leistungs-Stufen	
Umwelt und Sicherheit	• Topferkennung • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Hauptschalter • Energieverbrauchsanzeige • powerManagement-Funktion • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone		• Topferkennung • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Hauptschalter • Energieverbrauchsanzeige • powerManagement-Funktion • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone	
Schnelligkeit	• powerBoost-Funktion für alle IN-Kochzonen möglich • powerBoost-Funktion für Pfannen		• powerBoost-Funktion für alle IN-Kochzonen möglich	
Leistung und Größe	**VL** 18 cm 1,8 kW (3,1 kW) **HL** 14,5 cm 1,4 kW (2,2 kW) **M** 24 cm 2,2 kW (3,7 kW) **R** 40 x21 cm 2,2 kW (3,7 kW)		**VL** 18 cm 1,8 kW (3,1 kW) **HL** 14,5 cm 1,4 kW (2,2 kW) **M** 24 cm 2,2 kW (3,7 kW) **VR** 21 cm 2,2 kW (3,7 kW) **HR** 14,5 cm 1,4 kW (2,2 kW)	
Zubehör	1 Ausgleichsleiste 750 – 780 mm			
Technische Info Maße HxBxT	Anschlusskabel (1,10 m) **Anschlusswert:** 7,4 kW **EX877LVV5E:** Min. Arbeitsplattenstärke 16 mm **Einbaumaß:** 51x750/780x490/500 mm **Gerätemaß:** 51x812x520 mm **EX807LVV5E:** Rahmen für flächenbündigen Einbau** **Einbaumaß:** 56x780/796x500 – 516 mm **Gerätemaß:** 56x792x512 mm		Anschlusskabel (1,10 m) **Anschlusswert:** 7,4 kW Min. Arbeitsplattenstärke 16 mm **Einbaumaß:** 51x750/780x490/500 mm **Gerätemaß:** 51x812x520 mm	
Sonder-zubehör	• HZ390011, Induktions-Bräter Edelstahl • HZ9SE030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ390210, Systempfanne ∅ 15 cm • HZ390220, Systempfanne ∅ 19 cm • HZ390230, Systempfanne ∅ 21 cm • HZ390090, Wok-Set 3-teilig ∅ 36 cm • HZ390512, Teppan Yaki • HZ390522, Grillplatte		• HZ390090, Wok-Set 3-teilig ∅ 36 cm • HZ9SE030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne)	
UPE*	Facette: **€ 2.418,–** EX877LVV5E Flächenbündig: **€ 2.358,–** EX807LVV5E		Facette: **€ 2.059,–** Flächenbündig:	

* **UPE =** Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in € inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.
** Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten.
[1)] Leistung von ML/MR ist in der Leistung von L/R enthalten

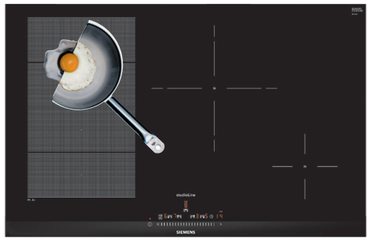

powerMove Plus · touchSlider · varioInduktion · Bratsensor

Glaskeramik-Kochfeld autark varioInduktion, 80 cm breit

Facette: EX877FEC5E iQ700
Flächenbündig:



powerMove Plus · touchSlider · varioInduktion · Bratsensor

Glaskeramik-Kochfeld autark varioInduktion, 60 cm breit

EX677FEC5E iQ700

studioLine exklusiv	• **blackSteel Design** • **deepBlack Edition** • **Kreuzbedruckung**	• **blackSteel Design** • **deepBlack Edition** • **Kreuzbedruckung**
Design	• Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfeldern im Facetten-Design	
Ausstattung / Komfort	• **touchSlider-Bedienung (mono)** • Bratsensor mit 4 Temperaturstufen • 4 Induktions-Kochzonen • 1 varioInduktions-Kochzone • **powerMove Plus** • Wischschutzfunktion • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • 17 Leistungs-Stufen	• **touchSlider-Bedienung (mono)** • Bratsensor mit 4 Temperaturstufen • 4 Induktions-Kochzonen • 1 varioInduktions-Kochzone • **powerMove Plus** • Wischschutzfunktion • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • 17 Leistungs-Stufen
Umwelt und Sicherheit	• Topferkennung • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Hauptschalter • Energieverbrauchsanzeige • powerManagement-Funktion • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone	• Topferkennung • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Hauptschalter • Energieverbrauchsanzeige • powerManagement-Funktion • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
Schnelligkeit	• powerBoost-Funktion für alle IN-Kochzonen möglich	• powerBoost-Funktion für alle IN-Kochzonen möglich
Leistung und Größe	**M** 28 cm 2,6 kW (3,7 kW) **R** 14,5 cm 1,4 kW (2,2 kW) **L** 40 x 24 cm 3,3 kW (3,7 kW)	**L** 40 x 24 cm 3,3 kW (3,7 kW) **HR** 14,5 cm 1,4 kW (2,2 kW) **VR** 21 cm 2,2 kW (3,7 kW)
Zubehör	1 Ausgleichsleiste 750 – 780 mm	
Technische Info Maße H x B x T	Anschlusskabel (1,10 m) **Anschlusswert:** 7,4 kW Min. Arbeitsplattenstärke 16 mm **Einbaumaß:** 51 x 750/780 x 490/500 mm **Gerätemaß:** 51 x 812 x 520 mm	Anschlusskabel (1,10 m) **Anschlusswert:** 7,4 kW Min. Arbeitsplattenstärke 16 mm **Einbaumaß:** 51 x 560 x 490/500 mm **Gerätemaß:** 51 x 602 x 520 mm
Sonder-zubehör	• HZ390011, Induktions-Bräter Edelstahl • HZ9SE030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ390512, Teppan Yaki • HZ390522, Grillplatte • HZ390090, Wok-Set 3-teilig ∅ 36 cm	• HZ390230, Systempfanne ∅ 21 cm • HZ390220, Systempfanne ∅ 19 cm • HZ390210, Systempfanne ∅ 15 cm • HZ390011, Induktions-Bräter Edelstahl • HZ9SE030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ390512, Teppan Yaki • HZ390522, Grillplatte • HZ390090, Wok-Set 3-teilig ∅ 36 cm
UPE*	Facette: **€ 2.052,–** Flächenbündig:	Facette: **€ 1.971,–** Flächenbündig:



Steuern Sie Ihre Hausgeräte mit der Home Connect App · Home Connect · cookConnect System

Glaskeramik-Kochfelder autark varioInduktion Plus, 60 cm breit

Facette: EX677LYV5E (Abb.) iQ700
Flächenbündig: EX607LYV5E iQ700



powerMove Plus · touchSlider · varioInduktion

Glaskeramik-Kochfeld autark varioInduktion, 60 cm breit

EX677FXC5E iQ700

touchSlider · Induktion · Bratsensor

Glaskeramik-Kochfeld autark Induktion, 60 cm breit

EH677FFC5E iQ300

studioLine exklusiv	• **blackSteel Design** • **deepBlack Edition**	• **blackSteel Design** • **deepBlack Edition**	• **blackSteel Design** • **deepBlack Edition** • **Kreuzbedruckung**
Design			
Ausstattung / Komfort	• **Dual lightSlider-Bedienung** • **Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen** • varioInduktion Plus • 4 Induktions-Kochzonen • **Home Connect-fähig über WLAN** • **cookConnect System** (mit passender Dunstabzugshaube) • **powerMove Plus** • **varioMotion** • Wischschutzfunktion • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • Laufzeitanzeige • 17 Leistungs-Stufen • Warmhaltefunktion	• **touchSlider-Bedienung (mono)** • Bratsensor mit 4 Temperaturstufen • 4 Induktions-Kochzonen • 2 varioInduktions-Kochzonen • **powerMove Plus** • Wischschutzfunktion • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • 17 Leistungs-Stufen	• **touchSlider-Bedienung (mono)** • Bratsensor mit 4 Temperaturstufen • 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone • Wischschutzfunktion • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • 17 Leistungs-Stufen
Umwelt und Sicherheit	• Topferkennung • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Hauptschalter • Energieverbrauchsanzeige • powerManagement-Funktion • 2-stufige Restwärmeanz. je Kochzone	• Topferkennung • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Hauptschalter • Energieverbrauchsanzeige • powerManagement-Funktion • 2-stufige Restwärmeanz. je Kochzone	• Topferkennung • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Hauptschalter • Energieverbrauchsanzeige • powerManagement-Funktion • 2-stufige Restwärmeanz. je Kochzone
Schnelligkeit	• powerBoost-Funktion für alle IN-Kochzonen möglich • powerBoost-Funktion für Pfannen	• powerBoost-Funktion für alle IN-Kochzonen möglich	• powerBoost-Funktion für alle IN-Kochzonen möglich
Leistung und Größe	**L** 38 x 23 cm 3,3 kW (3,7 kW) **R** 38 x 23 cm 3,3 kW (3,7 kW) **M** 30 x 7 cm[1)]	**L** 40 x 24 cm 3,3 kW (3,7 kW) **R** 40 x 24 cm 3,3 kW (3,7 kW)	**VL** 18 cm 1,8 kW (3,1 kW) **HL** 18/18 x 28 cm 1,8/2,0 kW (3,1/3,7 kW) **VR** 21 cm 2,2 kW (3,7 kW) **HR** 14,5 cm 1,4 kW (2,2 kW)
Technische Info Maße H x B x T	Anschlusskabel (1,10 m) **Anschlusswert:** 7,4 kW **EX677LYV5E:** Min. Arbeitsplattenstärke 16 mm **Einbaumaß:** 51 x 560 x 490/500 mm **Gerätemaß:** 51 x 602 x 520 mm **EX607LYV5E:** Rahmen für flächenbündigen Einbau** **Einbaumaß:** 56 x 560/576 x 500 – 516 mm **Gerätemaß:** 56 x 572 x 512 mm	Anschlusskabel (1,10 m) **Anschlusswert:** 7,4 kW Min. Arbeitsplattenstärke 16 mm **Einbaumaß:** 51 x 560 x 490/500 mm **Gerätemaß:** 51 x 602 x 520 mm	Anschlusskabel (1,10 m) **Anschlusswert:** 7,4 kW Min. Arbeitsplattenstärke 16 mm **Einbaumaß:** 51 x 560 x 490/500 mm **Gerätemaß:** 51 x 602 x 520 mm
Sonder-zubehör	• HZ390011, Induktions-Bräter Edelstahl • HZ9SE030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ390210, Systempfanne ∅ 15 cm • HZ390220, Systempfanne ∅ 19 cm • HZ390230, Systempfanne ∅ 21 cm • HZ390250, Systempfanne ∅ 28 cm • HZ390512, Teppan Yaki • HZ390522, Grillplatte	• HZ390011, Induktions-Bräter Edelstahl • HZ9SE030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ390512, Teppan Yaki • HZ390522, Grillplatte • HZ390230, Systempfanne ∅ 21 cm • HZ390220, Systempfanne ∅ 19 cm • HZ390210, Systempfanne ∅ 15 cm • HZ390090, Wok-Set 3-teilig ∅ 36 cm	• HZ9SE030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ390230, Systempfanne ∅ 21 cm • HZ390210, Systempfanne ∅ 15 cm • HZ390090, Wok-Set 3-teilig ∅ 36 cm
UPE*	Facette: **€ 2.259,–** EX677LYV5E Flächenbündig: **€ 2.175,–** EX607LYV5E	Facette: **€ 1.955,–** Flächenbündig:	Facette: **€ 1.617,–** Flächenbündig:

* **UPE =** Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in € inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.
** Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten.
[1)] Leistung von ML/MR ist in der Leistung von L/R enthalten

Innovation liegt in der Luft.

Außergewöhnliches Design. Beeindruckende Leistung:
die studioLine Dunstabzugslösungen.

Steuern Sie Ihre Hausgeräte
mit der Home Connect App

Home Connect

Steuern Sie den Dunstabzug vom Sofa aus.
Die Dunstabzugshauben der studioLine Reihe können mit der Home Connect App verbunden werden. Die App ermöglicht eine vollständige Kontrolle über alle Funktionen der Dunstabzugshaube via Smartphone oder Tablet. So müssen Sie nicht mehr direkt am Kochfeld stehen, um Einstellungen vornehmen zu können, sondern ändern diese falls nötig ganz einfach von wo Sie wollen.

cookConnect System

Perfektes Zusammenspiel zwischen Kochfeld und Dunstabzugshaube.
Mit cookConnect kommunizieren Ihr WLAN-fähiges Kochfeld und Ihre WLAN-fähige Dunstabzugshaube direkt miteinander und stimmen ihre Einstellungen selbstständig aufeinander ab.

emotionLight Pro

Licht passend zu Ihrem Stil.
Mit dem emotionLight Pro lässt sich die Lichtstimmung in Ihrer Küche ganz einfach verändern. Wählen Sie aus insgesamt 256 verschiedenen Farben und passen Sie Ihre Küche Ihrem persönlichen Stil und Ihrer Stimmung an – das emotionLight Pro können Sie auch bequem über die Home Connect App einstellen.

Luftgütesensor

Für reine Luft. Ganz automatisch.
Der aktivierte Luftgütesensor misst die Intensität und den Verschmutzungsgrad des Dunstes und passt die benötigte Lüfterleistung automatisch an. 10 Minuten nach dem Kochen schaltet der Luftgütesensor automatisch die Dunstabzugshaube ab – für eine angenehme Atmosphäre in der Küche.

varioLift

Frische Luft beim Kochen und uneingeschränkte Sicht danach.
Genießen Sie einen perfekten Blick in Ihrer offenen Küche. Dank der varioLift-Funktion gleitet die Dunstabzugshaube nach dem Kochen aus dem Blickfeld zur Decke – mit nur einem Klick auf die Fernbedienung, der Home Connect App oder einem Sprachbefehl. Verbinden Sie die offene Atmosphäre Ihrer Küche mit der besten Abzugsleistung.

Lüftungssysteme | **Siemens Hausgeräte studioLine**

Bereit für jede Art von Kochgeschirr. Bereit für Ihre Art zu kochen.

Schon nach dem ersten Kochen mit dem inductionAir Plus werden Sie sich nicht mehr vorstellen können, dass es jemals anders gewesen sein könnte. Denn das minimalistische Design ist bis ins letzte Detail durchdacht. So wird durch den bündig integrierten Abzug kein Zentimeter verschenkt: Sie haben ausreichend Platz auch für extragroßes Kochgeschirr und können Töpfe oder Pfannen frei auf der gesamten Fläche verschieben. Ein absolut sorgenfreies Kocherlebnis garantieren Ihnen sensorgesteuerte Funktionen und die millionenfach bewährte Siemens Induktionstechnik. Je nach Modell sind die Kochfelder mit varioInduktion oder Kombi-Induktion ausgestattet.

varioInduktion

varioInduktion: passt sich Ihren Wünschen an. Kochfelder mit varioInduktion erkennen automatisch die Größe und Form Ihres Kochgeschirrs. Auf Wunsch verbinden Sie per Fingertipp zwei Kochzonen zu einer extragroßen Kochfläche. Ob rechteckiger Bräter oder viele kleine Töpfe mit Saucen und Beilagen: Hitze wird nur dort erzeugt, wo sie gebraucht wird. Noch mehr Flexibilität bieten Ihnen die Funktionen varioMotion und powerMove Plus.

varioMotion

varioMotion: bewegliche Temperaturen. varioMotion merkt sich alle von Ihnen gewählten Temperatureinstellungen. Verschieben Sie einen Topf in eine andere Kochzone, übernimmt diese die Temperatur automatisch. Damit Sie sich auf das konzentrieren können, was wirklich zählt: den Geschmack.

powerMove Plus

powerMove Plus: drei Zonen für alle Optionen. Mit powerMove Plus können Sie Ihr Kochfeld in drei Wärmezonen aufteilen. Vorne anbraten, in der Mitte simmern, hinten warmhalten: So werden auch aufwendige Menüs mit mehreren Gängen zur leichten Fingerübung.

Kombi-Induktion

Kombi-Induktion: bei Bedarf mehr Größe. Für die optimale Platzierung von großem Kochgeschirr lassen sich zwei klassische Kochzonen zu einer großen Kochstelle zusammenschließen Ganz einfach per Fingerdruck.

Bratsensor Plus

Bratsensor Plus: immer der ideale Garpunkt. Ist die Pfannentemperatur perfekt? Der integrierte Bratsensor Plus weiß es und zeigt es Ihnen auch an. Anschließend hält er die Temperatur automatisch so lange konstant, wie Sie es wünschen: für goldgelb saftige Omeletts, auf den Punkt gebratene Steaks und zartestes Gemüse.

Kochsensor Plus

Kochsensor Plus: kochen ohne Überkochen. Der am Topf angebrachte Kochsensor Plus überprüft die Temperatur und justiert sie bei Bedarf automatisch nach. Die intelligente Funktion macht für immer Schluss mit überkochendem Nudelwasser und ständiger Anwesenheitspflicht: Sie können sich zwischendurch also entspannt um die Tischdekoration oder Ihre Gäste kümmern.

Auffällig unauffällig.

Die neue glassdraftAir Tischlüftung von Siemens vereint außergewöhnliches Design, hochwertige Materialien und eine hervorragende Abzugsleistung – perfekt für Ihre offene Küche.
studio-line.at

Die glassdraftAir mit Seamless Combination ist nur in Betrieb sichtbar. Dank Guided Air hat sie eine beeindruckende und außergewöhnliche Performance.

- Der geräuscharme und leistungsstarke Motor mit einer beeindruckenden Lüfterleistung garantiert eine sehr effiziente Geruchs- und Dampfbeseitigung – **iQdrive Motor.**
- Abzugsleistung und Beleuchtung der Dunstabzugshaube können über das Kochfeld eingestellt werden – **cookConnect-System.**
- Ihre Dunstabzugshaube reagiert auf Ihre Sprachbefehle – **Sprachsteuerung.**
- Bedienen Sie Ihre Dunstabzugshaube ganz einfach mit der Home Connect App.
- Ihre Geräte sollten sich Ihrem Zeitplan anpassen und nicht umgekehrt. Mit der Home Connect App können Sie problemlos Programme auswählen und Ihre WLAN-fähigen Geräte von Siemens jederzeit von unterwegs starten.

Lüftungssysteme – Das Sortiment im Überblick.

Nutzen Sie die nachstehende Übersicht und finden Sie schnell und unkompliziert das passende Gerät.

		UPE*	Bauform	Gerätebreite in cm	Abluftleistung in m³/h: Max. Normalbetrieb	Abluftleistung in m³/h: Intensivstufe	Bedienung: variolnduktion	Bedienung: Kombi-Induktion	Bedienung: Bratsensor	Bedienung: Kochsensor Plus ready**	Bedienung: powerMove	Bedienung: Dual lightSlider	Bedienung: touchSlider	Bedienung: iQdrive-Motor	Bedienung: Luftgütesensor	Seite
inductionAir Plus																
EX877LX67E Facette **EX807LX67E** Flächenbündig	Neu	€ 4.061,– € 4.061,–		80	500	622	●		Plus	●	Plus	●		●	●	48
ED877FQ25E Facette **ED807FQ25E** Flächenbündig	Neu	€ 3.453,– € 3.453,–		80	500	622		●	●		●		●	●		49
ED777FQ25E Facette **ED707FQ25E** Flächenbündig	Neu	€ 3.300,– € 3.300,–		70	500	622		●	●		●		●	●		50

* Kochsensor nicht im Lieferumfang enthalten

		UPE*	Bauform	Gerätebreite in cm	Abluftleistung in m³/h: Max. Normalbetrieb	Abluftleistung in m³/h: Intensivstufe	iQdrive-Motor	LED-Beleuchtung	touchControl	Metall-Fettfilter	Seite
glassdraftAir-System											
LD98WMM66	Neu	€ 3.784,–		90	501	775	●	●	●	●	55
LD88WMM66	Neu	€ 3.559,–		80	501	775	●	●	●	●	56
LD88WMM65	Neu	€ 3.559,–		80	501	775	●	●	●	●	56

			UPE*	Gerätebreite in cm	Abluftleistung in m³/h: Max. Normalbetrieb	Abluftleistung in m³/h: Intensivstufe	Bedienung: Home Connect	Bedienung: cookConnect System	Bedienung: touchSlider	Bedienung: touchControl	Bedienung: iQdrive-Motor	Motor: Randabsaugung	Komfort: Luftgütesensor	Komfort: emotionLight Pro	Beleuchtung: LED-Beleuchtung	Seite
Deckenlüfter Glas varioLift		Neu	**LR18HLT25**	€ 6.493,–	105	422[1)]	729[1)]	●	●			●	●	●		●	59
		Neu	**LR18HLT65**	€ 6.493,–	105	422[1)]	729[1)]	●	●			●	●	●		●	59
Deckenlüfter Glas			**LR18RPU25**	€ 4.441,–	105	457[1)]	819[1)]	●	●			●	●	●	●	●	60
			LR16RBQ25	€ 3.411,–	105	409[1)]	580[1)]	●	●			●	●			●	60
Deckenlüfter Glas			**LR29CQS25**	€ 3.513,–	120	458	933	●	●			●	●	●		●	61
			LR99CQS25	€ 3.347,–	90	458	933	●	●			●	●	●		●	61
Deckenlüfter Glas			**LR96CBS25**	€ 3.028,–	90	434	734	●	●			●	●	●		●	62
			LR97CBS25	€ 2.789,–	90	458	798	●	●			●	●	●		●	63
Inselessen			**LF91BUV55**	€ 2.510,–	90	597	980	●	●		●	●		●		●	64
			LF98BIR55	€ 2.085,–	90	445	867	●	●		●	●				●	64
Vertikalessen		Neu	**LC97FVW61S**	€ 2.775,–	90	394	717	●	●	●		●	●	●	●	●	65
		Neu	**LC97FLR61S**	€ 2.081,–	90	394	717	●	●		●	●	●			●	65
Schrägessen		Neu	**LC91KWW61S**	€ 2.797,–	90	527	988	●	●	●		●	●	●	●	●	66
		Neu	**LC98KLR61S**	€ 1.997,–	90	468	836	●	●		●	●	●			●	66
			LC87KIM60S	€ 1.541,–	80	380	651				●		●			●	67
2-Zonen-Box-Essen			**LC91BUV55**	€ 1.762,–	90	601	964	●	●		●			●		●	68
			LC97BIR55	€ 1.305,–	90	427	702	●	●		●	●				●	69
			LC67BIR55	€ 1.194,–	60	413	657	●	●		●	●				●	69
Flachschirmhauben		Neu	**LI97SA561S**	€ 1.259,–	90	395						●				●	70
		Neu	**LI67SA561S**	€ 1.137,–	60	392						●				●	71

Siemens Info-Line Produkt- und Anwenderberatung:
Telefon 0810 550 522 (Mo - Do: 8.00 - 17.00 Uhr; Fr: 08.00 - 13.00 Uhr)
Reparaturservice Terminvereinbarung
Telefon: 0810 550 522 (7.00 - 22.00 Uhr, 7 Tage die Woche)

Online: siemens-home.bsh-group.at/service (24 Stunden, 7 Tage die Woche)

* **UPE =** Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in € inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.
[1)] Nur für Umluftbetrieb einsetzbar. Angaben für Umluftleistung.



inductionAir Plus (Nur im Set erhältlich!)
varioInduktions-Kochfeld autark mit integrierter Tischlüftung, 80 cm breit

Facette: EX877LX67E* (Abb.) iQ700
Flächenbündig: EX807LX67E* iQ700

studioLine exklusiv	• **Deep Black Edition** • **Kochsensor Plus ready**[2)]
Design	• Facetten-Design (EX877LX67E) • Flächenbündiges Design (EX807LX67E)
Ausstattung/ Komfort	• **Dual lightSlider-Bedienung** • **Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen** • 4 Induktions-Kochzonen • 2 varioInduktions-Kochzonen • **powerMove Plus** • varioMotion • Wischschutzfunktion • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • Laufzeitanzeige • Warmhaltefunktion • **Home Connect-fähig über WLAN**
Umwelt und Sicherheit	• Topferkennung • powerManagement Funktion • Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • Energieverbrauchsanzeige • Hauptschalter
Schnelligkeit	• powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich • powerBoost-Funktion für Pfannen
Leistung und Größe	**L** 40 x 24 cm 3,3 kW (3,7 kW) **R** 40 x 24 cm 3,3 kW (3,7 kW)
Maße H x B x T	Anschlusskabel (1,10 m) **Anschlusswert:** 7,4 kW Min. Arbeitsplattenstärke 16 mm **EX877LX67E:** **Einbaumaß:** 223 x 750 x 490 mm **Gerätemaß:** 223 x 812 x 520 mm **EX807LX67E:** **Einbaumaß:** 227 x 796 x 516 mm **Gerätemaß:** 227 x 792 x 512 mm Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten
Zubehör	1 kabelloser Temperatursensor für Kochfeld
Sonder-zubehör	• HZ39050, Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld • HZ390522, Grillplatte • HZ390512, Teppan Yaki • HZ390210, Systempfanne ∅ 15 cm • HZ390220, Systempfanne ∅ 19 cm • HZ390230, Systempfanne ∅ 21 cm • HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet • HZ9SE030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet
Bauform	• Induktionskochfeld mit vollintegriertem, leistungsstarkem Downdraft-Abzugsmodul, 80 cm
Betriebsart und Leistung	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (Sonderzubehör wird jeweils benötigt) HZ9VEDU0 Akustikfilter für den Abluftbetrieb, HZ9VRPD0 für den voll- oder teilgeführten Umluftbetrieb inkl. cleanAir Umluftfilter HZ9VRUD0 für den ungeführten Umluftbetrieb inkl. cleanAir Umluftfilter • Umluftleistung: min. Normalstufe: 150 m³/h, max. Normalstufe: 500 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 615 m³/h • Abluftleistung: min. Normalstufe: 154 m³/h, max. Normalstufe: 500 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 622 m³/h
Komfort	• Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone • 17 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 2 Boost-/Intensivstufen (mit automatischer Rückstellung) durch die Dual lightSlider-Bedienung • Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfilterungseffizienz (94 %) • Einfaches Entnehmen und Reinigen der Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit: Alle Teile sind einfach zu reinigen, spülmaschinengeeignet und hitzeresistent • Automatische verzögerte Abschaltung nach dem Kochen, um Restgerüche nach dem Kochen zu beseitigen (in spezifischer ultrageräuscharmer Ventilatorstufe, 12 Min. (Abluft), 30 Min. (Umluft), manuell abschaltbar)
Design	• Bequeme Ein-Hand-Entnahme der Einheit über einen schwebenden Glaskeramik-Griff • Kondensat- und Überlaufschutzbehälter, ca. 200 ml Aufnahmekapazität • Sicherheitsüberlauftank (spülmaschinengeeignet) mit zusätzlichen 700 ml Aufnahmekapazität. Einfach zugänglich und von unten abnehmbar
Umwelt und Sicherheit	• Energie-Effizienzklasse: B[1)] • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 61,6 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Fettfilter-Effizienz: 94 % • Geräusch min./max. Normalstufe: 42/69 dB • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: – min. Normalstufe 41 dB(A) re 1 pW – max. Norm alstufe 68 dB(A) re 1 pW – Boost-/Intensivstufe 72 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: – min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW – max. Normalstufe 69 dB(A) re 1 pW – Boost-/Intensivstufe 74 dB(A) re 1 pW • Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, geräuscharmem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC). Strömungstechnisch optimierte Luftführung im Innenraum • Optimierte Geruchsreduktionsfähigkeiten (z. B. Fischgerüche) • Große Filteroberfläche mit hoher Geruchsreduktionsrate • Filterstandzeit von 360 Stunden bei intensivem Kochen (nicht regenerierbar) • Sehr geringes Geräusch mit optimierter Psychoakustik
Sonder-zubehör	• HZ9VRUD0, Starter-Set ungeführte Umluft (Plug ‚n Play) • HZ9VRPD0, Basis-Set (teil-)geführte Umluft • HZ9VRCR0, Ersatzfilter für Umluftbetrieb • HZ9VEDU0, Akustikfilter (Abluft)
UPE**	Facette: **€ 4.061,–** EX877LX67E Flächenbündig: **€ 4.061,–** EX807LX67E

* Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schallleistungspegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 61591.
** **UPE =** Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in € inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.



inductionAir Plus (Nur im Set erhältlich!)
Kombi-Induktions-Kochfeld autark mit integrierter Tischlüftung, 80 cm breit

Facette: ED877FQ25E* (Abb.) iQ500
Flächenbündig: ED807FQ25E* iQ500

studioLine exklusiv	• **Deep Black Edition** • **Bratsensor mit 4 Temperaturstufen**
Design	• Facetten-Design (ED877FQ25E) • Flächenbündiges Design (ED807FQ25E)
Ausstattung/ Komfort	• 4 Induktions-Kochzonen • **2 Kombi-Kochzonen** • **touchSlider-Bedienung** • Wischschutzfunktion • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • 17 Leistungs-Stufen
Umwelt und Sicherheit	• Topferkennung • powerManagement Funktion • Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • Energieverbrauchsanzeige • Hauptschalter
Schnelligkeit	• powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich
Leistung und Größe	**L** 38 x 21 cm 3,6 kW (3,7 kW) **R** 38 x 21 cm 3,6 kW (3,7 kW)
Maße H x B x T	Anschlusskabel (1,10 m) **Anschlusswert:** 7,4 kW Min. Arbeitsplattenstärke 16 mm **ED877FQ25E:** **Einbaumaß:** 223 x 750 x 490 mm **Gerätemaß:** 223 x 812 x 520 mm **ED807FQ25E:** **Einbaumaß:** 227 x 796 x 516 mm **Gerätemaß:** 227 x 792 x 512 mm Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten
Zubehör	
Sonder-zubehör	• HZ39050, Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld • HZ390522, Grillplatte • HZ390512, Teppan Yaki • HZ390210, Systempfanne ∅ 15 cm • HZ390220, Systempfanne ∅ 19 cm • HZ390230, Systempfanne ∅ 21 cm • HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet • HZ9SE030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet **Für ED877FQ25E:** • HZ9VDSB3, 90° Flachkanalbogen vertikal -kl. Radius
Bauform	• Induktionskochfeld mit vollintegriertem, leistungsstarkem Downdraft-Abzugsmodul, 80 cm
Betriebsart und Leistung	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (Sonderzubehör wird jeweils benötigt) HZ9VEDU0 Akustikfilter für den Abluftbetrieb, HZ9VRPD0 für den voll- oder teilgeführten Umluftbetrieb inkl. cleanAir Umluftfilter HZ9VRUD0 für den ungeführten Umluftbetrieb inkl. cleanAir Umluftfilter • Umluftleistung: min. Normalstufe: 150 m³/h, max. Normalstufe: 500 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 615 m³/h • Abluftleistung: min. Normalstufe: 154 m³/h, max. Normalstufe: 500 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 622 m³/h
Komfort	• Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone • 9 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 2 Boost-/Intensivstufen (mit automatischer Rückstellung) durch die touchSlider Steuerung, Gebläsenachlauf 30 Min. • Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfilterungseffizienz (94 %) • Einfaches Entnehmen und Reinigen der Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit: Alle Teile sind einfach zu reinigen, spülmaschinengeeignet und hitzeresistent • Automatische verzögerte Abschaltung nach dem Kochen, um Restgerüche nach dem Kochen zu beseitigen (in spezifischer ultrageräuscharmer Ventilatorstufe, 12 Min. (Abluft), 30 Min. (Umluft), manuell abschaltbar)
Design	• Bequeme Ein-Hand-Entnahme der Einheit über einen schwebenden Glaskeramik-Griff • Kondensat- und Überlaufschutzbehälter, ca. 200 ml Aufnahmekapazität • Sicherheitsüberlauftank (spülmaschinengeeignet) mit zusätzlichen 700 ml Aufnahmekapazität. Einfach zugänglich und von unten abnehmbar
Umwelt und Sicherheit	• Energie-Effizienzklasse: B[1)] • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 61,6 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Fettfilter-Effizienz: 94 % • Geräusch min./max. Normalstufe: 42/69 dB • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: – min. Normalstufe 41 dB(A) re 1 pW – max. Norm alstufe 68 dB(A) re 1 pW – Boost-/Intensivstufe 72 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: – min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW – max. Normalstufe 69 dB(A) re 1 pW – Boost-/Intensivstufe 74 dB(A) re 1 pW • Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, geräuscharmem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC). Strömungstechnisch optimierte Luftführung im Innenraum • Optimierte Geruchsreduktionsfähigkeiten (z. B. Fischgerüche) • Große Filteroberfläche mit hoher Geruchsreduktionsrate • Filterstandzeit von 360 Stunden bei intensivem Kochen (nicht regenerierbar) • Sehr geringes Geräusch mit optimierter Psychoakustik
Sonder-zubehör	• HZ9VRUD0, Starter-Set ungeführte Umluft (Plug ‚n Play) • HZ9VRPD0, Basis Set (teil-)geführte Umluft • HZ9VRCR0, Ersatzfilter für Umluftbetrieb • HZ9VEDU0, Akustikfilter Abluft • HZ9VDSM2, Flachkanalstück gerade 1000 mm • HZ9VDSM1, Flachkanalstück gerade 500 mm • HZ9VDSB2, 90° Flachkanalbogen vertikal • HZ9VDSB1, 90° Flachkanalbogen horizontal
UPE**	Facette: **€ 3.453,–** ED877FQ25E Flächenbündig: **€ 3.453,–** ED807FQ25E

Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2021".
[1)] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis D.



inductionAir Plus (Nur im Set erhältlich!)
Kombi-Induktions-Kochfeld autark mit integrierter Tischlüftung, 70 cm breit

Facette: ED777FQ25E* (Abb.) iQ500
Flächenbündig: ED707FQ25E* iQ500

studioLine exklusiv	• **Deep Black Edition** • **Bratsensor mit 4 Temperaturstufen**
Design	• Facetten-Design (ED777FQ25E) • Flächenbündiges Design (ED707FQ25E)
Ausstattung/ Komfort	• 4 Induktions-Kochzonen • **2 Kombi-Kochzonen** • **touchSlider-Bedienung (mono)** • **powerMove** • Wischschutzfunktion • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • 17 Leistungs-Stufen
Umwelt und Sicherheit	• Topferkennung • powerManagement Funktion • Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • Energieverbrauchsanzeige • Hauptschalter
Schnelligkeit	• powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich
Leistung und Größe	**L** 38 x 21 cm 3,6 kW (3,7 kW) **R** 38 x 21 cm 3,6 kW (3,7 kW)
Maße H x B x T	Anschlusskabel (1,10 m) **Anschlusswert:** 7,4 kW Min. Arbeitsplattenstärke 16 mm **ED777FQ25E:** **Einbaumaß:** 223 x 560 x 490 mm **Gerätemaß:** 223 x 710 x 520 mm **ED707FQ25E:** **Einbaumaß:** 227 x 689 x 516 mm **Gerätemaß:** 227 x 684 x 512 mm Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten
Zubehör	
Sonder-zubehör	• HZ390230, Systempfanne ∅ 21 cm • HZ9SE030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne)

Bauform	• Induktionskochfeld mit vollintegriertem, leistungsstarkem Downdraft-Abzugsmodul, 70 cm
Betriebsart und Leistung	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (Sonderzubehör wird jeweils benötigt) HZ9VEDU0 Akustikfilter für den Abluftbetrieb, HZ9VRPD0 für den voll- oder teilgeführten Umluftbetrieb inkl. cleanAir Umluftfilter HZ9VRUD0 für den ungeführten Umluftbetrieb inkl. cleanAir Umluftfilter • Umluftleistung: min. Normalstufe: 150 m³/h, max. Normalstufe: 500 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 615 m³/h • Abluftleistung: min. Normalstufe: 154 m³/h, max. Normalstufe: 500 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 622 m³/h
Komfort	• Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone • 9 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 2 Boost-/Intensivstufen (mit automatischer Rückstellung) durch die touchSlider Steuerung, Gebläsenachlauf 30 Min. • Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfilterungseffizienz (94 %) • Einfaches Entnehmen und Reinigen der Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit: Alle Teile sind einfach zu reinigen, spülmaschinengeeignet und hitzeresistent • Automatische verzögerte Abschaltung nach dem Kochen, um Restgerüche nach dem Kochen zu beseitigen (in spezifischer ultrageräuscharmer Ventilatorstufe, 12 Min. (Abluft), 30 Min. (Umluft), manuell abschaltbar)
Design	• Bequeme Ein-Hand-Entnahme der Einheit über einen schwebenden Glaskeramik-Griff • Kondensat- und Überlaufschutzbehälter, ca. 200 ml Aufnahmekapazität • Sicherheitsüberlauftank (spülmaschinengeeignet) mit zusätzlichen 700 ml Aufnahmekapazität. Einfach zugänglich und von unten abnehmbar
Umwelt und Sicherheit	• Energie-Effizienzklasse: B[1)] • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 61,6 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Fettfilter-Effizienz: 94 % • Geräusch min./max. Normalstufe: 42/69 dB • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: – min. Normalstufe 41 dB(A) re 1 pW – max. Norm alstufe 68 dB(A) re 1 pW – Boost-/Intensivstufe 72 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: – min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW – max. Normalstufe 69 dB(A) re 1 pW – Boost-/Intensivstufe 74 dB(A) re 1 pW • Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, geräuscharmem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC). Strömungstechnisch optimierte Luftführung im Innenraum • Optimierte Geruchsreduktionsfähigkeiten (z. B. Fischgerüche) • Große Filteroberfläche mit hoher Geruchsreduktionsrate • Filterstandzeit von 360 Stunden bei intensivem Kochen (nicht regenerierbar) • Sehr geringes Geräusch mit optimierter Psychoakustik
Sonder-zubehör	• HZ9VRUD0, Starter-Set ungeführte Umluft (Plug ‚n Play) • HZ9VRPD0, Basis-Set (teil-)geführte Umluft • HZ9VRCR0, Ersatzfilter für Umluftbetrieb • HZ9VEDU0, Akustikfilter (Abluft)

UPE** Facette: **€ 3.300,–** ED777FQ25E Flächenbündig: **€ 3.300,–** ED707FQ25E

* Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schallleistungspegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 61591.
** **UPE =** Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in € inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.
Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2021".
[1)] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis D.

studioLine

inductionAir Plus Set-Übersicht studioLine.

		EX877LX67E iQ700 inductionAir Plus Facetten-Design, 80 cm	**EX807LX67E** iQ700 inductionAir Plus flächenbündig, 80 cm
HZ9VRUD0 Starter-Set Umluftbetrieb ungeführt [2]		**EX877LU60** Umluftbetrieb ungeführt min. 60 cm Arbeitsplattentiefe	**EX807LU60** Umluftbetrieb ungeführt min. 60 cm Arbeitsplattentiefe
HZ9VRPD0 Starter-Set Umluftbetrieb (teil-)geführt [2]		**EX877LG70** Umluftbetrieb (teil-)geführt min. 70 cm Arbeitsplattentiefe	**EX807LG70** Umluftbetrieb (teil-)geführt min. 70 cm Arbeitsplattentiefe
HZ9VRPD0 Starter-Set Umluftbetrieb (teil-)geführt [2] **HZ9VDSB3** 90° Flachkanal-bogen (kleiner Radius) [2]		**EX877LG65**[1] Umluftbetrieb (teil-)geführt min. 65 cm Arbeitsplattentiefe	**EX807LG65**[1] Umluftbetrieb (teil-)geführt min. 65 cm Arbeitsplattentiefe
HZ9VEDU0 Akustikfilter Abluftbetrieb		**EX877LA70** Abluftbetrieb min. 70 cm Arbeitsplattentiefe	**EX807LA70** Abluftbetrieb min. 70 cm Arbeitsplattentiefe

Nur im Set bestellbar.

Vereinfacht die Auswahl des benötigten Zubehörs und dient zur Überprüfung der korrekten Unterschrankplanung durch die Küchenmöbelhersteller.

[1] Lieferbar ab 12/2020.
[2] Im Lieferumfang des Zubehörs sind keine weiteren Flachkanalelemente enthalten. Diese müssen auf Basis der individuellen Planung gesondert bestellt werden.

studioLine

inductionAir Plus
Set-Übersicht studioLine.

		ED877FQ25E iQ500 inductionAir Plus Facetten-Design, 80 cm	**ED807FQ25E** iQ500 inductionAir Plus flächenbündig, 80 cm
HZ9VRUD0 Starter-Set Umluftbetrieb ungeführt [2]		**ED877FU60** Umluftbetrieb ungeführt min. 60 cm Arbeitsplattentiefe	**ED807FU60** Umluftbetrieb ungeführt min. 60 cm Arbeitsplattentiefe
HZ9VRPD0 Starter-Set Umluftbetrieb (teil-)geführt [2]		**ED877FG70** Umluftbetrieb (teil-)geführt min. 70 cm Arbeitsplattentiefe	**ED807FG70** Umluftbetrieb (teil-)geführt min. 70 cm Arbeitsplattentiefe
HZ9VRPD0 Starter-Set Umluftbetrieb (teil-)geführt [2] **HZ9VDSB3** 90° Flachkanal-bogen (kleiner Radius) [2]		**ED877FG65** [1] Umluftbetrieb (teil-)geführt min. 65 cm Arbeitsplattentiefe	**ED807FG65** [1] Umluftbetrieb (teil-)geführt min. 65 cm Arbeitsplattentiefe
HZ9VEDU0 Akustikfilter Abluftbetrieb		**ED877FA70** Abluftbetrieb min. 70 cm Arbeitsplattentiefe	**ED807FA70** Abluftbetrieb min. 70 cm Arbeitsplattentiefe

Nur im Set bestellbar.

Vereinfacht die Auswahl des benötigten Zubehörs und dient zur Überprüfung der korrekten Unterschrankplanung durch die Küchenmöbelhersteller.

studioLine

inductionAir Plus
Set-Übersicht studioLine.



		ED777FQ25E iQ500 inductionAir Plus Facetten-Design, 70 cm	**ED707FQ25E** iQ500 inductionAir Plus flächenbündig, 70 cm
HZ9VRUD0 Starter-Set Umluftbetrieb ungeführt [2]		**ED777FU60** Umluftbetrieb ungeführt min. 60 cm Arbeitsplattentiefe	**ED707FU60** Umluftbetrieb ungeführt min. 60 cm Arbeitsplattentiefe
HZ9VRPD0 Starter-Set Umluftbetrieb (teil-)geführt [2]		**ED777FG70** Umluftbetrieb (teil-)geführt min. 70 cm Arbeitsplattentiefe	**ED707FG70** Umluftbetrieb (teil-)geführt min. 70 cm Arbeitsplattentiefe
HZ9VRPD0 Starter-Set Umluftbetrieb (teil-)geführt [2] **HZ9VDSB3** 90° Flachkanal-bogen (kleiner Radius) [2]		**ED777FG65** [1] Umluftbetrieb (teil-)geführt min. 65 cm Arbeitsplattentiefe	**ED707FG65** [1] Umluftbetrieb (teil-)geführt min. 65 cm Arbeitsplattentiefe
HZ9VEDU0 Akustikfilter Abluftbetrieb		**ED777FA70** Abluftbetrieb min. 70 cm Arbeitsplattentiefe	**ED707FA70** Abluftbetrieb min. 70 cm Arbeitsplattentiefe

Nur im Set bestellbar.

Vereinfacht die Auswahl des benötigten Zubehörs und dient zur Überprüfung der korrekten Unterschrankplanung durch die Küchenmöbelhersteller.

[1] Lieferbar ab 12/2020.
[2] Im Lieferumfang des Zubehörs sind keine weiteren Flachkanalelemente enthalten. Diese müssen auf Basis der individuellen Planung gesondert bestellt werden.

Zubehör inductionAir Plus.

Abluft

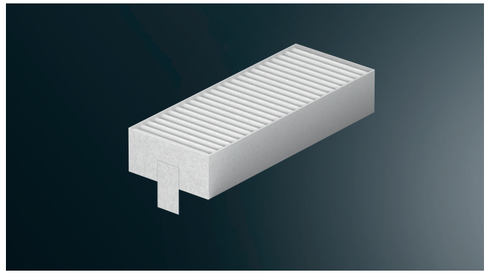

HZ9VEDU0
Akustikfilter

- Notwendiges Zubehör für Abluftkonfigurationen.
- Beinhaltet 4 leistungsstarke, geräuschreduzierende Akustikfilter für deutlich niedrigeres Geräusch.

Ersatzfilter

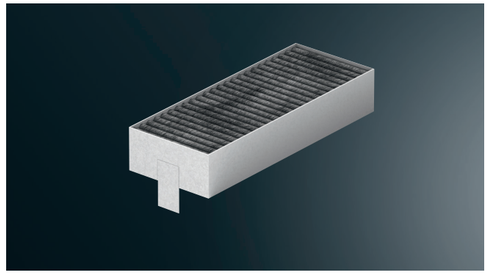

HZ9VRCR0
cleanAir Umluftfilter

- Ersatzfilter-Set bestehend aus 4 leistungsstarken cleanAir Filtern für HZ9VRUD0 (ungeführte Umluft) und HZ9VRPD0 (teil- und vollgeführte Umluft).

Umluft
ungeführt

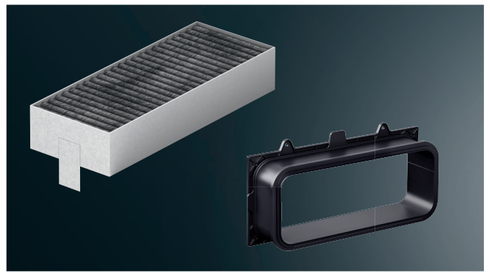

HZ9VRUD0
Starter-Set für ungeführte Umluft (Plug 'n Play)

- Notwendiges „Plug 'n Play"-Zubehör für ungeführte Umluftkonfigurationen.
- Beinhaltet 4 leistungsstarke cleanAir Umluftfilter mit optimierten Geruchsreduktionsfähigkeiten (z. B. bei Fischgerüchen).
- Große Filteroberfläche mit hoher Geruchsreduktionsrate und einer Filterstandzeit von 360 h bei intensivem Kochen.
- Speziell optimiert für ein sehr geringes Geräusch.

Umluft
(teil-)geführt

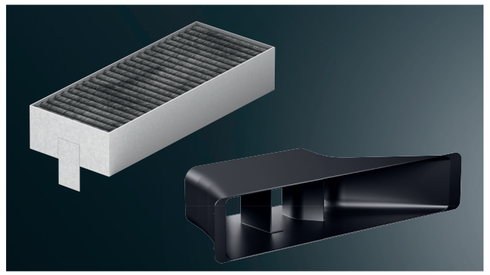

HZ9VRPD0
Starter-Set für (teil-)geführte Umluft

- Notwendiges Basiszubehör für alle teil- und vollgeführten Umluftkonfigurationen.
- Beinhaltet 4 leistungsstarke cleanAir Umluftfilter mit optimierten Geruchsreduktionsfähigkeiten (z. B. bei Fischgerüchen).
- Große Filteroberfläche mit hoher Geruchsreduktionsrate und einer Filterstandzeit von 360 h bei intensivem Kochen.
- Speziell optimiert für ein sehr geringes Geräusch.
- Ein Diffusor-Element, das direkt an Flachkanalelemente angebracht werden kann und die Luft im Sockelbereich in teilgeführten Umluftkonfigurationen diffus ausströmen lässt.

Steuern Sie Ihre Hausgeräte mit der Home Connect App

Neu | Lieferbar ab 04/2021 [2)] | Energie A* | emotionLight Pro | iQdrive

glassdraftAir-System
Tischlüftung, 90 cm breit

Facette: LD98WMM66 Glas — iQ700
Flächenbündig:

studioLine exklusiv	• **emotionLight Pro**
Bauform	• Das Gerät im außergewöhnlichen Glasdesign ist mit weiß beleuchteten Kanten ausgestattet. Via HomeConnect App in jede beliebige Farbe einstellbar • Top Frame, wirkt durch Seamless Installation zusammen mit dem Kochfeld als eine Einheit • Eine Kombination mit Gasmulden ist nicht möglich
Betriebsart und Leistung	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein cleanAirPlus Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 501 m³/h, Intensivstufe 775 m³/h
Komfort	• Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • touchControl-Bedienung • Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter • 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen • Intensivstufe mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf • Bei Aktivierung von Guided Air ist die perfekte Wrasenführung, unabhängig von der Topfhöhe und Positionierung auf dem Kochfeld gewährleistet • In der Filterreinigungsposition fahren die Filterkassetten automatisch zur einfachen Entnahme nach oben • Die Glasscheibe kann zum Reinigen sehr leicht nach oben entnommen werden. • **Home Connect-fähig über WLAN** • **cookConnect System** (mit passendem Kochfeld) • Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich • Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar • Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar
Design	• Herausfahrbare Glasscheibe, beleuchtet
Umwelt und Sicherheit	• Energie-Effizienzklasse: A* [1)] • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 36,9 kWh/Jahr* • Lüfter-Effizienzklasse: A* • Beleuchtungs-Effizienzklasse: * • Fettfilter-Effizienzklasse: B* • Geräusch min./max. Normalstufe: 39/62 dB* • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 62 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW • Energiesparender Betrieb mit **iQdrive**-Motortechnologie
Maße H x B x T	• Zur Montage in einem Küchenschrank • Die perfekte Lösung zum Einbau in eine Kochinsel oder Halbinsellösung • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten • Ausfahrhöhe 250 mm **Einbaumaß:** 703 x 781 x 123 mm **Gerätemaß:** 709 x 912 x 140 mm **Anschlusswert:** 300 W
Sonder-zubehör	• LZ29WWY12, Montageset (für nahtlosen Einbau) • LZ21WWM11, Einbausatz Montageset für abnehmbaren Lüfter • LZ21WWJ12, Long Life Umluftset • LZ21WWI17, cleanAir Plus Umluftset • LZ21WWB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatz) • HZ9VDSS1, Verbindungsmanschette (weiblich) • HZ9VDSM2, Flachkanalstück gerade 1000 mm • HZ9VDSI1, Adapterstück rund-flach 90° • HZ9VDSI0, Adapterstück rund-flach • HZ9VDSB2, 90° Flachkanalbogen vertikal • HZ9VDSB1, 90° Flachkanalbogen horizontal
UPE**	**€ 3.784,–**

* Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schallleistungspegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 61591.
** **UPE =** Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in € inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.
Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2021".
[1)] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis D. [2)] Anlauftermine und technische Daten sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

Neu | Energie | emotionLight Pro | iQdrive

glassdraftAir-System
Tischlüftung, 80 cm breit

Facette: LD88WMM66 Glas iQ700
Flächenbündig:

studioLine exklusiv	• **emotionLight Pro**
Bauform	• Das Gerät im außergewöhnlichen Glasdesign ist mit weiß beleuchteten Kanten ausgestattet. Via HomeConnect App in jede beliebige Farbe einstellbar • Top Frame, wirkt durch Seamless Installation zusammen mit dem Kochfeld als eine Einheit • Eine Kombination mit Gasmulden ist nicht möglich
Betriebsart und Leistung	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein cleanAirPlus Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 501 m³/h, Intensivstufe 775 m³/h
Komfort	• Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • touchControl-Bedienung • Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter • 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen • Intensivstufe mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf • Bei Aktivierung von Guided Air ist die perfekte Wrasenführung, unabhängig von der Topfhöhe und Positionierung auf dem Kochfeld gewährleistet • In der Filterreinigungsposition fahren die Filterkassetten automatisch zur einfachen Entnahme nach oben • Die Glasscheibe kann zum Reinigen sehr leicht nach oben entnommen werden. • **Home Connect-fähig über WLAN** • **cookConnect System** (mit passendem Kochfeld) • Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich • Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar • Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar
Design	• Herausfahrbare Glasscheibe, beleuchtet
Umwelt und Sicherheit	• Energie-Effizienzklasse: A*[1)] • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 36,9 kWh/Jahr* • Lüfter-Effizienzklasse: A* • Beleuchtungs-Effizienzklasse: * • Fettfilter-Effizienzklasse: B* • Geräusch min./max. Normalstufe: 39/62 dB* • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 62 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW • Energiesparender Betrieb mit **iQdrive**-Motortechnologie
Maße H x B x T	• Zur Montage in einem Küchenschrank • Die perfekte Lösung zum Einbau in eine Kochinsel oder Halbinsellösung • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten • Ausfahrhöhe 250 mm **Einbaumaß:** 703 x 781 x 123 mm **Gerätemaß:** 709 x 812 x 140 mm **Anschlusswert:** 300 W
Sonder-zubehör	• LZ28WWY12, Montageset (für nahtlosen Einbau) • LZ21WWM11, Einbausatz Montageset für abnehmbaren Lüfter • LZ21WWJ11, Long Life Umluftset • LZ21WWI16, cleanAir Plus Umluftset • LZ21WWB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatz) • HZ9VDSS1, Verbindungsmanschette (weiblich) • HZ9VDSM2, Flachkanalstück gerade 1000 mm • HZ9VDSI1, Adapterstück rund-flach 90° • HZ9VDSI0, Adapterstück rund-flach • HZ9VDSB2, 90° Flachkanalbogen vertikal • HZ9VDSB1, 90° Flachkanalbogen horizontal
UPE**	**€ 3.559,–**

Neu | Energie | emotionLight Pro | iQdrive

glassdraftAir-System
Tischlüftung, 80 cm breit

Facette:
Flächenbündig: LD88WMM65 Glas iQ700

studioLine exklusiv	• **emotionLight Pro**
Bauform	• Das Gerät im außergewöhnlichen Glasdesign ist mit weiß beleuchteten Kanten ausgestattet. Via HomeConnect App in jede beliebige Farbe einstellbar • Top Frame, wirkt durch Seamless Installation zusammen mit dem Kochfeld als eine Einheit • Eine Kombination mit Gasmulden ist nicht möglich
Betriebsart und Leistung	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein cleanAirPlus Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 501 m³/h, Intensivstufe 775 m³/h
Komfort	• Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • touchControl-Bedienung • Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter • 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen • Intensivstufe mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf • Bei Aktivierung von Guided Air ist die perfekte Wrasenführung, unabhängig von der Topfhöhe und Positionierung auf dem Kochfeld gewährleistet • In der Filterreinigungsposition fahren die Filterkassetten automatisch zur einfachen Entnahme nach oben • Die Glasscheibe kann zum Reinigen sehr leicht nach oben entnommen werden. • **Home Connect-fähig über WLAN** • **cookConnect System** (mit passendem Kochfeld) • Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich • Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar • Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar
Design	• Herausfahrbare Glasscheibe, beleuchtet
Umwelt und Sicherheit	• Energie-Effizienzklasse: A*[1)] • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 36,9 kWh/Jahr* • Lüfter-Effizienzklasse: A* • Beleuchtungs-Effizienzklasse: * • Fettfilter-Effizienzklasse: B* • Geräusch min./max. Normalstufe: 39/62 dB* • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 62 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW • Energiesparender Betrieb mit **iQdrive**-Motortechnologie
Maße H x B x T	• Zur Montage in einem Küchenschrank • Die perfekte Lösung zum Einbau in eine Kochinsel oder Halbinsellösung • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten • Ausfahrhöhe 250 mm **Einbaumaß:** 703 x 781 x 123 mm **Gerätemaß:** 709 x 792 x 140 mm **Anschlusswert:** 300 W
Sonder-zubehör	• LZ21WWM11, Einbausatz Montageset für abnehmbaren Lüfter • LZ21WWJ11, Long Life Umluftset • LZ21WWI16, cleanAir Plus Umluftset • LZ21WWB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatz) • HZ9VDSS1, Verbindungsmanschette (weiblich) • HZ9VDSM2, Flachkanalstück gerade 1000 mm • HZ9VDSM1, Flachkanalstück gerade 500 mm • HZ9VDSI1, Adapterstück rund-flach 90° • HZ9VDSI0, Adapterstück rund-flach • HZ9VDSB2, 90° Flachkanalbogen vertikal • HZ9VDSB1, 90° Flachkanalbogen horizontal
UPE**	**€ 3.559,–**

studioLine

Kombinationsvorschläge.

LD88WMM66 iQ700 glassdraftAir
Facetten-Design, 80 cm breit

+	EX877LVV5E varioInduktions-Kochfeld autark, 80 cm
+	EX877LYV5E varioInduktion Plus-Kochfeld autark, 80 cm
+	EX878LYV5E varioInduktion Plus-Kochfeld autark, 80 cm
+	EX877KYX5E varioInduktion Plus-Kochfeld autark, 80 cm
+	EZ877KZY1E freeInduction Plus Kochfeld autark, 80 cm

LD88WMM65 iQ700 glassdraftAir
rahmenlos (flächenbündig), 80 cm breit

+	EX807LVV5E varioInduktions-Kochfeld autark, 80 cm
+	EX807LYV5E varioInduktion Plus-Kochfeld autark, 80 cm
+	EX808LYV5E varioInduktion Plus-Kochfeld autark, 80 cm
+	EX807KYX5E varioInduktion Plus-Kochfeld autark, 80 cm
+	EZ807KZY1E freeInduction Plus Kochfeld autark, 80 cm

* Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schallleistungspegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 61591.
** **UPE =** Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in € inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.
Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2021".
[1)] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis D.

Zubehör glassdraftAir.

Umluft-Set



LZ21WWI16
cleanAirPlus Umluft-Set

Umluft-Set mit cleanAir Plus Hochleistungsfilter.
- Reinigt die Luft besonders effektiv von Gerüchen und Pollen.
- Passend für 80 cm breite Geräte.
- Über 90 % Geruchsreduzierung.
- Lebensdauer des cleanAir Plus Geruchsfilters: mindestens 12-18 Monate.
- Anti-Fisch-Funktion: Besondere Imprägnierung gegen Fischgeruch.
- Anti-Pollen-Funktion: Der Filter hält luftgetragene Pollen zurück und deaktiviert im Filter zurückgehaltene Allergene.
- Das Umluft-Set besteht aus 2 Kunststoffgehäusen, 8 cleanAir Plus Filtern, 1 flexiblen Aluminiumschlauch und 1 Schlauchklemme.

Umluft-Set



LZ21WWJ11
Long Life Umluft-Set

Regenerierbarer Long Life Filter: Entfernt Gerüche zuverlässig über einen Zeitraum von bis zu 10 Jahren.
- Passend für 80 cm breite Geräte.
- Mehrfach regenerierbarer Long Life Aktivkohlefilter.
- Das regenerative Long Life Umluft-Set enthält 2 Filterkassetten, 1 flexiblen Aluminiumschlauch und 1 Schlauchklemme.

Ersatzfilter



LZ21WWB16
cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf)

cleanAir Plus Hochleistungsfilter für bestes Raumklima.
- Reinigt die Luft besonders effektiv von Gerüchen und Pollen.
- Über 90 % Geruchsreduzierung.
- Lebensdauer des cleanAir Plus Geruchsfilters: mindestens 12-18 Monate.
- Anti-Fisch-Funktion: Besondere Imprägnierung gegen Fischgeruch.
- Anti-Pollen-Funktion: Der Filter hält luftgetragene Pollen zurück und deaktiviert im Filter zurückgehaltene Allergene.
- Bestehend aus 8 cleanAir Plus Filtern für den Ersatzbedarf.

Montagesets



LZ21WWM11
Einbausatz Montageset für abnehmbare Lüfter

- Enthält die erforderlichen Installationsteile, um den Motor bis zu 3 m vom Lüftungsgerät entfernt zu installieren.



LZ28WWY12
Montageset für nahtlosen Einbau

- Unterkonstruktion zur nahtlosen Kombination von glassdraftAir und Kochfeld (nur bei aufsatzmontierter Montage möglich).

Deckenlüfter Glas, 105 cm breit

Deckenlüfter Glas, 105 cm breit

	LR18HLT25 Glas/Weiß iQ700	LR18HLT65 Glas/Schwarz iQ700
studioLine exklusiv		
Bauform	• Deckenlüfter, 100 cm • Die Dunstabzugshaube kann dank varioLift-Funktion auf die gewünschte Höhe abgesenkt werden	• Deckenlüfter, 100 cm • Die Dunstabzugshaube kann dank varioLift-Funktion auf die gewünschte Höhe abgesenkt werden
Betriebsart und Leistung	• Nur für Umluftbetrieb einsetzbar • Max. Förderleistung: 729 m³/h • Umluftleistung: max. Normalbetrieb 422 m³/h, Intensivstufe 729 m³/h	• Nur für Umluftbetrieb einsetzbar • Max. Förderleistung: 729 m³/h • Umluftleistung: max. Normalbetrieb 422 m³/h, Intensivstufe 729 m³/h
Komfort	• **Luftgütesensor** • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Infrarot-Fernbedienung • 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen • 2 Hochleistungsgebläse • Sättigungsanzeige für Metall-Fettfilter und Aktivkohlefilter • Reinigungsfreundlicher Innenrahmen in Edelstahl • Intensivstufe mit automatischer Rückstellung • **Home Connect-fähig über WLAN** • **cookConnect System** (mit passendem Kochfeld) • Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich • Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar • Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar	• **Luftgütesensor** • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Infrarot-Fernbedienung • 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen • 2 Hochleistungsgebläse • Sättigungsanzeige für Metall-Fettfilter und Aktivkohlefilter • Reinigungsfreundlicher Innenrahmen in Edelstahl • Intensivstufe mit automatischer Rückstellung • **Home Connect-fähig über WLAN** • **cookConnect System** (mit passendem Kochfeld) • Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich • Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar • Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar
Design	• Stilvolle LED-Beleuchtung hinter Glas • Filterabdeckung aus Glas • **Randabsaugung** • softLight • Dimm-Funktion • Beleuchtungsstärke: 1156 Lux • Arbeitsplatzbeleuchtung mit **6 x 3 W LED-Modul** • Einstellb. Farbtemperatur (2.700 K – 5.000 K) für eine Anpassung auf die Raumbeleuchtung über Home Connect verfügbar	• Stilvolle LED-Beleuchtung hinter Glas • Filterabdeckung aus Glas • **Randabsaugung** • softLight • Dimm-Funktion • Beleuchtungsstärke: 1156 Lux • Arbeitsplatzbeleuchtung mit **6 x 3 W LED-Modul** • Einstellb. Farbtemperatur (2.700 K – 5.000 K) für eine Anpassung auf die Raumbeleuchtung über Home Connect verfügbar
Umwelt und Sicherheit	• Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 62 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 76 dB(A) re 1 pW • Energiesparender Betrieb mit **iQdrive**-Motortechnologie	• Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 62 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 76 dB(A) re 1 pW • Energiesparender Betrieb mit **iQdrive**-Motortechnologie
Maße H x B x T	• Für Deckenmontage über Kochinseln **Gerätemaß:** 253x1050x600 mm **Anschlusswert:** 250 W	• Für Deckenmontage über Kochinseln **Gerätemaß:** 253x1050x600 mm **Anschlusswert:** 250 W
Sonderzubehör	• LZ21JXB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ20JXP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	• LZ21JXB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ20JXP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
UPE**	**€ 6.493,–**	**€ 6.493,–**

* Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schallleistungspegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 61591.
** **UPE =** Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in € inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.
Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2021".
[1] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis D.

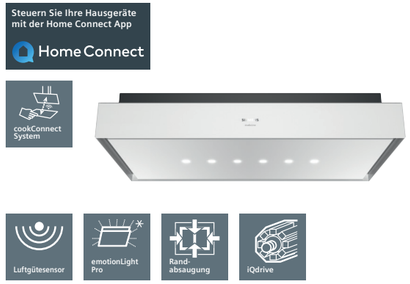

Deckenlüfter Glas, 105 cm breit

LR18RPU25 Glas/Weiß iQ700

Deckenlüfter, 105 cm breit

LR16RBQ25 Glas/Weiß iQ500

studioLine exklusiv	• **emotionLight Pro** • **Höhere Leistungswerte** • **Metall-Fettfilter in Schwarz**	• **blackSteel Design** • **Metall-Fettfilter in Schwarz**
Bauform	• Deckenlüfter, 105 cm	• Deckenlüfter, 105 cm
Betriebsart und Leistung	• Nur für Umluftbetrieb einsetzbar • Max. Förderleistung: 819 m³/h • Umluftleistung: max. Normalbetrieb 457 m³/h, Intensivstufe 819 m³/h	• Nur für Umluftbetrieb einsetzbar • Max. Förderleistung: 580 m³/h • Umluftleistung: max. Normalbetrieb 409 m³/h, Intensivstufe 580 m³/h
Komfort	• **Luftgütesensor** • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Infrarot-Fernbedienung • 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen • 2 Hochleistungsgebläse • Sättigungsanzeige für Metall-Fettfilter und Aktivkohlefilter • Reinigungsfreundlicher Innenrahmen in Edelstahl • Intensivstufe mit automatischer Rückstellung • **Home Connect-fähig über WLAN** • **cookConnect System** (mit passendem Kochfeld) • Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich • Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar • Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar	• Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Infrarot-Fernbedienung • LED-Anzeige • 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen • 1 Hochleistungsgebläse • Sättigungsanzeige für Metall-Fettfilter und Aktivkohlefilter • Reinigungsfreundlicher Innenrahmen in Edelstahl • Intensivstufe mit automatischer Rückstellung • **Home Connect-fähig über WLAN** • **cookConnect System** (mit passendem Kochfeld) • Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich • Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar • Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar
Design	• Stilvolle LED-Beleuchtung hinter Glas • Filterabdeckung aus Glas • **Randabsaugung** • softLight, Dimm-Funktion • Beleuchtungsstärke: 1156 Lux • Arbeitsplatzbeleuchtung mit **6 x 3 W LED-Modul** • Einstellb. Farbtemperatur (2.700 K – 5.000 K) für eine Anpassung auf die Raumbeleuchtung über Home Connect verfügbar	• Stilvolle LED-Beleuchtung hinter Glas • Filterabdeckung aus Glas • **Randabsaugung** • softLight • Dimm-Funktion • Beleuchtungsstärke: 739 Lux • Arbeitsplatzbeleuchtung mit **4 x 3 W LED-Modul** • Einstellb. Farbtemperatur (2.700 K – 5.000 K) für eine Anpassung auf die Raumbeleuchtung über Home Connect verfügbar
Umwelt und Sicherheit	• Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 59 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW • Energiesparender Betrieb mit **iQdrive**-Motortechnologie	• Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 68 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 76 dB(A) re 1 pW • Energiesparender Betrieb mit **iQdrive**-Motortechnologie
Maße H x B x T	• Für Deckenmontage über Kochinseln **Gerätemaß:** 183x1050x600 mm **Anschlusswert:** 169 W	• Für Deckenmontage über Kochinseln **Gerätemaß:** 183x1050x600 mm **Anschlusswert:** 172 W
Sonder-zubehör	• LZ21JXB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ20JXP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	• LZ21JXB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ20JXP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
UPE**	**€ 4.441,–**	**€ 3.411,–**

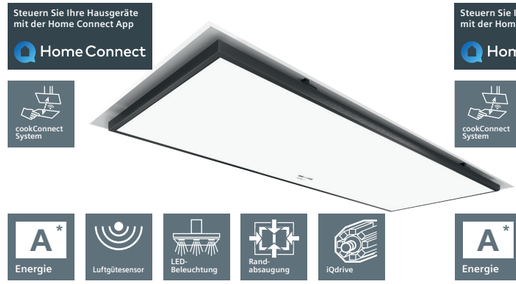

Deckenlüfter Glas, 120 cm breit

LR29CQS25 Glas/Weiß iQ700

Deckenlüfter Glas, 90 cm breit

LR99CQS25 Glas/Weiß iQ700

studioLine exklusiv	• **Vollflächen-LED-Beleuchtung** • **Höhere Leistungswerte**	• **Vollflächen-LED-Beleuchtung** • **Höhere Leistungswerte**
Bauform	• Deckenlüfter, 120 cm	• Deckenlüfter, 90 cm
Betriebsart und Leistung	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein cleanAir Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Max. Förderleistung: 933 m³/h • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 458 m³/h, Intensivstufe 933 m³/h	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein cleanAir Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Max. Förderleistung: 933 m³/h • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 458 m³/h, Intensivstufe 933 m³/h
Komfort	• **Luftgütesensor** • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Infrarot-Fernbedienung • 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen • Doppelflutiges Hochleistungsgebläse • Sättigungsanzeige für Metall-Fettfilter und Aktivkohlefilter • Reinigungsfreundlicher Innenrahmen in weiß • Intensivstufe mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf • **Home Connect-fähig über WLAN** • **cookConnect System** (mit passendem Kochfeld) • Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich • Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar • Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar	• **Luftgütesensor** • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Infrarot-Fernbedienung • 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen • Doppelflutiges Hochleistungsgebläse • Sättigungsanzeige für Metall-Fettfilter und Aktivkohlefilter • Reinigungsfreundlicher Innenrahmen in weiß • Intensivstufe mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf • **Home Connect-fähig über WLAN** • **cookConnect System** (mit passendem Kochfeld) • Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich • Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar • Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar
Design	• Filterabdeckung aus Glas • **Randabsaugung** • softLight • Dimm-Funktion • Beleuchtungsstärke: 534 Lux • Arbeitsplatzbeleuchtung mit **1 x 22,7 W LED-Panel** • Einstellb. Farbtemperatur (2.700 K – 5.000 K) für eine Anpassung auf die Raumbeleuchtung über Home Connect verfügbar	• Filterabdeckung aus Glas • **Randabsaugung** • softLight, Dimm-Funktion • Beleuchtungsstärke: 439 Lux • Arbeitsplatzbeleuchtung mit **1 x 18,7 W LED-Panel** • Einstellb. Farbtemperatur (2.700 K – 5.000 K) für eine Anpassung auf die Raumbeleuchtung über Home Connect verfügbar
Umwelt und Sicherheit	• Energie-Effizienzklasse: A*[1)] • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 50,5 kWh/Jahr* • Lüfter-Effizienzklasse: A* • Beleuchtungs-Effizienzklasse: B* • Fettfilter-Effizienzklasse: E* • Geräusch min./max. Normalstufe: 41/56 dB* • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW • Energiesparender Betrieb mit **iQdrive**-Motortechnologie	• Energie-Effizienzklasse: A*[1)] • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 47,6 kWh/Jahr* • Lüfter-Effizienzklasse: A* • Beleuchtungs-Effizienzklasse: B* • Fettfilter-Effizienzklasse: E* • Geräusch min./max. Normalstufe: 41/56 dB* • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW • Energiesparender Betrieb mit **iQdrive**-Motortechnologie
Maße H x B x T	• Für Deckenmontage über Kochinseln • Drehbarer Lüfter, Luftaustritt aus allen vier Seiten möglich • Abluftstutzen ∅ 150 mm **Einbaumaß:** 299x1188x487 mm **Gerätemaß** (B x T): 1200x500 mm **Anschlusswert:** 276 W	• Für Deckenmontage über Kochinseln • Drehbarer Lüfter, Luftaustritt aus allen vier Seiten möglich • Abluftstutzen ∅ 150 mm **Einbaumaß:** 299x888x487 mm **Gerätemaß** (B x T): 900x500 mm **Anschlusswert:** 276 W
Sonder-zubehör	• LZ31XXB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ21JCC56, cleanAirPlus Umluftset (extern), Edelstahl • LZ21JCC26, cleanAirPlus Umluftset (extern), weiß • LZ20JCD50, Long Life Umluftset (extern), Edelstahl • LZ20JCD20, Long Life Umluftset (extern), weiß • LZ00XXP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	• LZ31XXB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ21JCC56, cleanAirPlus Umluftset (extern), Edelstahl • LZ21JCC26, cleanAirPlus Umluftset (extern), weiß • LZ20JCD50, Long Life Umluftset (extern), Edelstahl • LZ20JCD20, Long Life Umluftset (extern), weiß • LZ00XXP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
UPE**	**€ 3.513,–**	**€ 3.347,–**

* Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schallleistungspegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 61591.
** **UPE =** Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in € inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.
Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2021".
[1)] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis D.

Deckenlüfter, 90 cm breit

LR96CBS25 Weiß iQ500

studioLine exklusiv	• **Höhere Leistungswerte**
Bauform	• Flacher Deckenlüfter mit geringerer Einbautiefe, 90 cm
Betriebsart und Leistung	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein cleanAir Umluftkamin (Sonderzubehör) erforderlich • Max. Förderleistung: 734 m^3/h • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 434 m3/h, Intensivstufe 734 m3/h • Umluftleistung: max. Normalbetrieb 336 m^3/h, Intensivstufe 574 m^3/h
Komfort	• **Luftgütesensor** • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Infrarot-Fernbedienung • Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter • 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen • Intensivstufe mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf • 1 Hochleistungsgebläse • Reinigungsfreundlicher Innenrahmen in weiß • **Home Connect-fähig über WLAN** • **cookConnect System** (mit passendem Kochfeld) • Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich • Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar • Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar
Design	• Stilvolle LED-Beleuchtung hinter Glas • Filterabdeckung aus Glas • **Randabsaugung** • softLight • Dimm-Funktion • Beleuchtungsstärke: 726 Lux • Arbeitsplatzbeleuchtung mit **4 x 3 W LED-Modul** • Einstellb. Farbtemperatur (2.700 K – 5.000 K) für eine Anpassung auf die Raumbeleuchtung über Home Connect verfügbar
Umwelt und Sicherheit	• Energie-Effizienzklasse: B*[1)] • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 35,8 kWh/Jahr* • Lüfter-Effizienzklasse: A* • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* • Fettfilter-Effizienzklasse: E* • Geräusch min./max. Normalstufe: 47/61 dB* • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 61 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 61 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW • Energiesparender Betrieb mit **iQdrive**-Motortechnologie
Maße H x B x T	• Für Deckenmontage über Kochinseln • Drehbarer Lüfter, Luftaustritt aus allen vier Seiten möglich • Abluftstutzen ∅ 150 mm **Einbaumaß:** 189x886x485 mm **Gerätemaß** (B x T): 900x500 mm **Anschlusswert:** 204 W
Sonder-zubehör	• LZ21JXC51, cleanAir Umluftset (extern), Edelstahl • LZ21JXC21, cleanAir Umluftset (extern), weiß • LZ21JCB11, cleanAir Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
UPE**	**€ 3.028,–**

Deckenlüfter, 90 cm breit

LR97CBS25 Weiß iQ500

studioLine exklusiv	• **Höhere Leistungswerte**
Bauform	• Flacher Deckenlüfter mit geringerer Einbautiefe, 90 cm
Betriebsart und Leistung	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein cleanAir Umluftkamin (Sonderzubehör) erforderlich • Max. Förderleistung: 798 m^3/h • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 458 m^3/h, Intensivstufe 798 m^3/h
Komfort	• **Luftgütesensor** • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Infrarot-Fernbedienung • Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter • 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen • Intensivstufe mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf • Doppelflutiges Hochleistungsgebläse • Reinigungsfreundlicher Innenrahmen in weiß • **Home Connect-fähig über WLAN** • **cookConnect System** (mit passendem Kochfeld) • Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich • Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar • Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar
Design	• Stilvolle LED-Beleuchtung hinter Glas • **Randabsaugung** • softLight • Dimm-Funktion • Arbeitsplatzbeleuchtung mit **4 x 3 W LED-Modul** • Beleuchtungsstärke: 726 Lux • Einstellb. Farbtemperatur (2.700 K – 5.000 K) für eine Anpassung auf die Raumbeleuchtung über Home Connect verfügbar
Umwelt und Sicherheit	• Energie-Effizienzklasse: A*[1)] • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 34,7 kWh/Jahr* • Lüfter-Effizienzklasse: A* • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* • Fettfilter-Effizienzklasse: E* • Geräusch min./max. Normalstufe: 41/56 dB* • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW • Energiesparender Betrieb mit **iQdrive**-Motortechnologie
Maße H x B x T	• Für Deckenmontage über Kochinseln • Drehbarer Lüfter, Luftaustritt aus allen vier Seiten möglich • Abluftstutzen ∅ 150 mm **Einbaumaß:** 299x888x487 mm **Gerätemaß** (B x T): 900x500 mm **Anschlusswert:** 174 W
Sonder-zubehör	• LZ31XXB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ21JCC56, cleanAirPlus Umluftset (extern), Edelstahl • LZ21JCC26, cleanAirPlus Umluftset (extern), weiß • LZ20JCD50, Long Life Umluftset (extern), Edelstahl • LZ20JCD20, Long Life Umluftset (extern), weiß • LZ00XXP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
UPE**	**€ 2.789,–**

* Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schallleistungspegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 61591.

** **UPE =** Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in € inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2021".

[1)] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis D.

Insel-Esse, 90 cm breit

LF91BUV55 Edelstahl iQ700

Insel-Esse, 90 cm breit

LF98BIR55 Edelstahl iQ700

studioLine exklusiv	• **blackSteel Design** • **Einstellbare Lichttemperatur** • **Höhere Beleuchtungsstärke**	• **blackSteel Design** • **Home Connect-fähig über WLAN** • **cookConnect System** (mit passendem Kochfeld) • **Höhere Beleuchtungsstärke**
Bauform	• 90-cm-Insel-Esse	• 90-cm-Insel-Esse
Betriebsart und Leistung	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket oder ein cleanAir Plus Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Max. Förderleistung: 980 m³/h • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 597 m³/h, Intensivstufe 980 m³/h	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket oder ein cleanAir Plus Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Max. Förderleistung: 867 m³/h • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 445 m³/h, Intensivstufe 867 m³/h
Komfort	• **Luftgütesensor** • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit Filterwechselanzeige • Sättigungsanzeige für Metall-Fettfilter und Aktivkohlefilter • Intensivstufen mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf • Boost-Funktion • Reinigungsfreundlicher Innenrahmen • **Home Connect-fähig über WLAN** • **cookConnect System** (mit passendem Kochfeld) • Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich • Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar • Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar	• Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit Filterwechselanzeige • Sättigungsanzeige für Metall-Fettfilter und Aktivkohlefilter • Intensivstufen mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf • Boost-Funktion • Reinigungsfreundlicher Innenrahmen • Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich • Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar • Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar
Design	• Box-Esse • Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet • softLight • Dimm-Funktion • Beleuchtungsstärke: 659 Lux • Arbeitsplatzbeleuchtung mit **4 x 3 W LED-Modulen** • Einstellb. Farbtemperatur (2.700 K – 5.000 K) für eine Anpassung auf die Raumbeleuchtung über Home Connect verfügbar	• Box-Esse • Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet • softLight • Dimm-Funktion • Beleuchtungsstärke: 659 Lux • Arbeitsplatzbeleuchtung mit **4 x 3 W LED-Modulen** • Einstellb. Farbtemperatur (2.700 K – 5.000 K) für eine Anpassung auf die Raumbeleuchtung über Home Connect verfügbar
Umwelt und Sicherheit	• Energie-Effizienzklasse: A+*[1] • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 40,5 kWh/Jahr* • Lüfter-Effizienzklasse: A* • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* • Fettfilter-Effizienzklasse: B* • Geräusch min./max. Normalstufe: 43/62 dB* • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 62 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW • Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung • Energiesparender Betrieb mit **iQdrive**-Motortechnologie	• Energie-Effizienzklasse: A*[1] • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 35,9 kWh/Jahr* • Lüfter-Effizienzklasse: A* • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* • Fettfilter-Effizienzklasse: B* • Geräusch min./max. Normalstufe: 44/54 dB* • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW • Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung • Energiesparender Betrieb mit **iQdrive**-Motortechnologie
Maße H x B x T	• Für Deckenmontage über Kochinseln • Abluftstutzen ∅ 150 mm (∅ 120 mm beiliegend) **Gerätemaß Abluft:** 744 – 924 x 898 x 600 mm **Gerätemaß Umluft:** 744 – 1044 x 898 x 600 mm **Gerätemaß Umluft mit cleanAir Umluftkamin:** 812 – 1044 x 898 x 600 mm • Mit Rückstauklappe **Anschlusswert:** 272 W	• Für Deckenmontage über Kochinseln • Abluftstutzen ∅ 150 mm (∅ 120 mm beiliegend) **Gerätemaß Abluft:** 744 – 924 x 898 x 600 mm **Gerätemaß Umluft:** 744 – 1044 x 898 x 600 mm **Gerätemaß Umluft mit cleanAir Umluftkamin:** 812 – 1044 x 898 x 600 mm **Anschlusswert:** 172 W
Sonderzubehör	• LZ53850 Umluftset • LZ53451, Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ31XXB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ22FXD51, Long Life Umluftset (extern) • LZ22CXC56, cleanAirPlus Umluftset (extern) • LZ12530, Montageturmverlängerung 1000 mm • LZ12510, Montageturmverlängerung 500 mm • LZ12410, Adapter für Dachschrägen vorne/hinten • LZ12385, Kaminverlängerung 1600 mm • LZ12285, Kaminverlängerung 1100 mmm • LZ12310, Adapter für Dachschrägen links/rechts • LZ00XXP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	• LZ53850 Umluftset • LZ53451, Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ31XXB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ22FXD51, Long Life Umluftset (extern) • LZ22CXC56, cleanAirPlus Umluftset (extern) • LZ12530, Montageturmverlängerung 1000 mm • LZ12510, Montageturmverlängerung 500 mm • LZ12410, Adapter für Dachschrägen vorne/hinten • LZ12385, Kaminverlängerung 1600 mm • LZ12285, Kaminverlängerung 1100 mmm • LZ12310, Adapter für Dachschrägen links/rechts • LZ00XXP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
UPE**	**€ 2.510,–**	**€ 2.085,–**

Vertikal-Esse, 90 cm breit

LC97FVW61S Schwarz mit Glasschirm iQ700

Vertikal-Esse, 90 cm breit

LC97FLR61S Schwarz mit Glasschirm iQ500

studioLine exklusiv	• **blackSteel Design** • **Home Connect-fähig über WLAN** • **cookConnect System** (mit passendem Kochfeld) • **Luftgütesensor** • **Einstellbare Farbtemperatur** • **Metall-Fettfilter in Schwarz**	• **Home Connect-fähig über WLAN** • **cookConnect System** (mit passendem Kochfeld) • **Höhere Beleuchtungsstärke** • **Einstellbare Farbtemperatur** • **Metall-Fettfilter in Schwarz**
Bauform	• 90-cm-Wand-Esse	• 90-cm-Wand-Esse
Betriebsart und Leistung	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket oder ein cleanAir Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich • Max. Förderleistung: 717 m³/h • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalstufe 394 m³/h, Intensivstufe 717 m³/h • Umluftleistung: max. Normalbetrieb 294 m³/h Intensivstufe 527 m³/h • PowerBoost Stellung • 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket oder ein cleanAir Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich • Max. Förderleistung: 717 m³/h • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalstufe 394 m³/h, Intensivstufe 717 m³/h • Umluftleistung: max. Normalbetrieb 294 m³/h Intensivstufe 527 m³/h • PowerBoost Stellung • 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
Komfort	• Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter • touchSlider-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit LED-Anzeige • Intensivstufen mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf • Boost-Funktion • Reinigungsfreundlicher Innenrahmen	• Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter • touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) • Intensivstufen mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf • Boost-Funktion • Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
Design	• Vertikales Design • **emotionLight Pro** • **Randabsaugung** • Filterabdeckung aus Glas • Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt • softLight • Dimm-Funktion • Beleuchtungsstärke: 360 Lux • Arbeitsplatzbeleuchtung mit **2 x 3 W LED-Modul** • Einstellb. Farbtemperatur (2.700 K – 5.000 K) für eine Anpassung auf die Raumbeleuchtung über Home Connect verfügbar	• Vertikales Design • **Randabsaugung** • Filterabdeckung aus Glas • Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt • softLight • Dimm-Funktion • Beleuchtungsstärke: 360 Lux • Arbeitsplatzbeleuchtung mit **2 x 3 W LED-Modul** • Einstellb. Farbtemperatur (2.700 K – 5.000 K) für eine Anpassung auf die Raumbeleuchtung über Home Connect verfügbar
Umwelt und Sicherheit	• Energie-Effizienzklasse: B*[1] • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 40,7 kWh/Jahr* • Lüfter-Effizienzklasse: B* • Fettfilter-Effizienzklasse: B* • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* • Geräusch min./max. Normalstufe: 43/57 dB* • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW,Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW • Energiesparender Betrieb mit **iQdrive**-Motortechnologie	• Energie-Effizienzklasse: B*[1] • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 40,7 kWh/Jahr* • Lüfter-Effizienzklasse: B* • Fettfilter-Effizienzklasse: B* • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* • Geräusch min./max. Normalstufe: 43/57 dB* • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW, , Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW • Energiesparender Betrieb mit **iQdrive**-Motortechnologie
Maße H x B x T	• Für Wandmontage über Kochfelder • Mit Rückstauklappe • Abluftstutzen ∅ 150 mm (∅ 120 mm beiliegend) **Gerätemaß Abluft:** 969 – 1239 x 890 x 263 mm **Gerätemaße Umluft ohne Kamin:** 480 x 890 x 263 mm **Gerätemaße Umluft mit Kamin:** 1029– 1299 x 890 x 263 mm **Gerätemaß Umluft mit cleanAir Umluftkamin:** 1159 x 890 x 263 mm – Montage auf Außenkanal 1229 – 1499 x 890 x 263 mm – Montage auf Innenkanal **Anschlusswert:** 150 W • Schnellmontagebefestigung	• Für Wandmontage über Kochfelder • Mit Rückstauklappe • Abluftstutzen ∅ 150 mm (∅ 120 mm beiliegend) **Gerätemaß Abluft:** 969 – 1239 x 890 x 263 mm **Gerätemaße Umluft ohne Kamin:** 480 x 890 x 263 mm **Gerätemaße Umluft mit Kamin:** 1029– 1299 x 890 x 263 mm **Gerätemaß Umluft mit cleanAir Umluftkamin:** 1159 x 890 x 263 mm – Montage auf Außenkanal 1229 – 1499 x 890 x 263 mm – Montage auf Innenkanal **Anschlusswert:** 143 W • Schnellmontagebefestigung
Sonderzubehör	• LZ31XXB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ11AXE61, Kanal Standard, schwarz • LZ11AXC56, cleanAirPlus Umluftset (extern) • LZ10AXL50, Kanalverlängerung 1500 mm • LZ10AXK50, Kanalverlängerung 1000 mm • LZ11AFI16, cleanAirPlus Umluftset • LZ11AFV16, cleanAirPlus Umluftset (kaminloser Betrieb) • LZ10AFS00, Long Life Umluftset • LZ10AFR00, Long Life Umluftset (kaminloser Betrieb) • LZ11AFB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ00XXP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	• LZ31XXB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ11AXE61, Kanal Standard, schwarz • LZ11AXC56, cleanAirPlus Umluftset (extern) • LZ10AXL50, Kanalverlängerung 1500 mm • LZ10AXK50, Kanalverlängerung 1000 mm • LZ11AFI16, cleanAirPlus Umluftset • LZ11AFV16, cleanAirPlus Umluftset (kaminloser Betrieb) • LZ10AFS00, Long Life Umluftset • LZ10AFR00, Long Life Umluftset (kaminloser Betrieb) • LZ11AFB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ00XXP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
UPE**	**€ 2.775,–**	**€ 2.081,–**

*Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014.
** **UPE =** Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in € inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.
Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2021".
[1] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis D.
[2] Anlauftermine und technische Daten sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

Schräg-Esse, 90 cm breit

LC91KWW61S Schwarz mit Glasschirm — iQ700

Schräg-Esse, 90 cm breit

LC98KLR61S Schwarz mit Glasschirm — iQ500

studioLine exklusiv	• **blackSteel Design** • **emotionLight Pro** • **Einstellbare Farbtemperatur** • **Metall-Fettfilter in Schwarz**	• **Einstellbare Farbtemperatur** • **Höhere Beleuchtungsstärke** • **Metall-Fettfilter in Schwarz**
Bauform	• 90-cm-Wand-Esse	• 90-cm-Wand-Esse
Betriebsart und Leistung	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket oder ein cleanAir Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich • Max. Förderleistung: 988 m³/h • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalstufe 527 m³/h, Intensivstufe 988 m³/h • Umluftleistung: max. Normalbetrieb 435 m³/h, Intensivstufe 587 m³/h • PowerBoost Stellung • 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket oder ein cleanAir Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich • Max. Förderleistung: 836 m³/h • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalstufe 468 m³/h, Intensivstufe 836 m³/h • Umluftleistung: max. Normalbetrieb 435 m³/h, Intensivstufe 587 m³/h • PowerBoost Stellung • 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
Komfort	• **Luftgütesensor** • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter • touchSlider-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit LED-Anzeige • Intensivstufen m. automatischer Rückstellung • Autom. Gebläsenachlauf • Doppelflutiges Hochleistungsgebläse • Boost-Funktion • Reinigungsfreundlicher Innenrahmen • **Home Connect-fähig über WLAN** • **cookConnect System** (mit passendem Kochfeld)	• Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter • touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) • Intensivstufen mit automatischer Rückstellung • Autom. Gebläsenachlauf • Doppelflutiges Hochleistungsgebläse • Boost-Funktion • Reinigungsfreundlicher Innenrahmen • **Home Connect-fähig über WLAN** • **cookConnect System** (mit passendem Kochfeld)
Design	• Schräg-Esse • **Randabsaugung** • Filterabdeckung aus Glas • Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt • softLight • Dimm-Funktion • Beleuchtungsstärke: 348 Lux • Arbeitsplatzbeleuchtung mit **2 x 3 W LED-Modul** • Einstellb. Farbtemperatur (2.700 K – 5.000 K) für eine Anpassung auf die Raumbeleuchtung über Home Connect verfügbar	• Schräg-Esse • **Randabsaugung** • Filterabdeckung aus Glas • Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt • softLight • Dimm-Funktion • Beleuchtungsstärke: 348 Lux • Arbeitsplatzbeleuchtung mit **2 x 3 W LED-Modul** • Einstellb. Farbtemperatur (2.700 K – 5.000 K) für eine Anpassung auf die Raumbeleuchtung über Home Connect verfügbar
Umwelt und Sicherheit	• Energie-Effizienzklasse: A+*[1)] • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 38,8 kWh/Jahr* • Lüfter-Effizienzklasse: A* • Fettfilter-Effizienzklasse: B* • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* • Geräusch min./max. Normalstufe: 42/56 dB* • Extrem geräuscharmer Betrieb durch spez. Geräuschdämmung • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 76 dB(A) re 1 pW • Energiesparender Betrieb mit **iQdrive**-Motortechnologie	• Energie-Effizienzklasse: A+*[1)] • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 32,3 kWh/Jahr* • Lüfter-Effizienzklasse: A* • Fettfilter-Effizienzklasse: B* • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* • Geräusch min./max. Normalstufe: 45/56 dB* • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 76 dB(A) re 1 pW • Energiesparender Betrieb mit **iQdrive**-Motortechnologie
Maße H x B x T	• Für Wandmontage über Kochfelder • Mit Rückstauklappe • Abluftstutzen ∅ 150 mm (∅ 120 mm beiliegend) **Gerätemaß Abluft:** 930 – 1200 x 890 x 499 mm **Gerätemaße Umluft ohne Kamin:** 370 x 890 x 499 mm **Gerätemaße Umluft mit Kamin:** 990 – 1260 x 890 x 499 mm **Gerätemaß Umluft mit cleanAir Umluftkamin:** 1120 x 890 x 499 mm – Montage auf Außenkanal 1190 – 1460 x 890 x 499 mm – Montage auf Innenkanal **Anschlusswert:** 270 W • Schnellmontagebefestigung	• Für Wandmontage über Kochfelder • Mit Rückstauklappe • Abluftstutzen ∅ 150 mm (∅ 120 mm beiliegend) **Gerätemaß Abluft:** 928 – 1198 x 890 x 499 mm **Gerätemaße Umluft ohne Kamin:** 370 x 890 x 499 mm **Gerätemaße Umluft mit Kamin:** 988 – 1258 x 890 x 499 mm **Gerätemaß Umluft mit cleanAir Umluftkamin:** 1118 x 890 x 499 mm – Montage auf Außenkanal 1188 – 1458 x 890 x 499 mm – Montage auf Innenkanal **Anschlusswert:** 163 W • Schnellmontagebefestigung
Sonderzubehör	• LZ31XXB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ11AXE61, Kanal Standard, schwarz • LZ11AXC56, cleanAirPlus Umluftset (extern) • LZ10AXL50, Kanalverlängerung 1500 mm • LZ10AXK50, Kanalverlängerung 1000 mm • LZ11AKI16, cleanAirPlus Umluftset • LZ11AKV16, cleanAirPlus Umluftset (kaminloser Betrieb) • LZ10AKS00, Long Life Umluftset • LZ10AKR00, Long Life Umluftset (kaminloser Betrieb) • LZ11AKB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ00XXP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	• LZ31XXB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ11AXE61, Kanal Standard, schwarz • LZ11AXC56, cleanAirPlus Umluftset (extern) • LZ10AXL50, Kanalverlängerung 1500 mm • LZ10AXK50, Kanalverlängerung 1000 mm • LZ11AKI16, cleanAirPlus Umluftset • LZ11AKV16, cleanAirPlus Umluftset (kaminloser Betrieb) • LZ10AKS00, Long Life Umluftset • LZ10AKR00, Long Life Umluftset (kaminloser Betrieb) • LZ11AKB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ00XXP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
UPE**	**€ 2.797,–**	**€ 1.997,–**

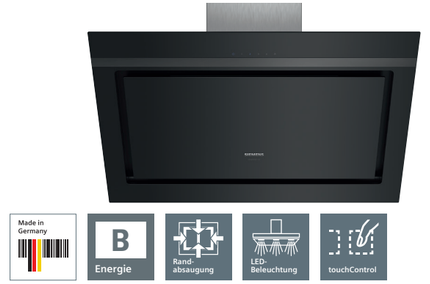

Schräg-Esse, 80 cm breit

LC87KIM60S Schwarz mit Glasschirm — iQ300

studioLine exklusiv	• **blackSteel Design** • **Metall-Fettfilter in Schwarz**
Bauform	• 80-cm-Wand-Esse
Betriebsart und Leistung	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket oder ein cleanAir Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich • Max. Förderleistung: 651 m³/h • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalstufe 380 m³/h, Intensivstufe 651 m³/h • Umluftleistung: max. Normalbetrieb 395 m³/h, Intensivstufe 565 m³/h • 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
Komfort	• Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige • Intensivstufen mit automatischer Rückstellung • Doppelflutiges Hochleistungsgebläse • Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
Design	• Schräg-Esse • Flächenbündiges Design • **Randabsaugung** • Filterabdeckung aus Glas • Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt • Arbeitsplatzbeleuchtung mit **2x1,5 W LED-Modul** • Beleuchtungsstärke: 90 Lux • Farbtemperatur: 3500 K
Umwelt und Sicherheit	• Energie-Effizienzklasse: B*[1)] • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 56,9 kWh/Jahr* • Lüfter-Effizienzklasse: B* • Fettfilter-Effizienzklasse: C* • Beleuchtungs-Effizienzklasse: B* • Geräusch min./max. Normalstufe: 47/57 dB* • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 66 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW • Kondensatormotor
Maße H x B x T	• Für Wandmontage über Kochfelder • Mit Rückstauklappe • Abluftstutzen ∅ 150 mm (∅ 120 mm beiliegend) **Gerätemaß Abluft:** 928 – 1198 x 790 x 499 mm **Gerätemaße Umluft ohne Kamin:** 370 x 790 x 499 mm **Gerätemaße Umluft mit Kamin:** 988 – 1258 x 790 x 499 mm **Gerätemaß Umluft mit cleanAir Umluftkamin:** 1118 x 790 x 499 mm – Montage auf Außenkanal 1188 – 1458 x 790 x 499 mm – Montage auf Innenkanal **Anschlusswert:** 263 W
Sonderzubehör	• LZ31XXB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ11AXE61, Kanal Standard, schwarz • LZ11AXC56, cleanAirPlus Umluftset (extern) • LZ10AXL50, Kanalverlängerung 1500 mm • LZ10AXK50, Kanalverlängerung 1000 mm • LZ11AKI16, cleanAirPlus Umluftset • LZ11AKV16, cleanAirPlus Umluftset (kaminloser Betrieb) • LZ10AKS00, Long Life Umluftset • LZ10AKR00, Long Life Umluftset (kaminloser Betrieb) • LZ11AKB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ00XXP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
UPE**	**€ 1.541,–**

*Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014.

** **UPE =** Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in € inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2021".

[1)] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis D.

Box-Esse, 90 cm breit

LC91BUV55 Edelstahl — iQ700

studioLine exklusiv	• **blackSteel Design** • **Höhere Beleuchtungsstärke** • **Luftgütesensor**
Bauform	• 90-cm-Wand-Esse
Betriebsart und Leistung	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket oder cleanAir Plus Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Max. Förderleistung: 964 m^3/h • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 601 m^3/h, Intensivstufe 964 m^3/h
Komfort	• Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit Filterwechselanzeige • Sättigungsanzeige für Metall-Fettfilter und Aktivkohlefilter • Intensivstufen mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf • Boost-Funktion • Reinigungsfreundlicher Innenrahmen • **Home Connect-fähig über WLAN** • **cookConnect System** (mit passendem Kochfeld) • Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich • Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar • Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar
Design	• Box-Esse • Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht u. spülmaschinengeeignet • softLight • Dimm-Funktion • Beleuchtungsstärke: 578 Lux • Arbeitsplatzbeleuchtung mit **3 x 3 W LED-Modulen** • Einstellb. Farbtemperatur (2.700 K – 5.000 K) für eine Anpassung auf die Raumbeleuchtung über Home Connect verfügbar
Umwelt und Sicherheit	• Energie-Effizienzklasse: A+*[1)] • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37,4 kWh/Jahr* • Lüfter-Effizienzklasse: A* • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* • Fettfilter-Effizienzklasse: B* • Geräusch min./max. Normalstufe: 45/64 dB* • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 64 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW • Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung • Energiesparender Betrieb mit **iQdrive**-Motortechnologie
Maße H x B x T	• Für Wandmontage über Kochfelder • Abluftstutzen ∅ 150 mm (∅ 120 mm beiliegend) **Gerätemaß Abluft:** 614 – 954 x 898 x 500 mm **Gerätemaß Umluft:** 614 – 1064 x 898 x 500 mm **Gerätemaß Umluft mit cleanAir Umluftkamin:** 689 x 898 x 500 mm – Montage auf Außenkanal 795 – 1139 x 898 x 500 mm – Montage auf Innenkanal **Anschlusswert:** 269 W • Schnellmontagebefestigung
Sonderzubehör	• LZ53451, Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ53450, Umluftset • LZ31XXB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ12FXD51, Long Life Umluftset (extern) • LZ12CXC56, cleanAirPlus Umluftset (extern) • LZ12365, Kaminverlängerung 1500 mm • LZ12265, Kaminverlängerung 1000 mm • LZ11CXI16, cleanAirPlus Umluftset • LZ10FXJ05, Long Life Umluftset • LZ00XXP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
UPE**	**€ 1.762,–**

10.2020 INFORMATIONEN NUR FÜR DEN FACHHANDEL

Box-Esse, 90 cm breit

LC97BIR55 Edelstahl — iQ500

Box-Esse, 60 cm breit

LC67BIR55 Edelstahl — iQ500

studioLine exklusiv	• **blackSteel Design** • **Home Connect-fähig über WLAN** • **cookConnect System** (mit passendem Kochfeld) • **Höhere Beleuchtungsstärke**	• **blackSteel Design** • **Home Connect-fähig über WLAN** • **cookConnect System** (mit passendem Kochfeld) • **Höhere Beleuchtungsstärke**
Bauform	• 90-cm-Wand-Esse	• 60-cm-Wand-Esse
Betriebsart und Leistung	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket oder cleanAir Plus Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Max. Förderleistung: 702 m^3/h • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 427 m^3/h, Intensivstufe 702 m^3/h	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket oder cleanAir Plus Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Max. Förderleistung: 657 m^3/h • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 413 m^3/h, Intensivstufe 657 m^3/h
Komfort	• Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit Filterwechselanzeige • Sättigungsanzeige für Metall-Fettfilter und Aktivkohlefilter • Intensivstufen mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf • Boost-Funktion • Reinigungsfreundlicher Innenrahmen • Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich • Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar • Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar	• Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit Filterwechselanzeige • Sättigungsanzeige für Metall-Fettfilter und Aktivkohlefilter • Intensivstufen mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf • Boost-Funktion • Reinigungsfreundlicher Innenrahmen • Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich • Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar • Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar
Design	• Box-Esse • Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht u. spülmaschinengeeignet • softLight • Dimm-Funktion • Beleuchtungsstärke: 578 Lux • Arbeitsplatzbeleuchtung mit **3 x 3 W LED-Modulen** • Einstellb. Farbtemperatur (2.700 K – 5.000 K) für eine Anpassung auf die Raumbeleuchtung über Home Connect verfügbar	• Box-Esse • Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht u. spülmaschinengeeignet • softLight • Dimm-Funktion • Beleuchtungsstärke: 515 Lux • Arbeitsplatzbeleuchtung mit **2 x 3 W LED-Modulen** • Einstellb. Farbtemperatur (2.700 K – 5.000 K) für eine Anpassung auf die Raumbeleuchtung über Home Connect verfügbar
Umwelt und Sicherheit	• Energie-Effizienzklasse: A*[1)] • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 36,5 kWh/Jahr* • Lüfter-Effizienzklasse: A* • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* • Fettfilter-Effizienzklasse: B* • Geräusch min./max. Normalstufe: 45/55 dB* • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 55 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 66 dB(A) re 1 pW • Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung • Energiesparender Betrieb mit **iQdrive**-Motortechnologie	• Energie-Effizienzklasse: B*[1)] • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 36,9 kWh/Jahr* • Lüfter-Effizienzklasse: A* • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* • Fettfilter-Effizienzklasse: B* • Geräusch min./max. Normalstufe: 46/61 dB* • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 61 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW • Energiesparender Betrieb mit **iQdrive**-Motortechnologie
Maße H x B x T	• Für Wandmontage über Kochfelder • Abluftstutzen ∅ 150 mm (∅ 120 mm beiliegend) **Gerätemaß Abluft:** 614 – 954 x 898 x 500 mm **Gerätemaß Umluft:** 614 – 1064 x 898 x 500 mm **Gerätemaß Umluft mit cleanAir Umluftkamin:** 689 x 898 x 500 mm – Montage auf Außenkanal 795 – 1139 x 898 x 500 mm – Montage auf Innenkanal **Anschlusswert:** 149 W • Schnellmontagebefestigung	• Für Wandmontage über Kochfelder • Abluftstutzen ∅ 150 mm (∅ 120 mm beiliegend) **Gerätemaß Abluft:** 614 – 954 x 598 x 500 mm **Gerätemaß Umluft:** 614 – 1064 x 598 x 500 mm **Gerätemaß Umluft mit cleanAir Umluftkamin:** 689 x 598 x 500 mm – Montage auf Außenkanal 795 – 1139 x 598 x 500 mm – Montage auf Innenkanal **Anschlusswert:** 146 W • Schnellmontagebefestigung
Sonderzubehör	• LZ53451, Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ53450, Umluftset • LZ31XXB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ12FXD51, Long Life Umluftset (extern) • LZ12CXC56, cleanAirPlus Umluftset (extern) • LZ12365, Kaminverlängerung 1500 mm • LZ12265, Kaminverlängerung 1000 mm • LZ11CXI16, cleanAirPlus Umluftset • LZ10FXJ05, Long Life Umluftset • LZ00XXP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	• LZ53251, Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ53250, Umluftset • LZ31XXB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ11FXD51, Long Life Umluftset (extern) • LZ11FXC56, cleanAirPlus Umluftset (extern) • LZ12350, Kaminverlängerung 1500 mm • LZ12250, Kaminverlängerung 1000 mm • LZ11CXI16, cleanAirPlus Umluftset • LZ10FXJ05, Long Life Umluftset • LZ00XXP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
UPE**	**€ 1.305,–**	**€ 1.194,–**

*Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014.
** **UPE =** Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in € inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.
Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2021".
[1)] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis D.

INFORMATIONEN NUR FÜR DEN FACHHANDEL 10.2020

Neu | B* Energie | LED-Beleuchtung | Extrem leise | iQdrive

Flachschirmhaube, 90 cm breit

LI97SA561S Edelstahl — iQ500

studioLine exklusiv	• **Griffleiste studioLine Design fix montiert ohne Bedienausschnitt**
Bauform	• Flachschirmhaube, 90 cm
Betriebsart und Leistung	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket oder cleanAirPlus Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 395 m³/h • Umluftleistung: max. Normalbetrieb 358 m³/h, Intensivstufe 641 m³/h
Komfort	• Elektronische Steuerung mit 6 Tasten und Display mit Filterwechselanzeige • 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter • Intensivstufen mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf
Design	• Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet • Arbeitsplatzbeleuchtung mit **3 x 1,5 W LED-Modulen** • Beleuchtungsstärke: 355 Lux • Farbtemperatur: 3500 K • softLight • Dimm-Funktion
Umwelt und Sicherheit	• Energie-Effizienzklasse: B*[1)] • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 38,8 kWh/Jahr* • Lüfter-Effizienzklasse: B* • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* • Fettfilter-Effizienzklasse: B* • Geräusch min./max. Normalstufe: 41/53 dB* • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 53 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW • Energiesparender Betrieb mit **iQdrive**-Motortechnologie
Maße H x B x T	• Abluftstutzen ∅ 150 mm, (∅ 120 mm beiliegend) **Gerätemaß Abluft:** 426 x 898 x 290 mm **Gerätemaß Umluft:** 426 x 898 x 290 mm **Einbaumaß:** 385 x 524 x 290 mm • Mit Rückstauklappe **Anschlusswert:** 146 W
Sonder-zubehör	• LZ11ITD11, Long Life Umluftset (extern) • LZ11IXB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ11IXC16, cleanAirPlus Umluftset (extern) • LZ45650, Umluftset • LZ45610, Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ49200, Montage-Set 90-cm-Oberschrank • LZ49601, Absenkrahmen • LZ10ITP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
UPE**	**€ 1.259,–**

Neu | A* Energie | LED-Beleuchtung | Extrem leise | iQdrive

Flachschirmhaube, 60 cm breit

LI67SA561S Edelstahl — iQ500

studioLine exklusiv	• **Griffleiste studioLine Design fix montiert ohne Bedienausschnitt**
Bauform	• Flachschirmhaube, 60 cm
Betriebsart und Leistung	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket oder cleanAirPlus Umluftset(Sonderzubehör) erforderlich • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 392 m³/h
Komfort	• Elektronische Steuerung mit 6 Tasten und Display mit Filterwechselanzeige • 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter • Intensivstufen mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf
Design	• Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet • Arbeitsplatzbeleuchtung mit **2 x 1,5 W LED-Modulen** • Beleuchtungsstärke: 294 Lux • Farbtemperatur: 3500 K • softLight • Dimm-Funktion
Umwelt und Sicherheit	• Energie-Effizienzklasse: A*[1)] • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37,9 kWh/Jahr* • Lüfter-Effizienzklasse: B* • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* • Fettfilter-Effizienzklasse: B* • Geräusch min./max. Normalstufe: 41/53 dB* • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 53 dB(A) re 1 pW • Energiesparender Betrieb mit **iQdrive**-Motortechnologie
Maße H x B x T	• Für Spezial-Hängeschränke, 60 cm • Abluftstutzen ∅ 150 mm, (∅ 120 mm beiliegend) **Gerätemaß Abluft:** 426 x 598 x 290 mm **Gerätemaß Umluft:** 426 x 598 x 290 mm **Einbaumaß:** 385 x 524 x 290 mm • Mit Rückstauklappe **Anschlusswert:** 144 W
Sonder-zubehör	• LZ11ITD11, Long Life Umluftset (extern) • LZ11IXB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ11IXC16, cleanAirPlus Umluftset (extern) • LZ45650, Umluftset • LZ45610, Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ46600, Absenkrahmen • LZ10ITP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
UPE**	**€ 1.137,–**

*Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014.
** **UPE =** Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in € inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.
Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2021".
[1)] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis D.

Brillante Aussichten für Ihr Geschirr.

Bringen Sie den Alltag zum Strahlen. Mit den studioLine Geschirrspülern.

Der Zeit voraus, damit Sie viel davon sparen.

Zeolith®-Trocknen

Für glänzende Spülergebnisse.
Das natürliche Mineral Zeolith wandelt Feuchtigkeit in Wärme um, die dann in den Geschirrspüler-Innenraum zurückgeführt wird. Das Ergebnis ist nicht nur ein blitzsauberes und trockenes Geschirr, sondern auch ein deutlich reduzierter Energieverbrauch.

varioSpeed

varioSpeed Plus

varioSpeed on demand oder varioSpeed Plus on demand – für eine bis zu dreimal schnellere Programmlaufzeit.
Der Spül-Turbo kann auch bei bereits laufendem Spülprogramm jederzeit zugeschaltet werden – von zu Hause oder unterwegs über die Home Connect App.

glassZone

Ganz sicher sauber.
Dank der neuen, manuell aktivierbaren glassZone können jetzt selbst wertvollste Gläser beruhigt im Geschirrspüler gereinigt werden. Sechs integrierte Düsen sorgen für eine kontinuierliche, aber sanfte Wasserzufuhr und ermöglichen damit eine gründliche Reinigung, ohne sensible Materialien zu beschädigen.

Nur das Beste für's Geschirr: mit den neuen, flexiblen Korbsystemen.
Entspanntes und schnelles Einräumen garantiert: Die neuen Körbe mit elegantem Design sind auf allen Ebenen von höchster Qualität. Dank des besonders flexiblen Konzepts findet jedes Geschirrstück schnell seinen Platz. Und mit den Körben flexComfort und flexComfort Pro können dank der neuen Schutzelemente die wertvollsten Gläser jetzt sicher in der Siemens Spülmaschine untergebracht werden.

Bedienen Sie den Geschirrspüler von überall – mit Home Connect und Sprachassistenten.

Steuern Sie Ihre Geräte mit der Home Connect App

Home Connect

Sprachassistenten

JUST ASK alexa

works with Ok Google

Erfahren Sie mehr über Home Connect und besuchen Sie die Home Connect-Seite auf der Siemens Webseite:
siemens-home.bsh-group.de

Remote Control – für anspruchsvolle Kunden, die ihr Gerät gerne von überall bedienen.
Den Geschirrspüler von unterwegs starten, die Spülzeit prüfen oder Push-Mitteilungen zur Gerätewartung auf dem Smartphone oder der Smartwatch erhalten – das alles ist möglich mit Home Connect. Auch die Installation und Bedienung der App wird zum Kinderspiel, denn auf der Blende des Geschirrspülers ist ein QR-Code platziert, der Ihre Kunden direkt zur App führt, um den Geschirrspüler mit der Home Connect App zu verbinden. Machen Sie sich bereit für die Zukunft – mit den Zeit-voraus-Spülern von Siemens.

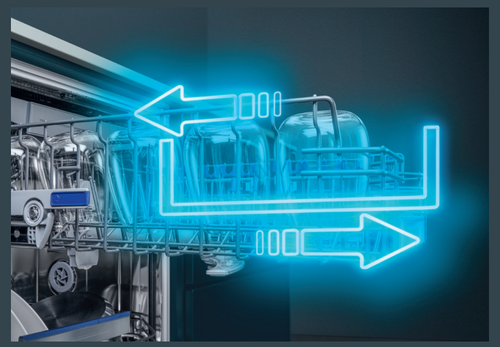

Leichtlaufrollen.
Mit den Leichtlaufrollen gleiten die Körbe sanft und schnell und lassen sich auch voll beladen leicht herausziehen. So wird das Ein- und Ausräumen der Körbe besonders komfortabel.

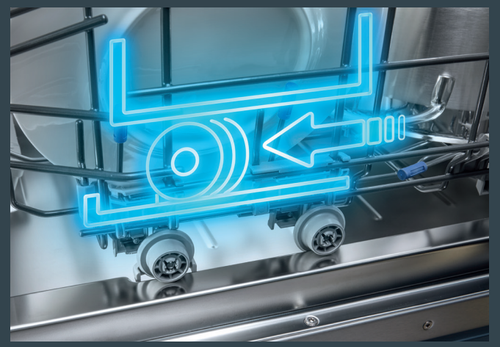

rackStopper.
Aufgrund einer kleinen Stufe in der Spülerinnentür und speziell entwickelter Korbrollen mit Stoppfunktion ist ein sicheres Gleiten des Unterkorbs garantiert und ein zu weites Herausziehen passé.

Dank der neuen Körbe ist ein entspanntes und schnelles Einräumen garantiert.

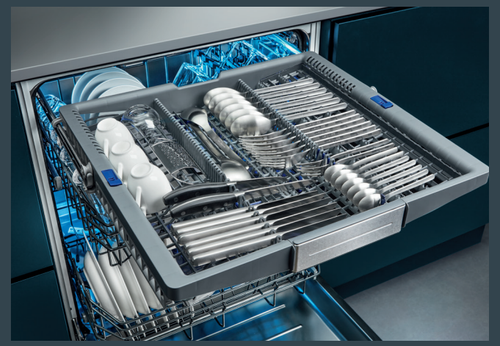

Besteckschublade
SZ36DB04

Kleinteileschublade
SZ36RB04 (Als Zubehör erhältlich, Q1/2021)

Genug Platz für Bowls, Espressotassen und Schöpfkellen: die flexiblen Beladungsebenen für den Geschirrspüler.
Ob klassische Besteckschublade oder die neue Kleinteileschublade – Ihre Kunden haben die Wahl und entscheiden sich je nach Bedarf für die passende dritte Beladungsebene. Für ein Maximum an Komfort.

Elegant power indicator: auch bei eingebauten Geräten den Programmstatus erkennen.

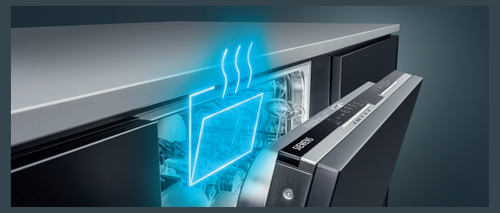

Für jede Einbauvariante die perfekte Lösung.
Egal, für welche Einbauvariante sich Ihre Kunden entscheiden, sie behalten den Programmstatus des Geschirrspülers stets im Blick. Und das mit einer eleganten Optik.

Mit dem sideLight erkennen Ihre Kunden sofort, ob das Spülprogramm noch läuft. Während des Betriebs leuchtet die blaue Lichtleiste den linken Möbelspalt neben dem Geschirrspüler aus. Für gehobene Ansprüche bei Geräten mit varioScharnier und ideal für den Hocheinbau.

Mit timeLight werden die Restlaufzeit, der Programmstatus und sogar mögliche Fehlermeldungen in hoher Auflösung auf den Fußboden projiziert. So erhalten Ihre Kunden alle Informationen auf einen Blick.

Schonende Trocknung dank autoOpen dry.
Am Ende des Trocknungsvorgangs wird die Tür automatisch und sanft geöffnet. Dadurch wird die natürliche Trocknung des Geschirrs ohne zusätzlichen Einsatz von Energie unterstützt.

Geschirrspüler – Das Sortiment im Überblick.

Nutzen Sie die nachstehende Übersicht und finden Sie schnell und unkompliziert das passende Gerät.

		Gerätehöhe 86,5 cm	UPE*	Gerätehöhe 81,5 cm	UPE*	Home Connect	glassZone	Speed on demand	Energie	Wasser in l	brilliantShine System	Zeolith	Geräusch in dB	Geschirrkörbe (Klappstachelreihen oben/unten)	Dritte Beladungsebene immer nachrüstbar	emotionLight	timeLight/infoLight	sideLight	Seite
Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 60 cm breit																			
iQ700																			
Neu	SX87Y800BE	€ 2.324,–		SN87Y800BE	€ 2.291,–	●	●	●	A+++ 4/6) (–20 %)	9,5	●	●	43	flexComfort **Pro** (6/8)	varioSchublade **Pro SZ36DB04**** Kleinteile-schublade **SZ36RB04**	Pro	time Light		77
iQ500																			
Neu	SX65Z800BE	€ 1.845,–		SN65Z800BE	€ 1.812,–	●	●	●	A+++ 4)	9,5	●	●	42	flexComfort (2/0)	varioSchublade **SZ36DB04**** Kleinteile-schublade **SZ36RB04**	●	time Light		78
Neu	SX85E800BE	€ 1.834,–		SN85E800BE	€ 1.801,–	●		●	A++ 4)	9,5	●		42	flexComfort (2/0)	varioSchublade **SZ36DB04**** Kleinteile-schublade **SZ36RB04**	●	time Light		78
iQ300																			
Neu	SX63E800BE	€ 1.179,–		SN63E800BE	€ 1.159,–	●		●	A++ 4)	9,5			42	flexComfort (2/0)	varioSchublade **SZ36DB04**** Kleinteile-schublade **SZ36RB04**	●	time Light		80
Neu	SX63H800BE	€ 1.199,–		SN63H800BE	€ 1.167,–	●		●	A++ 4)	9,5			44	flex (2/4)	varioSchublade **SZ36DX02** Kleinteile-schublade **SZ36RB04**	●	info Light		80
Einbau-Geschirrspüler mit varioScharnier, vollintegriert, 60 cm breit																			
iQ500																			
Neu	SX75Z800BE	€ 1.857,–		SN75Z800BE	€ 1.823,–	●	●	●	A+++ 4)	9,5	●	●	42	flexComfort (2/0)	varioSchublade **SZ36DB04**** Kleinteile-schublade **SZ36RB04**	●		●	77
iQ300																			
Neu	SX73H800BE	€ 1.300,–		SN73H800BE	€ 1.278,–	●		●	A++ 4)	9,5			44	flex (2/4)	varioSchublade **SZ36DX02** Kleinteile-schublade **SZ36RB04**	●		●	79
Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 45 cm breit																			
iQ500																			
Neu				SR85E800LE	€ 1.357,–	●		●	A++ 4)	8,5	●		44	varioFlex **Pro** (3/4)	varioSchublade **SZ34DX03**	●	time-Light		81

* **UPE =** Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in € inkl. gesetzlicher MwSt.
** mit Leichtlaufrollen auf allen Ebenen
1) Energie-Effizienzklasse / Trocknungs-Effizienzklasse.
2) Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch). Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung des Geräts.

Einbau-Großraum-Geschirrspüler 86,5 cm Gerätehöhe

SX87Y800BE Blende Schwarz (Abb.) iQ700

Einbau-Großraum-Geschirrspüler mit varioScharnier 86,5 cm Gerätehöhe

SX75Z800BE Blende Schwarz (Abb.) iQ500

Einbau-Geschirrspüler 81,5 cm Gerätehöhe

SN87Y800BE Blende Schwarz iQ700

Einbau-Geschirrspüler mit varioScharnier 81,5 cm Gerätehöhe

SN75Z800BE Blende Schwarz iQ500

studioLine exklusiv	• **emotionLight Pro** • **varioSchublade (SZ36DB04) nachrüstbar** • **Kleinteileschublade (SZ36RB04) nachrüstbar** • **Inklusive Verblendungsleisten Edelstahl: SZ73015 für 86,5 cm Gerätehöhe und SZ73005 für 81,5 cm Gerätehöhe**	• **emotionLight Pro** • **varioSchublade (SZ36DB04) nachrüstbar** • **Kleinteileschublade (SZ36RB04) nachrüstbar** • **Inklusive Verblendungsleisten Edelstahl: SZ73015 für 86,5 cm Gerätehöhe und SZ73005 für 81,5 cm Gerätehöhe**
Einbau	• Vollintegrierbar	• Vollintegrierbar
Leistung und Verbrauch	• Energielabel[1]: **A+++ (– 20 %)**[4/6] / A • Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke • Energie/Wasser[2]: 211 kWh / 2660 l • Energie/Wasser[3]: 0,73 kWh / 9,5 l • Geräuschwert: 43 dB (re 1 pW) • Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW	• Energielabel[1]: **A+++**[4] / A • Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke • Energie/Wasser[2]: 234 kWh / 2660 l • Energie/Wasser[3]: 0,82 kWh / 9,5 l • Geräuschwert: 42 dB (re 1 pW) • Geräusch im Silence-Programm: 40 dB(A) re 1 pW
Programme und Sonder-funktionen	• 8 Progr.: Intensiv 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Kurz 60 °C, Glas 40 °C, Schnell 45 °C, Favorit • Vorspülen • 5 Sonderfunktionen: Fernstart, Shine & Dry, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus • Maschinenpflegeprogramm • Silence on demand (per App)	• 8 Progr.: Intensiv 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Kurz 60 °C, Glas 40 °C, Schnell 45 °C, Favorit • Vorspülen • 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Shine & Dry, intensiveZone, varioSpeed Plus • Maschinenpflegeprogramm • Silence on demand (per App)
Spül-/ Trocknungs-technologie	• **Zeolith®-Trocknen** • aquaSensor / Beladungssensor • dosierAssistent • Reiniger-Automatik	• **Zeolith®-Trocknen** • aquaSensor / Beladungssensor • dosierAssistent • Wärmetauscher • Reiniger-Automatik
Sicherheit	• aquaStop m. lebenslanger Garantie[5] • Präzise Glasschutz-Technik • Kindersicherung (Öffnen durch zweimal drücken der Tür)	• aquaStop m. lebenslanger Garantie[5] • Präzise Glasschutz-Technik
Komfort	• Klartext-Bedienblende (englisch) • Touch-Bedienung (schwarz) • Bedienung von oben • **flexComfort Pro Korb-system mit blauen Verstellmarkierungen** • **glassZone** • **varioSchublade (SZ36DB04) nachrüstb.** • **emotionLight Pro** • Gläseranlagebügel im Unterkorb • Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) • Leichtlaufrollen auf allen Ebenen • Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb • Korbstopper (Rack Stopper) • Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (6) • Flexible Klappstacheln im Unterkorb (8) • Variabler Besteckkorb im Unterkorb • Besteckablage im Oberkorb • **openAssist** • timeLight • Echtzeituhr • Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden • **Home Connect-fähig über WLAN**	• Klartext-Bedienblende (englisch) • Touch-Bedienung (schwarz) • Bedienung von oben • **flexComfort Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen** • **glassZone** • **varioSchublade (SZ36DB04) nachrüstbar** • **emotionLight blau** • Gläser-anlagebügel im Unterkorb • Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) • Leichtlaufrollen auf allen Ebenen • Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen d. Unterkorbes • Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (2) • Variabler Besteckkorb im Unterkorb • Besteckablage im Oberkorb • Spaltausleucht. links blau • Elektronische Rest-zeit-Anzeige in Minuten • Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden • **Home Connect-fähig über WLAN**
Maße H x B x T **Montage Anschluss-werte**	**Gerätemaß SX:** 865 – 925 x 598 x 550 mm (ohne Griff) **Gerätemaß SN:** 815 – 875 x 598 x 550 mm (ohne Griff) • iQdrive • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl • Inkl. Dampfschutz-Blech • Salzeinfüllhilfe (Trichter) • **Anschlusswert:** 2,4 kW	**Gerätemaß SX:** 865 – 925 x 598 x 550 mm (ohne Griff) **Gerätemaß SN:** 815 – 875 x 598 x 550 mm (ohne Griff) • iQdrive • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl • Inkl. Dampfschutz-Blech • Salzeinfüllhilfe (Trichter) • **Anschlusswert:** 2,4 kW
Sonder-zubehör	**Für SX- und SN-Geschirrspüler: • SZ36DB04 varioSchublade für flexComfort Pro Körbe • SZ36RB04 Kleinteileschublade** • SZ73640, Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr • SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf • SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße • SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m **Für SX87Y800BE:** • SZ73000, Spülhilfe-Set• SZ73015, Verblendungsleist. Edelstahl (86,5 cm) • SZ73045, Verblendungsleisten für Hocheinbau Edelstahl (86,5 cm) **Für SN87Y800BE: • SZ73300, Weinglas-Korb** • SZ73001, Silberbesteck-Kassette • SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) • SZ73035, Verblendungsleisten für Hocheinbau Edelstahl (81,5 cm) • SZ73056, Vorsatztür Edelstahl (81,5 cm)	**Für SX- und SN-Geschirrspüler: • SZ36DB04 varioSchublade für flexComfort Körbe • SZ36RB04 Kleinteileschublade** • SZ73640, Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr • SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf • SZ73000, Spülhilfe-Set • SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m **Für SX75Z800BE:** • SZ73045, Verblendungsleisten für Hocheinbau Edelstahl (86,5 cm) **Für SN75Z800BE:** • **SZ73300, Weinglas-Korb** • SZ73001, Silberbesteck-Kassette • SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) • SZ73035, Verblendungsleisten für Hocheinbau Edelstahl (81,5 cm)
UPE*	**€ 2.324,–** SX87Y800BE **€ 2.291,–** SN87Y800BE	**€ 1.857,–** SX75Z800BE **€ 1.823,–** SN75Z800BE

3) Verbrauch pro Spülgang Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50 °C. Die Angaben auf diesen Geräteseiten beziehen sich auf das Programm Eco 50 °C. Dieses Programm ist zur Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten.
4) Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.
5) Garantiebedingungen finden Sie unter https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie.
6) 20% sparsamer (211 kWh/Jahr) als der Grenzwert (235 kWh/Jahr) zur Energieeffizienzklasse A+++.
7) Anlauftermine und technische Daten sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

Einbau-Großraum-Geschirrspüler 86,5 cm Gerätehöhe

SX65Z800BE Blende Schwarz (Abb.) iQ500

Einbau-Geschirrspüler 81,5 cm Gerätehöhe

SN65Z800BE Blende Schwarz iQ500

Einbau-Großraum-Geschirrspüler 86,5 cm Gerätehöhe

SX85E800BE Blende Schwarz (Abb.) iQ500

Einbau-Geschirrspüler 81,5 cm Gerätehöhe

SN85E800BE Blende Schwarz iQ500

studioLine exklusiv	• **emotionLight blau** • **varioSchublade (SZ36DB04) nachrüstbar** • **Kleinteileschublade (SZ36RB04) nachrüstbar** • **Inklusive Verblendungsleisten Edelstahl: SZ73015 für 86,5 cm Gerätehöhe und SZ73005 für 81,5 cm Gerätehöhe**	• **emotionLight blau** • **varioSchublade (SZ36DB04) nachrüstbar** • **Kleinteileschublade (SZ36RB04) nachrüstbar** • **Inklusive Verblendungsleisten Edelstahl: SZ73015 für 86,5 cm Gerätehöhe und SZ73005 für 81,5 cm Gerätehöhe**
Einbau	• Vollintegrierbar	• Vollintegrierbar
Leistung und Verbrauch	• Energielabel[1]: **A+++**[4] / A • Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke • Energie/Wasser[2]: 234 kWh / 2660 l • Energie/Wasser[3]: 0,82 kWh / 9,5 l • Geräuschwert: 42 dB (re 1 pW) • Geräusch im Silence-Programm: 40 dB(A) re 1 pW	• Energielabel[1]: **A++**[4] / A • Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke • Energie/Wasser[2]: 262 kWh / 2660 l • Energie/Wasser[3]: 0,92 kWh / 9,5 l • Geräuschwert: 42 dB (re 1 pW) • Geräusch im Silence-Programm: 39 dB(A) re 1 pW
Programme und Sonder-funktionen	• 8 Progr.: Intensiv 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Kurz 60 °C, Glas 40 °C, Schnell 45 °C, Favorit • Vorspülen • 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Shine & Dry, intensiveZone, varioSpeed Plus • Maschinenpflegeprogramm • Silence on demand (per App)	• 8 Progr.: Intensiv 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, 1 Stunde 65 °C, Glas 40 °C, Schnell 45 °C, Favorit • Vorspülen • 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus • Maschinenpflegeprogramm • Silence on demand (per App)
Spül-/ Trocknungs-technologie	• **Zeolith®-Trocknen** • aquaSensor / Beladungssensor • dosierAssistent • Wärmetauscher • Reiniger-Automatik	• aquaSensor / Beladungssensor • dosierAssistent • Reiniger-Automatik
Sicherheit	• aquaStop mit lebenslanger Garantie[5] • Präzise Glasschutz-Technik	• aquaStop mit lebenslanger Garantie[5] • Glasschon-System • Kindersicherung (Öffnen durch zweimal drücken der Tür)
Komfort	• Klartext-Bedienblende (englisch) • Touch-Bedienung (schwarz) • Bedienung von oben • **flexComfort Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen** • **glassZone** • **varioSchublade (SZ36DB04) nachrüstbar** • **emotionLight blau** • Gläser-anlagebügel im Unterkorb • Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) • Leichtlaufrollen auf allen Ebenen • Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen d. Unterkorbes • Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (2) • Variabler Besteckkorb im Unterkorb • Besteckablage im Oberkorb • timeLight • Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten • Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden • **Home Connect-fähig über WLAN**	• Klartext-Bedienblende (englisch) • Touch-Bedienung (schwarz) • Bedienung von oben • **flexComfort Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen** • **varioSchublade (SZ36DB04) nach-rüstbar** • **emotionLight blau** • Gläseranlagebügel im Unter-korb • Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) • Leichtlaufrollen auf allen Ebenen • Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes • Umklappbare Klapp-stachelreihen im Oberkorb (2) • Variabler Besteckkorb im Unterkorb • Besteckablage im Oberkorb • **openAssist** • timeLight • Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten • Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden • **Home Connect-fähig über WLAN**
Maße HxBxT **Montage** **Anschluss-werte**	**Gerätemaß SX:** 865 – 925 x 598 x 550 mm (ohne Griff) **Gerätemaß SN:** 815 – 875 x 598 x 550 mm (ohne Griff) • iQdrive • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl • Inkl. Dampfschutz-Blech • Salzeinfüllhilfe (Trichter) • **Anschlusswert:** 2,4 kW	**Gerätemaß SX:** 865 – 925 x 598 x 550 mm (ohne Griff) **Gerätemaß SN:** 815 – 875 x 598 x 550 mm (ohne Griff) • iQdrive • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl • Inkl. Dampfschutz-Blech • Salzeinfüllhilfe (Trichter) • **Anschlusswert:** 2,4 kW
Sonder-zubehör	**Für SX- und SN-Geschirrspüler:** • **SZ36DB04 varioSchublade für flexComfort Körbe** • **SZ36RB04 Kleinteileschublade** • SZ73640, Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr • SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf • SZ73000, Spülhilfe-Set • SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m • SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße **Für SX65Z800BE:** • SZ73045, Verblendungsleisten für Hocheinbau Edelstahl (86,5 cm) • SZ73015, Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm) **Für SN65Z800BE:** • **SZ73300, Weinglas-Korb** • SZ73001, Silberbesteck-Kassette • SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) • SZ73035, Verblendungsleisten für Hocheinbau Edelstahl (81,5 cm) • SZ73056, Vorsatztür Edelstahl (81,5 cm)	**Für SX- und SN-Geschirrspüler:** • **SZ36DB04 varioSchublade für flexComfort Körbe** • **SZ36RB04 Kleinteileschublade** • SZ73640, Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr • SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf • SZ73000, Spülhilfe-Set • SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m • SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße **Für SX85E800BE:** • SZ73045, Verblendungsleisten für Hocheinbau Edelstahl (86,5 cm) • SZ73015, Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm) **Für SN85E800BE:** • **SZ73300, Weinglas-Korb** •• SZ73001, Silberbesteck-Kassette • SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) • SZ73035, Verblendungsleisten für Hocheinbau Edelstahl (81,5 cm) • SZ73056, Vorsatztür Edelstahl (81,5 cm)
UPE*	**€ 1.845,–** SX65Z800BE **€ 1.812,–** SN65Z800BE	**€ 1.834,–** SX85E800BE **€ 1.801,–** SN85E800BE

* **UPE =** Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in € inkl. gesetzlicher MwSt.
[1] Energie-Effizienzklasse / Trocknungs-Effizienzklasse.
[2] Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch). Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung des Geräts.

Einbau-Großraum-Geschirrspüler mit varioScharnier 86,5 cm Gerätehöhe

SX73H800BE Blende Schwarz (Abb.) iQ300

Einbau-Geschirrspüler mit varioScharnier 81,5 cm Gerätehöhe

SN73H800BE Blende Schwarz iQ300

studioLine exklusiv	• **emotionLight blau** • **varioSchublade (SZ36DX02) nachrüstbar** • **Kleinteileschublade (SZ36RB04) nachrüstbar** • **Inklusive Verblendungsleisten Edelstahl: SZ73015 für 86,5 cm Gerätehöhe und SZ73005 für 81,5 cm Gerätehöhe**
Einbau	• Vollintegrierbar
Leistung und Verbrauch	• Energielabel[1]: **A++**[4] / A • Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke • Energie/Wasser[2]: 262 kWh / 2660 l • Energie/Wasser[3]: 0,92 kWh / 9,5 l • Geräuschwert: 44 dB (re 1 pW)
Programme und Sonder-funktionen	• 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, 1 Stunde 65 °C, Schnell 45 °C, Favorit • Vorspülen • 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus • Maschinenpflegeprogramm • Silence on demand (per App)
Spül-/ Trocknungs-technologie	• aquaSensor / Beladungssensor • dosierAssistent • Wärmetauscher • Reiniger-Automatik
Sicherheit	• aquaStop mit lebenslanger Garantie[5] • Glasschon-System
Komfort	• Klartext-Bedienblende (englisch) • Bedienung von oben • flex Korbsystem • **varioSchublade (SZ36DX02) nachrüstbar** • **emotionLight blau** • Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) • Komfortrollen im Unterkorb • Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes • Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (2) • Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (4) • Variabler Besteckkorb im Unterkorb • Besteckablage im Oberkorb • Tassenablagen im Oberkorb (2) • Spaltausleucht. links blau • Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten • Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden • **Home Connect-fähig über WLAN**
Maße HxBxT **Montage** **Anschluss-werte**	**Gerätemaß SX:** 865 – 925 x 598 x 550 mm (ohne Griff) **Gerätemaß SN:** 815 – 875 x 598 x 550 mm (ohne Griff) • iQdrive • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl • Inkl. Dampfschutz-Blech • Salzeinfüllhilfe (Trichter) • **Anschlusswert:** 2,4 kW
Sonder-zubehör	**Für SX- und SN-Geschirrspüler:** • **SZ36DX02 varioSchublade für flexComfort Körbe** • **SZ36RB04 Kleinteileschublade** • SZ73640, Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr • SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf • SZ73000, Spülhilfe-Set • SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m • **SZ73300, Weinglas-Korb** • SZ73001, Silberbesteck-Kassette **Für SX73H800BE:** • SZ73045, Verblendungsleisten für Hocheinbau Edelstahl (86,5 cm) • SZ73015, Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm) **Für SN73H800BE:** • SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) • SZ73035, Verblendungsleisten für Hocheinbau Edelstahl (81,5 cm)
UPE*	**€ 1.300,–** SX73H800BE **€ 1.278,–** SN73H800BE

[3] Verbrauch pro Spülgang Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50 °C. Die Angaben auf diesen Geräteseiten beziehen sich auf das Programm Eco 50 °C. Dieses Programm ist zur Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten.
[4] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D. [5] Garantiebedingungen finden Sie unter https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie.
[6] Anlauftermine und technische Daten sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

Einbau-Großraum-Geschirrspüler 86,5 cm Gerätehöhe

SX63E800BE Blende Schwarz (Abb.) iQ300

Einbau-Geschirrspüler 81,5 cm Gerätehöhe

SN63E800BE Blende Schwarz iQ300

Einbau-Großraum-Geschirrspüler 86,5 cm Gerätehöhe

SX63H800BE Blende Schwarz (Abb.) iQ300

Einbau-Geschirrspüler 81,5 cm Gerätehöhe

SN63H800BE Blende Schwarz iQ300

studioLine exklusiv	• **emotionLight blau** • **varioSchublade (SZ36DB04) nachrüstbar** • **Kleinteileschublade (SZ36RB04) nachrüstbar** • **Inklusive Verblendungsleisten Edelstahl: SZ73015 für 86,5 cm Gerätehöhe und SZ73005 für 81,5 cm Gerätehöhe**	• **emotionLight blau** • **varioSchublade (SZ36DX02) nachrüstbar** • **Kleinteileschublade (SZ36RB04) nachrüstbar** • **Inklusive Verblendungsleisten Edelstahl: SZ73015 für 86,5 cm Gerätehöhe und SZ73005 für 81,5 cm Gerätehöhe**
Einbau	• Vollintegrierbar	• Vollintegrierbar
Leistung und Verbrauch	• Energielabel[1]: **A++**[4] / A • Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke • Energie/Wasser[2]: 262 kWh / 2660 l • Energie/Wasser[3]: 0,92 kWh / 9,5 l • Geräuschwert: 42 dB (re 1 pW)	• Energielabel[1]: **A++**[4] / A • Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke • Energie/Wasser[2]: 262 kWh / 2660 l • Energie/Wasser[3]: 0,92 kWh / 9,5 l • Geräuschwert: 44 dB (re 1 pW)
Programme und Sonder-funktionen	• 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, 1 Stunde 65 °C, Schnell 45 °C, Favorit • Vorspülen • 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus • Maschinenpflegeprogramm • Silence on demand (per App)	• 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, 1 Stunde 65 °C, Schnell 45 °C, Favorit • Vorspülen • 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus • Maschinenpflegeprogramm • Silence on demand (per App)
Spül-/ Trocknungs-technologie	• aquaSensor / Beladungssensor • dosierAssistent • Wärmetauscher • Reiniger-Automatik	• aquaSensor / Beladungssensor • dosierAssistent • Wärmetauscher • Reiniger-Automatik
Sicherheit	• aquaStop mit lebenslanger Garantie[5] • Glasschon-System	• aquaStop mit lebenslanger Garantie[5] • Glasschon-System
Komfort	• Klartext-Bedienblende (englisch) • **flexComfort Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen** • **varioSchublade (SZ36DB04) nachrüstbar** • **emotionLight blau** • Gläseranlagebügel im Unterkorb • Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) • Leichtlaufrollen auf allen Ebenen • Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes • Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (2) • Variabler Besteckkorb im Unterkorb • Besteckablage im Oberkorb • timeLight • Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten • Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden • **Home Connect-fähig über WLAN**	• Klartext-Bedienblende (englisch) • Bedienung von oben • flex Korbsystem • **varioSchublade (SZ36DX02) nachrüstb.** • **emotionLight blau** • Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) • Komfortrollen im Unterkorb • Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes • Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (2) • Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (4) • Variabler Besteckkorb im Unterkorb • Besteckablage im Oberkorb • Tassenablagen im Oberkorb (2) • infoLight blau • Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten • Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden • **Home Connect-fähig über WLAN**
Maße HxBxT **Montage Anschluss-werte**	**Gerätemaß SX:** 865 – 925 x 598 x 550 mm (ohne Griff) **Gerätemaß SN:** 815 – 875 x 598 x 550 mm (ohne Griff) • iQdrive • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl • Inkl. Dampfschutz-Blech • Salzeinfüllhilfe (Trichter) • **Anschlusswert:** 2,4 kW	**Gerätemaß SX:** 865 – 925 x 598 x 550 mm (ohne Griff) **Gerätemaß SN:** 815 – 875 x 598 x 550 mm (ohne Griff) • iQdrive • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl • Inkl. Dampfschutz-Blech • Salzeinfüllhilfe (Trichter) • **Anschlusswert:** 2,4 kW
Sonder-zubehör	**Für SX- und SN-Geschirrspüler:** • **SZ36DB04 varioSchublade für flexComfort Körbe** • **SZ36RB04 Kleinteileschublade** • SZ73640, Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr • SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf • SZ73000, Spülhilfe-Set • SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m • SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße **Für SX63E800BE:** • SZ73045, Verblendungsleisten für Hocheinbau Edelstahl (86,5 cm) • SZ73015, Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm) **Für SN63E800BE:** • **SZ73300, Weinglas-Korb** • SZ73001, Silberbesteck-Kassette • SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) • SZ73035, Verblendungsleisten für Hocheinbau Edelstahl (81,5 cm)	**Für SX- und SN-Geschirrspüler:** • **SZ36DX02 varioSchublade für flexComfort Körbe** • **SZ36RB04 Kleinteileschublade** • SZ73640, Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr • SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf • SZ73000, Spülhilfe-Set • SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m • SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße • **SZ73300, Weinglas-Korb** • SZ73001, Silberbesteck-Kassette **Für SX63H800BE:** • SZ73045, Verblendungsleisten für Hocheinbau Edelstahl (86,5 cm) • SZ73015, Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm) **Für SN63H800BE:** • SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) • SZ73035, Verblendungsleisten für Hocheinbau Edelstahl (81,5 cm) • SZ73056, Vorsatztür Edelstahl (81,5 cm)
UPE*	**€ 1.179,–** SX63E800BE **€ 1.159,–** SN63E800BE	**€ 1.199,–** SX63H800BE **€ 1.167,–** SN63H800BE

10.2020 INFORMATIONEN NUR FÜR DEN FACHHANDEL

* **UPE =** Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in € inkl. gesetzlicher MwSt.

[1] Energie-Effizienzklasse / Trocknungs-Effizienzklasse.

[2] Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch). Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung des Geräts.

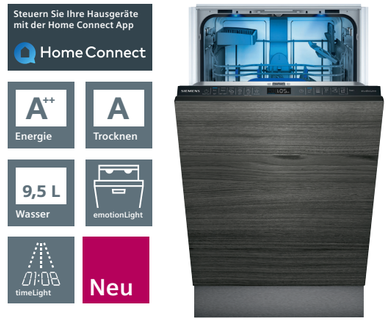

Einbau-Geschirrspüler 45 cm Gerätebreite

SR85E800LE Blende Edelstahl iQ500

studioLine exklusiv	• **emotionLight blau** • **varioSchublade (SZ34DX04) nachrüstbar**
Einbau	• Vollintegrierbar
Leistung und Verbrauch	• Energielabel[1]: **A++**[4] / A • Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke • Energie/Wasser[2]: 197 kWh / 2380 l • Energie/Wasser[3]: 0,69 kWh / 8,5 l • Geräuschwert: 44 dB (re 1 pW)
Programme und Sonder-funktionen	• 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, 1 Stunde 65 °C, Schnell 45 °C, Favorit • Vorspülen • 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus • Maschinenpflegeprogramm • Silence on demand (per App)
Spül-/ Trocknungs-technologie	• aquaSensor / Beladungssensor • dosierAssistent • Wärmetauscher • Reiniger-Automatik • duoPower-Sprüharme im Oberkorb
Sicherheit	• aquaStop mit lebenslanger Garantie[5] • Glasschon-System • Kindersicherung (Öffnen durch zweimal drücken der Tür)
Komfort	• Klartext-Bedienblende (englisch) • Touch-Bedienung (schwarz) • Bedienung von oben • **varioFlex Pro Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen** • **varioSchublade (SZ34DX04) nachrüstbar** • **emotionLight blau** • Gläseranlagebügel im Unterkorb • Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) • Komfortrollen im Unterkorb • Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes • Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (3) • Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (4) • varioBesteckkorb im Unterkorb • Besteckablage im Oberkorb • Tassenablage im Oberkorb • **openAssist** • timeLight • Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten • Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden • **Home Connect-fähig über WLAN**
Maße HxBxT **Montage Anschluss-werte**	**Gerätemaß:** 815 – 875 x 448 x 550 mm (ohne Griff) • iQdrive • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl • Inkl. Dampfschutz-Blech • Salzeinfüllhilfe (Trichter) • **Anschlusswert:** 2,4 kW
Sonder-zubehör	• **SZ34DX04 varioSchublade für flexComfort Körbe** • SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m • SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße • SZ73006, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) • SZ73000, Spülhilfe-Set • SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf
UPE*	**€ 1.357,–**

[3] Verbrauch pro Spülgang Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50 °C. Die Angaben auf diesen Geräteseiten beziehen sich auf das Programm Eco 50 °C. Dieses Programm ist zur Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten.

[4] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

[5] Garantiebedingungen finden Sie unter https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie.

[6] Anlauftermine und technische Daten sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

Steuern Sie Ihre Hausgeräte mit der Home Connect App

Home Connect

Die innovative Art, den Kühlschrank zu steuern.
Dank der integrierten Home Connect App lässt sich Ihr Kühlschrank auch aus der Ferne denkbar einfach steuern. Sie finden hier nicht nur Tipps für die richtige Aufbewahrung von Lebensmitteln, sondern können auch die Temperatur in den Kühl- und Gefrierfächern regulieren. Und auch der superCooling- oder superFreezing-Modus lässt sich über das Smartphone aktivieren. Falls einmal versehentlich die Kühlschranktür offensteht oder die Temperatur plötzlich ansteigt, erhält der Benutzer sofort eine Push-Benachrichtigung.

Zeigen Sie mehr von Ihrem guten Geschmack.

Gestalten Sie Ihre Kühlbereiche nach Ihren persönlichen Vorstellungen – mit den studioLine Kältegeräten.

hyperFresh premium 0° C

Lebensmittel halten bis zu 3 x länger frisch.
Die hyperFresh premium 0 °C Schubladen – eine für Obst und Gemüse mit Feuchtigkeitsregler sowie eine für Fisch und Fleisch – bieten dank unterschiedlicher Luftfeuchtigkeit überzeugende Vorteile. So bleiben Lebensmittel bis zu 3 x länger frisch und die Vitamine wesentlich länger erhalten.

Premium LED-Beleuchtung

Perfekte Ausleuchtung des gesamten Innenraumes.
Die LED-Beleuchtung sorgt für eine helle und gleichmäßige Ausleuchtung – ob für die hyperFresh premium 0 °C Schublade oder den Weinlagerschrank, bei dem Sie zwischen fünf verschiedenen Beleuchtungsszenarien wählen können.

14 °C
12 °C
8 °C
Einstellbare Temperatur-zonen

Optimale Kühlung unterschiedlicher Weine in nur einem Weinkühlschrank.
Die ideale Lösung für Weinkenner, die unterschiedliche Weinsorten zusammen in einem Weinkühlschrank lagern möchten. Individuell regelbare Temperaturzonen ermöglichen die Lagerung von Rot- und Weißweinen unter optimalen Bedingungen. Selbst Premium-Champagner lassen sich ohne separaten Kühlschrank auf die richtige Trinktemperatur kühlen. Voneinander getrennte Fächer erlauben die Einstellung von zwei oder drei unterschiedlichen Temperaturstufen im Bereich von +5°C bis +22°C für eine perfekte Temperierung.

14 °C
12 °C
8 °C
Humidity Mode

Optimale Bedingungen für alle Sorten von Wein.
Ein besonderer Tropfen verdient eine besondere Behandlung. Durch optimale Luftfeuchtigkeit vermeiden Sie effektiv brüchige Korken oder Schimmelbildung an Ihren wertvollen Flaschen. Durch Aktivieren des Humidity Modes können Sie je nach Korkart ein feuchtes oder trockenes Klima in jedem Kühlfach separat einstellen.

Kühlen und Gefrieren – Das Sortiment im Überblick.

Nutzen Sie die nachstehende Übersicht und finden Sie schnell und unkompliziert das passende Gerät.

		UPE*	Nischenhöhe in mm	Home Connect	Energie	Energieverbrauch kWh/Jahr	noFrost	hyperFresh premium Nutzinhalt in l	hyperFresh plus	Premium LED-Beleuchtung	Türdämpfung	Sockelaggregat	Nutzinhalt in l: Gesamt	Kühlen	Gefrieren	Seite
Kühl-Gefrier-Kombinationen																
iQ700																
KI86FHDD0	Neu	€ 3.457,–	1775	●	A+++[4]	162	●	55		●	●		223	156	67	85
KI87FHDD0	Neu	€ 2.948,–	1775	●	A+++[4]	157		56		●	●		238	176	62	85
KI86FSDE0	Neu	€ 2.852,–	1775		A++[4]	232	●	55		●	●		223	156	67	86
iQ500																
KI87SSDE0	Neu	€ 2.067,–	1775		A++[4]	225			●		●		270	209	61	90
KI86SSDD0	Neu	€ 2.385,–	1775		A+++[4]	151			●		●		260	186	74	89
KI86NHDF0	Neu	€ 2.375,–	1775	●	A++[4]	221	●		●		●		255	188	67	89
KI86SSDE0	Neu	€ 2.067,–	1775		A++[4]	218			●		●		265	191	74	90
Gefrierschränke																
iQ700																
GI81NHCE0	Neu	€ 2.302,–	1775	●	A++[4]	243	●				●		211		211	92
iQ500																
GI81NSCE0	Neu	€ 2.226,–	1775		A++[4]	243	●				●		211		211	92
Kühlschränke mit Gefrierfach																
iQ700																
KI82FSDE0	Neu	€ 2.726,–	1775		A+++[4]	147		83		●	●		269	254	15	86
KI82FSDF0	Neu	€ 2.450,–	1775		A++[4]	220		83		●	●		269	254	15	87
KI52FSDF0	Neu	€ 1.717,–	1400		A++[4]	196		59			●		204	189	15	93
iQ500																
KI82LSDE0	Neu	€ 2.088,–	1775		A+++[4]	146			●		●		285	251	34	91
KI42LSDE0	Neu	€ 1.495,–	1225		A+++[4]	114			●		●		195	180	15	94
Kühlschränke ohne Gefrierfach																
iQ700																
KI81FHDD0	Neu	€ 2.799,–	1775	●	A+++[4]	88		83		●	●		289	289		87
KI81FSDE0	Neu	€ 2.343,–	1775		A++[4]	132		83		●	●		289	289		88
KI51FSDD0	Neu	€ 1.909,–	1400		A+++[4]	83		59			●		222	222		93
KI41FSDD0	Neu	€ 1.771,–	1225		A+++[4]	80		59			●		187	187		94
iQ500																
KI81RSDE0	Neu	€ 1.782,–	1775		A++[4]	116			●		●		319	319		88
KI41RSDD0	Neu	€ 1.420,–	1225		A+++[4]	69			●		●		211	211		95
KI31RSDF0	Neu	€ 1.071,–	1025		A++[4]	100			●		●		172	172		95
a-Cool-Kältegeräte																
iQ700																
CI36TP02		€ 10.511,–	2134	●	A++[4]	346	●		●	●		●	518	378	140	96
CI30BP02		€ 9.810,–	2134	●	A++[4]	301	●			●		●	418	308	110	96
CI30RP02		€ 9.228,–	2134	●	A++[4]	141			●	●		●	463	463		97
CI24RP02		€ 8.326,–	2134	●	A++[4]	131			●	●		●	356	356		97
a-Cool-Gefriergeräte																
iQ700																
FI30NP32		€ 9.704,–	2134	●	A++[4]	340	●			●		●	429		429	98
FI24NP32		€ 8.549,–	2134	●	A++[4]	284	●			●		●	328		328	98
a-Cool-Weinlagerschränke																
iQ700																
CI24WP03		€ 9.122,–	2134	●	A[4]	171				●		●	361	361		99
CI18WP03		€ 7.742,–	2134	●	A[4]	167				●		●	263	263		99

* **UPE =** Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in € inkl. gesetzlicher MwSt.
** Ergänzungsgerät aus dem Siemens-Liniensortiment.

Kühl-Gefrier-Kombination noFrost Nischenhöhe: 1775 mm

KI86FHDD0 iQ700

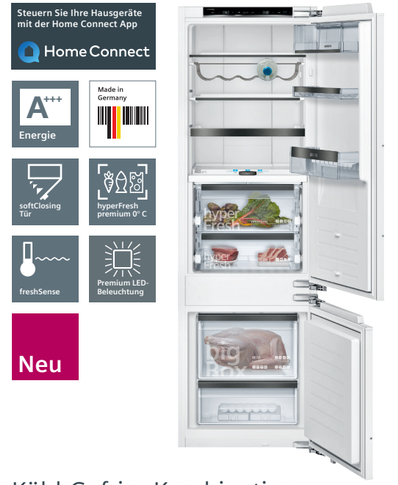

Kühl-Gefrier-Kombination Nischenhöhe: 1775 mm

KI87FHDD0 iQ700

studioLine exklusiv	• Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen (Absteller, Fächer, Glasablagen, Drehregler) • EmotionLight – sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung (Kühlteil und Frischesystem) • studioLine-Signet • Verchromter Flaschenrost	• Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen (Absteller, Fächer, Glasablagen, Drehregler) • EmotionLight – sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung (Kühlteil und Frischesystem) • studioLine-Signet • Verchromter Flaschenrost
Montage H x B x T	• Einbau vollintegrierbar • Türanschlag rechts, wechselbar • Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung • Nischenmaße: 177,5 x 56 x 55 cm	• Einbau vollintegrierbar • Türanschlag rechts, wechselbar • Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung • Nischenmaße: 177,5 x 56 x 55 cm
Umwelt/ Energie	• Energie-Effizienz-Klasse: A+++[2] • Energieverbrauch[1]: **162** kWh/Jahr • Nutzinhalt gesamt: **223 l** • Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 90 W • Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW	• Energie-Effizienz-Klasse: A+++[2] • Energieverbrauch[1]: **157** kWh/Jahr • Nutzinhalt gesamt: **238 l** • Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 90 W • Geräuschwert: 34 dB(A) re 1 pW
Komfort und Sicherheit	• **Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung** • Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar • freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum • Urlaubsschaltung • Akustischer Türalarm	• **Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung** • Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar • freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum • Urlaubsschaltung • Akustischer Türalarm
Kühlteil	• Kühlraum: 156 l Nutzinhalt • superKühlen • 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät • varioShelf – individuell variabel für optimale Raumausnutzung • 2 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach	• Kühlraum: 176 l Nutzinhalt • superKühlen • 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 Abstellfläche ausziehbar • varioShelf – individuell variabel für optimale Raumausnutzung • easyAccessShelf – leichter Zugriff und alles im Blick • 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach
Frische-system	• hyperFresh premium 0 °C[3] 55 l Nutzinhalt • 1 hyperFresh premium 0 °C Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch • 1 hyperFresh premium 0 °C Box – hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch	• hyperFresh premium 0 °C[3] 56 l Nutzinhalt • 1 hyperFresh premium 0 °C Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch • 1 hyperFresh premium 0 °C Box – hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch
Gefrierteil	• **noFrost – nie wieder abtauen!** • ✱ ✱✱✱-Gefrierraum: 67 l Nutzinhalt • Lagerzeit bei Störung: 13 Std. • Gefriervermögen: 13 kg in 24 Std. • 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox • varioZone – für flexible Nutzung des Gefrierraums	• ✱ ✱✱✱-Gefrierraum: 62 l Nutzinhalt • Lagerzeit bei Störung: 26 Std. • Gefriervermögen: 10 kg in 24 Std. • 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox • varioZone – für flexible Nutzung des Gefrierraums • lowFrost – geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
Maße H x B x T	**Gerätemaße:** 177,2 x 55,8 x 54,5 cm	**Gerätemaße:** 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
Zubehör	3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm	3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm
UPE*	**€ 3.457,–**	**€ 2.948,–**

[1] Auf der Basis der Ergebnisse der Normprüfung (gemäß EU 1060/2010) über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
[2] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.
[3] Die Temperatur liegt – je nach Umgebungstemperatur – bei + 0,5 °C bis + 3 °C.
* **UPE =** Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in € inkl. gesetzlicher MwSt.

Kühl-Gefrier-Kombination noFrost
Nischenhöhe: 1775 mm

KI86FSDE0 iQ700

Kühlschrank hyperFresh premium
Nischenhöhe: 1775 mm

KI82FSDE0 iQ700

studioLine exklusiv	• Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen (Absteller, Fächer, Glasablagen, Drehregler) • EmotionLight – sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung (Kühlteil und Frischesystem) • studioLine-Signet • Verchromter Flaschenrost	• Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen (Absteller, Fächer, Glasablagen, Drehregler) • EmotionLight – sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung (Kühlteil und Frischesystem) • studioLine-Signet • Verchromter Flaschenrost
Montage H x B x T	• Einbau vollintegrierbar • Türanschlag rechts, wechselbar • Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung • Nischenmaße: 177,5 x 56 x 55 cm	• Einbau vollintegrierbar • Türanschlag rechts, wechselbar • Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung • Nischenmaße: 177,5 x 56 x 55 cm
Umwelt/ Energie	• Energie-Effizienz-Klasse: A++[2] • Energieverbrauch[1]: **232** kWh/Jahr • Nutzinhalt gesamt: **223 l** • Klimaklasse SN-ST • Anschlusswert: 90 W • Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW	• Energie-Effizienz-Klasse: A+++[2] • Energieverbrauch[1]: **147** kWh/Jahr • Nutzinhalt gesamt: **269 l** • Klimaklasse SN-ST • Anschlusswert: 90 W • Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW
Komfort und Sicherheit	• Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar • freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum • Urlaubsschaltung • Akustischer Türalarm	• Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar • freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • Akustischer Türalarm
Kühlteil	• Kühlraum: 156 l Nutzinhalt • superKühlen • 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät • varioShelf – individuell variabel für optimale Raumausnutzung • 2 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach	• Kühlraum: 254 l Nutzinhalt • superKühlen • 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 Abstellfläche ausziehbar • varioShelf – individuell variabel für optimale Raumausnutzung • easyAccessShelf – leichter Zugriff und alles im Blick • 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach
Frische-system	• hyperFresh premium 0 °C[3] 55 l Nutzinhalt • 1 hyperFresh premium 0 °C Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch • 1 hyperFresh premium 0 °C Box – hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch	• hyperFresh premium 0 °C[3] 83 l Nutzinhalt • 1 hyperFresh premium 0 °C Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch • 2 hyperFresh premium 0 °C Boxen – hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch
Gefrierteil	• **noFrost – nie wieder abtauen!** • ✶ ✶✶✶-Gefrierraum: 67 l Nutzinhalt • Lagerzeit bei Störung: 13 Std. • Gefriervermögen: 13 kg in 24 Std. • 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox • varioZone – für flexible Nutzung des Gefrierraums	• ✶ ✶✶✶-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt • Lagerzeit bei Störung: 13 Std. • Gefriervermögen: 2,5 kg in 24 Std. • 1 Gefrierfach mit Klappe
Maße H x B x T	**Gerätemaße:** 177,2 x 55,8 x 54,5 cm	**Gerätemaße:** 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
Zubehör	3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm	3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm
UPE*	**€ 2.852,–**	**€ 2.726,–**

Kühlschrank hyperFresh premium
Nischenhöhe: 1775 mm

KI81FHDD0 iQ700

Kühlschrank hyperFresh premium
Nischenhöhe: 1775 mm

KI82FSDF0 iQ700

studioLine exklusiv	• Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen (Absteller, Fächer, Glasablagen, Drehregler) • EmotionLight – sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung (Kühlteil und Frischesystem) • studioLine-Signet • Verchromter Flaschenrost	• Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen (Absteller, Fächer, Glasablagen, Drehregler) • EmotionLight – sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung (Kühlteil und Frischesystem) • studioLine-Signet • Verchromter Flaschenrost
Montage H x B x T	• Einbau vollintegrierbar • Türanschlag rechts, wechselbar • Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung • Nischenmaße: 177,5 x 56 x 55 cm	• Einbau vollintegrierbar • Türanschlag rechts, wechselbar • Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung • Nischenmaße: 177,5 x 56 x 55 cm
Umwelt/ Energie	• Energie-Effizienz-Klasse: A+++[2] • Energieverbrauch[1]: **88** kWh/Jahr • Nutzinhalt gesamt: **289 l** • Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 90 W • Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW	• Energie-Effizienz-Klasse: A++[2] • Energieverbrauch[1]: **220** kWh/Jahr • Nutzinhalt gesamt: **269 l** • Klimaklasse SN-ST • Anschlusswert: 90 W • Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW
Komfort und Sicherheit	• **Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung** • Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar • freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • Akustischer Türalarm	• Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar • freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • Akustischer Türalarm
Kühlteil	• Kühlraum: 289 l Nutzinhalt • superKühlen • 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 6 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 Abstellfläche ausziehbar • varioShelf – individuell variabel für optimale Raumausnutzung • easyAccessShelf – leichter Zugriff und alles im Blick • 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach	• Kühlraum: 254 l Nutzinhalt • superKühlen • 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 Abstellfläche ausziehbar • varioShelf – individuell variabel für optimale Raumausnutzung • easyAccessShelf – leichter Zugriff und alles im Blick • 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach
Frische-system	• hyperFresh premium 0 °C[3] 83 l Nutzinhalt • 1 hyperFresh premium 0 °C Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch • 2 hyperFresh premium 0 °C Boxen – hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch	• hyperFresh premium 0 °C[3] 83 l Nutzinhalt • 1 hyperFresh premium 0 °C Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch • 2 hyperFresh premium 0 °C Boxen – hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch
Gefrierteil		• ✶ ✶✶✶-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt • Lagerzeit bei Störung: 13 Std. • Gefriervermögen: 2,5 kg in 24 Std. • 1 Gefrierfach mit Klappe
Maße H x B x T	**Gerätemaße:** 177,2 x 55,8 x 54,5 cm	**Gerätemaße:** 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
Zubehör	3 Eierablagen, 1 Flaschenkamm	3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm
UPE*	**€ 2.799,–**	**€ 2.450,–**

[1] Auf der Basis der Ergebnisse der Normprüfung (gemäß EU 1060/2010) über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
[2] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.
[3] Die Temperatur liegt – je nach Umgebungstemperatur – bei + 0,5 °C bis + 3 °C.
* **UPE =** Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in € inkl. gesetzlicher MwSt.

Kühlschrank hyperFresh premium
Nischenhöhe: 1775 mm

Kühlschrank hyperFresh
Nischenhöhe: 1775 mm

	KI81FSDE0 iQ700	KI81RSDE0 iQ500
studioLine exklusiv	• Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen (Absteller, Fächer, Glasablagen, Drehregler) • EmotionLight – sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung (Kühlteil und Frischesystem) • studioLine-Signet • Verchromter Flaschenrost	• Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen (Absteller, Fächer, Glasablagen, Drehregler) • EmotionLight – sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung (Kühlteil und Frischesystem) • studioLine-Signet • Verchromter Flaschenrost
Montage H x B x T	• Einbau vollintegrierbar • Türanschlag rechts, wechselbar • Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung • Nischenmaße: 177,5 x 56 x 55 cm	• Einbau vollintegrierbar • Türanschlag rechts, wechselbar • Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung • Nischenmaße: 177,5 x 56 x 55 cm
Umwelt/ Energie	• Energie-Effizienz-Klasse: A++[2] • Energieverbrauch[1]: **132** kWh/Jahr • Nutzinhalt gesamt: **289 l** • Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 90 W • Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW	• Energie-Effizienz-Klasse: A++[2] • Energieverbrauch[1]: **116** kWh/Jahr • Nutzinhalt gesamt: **319 l** • Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 90 W • Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW
Komfort und Sicherheit	• Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar • freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • Akustischer Türalarm	• Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar • freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • Abtau-Automatik im Kühlteil • Akustischer Türalarm
Kühlteil	• Kühlraum: 289 l Nutzinhalt • superKühlen • 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 6 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 Abstellfläche ausziehbar • varioShelf – individuell variabel für optimale Raumausnutzung • easyAccessShelf – leichter Zugriff und alles im Blick • 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach	• Kühlraum: 319 l Nutzinhalt • superKühlen • 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 6 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 2 Abstellflächen ausziehbar • varioShelf – individuell variabel für optimale Raumausnutzung • easyAccessShelf – leichter Zugriff und alles im Blick • 6 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach
Frischesystem	• hyperFresh premium 0 °C[3] 83 l Nutzinhalt • 1 hyperFresh premium 0 °C Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch • 2 hyperFresh premium 0 °C Boxen – hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch	• 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung auf Teleskopschienen – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch • 1 freshBox auf Teleskopschienen
Gefrierteil		
Maße H x B x T	**Gerätemaße:** 177,2 x 55,8 x 54,5 cm	**Gerätemaße:** 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
Zubehör	3 Eierablagen, 1 Flaschenkamm	2 Eierablagen, 1 Flaschenkamm
Sonderzubehör		• KS10Z020 Flaschenablage
UPE*	**€ 2.343,–**	**€ 1.782,–**

Kühl-Gefrier-Kombination
Nischenhöhe: 1775 mm

Kühl-Gefrier-Kombination noFrost
Nischenhöhe: 1775 mm

	KI86SSDD0 iQ500	KI86NHDF0 iQ500
studioLine exklusiv	• dimLight: langsam aufhellendes LED-Licht • studioLine-Signet • Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen (Absteller, Fächer, Glasablagen, Drehregler) • Verchromter Flaschenrost	• EmotionLight – sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung (Kühlteil und Frischesystem) • studioLine-Signet • Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen (Absteller, Fächer, Glasablagen, Drehregler) • Verchromter Flaschenrost
Montage H x B x T	• Einbau vollintegrierbar • Türanschlag rechts, wechselbar • Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung • Nischenmaße: 177,5 x 56 x 55 cm	• Einbau vollintegrierbar • Türanschlag rechts, wechselbar • Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung • Nischenmaße: 177,5 x 56 x 55 cm
Umwelt/ Energie	• Energie-Effizienz-Klasse: A+++[2] • Energieverbrauch[1]: **151** kWh/Jahr • Nutzinhalt gesamt: **260 l** • Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 120 W • Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW	• Energie-Effizienz-Klasse: A++[2] • Energieverbrauch[1]: **221** kWh/Jahr • Nutzinhalt gesamt: **255 l** • Klimaklasse SN-ST • Anschlusswert: 90 W • Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW
Komfort und Sicherheit	• Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar • Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum • Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil, mit Memory-Funktion • freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • Akustischer Türalarm • Urlaubsschaltung	• **Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung** • Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar • Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum • Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion • freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • Akustischer Türalarm • Urlaubsschaltung
Kühlteil	• Kühlraum: 186 l Nutzinhalt • superKühlen • 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 Abstellfläche ausziehbar • varioShelf – individuell variabel für optimale Raumausnutzung • easyAccessShelf – leichter Zugriff und alles im Blick • 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach	• Kühlraum: 188 l Nutzinhalt • superKühlen • 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 Abstellfläche ausziehbar • varioShelf – individuell variabel für optimale Raumausnutzung • easyAccessShelf – leichter Zugriff und alles im Blick • 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach
Frischesystem	• 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch	• 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch
Gefrierteil	• ✱✱✱✱-Gefrierraum: 74 l Nutzinhalt • super-Gefrieren • Lagerzeit bei Störung: 31 Std. • Gefriervermögen: 10 kg in 24 Std. • 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox • varioZone – für flexible Nutzung des Gefrierraums • lowFrost – geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen	• **noFrost – nie wieder abtauen!** • ✱✱✱✱-Gefrierraum: 67 l Nutzinhalt • super-Gefrieren mit Eingefrierautomatik • Lagerzeit bei Störung: 13 Std. • Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std. • 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox • varioZone – für flexible Nutzung des Gefrierraums
Maße H x B x T	**Gerätemaße:** 177,2 x 55,8 x 54,5 cm	**Gerätemaße:** 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
Zubehör	3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm	3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm
Sonderzubehör	• KS10Z020, Flaschenablage	• KS10Z020, Flaschenablage
UPE*	**€ 2.385,–**	**€ 2.375,–**

[1] Auf der Basis der Ergebnisse der Normprüfung (gemäß EU 1060/2010) über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
[2] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.
* **UPE =** Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in € inkl. gesetzlicher MwSt.

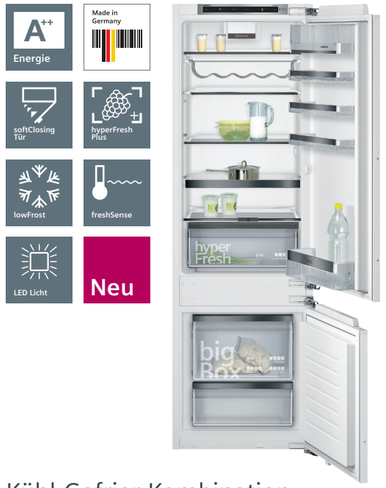

Kühl-Gefrier-Kombination
Nischenhöhe: 1775 mm

	KI87SSDE0	iQ500
studioLine exklusiv	• dimLight: langsam aufhellendes LED-Licht • studioLine-Signet • Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen (Absteller, Fächer, Glasablagen, Drehregler) • Verchromter Flaschenrost	
Montage H x B x T	• Einbau vollintegrierbar • Türanschlag rechts, wechselbar • Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung • Nischenmaße: 177,5 x 56 x 55 cm	
Umwelt/ Energie	• Energie-Effizienz-Klasse: A++[2)] • Energieverbrauch[1)]: **225** kWh/Jahr • Nutzinhalt gesamt: **270 l** • Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 90 W • Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW	
Komfort und Sicherheit	• Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar • Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum • Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil, mit Memory-Funktion • freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • Akustischer Türalarm • Urlaubsschaltung	
Kühlteil	• Kühlraum: 209 l Nutzinhalt • superKühlen • 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 Abstellfläche ausziehbar • varioShelf – individuell variabel für optimale Raumausnutzung • easyAccessShelf – leichter Zugriff und alles im Blick • 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach	
Frische-system	• 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch	
Gefrierteil	• ✶✶✶✶-Gefrierraum: 61 l Nutzinhalt • super-Gefrieren mit Eingefrierautomatik • Lagerzeit bei Störung: 26 Std. • Gefriervermögen: 7 kg in 24 Std. • 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox • varioZone – für flexible Nutzung des Gefrierraums • lowFrost – geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen	
Maße H x B x T	**Gerätemaße:** 177,2 x 55,8 x 54,5 cm	
Zubehör	3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm	
Sonder-zubehör	• KS10Z020 Flaschenablage	
UPE*	**€ 2.067,–**	

Kühl-Gefrier-Kombination
Nischenhöhe: 1775 mm

	KI86SSDE0	iQ500
studioLine exklusiv	• dimLight: langsam aufhellendes LED-Licht • studioLine-Signet • Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen (Absteller, Fächer, Glasablagen, Drehregler) • Verchromter Flaschenrost	
Montage H x B x T	• Einbau vollintegrierbar • Türanschlag rechts, wechselbar • Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung • Nischenmaße: 177,5 x 56 x 55 cm	
Umwelt/ Energie	• Energie-Effizienz-Klasse: A++[2)] • Energieverbrauch[1)]: **218** kWh/Jahr • Nutzinhalt gesamt: **265 l** • Klimaklasse SN-ST • Anschlusswert: 90 W • Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW	
Komfort und Sicherheit	• Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar • Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum • Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil, mit Memory-Funktion • freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • Akustischer Türalarm • Urlaubsschaltung	
Kühlteil	• Kühlraum: 191 l Nutzinhalt • superKühlen • 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 Abstellfläche ausziehbar • varioShelf – individuell variabel für optimale Raumausnutzung • easyAccessShelf – leichter Zugriff und alles im Blick • 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach	
Frische-system	• 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch	
Gefrierteil	• ✶✶✶✶-Gefrierraum: 74 l Nutzinhalt • super-Gefrieren mit Eingefrierautomatik • Lagerzeit bei Störung: 32 Std. • Gefriervermögen: 7 kg in 24 Std. • 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox • varioZone – für flexible Nutzung des Gefrierraums • lowFrost – geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen	
Maße H x B x T	**Gerätemaße:** 177,2 x 55,8 x 54,5 cm	
Zubehör	3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm	
Sonder-zubehör	• KS10Z020, Flaschenablage	
UPE*	**€ 2.067,–**	

Kühlschrank
Nischenhöhe: 1775 mm

	KI82LSDE0	iQ500
studioLine exklusiv	• EmotionLight – sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung (Kühlteil und Frischesystem) • studioLine-Signet • Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen (Absteller, Fächer, Glasablagen, Drehregler) • Verchromter Flaschenrost	
Montage H x B x T	• Einbau vollintegrierbar • Türanschlag rechts, wechselbar • Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung • Nischenmaße: 177,5 x 56 x 55 cm	
Umwelt/ Energie	• Energie-Effizienz-Klasse: A+++[2)] • Energieverbrauch[1)]: **146** kWh/Jahr • Nutzinhalt gesamt: **285 l** • Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 90 W • Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW	
Komfort und Sicherheit	• Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar • freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • Abtau-Automatik im Kühlteil • Akustischer Türalarm	
Kühlteil	• Kühlraum: 251 l Nutzinhalt • 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 Abstellfläche ausziehbar • varioShelf – individuell variabel für optimale Raumausnutzung • easyAccessShelf – leichter Zugriff und alles im Blick • 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach	
Frische-system	• 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch	
Gefrierteil	• ✶✶✶✶-Gefrierraum: 34 l Nutzinhalt • Lagerzeit bei Störung: 22 Std. • Gefriervermögen: 4,5 kg in 24 Std. • Pizza-gerechtes Gefrierfach • 1 Gefrierfach mit Klappe	
Maße H x B x T	**Gerätemaße:** 177,2 x 55,8 x 54,5 cm	
Zubehör	3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm	
Sonder-zubehör	• KS10Z020, Flaschenablage	
UPE*	**€ 2.088,–**	

[1)] Auf der Basis der Ergebnisse der Normprüfung (gemäß EU 1060/2010) über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
[2)] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.
* **UPE =** Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in € inkl. gesetzlicher MwSt.

Gefrierschrank noFrost
Nischenhöhe: 1775 mm

	GI81NHCE0 iQ700	GI81NSCE0 iQ500
studioLine exklusiv	• studioLine-Signet • Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen	• studioLine-Signet • Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen
Montage H x B x T	• Einbau vollintegrierbar • Türanschlag links, wechselbar • Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung • Nischenmaße: 177,5 x 56 x 55 cm	• Einbau vollintegrierbar • Türanschlag links, wechselbar • Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung • Nischenmaße: 177,5 x 56 x 55 cm
Umwelt/ Energie	• Energie-Effizienz-Klasse: A++[2)] • Energieverbrauch[1)]: **243** kWh/Jahr • Nutzinhalt gesamt: **211 l** • Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 120 W • Geräuschwert: 35 dB(A) re 1 pW	• Energie-Effizienz-Klasse: A++[2)] • Energieverbrauch[1)]: **243** kWh/Jahr • Nutzinhalt gesamt: **211 l** • Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 120 W • Geräuschwert: 35 dB(A) re 1 pW
Komfort und Sicherheit	• **Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung** • Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar • freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • Akustischer Türalarm • Optische Warnanzeige	• Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar • freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • Akustischer Türalarm • Optische Warnanzeige
Gefrierteil	• **noFrost – nie wieder abtauen!** • ★★★★-Gefrierraum: 211 l Nutzinhalt • super-Gefrieren mit Eingefrierautomatik • Lagerzeit bei Störung: 22 Std. • Gefriervermögen: 14 kg in 24 Std. • 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 2 bigBox • 2 Intensiv-Gefrierfächer mit transparenter Klappe • varioZone – für flexible Nutzung des Gefrierraums	• **noFrost – nie wieder abtauen!** • ★★★★-Gefrierraum: 211 l Nutzinhalt • super-Gefrieren mit Eingefrierautomatik • Lagerzeit bei Störung: 22 Std. • Gefriervermögen: 14 kg in 24 Std. • 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 2 bigBox • 2 Intensiv-Gefrierfächer mit transparenter Klappe • varioZone – für flexible Nutzung des Gefrierraums
Maße H x B x T	**Gerätemaße:** 177,2 x 55,8 x 54,5 cm	**Gerätemaße:** 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
Zubehör	1 Beerenschale, 1 Eiswürfelschale	1 Eiswürfelschale
Sonder-zubehör		
UPE*	**€ 2.302,–**	**€ 2.226,–**

Gefrierschrank noFrost
Nischenhöhe: 1775 mm

Kühlschrank hyperFresh premium
Nischenhöhe: 1400 mm

	KI52FSDF0 iQ700	KI51FSDD0 iQ700
studioLine exklusiv	• dimLight: langsam aufhellendes LED-Licht • studioLine-Signet • Innenausstattung mit Metall-Applikationen	• dimLight: langsam aufhellendes LED-Licht • studioLine-Signet • Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen
Montage H x B x T	• Einbau vollintegrierbar • Türanschlag rechts, wechselbar • Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung • Nischenmaße: 140 x 56 x 55 cm	• Einbau vollintegrierbar • Türanschlag rechts, wechselbar • Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung • Nischenmaße: 140 x 56 x 55 cm
Umwelt/ Energie	• Energie-Effizienz-Klasse: A++[2)] • Energieverbrauch[1)]: **196** kWh/Jahr • Nutzinhalt gesamt: **204 l** • Klimaklasse SN-ST • Anschlusswert: 90 W • Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW	• Energie-Effizienz-Klasse: A+++[2)] • Energieverbrauch[1)]: **83** kWh/Jahr • Nutzinhalt gesamt: **222 l** • Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 90 W • Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW
Komfort und Sicherheit	• Abtau-Automatik im Kühlteil • Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar • freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • Akustischer Türalarm	• Abtau-Automatik im Kühlteil • Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar • freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • Akustischer Türalarm
Kühlteil	• Kühlraum: 189 l Nutzinhalt (+3 °C bis +8 °C) • superKühlen • 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 Abstellfläche ausziehbar • varioShelf – individuell variabel für optimale Raumausnutzung • easyAccessShelf – leichter Zugriff und alles im Blick • 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach	• Kühlraum: 222 l Nutzinhalt • superKühlen • 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 Abstellfläche ausziehbar • varioShelf – individuell variabel für optimale Raumausnutzung • easyAccessShelf – leichter Zugriff und alles im Blick • 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach
Frische-system	• hyperFresh premium 0 °C[3)] 59 l Nutzinhalt • 1 hyperFresh premium 0 °C Box mit Teleskop-Auszug – hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch • 1 hyperFresh premium 0 °C Box mit Teleskop-Auszug – hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch	• hyperFresh premium 0 °C[3)] 59 l Nutzinhalt • 1 hyperFresh premium 0 °C Box mit Teleskop-Auszug – hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch • 1 hyperFresh premium 0 °C Box mit Teleskop-Auszug – hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch
Gefrierteil	• ★★★★-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt • Lagerzeit bei Störung: 13 Std. • Gefriervermögen: 2,5 kg in 24 Std. • Pizza-gerechtes Gefrierfach • 1 Gefrierfach mit Klappe	
Maße H x B x T	**Gerätemaße:** 139,7 x 55,8 x 54,5 cm	**Gerätemaße:** 139,7 x 55,8 x 54,5 cm
Zubehör	3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm	3 Eierablagen, 1 Flaschenkamm
Sonder-zubehör	• KS10Z020, Flaschenablage	• KS10Z020, Flaschenablage
UPE*	**€ 1.717,–**	**€ 1.909,–**

Kühlschrank hyperFresh premium
Nischenhöhe: 1400 mm

[1)] Auf der Basis der Ergebnisse der Normprüfung (gemäß EU 1060/2010) über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
[2)] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D. [3)] Die Temperatur liegt – je nach Umgebungstemperatur – bei + 0,5 °C bis + 3 °C.
[4)] Anlauftermine und technische Daten sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.
* **UPE =** Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in € inkl. gesetzlicher MwSt.

Kühlschrank hyperFresh premium
Nischenhöhe: 1225 mm

KI41FSDD0 | iQ700

Kühlschrank
Nischenhöhe: 1225 mm

KI42LSDE0 | iQ500

studioLine exklusiv	• EmotionLight – sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung (Kühlteil und Frischesystem) • studioLine-Signet • Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen	• EmotionLight – sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung (Kühlteil und Frischesystem) • studioLine-Signet • Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen • Verchromter Flaschenrost
Montage H x B x T	• Einbau vollintegrierbar • Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung • Türanschlag rechts, wechselbar • Nischenmaße: 122,5 x 56 x 55 cm	• Einbau vollintegrierbar • Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung • Türanschlag rechts, wechselbar • Nischenmaße: 122,5 x 56 x 55 cm
Umwelt/ Energie	• Energie-Effizienz-Klasse: A+++[2)] • Energieverbrauch[1)]: **80** kWh/Jahr • Nutzinhalt gesamt: **187 l** • Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 90 W • Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW	• Energie-Effizienz-Klasse: A+++[2)] • Energieverbrauch[1)]: **114** kWh/Jahr • Nutzinhalt gesamt: **195 l** • Klimaklasse SN-ST • Anschlusswert: 90 W • Geräuschwert: 34 dB(A) re 1 pW
Komfort und Sicherheit	• Abtau-Automatik im Kühlteil • Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar • freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • Akustischer Türalarm	• Abtau-Automatik im Kühlteil • Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar • freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • Akustischer Türalarm
Kühlteil	• Kühlraum: 187 l Nutzinhalt • superKühlen • 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 Abstellfläche ausziehbar • varioShelf – individuell variabel für optimale Raumausnutzung • easyAccessShelf – leichter Zugriff und alles im Blick • 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach	• Kühlraum: 180 l Nutzinhalt • superKühlen • 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 Abstellfläche ausziehbar • varioShelf – individuell variabel für optimale Raumausnutzung • easyAccessShelf – leichter Zugriff und alles im Blick • 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach
Frische-system	• hyperFresh premium 0 °C[3)] 59 l Nutzinhalt • 1 hyperFresh premium 0 °C Box mit Teleskop-Auszug – hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch • 1 hyperFresh premium 0 °C Box mit Teleskop-Auszug – hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch	• 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch
Gefrierteil		• ✶✶✶✶-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt • Lagerzeit bei Störung: 13 Std. • Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std. • Pizza-gerechtes Gefrierfach • 1 Gefrierfach mit Klappe
Maße H x B x T	**Gerätemaße:** 122,1 x 55,8 x 54,5 cm	**Gerätemaße:** 122,1 x 55,8 x 54,5 cm
Zubehör	3 Eierablagen, 1 Flaschenkamm	3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm
Sonder-zubehör	• KS10Z020, Flaschenablage • KF40ZAX0, Türfront mit Alu-Dekorrahmen • KF40ZSX0, Edelstahl-Türfront	• KS10Z020, Flaschenablage • KF40ZAX0, Türfront mit Alu-Dekorrahmen • KF40ZSX0, Edelstahl-Türfront
UPE*	**€ 1.771,–**	**€ 1.495,–**

Kühlschrank
Nischenhöhe: 1225 mm

KI41RSDD0 | iQ500

Kühlschrank
Nischenhöhe: 1025 mm

KI31RSDF0 | iQ500

studioLine exklusiv	• EmotionLight – sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung (Kühlteil und Frischesystem) • studioLine-Signet • Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen • Verchromter Flaschenrost	• EmotionLight – sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung (Kühlteil und Frischesystem) • studioLine-Signet • Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen • Verchromter Flaschenrost
Montage H x B x T	• Einbau vollintegrierbar • Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung • Türanschlag rechts, wechselbar • Nischenmaße: 122,5 x 56 x 55 cm	• Einbau vollintegrierbar • Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung • Türanschlag rechts, wechselbar • Nischenmaße: 102,5 x 56 x 55 cm
Umwelt/ Energie	• Energie-Effizienz-Klasse: A+++[2)] • Energieverbrauch[1)]: **69** kWh/Jahr • Nutzinhalt gesamt: **211 l** • Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 90 W • Geräuschwert: 34 dB(A) re 1 pW	• Energie-Effizienz-Klasse: A++[2)] • Energieverbrauch[1)]: **100** kWh/Jahr • Nutzinhalt gesamt: **172 l** • Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 90 W • Geräuschwert: 33 dB(A) re 1 pW
Komfort und Sicherheit	• Abtau-Automatik im Kühlteil • touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar • freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • Akustischer Türalarm	• Abtau-Automatik im Kühlteil • Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar • freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • Akustischer Türalarm
Kühlteil	• Kühlraum: 211 l Nutzinhalt • superKühlen • 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 Abstellfläche ausziehbar • varioShelf – individuell variabel für optimale Raumausnutzung • easyAccessShelf – leichter Zugriff und alles im Blick • 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach	• Kühlraum: 172 l Nutzinhalt • superKühlen • 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 Abstellfläche ausziehbar • varioShelf – individuell variabel für optimale Raumausnutzung • easyAccessShelf – leichter Zugriff und alles im Blick • 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach
Frische-system	• 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch	• 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch
Maße H x B x T	**Gerätemaße:** 122,1 x 55,8 x 54,5 cm	**Gerätemaße:** 102,1 x 55,8 x 54,5 cm
Zubehör	3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm	3 Eierablagen, 1 Flaschenkamm
Sonder-zubehör	• KS10Z020, Flaschenablage • KF40ZAX0, Türfront mit Alu-Dekorrahmen • KF40ZSX0, Edelstahl-Türfront	• KS10Z020, Flaschenablage • KF30ZAX0, Türfront mit Alu-Dekorrahmen
UPE*	**€ 1.420,–**	**€ 1.071,–**

[1)] Auf der Basis der Ergebnisse der Normprüfung (gemäß EU 1060/2010) über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
[2)] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.
[3)] Die Temperatur liegt – je nach Umgebungstemperatur – bei + 0,5 °C bis + 3 °C.
* **UPE =** Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in € inkl. gesetzlicher MwSt.

Steuern Sie Ihre Hausgeräte mit der Home Connect App

Home Connect

A++ Energie

noFrost

Premium LED-Beleuchtung

Kühl-Gefrier-Kombination noFrost
Nischenmaß: 2134 x 914 x 610 mm

CI36TP02 iQ700
Flachscharnier-Technik

studioLine exklusiv	• „French Door" Design – beide Türen i. Kühlteil gleichzeitig öffenbar • Premium LED-Beleuchtung
Montage H x B x T	• Einbau vollintegrierbar • Mit Sockelaggregat, Be- u. Entlüftung komplett durch den Sockel • Türöffnungswinkel 115° • Sockelhöhe verstellbar von 10,2 bis 18,1 cm • Nischenmaße: 213,4 x 91,4 x 61,0 cm
Umwelt/ Energie	• Energie-Effizienz-Klasse: A++[2)] • Energieverbrauch[1)]: **346** kWh/Jahr • Nutzinhalt gesamt: **518 l** • Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 300 W • Geräuschwert: 42 dB(A) re 1 pW
Komfort und Sicherheit	• **Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung** • noFrost – nie wieder abtauen! • Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar • Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum • Spracheinstellung im Display • Eco-Modus • Urlaubsschaltung • Akustischer Türalarm • Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator
Kühlteil	• Kühlraum: 378 l Nutzinhalt • superKühlen • airFresh-Filter • Multi-Airflow-System • 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, 2 höhenverstellbar • 1 transpar. Schale mit Teleskop-Vollauszug • Je 3 Türabsteller, davon unterer besonders tief • Variable Türgestaltung mit Butter-/Käsefach-Kombination • Abtau-Automatik im Kühlteil
Frischesystem	• 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung auf Teleskopschienen – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch
Gefrierteil	• ✱✱✱-Gefrierraum: 140 l • Lagerzeit bei Störung: 17 Std. • Gefriervermögen: 16 kg in 24 Std. • superGefrieren • Autom. Eiswürfelbereiter • Eiswürfel-Vorratsbehälter ca. 1,5 kg • Festwasseranschluss mit Wasserschlauch 3 m, ¾ Zoll • Auszugswagen mit einer weiteren Schublade innen, mit Teleskop-Vollauszug und integrierter Eisbereiter
Maße H x B x T	**Gerätemaße:** 212,5 x 90,8 x 60,8 cm
Zubehör	Anschlussschlauch für Festwasseranschluss, 3 m, ¾ Zoll
Sonderzubehör	• CI10Z491, Edelstahl-Stangengriffe (3 Stück) • CI36Z490, Edelstahl-Türfronten, ohne Griffe • CI36Z411, Edelstahl-Sockelblende für CI36TP02 • CI60Z000, Verbindungssatz zur Side-by-Side-Kombination • CI60Z200, Seitliche Zusatzheizung 230 V EU Version
UPE*	**€ 10.511,–**

Steuern Sie Ihre Hausgeräte mit der Home Connect App

Home Connect

A++ Energie

noFrost

Premium LED-Beleuchtung

Kühl-Gefrier-Kombination noFrost
Nischenmaß: 2134 x 762 x 610 mm

CI30BP02 iQ700
Flachscharnier-Technik

studioLine exklusiv	• Große Flexibilität im Innenraum • Premium LED-Beleuchtung • Innenbehälter aus Metall
Montage H x B x T	• Einbau vollintegrierbar • Mit Sockelaggregat, Be- u. Entlüftung komplett durch den Sockel • Türöffnungswinkel 115° • Sockelhöhe verstellbar von 10,2 bis 18,1 cm • Nischenmaße: 213,4 x 76,2 x 61,0 cm
Umwelt/ Energie	• Energie-Effizienz-Klasse: A++[2)] • Energieverbrauch[1)]: **301** kWh/Jahr • Nutzinhalt gesamt: **418 l** • Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 300 W • Geräuschwert: 42 dB(A) re 1 pW
Komfort und Sicherheit	• **Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung** • noFrost – nie wieder abtauen! • Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar • Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum • Spracheinstellung im Display • Abtau-Automatik im Kühlteil • Eco-Modus • Urlaubsschaltung • Akustischer Türalarm
Kühlteil	• Kühlraum: 308 l Nutzinhalt • superKühlen • airFresh-Filter • Multi-Airflow-System • 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, 2 höhenverstellbar • 1 transparente Schale mit Teleskop-Vollauszug • 3 Türabsteller, davon unterer besonders tief • Variable Türgestaltung mit Butter-/Käsefach-Kombination
Frischesystem	• 1 hyperFresh ◖0 °C◗ Box – Fisch und Fleisch bleiben länger frisch
Gefrierteil	• ✱✱✱-Gefrierraum: 110 l • Lagerzeit bei Störung: 17 Std. • Gefriervermögen: 14 kg in 24 Std. • superGefrieren • Auszugswagen mit einer weiteren Schublade innen, mit Teleskop-Vollauszug und integrierter Eisbereiter
Maße H x B x T	**Gerätemaße:** 212,5 x 75,6 x 60,8 cm
Zubehör	1 Eiswürfelschaufel
Sonderzubehör	• CI10Z591, Edelstahl-Stangengriffe (2 Stück) • CI30ZSETB2, Edelstahl-Türblendensatz 30" 2Door, ohne Griffe • CI30Z201, Edelstahlsockel 30" für CI30BP02 • CI60Z000, Verbindungssatz zur Side-by-Side-Kombination • CI60Z200, Seitliche Zusatzheizung 230 V EU Version
UPE*	**€ 9.810,–**

Steuern Sie Ihre Hausgeräte mit der Home Connect App

Home Connect

A++ Energie

noFrost

Premium LED-Beleuchtung

Kühlschrank
Nischenmaß: 2134 x 762 x 610 mm

CI30RP02 iQ700
Flachscharnier-Technik

studioLine exklusiv	• Große Flexibilität im Innenraum • Premium LED-Beleuchtung
Montage H x B x T	• Einbau vollintegrierbar • Mit Sockelaggregat, Be- u. Entlüftung komplett durch den Sockel • Sockelhöhe verstellbar von 10,2 bis 18,1 cm • Türöffnungswinkel 115° • Türanschlag rechts, wechselbar • Nischenmaße: 213,4 x 76,2 x 61,0 cm
Umwelt/ Energie	• Energie-Effizienz-Klasse: A++[2)] • Energieverbrauch[1)]: **141** kWh/Jahr • Nutzinhalt gesamt: **463 l** • Nutzinhalt 1 freshProtect-Box von +4 °C bis 0 °C einstellbar: 47 l • Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 300 W • Geräuschwert: 40 dB(A) re 1 pW
Komfort und Sicherheit	• **Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung** • Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar • Spracheinstellung im Display • Abtau-Automatik im Kühlteil • Eco-Modus • Urlaubsschaltung • Akustischer Türalarm
Kühlteil	• Kühlraum: 463 l Nutzinhalt • superKühlen • Multi-Airflow-System • airFresh-Filter • 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar • 1 transparente Schale mit Teleskop-Vollauszug • 4 Türabsteller, davon unterer besonders tief • Butterfach oben, Klappe mit Magnetdichtung
Frischesystem	• Nutzinhalt nahe 0° C[3)]: 47 l • 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung auf Teleskopschienen – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch • 1 transparenter Gemüsebehälter mit Feuchteregulierung und Teleskop-Vollauszug • 1 freshProtect-Box
Maße H x B x T	**Gerätemaße:** 212,5 x 75,6 x 60,8 cm
Zubehör	1 Eierablage
Sonderzubehör	• FI30Z090, Edelstahl-Tür 30" ohne Griff • CI60Z200, Seitliche Zusatzheizung 230 V EU Version • CI60Z000, Verbindungssatz zur Side-by-Side-Kombination • CI30Z010, Edelstahlsockel 30" für CI30RP02 • CI10ZH10, Edelstahlgriff einzeln
UPE*	**€ 9.228,–**

Steuern Sie Ihre Hausgeräte mit der Home Connect App

Home Connect

A++ Energie

noFrost

Premium LED-Beleuchtung

Kühlschrank
Nischenmaß: 2134 x 610 x 610 mm

CI24RP02 iQ700
Flachscharnier-Technik

studioLine exklusiv	• Große Flexibilität im Innenraum • Premium LED-Beleuchtung
Montage H x B x T	• Einbau vollintegrierbar • Mit Sockelaggregat, Be- u. Entlüftung komplett durch den Sockel • Sockelhöhe verstellbar von 10,2 bis 18,1 cm • Türöffnungswinkel 115° • Türanschlag rechts, wechselbar • Nischenmaße: 213,4 x 61,0 x 61,0 cm
Umwelt/ Energie	• Energie-Effizienz-Klasse: A++[2)] • Energieverbrauch[1)]: **131** kWh/Jahr • Nutzinhalt gesamt: **356 l** • Nutzinhalt 1 freshProtect-Box von +4 °C bis 0 °C einstellbar: 35 l • Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 300 W • Geräuschwert: 40 dB(A) re 1 pW
Komfort und Sicherheit	• **Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung** • TFT-Display • Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar • Spracheinstellung im Display • Abtau-Automatik im Kühlteil • Eco-Modus • Urlaubsschaltung • Energie-Sparschaltung • Akustischer Türalarm
Kühlteil	• Kühlraum: 356 l Nutzinhalt • superKühlen • Multi-Airflow-System • airFresh-Filter • 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar • 1 transparente Schale mit Teleskop-Vollauszug • 4 Türabsteller, davon unterer besonders tief • Butterfach oben, Klappe mit Magnetdichtung
Frischesystem	• Nutzinhalt nahe 0° C[3)]: 35 l • 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung auf Teleskopschienen – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch • 1 transparenter Gemüsebehälter mit Feuchteregulierung und Teleskop-Vollauszug • 1 freshProtect-Box
Maße H x B x T	**Gerätemaße:** 212,5 x 60,3 x 60,8 cm
Zubehör	
Sonderzubehör	• FI24Z090, Edelstahl-Tür 24"ohne Griff • CI60Z200, Seitliche Zusatzheizung 230 V EU Version • CI60Z000, Verbindungssatz zur Side-by-Side-Kombination • CI24Z010, Edelstahlsockel 24" • CI10ZH10, Edelstahlgriff einzeln
UPE*	**€ 8.326,–**

[1)] Auf der Basis der Ergebnisse der Normprüfung (gemäß EU 1060/2010) über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
[2)] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.
[3)] Die Temperatur liegt – je nach Umgebungstemperatur – bei + 0,5 °C bis + 3 °C.
* **UPE =** Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in € inkl. gesetzlicher MwSt.

Steuern Sie Ihre Hausgeräte mit der Home Connect App

Home Connect

A++ Energie

noFrost

Premium LED-Beleuchtung

Gefrierschrank noFrost
Nischenmaß: 2134 x 762 x 610 mm

FI30NP32 iQ700

Türanschlag links, Flachscharnier-Technik

studioLine exklusiv	• Automatischer Eiswürfelbereiter • Premium LED-Beleuchtung
Montage H x B x T	• Einbau vollintegrierbar • Mit Sockelaggregat, Be- u. Entlüftung komplett durch den Sockel • Sockelhöhe verstellbar von 10,2 bis 18,1 cm • Türöffnungswinkel 115° • Nischenmaße: 213,4 x 76,2 x 61,0 cm
Umwelt/ Energie	• Energie-Effizienz-Klasse: A++[2)] • Energieverbrauch[1)]: **340** kWh/Jahr • Nutzinhalt gesamt: **429 l** • Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 300 W • Geräuschwert: 42 dB(A) re 1 pW
Komfort und Sicherheit	• **Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung** • noFrost – nie wieder abtauen! • Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar • Spracheinstellung im Display • Urlaubsschaltung • Energie-Sparschaltung • Eco-Modus • Akustischer Türalarm • Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg
Gefrierteil	• ✱ ✱✱✱-Gefrierraum: 429 l • Lagerzeit bei Störung: 14 Std. • Gefriervermögen: 20 kg in 24 Std. • superGefrieren • Eiswürfelproduktion ca. 1,7 kg / 24 Std., Vorratsbehälter ca. 2,5 kg • Festwasseranschluss mit Wasserschlauch 3 m, ¾ Zoll • 3 Ablageflächen aus Metall, davon 2 höhenverstellbar • 2 transparente Gefriergut-Schubladen • 4 Türabsteller • varioZone – für flexible Nutzung des Gefrierraums
Maße H x B x T	**Gerätemaße:** 212,5 x 75,6 x 60,8 cm
Zubehör	Anschlussschlauch für Festwasseranschluss, 3 m, ¾ Zoll
Sonder-zubehör	• FI30Z090 Edelstahltür 30" • FI30Z001, Edelstahlsockel 30" • CI60ZBL1, Eisbehälter gross • CI60Z200, Seitliche Zusatzheizung 230 V EU Version • CI60Z000, Verbindungssatz zur Side-by-Side-Kombination • CI10ZH10, Edelstahlgriff einzeln
UPE*	**€ 9.704,–**

Steuern Sie Ihre Hausgeräte mit der Home Connect App

Home Connect

A++ Energie

noFrost

Premium LED-Beleuchtung

Gefrierschrank noFrost
Nischenmaß: 2134 x 610 x 610 mm

FI24NP32 iQ700

Türanschlag rechts, Flachscharnier-Technik

studioLine exklusiv	• Automatischer Eiswürfelbereiter • Premium LED-Beleuchtung
Montage H x B x T	• Einbau vollintegrierbar • Mit Sockelaggregat, Be- u. Entlüftung komplett durch den Sockel • Sockelhöhe verstellbar von 10,2 bis 18,1 cm • Türöffnungswinkel 115° • Nischenmaße: 213,4 x 61,0 x 61,0 cm
Umwelt/ Energie	• Energie-Effizienz-Klasse: A++[2)] • Energieverbrauch[1)]: **284** kWh/Jahr • Nutzinhalt gesamt: **328 l** • Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 300 W • Geräuschwert: 42 dB(A) re 1 pW
Komfort und Sicherheit	• **Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung** • noFrost – nie wieder abtauen! • Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar • Spracheinstellung im Display • Urlaubsschaltung • Energie-Sparschaltung • Eco-Modus • Akustischer Türalarm • Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg
Gefrierteil	• ✱ ✱✱✱-Gefrierraum: 328 l • Lagerzeit bei Störung: 13 Std. • Gefriervermögen: 18 kg in 24 Std. • superGefrieren • Eiswürfelproduktion ca. 1,5 kg / 24 Std., Vorratsbehälter ca. 2,5 kg • Festwasseranschluss mit Wasserschlauch 3 m, ¾ Zoll • 3 Ablageflächen aus Metall, davon 2 höhenverstellbar • 2 transparente Gefriergut-Schubladen • 4 Türabsteller • varioZone – für flexible Nutzung des Gefrierraums
Maße H x B x T	**Gerätemaße:** 212,5 x 60,3 x 60,8 cm
Zubehör	Anschlussschlauch für Festwasseranschluss, 3 m, ¾ Zoll
Sonder-zubehör	• FI24Z090 Edelstahltür 24" • FI24Z011, Edelstahlsockel 24" • CI60ZBL1, Eisbehälter groß • CI60Z200, Seitliche Zusatzheizung 230 V EU Version • CI60Z000, Verbindungssatz zur Side-by-Side-Kombination • CI10ZH10, Edelstahlgriff einzeln
UPE*	**€ 8.549,–**

Steuern Sie Ihre Hausgeräte mit der Home Connect App

Home Connect

A Energie

Einstellbare Temperatur-zonen

Humidity Mode

Premium LED-Beleuchtung

Weinlagerschrank
Nischenmaß: 2134 x 610 x 610 mm

CI24WP03 iQ700

Flachscharnier-Technik

studioLine exklusiv	• Drei getrennte Temperaturzonen • Premium LED-Beleuchtung
Montage H x B x T	• Einbau vollintegrierbar • Mit Sockelaggregat, Be- u. Entlüftung komplett durch den Sockel • Sockelhöhe verstellbar von 10,2 bis 18,1 cm • Türöffnungswinkel 115° • Türanschlag rechts, wechselbar • Nischenmaße: 213,4 x 61,0 x 61,0 cm
Umwelt/ Energie	• Energie-Effizienz-Klasse: A[2)] • Energieverbrauch[1)]: **171** kWh/Jahr • Nutzinhalt gesamt: **361 l** • Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 300 W • Geräuschwert: 42 dB(A) re 1 pW • Dieses Gerät ist ausschließlich zur Lagerung von Wein bestimmt
Komfort und Sicherheit	• **Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung** • Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar • 3 getrennte Temperaturzonen, unabhängig voneinander regelbar • Spracheinstellung im Display • Eco-Modus • Urlaubsschaltung • Sabbath-Mode • Akustischer Türalarm • Glastüre mit UV-Filter • Abtau-Automatik im Kühlteil
Wein-lagern	• airFresh-Filter • Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator • 8 Flaschenablagen zum Kühlen von max. 92 Euro-Fl. à 0,75 l
Maße H x B x T	**Gerätemaße:** 212,5 x 60,3 x 60,8 cm
Zubehör	
Sonder-zubehör	• CI24Z010, Edelstahlsockel 24" • CI24Z590, Edelstahltürrahmen 24" ohne Griff f. Türanschlag rechts • CI24Z690, Edelstahltürrahmen 24" ohne Griff f. Türanschlag links • CI10ZH10, Edelstahlgriff einzeln • CI60Z000, Verbindungssatz zur Side-by-Side-Kombination • CI60Z200, Seitliche Zusatzheizung 230 V EU Version • CI60Z300, Türschloss
UPE*	**€ 9.122,–**

Steuern Sie Ihre Hausgeräte mit der Home Connect App

Home Connect

A Energie

Einstellbare Temperatur-zonen

Humidity Mode

Premium LED-Beleuchtung

Weinlagerschrank
Nischenmaß: 2134 x 457 x 610 mm

CI18WP03 iQ700

Flachscharnier-Technik

studioLine exklusiv	• Zwei getrennte Temperaturzonen • Premium LED-Beleuchtung
Montage H x B x T	• Einbau vollintegrierbar • Mit Sockelaggregat, Be- u. Entlüftung komplett durch den Sockel • Sockelhöhe verstellbar von 10,2 bis 18,1 cm • Türöffnungswinkel 115° • Türanschlag rechts, wechselbar • Nischenmaße: 213,4 x 45,7 x 61,0 cm
Umwelt/ Energie	• Energie-Effizienz-Klasse: A[2)] • Energieverbrauch[1)]: **167** kWh/Jahr • Nutzinhalt gesamt: **263 l** • Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 300 W • Geräuschwert: 42 dB(A) re 1 pW • Dieses Gerät ist ausschließlich zur Lagerung von Wein bestimmt
Komfort und Sicherheit	• **Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung** • Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar • 2 getrennte Temperaturzonen, unabhängig voneinander regelbar von 5 –18 °C • Akustischer Türalarm • Glastüre mit UV-Filter
Wein-lagern	• airFresh-Filter • Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator • 10 Flaschenablagen zum Kühlen von max. 58 Euro-Fl. à 0,75 l
Maße H x B x T	**Gerätemaße:** 212,5 x 45,1 x 60,8 cm
Zubehör	
Sonder-zubehör	• CI18Z000, Edelstahlsockel 18" • CI18Z590, Edelstahltürrahmen 18" ohne Griff f. Türanschlag rechts • CI18Z690, Edelstahltürrahmen 18" ohne Griff f. Türanschlag links • CI10ZH10, Edelstahlgriff einzeln • CI60Z000, Verbindungssatz zur Side-by-Side-Kombination • CI60Z200, Seitliche Zusatzheizung 230 V EU Version • CI60Z300, Türschloss
UPE*	**€ 7.742,–**

[1)] Auf der Basis der Ergebnisse der Normprüfung (gemäß EU 1060/2010) über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
[2)] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.
* **UPE =** Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in € inkl. gesetzlicher MwSt.

SIEMENS

Ergänzungssortiment Linie

siemens-home.bsh-group.at

Die Zukunft zieht ein.

Informationen nur für den Fachhandel

Siemens Hausgeräte

varioInduktion touchSlider

Glaskeramik-Kochfeld autark varioInduktion, 90 cm breit

Facette: EX275FXB1E Edelstahl
Flächenbündig:
Flachrahmen:

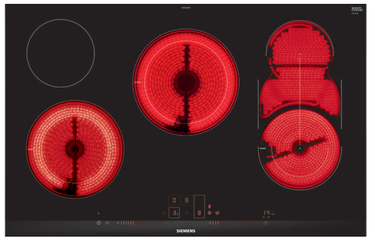

Made in Germany · Dual lightSlider · Kombi-Zone

Glaskeramik-Kochfelder autark 80 cm breit

ET875LMP1D Edelstahl (Abb.)
ET801LMP1D

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Design	• Facetten-Design • Glaskeramik dekorlos					• Facetten-Design (ET875LMP1D) • Flächenbündiges Design (ET801LMP1D) • Glaskeramik dekorlos • Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfeldern im Facetten-Design (nur ET875LMP1D)				
Ausstattung / Komfort	• **touchSlider-Bedienung (mono)** • 4 Induktions-Kochzonen • 2 varioInduktions-Kochzonen • Wischschutzfunktion • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • 17 Leistungs-Stufen					• **Dual lightSlider-Bedienung** • 1 Kombi-Zone • 5 highSpeed-Kochzonen, davon 2 Zweikreis-Kochzonen • Wischschutzfunktion • reStart • Stoppuhr für Kochfeld • Digitales Funktionsdisplay • 17 Leistungs-Stufen • Warmhaltefunktion				
Umwelt und Sicherheit	• Sicherheitsabschaltung • Topferkennung • Kindersicherung • Hauptschalter • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • Energieverbrauchsanzeige • powerManagement Funktion					• Energieverbrauchsanzeige • Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • Hauptschalter • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone				
Schnelligkeit	• powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich					• powerBoost-Funktion				
Leistung und Größe	**L** 21 x 40 cm 3,3 kW (3,7 kW) **R** 21 x 40 cm 3,3 kW (3,7 kW)					**VL** 21/14,5 cm 2,1/1,2 kW **HL** 14,5 cm 1,2 kW **M** 23/18 cm 2,4/1,7 kW (3,4 kW) **R** 37/27/18/12 cm 4,6/3,4/2,0/1,0 kW (2,3 kW)				
Maße[1] H x B x T	Anschlusskabel (1,10 m) **Anschlusswert:** 7,4 kW **Einbaumaß:** 51x880x330 mm **Gerätemaß:** 51x912x350 mm					**Anschlusswert:** 11,0 kW **ET875LMP1D: Einbaumaß:** 45x780x500 mm **Gerätemaß:** 45x812x520 mm **ET801LMP1D: Einbaumaß:** 51x780/796x500/516 mm **Gerätemaß:** 51x792x512 mm Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten				
Sonder-zubehör	• HZ390522, Grillplatte € 291,–* • HZ390512, Teppan Yaki € 458,–* • HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 110,–* • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne € 102,–* • HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 164,–*					• HZ392800, Zwischenboden 80 cm, für Montage über Schublade € 39,–* • HZ390522, Grillplatte € 291,–* • HZ390512, Teppan Yaki € 458,–* • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne € 102,–* • HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 110,–* • HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 164,–* **Nur für ET875LMP1D:** • HZ394301, Verbindungsleiste zur Kombination mit Domino-Kochfeldern € 67,–*				
UPE*	Facette: **€ 2.204,–** Flächenbündig: Flachrahmen:					Facette: **€ 1.423,–** ET875LMP1D Flächenbündig: **€ 1.331,–** ET801LMP1D Flachrahmen:				

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.
[1] Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie in „Technische Daten Einbaugeräte 2021“.

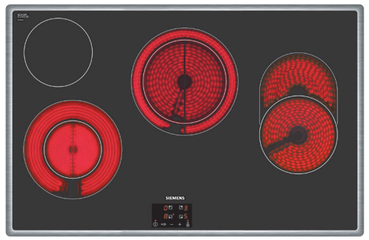

Glaskeramik-Kochfeld autark 80 cm breit

Facette:
Flächenbündig:
Flachrahmen: ET845HH17 Edelstahl



Made in Germany

touchSlider

Glaskeramik-Kochfelder 60 cm breit

ET675FNP1E Edelstahl (Abb.)
ET601FNP1E

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Design	• Flachrahmen-Design					• Facetten-Design (ET675FNP1E) • Flächenbündiges Design (ET601FNP1E) • Glaskeramik dekorlos • Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfeldern im Facetten-Design (nur ET675FNP1E)				
Ausstattung / Komfort	• touchControl-Bedienung • 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone • 2 Zweikreis-Kochzonen • 17 Leistungs-Stufen • Sensortaste • Digitales Funktionsdisplay					• **touchSlider-Bedienung (mono)** • 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone • 1 Zweikreis-Kochzone • Wischschutzfunktion • reStart • Count up Timer • countDown-Funktion • Digitales Funktionsdisplay • 17 Leistungs-Stufen				
Umwelt und Sicherheit	• Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • Hauptschalter					• Energieverbrauchsanzeige • Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • Hauptschalter • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone				
Schnelligkeit						• powerBoost-Funktion				
Leistung und Größe	**VL** 21/12 cm 2,2/0,75 kW **HL** 14,5 cm 1,2 kW **M** 23/18 cm 2,4/1,5 kW **R** 17/17 x 26,5 cm 1,8/2,6 kW					**VL** 18 cm 2,0 kW **HL** 17/17 x 26,5 cm 1,8/2,6 kW **VR** 21/14,5 cm 2,1/1,2 kW (3,0 kW) **HR** 14,5 cm 1,2 kW				
Maße[1)] H x B x T	**Anschlusswert:** 7,4 kW **Einbaumaß:** 48x780x500 mm **Gerätemaß:** 48x795x517 mm					**Anschlusswert:** 8,3 kW **ET675FNP1E: Einbaumaß:** 45x560x490/500 mm **Gerätemaß:** 45x602x520 mm **ET601FNP1E: Einbaumaß:** 51x560/576x500 – 516 mm **Gerätemaß:** 51x572x512 mm Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten				
Sonder-zubehör	• HZ392800, Zwischenboden 80 cm, für Montage über Schublade € 39,–* • HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 110,–*					• HZ392617, Zwischenboden 60 cm, für Montage über Schublade € 37,–* • HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 110,–* • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne € 102,–* **Nur für ET675FNP1E:** • HZ394301, Verbindungsleiste zur Kombination mit Domino-Kochfeldern € 67,–*				
UPE*	Facette: Flächenbündig: Flachrahmen: **€ 942,–**					Facette: **€ 918,–** ET675FNP1E Flächenbündig: **€ 842,–** ET601FNP1E Flachrahmen:				



Made in Germany

Glaskeramik-Kochfeld 60 cm breit

Facette:
Flächenbündig:
Flachrahmen: ET645HN17E Edelstahl



varioInduktion

touchSlider

powerMove Plus

30 cm Gerätebreite

Domino-Kochfeld autark varioInduktion, 30 cm breit

EX375FXB1E Edelstahl

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Design	• Flachrahmen-Design					• Facetten-Design • Glaskeramik dekorlos • Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfeldern im Facetten-Design				
Ausstattung / Komfort	• 1 Zweikreis-Kochzone • 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone • touchControl-Bedienung • 17 Leistungs-Stufen • Digitales Funktionsdisplay • reStart					• **touchSlider-Bedienung (mono)** • 2 Induktions-Kochzonen • 1 varioInduktions-Kochzone • **powerMove Plus** • Wischschutzfunktion • quickStart • reStart • Stoppuhr für Kochfeld • countDown-Funktion				
Umwelt und Sicherheit	• Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • Hauptschalter					• Topferkennung • Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • powerManagement Funktion • Hauptschalter • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • Energieverbrauchsanzeige				
Schnelligkeit						• powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich				
Leistung und Größe	**VL** 18 cm 2,0 kW **HL** 17/17 x 26,5 cm 1,8/2,6 kW **VR** 14,5/21 cm 1,0/2,2 kW **HR** 14,5 cm 1,2 kW					**MV** 42 x 20 cm 3,3 kW (3,7 kW)				
Maße[1)] H x B x T	**Anschlusswert:** 7,5 kW **Einbaumaß:** 48 x 560 x 490/500 mm **Gerätemaß:** 48 x 583 x 513 mm					Anschlusskabel (1,10 m) **Anschlusswert:** 3,7 kW **Einbaumaß:** 51x270x490/500 mm **Gerätemaß:** 51x302x520 mm				
Sonder-zubehör	• HZ392617, Zwischenboden 60 cm, für Montage über Schublade € 37,–* • HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 110,–* • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne € 102,–*					• HZ394301, Verbindungsleiste zur Kombination mit Domino-Kochfeldern € 67,–* • HZ390522, Grillplatte € 291,–* • HZ390512, Teppan Yaki € 458,–* • HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 110,–* • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne € 102,–* • HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 164,–*				
UPE*	Facette: Flächenbündig: Flachrahmen: **€ 695,–**					**€ 1.235,–**				

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.
[1)] Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie in „Technische Daten Einbaugeräte 2021“.



touchSlider | reStart | Gerätebreite

Domino-Kochfeld autark 30 cm breit

Facette: ET375FFP1E Edelstahl
Flächenbündig:
Flachrahmen:

	Wertekl. iQ100 iQ300 iQ500 iQ700
Design	• Facetten-Design • Glaskeramik dekorlos • Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfeldern im Facetten-Design
Ausstattung / Komfort	• **touchSlider-Bedienung (mono)** • 2 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone • Wischschutzfunktion • reStart • Stoppuhr für Kochfeld • Count up Timer • countDown-Funktion • Digitales Funktionsdisplay • 17 Leistungs-Stufen
Umwelt und Sicherheit	• Energieverbrauchsanzeige • Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • Hauptschalter • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
Schnelligkeit	• powerBoost-Funktion
Leistung und Größe	**MV** 18/12 cm 2,0/1,0 kW **MH** 14,5 cm 1,2 kW
Maße[1] H x B x T	Anschlusskabel (1,00 m) **Anschlusswert:** 3,5 kW **Einbaumaß:** 38x270x490/500 mm **Gerätemaß:** 38x302x520 mm
Sonder-zubehör	• HZ394301, Verbindungsleiste zur Kombination mit Domino-Kochfeldern € 67,–* • HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 110,–*
UPE*	**€ 674,–**

10.2020 INFORMATIONEN NUR FÜR DEN FACHHANDEL

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.
[1] Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie in „Technische Daten Einbaugeräte 2021".

Energie | iQdrive



Die in der Abbildung enthaltenen Kochfelder sind nicht im Lieferumfang inkludiert. Ein Lüfterbaustein ist im Lieferumfang enthalten.

modulAir-System Tischlüftung, 9 cm breit

Facette: LF16VA570 Edelstahl
Flächenbündig:
Flachrahmen:

	Werteklasse iQ100 iQ300 iQ500 iQ700
Bauform	• Tischlüftung, 9 cm • Zur Kombination mit Kochfeldern im Facetten-Design
Betriebsart und Leistung	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 540 m³/h, Intensivstufe 600 m³/h
Komfort	• Elektronische Steuerung über touchControl-Bedienung • 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter • Intensivstufe mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf 15 Minuten
Design	• Edelstahl
Umwelt und Sicherheit	• Energie-Effizienzklasse: A+***[2] • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37,4 kWh/Jahr*** • Lüfter-Effizienzklasse: A*** • Fettfilter-Effizienzklasse: C*** • Geräusch min./max. Normalstufe: 62/67 dB*** • Energiesparender Betrieb mit **iQdrive**-Motortechnologie • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW • Domino Gas-Kochfelder mit Wok-Brenner-Konfiguration dürfen nicht kombiniert werden
Maße[1] H x B x T	Anschlusskabel (1,30 m) • Zur Montage im Unterschrank / Sockel **Gerätemaß:** 94 x 520 mm **Einbaumaß:** 900 – 1050 x 543 x 563 – 713 mm **Anschlusswert:** 145 W
Sonder-zubehör	• LZ58010, Gas Deflektor € 76,–* • LZ58000, Long Life Umluftset € 433,–*
UPE*	**€ 2.754,–**

Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2021".
[1] Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie in „Technische Daten Einbaugeräte 2021".
[2] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E.

INFORMATIONEN NUR FÜR DEN FACHHANDEL 10.2020

Steuern Sie Ihre Hausgeräte mit der Home Connect App

Home Connect

cookConnect System

A Energie | iQdrive | Rand-absaugung | LED-Beleuchtung | 90 cm Gerätebreite

Deckenlüfter Edelstahl, 90 cm breit

LR97CAQ50 Edelstahl-Prallplatte

Made in Germany | A+ Energie | iQdrive | LED-Beleuchtung | 90 cm Gerätebreite

Insel-Esse, 90 cm breit

LF98BIP50 Edelstahl

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Bauform	• 90-cm-Deckenlüfter					• 90-cm-Insel-Esse				
Betriebsart und Leistung	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein cleanAir-Umluftkamin (Sonderzubehör) erforderlich • Max. Förderleistung: 798 m³/h • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 458 m³/h, Intensivstufe 798 m³/h					• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket oder cleanAirPlus-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich • Max. Förderleistung: 867 m³/h • Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 445 m³/h, Intensivstufe 867 m³/h • Umluftleistung: max. Normalbetrieb 313 m³/h, Intensivstufe 391 m³/h				
Komfort	• **Infrarot-Fernbedienung** • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter • 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen • Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar • Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar • Intensivstufe mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf • Doppelflutiges Hochleistungsgebläse • Reinigungsfreundlicher Innenrahmen in Edelstahl • **Home Connect-fähig über WLAN** • **cookConnect System** (mit passendem Kochfeld) • **Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich**					• Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter • touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit Filterwechselanzeige • Intensivstufen mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf • Boost-Funktion • Reinigungsfreundlicher Innenrahmen				
Design	• **Randabsaugung** • softLight • Dimm-Funktion • Arbeitsplatzbeleuchtung mit **4 x 3 W LED-Modul** • Beleuchtungsstärke: 659 Lux • Farbtemperatur: 3500 K					• Box-Esse • Filterabdeckung aus Edelstahl • softLight • Dimm-Funktion • Arbeitsplatzbeleuchtung mit **4 x 1,5 W LED-Modulen** • Beleuchtungsstärke: 423 Lux • Farbtemperatur: 3500 K				
Umwelt und Sicherheit	• Energie-Effizienzklasse: A*[2)] • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 34,0 kWh/Jahr* • Lüfter-Effizienzklasse: A* • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* • Fettfilter-Effizienzklasse: E* • Geräusch min./max. Normalstufe: 41/56 dB* • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW • Energiesparender Betrieb mit **iQdrive**-Motortechnologie					• Energie-Effizienzklasse: A+*[2)] • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 31,6 kWh/Jahr* • Lüfter-Effizienzklasse: A* • Fettfilter-Effizienzklasse: B* • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* • Geräusch min./max. Normalstufe: 44/54 dB* • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 71 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW • Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung • Energiesparender Betrieb mit **iQdrive**-Motortechnologie				
Maße[1)] H x B x T	• Für Deckenmontage über Kochinseln • Drehbarer Lüfter, Luftaustritt aus allen vier Seiten möglich • Abluftstutzen ∅ 150 mm **Gerätemaß Umluft:** 299 x 900 x 500 mm **Einbaumaß:** 299 x 888 x 487 mm **Anschlusswert:** 174 W					• Für Deckenmontage über Kochinseln • Abluftstutzen ∅ 150 mm (∅ 120 mm beiliegend) **Gerätemaß Abluft:** 744 – 924 x 898 x 600 mm **Gerätemaß Umluft:** 744 –1044 x 898 x 600 mm **Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin:** 812 – 1044 x 898 x 600 mm **Anschlusswert:** 166 W				
Sonder-zubehör	• LZ31XXB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 114,–** • LZ21JCC56, cleanAirPlus-Umluftset (extern), Edelstahl € 617,–** • LZ21JCC26, cleanAirPlus Umluftset (extern), weiß € 617,–** • LZ20JCD50, Long Life Umluftset (extern), Edelstahl € 840,–** • LZ20JCD20, Long Life Umluftset (extern), weiß € 840,–** • LZ00XXP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 273,–**					• LZ31XXB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 114,–** • LZ22CXC56, cleanAirPlus Umluftset (extern) € 398,–** • LZ22FXD51, Long Life Umluftset (extern) € 640,–** • LZ53850, Umluftset € 72,–** • LZ53451, Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 55,–** • LZ12310, Adapter für Dachschrägen links/rechts € 138,–** • LZ12410, Adapter für Dachschrägen vorne/hinten € 138,–** • LZ12510, Montageturmverlängerung 500 mm € 120,–** • LZ12530, Montageturmverlängerung 1000 mm € 226,–** • LZ12285, Kaminverlängerung 1100 mm € 492,–** • LZ12385, Kaminverlängerung 1600 mm € 593,–** • LZ00XXP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 273,–**				
UPE**	**€ 2.314,–**					**€ 1.788,–**				

*Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014.

**Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

Made in Germany | A Energie | LED-Beleuchtung | touchControl | 90 cm Gerätebreite

Insel-Esse, 90 cm breit

LF97BCP50 Edelstahl

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Bauform	• 90-cm-Insel-Esse				
Betriebsart und Leistung	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket oder cleanAirPlus-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich • Max. Förderleistung: 726 m³/h • Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 443 m³/h, Intensivstufe 726 m³/h • Umluftleistung: max. Normalbetrieb 331 m³/h, Intensivstufe 390 m³/h				
Komfort	• Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter • touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit Filterwechselanzeige • Intensivstufen mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf • Boost-Funktion • Reinigungsfreundlicher Innenrahmen				
Design	• Box-Esse • softLight • Dimm-Funktion • Arbeitsplatzbeleuchtung mit **4 x 1,5 W LED-Modulen** • Beleuchtungsstärke: 409 Lux • Farbtemperatur: 3500 K				
Umwelt und Sicherheit	• Energie-Effizienzklasse: A*[2)] • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 31,7 kWh/Jahr* • Lüfter-Effizienzklasse: A* • Fettfilter-Effizienzklasse: B* • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* • Geräusch min./max. Normalstufe: 45/54 dB* • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 65 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 71 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW • Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung • Energiesparender Betrieb mit **iQdrive**-Motortechnologie				
Maße[1)] H x B x T	• Für Deckenmontage über Kochinseln • Abluftstutzen ∅ 150 mm (∅ 120 mm beiliegend) **Gerätemaß Abluft:** 744 – 924 x 898 x 600 mm **Gerätemaß Umluft:** 744 –1044 x 898 x 600 mm **Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin:** 812 – 1044 x 898 x 600 mm • Mit Rückstauklappe **Anschlusswert:** 146 W				
Sonder-zubehör	• LZ31XXB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 114,–** • LZ22CXC56, cleanAirPlus Umluftset (extern) € 398,–** • LZ22FXD51, Long Life Umluftset (extern) € 640,–** • LZ53850, Umluftset € 72,–** • LZ53451, Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 55,–** • LZ12310, Adapter für Dachschrägen links/rechts € 138,–** • LZ12410, Adapter für Dachschrägen vorne/hinten € 138,–** • LZ12510, Montageturmverlängerung 500 mm € 120,–** • LZ12530, Montageturmverlängerung 1000 mm € 226,–** • LZ12285, Kaminverlängerung 1100 mm € 492,–** • LZ12385, Kaminverlängerung 1600 mm € 593,–** • LZ00XXP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 273,–**				
UPE**	**€ 1.504,–**				

Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2021".

[1)] Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie in „Technische Daten Einbaugeräte 2021".

[2)] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

Made in Germany · A Energie · iQdrive · Rand-absaugung · 60 cm Gerätebreite

Vertikal-Esse, 60 cm breit

LC67FQP60 Schwarz mit Glasschirm

Made in Germany · B Energie · Rand-absaugung · LED-Beleuchtung · 60 cm Gerätebreite

Schräg-Esse, 60 cm breit

LC67KIM60 Schwarz mit Glasschirm

	Werteklasse iQ100 iQ300 **iQ500** iQ700	Randabsaugung iQ100 **iQ300** iQ500 iQ700
Bauform	• 60-cm-Wand-Esse	• 60-cm-Wand-Esse
Betriebsart und Leistung	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket oder ein cleanAir-Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich • Max. Förderleistung: 717 m³/h • Max. Lüfterleistung 394 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591 • Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 394 m³/h, Intensivstufe 717 m³/h • Umluftleistung: max. Normalbetrieb 294 m³/h, Intensivstufe 527 m³/h • PowerBoost Stellung • 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket oder ein cleanAir-Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich • Max. Förderleistung: 676 m³/h • Max. Lüfterleistung 392 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591 • Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 392 m³/h, Intensivstufe 676 m³/h • Umluftleistung: max. Normalbetrieb 388 m³/h, Intensivstufe 549 m³/h • 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
Komfort	• Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter • touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) • Intensivstufen mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf • Boost-Funktion • Reinigungsfreundlicher Innenrahmen	• Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) LED-Anzeige • Intensivstufen mit automatischer Rückstellung • Doppelflutiges Hochleistungsgebläse • Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
Design	• Vertikales Design • **Randabsaugung** • Filterabdeckung aus Glas • Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt • softLight • Dimm-Funktion • Arbeitsplatzbeleuchtung mit **2 x 1,5 W LED-Modul** • Beleuchtungsstärke: 263 Lux • Farbtemperatur: 3500 K	• Schräg-Esse • Flächenbündiges Design • **Randabsaugung** • Filterabdeckung aus Glas • Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt • Arbeitsplatzbeleuchtung mit **2 x 1,5 W LED-Modul** • Beleuchtungsstärke: 100 Lux • Farbtemperatur: 3500 K
Umwelt und Sicherheit	• Energie-Effizienzklasse: A*[2)] • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37,8 kWh/Jahr* • Lüfter-Effizienzklasse: B* • Fettfilter-Effizienzklasse: B* • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* • Geräusch min./max. Normalstufe: 43/57 dB* • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW • Energiesparender Betrieb mit **iQdrive**-Motortechnologie	• Energie-Effizienzklasse: B*[2)] • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 56,5 kWh/Jahr* • Lüfter-Effizienzklasse: B* • Fettfilter-Effizienzklasse: D* • Beleuchtungs-Effizienzklasse: B* • Geräusch min./max. Normalstufe: 49/57 dB* • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 67 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 70 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 80 dB(A) re 1 pW • Kondensatormotor
Maße[1)] H x B x T	• Für Wandmontage über Kochfeldern • Abluftstutzen ∅ 150 mm (∅ 120 mm beiliegend) **Gerätemaß Abluft:** 969 – 1239 x 592 x 263 mm **Gerätemaße Umluft ohne Kamin:** 480 x 592 x 263 mm **Gerätemaße Umluft mit Kamin:** 1029 – 1299 x 592 x 263 mm **Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin:** 1159 x 592 x 263 mm – Montage auf Außenkanal 1229 – 1499 x 592 x 263 mm – Montage auf Innenkanal **Anschlusswert:** 143 W	• Für Wandmontage über Kochfeldern • Abluftstutzen ∅ 150 mm (∅ 120 mm beiliegend) **Gerätemaß Abluft:** 928 – 1198 x 590 x 499 mm **Gerätemaße Umluft ohne Kamin:** 370 x 590 x 499 mm **Gerätemaße Umluft mit Kamin:** 988 – 1258 x 590 x 499 mm **Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin:** 1118 x 590 x 499 mm – Montage auf Außenkanal 1188 – 1458 x 590 x 499 mm – Montage auf Innenkanal **Anschlusswert:** 263 W
Sonder-zubehör	• LZ31XXB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 114,–** • LZ11AXE61, Kanal Standard, schwarz € 199,–** • LZ11AXC56, cleanAirPlus Umluftset (extern) € 258,–** • LZ10AXL50, Kanalverlängerung 1500 mm € 326,–** • LZ10AXK50, Kanalverlängerung 1000 mm € 270,–** • LZ11AFI16, cleanAirPlus Umluftset € 173,–** • LZ11AFV16, cleanAirPlus Umluftset (kaminloser Betrieb) € 173,–** • LZ10AFS00, Long Life Umluftset € 428,–** • LZ10AFR00, Long Life Umluftset (kaminloser Betrieb) € 428,–** • LZ11AFB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 117,–** • LZ00XXP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 273,–**	• LZ31XXB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 114,–** • LZ11AXE61, Kanal Standard, schwarz € 199,–** • LZ11AXC56, cleanAirPlus Umluftset (extern) € 258,–** • LZ10AXL50, Kanalverlängerung 1500 mm € 326,–** • LZ10AXK50, Kanalverlängerung 1000 mm € 270,–** • LZ11AKI16, cleanAirPlus Umluftset € 209,–** • LZ11AKV16, cleanAirPlus Umluftset (kaminloser Betrieb) € 135,–** • LZ10AKS00, Long Life Umluftset € 428,–** • LZ10AKR00, Long Life Umluftset (kaminloser Betrieb) € 428,–** • LZ11AKB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 117,–** • LZ00XXP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 273,–**
UPE**	**€ 1.744,–**	**€ 1.255,–**

*Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014.
**Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

Made in Germany · B Energie · Rand-absaugung · LED-Beleuchtung · touchControl · 60 cm Gerätebreite

Schräg-Essen, 60 cm breit

LC67KHM60 Schwarz mit Glasschirm

	Werteklasse iQ100 **iQ300** iQ500 iQ700
Bauform	• 60-cm-Wand-Esse
Betriebsart und Leistung	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket oder ein cleanAir-Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich • Max. Förderleistung: 700 m³/h • Max. Lüfterleistung 416 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591 • Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 416 m³/h, Intensivstufe 700 m³/h • Umluftleistung: max. Normalbetrieb 388 m³/h, Intensivstufe 557 m³/h • 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
Komfort	• Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) LED-Anzeige • Intensivstufen mit automatischer Rückstellung • Doppelflutiges Hochleistungsgebläse • Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
Design	• Schräg-Esse • **Randabsaugung** • Filterabdeckung aus Glas • Glasscheiben: Klarglas weiß bedruckt **(LC67KHM20),** Klarglas silber bedruckt **(LC67KHM10),** Klarglas schwarz bedruckt **(LC67KHM60)** • Arbeitsplatzbeleuchtung mit **2 x 1,5 W LED-Modul** • Beleuchtungsstärke: 100 Lux • Farbtemperatur: 3500 K
Umwelt und Sicherheit	• Energie-Effizienzklasse: B*[2)] • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 56,6 kWh/Jahr* • Lüfter-Effizienzklasse: B* • Fettfilter-Effizienzklasse: C* • Beleuchtungs-Effizienzklasse: B* • Geräusch min./max. Normalstufe: 48/58 dB* • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 58 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 67 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW • Kondensatormotor
Maße[1)] H x B x T	• Für Wandmontage über Kochfeldern • Abluftstutzen ∅ 150 mm (∅ 120 mm beiliegend) **Gerätemaß Abluft:** 928 – 1198 x 590 x 499 mm **Gerätemaße Umluft ohne Kamin:** 370 x 590 x 499 mm **Gerätemaße Umluft mit Kamin:** 988 – 1258 x 590 x 499 mm **Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin:** 1118 x 590 x 499 mm – Montage auf Außenkanal 1188 – 1458 x 590 x 499 mm – Montage auf Innenkanal **Anschlusswert:** 263 W
Sonder-zubehör	• LZ31XXB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 114,–** • LZ11AXE61, Kanal Standard, schwarz (nur LC67KHM60) € 199,–** • LZ11AXC56, cleanAirPlus Umluftset (extern) € 258,–** • LZ10AXL50, Kanalverlängerung 1500 mm € 326,–** • LZ10AXK50, Kanalverlängerung 1000 mm € 270,–** • LZ11AKI16, cleanAirPlus Umluftset € 209,–** • LZ11AKV16, cleanAirPlus Umluftset (kaminloser Betrieb) € 135,–** • LZ10AKS00, Long Life Umluftset € 428,–** • LZ10AKR00, Long Life Umluftset (kaminloser Betrieb) € 428,–** • LZ11AKB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 117,–** • LZ00XXP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 273,–**
UPE**	**€ 1.145,–**

Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2021".
[1)] Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie in „Technische Daten Einbaugeräte 2021".
[2)] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

Made in Germany · Energie B · LED-Beleuchtung · touchControl · 90 cm Gerätebreite

Box-Esse, 90 cm breit

LC97BHM50 Edelstahl

Made in Germany · Energie B · LED-Beleuchtung · touchControl · 75 cm Gerätebreite

Box-Esse, 75 cm breit

LC77BHM50 Edelstahl

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Bauform	• 90-cm-Wand-Esse					• 75-cm-Wand-Esse				
Betriebsart und Leistung	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket oder cleanAirPlus-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich • Max. Förderleistung: 739 m³/h • Abluftleistung nach EN 61591: max. 453 m³/h • Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 453 m³/h, Intensivstufe 739 m³/h					• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket oder cleanAirPlus-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich • Max. Förderleistung: 739 m³/h • Abluftleistung nach EN 61591: max. 453 m³/h • Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 453 m³/h, Intensivstufe 739 m³/h				
Komfort	• Elektronische Steuerung • touchControl-Bedienung mit LED-Anzeige • touchControl-Bedienung für 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe • Doppelflutiges Hochleistungsgebläse • Filterabdeckung aus Edelstahl • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Intensivstufen mit automatischer Rückstellung					• Elektronische Steuerung • touchControl-Bedienung mit LED-Anzeige • touchControl-Bedienung für 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe • Doppelflutiges Hochleistungsgebläse • Filterabdeckung aus Edelstahl • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Intensivstufen mit automatischer Rückstellung				
Design	• Box-Esse • Arbeitsplatzbeleuchtung mit **2 x 1,5 W LED-Modulen** • Beleuchtungsstärke: 214 Lux • Farbtemperatur: 3500 K					• Box-Esse • Arbeitsplatzbeleuchtung mit **2 x 1,5 W LED-Modulen** • Beleuchtungsstärke: 214 Lux • Farbtemperatur: 3500 K				
Umwelt und Sicherheit	• Energie-Effizienzklasse: B*[2)] • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 62,5 kWh/Jahr* • Lüfter-Effizienzklasse: B* • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* • Fettfilter-Effizienzklasse: B* • Geräusch min./max. Normalstufe: 52/65 dB* • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW					• Energie-Effizienzklasse: B*[2)] • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 62,5 kWh/Jahr* • Lüfter-Effizienzklasse: B* • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* • Fettfilter-Effizienzklasse: B* • Geräusch min./max. Normalstufe: 52/65 dB* • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW				
Maße[1)] H x B x T	• Für Wandmontage über Kochfeldern • Abluftstutzen ∅ 150 mm (∅ 120 mm beiliegend) **Gerätemaß Abluft:** 635 – 965 x 900 x 500 mm **Gerätemaß Umluft:** 635 – 1075 x 900 x 500 mm **Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin, cleanAir-Umluftmodul, cleanAir-Modul:** 703 x 900 x 500 mm – Montage auf Außenkanal 833 – 1163 x 900 x 500 mm – Montage auf Innenkanal • Mit Rückstauklappe **Anschlusswert:** 255 W					• Für Wandmontage über Kochfeldern • Abluftstutzen ∅ 150 mm (∅ 120 mm beiliegend) **Gerätemaß Abluft:** 635 – 965 x 750 x 500 mm **Gerätemaß Umluft:** 635 – 1075 x 750 x 500 mm **Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin, cleanAir-Umluftmodul, cleanAir-Modul:** 703 x 750 x 500 mm – Montage auf Außenkanal 833 – 1163 x 750 x 500 mm – Montage auf Innenkanal • Mit Rückstauklappe **Anschlusswert:** 255 W				
Sonder-zubehör	• LZ31XXB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 114,–** • LZ11FXC56, cleanAirPlus Umluftset (extern) € 258,–** • LZ11FXD51, Long Life Umluftset (extern) € 510,–** • LZ11DXI16, cleanAirPlus Umluftset € 142,–** • LZ10DXU00, Umluftset € 71,–** • LZ10DXA00, Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 55,–** • LZ10FXJ00, Long Life Umluftset € 394,–** • LZ00XXP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 273,–** • LZ12250, Kaminverlängerung 1000 mm € 270,–** • LZ12350, Kaminverlängerung 1500 mm € 326,–**					• LZ31XXB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 114,–** • LZ11FXC56, cleanAirPlus Umluftset (extern) € 258,–** • LZ11FXD51, Long Life Umluftset (extern) € 510,–** • LZ11DXI16, cleanAirPlus Umluftset € 142,–** • LZ10DXU00, Umluftset € 71,–** • LZ10DXA00, Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 55,–** • LZ10FXJ00, Long Life Umluftset € 394,–** • LZ00XXP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 273,–** • LZ12250, Kaminverlängerung 1000 mm € 270,–** • LZ12350, Kaminverlängerung 1500 mm € 326,–**				
UPE**	**€ 831,–**					**€ 778,–**				

*Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014.
**Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

Made in Germany · Energie B · LED-Beleuchtung · touchControl · 60 cm Gerätebreite

Box-Esse, 60 cm breit

LC67BHM50 Edelstahl

Energie B · LED-Beleuchtung · iQdrive · 60 cm Gerätebreite

Flachschirmhaube, 60 cm breit

LI67RA540

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Bauform	• 60-cm-Wand-Esse					• 60-cm-Flachschirmhaube				
Betriebsart und Leistung	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket oder cleanAirPlus-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich • Max. Förderleistung: 752 m³/h • Abluftleistung nach EN 61591: max. 458 m³/h • Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 458 m³/h, Intensivstufe 752 m³/h					• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket (Sonderzubehör) erforderlich • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 382 m³/h, Intensivstufe 730 m³/h				
Komfort	• Elektronische Steuerung • touchControl-Bedienung mit LED-Anzeige • touchControl-Bedienung für 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe • Doppelflutiges Hochleistungsgebläse • Filterabdeckung aus Edelstahl • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Intensivstufen mit automatischer Rückstellung					• varioControl-Bedienpanel oben oder vorne (mit Sonderzubehör) einsetzbar • Elektronische Steuerung mit 4 Tasten und Display • Elektronische Steuerung mit Filterwechselanzeige • 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter • Intensivstufen mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf				
Design	• Box-Esse • Arbeitsplatzbeleuchtung mit **2 x 1,5 W LED-Modulen** • Beleuchtungsstärke: 242 Lux • Farbtemperatur: 3500 K					• Arbeitsplatzbeleuchtung mit **2 x 3 W LED-Modulen** • Beleuchtungsstärke: 680 Lux • Farbtemperatur: 3500 K • softLight • Dimm-Funktion				
Umwelt und Sicherheit	• Energie-Effizienzklasse: B*[2)] • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 60,3 kWh/Jahr* • Lüfter-Effizienzklasse: B* • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* • Fettfilter-Effizienzklasse: B* • Geräusch min./max. Normalstufe: 52/64 dB* • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 64 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW					• Energie-Effizienzklasse: B*[2)] • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 39,2 kWh/Jahr* • Lüfter-Effizienzklasse: B* • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* • Fettfilter-Effizienzklasse: B* • Geräusch min./max. Normalstufe: 42/54 dB* • Energiesparender Betrieb mit **iQdrive**-Motortechnologie • Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)				
Maße[1)] H x B x T	• Für Wandmontage über Kochfeldern • Abluftstutzen ∅ 150 mm (∅ 120 mm beiliegend) **Gerätemaß Abluft:** 635 – 965 x 600 x 500 mm **Gerätemaß Umluft:** 635 – 1075 x 600 x 500 mm **Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin, cleanAir-Umluftmodul, cleanAir-Modul:** 703 x 600 x 500 mm – Montage auf Außenkanal 833 – 1163 x 600 x 500 mm – Montage auf Innenkanal • Mit Rückstauklappe **Anschlusswert:** 255 W					• Für Spezial-Hängeschränke, 60 cm • Ohne Griffleiste • Abluftstutzen ∅ 150 mm (∅ 120 mm beiliegend) **Gerätemaß Abluft:** 426 x 598 x 290 mm **Gerätemaß Umluft:** 426 x 598 x 290 mm **Einbaumaß:** 385 x 524 x 290 mm **Anschlusswert:** 146 W				
Sonder-zubehör	• LZ31XXB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 114,–** • LZ11FXC56, cleanAirPlus Umluftset (extern) € 258,–** • LZ11FXD51, Long Life Umluftset (extern) € 510,–** • LZ11DXI16, cleanAirPlus Umluftset € 142,–** • LZ10DXU00, Umluftset € 71,–** • LZ10DXA00, Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 55,–** • LZ10FXJ00, Long Life Umluftset € 394,–** • LZ00XXP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 273,–** • LZ12250, Kaminverlängerung 1000 mm € 270,–** • LZ12350, Kaminverlängerung 1500 mm € 326,–**					• LZ11IXB16, cleanAirPlus-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 114,–** • LZ11IXC16, cleanAirPlus-Umluftmodul € 258,–** • LZ45650, Aktivfilter/Umluft (Erstausstattung) € 72,–** • LZ45610, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 55,–** • LZ46600, Absenkrahmen € 215,–** • LZ46520, Griffleiste weiß € 120,–** • LZ46550, Griffleiste Edelstahl € 49,–** • LZ46560, Griffleiste schwarz € 120,–** • LZ46650, Griffleiste Edelstahl für var. Bedienmodul € 61,–** • LZ46850, Design-Griffleiste (passend zu iQ700-Reihe) € 181,–** • LZ10ITP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 277,–**				
UPE**	**€ 731,–**					**€ 833,–**				

Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2021".

[1)] Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie in „Technische Daten Einbaugeräte 2021".

[2)] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

Neu | A Energie | LED-Beleuchtung | iQdrive | 60 cm Gerätebreite

Flachschirmhaube, 60 cm breit

LI67RB531

Neu | A Energie | LED-Beleuchtung | iQdrive | 60 cm Gerätebreite

Flachschirmhaube, 60 cm breit

LI64LB531

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Bauform	• 60-cm-Flachschirmhaube					• 60-cm-Flachschirmhaube				
Betriebsart und Leistung	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket (Sonderzubehör) erforderlich • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 399 m^3/h, Intensivstufe 728 m^3/h					• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket (Sonderzubehör) erforderlich • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 271 m^3/h, Intensivstufe 405 m^3/h				
Komfort	• Elektronische Steuerung seitlich • Elektronische Steuerung mit LED-Anzeige • 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Intensivstufen mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf • Automatisches Ein- und Ausschalten bei Betätigung des Teleskopauszuges oder durch Hauptschalter					• Elektronische Steuerung seitlich • Elektronische Steuerung mit LED-Anzeige • 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Intensivstufen mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf • Automatisches Ein- und Ausschalten bei Betätigung des Teleskopauszuges oder durch Hauptschalter				
Design	• Arbeitsplatzbeleuchtung mit **2 x 1,5 W LED-Modulen** • Beleuchtungsstärke: 294 Lux • Farbtemperatur: 3500 K					• Arbeitsplatzbeleuchtung mit **2 x 1,5 W LED-Modulen** • Beleuchtungsstärke: 294 Lux • Farbtemperatur: 3500 K				
Umwelt und Sicherheit	• Energie-Effizienzklasse: A*[2)] • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37,9 kWh/Jahr* • Lüfter-Effizienzklasse: B* • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* • Fettfilter-Effizienzklasse: B* • Geräusch min./max. Normalstufe: 41/53 dB* • Energiesparender Betrieb mit **iQdrive**-Motortechnologie					• Energie-Effizienzklasse: A*[2)] • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 22,2 kWh/Jahr* • Lüfter-Effizienzklasse: B* • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* • Fettfilter-Effizienzklasse: C* • Geräusch min./max. Normalstufe: 49/62 dB* • Energiesparender Betrieb mit **iQdrive**-Motortechnologie				
Maße[1)] H x B x T	• Für Spezial-Hängeschränke, 60 cm • Ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich) • Abluftstutzen ∅ 150 mm (∅ 120 mm beiliegend) **Gerätemaß Abluft:** 426 x 598 x 290 mm **Gerätemaß Umluft:** 426 x 598 x 290 mm **Einbaumaß:** 385 x 524 x 290 mm • Mit Rückstauklappe **Anschlusswert:** 144 W					• Für Spezial-Hängeschränke, 60 cm • Ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich) • Abluftstutzen ∅ 150 mm (∅ 120 mm beiliegend) **Gerätemaß Abluft:** 203 x 598 x 290 mm **Gerätemaß Umluft:** 203 x 598 x 290 mm **Einbaumaß:** 162 x 526 x 290 mm • Mit Rückstauklappe **Anschlusswert:** 74 W				
Sonder-zubehör	• LZ45650, Umluftset € 72,–** • LZ45610, Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 55,–** • LZ46521, Griffleiste weiß € 120,–** • LZ46551, Griffleiste Edelstahl € 49,–** • LZ46561, Griffleiste schwarz € 120,–** • LZ46850, Design-Griffleiste (passend zu iQ700-Reihe) € 181,–** • LZ11IXC16 Clean Air Plus Umluftset extern € 258,–** • LZ11IXB16 Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 114,–** • LZ11ITTD11 Long Life Umluftset extern € 560,–** • LZ10ITP00 Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 277,–**					• LZ45450, Umluftset € 72,–** • LZ45510, Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 55,–** • LZ46521, Griffleiste weiß € 120,–** • LZ46551, Griffleiste Edelstahl € 49,–** • LZ46561, Griffleiste schwarz € 120,–** • LZ46850, Design-Griffleiste (passend zu iQ700-Reihe) € 181,–**				
UPE**	**€ 660,–**					**€ 515,–**				

10.2020 INFORMATIONEN NUR FÜR DEN FACHHANDEL

*Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014.
**Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.
Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2021".
[1)] Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie in „Technische Daten Einbaugeräte 2021".
[2)] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

Einbau-Großraum-Geschirrspüler, 86,5 cm Gerätehöhe

SX75ZX49CE Blende Schwarz (Abb.)

Einbau-Geschirrspüler, 81,5 cm Gerätehöhe

SN75ZX49CE Blende Schwarz

Einbau-Geschirrspüler, 81,5 cm Gerätehöhe

SN55ZS49CE Blende Edelstahl

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Einbau	• Voll integrierbar					• Integrierbar				
Leistung und Verbrauch	• Energielabel[1)]: A+++[5)] / A • Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke • Energie/Wasser[2)]: 237 kWh / 2660 l • Energie/Wasser[3)]: 0,83 kWh / 9,5 l • Geräuschwert: 42 dB (re 1 pW) • Geräusch im Silence-Programm: 40 dB(A) re 1 pW					• Energielabel[1)]: A+++[5)] / A • Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke • Energie/Wasser[2)]: 237 kWh / 2660 l • Energie/Wasser[3)]: 0,83 kWh / 9,5 l • Geräuschwert: 42 dB (re 1 pW) • Geräusch im Silence-Programm: 40 dB(A) re 1 pW				
Programme und Sonder-funktionen	• 8 Progr.: Intensiv 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Kurz 60 °C, Glas 40 °C, Schnell 45 °C, Favorit • Vorspülen • 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Shine & Dry, intensiveZone, varioSpeed Plus • Maschinenpflegeprogramm • Silence on demand (per App)					• 8 Progr.: Intensiv 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Kurz 60 °C, Glas 40 °C, Schnell 45 °C, Favorit • Vorspülen • 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Shine & Dry, intensiveZone, varioSpeed Plus • Maschinenpflegeprogramm • Silence on demand (per App)				
Spül-/ Trocknungs-technologie	• **Zeolith®-Trocknen** • aquaSensor / Beladungssensor • dosierAssistent • Reiniger-Automatik					• **Zeolith®-Trocknen** • aquaSensor / Beladungssensor • dosierAssistent • Reiniger-Automatik				
Sicherheit	• aquaStop mit lebenslanger Garantie[6)] • Präzise Glasschutz-Technik					• aquaStop mit lebenslanger Garantie[6)] • Tastensperre • Präzise Glasschutz-Technik				
Komfort	• Klartext-Bedienblende (englisch) • Touch-Bedienung (schwarz) • Bedienung von oben • **flexComfort Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen** • **glassZone** • **varioSchublade** • **emotionLight blau** • Gläseranlagebügel im Unterkorb • Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) • Leichtlaufrollen im Oberkorb • Komfortrollen im Unterkorb und der 3. Beladungsebene • Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes • Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (2x) • Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten • Spaltausleuchtung links blau • Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden • **Home Connect-fähig über WLAN**					• Klartext-Bedienblende (englisch) • Touch-Bedienung (schwarz) • **flexComfort Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen** • **varioSchublade** • **emotionLight blau** • Gläseranlagebügel im Unterkorb • Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) • Leichtlaufrollen im Oberkorb • Komfortrollen im Unterkorb und der 3. Beladungsebene • Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes • Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (2) • Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten • Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden • **Home Connect-fähig über WLAN**				
Maße H x B x T **Montage** **Anschluss-werte**	**Gerätemaß SX:** 865 – 925 x 598 x 550 mm (ohne Griff) **Gerätemaß SN:** 815 – 875 x 598 x 550 mm (ohne Griff) • iQdrive • Innenbehältear/Boden: Edelstahl/Edelstahl • Inkl. Dampfschutz-Blech • Salzeinfüllhilfe (Trichter) • **Anschlusswert:** 2,4 kW					**Gerätemaß:** 815 – 875 x 598 x 573 mm • iQdrive • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl • Inkl. Dampfschutz-Blech • Salzeinfüllhilfe (Trichter) • **Anschlusswert:** 2,4 kW				
Sonder-zubehör	**Für SX- und SN-Geschirrspüler:** • SZ73300, Weinglas-Korb € 26,–** • SZ73640, Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr € 38,–** • SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 47,–** • SZ73100, Variabler Besteckkorb € 26,–** • SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) € 26,–** • SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m € 21,–** **Für SX75ZX49CE:** • SZ73015, Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm) € 35,–** • SZ73045, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (86,5 cm) € 89,–** **Für SN75ZX49CE:** • SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 26,–** • SZ73035, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (81,5 cm) € 89,–** • SZ73056, Vorsatztür Edelstahl (81,5 cm) € 191,–**					• SZ73300, Weinglas-Korb € 26,–** • SZ73640, Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr € 38,–** • SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 47,–** • SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße € 116,–** • SZ73100, Variabler Besteckkorb € 26,–** • SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) € 26,–** • SZ73001, Silberbesteck-Kassette € 26,–** • SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 26,–** • SZ73125, Türfront und Sockelblende € 193,–** • SZ73035, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (81,5 cm) € 89,–** • SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m € 21,–**				
UPE**	**€ 1.659,–** SX75ZX49CE **€ 1.629,–** SN75ZX49CE					**€ 1.449,–**				

[1)] Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.
[2)] Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco-Programm).
[3)] Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco-Programm).
[4)] Programmdauer des Eco-Programms.
[5)] Garantiebedingungen finden Sie unter https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie.

Einbau-Großraum-Geschirrspüler, 86,5 cm Gerätehöhe

SX53HS60CE Blende Schwarz (Abb.)

Einbau-Geschirrspüler, 81,5 cm Gerätehöhe

SN53HS60CE Blende Schwarz

Einbau-Geschirrspüler, 81,5 cm Gerätehöhe

SN53HS60AE Blende Edelstahl

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Einbau	• Integrierbar				
Leistung und Verbrauch	• Energielabel[1]: A++[4] / A • Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke • Energie/Wasser[2]: 266 kWh / 2660 l • Energie/Wasser[3]: 0,93 kWh / 9,5 l • Geräuschwert: 44 dB (re 1 pW)				
Programme und Sonder-funktionen	• 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, 1 Stunde 65 °C, Schnell 45 °C, Favorit • Vorspülen • 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus • Maschinenpflegeprogramm • Silence on demand (per App)				
Spül-/ Trocknungs-technolgie	• aquaSensor / Beladungssensor • dosierAssistent • Wärmetauscher • Reiniger-Automatik				
Sicherheit	• aquaStop mit lebenslanger Garantie[5] • Tastensperre • Glasschon-System				
Komfort	• Klartext-Bedienblende (englisch) • varioSchublade • flex Korbsystem • Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) • Komfortrollen im Unterkorb und der 3. Beladungsebene • Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes • Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (2) • Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (4) • Tassenablagen im Oberkorb (2) • Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten • Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden • **Home Connect-fähig über WLAN**				
Maße HxBxT **Montage** **Anschluss-werte**	**Gerätemaß SX:** 865 – 925 x 598 x 573 mm **Gerätemaß SN:** 815 – 875 x 598 x 573 mm • iQdrive • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl • Inkl. Dampfschutz-Blech • Salzeinfüllhilfe (Trichter) • **Anschlusswert:** 2,4 kW				
Sonder-zubehör	• SZ73300, Weinglas-Korb € 26,–* • SZ73640, Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr € 38,–* • SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 47,–* • SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße € 116,–* • SZ73100, Variabler Besteckkorb € 26,–* • SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) € 26,–* • SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m € 21,–* **Für SX53HS60CE:** • SZ73015, Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm) € 35,–* • SZ73045, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (86,5 cm) € 89,–* **Für SN53HS60CE:** • SZ73001, Silberbesteck-Kassette € 26,–* • SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 26,–* • SZ73125, Türfront und Sockelblende € 193,–* • SZ73035, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (81,5 cm) € 89,–*				
UPE*	**€ 1.049,–** SX53HS60CE **€ 1.029,–** SN53HS60CE				

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Einbau	• Integrierbar				
Leistung und Verbrauch	• Energielabel[1]: A++[4] / A • Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke • Energie/Wasser[2]: 262 kWh / 2660 l • Energie/Wasser[3]: 0,92 kWh / 9,5 l • Geräuschwert: 44 dB (re 1 pW)				
Programme und Sonder-funktionen	• 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, 1 Stunde 65 °C, Schnell 45 °C, Favorit • Vorspülen • 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus • Maschinenpflegeprogramm • Silence on demand (per App)				
Spül-/ Trocknungs-technolgie	• aquaSensor / Beladungssensor • dosierAssistent • Wärmetauscher • Reiniger-Automatik				
Sicherheit	• aquaStop mit lebenslanger Garantie[5] • Tastensperre • Glasschon-System				
Komfort	• Klartext-Bedienblende (englisch) • flex Korbsystem • Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) • Komfortrollen im Unterkorb • Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes • Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (2) • Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (4) • Besteckablage im Oberkorb • Tassenablagen im Oberkorb (2) • Variabler Besteckkorb im Unterkorb • Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten • Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden • **Home Connect-fähig über WLAN**				
Maße HxBxT **Montage** **Anschluss-werte**	**Gerätemaß:** 815 – 875 x 598 x 573 mm • iQdrive • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl • Inkl. Dampfschutz-Blech • Salzeinfüllhilfe (Trichter) • **Anschlusswert:** 2,4 kW				
Sonder-zubehör	• SZ73300, Weinglas-Korb € 26,–* • SZ73640, Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr € 38,–* • SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 47,–* • SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße € 116,–* • SZ73001, Silberbesteck-Kassette € 26,–* • SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) € 26,–* • SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 26,–* • SZ73125, Türfront und Sockelblende € 193,–* • SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m € 21,–*				
UPE*	**€ 979,–**				

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.
[1] Energie-Effizienzklasse / Trocknungs-Effizienzklasse.
[2] Basierend auf 280 Standard-Reinigungszyklen unter Verwendung von Kaltwasserfüllung in dem sparsamsten Programm „Eco 50".

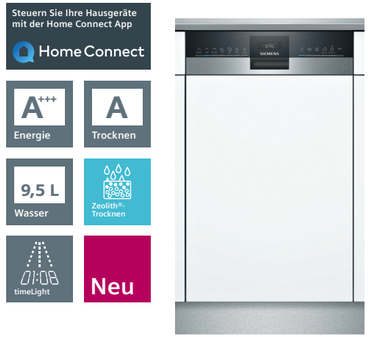

Einbau-Geschirrspüler, 45 cm breit

SR55ZS11ME Blende Edelstahl

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Einbau	• Integrierbar				
Leistung und Verbrauch	• Energielabel[1]: A+++[4] / A • Fassungsvermögen: **10 Maßgedecke** • Energie/Wasser[2]: 188 kWh / 2660 l • Energie/Wasser[3]: 0,66 kWh / 9,5 l • Geräuschwert: 43 dB (re 1 pW)				
Programme und Sonder-funktionen	• 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, brillantShine 40 °C, Kurz 60 °C, Favorit • Vorspülen • 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Shine & Dry, intensiveZone, varioSpeed Plus • Maschinenpflegeprogramm • Silence on demand (per App)				
Spül-/ Trocknungs-technolgie	• **Zeolith®-Trocknen** • aquaSensor / Beladungssensor • dosierAssistent • Reiniger-Automatik • duoPower-Sprüharme im Oberkorb				
Sicherheit	• aquaStop mit lebenslanger Garantie[5] • Tastensperre • Präzise Glasschutz-Technik				
Komfort	• Klartext-Bedienblende (englisch) • Touch-Bedienung (schwarz) • **emotionLight blau** • **varioSchublade Pro** • **varioFlex Pro Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen** • Gläseranlagebügel im Unterkorb • Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) • Komfortrollen im Unterkorb • Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes • Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (3) • Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (4) • Tassenablage im Oberkorb • Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden • Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten • **Home Connect-fähig über WLAN**				
Maße HxBxT **Montage** **Anschluss-werte**	**Gerätemaß:** 815 – 875 x 448 x 573 mm • iQdrive • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl • Inkl. Dampfschutz-Blech • Salzeinfüllhilfe (Trichter) • **Anschlusswert:** 2,4 kW				
Sonder-zubehör	• SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 47,–* • SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße € 116,–* • SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) € 26,–* • SZ73145, Variabler Besteckkorb € 26,–* • SZ73006, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 26,–* • SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m € 21,–*				
UPE*	**€ 1.269,–**				

Gefrierschrank noFrost Nischenhöhe: 1775 mm

GI81NACF0

	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Umwelt/ Energie/ Montage	• Energie-Effizienz-Klasse: A++[2] • Energieverbrauch[6]: **243** kWh/Jahr • Nutzinhalt gesamt: **211 l** • Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 120 W • Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW • Einbau vollintegrierbar • Flachscharnier-Technik			
Komfort und Sicherheit	• noFrost – nie wieder abtauen! • softEinzug mit Türdämpfung • touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar • freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • superGefrieren mit Eingefrierautomatik • Akustischer Türalarm • Optische Warnanzeige • Türanschlag links, wechselbar			
Gefrierteil	• ✱✱✱✱-Gefrierraum: 211 l Nutzinhalt • Lagerzeit bei Störung: 22 Std. • Gefriervermögen: 20 kg in 24 Std. • 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 2 bigBox • varioZone • 2 Gefrierfächer mit transparenter Klappe			
Maße[7] HxBxT	• **Nischenmaß:** 177,5 x 56,0 x 55,0 cm • **Gerätemaß:** 177,2 x 55,8 x 54,5 cm			
Zubehör	1 Eiswürfelschale			
Sonder-zubehör				
UPE*	**€ 1.729,–**			

[3] Der Verbrauch pro Reinigungszyklus des Programms „Eco 50" mit Kaltwasserfüllung.
[4] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.
[5] Garantiebedingungen finden Sie unter https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie.
[6] Auf der Basis der Ergebnisse der Normprüfung (gemäß EU 1060/2010) über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
[7] Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie in „Technische Daten Einbaugeräte 2021".

Gefrierschrank noFrost Nischenhöhe: 1225 mm

GI41NACE0

Gefrierschrank noFrost Nischenhöhe: 1025 mm

GI31NACE0

Gefrierschrank noFrost Nischenhöhe: 1025 mm

GI31NACE0

	iQ100 iQ300 **iQ500** iQ700	iQ100 iQ300 **iQ500** iQ700	iQ100 iQ300 **iQ500** iQ700
Umwelt/ Energie/ Montage	• Energie-Effizienz-Klasse: A++[2] • Energieverbrauch[1]: **188** kWh/Jahr • Nutzinhalt gesamt: **127 l** • Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 120 W • Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW • Einbau vollintegrierbar • Flachscharnier-Technik	• Energie-Effizienz-Klasse: A++[2] • Energieverbrauch[1]: **168** kWh/Jahr • Nutzinhalt gesamt: **97 l** • Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 120 W • Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW • Einbau vollintegrierbar • Flachscharnier-Technik	• Energie-Effizienz-Klasse: A++[2] • Energieverbrauch[1]: **168** kWh/Jahr • Nutzinhalt gesamt: **97 l** • Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 120 W • Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW • Einbau vollintegrierbar • Flachscharnier-Technik
Komfort und Sicher-heit	• softEinzug mit Türdämpfung • noFrost – nie wieder abtauen! • touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar • freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • superGefrieren mit Eingefrierautomatik • Akustischer Alarm • Optische Warnanzeige • Türanschlag links, wechselbar	• noFrost – nie wieder abtauen! • softEinzug mit Türdämpfung • touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar • 1 Kompressor / 1 Kreislauf • freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • superGefrieren mit Eingefrierautomatik • Akustischer Alarm • Optische Warnanzeige • Türanschlag links, wechselbar	• noFrost – nie wieder abtauen! • softEinzug mit Türdämpfung • touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar • 1 Kompressor / 1 Kreislauf • freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • superGefrieren mit Eingefrierautomatik • Akustischer Alarm • Optische Warnanzeige • Türanschlag links, wechselbar
Gefrier-teil	• ✶ ✶✶✶-Gefrierraum: 127 l Nutzinhalt • Lagerzeit bei Störung: 23 Std. • Gefriervermögen: 20 kg in 24 Std. • 1 Intensiv-Gefrierfach mit Glasablage und transparenter Klappe • 4 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox • varioZone	• ✶ ✶✶✶-Gefrierraum: 97 l Nutzinhalt • Lagerzeit bei Störung: 25 Std. • Gefriervermögen: 20 kg in 24 Std. • varioZone • 1 Gefrierfach mit transparenter Klappe • 3 transparente Gefriergut-Schubladen	• ✶ ✶✶✶-Gefrierraum: 97 l Nutzinhalt • Lagerzeit bei Störung: 25 Std. • Gefriervermögen: 20 kg in 24 Std. • varioZone • 1 Gefrierfach mit transparenter Klappe • 3 transparente Gefriergut-Schubladen
Maße[3] H x B x T	• **Nischenmaß:** 122,5 x 56,0 x 55,0 cm • **Gerätemaß:** 122,1 x 55,8 x 54,5 cm	• **Nischenmaß:** 102,5 x 56,0 x 55,0 cm • **Gerätemaß:** 102,1 x 55,8 x 54,5 cm	• **Nischenmaß:** 102,5 x 56,0 x 55,0 cm • **Gerätemaß:** 102,1 x 55,8 x 54,5 cm
Zubehör	1 Eiswürfelschale	1 Eiswürfelschale	1 Eiswürfelschale
Sonder-zubehör	• KF40ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen € 85,–* • KF40ZSX0 Edelstahl-Türfront € 321,–*	• KF30ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen € 74,–*	• KF30ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen € 74,–*
UPE*	**€ 1.149,–**	**€ 1.049,–**	**€ 1.049,–**

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

Gefrierschrank Nischenhöhe: 880 mm

GI21VADE0

Gefrierschrank Nischenhöhe: 720 mm

GI11VADE0

Unterbau-Gefrierschrank Nischenbreite: 60 cm

GU15DADF0

	iQ100 iQ300 **iQ500** iQ700	iQ100 iQ300 **iQ500** iQ700	iQ100 iQ300 **iQ500** iQ700
Umwelt/ Energie/ Montage	• Energie-Effizienz-Klasse: A++[2] • Energie[2, 3]: 176 kWh • Nutzinhalt gesamt: 96 Liter • Geräusch-Wert: 36 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C • Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 90 W • Einbau vollintegrierbar • Flachscharnier-Technik	• Energie-Effizienz-Klasse: A++[2] • Energieverbrauch[1]: **144** kWh/Jahr • Nutzinhalt gesamt: **72 l** • Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 90 W • Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW • Einbau vollintegrierbar • Flachscharnier-Technik	• Energie-Effizienz-Klasse: A+[2] • Energieverbrauch[1]: **184** kWh/Jahr • Nutzinhalt gesamt: **98 l** • Klimaklasse SN-ST • Anschlusswert: 90 W • Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW • Integrierbar • Flachscharnier-Technik
Komfort und Sicher-heit	• softEinzug mit Türdämpfung • Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar • freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • superGefrieren mit Eingefrierautomatik • Akustischer Alarm • Optische Warnanzeige • Türanschlag rechts, wechselbar • Kombinierbar mit Siemens-Einbau-Kühlgeräten	• softEinzug mit Türdämpfung • Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar • freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • superGefrieren • Akustischer Alarm • Optische Warnanzeige • Türanschlag rechts, wechselbar • Kombinierbar mit Siemens-Einbau-Kühlgeräten	• softEinzug mit Türdämpfung • Drehwähler für Temperaturregelung • Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrier-abteil • superGefrieren • Türanschlag rechts, wechselbar • Kombinierbar zur Kühl-Gefrier-Kombination mit einem integrierbaren Kühlschrank
Gefrier-teil	• ✶ ✶✶✶-Gefrierraum: 97 l Nutzinhalt • Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std. • Lagerzeit bei Störung: 22 Std. • lowFrost • 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox	• ✶ ✶✶✶-Gefrierraum: 72 l Nutzinhalt • Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std. • Lagerzeit bei Störung: 21 Std. • lowFrost • 3 transparente Gefriergut-Schubladen	• ✶ ✶✶✶-Gefrierraum: 98 l Nutzinhalt • Lagerzeit bei Störung: 23 Std. • Gefriervermögen: 12 kg in 24 Std. • 3 transparente Gefriergut-Schubladen
Maße[3] H x B x T	• **Nischenmaß:** 88,0 x 56,0 x 55,0 cm • **Gerätemaß:** 87,4 x 55,8 x 54,5 cm	• **Nischenmaß:** 72,0 x 56,0 x 55,0 cm • **Gerätemaß:** 71,2 x 55,8 x 54,5 cm	• **Nischenmaß:** 82,0 – 87,0 x 60,0 x 55,0 cm • **Gerätemaß:** 82,0 x 59,8 x 54,8 cm
Zubehör	1 Eiswürfelschale	1 Eiswürfelschale	2 Kälteakkus, 1 Eiswürfelschale
Sonder-zubehör	• KF20ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen € 74,–* • KF20ZSX0 Edelstahl-Türfront € 311,–*	• KU20ZSX0 Vorsatztür, Edelstahl € 150,–* • KF10ZAX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen € 74,–*	• KU20ZSX0 Vorsatztür, Edelstahl € 150,–* • KF10ZAX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen € 74,–*
UPE*	**€ 809,–**	**€ 789,–**	**€ 1.029,–**

[1] Auf der Basis der Ergebnisse der Normprüfung (gemäß EU 1060/2010) über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
[2] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.
[3] Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie in „Technische Daten Einbaugeräte 2021".
*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

Kühl-Gefrier-Kombination noFrost Nischenhöhe: 1775 mm

KI85NADE0

Kühl-Gefrier-Kombination noFrost Nischenhöhe: 1775 mm

KI86NADF0

Kühl-Gefrier-Kombination noFrost Nischenhöhe: 1775 mm

KI86NVFF0

	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Umwelt/ Energie/ Montage	• Energie-Effizienz-Klasse: A++[2] • Energieverbrauch[1]: **232** kWh/Jahr • Nutzinhalt gesamt: **246 l** • Klimaklasse SN-ST • Anschlusswert: 90 W • Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW • Einbau vollintegrierbar • Flachscharnier-Technik				• Energie-Effizienz-Klasse: A++[2] • Energieverbrauch[1]: **221** kWh/Jahr • Nutzinhalt gesamt: **255 l** • Klimaklasse SN-ST • Anschlusswert: 90 W • Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW • Einbau vollintegrierbar • Flachscharnier-Technik				• Energie-Effizienz-Klasse: A++[2] • Energieverbrauch[1]: **222** kWh/Jahr • Nutzinhalt gesamt: **255 l** • Klimaklasse SN-ST • Anschlusswert: 90 W • Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW • Einbau vollintegrierbar • Flachscharnier-Technik		
Komfort und Sicher-heit	• **noFrost – nie wieder abtauen!** • softEinzug mit Türdämpfung • Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum • touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar • Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion • freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • superKühlen • superGefrieren • Urlaubsschaltung • Akustischer Türalarm • Türanschlag rechts, wechselbar				• **noFrost – nie wieder abtauen!** • softEinzug mit Türdämpfung • Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum • touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar • Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion • freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • superKühlen • superGefrieren • Urlaubsschaltung • Akustischer Türalarm • Türanschlag rechts, wechselbar				• noFrost – nie wieder abtauen! • touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar • freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • 1 Kompressor / 1 Kältekreislauf • superGefrieren mit Eingefrierautomatik • Türanschlag rechts, wechselbar		
Kühlteil	• Kühlraum: 155 l Nutzinhalt • 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) • 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach • LED-Innenbeleuchtung				• Kühlraum: 187 l Nutzinhalt • 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) • 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach • LED-Innenbeleuchtung				• Kühlraum: 188 l Nutzinhalt • 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar • 4 Türabsteller • LED-Innenbeleuchtung		
Frische-system	• 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch				• 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch				• 1 Fresh Box			
Gefrier-teil	• ✱✱✱-Gefrierraum: 92 l Nutzinhalt • Lagerzeit bei Störung: 13 Std. • Gefriervermögen: 9 kg in 24 Std. • varioZone • 4 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox				• ✱✱✱-Gefrierraum: 67 l Nutzinhalt • Lagerzeit bei Störung: 13 Std. • Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std. • varioZone • 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox				• ✱✱✱-Gefrierraum: 67 l Nutzinhalt • Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std. • Lagerzeit bei Störung: 13 Std. • varioZone – für flexible Nutzung des Gefrierraums • 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox		
Maße[3] H x B x T	• **Nischenmaß:** 177,5 x 56,0 x 55,0 cm • **Gerätemaß:** 177,2 x 55,8 x 54,5 cm				• **Nischenmaß:** 177,5 x 56,0 x 55,0 cm • **Gerätemaß:** 177,2 x 55,8 x 54,5 cm				• **Nischenmaß:** 177,5 x 56,0 x 55,0 cm • **Gerätemaß:** 177,2 x 54,1 x 54,5 cm			
Zubehör	3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm				3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm				3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale			
Sonder-zubehör	• KS10Z020 Flaschenablage € 32,–**				• KS10Z020 Flaschenablage € 32,–**				• KS10Z020 Flaschenablage € 32,–**			
UPE**	**€ 2.109,–**				**€ 2.109,–**				**€ 1.849,–**			

[1] Auf der Basis der Ergebnisse der Normprüfung (gemäß EU 1060/2010) über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
[2] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

Kühl-Gefrier-Kombination noFrost Nischenhöhe: 1775 mm

KI86NVSF0

Kühl-Gefrier-Kombination Nischenhöhe: 1775 mm

KI86VVFF0

Kühl-Gefrier-Kombination Nischenhöhe: 1580 mm

KI77VVFF0

	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Umwelt/ Energie/ Montage	• Energie-Effizienz-Klasse: A++[2] • Energieverbrauch[1]: **222** kWh/Jahr • Nutzinhalt gesamt: **255 l** • Klimaklasse SN-ST • Anschlusswert: 90 W • Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW • Einbau vollintegrierbar • Schlepptür-Technik				• Energie-Effizienz-Klasse: A++[2] • Energieverbrauch[1]: **231** kWh/Jahr • Nutzinhalt gesamt: **267 l** • Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 90 W • Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW • Einbau vollintegrierbar • Flachscharnier-Technik				• Energie-Effizienz-Klasse: A++[2] • Energieverbrauch[1]: **212** kWh/Jahr • Nutzinhalt gesamt: **232 l** • Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 90 W • Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW • Einbau vollintegrierbar • Flachscharnier-Technik		
Komfort und Sicher-heit	• noFrost – nie wieder abtauen! • touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar • freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • 1 Kompressor / 1 Kältekreislauf • superGefrieren mit Eingefrierautomatik • Türanschlag rechts, wechselbar				• Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar • freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • 1 Kompressor / 1 Kältekreislauf • superGefrieren • Türanschlag rechts, wechselbar				• Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar • freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • 1 Kompressor / 1 Kältekreislauf • superGefrieren • Türanschlag rechts, wechselbar		
Kühlteil	• Kühlraum: 188 l Nutzinhalt • 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas • 4 Türabsteller • LED-Innenbeleuchtung				• Kühlraum: 191 l Nutzinhalt • 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas • 4 Türabsteller • LED-Innenbeleuchtung				• Kühlraum: 169 l Nutzinhalt • 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar • 4 Türabsteller • LED-Innenbeleuchtung			
Frische-system	• 1 Fresh Box				• 1 Fresh Box				• 1 Fresh Box			
Gefrier-teil	• ✱✱✱-Gefrierraum: 67 l Nutzinhalt • Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std. • Lagerzeit bei Störung: 13 Std. • varioZone – für flexible Nutzung des Gefrierraums • 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox				• ✱✱✱-Gefrierraum: 76 l Nutzinhalt • Gefriervermögen: 3,5 kg in 24 Std. • Lagerzeit bei Störung: 24 Std. • varioZone – für flexible Nutzung des Gefrierraums • 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox				• ✱✱✱-Gefrierraum: 63 l Nutzinhalt • Lagerzeit bei Störung: 26 Std. • Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std. • lowFrost • varioZone • 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox		
Maße[3] H x B x T	• **Nischenmaß:** 177,5 x 56,0 x 55,0 cm • **Gerätemaß:** 177,2 x 54,1 x 54,5 cm				• **Nischenmaß:** 177,5 x 56,0 x 55,0 cm • **Gerätemaß:** 177,2 x 54,1 x 54,5 cm				• **Nischenmaß:** 158,0 x 56,0 x 55,0 cm • **Gerätemaß:** 157,8 x 54,1 x 54,5 cm			
Zubehör	3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale				3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale				3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale			
Sonder-zubehör	• KS10Z020 Flaschenablage € 32,–**				• KS10Z020 Flaschenablage € 32,–**				• KS10Z020 Flaschenablage € 32,–**			
UPE**	**€ 1.779,–**				**€ 1.629,–**				**€ 1.499,–**			

[3] Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie in „Technische Daten Einbaugeräte 2021“.
*Die Temperatur liegt – je nach Umgebungstemperatur – bei + 0,5 °C bis + 3 °C.
**Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

Kühl-Gefrier-Kombination
Nischenhöhe: 1450 mm
KI67VVFF0

Kühl-Gefrier-Kombination
Nischenhöhe: 1775 mm
KI87VNSF0

Kühl-Gefrier-Kombination
Nischenhöhe: 1775 mm
KI86VNSF0

	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Umwelt/ Energie/ Montage	• Energie-Effizienz-Klasse: A++[2] • Energieverbrauch[1]: **199** kWh/Jahr • Nutzinhalt gesamt: **209 l** • Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 90 W • Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW • Einbau vollintegrierbar • Flachscharnier-Technik				• Energie-Effizienz-Klasse: A+[2] • Energieverbrauch[1]: **277** kWh/Jahr • Nutzinhalt gesamt: **268 l** • Klimaklasse SN-ST • Anschlusswert: 90 W • Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW • Einbau vollintegrierbar • Schlepptür-Technik				• Energie-Effizienz-Klasse: A+[2] • Energieverbrauch[1]: **282** kWh/Jahr • Nutzinhalt gesamt: **265 l** • Klimaklasse SN-ST • Anschlusswert: 90 W • Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW • Einbau vollintegrierbar • Schlepptür-Technik			
Komfort und Sicher-heit	• Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar • LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen-geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen • Abtau-Automatik im Kühlteil • superGefrieren • Türanschlag rechts, wechselbar				• Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar • LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen-geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen • superGefrieren • Türanschlag rechts, wechselbar				• Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar • LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen-geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen • superGefrieren • Türanschlag rechts, wechselbar			
Kühlteil	• Kühlraum: 157 l Nutzinhalt • 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas • 3 Türabsteller • LED-Innenbeleuchtung				• Kühlraum: 199 l Nutzinhalt • 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas • 1 durchgehende Türabsteller, 4 Türabsteller • LED-Innenbeleuchtung				• Kühlraum: 182 l Nutzinhalt • 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas • 1 durchgehende Türabsteller, 3 Türabsteller • LED-Innenbeleuchtung			
Frische-system	• 1 Fresh Box				• 1 hyperFresh Schublade				• 1 hyperFresh Schublade			
Gefrier-teil	• ✱ ✱✱✱-Gefrierraum: 52 l Nutzinhalt • Lagerzeit bei Störung: 22 Std. • Gefriervermögen: 2,5 kg in 24 Std. • 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox				• ✱ ✱✱✱-Gefrierraum: 69 l Nutzinhalt • Lagerzeit bei Störung: 22 Std. • Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std. • 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox				• ✱ ✱✱✱-Gefrierraum: 83 l Nutzinhalt • Lagerzeit bei Störung: 22 Std. • Gefriervermögen: 4 kg in 24 Std. • 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox			
Maße[3] H x B x T	• **Nischenmaß:** 145,0 x 56,0 x 55,0 cm • **Gerätemaß:** 145,6 x 54,1 x 54,5 cm				• **Nischenmaß:** 177,5 x 56,0 x 55,0 cm • **Gerätemaß:** 177,2 x 54,1 x 54,5 cm				• **Nischenmaß:** 177,5 x 56,0 x 55,0 cm • **Gerätemaß:** 177,2 x 54,1 x 54,5 cm			
Zubehör	3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale				3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale				Eierablagen, Eiswürfelschale			
Sonder-zubehör	• KS10Z020 Flaschenablage € 32,–**				• KS10Z020 Flaschenablage € 32,–**				• KS10Z020 Flaschenablage € 32,–**			
UPE**	**€ 1.398,–**				**€ 1.440,–**				**€ 1.440,–**			

[1] Auf der Basis der Ergebnisse der Normprüfung (gemäß EU 1060/2010) über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
[2] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

Kühlschrank
Nischenhöhe: 1580 mm
KI72LADE0

Kühlschrank
Nischenhöhe: 1025 mm
KI32LADF0

Kühlschrank
Nischenhöhe: 1025 mm
KI20LNFF1

	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Umwelt/ Energie/ Montage	• Energie-Effizienz-Klasse: A++[2] • Energieverbrauch[1]: **196** kWh/Jahr • Nutzinhalt gesamt: **248 l** • Klimaklasse SN-ST • Anschlusswert: 90 W • Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW • Einbau vollintegrierbar • Flachscharnier-Technik				• Energie-Effizienz-Klasse: A++[2] • Energieverbrauch[1]: **157** kWh/Jahr • Nutzinhalt gesamt: **154 l** • Klimaklasse SN-ST • Anschlusswert: 90 W • Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW • Einbau vollintegrierbar • Flachscharnier-Technik				• Energie-Effizienz-Klasse: A++[2] • Energieverbrauch[1]: **160** kWh/Jahr • Nutzinhalt gesamt: **158 l** • Klimaklasse ST • Anschlusswert: 90 W • Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW • Einbau vollintegrierbar • Flachscharnier-Technik			
Komfort und Sicher-heit	• softEinzug mit Türdämpfung • touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar • freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • Abtau-Automatik im Kühlteil • superKühlen • Akustischer Türalarm • Türanschlag rechts, wechselbar				• softEinzug mit Türdämpfung • touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar • freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • Abtau-Automatik im Kühlteil • superKühlen • Akustischer Türalarm • Türanschlag rechts, wechselbar				• Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar • Abtau-Automatik im Kühlteil • Flaschenablage • Türanschlag rechts, wechselbar			
Kühlteil	• Kühlraum: 214 l Nutzinhalt • 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) • 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach • LED-Innenbeleuchtung				• Kühlraum: 139 l Nutzinhalt • 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) • 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach • LED-Innenbeleuchtung				• Kühlraum: 141 l Nutzinhalt • 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar • 4 Türabsteller • LED-Innenbeleuchtung			
Frische-system	• 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung auf Teleskopschienen – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch • 1 Fresh Box auf Teleskopschienen				• 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch				• 1 Fresh Box			
Gefrier-teil	• ✱ ✱✱✱-Gefrierraum: 34 l Nutzinhalt • Lagerzeit bei Störung: 22 Std. • Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std. • 1 Gefrierfach mit Klappe • 1 herausnehmbare Ablage aus Sicherheits-glas • Pizza-gerechtes Gefrierfach				• ✱ ✱✱✱-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt • Lagerzeit bei Störung: 13 Std. • Gefriervermögen: 2,4 kg in 24 Std. • 1 Gefrierfach mit Klappe • Pizza-gerechtes Gefrierfach				• ✱ ✱✱✱-Gefrierraum: 17 l Nutzinhalt • Lagerzeit bei Störung: 10 Std. • Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std. • 1 Gefrierfach mit Klappe • Pizza-gerechtes Gefrierfach			
Maße[3] H x B x T	• **Nischenmaß:** 158,0 x 56,0 x 55,0 cm • **Gerätemaß:** 157,7 x 55,8 x 54,5 cm				• **Nischenmaß:** 102,5 x 56,0 x 55,0 cm • **Gerätemaß:** 102,1 x 55,8 x 54,5 cm				• **Nischenmaß:** 102,5 x 56,0 x 55,0 cm • **Gerätemaß:** 102,1 x 54,1 x 54,2 cm			
Zubehör	2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale				3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm				1 Eierablage, 1 Eiswürfelschale			
Sonder-zubehör	• KS10Z020 Flaschenablage € 32,–**				• KS10Z020 Flaschenablage € 32,–** • KF30ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen € 74,–**				• KF30ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen € 74,–**			
UPE**	**€ 1.499,–**				**€ 1.049,–**				**€ 869,–**			

[3] Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie in „Technische Daten Einbaugeräte 2021".
*Die Temperatur liegt – je nach Umgebungstemperatur – bei + 0,5 °C bis + 3 °C.
**Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

Kühlschrank
Nischenhöhe: 880 mm
KI18LNFF2

Kühlschrank
Nischenhöhe: 1775 mm
KI81RADE0

Kühlschrank
Nischenhöhe: 1025 mm
KI20RNFF1

	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Umwelt/ Energie/ Montage	• Energie-Effizienz-Klasse: A++[2] • Energieverbrauch[1]: **150** kWh/Jahr • Nutzinhalt gesamt: **129 l** • Klimaklasse ST • Anschlusswert: 90 W • Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW • Einbau vollintegrierbar • Flachscharnier-Technik				• Energie-Effizienz-Klasse: A++[2] • Energieverbrauch[1]: **116** kWh/Jahr • Nutzinhalt gesamt: **319 l** • Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 90 W • Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW • Einbau vollintegrierbar • Flachscharnier-Technik				• Energie-Effizienz-Klasse: A++[2] • Energieverbrauch[1]: **99** kWh/Jahr • Nutzinhalt gesamt: **181 l** • Klimaklasse SN-ST • Anschlusswert: 90 W • Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW • Einbau vollintegrierbar • Flachscharnier-Technik		
Komfort und Sicherheit	• Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar • LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen-geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen • Abtau-Automatik im Kühlteil • Türanschlag rechts, wechselbar				• softEinzug mit Türdämpfung • touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar • freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • superKühlen • Akustischer Türalarm • Türanschlag rechts, wechselbar				• Drehwähler für Temperaturregelung • Abtau-Automatik im Kühlteil • 1 Kompressor / 1 Kältekreislauf • Türanschlag rechts, wechselbar			
Kühlteil	• Kühlraum: 112 l Nutzinhalt • 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas • 4 durchgehende Türabsteller • LED-Innenbeleuchtung				• Kühlraum: 319 l Nutzinhalt • 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (6 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 2 Abstellflächen ausziehbar (easyAccessShelf) • Verchromter Flaschenrost • 6 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach • LED-Innenbeleuchtung				• Kühlraum: 181 l Nutzinhalt • 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar • 4 Türabsteller • LED-Innenbeleuchtung			
Frischesystem	• 1 Fresh Box				• 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung auf Teleskopschienen – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch • 1 Fresh Box auf Teleskopschienen				• 1 Fresh Box			
Gefrierteil	• ✱ ✱✱✱-Gefrierraum: 17 l Nutzinhalt • Lagerzeit bei Störung: 10 Std. • Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std. • 1 Gefrierfach mit Klappe											
Maße[3] H x B x T	• **Nischenmaß:** 88,0 x 56,0 x 55,0 cm • **Gerätemaß:** 87,4 x 54,1 x 54,2 cm				• **Nischenmaß:** 177,5 x 56,0 x 55,0 cm • **Gerätemaß:** 177,2 x 55,8 x 54,5 cm				• **Nischenmaß:** 102,5 x 56,0 x 55,0 cm • **Gerätemaß:** 102,1 x 54,1 x 54,2 cm			
Zubehör	3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale				3 Eierablagen				1 Eierablage			
Sonderzubehör	• KF20ZSX0 Edelstahl-Türfront € 311,–** • KF20ZAX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen € 74,–**				• KS10Z020 Flaschenablage € 32,–**				• KF30ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen € 74,–**			
UPE**	**€ 759,–**				**€ 1.619,–**				**€ 799,–**			

[1] Auf der Basis der Ergebnisse der Normprüfung (gemäß EU 1060/2010) über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
[2] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

Kühlschrank
Nischenhöhe: 880 mm
KI18RNFF1

Unterbau-Kühlschrank
Nischenbreite: 60 cm
KU15LADF0

Unterbau-Kühlschrank
Nischenbreite: 60 cm
KU15RADF0

	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Umwelt/ Energie/ Montage	• Energie-Effizienz-Klasse: A++[2] • Energieverbrauch[1]: **150** kWh/Jahr • Nutzinhalt gesamt: **129 l** • Klimaklasse ST • Anschlusswert: 90 W • Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW • Einbau vollintegrierbar • Flachscharnier-Technik				• Energie-Effizienz-Klasse: A++[2] • Energieverbrauch[1]: **140** kWh/Jahr • Nutzinhalt gesamt: **123 l** • Klimaklasse SN-ST • Anschlusswert: 90 W • Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW • Integrierbar • Flachscharnier-Technik				• Energie-Effizienz-Klasse: A++[2] • Energieverbrauch[1]: **92** kWh/Jahr • Nutzinhalt gesamt: **137 l** • Klimaklasse SN-ST • Anschlusswert: 90 W • Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW • Integrierbar • Flachscharnier-Technik		
Komfort und Sicherheit	• Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar • LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen-geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen • Abtau-Automatik im Kühlteil • Türanschlag rechts, wechselbar				• softEinzug mit Türdämpfung • Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich • Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar • 1 Kompressor / 1 Kältekreislauf • Abtau-Automatik im Kühlteil • Innenausstattung mit Metall-Applikationen • Variable Sockelanpassung • Höhenverstellbare Füße vorne, hintere Füße von vorne einstellbar • Türanschlag rechts, wechselbar				• softEinzug mit Türdämpfung • Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich • Drehwähler für Temperaturregelung • Abtau-Automatik im Kühlteil • Innenausstattung mit Metall-Applikationen • Variable Sockelanpassung • Höhenverstellbare Füße vorne, hintere Füße von vorne einstellbar • Türanschlag rechts, wechselbar		
Kühlteil	• Kühlraum: 112 l Nutzinhalt • 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas • 4 durchgehende Türabsteller • LED-Innenbeleuchtung				• Kühlraum: 108 l Nutzinhalt • 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar • Große Auszugschale • 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller • Flaschenhalter mit extra tiefem Türabsteller • LED-Innenbeleuchtung				• Kühlraum: 137 l Nutzinhalt • 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar • Große Auszugschale • 3 Türabsteller • Flaschenhalter mit extra tiefem Türabsteller • LED-Innenbeleuchtung		
Frischesystem	• 1 Fresh Box				• 1 Fresh Box				• 1 Fresh Box			
Gefrierteil	• ✱ ✱✱✱-Gefrierraum: 17 l Nutzinhalt • Lagerzeit bei Störung: 10 Std. • Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std. • 1 Gefrierfach mit Klappe				• ✱ ✱✱✱-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt • Lagerzeit bei Störung: 10 Std. • Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std. • 1 Gefrierfach mit Klappe • Pizza-gerechtes Gefrierfach							
Maße[3] H x B x T	• **Nischenmaß:** 88,0 x 56,0 x 55,0 cm • **Gerätemaß:** 87,4 x 54,1 x 54,2 cm				• **Nischenmaß:** 82,0 – 87,0 x 60,0 x 55,0 cm • **Gerätemaß:** 82,0 x 59,8 x 54,8 cm				• **Nischenmaß:** 82,0 – 87,0 x 60,0 x 55,0 cm • **Gerätemaß:** 82,0 x 59,8 x 54,8 cm			
Zubehör	1 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, 1 Butterdose				1 Eierablage, 1 Eiswürfelschale				1 Eierablage			
Sonderzubehör	• KF20ZSX0 Edelstahl-Türfront € 311,–** • KF20ZAX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen € 74,–**				• KU20ZSX0 Vorsatztür, Edelstahl € 150,–** • KF10ZAX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen € 74,–**				• KU20ZSX0 Vorsatztür, Edelstahl € 150,–** • KF10ZAX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen € 74,–**			
UPE**	**€ 689,–**				**€ 1.069,–**				**€ 999,–**			

[3] Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie in „Technische Daten Einbaugeräte 2021“.
*Die Temperatur liegt – je nach Umgebungstemperatur – bei + 0,5 °C bis + 3 °C.
**Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

Sonderzubehör			iQ 700 Einbau-Backöfen	iQ 700 Int. Mikrowelle	iQ 700 Dampfbacköfen	iQ 700 Dampfgarer	iQ500 Einbau-Backöfen
	Teleskop-Vollauszug 1-fach, 60 cm						
	HZ638D10	**€ 84,–**			●		
	Mehr Übersicht: Die Vollauszüge lassen sich auf bis zu drei Ebenen ganz vor den Backofen ziehen – 17 cm mehr als bei herkömmlichen Teleskopauszügen. Die Stopp-Funktion ist ebenfalls integriert.						
	Teleskop-Vollauszug 3-fach						
	HZ638300	**€ 186,–**	●				●
	Mehr Übersicht: Die Vollauszüge lassen sich auf bis zu drei Ebenen ganz vor den Backofen ziehen – 17 cm mehr als bei herkömmlichen Teleskopauszügen. Die Stopp-Funktion ist ebenfalls integriert.						
	Teleskopauszug 3-fach, davon 1 varioClip						
	HZ538S00	**€ 150,–**					●
	Komfortabel und sicher: Die Teleskopauszüge rasten dank einer integrierten Stopp-Funktion automatisch auf beiden Seiten ein, so dass sie sich beim Wiedereinsetzen von Backblechen nicht mehr verschieben können. Mithilfe des varioClips ist der obere Auszug flexibel auch für andere Ebenen einsetzbar.						
	Teleskopauszug 2-fach						
	HZ638200	**€ 124,–**					●
	HZ538200	**€ 85,–**					●
	Komfortabel und sicher: Die Teleskopauszüge rasten dank einer integrierten Stopp-Funktion automatisch auf beiden Seiten ein, so dass sie sich beim Wiedereinsetzen von Backblechen nicht mehr verschieben können.						
	varioClip-Auszug						
	HZ538000	**€ 64,–**					●
	Die varioClip-Auszüge bieten ein Maximum an Flexibilität. Dank des schnellen und einfachen Befestigungssystems können Sie die Teleskopauszüge auf jeder Ebene Ihres Backofens anbringen.						
	Backblech emailliert						
	HZ631070, anthrazit	**€ 39,–**	●	●	●		
	HZ531000, grau	**€ 39,–**					●
	Emailliertes Backblech für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen.						
	Backblech antihaft						
	HZ531010, Keramik	**€ 57,–**					●
	Für zahlreiche Anwendungen. Durch die Antihaft-Beschichtung muss das Backblech nicht eingefettet werden. Dieses Backblech ist spülmaschinengeeignet.						
	Grillblech						
	HZ625071, emailliert, anthrazit	**€ 46,–**	●	●	●		●
	Das Grillblech wird flexibel in die Universalpfanne eingesetzt und ist perfekt z. B. für Toast und zum Grillen von Scampi. Zudem dient es als praktischer Spritzschutz.						
	Profi-Pfanne**						
	HZ633070, emailliert, anthrazit	**€ 59,–**	●	●	●		●
	HZ533000, emailliert, grau	**€ 53,–**					●
	Extra tiefe Pfanne mit Einlegerost. Ideal für große Braten oder Grillanwendungen in größeren Mengen. Beide Teile können gemeinsam entnommen werden. Inklusive Rezeptbroschüre. Inhalt: 10 l.						
	**Deckel für Profi-Pfanne****						
	HZ633001, emailliert, anthrazit	**€ 66,–**	●	●			●
	HZ333001	**€ 43,–**					●
	Deckel für schonendes Braten großer Fleischstücke in der Profi-Pfanne. Das Braten mit Deckel verhindert das Verschmutzen des Backofens.						
	Universalpfanne						
	HZ632070, emailliert, anthrazit	**€ 42,–**	●	●	●		
	HZ532000, emailliert, grau	**€ 42,–**					●
	Extra tiefes, emailliertes Blech für saftige Kuchen, zum Braten und für Tiefkühl-Gebäck. Ideal zum Auffangen von Fett beim Grillen.						

Sonderzubehör			iQ 700 Einbau-Backöfen	iQ 700 Int. Mikrowelle	iQ 700 Dampfbacköfen	iQ 700 Dampfgarer	iQ500 Einbau-Backöfen
	Universalpfanne antihaft**						
	HZ532010, Keramik	**€ 60,–**					●
	Die Antihaft-Beschichtung sorgt dafür, dass sich nichts auf der Universalpfanne festsetzt und sich alles ganz leicht vom Blech lösen lässt. Diese Universalpfanne ist spülmaschinengeeignet.						
	**Back- und Bratrost**						
	HZ634000	**€ 36,–**	●				●
	HZ634080	**€ 36,–**		●			
	Für Geschirr, Kuchenformen, Braten, Grillstücke und Tiefkühl-Gebäck. Der Kombirost ist in der Mitte besonders stabil durch enge Abstände der einzelnen Stäbe.						
	Backstein						
	HZ327000	**€ 144,–**	●	●	●		●
	Keramikbackstein mit Holzschieber. Ideal für das Backen von Brot, Fladenbrot, Pizza und Tiefkühlgerichten. Inklusive Rezeptbroschüre. Maße: 375 x 330 x 25 mm.						
	Pizzaform						
	HZ617000, emailliert, anthrazit	**€ 36,–**	●	●	●		
	HZ317000, emailliert, grau	**€ 36,–**					●
	35 cm extra große, innen und außen emaillierte Form für die Zubereitung von Pizza. Höhe: 3 cm.						
	Glaspfanne						
	HZ636000	**€ 70,–**	●	●	●		●
	Pfanne aus backofengeeignetem Glas. Als Zubereitungs- und Serviergeschirr einsetzbar. Spülmaschinengeeignet.						
	Glasbräter						
	HZ915003	**€ 51,–**	●	●	●	●	●
	Eignet sich für Braten, Gemüsegerichte und Aufläufe. Inhalt 5,4 l. Deckel als Gratinform verwendbar. Nicht auf Kochfeldern verwendbar. Backofen- und mikrowellengeeignet.						
	Fachbodenverblendung*						
	HZ66X600	**€ 36,–**	●	●	●	●	●
	Bei Einbau von zwei Backöfen übereinander ist der Fachboden im Küchenmöbel sichtbar. Die schwarze Leiste verblendet den Fachboden zwischen den Geräten. Das Ergebnis: Perfekter Einbau von zwei Geräten.						
	Verblendleiste für Sockel*						
	HZ66X650	**€ 22,–**	●	●	●	●	●
	Diese schwarze Leiste verblendet den bei bestimmten Einbauhöhen sichtbaren Montageboden unterhalb der Gerätetür. Bei einer vertikalen Kombination von zwei Geräten kann diese Leiste auch zusätzlich zu HZ66X600 eingesetzt werden.						
	Dampfbehälter ungelocht, Größe S						
	HZ36D613	**€ 50,–**			●	●	
	Passende Garschale für Siemens Dampfbackofen. Zum Auffangen für Kondensat oder z.B. als Garschale für Reis.						
	Dampfbehälter gelocht, Größe S						
	HZ36D613G	**€ 50,–**			●	●	
	Passende Garschale für Siemens Dampfbacköfen. Durch die Löcher gelangt der Dampf besser an das Gargut.						
	Verlängerungskabel 3 m						
	HZG0AS00	**€ 21,–**	●	●	●	●	●
	Langes Anschlusskabel 3 m, passend für alle Backöfen und Kompaktbacköfen mit Kaltgeräteanschluss.						

* activeClean®-fähig
** nicht mit Backwagen kombinierbar
€ = Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

	Teppan Yaki	Grillplatte	Edelstahl-Induktions-Bräter
Geräte-bezeichnung	**HZ390512** Teppan Yaki **€ 458,–**	**HZ390522** Grillplatte **€ 291,–**	**HZ390011** Edelstahl-Induktions-Bräter **€ 164,–**
	Perfekte Passform und perfekte Ergebnisse. Der Teppan Yaki (Grillplatte) ist speziell für die varioInduktion entwickelt. Hier können Sie eine Vielzahl an Speisen, wie z. B. Fleisch, Fisch oder Gemüse fettarm und vitaminerhaltend garen. Inklusive Bestellkarte für Rezeptbroschüre.	Perfekte Passform und perfekte Ergebnisse. Die Grillplatte ist speziell für die varioInduktion entwickelt worden und optimal für die Zubereitung von Grillgerichten. Inklusive Bestellkarte für Rezeptbroschüre.	Hochwertiger, induktionsgeeigneter Edelstahlbräter mit Glasdeckel. Zum Einsatz im Backofen (bis max. 250 °C) und speziell passend für alle Glaskeramik-Kochfelder mit varioInduktion. Inhalt: 6,5 l. Inklusive Bestellkarte für Rezeptbroschüre.

	Systempfannen	Edelstahl-Wok
Geräte-bezeichnung	**HZ390210,** Systempfanne ∅ 15 cm **€ 79,–** **HZ390220,** Systempfanne ∅ 19 cm **€ 91,–** **HZ390230,** Systempfanne ∅ 21 cm **€ 105,–** **HZ390250,** Systempfanne ∅ 28 cm **€ 128,–**	**HZ390090** Edelstahl-Wok **€ 110,–**
	Für die Kochfelder mit Bratsensor Plus bieten wir Ihnen hochwertige Systempfannen an, die speziell auf den Bratsensor abgestimmt sind.	Dieser Wok ist mit seinem flachen Boden ideal für alle Glaskeramikkochfelder geeignet (auch Induktion). Inklusive Glasdeckel und Abtropfgitter zur Zubereitung asiatischer Gerichte.

	Induktions-Topfset	Kabelloser Kochsensor Plus
Geräte-bezeichnung	**HZ9SE030,** 3-teiliges Set Topf ∅ 16 cm mit Deckel, 1,7 l, Topf ∅ 20 cm mit Deckel 3,6 l, Pfanne ∅ 26 cm **€ 102,–**	**HZ39050** Kabelloser Kochsensor Plus **€ 172,–**
	Für unsere Induktions-Kochfelder bieten wir Ihnen passende Topfsets an.	Für alle Kochfelder mit der Ausstattung Kochsensor Plus bieten wir Ihnen mit dem Kochsensor Plus ein intelligentes System, das Überkochen und Verkochen dank präziser Temperaturkontrolle verhindert.

* nicht mit Backwagen kombinierbar
€ = Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

Sonderzubehör

inductionAir-Systeme

	HZ9VRUD0, Starter-Set ungeführte Umluft (Plug 'n Play) **€ 209,–** EX877LX67E, EX807LX67E ED877FQ25E, ED807FQ25E ED777FQ25E, ED707FQ25E		**HZ9VRCR0, Ersatzfilter für Umluftbetrieb** **€ 105,–** EX877LX67E, EX807LX67E ED877FQ25E, ED807FQ25E ED777FQ25E, ED707FQ25E
	HZ9VRPD0, Basis-Set (teil-)geführte Umluft **€ 209,–** EX877LX67E, EX807LX67E ED877FQ25E, ED807FQ25E ED777FQ25E, ED707FQ25E		**HZ9VEDU0, Akustikfilter (Abluft)** **€ 150,–** EX877LX67E, EX807LX67E ED877FQ25E, ED807FQ25E ED777FQ25E, ED707FQ25E

Sonderzubehör

glassdraftAir-System

	**LZ21WWI17, cleanAir Plus Umluftset** **€ 258,–** LD98WMM66		**LZ21WWJ12, Umluftset, regenerierbar** **€ 916,–** LD98WMM66
	**LZ21WWB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf)** **€ 99,–** LD98WMM66 LD88WMM66 LD88WMM65		**LZ21WWI16, cleanAir Plus Umluftset** **€ 243,–** LD88WMM66 LD88WMM65
	LZ21WWJ11, Umluftset, regenerierbar **€ 841,–** LD88WMM66 LD88WMM65		

Sonderzubehör

Sonderzubehör
Erstausstattung

	LZ53850, Umluftset **Insel-Essen** LF91BUV55 LF98BIR55	**€ 72,–**		**LZ45650, Umluftset** **Flachschirmhauben** LI67SA561S LI97SA561S LI97RB531 LI67RB531	**€ 72,–**
	**LZ53250, Umluftset** **Box-Essen Edelstahl** LC67BIR55	**€ 72,–**		**LZ53450, Umluftset** **Box-Essen Edelstahl** LC91BUV55 LC97BIR55	**€ 72,–**
	**LZ11AFI16, cleanAirPlus Umluftset** **Vertikal-Essen** LC97FVW61S LC97FLR61S	**€ 173,–**		**LZ10AFS00, Long Life Umluftset** **Vertikal-Essen** LC97FVW61S LC97FLR61S	**€ 428,–**
	**LZ11AFV16, cleanAirPlus Umluftset (kaminloser Betrieb)** **Vertikal-Essen** LC97FVW61S LC97FLR61S	**€ 173,–**		**LZ10AFR00, Long Life Umluftset (kaminloser Betrieb)** **Vertikal-Essen** LC97FVW61S LC97FLR61S	**€ 428,–**
	**LZ11AKI16, cleanAirPlus Umluftset** **Schräg-Essen** LC91KWW61S LC98KLR61S LC87KIM60S	**€ 209,–**		**LZ10AKS00, Long Life Umluftset** **Schräg-Essen** LC91KWW61S LC98KLR61S LC87KIM60S	**€ 428,–**
	**LZ11AKV16, cleanAirPlus Umluftset (kaminloser Betrieb)** **Schräg-Essen** LC91KWW61S LC98KLR61S LC87KIM60S	**€ 135,–**		**LZ10AKR00, Long Life Umluftset (kaminloser Betrieb)** **Schräg-Essen** LC91KWW61S LC98KLR61S LC87KIM60S	**€ 428,–**

Sonderzubehör
Filter und Umluftsets

Deckenlüfter

					
LZ31XXB16, cleanAirPlus Geruchs-filter (Ersatzbedarf) € 114,– LR29CQS25 LR99CQS25 LR97CBS25	LZ21JXB16, cleanAirPlus Geruchs-filter (Ersatzbedarf) € 199,– LR18HLT25 LR18HLT65 LR18RPU25 LR16RBQ25	LZ21JCC56, cleanAirPlus Umluftset (extern), Edelstahl € 617,– LR29CQS25 LR99CQS25 LR97CBS25	LZ21JCC26, cleanAirPlus Umluftset (extern), weiß € 617,– LR29CQS25 LR99CQS25 LR97CBS25	LZ20JCD50, Long Life Umluftset (extern), Edelstahl € 840,– LR29CQS25 LR99CQS25 LR97CBS25	LZ20JCD20, Long Life Umluftset (extern), weiß € 840,– LR29CQS25 LR99CQS25 LR97CBS25
					
LZ21JXC51, cleanAir Umluftset (extern), Edelstahl € 765,– LR96CBS25	LZ21JXC21, cleanAir Umluftset (extern), weiß € 765,– LR96CBS25	LZ20JXP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 1.276,– LR18HLT25 LR18HLT65 LR18RPU25 LR16RBQ25	LZ00XXP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 273,– LR29CQS25 LR99CQS25 LR97CBS25	LZ21JCB11, cleanAir Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 49,– LR96CBS25	

€ = Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

Sonderzubehör
Filter und Umluftsets
Insel-Essen



LZ31XXB16,
cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf)

€ 114,–

LF91BUV55
LF98BIR55

LZ22CXC56,
cleanAirPlus Umluftset (extern)

€ 389,–

LF91BUV55
LF98BIR55



LZ00XXP00,
Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)

€ 273,–

LF91BUV55
LF98BIR55

LZ22FXD51,
Long Life Umluftset (extern)

€ 640,–

LF91BUV55
LF98BIR55

Sonderzubehör
Filter und Umluftsets
Wand-Essen / Vertikal-Essen und Schräg-Essen



LZ11AXC56,
cleanAirPlus Umluftset (extern)

€ 258,–

LC97FVW61S
LC97FLR61S
LC91KWW61S
LC98KLR61S
LC87KIM60S



LZ31XXB16,
cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf)

€ 114,–

LC97FVW61S,
LC97FLR61S
LC91KWW61S
LC98KLR61S
LC87KIM60S



LZ00XXP00,
Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)

€ 273,–

LC97FVW61S
LC97FLR61S
LC91KWW61S
LC98KLR61S
LC87KIM60S



LZ11AFB16,
cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf)

€ 117,–

LC97FVW61S
LC97FLR61S



LZ11AKB16,
cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf)

€ 117,–

LC87KIM60S
LC91KWW61S
LC98KLR61S

Sonderzubehör
Filter und Umluftsets
Wand-Essen / Box-Essen



LZ12CXC56,
cleanAirPlus Umluftset (extern)

€ 258,–

LC91BUV55
LC97BIR55
LC67BIR55



LZ11CXI16
cleanAirPlus Umluftset

€ 142,–

LC91BUV55, LC97BIR55
LC67BIR55



LZ31XXB16,
cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf)

€ 114,–

LC91BUV55
LC97BIR55
LC67BIR55

LZ53451,
Geruchsfilter (Ersatzbedarf)

€ 55,–

LC91BUV55
LC97BIR55



LZ53251,
Geruchsfilter (Ersatzbedarf)

€ 55,–

LC67BIR55



LZ10FXJ05,
Long Life Umluftset

€ 394,–

LC91BUV55
LC97BIR55
LC67BIR55



LZ00XXP00,
Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)

€ 273,–

LC91BUV55
LC97BIR55
LC67BIR55

LZ12FXD51,
Long Life Umluftset (extern)

€ 510,–

LC91BUV55
LC97BIR55
LC67BIR55

Sonderzubehör
Filter und Umluftsets
Flachschirmhauben



LZ11IXB16,
cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf)

€ 114,–

LI97SA561S
LI67SA561S



LZ45610,
Geruchsfilter (Ersatzbedarf)

€ 55,–

LI97SA561S
LI67SA561S



LZ11IXC16,
cleanAirPlus Umluftset (extern)

€ 258,–

LI97SA561S
LI67SA561S



LZ10ITP00,
Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)

€ 277,–

LI97SA561S
LI67SA561S



LZ11ITD11,
Long Life Umluftset (extern)

€ 560,–

LI97SA561S
LI67SA561S

€ = Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.



LZ22CXC56, LZ22FXD51



LZ12CXC56, LZ12FXD51



LZ11IXC16

LZ11AXC56

LZ11ITD11

cleanAirPlus Umluftsets

LZ22CXC56 (Abb.) LZ12CXC56 (Abb.) LZ11IXC16 (Abb.) LZ11AXC56 (Abb.) LZ11ITD11 (Abb.)

Bauform	• cleanAirPlus Umluftsets
	cleanAirPlus Umluftset (extern) LZ22CXC56 • Für Umluftbetrieb • Kombinierbar mit Inselessen • Geruchsreduzierung > 90 % • Lebensdauer des cleanAirPlus-Geruchsfilters mindestens 12 Monate • Anti-Fisch-Funktion: Besondere Imprägnierung gegen Fischgeruch • Anti-Pollen-Funktion: Der Filter hält luftgetragene Pollen zurück und deaktiviert im Filter zurückgehaltene Allergene • Geräuschreduzierung um bis zu 5 dB gegenüber konventionellem Umluftfiltersystem • Verbesserung des Fördervolumens um bis zu 100 m³/h gegenüber konventionellem Umluftfiltersystem • Bestehend aus Filtergehäuse mit Designblende, cleanAirPlus-Aktivkohlefilter, Flexschlauch, 2 Schlauchschellen und Befestigungsmaterial **cleanAirPlus Umluftset (extern) LZ12CXC56** • Für Umluftbetrieb • Kombinierbar mit Wandessen • Geruchsreduzierung > 90 % • Lebensdauer des cleanAirPlus-Geruchsfilters mindestens 12 Monate • Anti-Fisch-Funktion: Besondere Imprägnierung gegen Fischgeruch • Anti-Pollen-Funktion: Der Filter hält luftgetragene Pollen zurück und deaktiviertem Filter zurückgehaltene Allergene • Geräuschreduzierung um bis zu 5 dB gegenüber konventionellem Umluftfiltersystem • Verbesserung des Fördervolumens um bis zu 100 m³/h gegenüber konventionellem Umluftfiltersystem • Zur Montage auf dem Außenkanal oder Innenkanal von Wandessen • Bestehend aus Filtergehäuse mit Designblende, cleanAirPlus-Aktivkohlefilter, Flexschlauch, 2 Schlauchschellen und Befestigungsmaterial **cleanAirPlus Umluftset (extern) LZ11IXC16** • Für Umluftbetrieb • Kombinierbar mit Flachschirmhauben und ausgewählten Lüfterbausteinen • Geruchsreduzierung > 90 % • Lebensdauer des cleanAirPlus-Geruchsfilters mindestens 12 Monate • Anti-Fisch-Funktion: Besondere Imprägnierung gegen Fischgeruch • Anti-Pollen-Funktion: Der Filter hält luftgetragene Pollen zurück und deaktiviert im Filter zurückgehaltene Allergene • Geräuschreduzierung um bis zu 5 dB gegenüber konventionellem Umluftfiltersystem • Verbesserung des Fördervolumens um bis zu 100 m³/h gegenüber konventionellem Umluftfiltersystem • Zur Montage im Oberschrank • Bestehend aus Filtergehäuse mit Designblende, cleanAirPlus-Aktivkohlefilter, Flexschlauch, 2 Schlauchschellen und Befestigungsmaterial **cleanAirPlus Umluftset (extern) LZ11AXC56** • Für Umluftbetrieb • Für Dunstabzugshauben im Schräg- und Vertikal-Design • Geruchsreduzierung > 90 % • Lebensdauer des cleanAirPlus-Geruchsfilters mindestens 12 Monate • Anti-Fisch-Funktion: Besondere Imprägnierung gegen Fischgeruch • Anti-Pollen-Funktion: Der Filter hält luftgetragene Pollen zurück und deaktiviert im Filter zurückgehaltene Allergene • Zur Montage auf dem Außenkanal oder Innenkanal von Wandessen • Bestehend aus Filtergehäuse mit Designblende, cleanAirPlus-Aktivkohlefilter, Flexschlauch, 2 Schlauchschellen und Befestigungsmaterial
UPE*	**€ 389,–** LZ22CXC56 **€ 640,–** LZ22FXD51 **€ 258,–** LZ12CXC56 **€ 510,–** LZ12FXD51 **€ 258,–** LZ11IXC16 **€ 258,–** LZ11AXC56 **€ 560,–** LZ11ITD11

10.2020 INFORMATIONEN NUR FÜR DEN FACHHANDEL * **UPE =** Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in € inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

Für überzeugendes Küchendesign.

Der Absenkrahmen für Flachschirmhauben von Siemens.

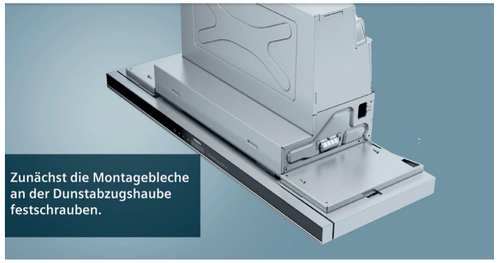

Hier geht's zum Produktvideo:
http://bit.ly/Absenkrahmen

Die Absenkrahmen (LZ49600 und LZ46600) sind die schönste optische Lösung für eine Flachschirmhaube, da die Haube im ausgeschalteten Zustand in den Schrank hochgefahren werden kann.

Sonderzubehör	Artikelnummer	
Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr		
	SZ73640 **€ 38,–**	Für ausgewählte 60 cm breite Geschirrspüler mit umklappbaren Klappstachelreihen im Unterkorb: Mit diesem Spezialkorb können Sie sowohl langstielige Gläser als auch Kaffeegeschirrteile sicher und schonend spülen.
Silberbesteck-Kassette		
	SZ73001 **€ 26,–**	Das Alu-Material der Kassette schützt Ihr kostbares Silberbesteck vor Anlaufen. Einfach die Silberbesteck-Kassette mit dem Tafelsilber in den Besteckkorb stellen.
Variabler Besteckkorb für Siemens Geschirrspüler		
	60 cm Geschirrspüler **SZ73100** **€ 26,–**	
Spülhilfe-Set		
	**SZ73000** **€ 26,–**	**Flaschenhalter** Mit diesem Halter, der in allen Unterkörben von Siemens-Geschirrspülern befestigt werden kann, kippen Ihnen Flaschen und Vasen nicht mehr um. **Backblechsprühkopf** Eine besondere **Siemens-Erfindung:** Einfach den Oberkorb entnehmen und den Sprühkopf auf die Zulauföffnung setzen. Backbleche, Fettfilter oder übergroße Küchenutensilien können dann gereinigt werden. **Zusatzbesteckkorb** Dieser kleine Korb ist besonders flexibel, denn er lässt sich an jeder Stelle im Oberkorb unterbringen. **Kleinteilehalter** Kleine, leichte Kunststoffteile wie z. B. Trinkbecher oder Deckel werden während des Spülens oftmals durch Wasserstrahlen von ihrem Platz „weggesprüht". Der neue Halteclip für Kleinteile, am Oberkorb befestigt, fixiert nun diese Teile optimal.
Klappscharnier		
	SZ73010 **€ 116,–**	Auch bei einer Nischenhöhe von bis zu 92 cm lässt sich so die Tür der voll integrierbaren Geschirrspüler problemlos öffnen: Das Scharnier wird an der Geräte-Unterkante befestigt; auf die Vorderseite wird der untere Teil der geteilten Möbelfront montiert.
Türfront für voll integrierbare Geschirrspüler		
	SZ73056 **€ 191,–**	Türfront kann als Ersatz bzw. im Austausch für die Originalmöbelfront eines voll integrierbaren Geschirrspülers verwendet werden. Breite 59 cm, Höhe 71,9 cm.
varioSchubladen/Kleinteileschublade		
	SZ36DB04 **€ 120,–** **SZ36DX02** **€ 55,–** **SZ34DX04** **€ 85,–** **SZ36RB04** **€ 120,–**	**varioSchublade für flexComfort Pro Körbe mit Leichtlaufrollen** **varioSchublade für flexComfort Körbe** **varioSchublade für varioFlex Pro Körbe** **Kleinteileschublade**

Sonderzubehör	Artikelnummer	
Weinglas-Korb		
	SZ73300 **€ 26,–**	Wein- und Sektgläser gleichzeitig in einem Geschirrspüler unterbringen: Der neue Weinglas-Korb von Siemens macht das jetzt so einfach wie nie. So fixiert die Spezialhalterung eines Weinglas-Korbs bis zu vier Gläser sicher und komfortabel. Und da insgesamt bis zu vier Weinglas-Körbe im Unterkorb platziert werden können, ergibt das maximal 16 Gläser in nur einem Spülgang.
Verblendungsleisten Edelstahl		
	SZ73005 **€ 26,–** **SZ73015** **€ 35,–**	Mit diesem Sonderzubehör können Sie den Spalt zwischen Gerät und Möbelseite formschön und stabil verblenden.
Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau		
	SZ73035 **€ 89,–** **SZ73045** **€ 89,–**	Mit diesem Sonderzubehör können Sie den Spalt zwischen Gerät und Möbelseite formschön und stabil verblenden.
Verlängerungskabel 5 m		
	SZ73051EU **€ 21,–**	
Schlauchverlängerung		
	SZ72010 **€ 47,–**	

Sonderzubehör für alle Geschirrspüler (siehe auch Angabe bei den jeweiligen Geräten)		60 cm		45 cm
Art.-Nr.	Sonderzubehör	SX...	SN...	SR...
SZ73640	Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr[1)]	●	●	–
SZ73100	Variabler Besteckkorb	●	●	–
SZ73300	Weinglas-Korb	●	●	●
SZ73005	**Verblendungsleisten Edelstahl (81,5cm) für Geräte mit Edelstahlboden**	–	●	●
SZ73035	**Verblendungsleisten Edelstahl (81,5cm) für Geräte mit Edelstahlboden**	–	●	–
SZ73015	**Verblendungsleisten Edelstahl (86,5cm) für Geräte mit Edelstahlboden**	●	–	–
SZ73045	**Verblendungsleisten Edelstahl (86,5cm) für Geräte mit Edelstahlboden**	●	–	–
SZ73010	Klappscharnier für hohe Korpusmaße	●	●	●
SZ72010	Schlauchverlängerung (aquaStop-Verlängerung) für getrennten Zu- und Ablauf (2-m-Schlauch)	●	●	●
SZ73000	Spülhilfe-Set	●	●	●
SZ73001	Silberbesteck-Kassette	●	●	–
SZ73056	Türfront für voll integrierbare Spüler	●	●	–

● Zubehör geeignet für genannte Geschirrspüler [1)] Nur bei Klappstachelreihen im Unterkorb

Sonderzubehör Kältegeräte		
KS10Z020	Flaschenablage	**32,– €**
KF40ZAX0	Türfront mit Alu-Dekorrahmen	**85,– €**
KF40ZSX0	Edelstahl-Türfront	**321,– €**
KF30ZAX0	Türfront mit Alu-Dekorrahmen	**74,– €**

Sonderzubehör a-Cool Kältegeräte		
CI10Z491	Edelstahl-Stangengriff (3 Stück)	**250,– €**
CI10Z591	Edelstahl-Stangengriff (2 Stück)	**174,– €**
CI36Z490	Edelstahl-Türfronten ohne Griffe (3 Stück)	**824,– €**
CI36Z411	Edelstahl-Sockelblende für CI36TP02	**378,– €**
CI60Z000	Verbindungssatz zur Side-by-Side-Kombination	**121,– €**
CI60Z200	Seitliche Zusatzheizung 230 V EU Version	**832,– €**
FI30Z090	Edelstahl-Tür ohne Griff	**625,– €**
CI30ZSETB2	Edelstahl-Türblendensatz 30“ 2Door, ohne Griffe	**835,– €**
CI30Z201	Edelstahlsockel 30“ für CI30BP02	**384,– €**
CI30Z010	Edelstahlsockel 30“ für CI30RP02	**366,– €**
CI10ZH10	Edelstahlgriff einzeln	**95,– €**
FI24Z090	Edelstahl-Türfront ohne Griff	**433,– €**
CI24Z010	Edelstahlsockel 24“	**295,– €**
CI24Z590	Edelstahl-Türrahmen 24“ ohne Griff für Türanschlag rechts	**433,– €**
CI24Z690	Edelstahl-Türrahmen 24“ ohne Griff für Türanschlag links	**433,– €**
CI60Z300	Türschloss	**232,– €**
CI18Z000	Edelstahlsockel 18“	**236,– €**
CI18Z590	Edelstahl-Türrahmen 18“ ohne Griff für Türanschlag rechts	**617,– €**
CI18Z690	Edelstahl-Türrahmen 18“ ohne Griff für Türanschlag links	**617,– €**
FI30Z001	Edelstahlsockel 30“	**326,– €**
FI24Z011	Edelstahlsockel 24“	**303,– €**
CI60ZBL1	Eisbehälter groß	**37,– €**

activeClean®? backWagen? bratwaswardasdochgleich? Das Siemens-Technikexikon.

0 – 9

1h Programm: Schnell 65 °C.
Das Alltagsprogramm mit sensationeller Laufzeit. Selbst bei voller Beladung von bis zu 14 Maßgedecken reinigt und trocknet das Programm in nur einer Stunde und ist somit hervorragend für die tägliche Beladung und Verschmutzung aller anfallenden Geschirrteile geeignet.

1 – 7 kg Beladung: Besonders wirkungsvoll, extraschonend.
In der Trommel können Sie jetzt bis zu 7 kg Wäsche auf einmal waschen. So passen sogar große Wäschestücke problemlos hinein und können sich in der geräumigen Trommel perfekt entfalten.

1 – 9 kg Beladung softDry Trommel:
Besonders sanft und schonend.
Beim Trockner garantieren wir mit einer 1 – 9 kg softDry Trommel die besonders schonende Trocknung auch von empfindlicher Kleidung.

1 – 10 kg Beladung softTrommel: Mehr Platz für Ihre Wäsche.
Dank der Beladungskapazitäten von 1 – 10 kg können Sie jetzt noch mehr Wäsche mit höchster Energieeffizienz in der neuen soft-Trommel waschen.

3fach Vollauszug:
Einfache und sichere Handhabung von Blechen und Rosten.
Beim innovativen 3fach Vollauszug lassen sich die Bleche, Roste und die Universalpfanne auf drei Ebenen leichtgängig vor den Backofen ziehen. Darüber hinaus rasten die Teleskop-Schienen dank einer integrierten Stopp-Funktion automatisch auf beiden Seiten ein, sodass sie sich beim Wiedereinsetzen von Backblechen und Rosten nicht mehr verschieben.

4D-Heißluft: Ideale Wärmeverteilung
auf bis zu vier Ebenen im gesamten Backofen.
Die innovative Technik des Lüftermotors ermöglicht eine optimale Wärmeverteilung im Innenraum des Backofens. Mit dieser größeren Flexibilität gelingen Ihre Gerichte perfekt – egal, welche Ebene Sie verwenden.

45 cm-Gerätetiefe-Waschmaschine:
Große Leistungen im Kompaktformat.
Ein normales Bad bietet oft nicht viel Platz, aber immer noch genug Raum für die nur 45 cm tiefe Waschmaschine von Siemens. Denn sie lässt sich sogar problemlos unter der Waschtischablage platzieren und bietet natürlich die perfekte Technik einer großen.

5 Jahre Vollgarantie: 5 Jahre volle Zufriedenheit.
Mit der Zufriedenheitsgarantie von Siemens bieten wir Kunden die Möglichkeit, die Herstellergarantie von zwei Jahren um weitere drei Jahre zu verlängern. Einfach und schnell, in wenigen Schritten. Die Garantieverlängerung gilt für alle Hausgeräte von Siemens. Die Anlage eines My Siemens-Accounts sowie die Registrierung des Hausgerätes sind notwendig, um die Verlängerung zu aktivieren.

Antiflecken-System: Intelligent und automatisch
16 hartnäckige Flecken beseitigen.
Jetzt werden Sie 16 der hartnäckigsten Fleckenarten auf Knopfdruck los – ohne chemische oder manuelle Vorbehandlung. Jeder Fleck – ob Tomatensoße, Gras oder Rotwein – ist anders und muss auf spezielle Weise entfernt werden. Sensoren kontrollieren die ideale Wassertemperatur für die Behandlung des Flecks – Durchfluss- und Beladungssensor Plus ermitteln die benötigte Wassermenge für seine vollständigen Entfernung. So werden die 16 hartnäckigsten Fleckenarten automatisch und zuverlässig ausgewaschen.

7,5 Liter Wasser:
Minimaler Wasserverbrauch, maximale Leistung.
Dank des intelligenten Wasserspeichersystems kann das Wasser jetzt das Vielfache seiner Kraft entfalten. So erhalten Sie trotz des enorm niedrigen Wasserverbrauchs von nur 7,5 Litern ein erstklassiges Spülergebnis, und das bei geringem Stromverbrauch.

0 – 9

70 cm Breite und Tiefe: Ca. 40 % mehr Innenraum.
Die neuen Gefriergeräte mit 70 cm Breite gibt es auch mit 70 cm Tiefe. Ca. 40 % mehr Inhalt lassen sich so gegenüber 60 cm breiten Geräten bei gleicher Höhe einfrieren.

90° Türöffnungswinkel:
Die Siemens Kältegeräte passen an jede Wand.
Verschenken Sie keinen Zentimeter Platz mehr. Denn die neuen Kältegeräte von Siemens können Sie jetzt endlich ganz an die Wand stellen. Ganz gleich, ob auf der linken oder rechten Seite Ihrer Küche – dank innovativer Scharniertechnik lassen sich die Schubladen auch bei 90 % Türöffnungswinkel herausziehen. Diese ermöglicht besten Bedienkomfort.

A

Ablageflächen aus Eiche
Die neuen Weinlagerschränke besitzen vollausziehbare Ebenen aus edlem Eichenholz.

activeClean®:
Das Automatiksystem für mühelose Reinigung.
Dank activeClean® reinigt sich Ihr Backofen wie von selbst. Entfernen Sie einfach lose Überreste und Ihr Backofen erledigt den Rest: Auf Knopfdruck zerfallen alle Rückstände vom Backen, Braten und Grillen bei hoher Temperatur zu Asche. Wischen Sie die Rückstände mit einem feuchten Tuch aus.

activeClean®-fähige Auszüge:
Höchste Qualität. Für höchste Temperaturen.
Die spezielle Beschichtung der activeClean®-fähigen Auszüge ist für die hohen Temperaturen optimiert und damit die ideale Ergänzung zu der Selbstreinigungsautomatik activeClean®.

activeLight: Information auf den ersten Blick.
Die activeLight-Funktion lässt das Kochen in einem völlig neuen Licht erscheinen. Elegante blaue Lichtleisten geben Ihnen während des Kochens visuelles Feedback. So erkennen Sie sofort, welcher Kochbereich aktiv ist und welche Einstellungen ausgewählt wurden – noch nie war Kochen so intuitiv.

activeSteam Technologie: Macht Dampf, wo andere aufhören, entfernt Falten und Gerüche.
Gerade nicht waschbare Business-Kleidung hat immer wie frisch gereinigt zu wirken. Zugleich ist ihre Pflege eher aufwändig, da man sie nicht einfach so in der Waschmaschine waschen kann. Ob „Business“ oder „Freizeit“: Die innovativen activeSteam-Dampf/Auffrischen-Programme erleichtern das Auffrischen dieser Kleidung. Einfach das Kleidungsstück in den Trockner geben, das passende Auffrischungs-Programm wählen – und schon werden unangenehme Gerüche aktiv mit Dampf entfernt.
Mit Dampf gegen Falten: die Dampf/Trocknen-Programme.
Der Luftkondensations-Trockner verfügt dank activeSteam Technologie über zwei Programme zum Trocknen und Glätten mit Dampf: „Pflegeleicht bügelfrei“ und „Baumwolle bügelfrei“. Ideal für große bügelfreie Baumwoll-Wäscheteile wie Bettwäsche, bügelfreie Hemden oder Blusen, die besonders lästig zu bügeln sind. Besonders gute Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie die Wäsche gleich nach dem Waschgang in den zwei „bügelfrei“-Programmen trocknen.

airfreshFilter: Bekämpfen Sie aktiv Gerüche im Kühlschrank.
Der airfreshFilter neutralisiert Gerüche im Kühlschrank, auch bei intensiv riechenden Lebensmitteln. Unangenehme Stoffe werden absorbiert, die Luft bleibt frisch – und das ohne Filteraustausch, ein Geräteleben lang.

A

Aktivkohlefilter (klassisch): Frische Luft beim Kochen.
Der Aktivkohlefilter reduziert bis zu 80 % Geruch und Fett aus der Luft. Je nach Anwendungsart und -häufigkeit sollte der Aktivkohlefilter einmal im Jahr ausgetauscht werden.

activeLight

Intuitives Kochen wie noch nie – activeLight.
Intelligente blaue LEDs beleuchten die Kochzonen Ihres Kochfelds dynamisch und passend zu Ihrer Kochsituation. So erkennen Sie sofort, welcher Kochbereich gerade aktiv ist.

activeLight Plus

Information auf den ersten Blick – activeLight Plus.
Das activeLight Plus lässt das Kochen in einem völlig neuen Licht erstrahlen. Dank der seitlich leuchtenden intelligenten LED-Leisten erkennen Sie sofort den aktiven Kochbereich und welche Funktion ausgewählt wurde. Kochen war noch nie so intuitiv.

Aktivkohlefilter (regenerierbar):
Heiß auf lange Spitzenleistung.
Der regenerierbare Aktivkohlefilter reduziert Gerüche und Dunst um bis zu 80 %. Die Regeneration erfolgt ganz einfach im Backofen bei 200 °C. Bei einer durchschnittlichen Regenerierung von 1 x pro Jahr beträgt die Lebensdauer des Aktivkohlefilters 7 – 10 Jahre.

anti Fingerprint

antiFingerprint: Edelstahltüren weniger putzen.
Die hochwertigen Edelstahlflächen der Kühlschranktüren sind mit einer Spezialbeschichtung überzogen: Die antiFingerprint-Beschichtung macht Schluss mit den lästigen Fingerabdrücken auf dem Edelstahl.

Antiflecken-System

Antiflecken-System: Intelligente und automatische Beseitigung von 4 hartnäckigen Flecken.
Ohne Zusatzstoffe oder manuelle Vorbehandlung behandelt das Antiflecken-System vier der häufigsten Flecken – Butter/Öl, Blut, Gras und Wein. Durch intelligente Anpassung von Wassertemperatur, Trommeldrehzahl und Einweichzeit werden unansehnliche Flecken einfach und zuverlässig beseitigt.

anti-vibration Design

anti-vibration Design:
Weniger Vibrationen, weniger Geräusche.
Die Seitenwand im anti-vibration Design ist deutlich stabiler und reduziert merklich die Vibrationen der Waschmaschine.Je weniger Vibrationen auftreten, desto leiser ist die Maschine im Betrieb.

aquaSensor

aquaSensor: Noch sparsamer, noch gründlicher.
Je nach Trübungsgrad des Wassers bestimmt der aquaSensor exakt die Menge des benötigten Wassers, die Reinigungstemperatur und die Spülzeit.

aquaStop®

aquaStop® (Geschirrspülen):
Lebenslange Garantie gegen Wasserschäden.
Das aquaStop®-System verhindert jede Art von Wasserschaden – sei es durch einen undichten Zulaufschlauch oder am Gerät selbst. Sobald eine Undichtigkeit erkannt wird, stellt aquaStop® den Wasserzulauf direkt an der Armatur ab. Für diese garantierte Sicherheit haftet Siemens ein Spülerleben lang.

aquaStop®

aquaStop® (Waschen):
Garantie gegen Wasserschäden – ein Geräteleben lang.
Die aquaStop®-Funktion besteht aus einem doppelwandigen Zulaufschlauch, einem Sicherheitsventil und einer Bodenwanne mit Schwimmer, die austretendes Wasser auffängt. Bei einem Leck am Zulaufschlauch oder im Gerät unterbricht aquaStop® die Wasserzufuhr durch Schließen des Sicherheitsventils. Sofort und direkt am Wasserhahn – dafür garantiert und haftet Siemens ein Waschmaschinenleben lang.

aromaDouble Shot

aromaDouble Shot: Für extrastarken Kaffee.
Extrastarker Kaffee wird mit zwei Mahl- und Brühvorgängen ausgegeben. So lösen sich weniger Bitterstoffe und bitterer Nachgeschmack wird vermieden.

autoDry

autoDry: Schonend und optimal die Wäsche trocknen.
Egal ob bügel-, schrank- oder extratrocken – damit die Wäsche optimal vor zu hohen Temperaturen und Übertrocknung geschützt ist, messen Sensoren ständig die Temperatur und Restfeuchte. Mit autoDry-Funktion wird Ihre Wäsche besonders schonend und exakt nach Ihren Wünschen getrocknet.

Automatik-Funktion:
Wählt automatisch die richtige Lüfterleistung.
Bei der Automatik-Funktion misst ein Sensor die Dichte der Wrasen und passt dann die Leistungsstufe automatisch an. Aber auch die manuelle Steuerung ist intuitiv leicht. Über die Boost-Funktion lässt sich dabei bei Bedarf die Leistung noch einmal erhöhen.

Automatik-programm

Automatik-Programme:
Passen den Waschprozess optimal an die Wäsche an.
Ob normal strapazierfähige oder empfindliche Wäsche – die beiden Automatik-Programme passen Waschmitteldosierung und den gesamten Waschprozess optimal an die Erfordernisse der Wäsche an. Vollautomatisch, inklusive Nachdosierung bei starker Verschmutzung.

A

auto 45°–65° Automatik-programm

automatikProgramm:
Automatische Optimierung des gesamten Spülprozess für glänzende Spülergebnisse und maximale Effizienz.
Sobald das automatikProgramm gestartet wird, prüft der aqua-Sensor den Verschmutzungsgrad des Wassers und steuert Zeitpunkt und Menge der Frischwasserzugabe sowie die Geschirrspültemperatur. Auf diese Weise passt Ihr Geschirrspüler die Einstellungen automatisch für bestmögliche Ergebnisse an.

autoMilk Clean

autoMilk Clean: Purer Genuss. Sonst nichts.
Wer den Genuss aromatischer Kaffeespezialitäten mit Leidenschaft pflegt, möchte auch bei der Zubereitung auf nichts verzichten müssen. Außer auf die regelmäßige Reinigung des Milchsystems. Speziell für diesen Anspruch hat Siemens autoMilk Clean entwickelt. Die vollautomatische Dampfreinigung sorgt nach jedem Getränk für optimale Hygiene und nimmt Ihnen damit die tägliche Pflege des Milchsystems vollständig ab.

B

Backsensor

Backsensor: Hervorragende Ergebnisse durch automatische Steuerung des Backvorgangs.
Intelligente Sensortechnologie steuert den Backvorgang automatisch, indem die Feuchtigkeit im Backofeninnenraum gemessen wird. Der Backsensor eignet sich beispielsweise ideal für Kuchen und Brot und informiert Sie, wenn das Gericht fertig ist. Sie müssen nur noch den Teig zubereiten und das passende Gericht auswählen.

Backofen mit softClose

backWagen mit softEinzug: Nie wieder Finger verbrennen.
Die in die Tür eingehängten Roste, Bleche und Pfannen werden beim Öffnen mit herausgezogen. So werden alle Gerichte leicht und gefahrlos zugänglich. Und der softEinzug sorgt für sanftes Schließen.

Beladungssensor und Dosierempfehlung:
Hilft beim Beladen und Dosieren.
Ihre Waschmaschine behält den Überblick: Mit Hilfe des Beladungssensors zeigt sie auf dem Display nicht nur den Grad der Beladung an, sondern gibt dazu noch die passende Dosierempfehlung.

extra schnelles Trocknen

Besonders schnelles Trocknen.
Nur noch 17 Minuten Trocknungszeit per kg Wäsche im Programm Baumwolle Schranktrocken bei voller Beladung. Damit sind diese besonders schnellen Siemens Wärmepumpentrockner fast genauso schnell wie bisherige konventionelle Siemens Kondensationstrockner.

Betriebsarten

3D-Heißluft Plus

3D-Heißluft plus: Perfekte Backergebnisse auf bis zu 3 Ebenen dank innovativer Wärmeverteilung.
Ob Kuchen, Plätzchen oder Pizza, ob auf einem, zwei oder drei Backblechen gleichzeitig: Die innovative Wärmeverteilung im Backraum sorgt für ein perfektes Ergebnis.

Heißluft Sanft

Heißluft sanft: 100 % Heißluft. Sanfte Zubereitung.
Heißluft sanft ist eine intelligente Heizart für die schonende Zubereitung von Fleisch, Fisch und Gebäck. Das Gerät regelt optimal die Energiezufuhr ind den Garraum. Das Gargut wird phasenweise mit Restwärme zubereitet. So bleibt es saftiger und bräunt weniger.

Heißluft:
Perfekte Backergebnisse auf bis zu 2 Ebenen gleichzeitig.
Perfekte Backergebnisse auf bis zu 2 Backblechen dank optimaler Wärmeverteilung mit Heißluft.

4D-Heißluft

4D-Heißluft: Ideale Wärmeverteilung auf bis zu 4 Ebenen im gesamten Backofen.
Die innovative Technik des Lüftermotors ermöglicht eine optimale Wärmeverteilung im Innenraum des Backofens. Mit dieser größeren Flexibilität gelingen Ihre Gerichte perfekt – egal, welche Ebene Sie verwenden.

Vario-Groß-flächengrill

Professionelles Grillen im Backofen:
Der VARIO-Großflächengrill.
Ideal für größere Grillgutmengen. Dank der 3-stufigen Hitzeeinstellung eignet sich der VARIO-Großflächengrill für alle Zubereitungsvarianten von großer Hitze (z. B. für Steaks) bis zum sanften Bräunen (z. B. Gratins). Selbstverständlich immer mit dem gewünschten Bräunungsgrad.

Ober-/ Unterhitze

Die klassische Heizart: Die Ober-/Unterhitze.
Mit dieser bewährten Heizart gelingen Aufläufe und Rührkuchen in Formen am besten. Eignet sich auch gut für magere Bratenstücke.

Unterhitze

Gezielte Hitzezufuhr von unten: Die separate Unterhitze.
Die spezielle Heizart zum Nachbacken oder -bräunen von unten. Eignet sich auch bestens zum Einkochen.

Sanftgaren

Für perfekten Fleischgenuss: Die Option Sanftgaren.
Sanftgaren ist das ideale Garverfahren für alle Fleischgerichte von Kalb, Schwein, Lamm oder Geflügel. Zuerst wird das Fleischstück kurz und kräftig angebraten, sodass sich die Poren schließen und der Fleischsaft im Fleisch bleibt. Dann wird es im Backofen im eigenen Saft bei geringen Temperaturen sanftgegart. So bleibt jedes Fleisch besonders zart, rosa und geschmacksintensiv.

Betriebsarten

Umluftgrillen

Gezielte Hitze von allen Seiten: Das Umluftgrill-System.
Das Umluftgrill-System ersetzt bei der Zubereitung großer Bratenstücke den Drehspieß. Es werden Grill und Gebläse abwechselnd geschaltet und unerwünschte Fettspritzer reduziert.

Vario-Klein-flächengrill

Energieeffizientes Grillen: Der VARIO-Kleinflächengrill.
Verfügt über das komplette Leistungsspektrum des Großen. Da nur der mittlere Grillheizkörper beheizt wird, spart dies gerade bei kleineren Mengen Grillgut bis zu einem Drittel Energie.

Auftauen

Schnell und schonend auftauen: Die Funktion Auftauen.
Damit tiefgefrorenes Fleisch, Geflügel, Brot und Kuchen gleichmäßig auftauen, wirbelt ein Ventilator in der Backofenrückwand die Luft im Backofen um die gefrorenen Nahrungsmittel.

Vorwärmen

Immer die ideale Serviertemperatur:
Die Funktion Vorwärmen.
Zum professionellen Anrichten von Speisen können Teller und Platten bei 30 °C bis 65 °C auf bis zu 3 Ebenen im Backofen vorgewärmt werden.

MikroKombi sanft

MikroKombi intensiv

Besonders zeit- und energiesparend:
Der Kompaktbackofen mit Mikrowelle.
Die in den Backofen integrierte Mikrowelle kann mit allen anderen Heizarten kombiniert werden. So werden je nach Nutzung bis zu 80 % Zeit und 50 % Energie eingespart.
Darüber hinaus ist der Kompaktbackofen mit Mikrowelle auch separat nutzbar.

Pizzastufe

Ideal für Tiefkühlprodukte: Die Pizzastufe.
Um die erforderliche intensive Hitze für tiefgefrorene Pizza oder Pommes frites schnell zu erzeugen, wird die 3D-Heißluft durch eine zusätzliche Unterhitze verstärkt.

Sabbat-funktion

Sabbat-Modus:
Verwenden Sie den Backofen, ohne ihn zu bedienen.
Mit dieser Einstellung behält der Backofen für 74 Stunden eine Temperatur zwischen 85 °C und 140 °C. So können Sie am Sabbat warmes Essen zu sich nehmen, ohne religiöse Vorgaben zu verletzen, da Sie den Backofen nicht bedienen müssen.

Warmhalten

Gerichte bleiben tischfertig: Die Funktion Warmhalten.
Bei Temperaturen zwischen 60 °C und 100 °C können serviebereite Speisen im Backofen sogar über längere Zeit warm gehalten werden.

Intensivhitze

Oberhitze mit zusätzlicher Unterhitze: Die Intensivhitze.
Die perfekte Heizart für alle Gerichte und Gebäcke mit knusprigen, schnell abgebackenen Böden. Eignet sich auch für schlecht leitende oder reflektierende Backformen, beispielsweise aus Weißblech.

B

bigBox

bigBox: Extragroßer Lagerraum für die flexible Aufbewahrung von Gefriergut.
Eine ganze Lammkeule, mehrere Pizzen oder eine große Gefrierdose mit frisch gepflückten Blaubeeren – die bigBox bietet extragroßen Lagerraum für große Lebensmittel. Mit nur wenigen Handgriffen wird alles verstaut und gestapelt. Und wenn Sie noch mehr Platz brauchen, können alle Schubladen und Ablagen problemlos entfernt werden, sodass Ihnen der gesamte Raum im Gefrierschrank zur Verfügung steht.

bottleRack

bottleRack: Flaschen sicher lagern.
Keine Flaschen rollen mehr vor und zurück, wenn Sie Ihren Kühlschrank öffnen. Große und kleine Flaschen sowie Dosen werden sicher in dem herausnehmbaren bottleRack aus Edelstahl gelagert – so bleiben Ihre Flaschen in Reichweite und werden sicher verstaut.

Braten-thermometer

Bratenthermometer: Einfach zuverlässig braten.
Das innovative Bratenthermometer kann die Temperatur Ihrer Gerichte exakt und zuverlässig bestimmen. Bei diesem Vorgang erfasst es präzise die Kerntemperatur des Bratens oder anderer Gerichte und erkennt, wann diese auf den Punkt gegart sind.

Braten-thermometer Plus

Bratenthermometer Plus: Das Bratenthermometer für perfekt gegartes Fleisch.
Mit drei separaten Messpunkten liefert das Bratenthermometer einen präzisen Wert für die Kerntemperatur von Braten und anderem Gargut. Auf der Basis derart präziser Daten können Sie exakt bestimmen, wann der Braten perfekt gegart ist – Ihre Gerichte gelingen so, wie Sie es wünschen.

Bratsensor

bratSensor: Lassen Sie nichts anbrennen.
Ab jetzt können Sie mehrere Pfannen gleichzeitig bedienen, ohne den Überblick zu verlieren. Der eingebaute Bratsensor erlaubt volle Präzision beim Braten und verhindert das Anbrennen oder Überhitzen Ihrer Speisen, indem er die von Ihnen bestimmte Temperatur hält, sobald sie erreicht ist.

B

bratSensor Plus

bratSensor Plus: Steuert und hält die Pfannentemperatur nach dem Aufheizen automatisch, um Anbrennen zu verhindern.
bratSensor Plus sorgt dafür, dass Gemüse seinen Biss behält, während Fisch und Fleisch perfekt gegart werden. Wählen Sie einfach die Kochzone und die gewünschte Temperaturstufe aus. Wenn diese Temperatur erreicht ist, wird sie kontinuierlich überwacht und von den Temperatursensoren im Kochfeld geregelt. Zudem schützt die geregelte Hitze Vitamine und Nährstoffe und maximiert die Lebensdauer der empfindlichen Beschichtung Ihres Kochgeschirrs.

brilliantShine System

brilliantShine System: Hervorragende Trocknungs- und Reinigungsergebnisse, insbesondere für glänzende Gläser.
Das brilliantShine-System bietet drei intelligente Lösungen für ein perfektes Zusammenspiel: Zeolith®-Trocknen verwendet ein Zeolith-Mineral, das Feuchtigkeit absorbiert und in schonende Wärme umwandelt. Die Funktion Glanztrocknen spült alle Reinigerrückstände mit zusätzlichem Spülwasser ab – für streifenfreien Glanz auf Glasgeschirr. Das Programm Glas 40° gewährleistet, dass Ihr Glas keinen zu hohen Temperaturen oder Sprühdruck ausgesetzt wird und verkürzt den Spülprozess. Mit dem brilliantShine-System sind Sie stets bereit, für Ihre Gäste zu glänzen.

Bräterzone Induktion: Automatisch lecker.
Endlich können Sie auch beim Kochen mit einem Bräter auf die Vorteile der powerInduktion zurückgreifen. Sie müssen nichts aktivieren wie bei herkömmlichen Elektro-Kochstellen, sondern der Bräter wird erkannt und die Bräterzone automatisch zugeschaltet. Für zusätzliche Flexibilität sorgt die Zweikreis-Kochzone.

Butterfach: Leicht zugänglich.
Das Butterfach mit den schiebbarenTüren gestattet den barrierefreien Zugriff auf den Inhalt.

C

cleanAir Modul

cleanAir Umluftset:
Energiesparend gegen Gerüche und Dunst.
Dank der effizienten Umlufttechnik des cleanAir Umluftsets bleibt die Raumluft im Winter wie im Sommer auch da, wo sie sein soll – im Raum. Denn ohne Abluftkanal kann weder die erwärmte noch die klimatisierte Luft nach draußen abgeleitet werden. Das hilft beim Energiesparen.

coffeeSensor System

coffeeSensor System: Holt stets das Beste aus der Bohne.
Das intelligente Mahlwerk passt sich der jeweiligen Bohnensorte an und mahlt immer die ideale Bohnenmenge für die gewünschte Stärke.

cookConnect System

cookConnect System:
Abzugsleistung und Beleuchtung der Dunstabzugshaube können über das Kochfeld eingestellt werden .
Ihr Kochfeld kann mit Ihrer Dunstabzugshaube interagieren – für noch mehr Komfort. Mit dem cookConnect-System aktiviert sich die Dunstabzugshaube jetzt automatisch, wenn Sie mit dem Kochen beginnen. Abzugsleistung und Beleuchtung lassen sich direkt am Kochfeld oder über die Home Connect App einstellen.

cookControl

cookControl30:
Automatikprogramme garantieren beste Ergebnisse.
Für beste Ergebnisse: cookControl30 umfasst 30 Automatikprogramme für die perfekte Zubereitung Ihrer Gerichte. Einfach das gewünschte Programm auswählen und das Gewicht eingeben – alles Weitere geht automatisch.

cookControl Plus

cookControl Plus: Vorinstallierte Einstellungen und Sensoren sichern hervorragende Ergebnisse.
Einfach das gewünschte Gericht auswählen und das Gewicht eingeben – die cookControl Plus-Funktion bietet sofort individuelle Einstellempfehlungen für die perfekte Zubereitung. Bei einer Vielzahl von Gerichten, die cookControl Plus beinhaltet, erzielt man so auf zuverlässige Weise beste Ergebnisse.

coolFlex Kältegeräte: Design und Flexibilität vereint.
Die coolFlex Stand-Kühlgeräte vereinen Design und Flexibilität zu einem neuen Standard. Mit Full noFrost ausgestattet ist die Bildung von Eis und Reif von jetzt an passé und das lästige Abtauen für immer überflüssig. Dafür halten innovative Features wie die hyperFresh premium 0 °C Frischetechnik und die Skin-Kondensor-Technologie Lebensmittel deutlich länger frisch – und bieten neben mehr Frische noch höheren Komfort und flexiblen Platz für eine Lebensmittellagerung nach Ihrem Geschmack.

coolStart

coolStart: Perfektes und schnelles Ergebnis,
ohne Vorheizen des Backofens.
coolStart verwendet eine intelligente Heizregelung, die ohne Vorheizen funktioniert. Die intelligente Heizphase macht das Vorheizen überflüssig und spart Zeit und Energie. Geben Sie einfach die Garzeit und die Temperatur ein und starten Sie den Backvorgang ohne Vorheizen.

D

Dampf-Backofen

Dampfbackofen: Für jedes Lebensmittel die ideale Garart.
Er kann dampfgaren oder braten und backen oder beides gleichzeitig – damit bietet der Dampfbackofen für jedes Lebensmittel die optimale Zubereitungsart. Und erhält all das, was wichtig ist: Geschmack, Aroma, Biss, Vitamine und Nährstoffe.

D

Dampfgaren: Kochen Sie gesund, schonend und natürlich.
Die Zugabe von Wasserdampf zu den klassischen Heizarten ermöglicht das ideale Zubereiten einer Vielzahl von Gerichten. Hiermit gelingt zum Beispiel eine perfekte Brotkruste oder ein saftiger Braten, da die Feuchtigkeit an der Oberfläche der Speisen verdampft und sie dadurch knusprig werden oder saftig bleiben. Auch das Erhitzen von Speisen ist kein Problem, da die Feuchtigkeit erhalten bleibt.

Dampfstoß-Funktion: Knusprige Krusten und saftige Braten.
Durch die regelmäßige Zugabe von Wasserdampf zu der üblichen Heizmethode wird es jetzt noch einfacher, perfekte Gerichte zuzubereiten. Die Feuchtigkeit verdunstet auf der Oberfläche, wodurch Ihr Gericht von außen knusprig wird und innen schön saftig bleibt. Zum Beispiel bei einem Braten oder einem Brot.

Dampfzugabe-Funktion:
Knusprige Krusten und saftige Braten.
Dank der automatischen Zugabe von Dampf wird das perfekte Gelingen von Gerichten noch einfacher. Die Feuchtigkeit auf der Oberfläche des Gerichts verdunstet, sodass es außen knusprig wird und innen schön saftig bleibt. Die Dampfzugabe-Funktion ist besonders geeignet für Brot oder einen leckeren Braten.

directTouch LED-Display: Hervorragende Lesbarkeit gepaart mit einer komfortablen und intuitiven Menünavigation.
Das directTouch LED-Display beeindruckt durch seine hervorragende Lesbarkeit sowie eine komfortable und intuitive Menünavigation. Ohne Umwege zur richtigen Einstellung: Alle Funktionen können direkt über große Sensortasten ausgewählt werden.

Dörren: Lebensmittel auf gesunde Art und Weise haltbar machen – ganz ohne Konservierungsstoffe.
Obst, Gemüse, Kräuter – viele Lebensmittel lassen sich durch die Dörren-Funktion haltbar machen und zum Kochen weiterverwenden – oder einfach pur genießen. Ein weiterer Vorteil: Man kann sich absolut sicher sein, dass weder Schwefel noch Aroma- oder Konservierungsstoffe verwendet werden.

dosierAssistent: Optimale Verwendung des Reinigers für maximal perfekte Spülergebnisse.
Mit dem dosierAssistent entfaltet Ihr Reiniger seine volle Kraft für maximale Leistung. Der Spültab fällt direkt in eine kleine Auffangschale. Ein gezielter Wasserstrahl löst den Tab kontrolliert und schnell auf. Das Reinigungsmittel verteilt sich gleichmäßig in der gesamten Maschine und Sie erhalten immer ein optimales Reinigungsergebnis.

downdraftAir System: Ausfahrbar, leistungsstark und leise.
Das downdraftAir System verbirgt sich elegant unauffällig in einem Edelstahlrahmen direkt hinter der Kochstelle. Bei Bedarf lässt er sich einfach herausfahren. Mit seiner einzigartigen Form im modern reduzierten Design, vor allem aber seiner ungewöhnlichen Platzierung direkt hinter der Kochstelle lässt sich der ausfahrbare 90 cm breite Tischlüfter selbst an Fensterfronten integrieren.

Dreikreis-Kochzonen: Platz für sehr großes Kochgeschirr.
Da der Kochzonendurchmesser passend zur Topfgröße gewählt werden kann, ermöglichen die Dreikreis-Kochzonen flexibles und energiesparendes Kochen. Sie sind einfach per Sensor-Taste umzuschalten.

Dual lightSlider: Einfache und intuitive Bedienung dank einer übersichtlichen Bedienoberfläche.
Der Dual lightSlider erleichtert mit einer übersichtlichen Bedienoberfläche die Auswahl und Kombination von Kochzonen auf Ihrem Induktionskochfeld. Im ausgeschaltenen Zustand ist die Bedienoberfläche absolut unsichtbar, um einen eleganten, zeitgemäßen Look in Ihrer Küche zu wahren.

Dual-Wokbrenner:
Feine Regulierbarkeit auch bei kleinen Leistungsstufen.
Kochen mit Gas ist nicht gleich Kochen mit Gas. Die zwei Kreiszonen erreichen eine Leistung von bis zu 6 kW und ermöglichen somit schnelles Ankochen. Mit nur einem Bedienknebel können Sie beide Flammkreise aufeinander abgestimmt regulieren – so wie es richtiges Wok-Kochen erfordert – und das bei extrem flacher Bauweise.

Dunstabzugshauben-Design:
Design, das aus dem Rahmen fällt.
Die überzeugende Leistungsstärke der Dunstabzughauben von Siemens kann nur von einer Sache übertroffen werden: ihrem ausgezeichneten Design. Egal, für welche Bauart Sie sich bei Ihrer Esse entscheiden: Sie lassen sich alle so einbauen und platzieren, dass sie sich perfekt in Ihre Küche einfügen – oder einfach unsichtbar werden.

duoAlarmsystem: Warnt auf alle Fälle.
Bei unzulässigem Temperaturanstieg warnt das duoAlarmsystem mit einem akustischen Signal bei offenstehender Tür und durch ein optisches Signal bei einem Temperaturanstieg durch z. B. einen Stromausfall.

D

duoPower®-Doppelspüharm:
Das Doppel für mehr Spülleistung.
Der weltweit erste doppelte Sprüharm sorgt dank seiner zwei einander überschneidenden Wirkungskreise für eine komplette Abdeckung des um 4 cm in der Tiefe vergrößerten Oberkorbs. Das gewährleistet eine optimale Verteilung des Wassers – und sorgt so für eine effizientere Spülleistung mit glänzend sauberem Geschirr.

Dynamische Kühlung:
Gleichmäßige Temperatur auf allen Ebenen.
Der Innenventilator sorgt für eine dynamische Innenraumkühlung, bei der die Luft im Kühlbereich gleichmäßig verteilt wird. Beim Einlagern von warmen Lebensmitteln werden diese schneller heruntergekühlt. Und: die Ausgangsfrische und Qualität der Lebensmittel werden besser bewahrt.

E

easyAccess Glasablagen: Alle Lebensmittel im Blick und in Reichweite auf beweglichen Glasablagen.
Danke der easyAccess Glasablagen behalten Sie Ihre Lebensmittel bestens im Blick und in Reichweite. Für mehr Komfort beim Einlagern und Entnehmen von Lebensmitteln lassen sich die Glasablagen jetzt auf Profilschienen bequem bis zur Mitte herausziehen. Auch voll beladene Ablagen gleiten leichtgängig und kippsicher. Die rahmenlosen Ablagen bestehen aus hochwertigem robusten Glas. Damit haben Sie die optimale Übersicht, und nichts bleibt verborgen.

easyInstallation: Noch einfacher einzubauen durch vormontierte Schrauben.
Für einen ebenso schnellen wie sicheren und unkomplizierten Einbau der neuen Topline-Gerätemodelle sind fast alle Halterungen einschließlich der Schrauben zum Fixieren bereits vormontiert. So braucht man nur noch die Schrauben mit Hilfe eines Schraubenziehers einzudrehen – und das neue Kältegerät ist perfekt in die Küchenzeile integriert.

easyLift-Glasplatten:
Ohne Aus- und Umräumen höhenverstellbar.
Allein mithilfe der Stellhebel – und nur mit einer Hand – lässt sich die Abstellfläche um bis zu 6 cm in der Höhe verändern und an Ihre Lagerbedürfnisse anpassen. Und das ohne lästiges Aus- oder Umräumen, selbst vollbeladen.

easyStart: Mit der Home Connect App finden Sie immer das richtige Spülprogramm.
Mit easyStart bedienen Sie Ihren Geschirrspüler jetzt leichter denn je. Beantworten Sie hierfür einfach ein Paar Fragen zu Ihren Spülpräferenzen und der Art des Geschirrs mittels Home Connect App. Die App empfiehlt Ihnen dann automatisch das richtige Programm und Sie können es auch von unterwegs starten.

easyLift-Türabsteller: Stufenlos höhenverstellbar.
Die neuen Türabsteller lassen sich jetzt ganz bequem stufenlos in der Höhe verstellen. Und das praktischerweise selbst in beladenem Zustand. Das bietet Ihnen die Möglichkeit, die Innentür problemlos nach Ihren Bedürfnissen zu gestalten.

ecoClean: Deutlich weniger Backofen reinigen.
Mit der ecoClean-Beschichtung wird Ihr Backofen mühelos sauber. Während Sie braten, grillen oder backen, löst die ecoClean-Spezialbeschichtung an der Rückseite Verschmutzungen durch Öl und Fett. Und da sich das ecoClean-Material bei jedem Erwärmen automatisch regeneriert, hält es ein Geräteleben lang.

ecoClean Plus: Deutlich reduzierte Backofenreinigung.
ecoClean Plus ist eine Spezialbeschichtung, die Verschmutzungen durch Öl und Fett löst. Sie wird aktiviert, sobald Sie mit dem Braten, Grillen oder Backen beginnen. Und das ecoClean-Material regeneriert sich bei jedem Erwärmen automatisch – ein Geräteleben lang. Jetzt ist es noch einfacher, den Backofen sauber zu halten.

Edelstahl-Lochblechfilter: Nie wieder fettige Oberflächen.
Mit den Edelstahl-Lochblechfiltern verhindern Sie fettige Oberflächen und sorgen für klare Luft in Ihrer Küche. Dabei unterstreicht die hochwertige Optik das klare Design der Geräte. Die Filter sind leicht herauszunehmen und in der Spülmaschine zu reinigen.

Edelstahl-Look: Frei von Fingerabdrücken.
Der Edelstahl-Look ähnelt rein äußerlich dem klassisch-attraktiven Edelstahldesign, ist aber pflegeleichter. Da die Oberfläche einen Hauch glatter ist als bei Edelstahl, bleibt sie frei von Fingerabdrücken.

Einbau-Mikrowelle:
Vielfältigste Gerichte schnell und schonend zubereiten.
Die innovative Einbau-Mikrowelle mit Heißluft und Dampffunktion bildet die perfekte Ergänzung zum besonderen Design der neuen iQ500 Backöfen. Schnellaufheizung, cookControl und die Dampffunktion garantieren beste Ergebnisse und eine schonende Zubereitung von Gerichten innerhalb kürzester Zeit. Zusammen mit der Wärmeschublade lassen sich die verschiedenen Geräte perfekt miteinander kombinieren.

Einstellbare Temperaturzonen (Weinkühlschrank).
Die ideale Lösung für Weinkenner, die unterschiedliche Weinsorten zusammen in einem Weinkühlschrank lagern möchten. Individuell regelbare Temperaturzonen ermöglichen die Lagerung von Rot- und Weißweinen unter optimalen Bedingungen. Selbst Premium Champagner lassen sich ohne separaten Kühlschrank auf die richtige Trinktemperatur kühlen. Voneinander getrennte Fächer erlauben die Einstellung von zwei oder drei unterschiedlichen Temperaturstufen von +5 °C bis 22 °C für eine perfekte Temperierung.

E

Elektronik-Uhr mit Kindersicherung:
Schützt vor ungewolltem Zugriff.
Die Elektronik-Uhr informiert über die Tages- und Garzeit. Zusätzlich lassen sich mit ihr alle Funktionen ein- und ausschalten. Damit verhindert sie sicher das unbefugte Einschalten des Backofens durch kleine Kinder.

emotionLight (Geschirrspüler): Ansprechende Beleuchtung des Innenraums Ihres Geschirrspülers.
Zwei LED-Lichter oben am Türrahmen tauchen den gesamten Innenraum des Geschirrspülers und Ihr Geschirr in stimmungsvolles blaues oder weißes Licht. Das Licht schaltet sich beim Öffnen der Tür automatisch ein und erlischt beim Schließen.

emotionLight Pro (Geschirrspüler).
Ihr Geschirrspüler passt sich jetzt sogar Ihrem Geschmack an. Wählen Sie einfach Ihre persönliche Farbeinstellung und Helligkeitsstufe. Mit dieser individuellen Lichtstimmung werden Sie dann sogar über wichtige Gerätemeldungen benachrichtigt. Für einen Geschirrspüler, der Ihren Vorlieben entspricht.

emotionLight Pro (Lüftung): Passen Sie die Hintergrundbeleuchtung Ihrer Dunstabzugshaube Ihrem Stil an.
Ihre Dunstabzugshaube passt sich jetzt an Ihre Stimmung an. Sie haben die Wahl unter vielen verschiedenen Lichtfarben – eine Dunstabzugshaube, die zu Ihrer Stimmung passt. Die Farbauswahl lässt sich über die Home Connect App erweitern.

Endezeit-Vorwahl: Waschen, wann Sie wollen.
Die Endezeit lässt sich bis zu 24 Stunden im Voraus programmieren. So ist die Wäsche genau dann fertig, wann Sie es möchten. Und über die Restzeitanzeige sehen Sie zu jeder Zeit, wann das Waschprogramm beendet ist.

Energieverbrauchsanzeige: Noch energieeffizienter kochen.
Die Energieverbrauchsanzeige zeigt genau an, wie viel Energie Sie vom Einschalten bis zum Ausschalten der Kochstelle verbrauchen. Damit haben Sie den Stromverbrauch beim Garen Ihrer Speisen jetzt immer im Blick – und können noch energiebewusster kochen. Zum Beispiel mit geschlossenem Topf oder konstanter Gartemperatur.

Extragroßer Nutzinhalt: 112 l (Backofen 90 cm).
Der extragroße Nutzinhalt von 112 Litern ermöglicht Ihnen die Zubereitung aller möglichen Gerichte.

Extragroßes Lagervolumen:
Mehr Lagerraum für Ihre Einkäufe.
Die großen Fächer und das extragroße Lagervolumen lassen Ihnen genügend Platz, um Ihren Wocheneinkauf unterzubringen. Je mehr Lagerraum, desto besser der Zugang zu Ihren Lebensmitteln. Eröffnen Sie sich alle kulinarischen Möglichkeiten mit dem extragroßen Lagervolumen.

Extra Trocknen: Für besonders trockenes Geschirr.
Wer besonders viel Kunststoffgeschirr spülen möchte, sollte das Siemens Programm Extra Trocknen wählen. Es verwendet höhere Temperaturen für den Trocknungsvorgang und verlängert auch die Trocknungsphase. So wird jedes Kunststoffgeschirr optimal trocken.

Extrem leise: Flüsterleises Spülen.
Die leisesten Geschirrspüler arbeiten mit gerade mal 39 dB – dank der speziellen Schallisolierung und der neuartigen Pumpe, die sich abschaltet, sobald gegen Programmende kein Wasser mehr vorhanden ist.

Extrem leise: Spürbar, aber kaum hörbar.
Jetzt hören Sie alles in der Küche. Mit der extrem leisen Dunstabzugshaube von Siemens können Sie sich beim Kochen mit Ihren Gästen unterhalten, ohne laute Hintergrundgeräusche Ihrer Dunstabzugshaube.

Extrem leise: Waschen mit Stabilisierungsautomatik.
Die Stabilisierungsautomatik vermeidet Trommelschwingungen. Dadurch sind die Waschmaschinen extrem leise und ideal zum Aufstellen in Küche und Bad geeignet.

F

Fein/Seide: Die feine Art, zu waschen.
Sehr empfindliche Materialien wie z. B. Seide und Viskose/Satin werden in diesem besonders schonenden Waschprogramm durch eine sanfte Waschmechanik und kurze Waschzeit optimal gepflegt.

Flaschenwelle: Kein Umherrollen mehr.
Mit diesem formschönen Zubehör gibt es keine umherrollenden Flaschen mehr im Kühlschrank. Die Flaschenwelle ist platzsparend, überall im Kühlschrank platzierbar und für jede Flaschengröße von XS bis XXL geeignet.

flexShelf: Stellt sich flexibel auf Ihren Platzbedarf ein.
Das flexShelf setzt sich aus zwei miteinander verbundenen Abstellflächen zusammen. Unter der oberen Ablage aus bruchsicherem safetyGlas ist eine zweite Ablage aus Metallstreben befestigt.

F

freeInduction Plus (80 cm und 90 cm): Mehr Flexibilität für noch mehr Möglichkeiten.
Ohne Beschränkung durch Kochzonen können Sie die volle Fläche des Induktionskochfelds nutzen, um bis zu sechs Töpfe und Pfannen in beliebiger Kombination zu positionieren. Das innovative Vollflächen-Induktionskochfeld erkennt automatisch die Anzahl und Größe Ihres Kochgeschirrs – so geht Kochen schneller, sicherer und flexibler als je zuvor.

freshProtectbox®: Der Raum für individuelle Temperatureinstellungen.
Unabhängig von der Kühlraumtemperatur lässt sich die Temperatur in der freshProtectbox® individuell variieren: auf 4 °C, 2 °C oder 0 °C. Sie ist damit der ideale Raum für feine Leckereien, die in puncto Frische eine Sonderbehandlung brauchen.

freshSense: Lebensmittel bleiben länger frisch, da die Sensoren für eine konstante Innenraumtemperatur sorgen.
Schon geringste Temperaturschwankungen, beispielsweise durch Sonneneinstrahlung auf die Kühl-Gefrier-Kombination, können die Bedingungen im Kühlschrank beeinträchtigen – und damit auch die Frische Ihrer Lebensmittel. Um das zu vermeiden, misst freshSense die Innen- und Außentemperatur des Kühlschranks und erkennt, wenn sich die Umgebungsbedingungen ändern. Sobald eine Änderung erkannt wird, steuert das Kontrollsystem sofort gegen, damit Ihre Lebensmittel möglichst lange frisch bleiben.

Full noFrost: Nie wieder abtauen.
Bei Full noFrost leitet ein Umluftsystem die Luftfeuchtigkeit aus dem Kühl- und Gefrierraum ab. Folge: Die Luft bleibt trocken. Dies verhindert zuverlässig die Bildung von Eis an den Geräteinnenseiten im Kühl- und Gefrierraum oder von Reif auf den Lebensmitteln. Das spart viel Zeit und viel Energie.

G

Gemüseschale mit Wellenboden:
Gemüse bleibt länger knackig.
Die Gemüseschalen haben einen ausgeformten Wellenboden, auf dem Obst und Gemüse aufliegen und dessen Vertiefungen evtl. entstehende Feuchtigkeit aufnehmen.

Glanztrocknen: Auf Knopfdruck noch mehr Glanz.
Mit Glanztrocknen erreichen Sie noch mehr Brillanz. Die innovative Zeolith®-Technologie macht es möglich: Durch
ihren speziellen Trocknungszyklus werden Ihr Geschirr und besonders Ihre Gläser äußerst schonend und effizient getrocknet – dafür sorgt vor allem eine weitere Optimierung des Trocknungsverfahrens.

Glas 40°-Programm: Spezialisiert für schonendes Spülen.
Das Glas 40 °C-Programm ist speziell entwickelt worden, um hochwertige Gläser so zu behandeln, wie sie es verdienen:
mit größter Sorgfalt. Es reduziert Zeit und Temperatur des Spülgangs und ermöglicht dadurch glänzende Resultate, auf die man sich verlassen kann.

Die neue glassdraftAir Tischlüftung von Siemens:
Vereint außergewöhnliches Design, hochwertige Materialien und eine hervorragende Abzugsleistung – perfekt für Ihreoffene Küche.
Die glassdraftAir mit Seamless Combination ist nur in Betrieb sichtbar. Dank Guided Air hat sie eine beeindruckende nd außergewöhnliche Performance.

glassDoor-Design: Modernes Design, innovative Technik.
Während die leicht zu reinigenden Hochglanz-Glastüren alle Blicke auf sich ziehen, arbeitet intelligente Siemens Kältetechnik im Verborgenen. glassDoor-Geräte gibt es in Schwarz, Weiß und Titan. Die silbernen Seitenwände bilden einen kühlen, zurückhaltenden Farbkontrast.

glasschonSystem: Sanft, sicher, sauber.
Das glasschonSystem – bestehend aus der Glasschutz-Technik, einem besonderen Schonprogramm und dem Wärmetauscher – reinigt Gläser äußerst schonend. So genießen Sie glänzende Ergebnisse ohne Schlieren, Streifen oder Eintrübungen mit maximalem Schutz vor Glaskorrosion.

Ganz sicher sauber.
Dank der neuen, manuell aktivierbaren glassZone können jetzt selbst wertvollste Gläser beruhigt im Geschirrspüler gereinigt werden. Sechs integrierte Düsen sorgen für eine kontinuierliche, aber sanfte Wasserzufuhr und ermöglichen damit eine gründliche Reinigung, ohne sensible Materialien zu beschädigen.

granit Glanz-Emaille.
Hochwertige Beschichtung für einfache Reinigung.

H

86,5 cm Großraum-Geschirrspüler:
Glanzleistungen im Großformat.
Die Siemens Großraum-Geschirrspüler verbinden neueste Technologien mit individuellem Komfort und starke Leistungen mit niedrigem Verbrauch. Mit einer Gerätehöhe von 86,5 cm bieten sie Platz für bis zu 14 Maßgedecke und dank varioFlex-Korbsystemen höchste Flexibilität schon bei der Beladung. Die vielfältige Programmauswahl lässt sich einfach der Verschmutzung des Geschirrs oder Ihrem Zeitplan anpassen.

H

Halbe Beladung: Für den kleinen Abwasch.
Wenn die Gäste erst einmal da sind, können Gläser und Tassen schnell knapp werden. Schön, wenn Sie dann nicht auf eine volle Beladung warten müssen. Einfach die Taste für halbe Beladung drücken und schon wird das Geschirr mit voller Kraft sparsam gereinigt.

Halogen- und LED-Beleuchtungen:
Jedes Gericht im richtigen Licht.
Je nach Modell gibt es verschiedene Arten von Beleuchtung. Von der Standard-Halogen-Beleuchtung bis hin zur Mehrebenen-LED-Innenbeleuchtung, jede sorgt für gutes Licht und zeigt Ihre Gerichte in vollem Glanz.

Heißluft sanft: 100 % Heißluft. Sanfte Zubereitung.
Heißluft sanft ist eine intelligente Heizart für die schonende Zubereitung von Fleisch, Fisch und Gebäck. Das Gerät regelt optimal die Energiezufuhr ind den Garraum. Das Gargut wird phasenweise mit Restwärme zubereitet. So bleibt es saftiger und bräunt weniger.

Hemden/Business-Programm:
So werden Hemden schön glatt.
Damit Hemden schön glatt werden, brauchen Sie diese zum Trocknen nicht länger tropfnass aufzuhängen. Besser und schneller geht es mit dem Hemden/Business-Programm: Die Hemden werden angetrocknet, aufgelockert und schließlich geglättet.

Hemden15: Weniger Zeit beim Trocknen, mehr Zeit für Sie.
Mit dem Trockenprogramm Hemden15 von Siemens sparen Sie wertvolle Zeit. Denn das speziell für Hemden entwickelte Programm trocknet bis zu fünf Hemden in nur 15 Minuten.

highSpeed-Kochzonen: Auf die Stelle, fertig, los.
Die Innovation für echten Zeitgewinn in der Küche: Die neuen highSpeed-Kochzonen verkürzen die Ankochzeit erheblich – je nach Kochgeschirr und Menge um bis zu 20 %. Möglich wird dies durch eine perfekt abgestimmte Kombination von neuartigem Glaskeramik-Material mit optimierten Heizelementen. Alle Siemens Kochfelder und -Kochstellen verfügen über die highSpeed-Kochzonen.

Steuern Sie Ihre Hausgeräte mit der Home Connect App

Home Connect allgemein
Mit der Home Connect App lassen sich Ihre WLAN-fähigen Hausgeräte von Siemens ganz einfach auf dem Smartphone steuern. Das stets wachsende Netzwerk an Partnerlösungen eröffnet Ihnen dabei völlig neue Perspektiven und Möglichkeiten der Vernetzung. Für einen Alltag, der effizient und spannend ist, wie nie zuvor.
Dank Home Connect ist Entspannung jetzt nur noch einen Klick entfernt: Sie können die Einstellungen Ihres Geräts immer im Auge behalten und erhalten Push-Nachrichten, sobald das gewählte Programm durchgelaufen ist.
Ihre Geräte sollten sich Ihrem Zeitplan anpassen und nicht umgekehrt. Mit der Home Connect App können Sie problemlos Programme auswählen und Ihre WLAN-fähigen Geräte von Siemens jederzeit von unterwegs starten.

Home Connect Backöfen/Kochfelder
Bedienen Sie Ihren Backofen/Ihr Kochfeld mit der Home Connect App von unterwegs aus.
Ihr Backofen bietet Ihnen jetzt mehr Freiheit und Flexibilität. Dank Home Connect können Sie über die intuitive App Kochprogramme starten und beenden oder Einstellungen ändern, auch wenn Sie nicht in der Küche sind.

Home Connect Dunstabzüge
Bedienen Sie Ihre Dunstabzugshaube ganz einfach mit der Home Connect App.
Eine vernetzte Welt voller aufregender Möglichkeiten dank der WLAN-fähigen Siemens Hausgeräte und Home Connect. Erleben Sie die Zukunft schon heute: Mit Home Connect werden Aufgaben des Alltags einfacher und angenehmer. Denn Home Connect verbessert das Leben: Dank neuester Technologie verbringen Sie mehr Zeit mit dem, was Sie möchten und weniger mit dem, was Sie müssen. Entdecken Sie die Möglichkeiten. Für das Außergewöhnliche im Leben.
Mit der Home Connect App können Sie den Zustand der Fett- und Aktivkohlefilter Ihrer Dunstabzughaube jederzeit bequem überprüfen. Wenn diese gereinigt, ausgetauscht oder regeneriert werden müssen, erhalten Sie automatisch eine Erinnerungsnachricht – damit der maximalen Leistung Ihrer Dunstabzugshaube nichts im Wege steht.

H

Steuern Sie Ihre Hausgeräte mit der Home Connect App

Home Connect Geschirrspüler
Bedienen Sie Ihren Geschirrspüler von wo Sie wollen, wann Sie wollen – mit der Home Connect App (Android und iOS).
Neue Technologien revolutionieren den Alltag, indem sie alle Lebensbereiche Schritt für Schritt vernetzter und intelligenter machen. Mit Siemens Hausgeräten und Home Connect profitieren Sie jetzt auch zu Hause von dieser Entwicklung. Die Kombination von WLAN-fähigen Hausgeräten, intelligenter Software und der intuitiven Home Connect App bietet Ihnen eine Vielzahl einzigartiger Anwendungsmöglichkeiten. Einige erleichtern die Arbeit, andere eröffnen völlig neue Perspektiven – und alle machen Ihren Alltag effizienter und angenehmer als je zuvor. So können Sie Ihre Zeit den Dingen widmen, die Sie lieben. Für das Außergewöhnliche im Leben.

Home Connect Kühlgeräte
Bedienen Sie Ihren Kühlschrank von wo Sie wollen, wann Sie wollen – mit der Home Connect App.
Eine vernetzte Welt voller aufregender Möglichkeiten dank der WLAN-fähigen Siemens Hausgeräte und Home Connect. Erleben Sie die Zukunft schon heute: Mit Home Connect werden Aufgaben des Alltags einfacher und angenehmer. Denn Home Connect verbessert das Leben: Dank neuester Technologie verbringen Sie mehr Zeit mit dem, was Sie möchten und weniger mit dem, was Sie müssen. Entdecken Sie die Möglichkeiten. Für das Außergewöhnliche im Leben.

Home Connect Waschen/Trocknen
Steuern und bedienen Sie Ihre Waschmaschine/ Ihren Trockner von unterwegs – mit der Home Connect App (Android und iOS).
Es gibt laufend technologische Innovationen. Schritt für Schritt werden immer mehr Geräte besser vernetzt und intelligenter. Mit WLAN-fähigen Siemens Hausgeräten und Home Connect erreicht diese Entwicklung jetzt auch Ihr Zuhause. Die Synergie WLAN-fähiger Geräte, intelligenter Software und einer intuitiven App bietet eine ganze Bandbreite an Optionen. Einige vereinfachen die Arbeit, andere eröffnen völlig neue Horizonte – alle machen den Alltag so effizient und komfortabel wie nie zuvor. Und Sie haben mehr Zeit für all die Dinge, die Ihnen wirklich Spaß machen. Für das Außergewöhnliche im Leben.

Humidity Mode:
Optimale Bedingungen für alle Sorten von Wein.
Durch optimale Luftfeuchtigkeit vermeiden Sie effektiv brüchige Korken oder Schimmelbildung an Ihren wertvollen Weinflaschen. Je nach Wunsch können Sie ein ein feuchtes oder trockenes Klima in jedem Kühlfach separat einstellen.

Hygiene Mix-Programm: Schonend rein mit Aktivsauerstoff.
Das Hygiene Mix-Programm ist besonders geeignet für empfindliche Textilien, die nicht bei hohen Temperaturen gewaschen werden dürfen. Dank Aktivsauerstoff wird die Wäsche hygienisch rein – und das sogar bei Temperaturen unter 40 °C.

HygienePlus: Antibakteriell spülen.
Die HygienePlus-Funktion ist ideal für die Reinigung von Behältern und Utensilien mit besonderen Ansprüchen. Während des Klarspülens wird ein hohes Temperaturniveau von bis zu 70 °C über ca. 10 Minuten konstant beibehalten und dabei bis zu 99,99 % aller Bakterien und Keime beseitigt.

hyperFresh: Obst und Gemüse bleiben länger knackig frisch.
Ob Aprikosen, Brokkoli oder Feldsalat – in der hyperFresh Schublade lässt sich der Feuchtigkeitsgehalt auf das Eingelagerte abstimmen und einfach manuell per Schieberegler einstellen. So bleibt alles länger knackig und frisch.

hyperFresh plus:
Hält Obst und Gemüse bis zu 2 x länger frisch und knackig.
Mit einem Regler können Sie die Feuchtigkeit in der hyperFresh plus Schublade an ihren Inhalt anpassen. Damit wird eine ideale Feuchtigkeit garantiert, die Geschmack, Vitamine und Nährstoffe bis zu 2 x länger bewahrt.

hyperFresh premium 0 °C:
Hält alle Lebensmittel bis zu 3 x länger frisch und knackig.
Die hyperFresh premium 0 °C Schubladen – eine für Obst und Gemüse und eine für Fisch und Fleisch – kombinieren optimale Feuchtigkeitsregulierung und konstante Temperatur, um die Frische bis zu 3 x länger zu bewahren. Obst und Gemüse bleibt knackig und reich an Vitaminen, während das separate Fach für Fisch und Fleisch verhindert, dass Gerüche auf andere Lebensmittel übertragen werden.

I

iceDispenser: Jederzeit Eiswürfel.
Aus dem integrierten Spender im Gefrierteil bekommen Sie je nach Bedarf Eiswürfel oder Crushed Ice zu jeder Zeit.

iceTwister: Leicht nachfüllbar für Eis ohne Ende.
Genießen Sie Ihren ganz persönlichen Eiswürfelservice. Einfach den iceTwister betätigen und schon erhalten Sie bis zu 20 Eiswürfel auf einmal. Der Wassertank lässt sich zum sicheren Nachfüllen ganz einfach herausnehmen.

I

ice&waterDispenser: Jederzeit kühles Wasser und Eiswürfel.
Aus dem integrierten Spender im Gefrierteil bekommen Sie je nach Bedarf Eiswürfel, Crushed Ice oder frisch gekühltes Wasser – ein Wasserfilter und der direkte Anschluss an die Wasserversorgung machen es möglich.

i-Dos: Automatische Waschmitteldosierung für exzellente Waschergebnisse und minimalen Verbrauch.
Einfach wie nie. Denn die integrierte Präzisions-Dosierautomatik ermittelt genau, wie viel Waschmittel und Weichspüler Ihre Wäsche braucht. Abhängig von variablen Faktoren wie Textilart, Beladungsmenge, Wasserhärte und Verschmutzungsgrad dosiert sie ebenso effizient wie millilitergenau – für eine noch perfektere Textilpflege mit besten Waschergebnissen. Eine falsche Dosierung führt nicht nur zu schlechten Waschergebnissen und schadet den Textilien: Sie erhöht auch den Wasser- und Energieverbrauch. Mit i-Dos nur noch so viel Waschmittel, Wasser und Energie verbrauchen, wie wirklich nötig sind.

indoorTouch Electronic: Präzise, einfach und innovativ.
Alle Funktionen werden durch eine leichte Berührung über das übersichtliche touchControl-Bedienfeld gesteuert. Besonders praktisch: Die gradgenaue Temperatureinstellung.

inductionAir System: Kochen mit Superlativen.
Das neue inductionAir System zieht Dunst und Gerüche direkt dort ab, wo sie entstehen: an der Kochstelle. Durch die innovative, platzsparende Integration des Abzugs in die varioInduktions-Kochstelle genießen Sie noch mehr Freiheit und Platz beim Kochen – und ein großzügiges Design für eine moderne Küchengestaltung.

infoLight: Blauer Punkt zeigt Geräteaktivität an.
Während des gesamten Spülvorgangs wird ein blauer Punkt auf den Fußboden projiziert. So sehen Sie schon von Weitem, ob das Gerät noch spült oder schon fertig ist.

Integrierte Mikrowelle: Speisen lassen sich einfach und zeitsparend zubereiten, auftauen und erwärmen.
Die in den Backofen integrierte Mikrowelle bietet Ihnen mehr Platz in der Küche und mehr Freiheit beim Zubereiten, da Sie kein zusätzliches Gerät benötigen. Ihr Backofen erledigt alle Aufgaben einer Mikrowelle zuverlässig und vor allem: zeitsparend.

intelligentCleaning System:
Filterreinigung nur noch nach etwa jedem 20sten Druchlauf.
Bei anderen Trocknern müssen die Filter nach jedem Druchlauf gereinigt werden. Mit dem intelligentCleaning-System wird der Pflegeaufwand auf ein Minimum reduziert. Bei jedem Trocknungsdurchgang werden Flusen zum Geräteboden transportiert und dort in ein Depot gespült. Intelligente Sensoren erkennen automatisch, wann das Depot geleert werden muss und aktivieren den Reinigungsalarm – ungefähr nach jedem 20sten Durchlauf.

intelligentDry: Automatisch das richtige Trockenprogramm.
Mit intelligentDry erleben Sie den smarten Dialog zwischen Waschmaschine und Trockner. Sie müssen sich ab jetzt keine Gedanken mehr um das richtige Trockenprogramm machen. Die Auswahl der perfekten Einstellungen übernimmt Ihr Wäschetrockner zusammen mit ihrer Waschmaschine selbst. Per Home Connect sendet die vernetzte Waschmaschine alle relevanten Informationen des letzten Waschprogramms, wie z. B. Beladungsmenge und Feuchtigkeitsgrad direkt an den Trockner. Dieser wählt automatisch das perfekt abgestimmte Programm und errechnet präzise die erwartete Trocknungszeit.

intensiveZone: Oben schonend, unten Hochdruck.
Das Zuschalten der intensiveZone sorgt bei hartnäckigen Verschmutzungen in allen Programmen für mehr Sprühdruck im Unterkorb. Im Oberkorb bleibt das Programm unbeeinflusst. Empfindliches Geschirr wird dort weiterhin schonend gespült.

intensivSmart 45°:
Maximale Leistung bei niedriger Temperatur.
Moderne Reiniger entfalten ihre Wirkung bereits ab 45 °C. Das Programm intensivSmart 45° erzielt hervorragende Reinigungsergebnisse selbst bei stark verschmutztem Geschirr und spart gleichzeitig Energie – im Vergleich zum Programm Intensiv 70 °C bis zu 25 %.

Intensivstufe mit automatischer Rückschaltung: Die Intensivstufe startet automatisch, wenn Sie sie brauchen.
Gelegentlich mag es vorkommen, dass plötzlich Dampf aus Ihrer Pfanne aufsteigt. In diesem Fall schaltet die Intensivstufe mit automatischer Rückschaltung auf die höchste Lüfterleistung um. Sobald die Dampfentwicklung endet, kehrt die Dunstabzugshaube automatisch zur normalen Betriebsart zurück.
Die Intensiveinstellung erhöht vorübergehend die Lüfterleistung, wenn die Dunstentwicklung beim Kochen besonders intensiv ist – mit einer automatischen Rückschaltung nach 5 oder 10 Minuten.

iQdrive-Motor (Lüftungssysteme):
Höchstleistung für frische Luft.
In den leistungsstarken Dunstabzugshauben von Siemens steckt ein konkurrenzlos starker Motor. Der bürstenlose iQdrive-Motor mit patentierter Siemens Technologie zeigt immer vollen Einsatz beim Beseitigen von unangenehmen Küchendünsten und arbeitet selbst bei höchster Lüfterleistung angenehm leise. Er überzeugt durch seine langlebige Qualität und seinen ausgesprochen niedrigen Stromverbrauch.

I

iQdrive-Motor (Geschirrspülen):
Effizient, langlebig und leise.
Weniger Energieverbrauch bei gleicher Leistung, kurze Programmzeiten mit optimalen Ergebnissen und in allen Programmen immer angenehm leise – diese Vorteile bietet der iQdrive-Motor. Und bei all diesen Vorteilen läuft er noch nahezu verschleißfrei.

iQdrive (Waschen): Effizient, langlebig und leise.
Ob weniger Energieverbrauch bei gleicher Leistung, kurze Programmzeiten mit besten Ergebnissen oder selbst bei höchsten Schleuderzahlen angenehm leise – das alles ist für den bürstenlosen iQdrive-Motor kein Problem. Und bei all diesen Vorteilen läuft er noch nahezu verschleißfrei.

iQdrive 10-Jahres-Garantie*:
Effizient, langlebig und leise mit Garantie.
Herkömmliche Kohlebürsten in Waschmaschinenmotoren haben mit der Zeit Verschleißspuren, sodass der Waschmaschinenmotor sich schließlich nicht mehr dreht. Der bürstenlose iQdrive Motor ist leise, intelligent und nahezu verschleißfrei, und die 10-Jahres-Garantie* bietet absolute Sorgenfreiheit.
*Garantiebedingungen unter www.siemens-home.bsh-group.de/garantiebedingungen

iSelect Display: Bedienung vereinfacht.
Das iSelect Display bietet eine intuitive, Smartphone-ähnliche Benutzeroberfläche mit der größten Auswahl an Waschprogrammen – für mühelose Wäschepflege.

K

Kamera im Kühlschrank:
Schauen Sie in Ihren Kühlschrank, egal wo Sie sind.
Mithilfe von zwei in den Kühlschrank integrierten Kameras haben Sie den Inhalt von unterwegs immer im Blick – mit der intuitiven Home Connect App. Ganz egal, welche kulinarische Eingebung Sie gerade überkommt – in wenigen Sekunden wissen Sie, welche Zutaten Sie noch einkaufen müssen.

Kaskadenfilter: Besser denn je.
Mit zwei hintereinander platzierten Filterschichten erreicht der neue Kaskadenfilter eine Fettabscheidung von bis zu 99 % aller Fettpartikel aus der Küchenluft. Mit diesem herausragend hohen Leistungswert zählt die Siemens Innovation zu den besten Filtern des Marktes. Herkömmliche Filtersysteme schaffen nur 80 %. Auch der Reinigungskomfort überzeugt: einfach herausnehmen und in der Spülmaschine reinigen.

Kein Wandabstand: Fügt sich passgenau ein.
Smart-Engineering macht's möglich: Die neuen Siemens coolFlex Kühlgeräte sind mit der Skin-Kondensor-Technologie ausgestattet, die es ermöglicht, dass diese passgenau und platzsparend ohne Abstand zu den beiden Seitenwänden aufgestellt werden können.

Kindersicherung (Geschirrspülen):
Die elektronische Tastensperre.
Mit der Kindersicherung können Sie Ihren Siemens Geschirrspüler schnell und einfach gegen unbefugtes Bedienen schützen.

Kindersicherung (Waschen):
Die elektronische Tastensperre.
Mit der Kindersicherung können Sie entsprechend ausgestattete Waschmaschinen und Trockner schnell und einfach gegen unbefugtes Bedienen schützen.

Kindersicherung (Induktionskochfeld):
Verhindert sicher ungewolltes Einschalten.
Mit der Kindersicherungstaste können Sie jedes Induktionskochfeld schnell und einfach gegen unbefugtes Bedienen schützen. Die Kindersicherung blockiert auf Tastendruck sämtliche Funktionen des Kochfeldes. Erst ein erneutes Drücken der Taste für mehrere Sekunden löst die Verriegelung wieder.

Klappstacheln: Jedes Teil am richtigen Platz.
Die Klappstacheln des varioFlex Pro-Korbsystems und Schubladen bieten Ihnen höchste Flexibilität bei der Beladung. So können Sie Töpfe, Gläser, Teller und Besteck ganz einfach durch Umklappen der Klappstachelreihen in den Ober- und Unterkörben platzieren, während in den vario-Schubladen gleichermaßen leicht auch größere Messer und Suppenkellen ihren Platz finden.

Knitterschutz-System®: Deutlich weniger bügeln.
Ein Knopfdruck reicht, schon wird die Wäsche sowohl schonend als auch gleichmäßig entwässert und bekommt deutlich weniger Falten. Dies erleichtert besonders das Bügeln von Hemden und Blusen.

Knitterschutz-Taste: Deutlich weniger bügeln.
Die Knitterschutz-Taste verlängert den Knitterschutz am Programmende auf bis zu 120 Minuten. Durch intensives Hin- und Herbewegen bekommt Ihre Wäsche weniger Falten – und Ihr Bügeleisen weniger Arbeit.

Kochsensor Plus: Präzise Temperaturkontrolle, um ein Überkochen zu vermeiden.
kochSensor Plus ist ein intelligente System zur Vermeidung des Überkochens durch präzise Messung und Erhaltung der gewählten Temperatur. Das Kochfeld kommuniziert drahtlos über Bluetooth mit dem kochSensor Plus und erhält die gewählte Temperatur automatisch. Wasser oder Milch kochen nicht mehr über.

K

Kombi-Induktion:
Erweitert Ihre Möglichkeiten beim Kochen mit Induktion.
Die aus zwei separaten Kochzonen zusammengeschaltete Kombi-Zone schafft Platz für großes Kochgeschirr. Und mit der powerMove-Aktivierung stehen auf Fingerdruck nicht nur gleich zwei Kochzonen für Sie bereit – eine zum Garen und eine zum Warmhalten – sondern auch die Möglichkeit eines schnellen Wechsels zwischen beiden. Mit der Neuheit Kombi-Induktion unterstreicht Siemens einmal mehr seine beeindruckende Induktions-Kompetenz.

Kombi-Zone:
Kombinieren Sie zwei Kochzonen für flexibleres Kochen.
Wenn Sie große Töpfe und Pfannen verwenden, können Sie dank der Kombi-Zone zwei Kochzonen verbinden, um eine größere Kochfläche zu erhalten.

Komfort-Ablaufgarnitur:
Für automatischen Ablauf des Kondenswassers.
Dank der Komfort-Ablaufgarnitur wird jetzt der Kondensationsbehälter automatisch entleert. Das Kondenswasser und die Flusen werden über den Ablaufschlauch vollständig abgepumpt. Einfacher und komfortabler geht's nicht.

Komfort-Elektronik-Bedienung:
Intuitive Regelung von der Leistung bis zum Licht.
Die Komfort-Elektronik-Bedienung macht die Leistungsregulierung einfach. So können insgesamt 3 Standard, 2 Intensivstufen schnell und intuitiv angewählt werden. Die gewählte Stufe erscheint gut lesbar auf dem Digitaldisplay, das ebenso über die Sättigung des Fett- und Aktivkohlefilters informiert. Die Intensivstufen schalten automatisch nach 6 Minuten auf die Leistungsstufe 2 zurück und sparen wie auch die softLight Beleuchtung mit Dimmfunktion viel Energie.

Komfort-Programmwähler: Komfortabel und präzise.
Alle Waschprogramme lassen sich mit dem gut greifbaren Komfort-Programmwähler ebenso leicht wie schnell ansteuern und präzise einstellen. Dabei ist die Beschriftung rund um den Wähler übersichtlich angeordnet.

Komfort-Tür: Leicht zu öffnen, leicht zu schließen.
Der speziell entwickelte Schließmechanismus ermöglicht ein extraleichtes Öffnen und Schließen der Tür. Zudem hat die Komfort-Tür einen Öffnungswinkel von 180°, was ein besonders komfortables Be- und Entladen der Waschmaschine ermöglicht.

Home Connect Kommunikationsmodul (als Zubehör erhältlich): Statten Sie Ihren Kühlschrank zusätzlich mit WLAN-Funktionen aus.
Das Home Connect Kommunikationsmodul bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihren WLAN-fähigen Kühlschrank mit Home Connect aufzurüsten. Nach der Installation können Sie Ihren Kühlschrank von unterwegs steuern und im Blick behalten.

Kondensationstrockner ohne Abluftschlauch: Überall aufstellbar.
Die feuchte Abluft wird mittels eines Kondensators innerhalb des Geräts entfeuchtet und das kondensierte Wasser in einem separaten Behälter gesammelt.

Energie-Effizienzklassen A+++ und A++ (Trocknen): Schonen die Umwelt schon beim Wäschetrocknen.
Dank der innovativen Wärmepumpentrockner-Technik von Siemens verbrauchen Wärmepumpentrockner nachhaltig wenig Strom. Sie sind mit den Energie-Effizienzklassen A+++ und A++ ausgestattet. Und dank der ebenso innovativen Kondensator-Selbstreinigungsautomatik können Sie sich auf die niedrigen Verbrauchswerte verlassen – ein Trocknerleben lang.

Kondensator-Schutzfilter: Leicht zu reinigen.
Der Kondensator-Schutzfilter schützt den Kondensator vor Flusen. Er lässt sich spielend leicht entnehmen und reinigen. Der Kondensator bleibt länger sauber und muss seltener aus dem Gerät genommen werden. Das spart Zeit – und erhöht gleichzeitig die Leistungsfähigkeit des Trockners.

Kopfkissen-Programm:
Nie mehr Kopfzerbrechen für hygienisch reine Kissen.
Mit dem Kopfkissen-Programm können Sie Hygieneartikel wie Bettwäsche ganz besonders reinigen und pflegen. Denn hier sammeln sich mit der Zeit unangenehme Begleiter wie Schmutz, Schweiß und Milben, die zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen können. Vor allem Kissen sind dabei am schnellsten verschmutzt und bedürfen einer besonderen Behandlung.

Kurz 60°C: Effizient, stark, schnell – das zeitverkürzte Programm für jeden Tag.
Das innovative und sparsame Programm Kurz 60°C reinigt und trocknet auch bei voller Beladung in nur 89 Minuten bis zu 14 Maßgedecke. Somit ist das Programm hervorragend für den täglichen Bedarf geeignet und liefert glänzende Ergebnisse.

L

LCD-Display:
Angenehmer Komfort von der Bedienung bis zur Reinigung.
Das LCD-Display ist einfach zu bedienen und lässt sich besonders leicht reinigen. Neben der Uhrzeit zeigt das Display bei bestimmten Geräten auch die Temperatur an.

LED-Display: Programmablauf auf einen Blick.
Individuelle Programmeinstellungen sind über die darumliegenden Tasten ebenso komfortabel wie einfach anwählbar. Schon vor dem Start des Waschprogramms zeigt Ihnen das Display den Verbrauch von Wasser und Strom an. In jeweils 1 – 5 Strichen wird die Menge des Verbrauchs signalisiert, von sparsam bis normal. So kann zum Start entschieden werden, welches Programm die optimale Nutzung von Wasser und Zeit gewährleistet.

L

LED-Beleuchtung (Kühlen):
Beleuchtet den Kühlschrank für einen guten Überblick.
Dank der flächenbündig eingebauten LED-Beleuchtung wird der Innenraum Ihres Kühlgeräts angenehm und gleichmäßig beleuchtet, ohne zu blenden. Die LED-Lichter haben eine lange Lebensdauer und sind energiesparend.

LED-Beleuchtung (Kochen):
Erhellt das Kochfeld optimal und stromsparend.
Die energiesparende LED-Beleuchtung bietet optimale Sicht und verwandelt die ganze Küche in ein angenehmes Highlight.

LED-Beleuchtung (Kochen): Präsentieren Sie Ihre Küche in einem angenehmen Licht.
Sorgen Sie beim Kochen für eine angenehme Atmosphäre in der Küche. Mit der LED-Vollflächenbeleuchtung können Sie die Lichttemperatur auf Ihre Bedürfnisse abstimmen.

LED-Licht mit einstellbarer Lichttemperatur:
Optimale Sicht und perfekte Atmosphäre.
Machen Sie Ihre Küche zu einem individuellen Ort. Die Dunstabzugshauben von Siemens sind mit einer einstellbaren LED-Beleuchtung ausgestattet und Sie können die Lichttemperatur an Ihre persönlichen Bedürfnisse anpassen.

LED-Display iQ 700 (Waschen):
Programmablauf auf einen Blick.
Individuelle Programmeinstellungen sind über die darumliegenden Tasten ebenso komfortabel wie einfach anwählbar. Schon vor dem Start des Waschprogramms zeigt Ihnen das Display den Verbrauch von Wasser und Strom an. In jeweils 1 – 5 Strichen wird die Menge des Verbrauchs signalisiert, von sparsam bis normal. So kann zum Start entschieden werden, welches Programm die optimale Nutzung von Wasser und Zeit gewährleistet.

LED-Display simpleTouch: Zeigt alle relevanten Informationen deutlich an und ist dank der Sensortasten einfach anzuwenden.
Das moderne LED-Display zeigt alle relevanten Informationen deutlich an – beispielsweise Restlaufzeit oder individuelle Zeitvoreinstellung – und ist dank der Sensortasten einfach zu bedienen. Alle Optionen können problemlos ausgewählt werden und sind deutlich zu erkennen.

LED-Gefrierraumbeleuchtung:
Perfektes Licht für perfekte Übersicht.
Alle coolConcept Gefrierschränke sind mit LED-Leuchten ausgestattet. Sie leuchten den Innenraum perfekt aus. Und gestatten Ihnen so einen guten Überblick über die eingefrorenen Lebensmittel. Die langlebigen LED-Leuchten sind flach integriert und leuchten von oben in die Gefriergutschalen.

Leichtlaufauszug.
Dank des Leichtlaufauszuges lassen sich selbst vollbeladene Oberkörbe einfach und bequem ein- und ausladen.

Leichtlaufrollen.
Mit den Leichtlaufrollen gleiten die Körbe sanft und schnell und lassen sich auch voll beladen leicht herausziehen. So wird das Ein- und Ausräumen der Körbe besonders komfortabel.

lightControl:
Intuitive Steuerung dank des beleuchteten Bedienknebels.
Das neue lightControl Bedienkonzept erleuchtet jedes gewählte Heizsymbol in einem stilvollen blauen Licht – und verwandelt die Ausführung damit in ein intuitives und aufregendes Erlebnis.

lowFrost:
Geringere Eisbildung spart Energie und Arbeit beim Abtauen.
Die lowFrost-Technologie mit ihrem Spezialverdampfer reduziert die Eisbildung auf ein Minimum. Das wenige Eis, das sich bildet, wird gleichmäßig verteilt, sodass das Abtauen schnell und einfach erfolgt und der Energieverbrauch Ihres Kühlschranks niedrig bleibt. Minimieren Sie die Arbeit beim Abtauen mit lowFrost.

Luftgütesensor: Erkennt Dampf und Gerüche und passt die Abzugsleistung automatisch an.
Der Luftgütesensor misst die Dampfintensität und erkennt Kochgerüche, um die Abzugsleistung automatisch anzupassen. Nach Beendigung des Kochvorgangs läuft das Gerät für 10 Minuten weiter, um sich dann komplett abzuschalten. Die Luft in Ihrer Küche bleibt frisch, und Sie haben den Kopf frei, um sich auf das Kochen zu konzentrieren.

Luftgütesensor mit cookConnect-System: Erkennt Dampf und Gerüche und passt die Abluftleistung automatisch an.
Mit cookConnect sind Kochfeld und Dunstabzugshaube jetzt miteinander verbunden. Die WLAN-fähige Dunstabzugshaube aktiviert sich, sobald Sie mit dem Kochen am WLAN-fähigen Kochfeld beginnen und sich Dampf entwickelt. Der Luftgütesensor in der Dunstabzugshaube erkennt Dampf und Gerüche und passt die Lüfterleistung präzise nach Bedarf an. Sobald die Luft rein ist, schaltet er sich wieder aus.

M

Maschinenpflege-Programm: Wie neu in 90 Minuten.
Auf Knopfdruck ist Ihr Geschirrspüler wieder so gut wie neu: Einfach spezielles Reinigungsmittel in das leere Gerät geben und Maschinenpflege-Programm starten. Nach nur 90 Minuten ist der Innenraum komplett von Kalk- und Fettablagerungen befreit.

M

Mehrstufige LED-Beleuchtung:
Optimal beleuchteter Backofeninnenraum.
Dank der innovativen, seitlich montierten LED-Beleuchtung ist der Innenraum Ihres Backofens stets optimal beleuchtet. Egal, ob Sie ein Blech oder mehrere Bleche im Backofen haben – mit den langlebigen, energieeffizienten Leuchten haben Sie alles deutlich im Blick.

Metallfettfilter: Keine Chance für Fett.
Mit dem Metallfettfilter werden bis zu 95 % des Fetts aus dem Wrasen herausgefiltert. Wenn der Fettfilter gesättigt ist, kann man diesen entnehmen und einfach in der Spülmaschine reinigen. Im Umluftbetrieb ist für die Geruchsreduzierung ein zusätzlicher Aktivkohlefilter erforderlich.

modulAir System:
Maximale Flexibilität bei der Küchenplanung.
Die Tischlüftung lässt sich mit einer Vielzahl von Siemens Kochstellen und Dominos wie varioInduktion Plus oder Teppan Yaki kombinieren – ohne dass Sie Abstriche bei der Absaugleistung machen müssen. Das modulAir System lässt sich sowohl als Abluft- als auch als Umluftsystem einbauen.

modularFit:
Übereinander oder nebeneinander – immer perfekt.
Ob über- oder nebeneinander: Stellen Sie, dank Anti Condensation Technology, Ihre individuelle Kombination aus Kühl- und Gefriergerät zusammen. Dabei verhindert die neuartige Technologie die Entstehung von Feuchtigkeit zwischen den Geräten. So passen Sie Ihre Kühlung Ihrer Küche und Ihrem Leben an. Mit modularFit.

multiAirflow-System:
Sorgt für gleichmäßige Kühlung auf allen Ebenen.
Das multiAirflow-System zirkuliert die Luft gleichmäßig im Kühlfach – für eine konstante Temperatur auf allen Ebenen. Frisch eingelagerte Lebensmittel werden schneller heruntergekühlt. Und die Qualität frischer Lebensmittel wird besser erhalten.

multiAlarm-System: Das multiAlarm-System benachrichtigt Sie optisch und akustisch, sobald die Temperatur steigt.
Das multiAlarm-System benachrichtigt Sie optisch und akustisch, sobald die Temperatur steigt, beispielsweise weil die Tür offen gelassen wurde.

multiBox: Die multiBox ist der Ort für das Besondere in Ihrem Kühlschrank.
Kleinigkeiten und besondere Dinge sind am besten in der multiBox aufgehoben – das erspart Ihnen so manche Suche.

multiTouch LED-Display: Höchste Präzision mit Intuition.
Dieses Full-Touch-Display ermöglicht die intuitive Steuerung jeder Funktion der Waschmaschine und des Trockners – ganz ohne Knöpfe. Verschiedene LED- und Tonsignale geben sowohl visuelles als auch akustisches Feedback und sorgen so für eine uneingeschränkte Kontrolle.

myFavorite:
Ihr persönliches Wasch- und Trocknungsprogramm.
Mit der Memoryfunktion myFavorite können Sie Ihr Lieblingsprogramm mit nur einer Berührung auf dem multiTouch LED-Display starten. myFavorite speichert die gewünschte Kombination aus Programm und Option und erspart Ihnen so die erneute Einstellung beim nächsten Wasch- bzw. Trocknungsgang.

myTime:
Waschzeit nach Wunsch.
Mit myTime wird Ihre Wäsche auch bei wenig Zeit sauber und trocken. Passen Sie die Dauer des Wasch- oder Trocknungsprogramms den individuellen Bedürfnissen je nach Verschmutzungs- oder Nässegrad der Wäsche an. Wählen Sie dabei unter 20, 30, 40, 50 oder 60 Minuten.

N

Nachlegefunktion:
Kein Wäschestück ist je vergessen.
Die Nachlegefunktion von Siemens ermöglicht Ihnen vergessene Wäschestücke auch nach dem Start des Waschprogramms hinzuzufügen. Unterbrechen Sie den bereits gestarteten Waschvorgang und öffnen Sie die Tür. So können Sie ganz bequem kleine und große Wäschestücke in die Trommel legen. Anschließend setzen Sie den Waschvorgang fort.

Nachtprogramm:
So flüsterleise kann optimale Sauberkeit sein.
Es gibt Spannenderes zu tun, als Geschirr zu spülen. Deshalb ermöglichen Ihnen die WLAN-fähigen Siemens Geschirrspüler mit Home Connect, so wenig Zeit wie nötig mit dem Geschirr und so viel Zeit wie möglich mit spannenderen Dingen zu verbringen. Dank der Home Connect App können Sie zum Beispiel Spülprogramme intuitiv auswählen und starten, während Sie ein Konzert genießen – oder gerade einen Berg besteigen.

noFrost: Nie wieder abtauen.
Sie müssen Ihr Gefrierfach nie wieder abtauen, damit Ihr Gefriergut einwandfrei bleibt und Ihr Gerät energieeffizient läuft. Die noFrost-Technologie umfasst ein Lüftungssystem, das Feuchtigkeit aus dem Gefrierfach führt. Auf diese Weise bleibt die Luft trocken. Dies verhindert zuverlässig die Bildung von Eis an den Geräteinnenseiten oder von Reif auf den Lebensmitteln – das spart Zeit und den Arbeitsaufwand für das Abtauen.

O

oneTouch DoubleCup:
Alles mit nur einem Tastendruck – auch für zwei Getränke.
Ob Espresso oder Cappuccino – mit oneTouch DoubleCup bereitet Ihnen Ihr Kaffeevollautomat jedes Getränk mit nur einem Tastendruck zu. Auf Wunsch auch für zwei Tassen gleichzeitig.

O

openAssist: Einfaches Öffnen von Türen ohne Griff.
Die vollintegrierten Geschirrspüler von Siemens sind mit einem komfortablen Türöffnungssystem ausgestattet. Bei openAssist reicht ein leichter Fingerdruck auf die Türfront, um die Geschirrspülertür zu öffnen. Das funktioniert ganz einfach und ermöglicht zudem eine nahtlose Integration in alle modernen grifflosen Küchen.

Schonende Trocknung dank autoOpen dry.
Am Ende des Trocknungsvorgangs wird die Tür automatisch und sanft geöffnet. Dadurch wird die natürliche Trocknung des Geschirrs ohne zusätzlichen Einsatz von Energie unterstützt.

Outdoor-Programm:
Schonende Reinigung hochwertiger Outdoor-Bekleidung.
Moderne Mikrofasern, gleichermaßen luftdurchlässige wie wasserdichte Membrantextilien bedürfen einer speziellen Pflege. Mit dem Outdoor-Programm werden z. B. Regenjacken oder Sportbekleidung extraschonend gewaschen und sie behalten ihre atmungsaktiven Eigenschaften.

Outdoor-Trockenprogramm:
Schonend und perfekt getrocknete Funktionskleidung.
Outdoor-Textilien müssen schonend behandelt werden, auch beim Trocknen. Geklebte Nähte, Membranbeschichtungen und wasserabweisende Gewebe sind besonders wärmeempfindlich. Das Outdoor-Trockenprogramm läuft durchgehend bei niedriger Temperatur und die Feuchtigkeit wird konstant gemessen – so werden Ihre Funktionstextilien perfekt getrocknet.

Outdoor/Imprägnieren-Programm:
Schützt wasserundurchlässige Funktionstextilien.
Das Outdoor/Imprägnieren-Programm wäscht hochwertige Funktionstextilien schonend und erneuert die wasserabweisende Funktion durch das einwaschbare Imprägniermittel, den optimierten Temperaturverlauf und die speziellen Trommelbewegungen, in nur einem Vorgang. Die atmungsaktiven Eigenschaften bleiben dabei vollständig erhalten.

P

Perfekt kombinierbar / Perfect built-in:
Alles perfekt kombinierbar.
Vom Backofen über den Kaffeevollautomaten bis zur Wärmeschublade – viele Siemens Geräte zum Kochen und Backen sind optimal aufeinander abgestimmt, sowohl funktional als auch optisch. So lassen sich die Einbaugeräte ideal miteinander kombinieren, egal, ob untereinander oder nebeneinander.

Plus 54 l Volumen: Überraschend geräumig.
Ab jetzt bleiben noch mehr Lebensmittel noch frischer: Die Kältegeräte mit bis zu 54 Litern mehr Volumen erlauben es Ihnen, den ganzen Wocheneinkauf zu lagern. Das bedeutet zum Beispiel, dass Sie bis zu 20 Honigmelonen in einer einzigen Schublade frischhalten können.

powerBoost-Funktion: Kürzere Ankochzeiten mit bis zu 50 % mehr Leistung.
Die powerBoost-Funktion erhöht die Leistung um bis zu 50 %. Beim Erhitzen von Töpfen oder Ankochen von großen Mengen bringt das eine Zeitersparnis von bis zu 35 %.

powerInduktion: Schneller, sauberer und sicherer kochen.
Sofort heiß. Sofort kalt. Erleben Sie die Vorteile von Siemens powerInduktion. Die Hitze wird über Induktionsspulen direkt zu den Töpfen und Pfannen und ihrem Inhalt geführt, ohne das Kochfeld zu erwärmen. Das bedeutet für Sie: kurze Ankochzeiten, mehr Sicherheit und eine deutlich einfachere Reinigung des Kochfelds.

powerMove Plus: Ändern Sie die Leistungsstufe beim Kochen ganz einfach durch Bewegen Ihres Kochgeschirrs.
powerMove Plus trennt Ihr Kochfeld in drei verschiedene Heizzonen, die aktiviert werden, sobald Sie Ihre Töpfe und Pfannen darauf abstellen. Sie können die Kochstufen einfach durch Bewegen des Kochgeschirrs anpassen. Wechseln Sie vom Braten mit hoher Temperatur im vorderen Bereich zum Warmhalten von Gerichten im hinteren Bereich, indem Sie Töpfe und Pfannen von einem Bereich in den anderen verschieben.

powerMove Pro: Passen Sie durch Verschieben des Kochgeschirrs die Leistungsstufen Ihres Kochfelds in fünf Schritten an.
Mit powerMove Pro ändern Sie die Leistungsstufe beim Kochen ganz einfach durch Bewegen Ihres Kochgeschirrs. In fünf Schritten können Sie zwischen unterschiedlichen Leistungsstufen wählen. Schieben Sie dazu einfach Ihren Kochtopf oder Ihre Pfanne von vorne nach hinten. Das Kochfeld reagiert sofort und passt die Leistungsstufe an. So kochen Sie wie ein echter Profi.

Premium-Elektronik-Bedienung: Intuitiv und präzise.
Die Premium-Elektronik-Bedienung ermöglicht das leichte Anwählen der Leistungsstufen. Für die kurzfristige Steigerung der Lüfterleistung steht die powerBoost-Funktion per Tastendruck zur Verfügung, ebenso wie die Aktivierung des Luftgütesensors, der die Lüfterleistung automatisch der Dunstentwicklung anpasst. Das gut lesbare Digitaldisplay erinnert an den Kohlefilteraustausch, während softLight und Dimmfunktion für angenehmes Licht sorgen.

Push-/Pull-Funktion:
Die grifflose Schublade lässt sich leicht öffnen.
Ohne Griff und ohne Knebel – allein ein sanfter Druck auf die Front lässt die Wärmeschublade aus- und einfahren. In dieser bedienfreundlichen Designvariante besticht die schlichte Eleganz, mit der sich das Gerät perfekt in jede Küche einpasst.

Q

quickFreezer: Schnell einfrieren.
Der quickFreezer ist der kälteste Bereich im Gefrierfach und eignet sich daher besonders gut zum Einfrieren von frischen Lebensmitteln.

quickStart-Funktion: Vom Start weg schnell.
Beim Einschalten der Kochstelle erkennt und aktiviert die quickStart-Funktion automatisch genau die Kochzone, auf der Sie den Kochtopf abgestellt haben. Das Einzige, was Sie noch tun müssen: die gewünschte Temperatur einstellen.

R

rackMatic: Oberkorb mit drei höhenverstellbaren Stufen.
rackMatic erleichtert das Be- und Entladen, insbesondere bei großen Töpfen oder Tellern. Der in der Höhe verstellbare Oberkorb lässt sich problemlos dreistufig verstellen, um sich den individuellen Platzbedürfnissen anzupassen. Funktioniert auch im beladenen Zustand.

rackStopper.
Aufgrund einer kleinen Stufe in der Spülerinnentür und speziell entwickelter Korbrollen mit Stoppfunktion ist ein sicheres Gleiten des Unterkorbs garantiert und ein zu weites herausziehen passé.

Rahmen-Design (Kochstellen):
Einbau-Fassungen für jeden Geschmack.
Für den Einbau Ihrer Glaskeramik-Kochfelder können Sie zwischen hochwertigen und stilvollen Rahmen wählen – ob Facetten-Design oder discControl-Design, ob Flachrahmen-Design oder nahtlos flächenbündig in Stein, Granit oder Holz. Der neue Flachrahmen zeichnet sich durch eine besonders edle und noch flachere Optik aus.

Randabsaugung: Das fettarme Rezept für Ihre Küche.
Die innovative und reinigungsfreundliche Randabsaugung absorbiert beim Entlüften über 85 % des Fetts aus dem Küchendunst – und damit wesentlich mehr als andere. Aber auch in ihrem modernen Design mit glatter Edelstahlfläche sticht sie heraus.

Reiniger-Automatik:
Automatisch brillanter Glanz mit jedem Reiniger.
Egal ob Tabs, Flüssig- oder Pulverreiniger: Für ein glänzendes Reinigungs- und Trocknungsergebnis bei kürzesten Laufzeiten passen Siemens Geschirrspüler den Spülvorgang automatisch dem verwendeten Reiniger an.

Remote Diagnostics: Unser Kundendienst kann bei Störungen auf Wunsch für das Gerät freigeschaltet werden und per Ferndiagnose eine erste Fehleranalyse durchführen.
Wenn ein Problem mit Ihrem Gerät auftritt, bietet die Home Connect App eine komfortable Ferndiagnose an. Mit Ihrer Genehmigung greift der Kundendienst online auf das Gerät zu, um die Fehlerursache zu ermitteln. Wenn das Problem nicht sofort behoben werden kann und ein persönlicher Kundendienstbesuch erforderlich ist, so wird ein Siemens Techniker verständigt.

remoteMonitoring:
Behalten Sie Ihren Geschirrspüler stets im Blick.
Mit Home Connect können Sie jederzeit nach Ihrem Geschirrspüler von Siemens sehen – egal, wo Sie sich gerade befinden. Sie müssen nicht mehr persönlich nachsehen, ob das Gerät noch läuft. Wenn das Geschirr sauber und trocken ist, erhalten Sie eine Push-Benachrichtigung von der Home Connect App.

reStart-Funktion:
Verliert nie die richtige Einstellung.
Falls sich die Kochstelle wegen verschütteter Flüssigkeit auf der Bedienoberfläche einmal automatisch ausschaltet, ermöglicht es Ihnen die reStart-Funktion, problemlos und schnell zu Ihren ausgewählten Einstellungen zurückzukehren – einfach durch Reaktivierung der Kochstelle innerhalb von vier Sekunden.

rezeptWelt: Wählen Sie einfach Ihr Wunsch-Rezept in der Home Connect App aus und übertragen Sie die Einstellungen an Ihren Backofen.
Kochen auf höchstem Niveau kann so einfach sein: Die Home Connect App bietet Ihnen dafür eine passende Auswahl an köstlichen Rezepten. Sie können Ihr Lieblingsgericht auswählen, die idealen Einstellungen direkt an Ihren Backofen senden und sogar mit dem Vorheizen beginnen, bevor Sie überhaupt zu Hause sind. Genießen Sie komfortables Kochen und vor allem: köstliche Gerichte.

S

safetyGlas-Ablagen:
Extrastarkes und reinigungsfreundliches Sicherheitsglas.
Alle Glasablagen bestehen aus extrastarkem, reinigungsfreundlichem Sicherheitsglas. Fällt mal etwas um, wird die verschüttete Flüssigkeit eingedämmt und läuft nicht durch den gesamten Kühlraum.

Schnellaufheizung:
Schneller zur gewünschten Backtemperatur.
Die zuschaltbare Schnellaufheizung heizt den Backofen besonders schnell auf – ohne höheren Energieverbrauch.
Die Wartezeit, bis Ihr Backofen bereit ist, wird auf ein Minimum verkürzt.

S

Schnellmontage: Einfach und schnell.
Einfach und schnell: Mit dem innovativen Installationssystem macht Siemens die Montage von Dunstabzugshauben noch präziser, komfortabler und sicherer. Die Haube kann auch nach dem Bohren noch horizontal und vertikal ausgerichtet werden.

Schnellprogramm 45 °C: 29 Minuten, keine Zeit verlieren.
Das effiziente Schnell 45 °C Programm verkürzt die Dauer des Spülvorgangs auf ein Minimum: Es liefert optimale Ergebnisse in nur 29 Minuten und ist somit ideal für leicht verschmutztes Geschirr, das kurzfristig verfügbar sein soll. Damit sind Sie zum Beispiel perfekt vorbereitet, wenn bei einer Dinnerparty mehr Gäste als erwartet erscheinen und Sie zusätzliche Gläser benötigen.

Schnell/Mix-Programm:
Verschiedene Textilien gemeinsam waschen.
Hier ist kein Trennen mehr nötig: Sowohl Baumwolle als auch synthetische Textilien können mit diesem Programm gemeinsam, schnell und schonend gewaschen werden.

sensoFlow System:
Maximales Aroma durch ideale Brühtemperatur.
Das weltweit einzigartige sensoFlow System von Siemens garantiert immer den vollen Espressogenuss dank idealer und konstanter Brühtemperatur.

sensoFresh Programm:
Effektive Geruchsbeseitigung in kürzester Zeit, auch für empfindliche und nicht waschbare Textilien.
Aktivsauerstoff neutralisiert Gerüche in nur 30 bis 45 Minuten, abhängig von der Intensität des Geruchs. Ob Gerüche oder Keime – mit dem sensoFresh-System können auch empfindliche und nicht waschbare Textilien in kürzester Zeit effektiv und gleichzeitig schonend behandelt werden.

Selbstreinigender Kondensator: Reinigt sich automatisch.
Der Kondensator wird in jedem Trocknungszyklus automatisch gereinigt. Und zwar mehrmals. Das Ergebnis: ein flusenfreier Kondensator für konstant niedrigen Energieverbrauch.

Separate Temperaturregelung mit touchControl:
Präzise, einfach und innovativ.
Alle Kühl- und Gefrierschrankfunktionen werden durch eine leichte Berührung über das übersichtliche touchControl-Bedienfeld gesteuert. Besonders praktisch: Die Temperaturregulierung von Gefrier- und Kühlraum ist dank der separaten Kühlkreisläufe getrennt voneinander zu steuern.

side-by-side-Design-Kühlschränke:
Ganz viel Raum für Ihre Lebensmittel.
Der doppeltürige side-by-side-Kühlschrank bietet einen großen Innen-Lagerraum und viel Platz für attraktive technische Extras – wie den Wasser- und Eisspender, die easyLift-Glasplatten, die freshProtectbox® oder die mit LED beleuchtete Rückwand.

Mit dem sideLight erkennen Ihre Kunden sofort, ob das Spülprogramm noch läuft.
Während des Betriebs leuchtet die blaue Lichtleiste den linken Möbelspalt neben dem Geschirrspüler aus. Für gehobene Ansprüche bei Geräten mit varioScharnier und ideal für den Hocheinbau.

smartFinish: Deutlich weniger bügeln.
Das smartFinish-Programm verwendet schonenden Dampf, um Falten zu reduzieren und damit Ihre Bügelzeit zu verkürzen. Auch stark zerknitterte Anzüge, Hemden und Blusen werden mit dem Programm deutlich glatter.

snackBox: Zwischendurch schnell griffbereit.
Sie wissen jetzt immer, wo Sie Snacks schnell finden können: nämlich unterhalb der Gemüseschale. Für den leichten Zugriff sind beide Boxen miteinander verbunden, können jedoch mit einem Handgriff auch schnell wieder getrennt werden.

softClosing-Tür: Die Tür schließt automatisch und sanft, wenn der Öffnungswinkel maximal 20° beträgt.
Mit einer softClosing-Tür ist Ihr Kühl- oder Gefrierschrank stets ordnungsgemäß und vollständig geschlossen. Außerdem ist eine Türdämpfung in allen Flachscharnieren integriert. So lassen sich selbst stark beladene Türen leicht und sicher schließen – ein Geräteleben lang.

softCooler: Kühl, aber nicht zu kühl.
Für alles Gemüse, das empfindlich auf zu viel Kälte reagiert, gibt es jetzt den neuen softCooler. Dieser transparente Vollauszug mit Wellenboden ist aufgrund seiner speziellen Platzierung circa 5 °C wärmer als der restliche Kühlraum. Das macht den softCooler zum idealen Zuhause für Gurken, Paprika und Zucchini.

softDry Trommelsystem: Sanftes und schonendes Trocknen.
Das einzigartige Trommelsystem sorgt für permanenten Luftstrom und eine konstante Temperatur. Die geschwungenen Mitnehmer wirbeln die warme Luft auf – und verteilen die Wäsche sanfter und effizienter als bisher möglich. Mit der neuen, wäscheschonenden Trommelstruktur gleitet die Wäsche wie auf einem Luftpolster durch die Trommel.

S

Softeinzug mit Türdämpfung: Immer sicher geschlossen.
Wie leicht passiert es, dass man die Tür der Kühl-Gefrier-Geräte nicht perfekt zumacht. Gut zu wissen, dass sie durch den Softeinzug trotzdem sicher geschlossen wird. Zusätzlich ist eine Türdämpfung in allen Flachscharnieren integriert.

softMove:
Gedämpftes Öffnen und Schließen der Backofentür.
Entspannte Bedienung des Backofens ohne Drücken und Ziehen. Der intelligente Dämpfungsmechanismus gewährleistet, dass sich die Backofentür sanft öffnet und schließt.

softTrommel:
Besonders effektive und extrem schonende Wäschepflege.
Die besonders schonende softTrommel gestattet eine noch schnellere Durchflutung Ihrer Wäsche – wirkungsvoll unterstützt durch die neuen asymmetrischen Mitnehmer. Somit ist eine schnelle, sichere und schonende Wäschepflege gewährleistet.

Sous-vide-Funktion:
Genuss perfekt auf den Punkt gebracht.
Mit der Sous-vide-Funktion erleben Sie Kochen auf einem völlig neuen Niveau und entdecken eine Geschmackswelt, die man so nur aus Sterne-Restaurants kennt. Die Bedienung ist dabei einfach und intuitiv – für einzigartige Kochergebnisse mit wenig Aufwand.

sportivePlus-Programm:
Das Spezialprogramm für moderne Funktionstextilien.
Moderne Mikrofasern, gleichermaßen luftdurchlässige wie wasserdichte Membrantextilien und empfindliche Nähte bedürfen einer speziellen Pflege. Mit dem sportivePlus-Programm werden Funktionstextilien extraschonend getrocknet und sie behalten ihre atmungsaktiven Eigenschaften.

speedPack:
Sparen Sie Zeit mit den schnellen Trocknern von Siemens.
Das integrierte speedPack garantiert kurze Trocknungszeiten bei allen Trocknungsprogrammen.

speedPack XL für Waschmaschinen: Beschleunigen Sie Ihre Programme, erzielen Sie ein optimales Waschergebnis in weniger als 1 Stunde oder waschen Sie in nur 15 Minuten.
Beschleunigen Sie den Waschvorgang mit der zeitsparenden varioSpeed-Funktion, erzielen Sie ein optimales Waschergebnis in weniger als 1 Stunde mit dem powerSpeed59-Programm oder waschen Sie Ihre Wäsche in Rekordzeit mit den Programmen super15 und super30. Mit dem speedPack XL für Waschmaschinen.

speedPack L für Waschmaschinen: Beschleunigen Sie Ihre Programme oder waschen Sie in nur 15 Minuten.
Beschleunigen Sie den Waschvorgang mit der zeitsparenden varioSpeed-Funktion oder waschen Sie Ihre Wäsche in Rekordzeit mit den Programmen super15 und super30. Mit dem speedPack L für Waschmaschinen.

speedPack XL für Waschtrockner:
Sparen Sie Zeit mit den Siemens speed-Funktionen.
Beschleunigen Sie den Waschvorgang mit der zeitsparenden varioSpeed-Funktion, legen Sie die Dauer des Wasch- und Trocknungsprogramms mit myTime fest, waschen Sie Ihre Wäsche mit dem super15-Programm in Rekordzeit oder waschen und trocknen Sie sie in einem Durchgang in nur 60 Minuten mit Wash & Dry 60: mit dem speedPack XL für Waschtrockner.

speedPack L für Waschtrockner:
Sparen Sie Zeit mit den Siemens speed-Funktionen.
Beschleunigen Sie den Waschvorgang mit der zeitsparenden varioSpeed-Funktion, waschen Sie Ihre Wäsche mit dem super15-Programm in Rekordzeit oder waschen und trocknen Sie Ihre Wäsche in einem Durchgang in nur 60 Minuten mit Wash & Dry 60. Mit dem speedPack L für Waschtrockner.

Stangengriff.
Der neue Edelstahl Stangengriff ermöglicht ein besonders ergonomisches Öffnen der Kältegeräte-Türen.

stepFlame: Eine Flamme nach Ihren Vorstellungen für Gerichte nach Ihrem Geschmack.
Sie müssen sich nicht mehr vorbeugen, um die Größe der Flamme zu kontrollieren. Oder bangen, ob der gewünschte Hitzegrad erreicht wurde. Kochen mit Gas geht jetzt völlig ohne Anspannung. Egal, welche Stufe Sie wählen – Hitze und Flammengröße entsprechen immer genau Ihren Vorstellungen. Das ist die stepFlame Technologie: eine bahnbrechende Innovation, durch die sich die Größe der Flamme präzise regeln lässt. Für köstliche Gerichte und begeisterte Gäste.

Storage Guide: Finden Sie ganz einfach für jedes Lebensmittel den optimalen Platz.
Jedes Lebensmittel benötigt eine bestimmte Umgebung, um möglichst lange frisch zu bleiben. Mit dem Storage Guide in Ihrer Home Connect App müssen Sie die speziellen Anforderungen Ihrer Einkäufe nicht mehr im Kopf haben: Er sagt Ihnen, wo welches Lebensmittel ideal gelagert wird, und stellt sogar Nährwertangaben zu den Lebensmitteln in Ihrem Kühlschrank bereit.

S

super15-Programm: Saubere Wäsche in nur 15 Minuten.
Durch Aktivieren der varioSpeed-Option Ihrer Waschmaschine ermöglicht Ihnen das super15-Programm einen kompletten Waschgang inkl. Spülen und Schleudern in nur 15 Minuten. Für leicht verschmutzte Wäsche von bis zu 2 kg.

super30-Programm: Saubere Wäsche in nur 30 Minuten.
Das super30-Programm ist ein 30-Minuten-Waschprogramm, um leicht verschmutzte Baumwolle und pflegeleichte Textilien schnell und effektiv zu reinigen. Das Programm ist für Beladungen bis 3,5 kg geeignet und sorgt dafür, dass Ihre Wäsche schnell sauber wird. Das super30-Programm ist dank einer gründlichen Befeuchtungsphase und längeren Waschdauer für schwerere Beladungen als das super15-Programm geeignet.

super40-Programm: Schnelles und schonendes Trocknen.
Das super40-Programm trocknet kleine Beladungen (1 kg) schonend in nur 40 Minuten. Ideal für Synthetikfasern, leichte Baumwolle oder Mischgewebe (unempfindliche Textilien). In Verbindung mit dem super15-Programm erhalten Sie in weniger als einer Stunde frische Kleidung.

superCooling: Senkt die Temperatur für eine eingestellte Zeit, um frische Lebensmittel schnell zu kühlen.
Mit superCooling können Sie die Temperatur Ihres Kühlschranks für eine eingestellte Zeit senken, um frische Lebensmittel schnell zu kühlen. Damit wird ein unerwünschter Temperaturanstieg der bereits gekühlten Lebensmittel verhindert.

superFreezing:
Schnelles Einfrieren von Lebensmitteln in großen Mengen.
Mit superFreezing kühlt Ihr Gerät kurzfristig auf – 30 °C herunter, um sicherzustellen, dass bereits eingefrorene Lebensmittel gefroren bleiben. Drücken Sie einfach die superFreezing Taste, bevor Sie einkaufen gehen. Dann können Sie im Anschluss eine große Menge Lebensmittel in den Gefrierschrank geben. Alle Lebensmittel bleiben dank superFreezing einwandfrei und gefroren.

Systemauszug: Großer Komfort für große Flexibilität.
Machen Sie sich nie wieder Gedanken über die Einschubhöhe Ihres Backblechs, denn egal was Sie zubereiten wollen, mit dem komfortablen Systemauszug gelingt es immer. So bleiben Sie flexibel auf allen Ebenen.

T

Tab Counter: Sie werden benachrichtigt, wenn die Spülmaschinentabs knapp werden.
Der Tab Counter bietet Komfort und Entspannung. Geben Sie in Ihrer Home Connect App einfach an, wie viele neue Spülmaschinentabs Sie gekauft haben. Auf Ihrem Smartphone können Sie dann jederzeit und von unterwegs einsehen, wie viele Tabs noch vorrätig sind. Sollte Ihr Vorrat zur Neige gehen, werden Sie automatisch daran erinnert, neue Tabs zu kaufen.

Tauwasserablauf: Bequemer abtauen.
Das sich auf dem Boden des Gefrierschranks während des Abtauens sammelnde Wasser kann durch ein herausziehbares Ventil gezielt in eine flache Schale abgeleitet werden.

Teleskop-Vollauszug:
Einfache und sichere Handhabung von Blechen und Rosten.
Backbleche sicher herausziehen. Mit den voll ausziehbaren Teleskopauszügen können Backbleche oder Roste ohne Kippen herausgezogen werden – die Auszüge halten sie sicher in ihrer Position.

TFT-Display (Backöfen):
Optimal lesbar und intuitiv bedienbar.
Lassen Sie sich von Ihrem Backofen durch das Menü führen. Finden Sie mühelos immer die richtige Einstellung für Ihre Gerichte.

TFT-Display (Geschirrspüler): Einfachere Bedienung mit einer neuen hochauflösenden Anzeige.
Alle Informationen zum aktivierten Programm – klar strukturiert für den perfekten Überblick. Die komfortable Auswahl der einzelnen Programmeinstellungen macht das Geschirrspülen zum Kinderspiel.

TFT-Display (Waschen):
Mehr Übersicht, mehr Bedienkomfort.
Mit dem neuen, hochauflösenden TFT-Display und dem intuitiven Programmwähler fällt das Waschen besonders leicht. Das Display präsentiert alle aktivierten Programminformationen auf einen Blick – klar unterteilt, besonders übersichtlich und somit schnell zu erfassen. Individuelle Programmeinstellungen sind über die umliegenden Tasten ebenso komfortabel wie einfach anwählbar. Und sofort zur Kontrolle im Display Schwarz auf Weiß ablesbar.

TFT-Touchdisplay (Backöfen):
Benutzerfreundliche Menünavigation mit praktischen Anzeigefunktionen.
Durch die benutzerfreundliche Menünavigation wird es für Sie ganz einfach, das Gerät auf Ihre Ess- und Kochgewohnheiten einzustellen. Nutzen Sie alle Vorteile, die Ihnen das ausgefeilte Menü bietet, und das ganz ohne Aufwand.

TFT-Touchdisplay Plus (Backöfen):
Touch-Navigation und intuitive Bedienung.
Mit seiner benutzerfreundlichen Menüstruktur und Touch-avigation wird das Bedienen Ihres Backofens mit dem TFT-Touchdisplay Plus einfach und zufriedenstellend. Die intuitive Benutzerführung durch das umfassende Menü hilft Ihnen, das Beste aus Ihrem Backofen herauszuholen und ihn an Ihre Vorlieben anzupassen.

T

TFT-Touchdisplay (Kochfelder):
Für einfache Bedienung und gute Lesbarkeit aus jedem Blickwinkel.
Das TFT-Touchdisplay vereinfacht den Zugriff auf alle Funktionen Ihres Kochfelds, erleichtert die Bedienung und garantiert gute Lesbarkeit aus jedem Blickwinkel.

timeLight:
Alle wichtigen Informationen werden auf den Boden projiziert.
timeLight projiziert die Restlaufzeit in Minuten, den Programmstatus und sogar mögliche Fehlermeldungen abwechselnd dezent auf den Boden. So erhalten Sie alle wichtigen Informationen auf einen Blick.

Timer mit Sicherheitsabschaltung:
Schaltet die Kochzone sicher ab.
Der Timer mit Sicherheitsabschaltung schaltet die Kochzone sicher ab, wenn die eingestellte Kochzeit abgelaufen ist.

Touch Control Uhr (Backöfen): Zeit für schlichte Eleganz.
Mit der hochwertigen Touch Control Uhr behalten Sie alles im Blick. Das LCD-Display ist einfach zu bedienen und lässt sich besonders leicht reinigen. Neben der Uhrzeit zeigt das Display bei bestimmten Geräten auch die Temperatur an. Dabei ist die weiße Anzeige besonders gut lesbar.

touchControl (Dunstabzüge):
Dank touchControl können Abzugsleistung und LED-Beleuchtung direkt ausgewählt werden.
Ihre Küche ist unter Kontrolle. Mit touchControl können Sie die Abzugsleistung und das LED-Licht Ihrer Dunstabzugshaube mit einfacher Berührung steuern. Egal, für welche Einstellung Sie sich entscheiden – die touchControl-Funktion reagiert umgehend.

touchControl (Kochfelder).
Die Temperatur lässt sich durch direkte Eingabe oder Bewegen des Sliders mit einem Finger einstellen.

touchControl (Kühlgeräte):
Präzise temperiert per Fingerdruck.
Alle Kühlschrankfunktionen werden durch eine leichte Berührung über das übersichtliche touchControl-Bedienfeld gesteuert. Besonders praktisch: Die Temperaturregulierung von Gefrier- und Kühlraum ist dank der separaten Kühlkreisläufe getrennt voneinander zu steuern.

touchSlider: Temperaturregelung ohne Knöpfe und Regler.
Mit der innovativen touchSlider-Technik wird die Temperatur der Kochzonen entweder durch direktes Antippen oder durch Entlangstreichen auf der Bedienskala gesteuert. Die sensorische Hitzeregulierung erfolgt in halben Schritten bis zur Höchststufe 9. Und die neue Ausstattung mit Energieverbrauchsanzeige, reStart-Funktion und quickStart-Funktion bietet einzigartige Komfortvorteile.

touchControl-Tasten (Waschen):
Elegant und besonders bedienungsfreundlich.
Ein sanftes Berühren der touch-Control-Tasten reicht, um die gewünschte Funktion zu wählen. Die LED-Anzeige und ein akustisches Signal bestätigen den Vorgang. Auch die Pflege geht leicht von der Hand.

Transparente Gefriergutschubladen:
Den vollen Durchblick.
Das Öffnen mehrerer Schubladen ist hinfällig, die transparenten Gefriergutschubladen bieten sofort nach dem Öffnen des Gefrierschranks den direkten Durchblick auf die eingefrorenen Lebensmittel.

Trommelinnenbeleuchtung:
Optimal beleuchteter Innenraum.
Die LED-Trommelinnenbeleuchtung schaltet sich beim Einschalten des Geräts, nach dem Öffnen und Schließen der Tür sowie beim Start des Trocknerprogramms ein. Die Beleuchtung schaltet sich automatisch aus, um Energie zu sparen.

TrommelReinigen: Immer eine saubere Waschmaschine.
Bei häufigem Waschen mit niedrigen Temperaturen bzw. längerer Abwesenheit können sich in der Trommel unangenehme Gerüche bilden. Der automatische Hinweis in Form einer blinkenden Anzeige: Trommelpflege signalisiert, das Programm ohne Wäsche durchzuführen, um Hygiene zu gewährleisten.

Tür mit softClose:
Sanftes und leises Schließen der Backofentür.
Die Backofentür mit softClose dämpft den Schließvorgang so weit ab, dass die Tür sanft schließt. Und das ist so leicht, dass Sie ganz ungestört weiterkochen können.

turboSpeed 20 min.: Reinigen in Rekordzeit.
Durch die Vorheizbarkeit des Geschirrspülers wird Geschirr in nur 20 Minuten optimal sauber. Einmal vorgeheizt kann sofort anschließend wieder in nur 20 Minuten gespült werden. Zusammen mit der Option Extra Trocknen ist das Geschirr in insgesamt 30 Minuten trocken und glänzend.

Türöffnungshilfe: Ohne Zerren und Reißen.
Eine gerade geschlossene Gefrierschranktür sofort wieder zu öffnen ist schwierig. Denn durch die Temperatur entsteht im Gerät ein Unterdruck. Als Türöffnungshilfe ermöglicht ein besonderes Ventilsystem den zügigen Druckausgleich zwischen Gefrierraum und Umgebung. So lässt sich die Tür wesentlich leichter und ohne Kraftanstrengung wieder öffnen.

U

Unterer Flaschenabsteller: Besonders tief.
Die Türabsteller bieten besonders viel Raum, in dem sich Flaschen in verschiedenen Größen und Durchmessern unterbringen lassen. Und mit dem verschiebbaren Halter lassen sich die Flaschen rutschfest fixieren.

Urlaubsschaltung.
Die Urlaubsschaltung sorgt für energiesparende Kühlung, wenn Sie nicht zu Hause sind.

V

varioClip-Auszüge: Einfaches Einsetzen der Teleskop-Auszüge auf jeder beliebigen Ebene.
Die varioClip-Auszüge bieten ein Maximum an Flexibilität. Dank des schnellen und einfachen Befestigungssystems können Sie die Teleskopauszüge auf jeder Ebene Ihres Backofens anbringen.

varioFlex-Körbe: Lassen sich gut und flexibel beladen.
Der Oberkorb ist mit bis zu 3 klappbaren und teilbaren Etageren sowie 2 Klappstacheln bestückt, der Unterkorb mit bis zu 4 Klappstacheln. Das schafft Freiraum beim Beladen. Zudem erleichtern die Griffe an beiden Körben das Herausziehen.

varioFlex Pro-Körbe: Maximale Flexibilität auf allen Ebenen mit umklappbaren Beladungsebenen, Klappstacheln und Gläseranlagebügel.
Geschirr gibt es in allen möglichen Formen und Größen, das dank varioFlex Pro problemlos seinen Platz im Geschirrspüler findet. Der höhenverstellbare Oberkorb mit rackMatic ist mit drei faltbaren, teilbaren Beladungsebenen und zwei Klappstachelreihen ausgestattet. Der Unterkorb enthält vier Klappstachelreihen. Gläser mit langem Stiel werden im Weinglas-Korb sicher untergebracht. Für maximale Flexibilität beim Beladen.

varioInduktion:
Flexibles Kochen ohne vordefinierte Kochzonen.
varioInduktion stimmt den Kochbereich auf Ihre Bedürfnisse ab. Die Kochzonen passen sich automatisch an die Größen Ihrer Töpfe und Pfannen mit bis 24 cm Durchmesser an. Sie können auch zwei separate Kochzonen zu einer großen Kochzone verbinden. Für mehr Flexibilität beim Kochen.

varioInduktion Plus: Größere Flexibilität durch ein Kochfeld, das sich an Ihr Kochgeschirr und Ihre Töpfe anpasst.
Mit varioInduktion Plus passen sich die Kochzonen automatisch an die Größen Ihrer Töpfe und Pfannen bis 32 cm Durchmesser an. Wenn eine Kochzone nicht ausreicht, werden weitere Zonen automatisch zugeschaltet, um sicherzustellen, dass die Hitze jederzeit gleichmäßig verteilt ist. Ihr Kochgeschirr kann so unterschiedlich sein wie die Gerichte, die Sie zubereiten.

vario-Körbe: Bieten flexibel Platz für viel Geschirr.
Für ausreichend Spielraum beim Beladen ist gesorgt: Der Oberkorb ist mit bis zu 3 klappbaren und teilbaren Etageren sowie zwei Klappstacheln, der Unterkorb mit zwei Klappstacheln ausgestattet. Und dank rackMatic ist der Oberkorb in 3 Stufen höhenverstellbar.

varioLift: Frische Luft beim Kochen und freie Sicht danach.
Genießen Sie eine perfekte Sicht auf Ihre offene Küche. Mit varioLift hebt sich die Design-Dunstabzugshaube nach oben in die Decke, wenn Sie mit der Zubereitung Ihres Gerichts fertig sind – mit nur einem Klick auf Ihrer Fernbedienung, der Home Connect App oder Ihrem Befehl per Sprachsteuerung. So können Sie die offene Atmosphäre Ihrer Küche beibehalten und gleichzeitig von optimaler Leistung der Dunstabzugshaube profitieren.

varioMotion: Speichert die Heizeinstellungen für einzelne Töpfe und Pfannen, während sie beliebig auf dem Kochfeld verschoben werden.
varioMotion speichert die Heizeinstellungen für einzelne Töpfe und Pfannen, sodass Sie diese beliebig auf dem Kochfeld verschieben können. Die Temperatur der neuen Kochzone wird automatisch angepasst. Weniger Zeit für das Einstellen der Bedienelemente des Kochfelds, mehr Zeit zum Kochen.

varioScharnier: Optimaler Einbau in Ihre Küche.
Küchen können ganz unterschiedlich sein. varioScharnier bietet dabei optimale Flexibilität beim Einbau Ihres Geschirrspülers. Bei Geräten mit varioScharnier verschiebt sich die voll integrierte Möbelfront beim Öffnen des Geräts leicht nach oben. So lassen sich größere Spaltmaße zwischen den Fronten der Küchenelemente vermeiden. Außerdem werden Kollisionen mit Sockel und Bodenwanne verhindert. varioScharnier ermöglicht den Einbau Ihres Geschirrspülers mit einer Sockelleiste von nur 5 cm.

varioShelf: Eine zweigeteilte Ablage für verschiedene Lageranforderungen.
Schaffen Sie vorne im Kühlschrank Platz für besonders große oder hohe Lebensmittel – durch flexible Positionierung der varioShelf-Ablage. Sie besteht aus zwei separaten 14 cm tiefen Glasablagen. Sie können das vordere Element der varioShelf-Ablage unter das hintere Element schieben: für große Schüsseln oder Flaschen, die zusätzliche Lagerhöhe erfordern. Hintereinander platziert bilden die beiden Glaselemente eine komplette Abstellfläche. Mit varioShelf erhalten Sie eine Ablagelösung mit zwei verschiedenen Lageroptionen.

varioSchublade: Nicht nur für Ihr Besteck, sondern auch für Ihre Espressotassen.
Die varioSchublade ist eine zusätzliche Beladungsebene. Durch ihre spezielle Form bietet sie nicht nur Platz für Besteck, sondern auch für Suppenkellen, Salatbesteck und sogar kleine Geschirrteile, wie zum Beispiel Espressotassen. Und da im Unterkorb kein Besteckkorb mehr notwendig ist, finden jetzt insgesamt bis zu 14 Maßgedecke Platz.

V

varioSchublade Pro: Macht individuelles Beladen einfach.
Die varioSchublade Pro bietet mit ihren blauen Verstellmarkierungen noch mehr Hilfestellung zur Anpassung an ihre individuelle Beladung. Ob normales Besteck, Kochbesteck oder kleines Geschirr: In der optimierten varioSchublade Pro ist genug Platz für alles. Und durch diese zusätzliche Beladungsebene haben Sie automatisch auch mehr Platz für großes Geschirr, ganz gleich nach welchem Anlass.

varioSpeed (Backöfen):
Bereiten Sie köstliche Gerichte bis zu 50 % schneller zu.
Ihr Backofen richtet sich nach Ihrem Zeitplan und lässt Ihnen die Freiheit, wunderbare Gerichte zu kreieren. Die varioSpeed-Funktion kombiniert verschiedene Heiztechniken, um Aromen und Vitamine* der Lebensmittel zu erhalten, und verkürzt die Garzeit um bis zu 50 %. Genießen Sie exzellentes Kochen ohne Stress. (* z. B. 96 % des Vitamins C beim Zubereiten von Paprikawürfeln oder -scheiben „al dente" in der Mikrowelle – Vergleichsstudie der Universität von Saragossa)

varioSpeed (Geschirrspülen):
Doppelt so schnell spülen und trocknen.
Nach Einschalten der varioSpeed-Funktion verkürzt sich jedes eingestellte Spülprogramm um bis zu 50 %. Dies gilt nicht für Vorspülen und Schnellprogramm (29 Min.). Das Geschirr wird optimal sauber – und trocken.

varioSpeed (Waschen):
Schneller zur perfekt gepflegten Wäsche.
Durch Aktivieren der varioSpeed-Option Ihrer Waschmaschine können Sie bis zu 65 % Zeit sparen – sie ist für die Mehrheit der Programme zuschaltbar. super15 ermöglicht einen kompletten Waschgang inkl. Spülen und Schleudern in nur 15 Minuten für leicht verschmutzte Wäsche von bis zu 2 kg.

varioSpeed Plus:
Bis zu 3 x schneller glänzend sauberes und trockenes Geschirr.
varioSpeed Plus verkürzt die Spülzeit auf Tastendruck. Kombinieren Sie Ihr bevorzugtes Programm* mit der varioSpeed Plus-Funktion, um die Reinigungszeit automatisch um bis zu 66 % zu verkürzen. Das Ergebnis ist glänzendes und trockenes Geschirr in kürzester Zeit. (*Gilt nicht für Vorspülen und Schnellprogramme.)

varioZone: Schubladen und Glasablagen lassen sich problemlos neu anordnen, um den Raum in Ihrem Kühlschrank flexibel zu gestalten.
Mit varioZone können Sie Schubladen und die Glasablagen zwischen den Schubladen nach Bedarf entfernen. Die flexible Anordnung Ihres Gefrierfachs macht es zu Ihrem individuellen Lagerraum für Gefriergut.

Verstellmarkierungen: Flexibler Komfort beim Einräumen.
Das Premium-Design der Siemens Geschirrspüler überzeugt nicht nur von außen. Blaufarbige Markierungen im Innenraum lassen sofort alle Anpassungsmöglichkeiten der Körbe an Ihr Geschirr erkennen. So sind auch große Töpfe im Handumdrehen verstaut und Sie schneller fertig. Auch Wein- und Champagnergläser erhalten wesentlich mehr Stabilität.

Voll ausziehbare Schubladen auf Teleskopauszügen: Besserer Zugang und bessere Übersicht über die eingelagerten Lebensmittel.
Dank der als Zubehör erhältlichen voll ausziehbaren Teleskopauszüge können Sie die Schubladen problemlos weit herausziehen. So erhalten Sie eine bessere Übersicht über alle Lebensmittel und können sie einfacher entnehmen.

W

Wärmeschublade:
Immer warmes Geschirr und heiße Speisen.
Sie sind pünktlich, Ihr Essen ist pünktlich. Bei Temperaturen von 30 °C bis 80 °C bleibt das Essen gleichmäßig warm. Bei Varianten mit Push-/Pull-Funktion reicht ein sanfter Druck auf die Front, um die Wärmeschublade aus- oder einfahren zu lassen. Die elegante Designvariante ohne Griff besticht durch ihre Unauffälligkeit.

Wärmetauscher:
Schnelle Trocknung – hygienisch und energiesparend.
Das erwärmte Wasser wird in eine separate Kunststofftasche, die am Edelstahl-Spülbehälter anliegt, eingefüllt. Das im Spülbehälter befindliche warme Wasser erwärmt ohne zusätzliche Energieaufnahme das Wasser in der Kunststofftasche, das dann für den nächsten Spülgang verwendet wird. Beim Trocknungsvorgang kondensiert der Wasserdampf an der kühleren, mit Wasser gefüllten Kunststofftasche.

Wärmepumpen-Trockner mit Top-Energie-Effizienzklasse A+++.
Die neuen sparsamen Wärmepumpen-Trockner nutzen ihre Energie sehr effizient. So verbraucht das beste Modell der Klasse A+++* bis zu 63 % weniger Energie als Geräte der Klasse A. Und das ein Trocknerleben lang. Denn der Kondensator wird bei jedem Trocknungsgang automatisch intensiv gereinigt. Und zwar gleich mehrfach. Das Ergebnis: ein stets flusenfreier Kondensator, der den Energieverbrauch dauerhaft konstant niedrig hält. Extrem niedrig.

* Verbrauch pro Jahr bei 160 Standard-Trocknungszyklen im Standard-Baumwollprogramm bei Voll- und Teilbefüllung inkl. Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme.Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Art der Nutzung des Gerätes.

W

Waschen 20 °C: Wäscht schonend und energiesparend.
Moderne Waschmittel ermöglichen eine ebenso textilschonende wie energiesparende Wäsche schon bei niedrigen Temperaturen. Unsere Waschmaschinen bieten speziell hierfür die passende Temperaturwahl.

Waschtrockner iQ700:
Verbraucht kein Wasser beim Trocknen.
Der weltweit erste Waschtrockner, der alle Vorteile einer modernen Siemens Waschmaschine mit denen eines effizienten Luftkondensations-Trockners vereint: So können Sie bis zu 4 kg Wäsche nonstop waschen und trocknen. Ohne dass Sie das Waschende abwarten, Wäsche umladen und den Trockner neu einstellen müssen. Einfacher und komfortabler geht's nicht.

Wash & Dry 60.
Waschen und Trocknen in nur 60 Minuten. Das neue Wash & Dry 60 Programm macht es möglich.

waterPerfect: Präzise Beladungserkennung für wassersparende Wäschepflege.
Die ausgeklügelte 3-D-Sensorik sorgt dafür, dass je nach Beladungsmenge und Textilart – beispielsweise Baumwolle oder Synthetik – immer die optimale Wassermenge in die Waschtrommel gelangt.

waterPerfect Plus: Optimale Wassernutzung, durch präzise Beladungserkennung.
Die ausgeklügelte Sensorik des Wassermanagement-Systems waterPerfect Plus sorgt für höchste Wassereffizienz. Sie erkennt nicht nur die Textilart, sondern auch präzise in 256 Abstufungen die jeweilige Beladungsmenge. Abhängig von diesen beiden Faktoren wird die erforderliche Wassermenge bestimmt. So erzielt waterPerfect Plus mit jedem Waschgang ein perfektes Waschergebnis bei optimalem Wasserverbrauch.

Weinglas-Korb:
Der sichere Platz für langstielige Wein- und Sektgläser.
Wein- und Sektgläser gleichzeitig in einem Geschirrspüler unterbringen: der Weinglas-Korb von Siemens macht das jetzt so einfach wie nie. So fixiert die Spezialhalterung eines Weinglas-Korbs bis zu vier Gläser sicher und komfortabel. Und da insgesamt bis zu vier Weinglas-Körbe im Unterkorb platziert werden können, ergibt das maximal 16 Gläser in nur einem Spülgang.

Weinlagerzone: Sicher und komfortabel.
Die auf sanft gleitenden Auszügen gelagerten Abstellflächen gestatten den optimalen Zugriff auf die praktisch und sicher gelagerten Weine. Damit der Wein präzise auf Temperatur gebracht wird, lässt sich die Wunschtemperatur individuell festlegen.

Wischschutzfunktion:
Sauber machen, ohne etwas zu verstellen.
Falls etwas überkocht, können Sie jetzt schnell reagieren. Wischschutz-Taste antippen, schon deaktiviert sie für 20 Sekunden alle touchSlider-Funktionen.

Wolle-Handwasch-Programm:
Wolle schonender als von Hand waschen.
Die Wolle wird mit einer sanften Wasch-Automatik mit langen Pausen bewegt. Am Programmende gibt es ein spezielles Wolle-Schonschleudern.

Wolle-/Schuhkorb:
Schonendes Trocknen für empfindlichste Textilien.
Schützen Sie Ihre besten Stücke – weiches Kaschmir oder Ihre Lieblingssneaker – mit dem Wolle-/Schuhkorb. Er wird horizontal in den Trockner eingehängt und dreht sich nicht mit der Trommel mit. Die schonende und gleichmäßige Verteilung der warmen Luft ermöglicht, dass auch der dickste Wollpullover in maximal zwei Stunden trocken ist.

Z

Zeitvorwahl: Perfektes Timing für Ihr Geschirr.
Die Startzeit lässt sich bis zu 24 Stunden im Voraus programmieren. So ist das Geschirr genau dann fertig, wann Sie es möchten. Und über die Restzeitanzeige sehen Sie zu jeder Zeit, wann das Spülprogramm beendet ist.

Zeolith®-Trocknen: Sparsam trocknen und brillant glänzen.
Zeolith ist ein natürliches Mineral mit einer ganz besonderen Fähigkeit: Die spezielle Oberfläche mit kristalliner Struktur nimmt Feuchtigkeit auf und gibt Wärmeenergie wieder ab. Dabei nutzt sich diese einzigartige Fähigkeit des Zeoliths nicht ab. So erhalten Sie nicht nur glänzend sauberes und trockenes Geschirr, sondern senken auch Ihren Energieverbrauch spürbar. Jetzt noch effizienter dank optimierter Airflow-Technologie beim Trocknen.

Zuschaltbare Bräterzone: Platz für große Bratpfannen.
Für die optimale Wärmeverteilung beim Kochen mit Brätern oder großen Bratpfannen können Sie diese Zone zusätzlich zur Standardkochzone aktivieren, um sie für größeres Kochgeschirr anzupassen.

SIEMENS

NEU:
Aktionen und Rabatte
Das lohnt sich –
für Sie und Ihre Kunden.

Das neue Siemens Handels-Portal auf Tradeplace.

Hier dreht sich alles um Ihren Geschäftserfolg.

Entdecken Sie unser überarbeitetes und optimiertes Siemens Online-Portal auf der Handelsplattform Tradeplace. Es vereint alles, was Sie als unsere Handelspartner für Ihren Erfolg benötigen und **erleichtert** Ihnen ganz erheblich **Ihren Geschäftsalltag.** Denn Tradeplace ist **informativ** – mit allen aktuellen Neuigkeiten und Aktionen von Siemens. Tradeplace ist **effizient** – mit umfassenden Produktinformationen, bequemen Bestellmöglichkeiten und einer Auftragsverfolgung. Und Tradeplace ist **umsatzfördernd** – hier finden Sie alle relevanten Informationen zu unseren verkaufsstarken Marketingaktionen und können auch außerhalb der Geschäftszeiten Produkte bestellen oder Ihren eigenen Katalog erstellen – **alles rund um die Uhr**.

Keine Zeit?
Hier Erklärvideo anschauen:

Alle Vorteile auf einen Blick:

- Unkompliziert und umfassend über Produkte informieren
- Schnell und einfach Produkte bestellen und Bestellungen nachverfolgen
- Umsatzsteigernde Marketing-Aktionen und -Materialien nutzen
- Von exklusiven Angeboten profitieren
- 24 Stunden täglich, 365 Tage im Jahr erreichbar
- Kostenfreie Nutzung

Ihre Anmeldung bei Tradeplace

Sie können sich wie gewohnt mit Ihren Zugangsdaten auf **www.tradeplace.at** anmelden und gelangen von dort zum neuen Siemens Online-Portal.

Wenn Sie noch keinen Zugang zu unserem Siemens Online-Portal haben, dann registrieren Sie sich unter **tradeplace.at** in wenigen Schritten:

1. Über „Registrieren“ können Sie mit Ihrer Siemens Kundennummer ein neues Benutzerkonto anlegen > Wählen Sie ganz einfach „Neues Konto“.

2. Im Registrierungsprozess gelangen Sie zur Auswahl der Services > Wählen Sie „ONLINE-PORTAL“. Dieser Service ist kostenlos.

> Jetzt registrieren

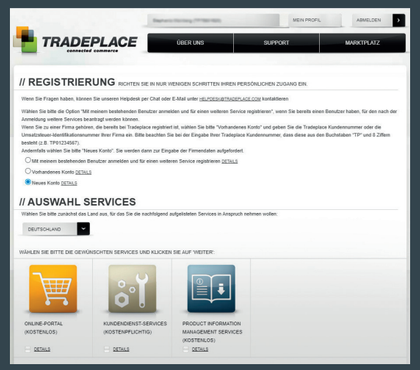

3in1: Produkt-, Einkaufs- und Marketing-Plattform in Einem.

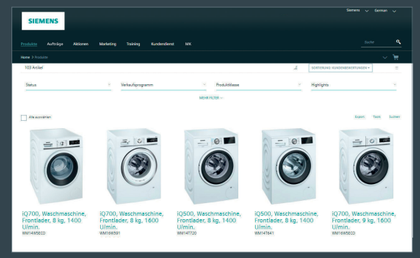

1. Ihr Produkt-Portal:

Ihr direkter Zugang zu unserem Online-Produktkatalog: Im Bereich „Produkte“ finden Sie alle Informationen zum Sortiment von Siemens.

- Benutzerfreundlicher Produktkatalog mit intuitiven Produktfiltern und unkomplizierter Produktsuche
- Umfangreiche Produktinformationen
- Vielfältige Download und Export Möglichkeiten
- Zugriff auf Bedienungsanleitungen
- Anzeige von Kundenbewertungen

2. Ihr professionelles Einkaufs-Portal:

Immer Ihre Geschäfte im Blick: Im Bereich „Aufträge“ können Sie bequem und direkt Siemens Produkte bestellen, Aufträge nachverfolgen und Verfügbarkeiten prüfen.

- Geführte Auftragsanlage bis zum Kaufabschluss
- Preis- und Verfügbarkeitsauskunft mit voraussichtlichem Wiederverfügbarkeitsdatum
- Einfacher Excel-Upload zur Erfassung größerer Aufträge

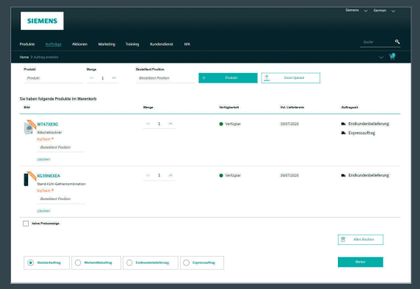

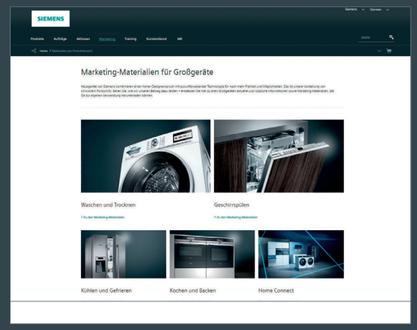

3. Ihr Marketing-Portal:

Mehr Aufmerksamkeit, mehr Erfolg: Im Bereich „Marketing“ erhalten Sie alle relevanten Informationen zu unseren umsatzsteigernden Marketing-aktionen.

- Download von Marketingmaterialien wie Bilder, Marketingtexte, Maßzeichnungen, Videos, Logos und Broschüren
- Marketing-Pakete für verkaufsfördernde Marketing-Aktionen
- Prospekt-Assistent zur Erstellung von individuellen Verkaufsunterlagen

Das derzeitige Energielabel: Gültig bis 28. Februar 2021

Durch den Einsatz energiesparender Hausgeräte lassen sich sowohl kostbare Ressourcen als auch bares Geld sparen. Deswegen sollte man beim Hausgerätekauf auf niedrige Strom- und Wasserverbrauchswerte achten. Genau über diese informiert seit 1995 das europäische Energielabel mit standardisierten Angaben über die Energie- und Wasserverbrauchswerte von Hausgeräten.

Das seit 2012 in der unten abgebildeten Gestaltung geltende Energielabel informiert Sie, in welcher Effizienzklasse sich das entsprechende Gerät befindet. Zudem erhalten Sie durch sprachneutrale Piktogramme weitere Informationen über das Gerät, wie z.B. den Geräuschwert, Fassungsvermögen, aber auch den Strom- und Wasserverbrauch. Der Stromverbrauch wird auf den Energielabeln für Waschmaschinen und Geschirrspülmaschinen derzeit als Jahresverbrauchswert ausgewiesen. Exemplarisch erläutern wir untenstehend das derzeitige Energielabel für Geschirrspüler.

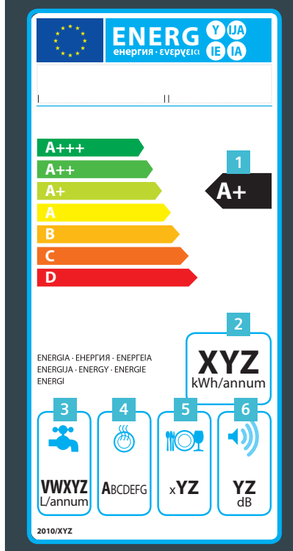

Beispielhafte Darstellung eines Energielabels für Geschirrspüler.
Das derzeitige Energielabel für Geschirrspüler zeigt drei zusätzliche Effizienzklassen oberhalb sparsamer ist als die Klasse A. Geräte der Klasse A++ verbrauchen bis zu 21% weniger Strom gegenüber der Effizienzklasse A. Der jährliche Energie- wie auch der Wasserverbrauch bezieht sich bei diesem Energielabel auf 280 Standardspülvorgänge pro Jahr.

Zeichenerklärung.

1. Energie-Effizienzklasse
2. Energieverbrauch in kWh/Jahr (280 Standardspülgänge/Jahr)
3. Wasserverbrauch in Liter/Jahr (280 Standardspülgänge/Jahr)
4. Klassifizierung der Trocknungsleistung
5. Anzahl der Maßgedecke bei Standardbeladung
6. Geräuschemission in Schallleistung (dB(A) re 1 PW)

Das kommende Energielabel: Gültig ab 01. März 2021

Die technologische Entwicklung in den letzten Jahren führte zu einer hohen Konzentration an Produkten, die Label mit einem Wert A+ und besser erreichen. Die ursprüngliche Funktion – als Hilfe bei der Kaufentscheidung – war somit in letzter Zeit nicht mehr ganz gegeben. Zudem haben sich weitere Rahmenbedingungen, wie das Nutzerverhalten, verändert. Daher wird es Zeit für eine Anpassung des bestehenden Energielabels. Den Anfang bei den Hausgeräten machen Waschmaschinen, Waschtrockner, Geschirrspüler, Kühl-/Gefriergeräte und Weinlagergeräte.

Ab dem 1. März 2021 müssen diese Geräte in Geschäften, online etc. mit dem neuen Label ausgezeichnet sein. Da den Geräten schon vor diesem Datum das neue Label beigelegt wird, möchten wir Sie schon jetzt über das zukünftige Energielabel informieren.

Die größte Änderung bei den neuen Energielabeln ist der Wegfall der Plusklassen bei den Energie-Effizienzklassen, wie z. B. A+++. Die Klassifizierung erfolgt künftig von A bis G. Zudem werden neue Verfahren zur Messung des Energieverbrauchs und zur Bestimmung der Labelklasse angewendet. Diese sollen, so die Vorgabe der EU, „soweit wie möglich der tatsächlichen Nutzung des Produktes Rechnung tragen und das durchschnittliche Verbraucherverhalten widerspiegeln".

Desweiteren wird z. B. künftig bei Waschmaschinen, Waschtrocknern und Geschirrspülern der Energieverbrauch nicht mehr pro Jahr angegeben, sondern gewichtet auf 100 Betriebszyklen des jeweiligen Gerätes. Zudem wird für diese Produkte die Laufzeit des zu prüfenden Labelprogramms angegeben. Diese wird bei Waschmaschinen und Waschtrocknern sogar zeitlich begrenzt und darf eine maximale Programmlaufzeit nicht überschreiten. Auch ändert sich bei Waschmaschinen und Waschtrocknern das Prüfprogramm. Dieses findet sich als Programm „Eco 40 – 60" auf der Geräteblende wieder.

Bei Geschirrspülern wiederum ändert sich die Zusammensetzung des Maßgedeck-Geschirrs. Aus u. a. diesen Gründen lassen sich die derzeitigen Effizienzklassen nicht direkt in künftige Klassen umrechnen. Zudem können Sie nun direkt über einen QR-Code, der auf dem Energielabel abgebildet ist, weitere Produktinformationen abrufen. Der QR-Code leitet Sie ab dem 01. 03. 2021 auf eine von der EU betriebene Datenbank weiter. Auf dieser stehen Ihnen die künftigen Datenblätter aller labelpflichtigen Geräte zur Ansicht und zum Download bereit. Der Zugang zur Datenbank ist ebenfalls über das Internet möglich. Weitere Information über das neue Energielabel erhalten Sie unter **siemens-home.bsh-group.com/energylabel**

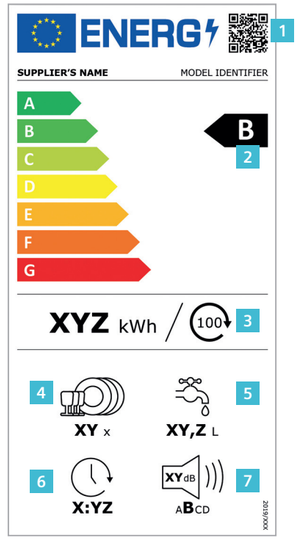

Beispielhafte Darstellung eines Energielabels für Geschirrspüler.
Die Energie-Effizienzklasse bei Geschirrspülern bezieht sich weiterhin auf das Programm „Eco". Jedoch wurde der Prüfstandard geändert. U.a. werden nun Becher, Töpfe und Kunststoffgeschirr für die Ermittlung der Trocknungs- und Spülleistung verwendet, um so das tatsächliche Nutzungsverhalten besser widerzuspiegeln. Neu ist die Angabe der Laufzeit des Eco-Programms, welches besonders um weltschonend ist. Es ist besonders geeignet für normal angeschmutztes Geschirr und das effizienteste Programm in der Kombination „Energie- und Wasserverbrauch". Wie auch bei den Waschmaschinen und -trocknern bezieht sich der Energieverbrauch künftig auf 100 Spülzyklen.

Zeichenerklärung.

1. QR-Code
2. Energie-Effizienzklasse
3. Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco-Programm)
4. Anzahl der Standard-Maßgedecke für das Eco-Programm
5. Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco-Programm)
6. Programmdauer des Programms „Eco"
7. Geräuschemission in Schallleistung (dB(A) re 1 PW) sowie Geräuschemissionsklasse

Erlebnis-Beratung & Kochgenuss in der Stilarena

Die neuesten Siemens Hausgeräte im neuen Schauraum ansehen, ausprobieren und vergleichen.

Maßgeschneiderte Beratung und jede Menge Inspiration
Das ist das Konzept der kürzlich eröffneten Stilarena, die Ihnen bei der Verwirklichung Ihres Traumes der neuen Küche mit Siemens Geräten zur Seite steht. In entspannter Wohlfühl-Atmosphäre präsentiert Siemens innovative Geräte für Ihren Haushalt und steht mit fachmännischer Beratung zur Seite.

Stilarena Welt der Hausgeräte

Die Stilarena

Gehen Sie mit uns auf eine Entdeckungsreise durch die innovative Welt der Siemens Hausgeräte und vereinbaren Sie sich einen Termin in der Stilarena in 1100 Wien; die Stilarena ist öffentlich gut erreichbar, ein eigener Parkplatz steht den Gästen zur Verfügung.

Quellenstraße 2a, 1100 Wien
Tel.: +43 (1) 60575 - 49121

Öffnungszeiten:
Mo-Di/Do-Fr: 9.00 - 18.00 Uhr
Mi: geschlossen
Sa: 9.00 - 12.30 Uhr

Siemens cookingShow – die Gerätevorführung

Diese Eventserie wurde für alle ins Leben gerufen, die ihr neues Siemens-Küchengerät besser kennenlernen wollen. Ausgebildete Koch-Promotoren oder Profi-Köche kennen die Geräte und erklären anhand ausgewählter Rezepte, wie Sie Ihren neuen Dampfgarer, Backofen oder Induktionskochfeld optimal nutzen. Während und nach der Kochvorführung laden wir Sie ein, die frischen Köstlichkeiten gemeinsam zu verkosten.

Siemens cookingClass – der Kochkurs

Bei diesen Events lernen alle Teilnehmer die Tricks und Küchengeheimnisse von Top Köchen und unseren erfahrensten Promotoren kennen. Vom Festtagsmenü bis zum Fischspezial, von Fingerfood bis zum mehrgängigen Feinschmeckermenü mit Weinbegleitung – hier sind Sie mitten im Geschehen und kochen mit, probieren aus, verkosten und genießen. Unsere Spitzenköche stehen Ihnen zu Seite, wenn es heißt: „An die Pfannen, fertig, los!".

Trainings und Seminare

Für Ihre Veranstaltungen rund um die Siemens Haushaltsgeräte steht Ihnen der technisch bestens ausgestattete Plenarraum zur Verfügung. Auf rund 65 m2 bietet er Platz für 90 Personen.

Jetzt Beratungstermin oder Kochevent online unter www.stilarena.at buchen.

Alle Informationen über unseren cookingClub finden Sie unter www.cooking-club.at

Bei exklusiver Technik ist extra Service inklusive.

Info-Line

Mehr Beratungsqualität vor und nach dem Kauf: die Siemens Info-Line.
Die Mitarbeiter der Siemens Info-Line beantworten gerne und fachkundig alle Ihre Fragen zu den modernen Hausgeräten von Siemens. Ob vor oder nach dem Kauf – hier erhalten Sie alle Informationen zu unseren Geräten, deren Funktionen, Leistungen und Handhabung. Und für eine persönliche Beratung erwarten Sie unsere Mitarbeiter in unserem Service-Shop.

Schneller bei Ihnen vor Ort: durch unser flächendeckendes Netz aus Service-Spezialisten.
Mit einem der größten Werkskundendienste Österreichs und einem flächendeckenden Servicenetz mit über 70 eigenen, bestens ausgebildeten Technikern können wir gewährleisten, dass unsere Service-Spezialisten in Reparaturfällen immer schnell direkt bei Ihnen vor Ort sind. Im Regelfall innerhalb von 48 Stunden.

Gerne für Sie da: der Siemens-Reparaturdienst.
Ihr Siemens-Werkskundendienst ist von Montag bis Sonntag von 7.00 Uhr bis 22.00 Uhr telefonisch für Sie erreichbar. Rufen Sie uns bei einer Störung an Ihrem Siemens-Hausgerät einfach an. Wir vereinbaren gerne einen individuellen Termin mit Ihnen.

2 JAHRE HERSTELLER-GARANTIE

Beispiellose Gerätequalität ist garantiert: die 2 Jahre Herstellergarantie.
Alle Siemens Hausgeräte werden in bester Material- und Verarbeitungsqualität produziert. Dafür stehen wir bei Ihnen im Wort – mit einer Herstellergarantie von zwei Jahren auf jedes einzelne Gerät und auf jede durch den Siemens Werkskundendienst ausgeführte Reparatur, gemäß unserer Garantiebedingungen.

Zubehör und Ersatzteile in bester Qualität: der Rundum-Service von Siemens.
Niemand kennt Siemens Geräte besser und kann Sie kompetenter über unser umfangreiches Angebot an Zubehör sowie geprüften Reinigungs- und Pflegemitteln beraten als unsere hochqualifizierten Mitarbeiter. Vor allem wenn es um Original-Ersatzteile geht, die auch nach vielen Jahren noch geliefert werden können. Bestellungen nehmen wir jederzeit gerne telefonisch oder online im eShop entgegen.

Siemens Info-Line Produkt- und Anwenderberatung:
Telefon 0810 550 522 (Mo - Do: 8.00 - 17.00 Uhr; Fr: 08.00 - 13.00 Uhr)

Reparaturservice Terminvereinbarung
Telefon: 0810 550 522 (7.00 - 22.00 Uhr, 7 Tage die Woche)
Online: siemens-home.bsh-group.at/service (24 Stunden, 7 Tage die Woche)

Online-Version

Änderungen und Liefermöglichkeiten sowie geringe Farbschwankungen bei Kunststoffteilen vorbehalten.

® Eingetragenes Warenzeichen.

© 2020 bei BSH Hausgeräte GmbH
Die BSH Gruppe ist eine Markenlizenznehmerin der Siemens AG.

Created in Germany 10/2020 (Eupro).

siemens-home.bsh-group.at

Unser Siemens-Partner im Außendienst

Name

Mobil

Telefon

Fax

E-Mail

Unser Siemens-Partner im Innendienst

Name

Mobil

Telefon

Fax

E-Mail